


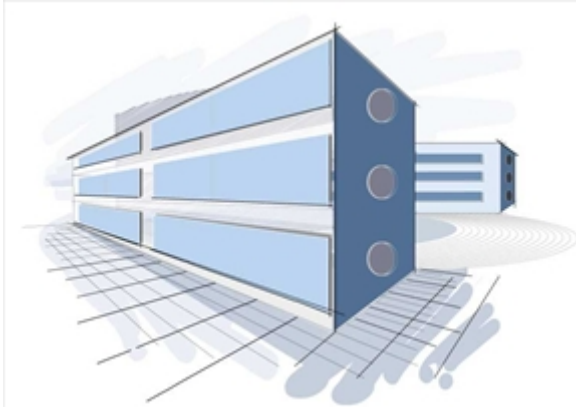

Planverfasser

Die Baudenker

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P24002

Sanierung Forsthaus Woblitz

Bauvorhaben

An der Woblitz 1

16798 Fürstenberg/Havel

(Himmelpfort)

-

Leistung (LV)

01

Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (P24002)

Sanierung Forsthaus Woblitz

Leistung (LV)

01 Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten

Bauvorhaben

An der Woblitz 1
16798 Fürstenberg/Havel
(Himmelpfort)

Bauherr

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Abteilung 1, Fachbereich 13
Friedrich-Engels-Str. 33 A
16827 Alt Ruppin

Telefon 03391 400015

Fax

Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de

Ansprechpartner: ...

Herr Thomas Schneider

Planverfasser / Ausschreibung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon

Fax

Bauleitung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon 0335 - 606647-0

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
01.00	Bereich	Probenahmen am BV - Sonstige Schadstoffe	6
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung für BE und Abbruch	8
01.02	Bereich	Gerüstbauarbeiten	11

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.00

**Probenahmen am BV - Sonstige
Schadstoffe**

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.00	Bereich	Probenahmen am BV - Sonstige Schadstoffe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.00.1	Probenahmen am BV - Sonstige Schadstoffe Probenahmen am BV, auf Anweisung AG, Probenahme, Analytik und Bewertung der Analytikergebnisse, bei eingebauten oder ausgebauten Baustoffen. wie folgt: Entnahme, Beschriftung, Kennzeichnung, Untersuchung von Bausubstanzen auf sonstige Stoffe und Baustoffwerte untersuchen lassen, Auswertung und Übergabe der Ergebnisse an den AG, inkl. aller anfallenden notwendigen Zwischenschritte. Analytik: Sonstige Schadstoffe			
		3 St	EP	GP
Summe Bereich 01.00 Probenahmen am BV - Sonstige Schadstoffe, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.01

**Baustelleneinrichtung für BE und
Abbruch**

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung für BE und Abbruch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01.1	Baustelle einrichten, vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - notwendige Container und Bauwagen - Material-Vorhaltekosten - Lohnkosten - Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsbemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf den Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw. Für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen. - maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, Landesamt für Arbeitsschutz, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Bauzeit : ca.			
		1 Psch		GP
01.01.2	Gelände roden, diverser Bewuchs Gelände roden, eben oder geringfügig geneigt, in zusammenhängender Fläche, Stämme bis max. 10 cm Durchmesser, entferntes Material entsorgen. Bewuchs: Strauchwerk, Hecken, Heister Stammdurchmesser: max. 10 cm			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung für BE und Abbruch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		100 m²	EP	GP
01.01.3	Trocken-WC-Personen-Kabine Trocken-WC-Personen-Kabine für die Nutzung aller am Bau beteiligten Firmen und Fremdgewerke, anfahren, aufstellen incl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung nach Erfordernis und wieder entfernen, gemäß ASV Vorhaltdauer: 4 Wochen			
		1 Stk	EP	GP
01.01.4	Trocken-WC-Personen-Kabine über die 4-wöchige Grundstandzeit vorhalten Trocken-WC-Personen-Kabine über die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus vorhalten (aus Vorposition) Im EP sind die Kosten für die Vorhaltung für die Gesamtmenge pro Woche anzugeben. Vorhaltdauer: ca. 12 Wochen			
		12 StkWo	EP	GP
01.01.5	Treppe Schutzabdeckung, Milchtütenpapier Schutzabdeckung Treppe, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und dem Stellen von Gerüsten. Bauteil: Treppen Bauteilschutz: Schutzabdeckung Material: Milchtütenpapier Einbauort: KG/EG und EG/OG			
		20 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Baustelleneinrichtung für BE und Abbruch, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

01.02

Gerüstbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.02	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02.1	Fassadengerüst, Dach, Lastklasse 3, W06 Arbeitsgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten als längenorientiertes Standgerüst, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstender Fläche: Giebelseiten: ca. 8,70m / Standfläche: eben, normal belastbar Höhenklasse: H2 Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)			
		350 m²	EP	GP
01.02.2	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fassaden- und Dachgerüsts über die Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1. Gebrauchsüberlassung: ca. bis 12 Wochen Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²) Breitenklasse : W06			
		4.200 m²Wo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

01	LV	Baustelleneinrichtung & Abbrucharbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.02	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.3	Wandseitige Gerüstverbreiterung (Konsolen) Konsolbreite bis 0,30 m Wandseitige Gerüstverbreiterung (Konsolen), Lastklasse wie Hauptposition Konsolbreite : bis 0,30 m bis zu 4 Wochen vorhalten und wieder demontieren	25 m	EP	GP
01.02.4	Verlängerung der Grundstandzeit Konsole (b=0,30m) Verlängerung der Grundstandzeit Gerüstverbreiterung Die Abrechnung erfolgt in Wochen pro m Gebrauchsüberlassung: ca. bis 12 Wochen	300 mWo	EP	GP
01.02.5	Treppenturm Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst mit übereinander liegenden Treppenläufen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer; aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Abrechnung nach m Höhe Laufbreite: 0,6 m Lastklasse: 3	8 m	EP	GP
01.02.6	Treppenturm Gebrauchsüberlassung Verlängerung der Grundstandzeit Treppenturm Die Abrechnung erfolgt in Wochen pro m Gebrauchsüberlassung: ca. 12 Wochen	96 mWo	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Gerüstbauarbeiten, Netto:		
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		