


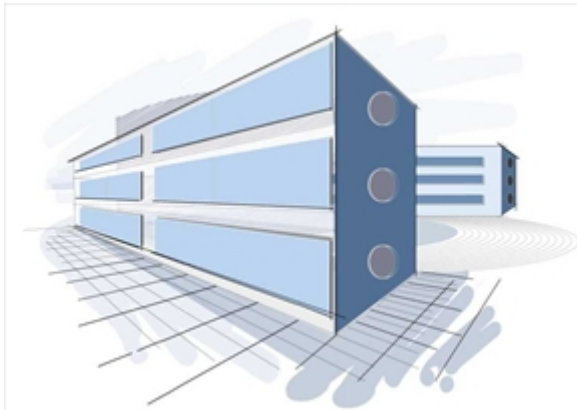

Planverfasser

Die Baudenker

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P24002

Sanierung Forsthaus Woblitz

Bauvorhaben

An der Woblitz 1

16798 Fürstenberg/Havel

(Himmelpfort)

-

Leistung (LV)

05

Trockenbau & Fliesenleger

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 37

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (P24002)

Sanierung Forsthaus Woblitz

Leistung (LV)

05 Trockenbau & Fliesenleger

Bauvorhaben

**An der Woblitz 1
16798 Fürstenberg/Havel
(Himmelpfort)**

Bauherr

Landesbetrieb Forst Brandenburg
Abteilung 1, Fachbereich 13
Friedrich-Engels-Str. 33 A
16827 Alt Ruppin

Telefon 03391 400015

Fax

Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de

Ansprechpartner: ...

Herr Thomas Schneider

Planverfasser / Ausschreibung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon

Fax

Bauleitung

Die Baudenker
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Robert Havemann Straße 8
15236 Frankfurt (Oder)

Telefon 0335 - 606647-0

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau	7
02.01	Bereich	Abruch Fliesenbeläge	8
02.02	Bereich	Abruch Trockenbauwand	12
03	Titel	Trockenbauarbeiten	15
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau	16
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten	23
04.01	Bereich	Wandfliesen	24
04.02	Bereich	Bodenfliesen	30
		Bieterangabenverzeichnis	35

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Baustelle einrichten, vorhalten, sowie Räumen der Baustelle Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - notwendige Container und Bauwagen - Material-Vorhaltekosten - Lohnkosten - Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsbemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf den Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw. Für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen. - maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, Landesamt für Arbeitsschutz, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Bauzeit : ca. 6 Monate			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Abbruch Fliesen & Trockenbau

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02.01

Abruch Fliesenbeläge

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau			
02.01	Bereich	Abruch Fliesenbeläge			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.01.1	Wandfliesen mit Dünnbett entfernen Wandfliesen, einschl. Dünnbett, entfernen, Bauschutt entsorgen. Aufbaudicke : bis 2 cm Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: EG: R1.02, R1.04, R1.08 OG: R2.02				
					
		80 m²	EP	GP	
02.01.2	Bodenfliesen geklebt, ausbauen Bodenfliesen einschl. Dünnbett, von Hand oder mit Kleingeräten vollständig entfernen. Bauschutt entsorgen. Art der Bodenfliese: Feinsteinzeug Fliesenformat: bis 40*60 Klebeverfahren: Dünnbett Aufbaudicke: bis 2 cm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.01	Bereich	Abbruch Fliesenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: EG: R1.01, R1.02, R1.04, R1.03, R1.07,R1.08 OG: R2.02 			Übertrag:
		60 m²	EP	GP
02.01.3	Zulage Bodenfliesen im Dickbett, ausbauen Zulage Bodenfliesen in Mörtelbett (Dickbett) ausbauen, Bauschutt entsorgen. Aufbaudicke : bis 5 cm Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: mit Abstimmung Bauleitung			
		60 m²	EP	GP
02.01.4	Sockelfliesen ausbauen Sockelfliesen, keramisch, einschl. Mörtelbett entfernen, Bauschutt entsorgen. Abfallschlüsselnummer: AVV 170103			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.01	Bereich	Abruch Fliesenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
Ausbauort: EG: R1.01, R1.03, R1.04, R1.07, R1.08				
		60 m	EP	GP
02.01.5	Kantenprofil entfernen Kantenprofil / Fliesenabschlussprofil / Eckschutzprofil entfernen / rückbauen.			
		30 m	EP	GP
02.01.6	Verkofferung, entfernen Verkofferung mit Fliesen auf Hartfaserplatten, einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmitteln entfernen, Bauschutt entsorgen. Höhe : max. 3 m Abwicklung: bis 0,50 m			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 02.01				
		Abruch Fliesenbeläge, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02.02

Abruch Trockenbauwand

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau			
02.02	Bereich	Abbruch Trockenbauwand			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02.1	Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung einseitig, an Innenwänden abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen. Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken Elektro, HLS und Bauleitung. Abfallschlüsselnummer: AVV 170802 (Rigipsplatten) Bekleidung : GK/GKBI/GF-Platten, einlagig Plattendicke : 12,5mm Bauteil : Wand		110 m²	EP	GP
02.02.2	Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen, Bauschutt entsorgen. Abfallschlüsselnummer: AVV 170802 (Rigipsplatten) Abfallschlüsselnummer: AVV 170405 (Metallständerwerk) Abfallschlüsselnummer: AVV 170604 (Dämmmaterial) Ausbauort: R1.07		10 m²	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.02	Bereich	Abbruch Trockenbauwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Bereich 02.02				
Abbruch Trockenbauwand, Netto:				
Summe Titel 02				
Abbruch Fliesen & Trockenbau, Netto:				
zzgl. MwSt. (19,0 %):				
Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

03.01

Trockenbau Innenausbau

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01.1	Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm			
	Einfachständerwerk CW50, Innenwände als nicht tragende Innenwände, Raumhöhe : bis 3,50m Wandstärke 100mm, mit Eckausbildungen in den Wänden, nach DIN 4103-1, Achsabstand 62,5cm, Befestigung mit Bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Unterkonstruktion: CW 50 und UW 50 nach DIN 18182-1 umlaufende rückseitige Anschlüsse starr. Unterkonstruktion Trockenbau nach DIN 55634 und DIN EN 12944 in Korrosionsschutz C1 ausführen. Beplankung: doppelseitig 2 x 12,5 mm aus Gipskarton Bauplatten Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung. Dämmschicht: 50 mm Mineralfaser-Dämmstoff DIN EN 13162, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen Inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst. Raumhöhe: bis 3,50m Einbauort: R1.07 Angebotenes System: '.....'			
		14 m²	EP	GP
03.01.2	Zulage für Türöffnungen 0,885m* 2,135m			
	Zulage zu vorbeschriebenen Metallständerwänden: Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofil CW50/ Sturzprofil UW50 einschl. Decken- und Bodenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübeln und Schrauben Baurichtmaß B/H=0,885x2,135m Ausführung für Türblatt >25kg Pfostenprofil UA 50x02 Sturzprofil UW 50x06 zzgl. bis 20cm Fußbodenaufbau			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.3	Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm			
	Verstärkungsprofil als Zulage zur Trockenbaukonstruktion. Profil: UA 50 mit d=2,0 mm ungelocht, zusätzlicher Ständer inkl. Eckwinkel oben/unten, Montagehöhe l= bis 3,50m inkl. bis 20cm Fußbodenaufbau, Abrechnung nach Einzelstück,			
	Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile Einfach-Profile UA50, Unterkonstruktion nach DIN 55634 und DIN EN 12944 in Korrosionsschutz C1 ausführen.			
	inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst und notwendige Bohrungen zur Profilbefestigung.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		2 Stk	EP	GP
03.01.4	Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m			
	Trockenbau-Wandvorsatzschale für Installationsschächte Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1, CW75, einseitig beplankt für Waschbecken und WC Höhe bis 1,50m - ab OKFF Wandstärke gesamt ca. 200mm, nach DIN 4103-1, Achsabstand 62,5cm, Installationshohlraum 100mm, (gemäß Grundriss)			
	Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile Einfach-Profile CW75, umlaufende rückseitige Anschlüsse starr. Unterkonstruktion Trockenbau nach DIN 55634 und DIN EN 12944 Korrosionsschutz C1 ausführen.			
	Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, einlagig, d=60mm, vollflächig und abrutschsicher zwischen den Metallständern verlegen.			
	Beplankung: aus imprägniert GKBi o. glw. DIN EN 12467, Verarbeitung gemäß DIN 18534-3, Plattendicke 2 x12,5mm, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen, einschl. Löcher bohren für Installationsrohre.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verspachtelung: Fugenspachtel DIN 1168, Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung gemäß IGG-Merkblatt 2, Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis / Herstellervorschrift, Einschl. umlaufenden Anschluss an Decken und Wände (Mauerwerk, Betonbodenplatte, Trockenbauwände), nach Herstellerrichtlinien. Wanddicke: ca. 100 mm Ausführung im System nach Herstellerdetails und Prüfzeugnis als luftdichte Ausführung, die Ausführung der Notbeplanung ist mit einzukalkulieren, die seitliche Schließung ist mit einzukalkulieren, inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst. Die Wandflächen werden später gefliest. Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02 Angebotenes System: '.....'			
		10 m²	EP	GP
03.01.5	Rundloch f. Dosen, Kabel, Rohre und dgl., Trockenbau Rundloch in GKB-Wände für Dosen, Schalter, Kabel, Rohre aller Art, Rohrdurchführungen o.ä. bohren, fachgerecht herstellen und abdichten, inkl. ggf. Abstimmung mit den Gewerken. Nach der Installation der Gewerke fachgerecht schließen Durchmesser: bis ca. 50 mm			
		10 St	EP	GP
03.01.6	Aussparung in GK-Platten,30/30cm Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten für bauseitige Einbauten. Unterkonstruktion verstärken Aussparungsgröße : ca. 30/30 cm			
		4 St	EP	GP
03.01.7	Revisionstür bis 30x30cm GKBi Revisionstür mit seitlichen Scharnieren Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016) Unterkonstruktion verstärken, Abmessungen: ca. 30/30 cm flächenbündig mit Fliesen bzw. oberflächengleich mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gipskartonplatte eingebaut, Übergänge geschliffen und gespachtelt Griffmulde und Magnetschnäppern, Einbauort: Installationsschächte			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		2 Stk	EP	GP
03.01.8	Laibung, Dachfenster, Trockenbau Laibung für Dachflächenfenster mit Trockenbauplatten herstellen, inkl. dichtem Anschluss der Dampfsperre, Winddichtung und lückenloser Ergänzung der Wärmedämmung, sowie Einsetzen und Überspachteln einer Eckschutzschiene. Laibungstiefe: bis 40 cm			
		3 m	EP	GP
03.01.9	Beplankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF Beplankung Dachschrägen und Kniestock (Drempel) mit GKF inkl. Unterkonstruktion und Dämmung Ausführung: Beplankung von Dachschrägenflächen herstellen, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Holzlatten/Konstruktionsvollholz, fachgerecht befestigt, ausgerichtet und gemäß den anerkannten Regeln der Technik montiert. Achsabstände entsprechend den Anforderungen der Beplankung. Einbringen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle, Dämmstärke 50 mm, dicht gestoßen und hohlraumfrei zwischen bzw. in der Unterkonstruktion verlegt. Anschließend einlagige Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), Dicke 12,5 mm, gemäß den geltenden Normen montieren. Platten fachgerecht befestigen, Fugen verspachteln, Qualitätsstufe Q2, inklusive erforderlicher Fugendeckstreifen. Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, wie: Anschluss- und Randprofile			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

[illegible]

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	Abwicklung: ca. 60 cm Einbausituation: Decken-/Wandixel			Übertrag:
			10 m	EP GP
Summe Bereich 03.01				
		Trockenbau Innenausbau, Netto:		
Summe Titel 03				
		Trockenbauarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Fliesenlegerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

04.01

Wandfliesen

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.01.1	Untergrundvorbereitung Wand Untergrund für Fliesenflächen gründlich reinigen, von allen trennenden Mitteln befreien, Unebenheiten ggf. ausgleichen mit einer geeigneten Spachtelmasse Art des Untergrundes: Kalkzementputz, Gipskartonflächen Einbauort: R1.02, R2.02, Fliesenhöhe: bis 2,20m	45 m²	EP	GP	
04.01.2	Haftgrund Wand Untergrund für Fliesenflächen mit Tiefengrundanstrich 2-lagig vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Kalkzementputz, Gipskartonflächen Einbauort: R1.02, R2.02 Fliesenhöhe: bis 2,20m Angebotenes Fabrikat: '.....'	45 m²	EP	GP	
04.01.3	Streichisolierung zweilagig, Wände Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen und zementgebundenen Bauplatten. Ausführung zweilagig (in zwei verschiedene Farben - 1. Isolierung in grau - 2. Isolierung in weiß), kreuzweise beschichtet, Abluftzeiten beachten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. In die 2. obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen. Alle Bereiche nach W1-I und 30-50cm aus den Nassbereichen heraus. Fliesenhöhe: bis 2,20 Einbauort: R1.02, R2.02 Angeb. Fabrikat: '.....'	15 m²	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.4	Fugendichtband Anschluß Wand / Wand Abdichtung an Wand-/Wandanschluss herstellen (Ecken). Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Streichisolierung einlegen und einbetten, Überlappungen beachten, eingeklebtes Band mit frischer Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten. Fliesenhöhe: bis 2,20m Einbauort: R1.02, R2.02 Angebotenes Fabrikat : '.....'	10 m	EP	GP
04.01.5	Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40 Bekleidung von Wänden u.ä. aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen vorbereiteten Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt, liefern verlegen und verfugen. Höhe: 2,20m Format : 20/40 Farbton: Fliese + Verfugung in Abstimmung mit AG und Objektplaner (Fliesen voraussichtlich weiß, beige-pastell, hellgrau-pastell) Verlegart: auf Kreuzfuge oder Wahl des AG Einbauort: R1.02, R2.02 Angebotenes Fabrikat: '.....' Serie: '.....'	45 m²	EP	GP
04.01.6	Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60 Zulage Fliesenverlegung an Wänden u.ä. aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen vorbereiteten Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt, liefern verlegen und verfugen. Höhe: bis 2,20m Format : 30/60 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Farbton: Fliese + Verfugung in Abstimmung mit AG und Objektplaner (Fliesen voraussichtlich weiß, beige-pastell, hellgrau-pastell)				
	Verlegart: auf Kreuzfuge oder Wahl des AG				
	Einbauort: R1.02, R2.02				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
	Serie: '.....'				
		45 m²	EP	GP	
04.01.7	Fensterbank und Fensterleibung einfliesen				
	Untere Wandablage am Fenster sowie Fensterleibungen und ggf. Sturz mit gleichen Material der Wandfliese im Dünnbettverfahren in Fugenschnitt verlegen und verfugen, alle Schnitte, Eckschutzschienen, Fugenausbildung, Fensteranschlüsse sind einzurechnen				
	Tiefe von 15cm bis ca. 25 cm				
	Einbauort: R1.02, R2.02				
		3 m	EP	GP	
04.01.8	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60				
	Wandrohrdurchgänge bis DN60 im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten. Dichtmanschetten, passend zum Durchmesser der Durchführungen, in die frische Spachtelung einkleben und mit Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten.				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
		8 St	EP	GP	
04.01.9	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120				
	Wandrohrdurchgänge bis DN120 im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten. Dichtmanschetten, passend zum Durchmesser der Durchführungen, in die frische Spachtelung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einkleben und mit Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		2 St	EP	GP
04.01.10	Eckschutzschienen aus Edelstahl			
	Eckschutzschienen aus Edelstahl, an allen sichtbaren Fliesenecken bzw. an allen Fliesenendbereichen liefern und Zuschnitte mit Entgratung an den Schnittkanten montieren, in verschiedenen Längen. Eckschutzschienen müssen abgerundet sein und passend zu den Fliesenstärken der Wandbeläge, inkl. der erforderlichen Abschlüsse Innenecken und Außenecken sind mit einzukalkulieren			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		15 m	EP	GP
04.01.11	Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN60			
	Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Sanitär-Installationsrohren u. dgl. herstellen. Größe: bis DN 60mm			
		10 St	EP	GP
04.01.12	Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN120			
	Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Sanitär-Installationsrohren u. dgl. herstellen. Größe: bis DN 120mm			
		2 St	EP	GP
04.01.13	Fliesen, Löcher herstellen Elektro			
	Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Elektro Installationen Einbau von Lichtschalter oder von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe: von 61mm bis DN 100mm			
		8 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.01.14	Fliesen, Löcher herstellen für WC-Drückerplatte Löcher im Wandfliesenbelag für WC-Drückerplatten herstellen Größe bis 20 x 30cm	2 St	EP	GP	
04.01.15	Fugenverschluss Wand, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wandanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. In verschiedenen Längen Fugendichtstoff Silikon, in farblos, weiß, hellgrau oder manhattan, Dekor nach Wahl des AG. Fugenbreite: 4-8 mm i.M. Fugendichtmasse: Silikon für Bäder im öffentl. Bereich Farbe: an Fliesenfarbe angepasst Fliesenhöhe bis 2,20m Angebotenes Fabrikat: '.....'	50 m	EP	GP	
04.01.16	Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag Revisionsklappen im Sanitärbereich einbauen und mit den Wandfliesen ausfliesen, inkl. Verfugung bestehend aus Fugenmörtel bzw. Silikon, Dekore wie Wandfliesenbeläge, inkl. Aussparungsöffnung in der Trockenbauvorwand herstellen (2x 12,5mm zementgebundenen Bauplatten). Revisionstürgröße : bis 30 x 30cm Angebotenes Fabrikat: '.....'	3 St	EP	GP	
Summe Bereich 04.01			Wandfliesen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

04.02

Bodenfliesen

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02.1	Untergrundvorbereitung Boden Untergrund für Fußbodenfliesenflächen gründlich reinigen und absaugen, von allen trennenden Mitteln befreien, Untergrund: EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02		12 m²	EP	GP
04.02.2	Haftgrund Boden Untergrund für Fußbodenfliesenflächen mit Tiefengrundanstrich 2-lagig vollflächig vorbereiten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Untergrund: EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02 Angebotenes Fabrikat: '.....'		12 m²	EP	GP
04.02.3	Untergrundaussgleich selbstnivellierend, bis 10mm, Boden Mineralische Ausgleichsmasse auf vorh. Untergrund (Zementestrich) zum Ausgleich von evtl. vorh. Unebenheiten. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Ausgleichsstärken bis 10mm Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02 Angebotenes Fabrikat : '.....'		12 m²	EP	GP
04.02.4	Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden Zulage Mineralische Ausgleichsmasse auf vorh. Untergrund (Zementestrich) zum Ausgleich von evtl. vorh. Unebenheiten. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Ausgleichsstärken 11-20mm Einbauort: EG: R1.02				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.02	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	OG: R2.02			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		12 m²	EP	GP
04.02.5	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen			
	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen, Aufbringen einer Dichtung im Spachtelverfahren nach Herstellervorschrift auf trockene grundierte Estrichflächen. Ausführung im Spachtelverfahren rissüberbrückend, rissfrei, haftsicher, plastisch geschmeidig, satt aufgetragen, Ecken und Kanten sorgfältig bedecken. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Alle Fußbodenbereiche nach W2-I Nassbereiche.			
	Untergrund:	EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten		
	Einbauort:	EG: R1.01 OG: R2.02		
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		12 m²	EP	GP
04.02.6	Fugendichtband Anschluß Wand / Boden			
	Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen (Ecken). Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Isolierung satt einlegen und einbetten, auch im aufgehenden Bereich der Dichtbänder, Überlappungen beachten, eingeklebtes Band in frischer Isolierung einbetten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten			
	Einbauort:	EG: R1.02 OG: R2.02		
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		20 m	EP	GP
04.02.7	Entkopplungsmatte			
	Entkopplungsmatte zum Einbau unter Fliesenbelag.			
	Zweck: - Spannungsverringering im Untergrund innerhalb der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.02	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Kleberschicht			
	- Unterlegmatte für schwimmende Verlegung			
	- Trittschallverbesserung			
	Vorleistung:	Untergrundvorbereitung		
	Folgeleistung:	Fliesenbelag		
	Material:	aus PU-Schaum, hochverdichtet		
	Untergrund:	Holzboden/Trockenestrichplatten		
	Einbauort:	OG: R2.02		
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		5 m2	EP	GP
04.02.8	Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9			
	Bodenbelag aus keramischen Feinsteinzeug, Rutschsicherheit entsprechend Bewertungsgruppe R9, in Innenräumen auf verlegerten Zementestrich im Dünnbett verlegen.			
	Format:	30x60 cm nach		
		Vorlage Verlegemuster und		
		Bemusterung durch Bauherr		
	Oberfläche:	matt		
	Farbton:	Fliese + Verfugung in Abstimmung mit		
		AG und Objektplaner in		
		Natursteinoptik		
	Verfugung:	analog Position Wandfliesen		
	Bewertungsgruppe:	R9		
	Untergrund:	EG: Zementestrich		
		OG: Holzboden/Trockenestrichplatten		
	Einbauort:	EG: R1.02		
		OG: R2.02		
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
	Serie: '.....'			
		12 m²	EP	GP
04.02.9	Fußbodenfliesen, Löcher herstellen			
	Löcher in den Fußbodenfliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Einbauteile u. dgl. herstellen.			
	Größe: DN 20 bis 60mm			
		4 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
04.02.10	Trennschiene aus Edelstahl Trennschiene aus Edelstahl Querschnitt L liefern und in den Türbereichen oder als Trennung zu anderen Bodenbelägen fluchtgerecht einsetzen, einsetzbar für öffentliche Bäder. in verschiedenen Längen Höhen nach Erfordernis der Bodenbeläge		10 m	EP	GP
04.02.11	Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, im Fußbodenbereich, Sockelbereich, an allen horizontalen und vertikalen Fußboden- anschlüssen sowie an Türbekleidungen Fußpunkt, einschl. Vor- reinigung und Hinterfüllung der Fugen. In verschiedenen Längen Fugendichtstoff Silikon, in farblos, weiß, hellgrau oder manhattan, Dekor nach Wahl des AG. Fugenbreite: 4-8 mm i.M. Fugendichtmasse: Silikon, für öffentl. Bäder geeignet Farbe: an Fliesenfarbe angepasst Einbauort: R1.02, R2.02 Angeb. Fabrikat : '.....'		20 m	EP	GP
Summe Bereich 04.02			Bodenfliesen, Netto:		
Summe Titel 04			Fliesenlegerarbeiten, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
03	Titel	Trockenbauarbeiten
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
03.01.1	Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm	
	Angebotenes System: '.....'	
03.01.3	Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.4	Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m	
	Angebotenes System: '.....'	
03.01.7	Revisionstür bis 30x30cm GKBi	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.9	Beplankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF	
	Angebotenes System: '.....'	
04.01.2	Haftgrund Wand	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.3	Streichisolierung zweilagig, Wände	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
04.01.4	Fugendichtband Anschluß Wand / Wand	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten
04.01	Bereich	Wandfliesen
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
04.01.5	Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.01.6	Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.01.8	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.9	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.01.10	Eckschutzschienen aus Edelstahl	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.15	Fugenverschluss Wand, innen, Silikon	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.16	Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.02.2	Haftgrund Boden	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten
04.02	Bereich	Bodenfliesen
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
04.02.3	Untergrundaussgleich selbstnivellierend. bis 10mm, Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.4	Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.5	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.6	Fugendichtband Anschluß Wand / Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.7	Entkopplungsmatte	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
04.02.8	Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.02.11	Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	