


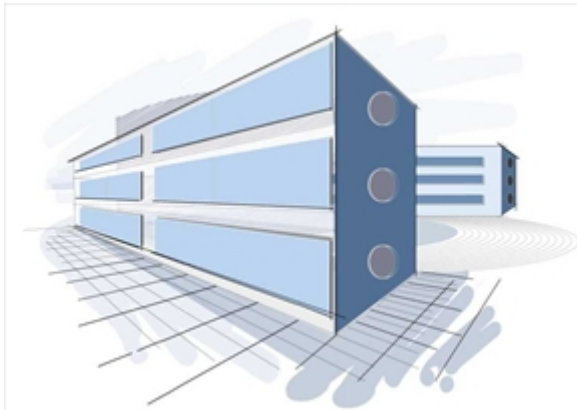

Planverfasser

Die Baudenker

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P24002

Sanierung Forsthaus Woblitz

Bauvorhaben

An der Woblitz 1

16798 Fürstenberg/Havel

(Himmelpfort)

-

Leistung (LV)

06

Maler & Bodenleger

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 42

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (P24002)
Sanierung Forsthaus Woblitz
Leistung (LV)
06 Maler & Bodenleger

Bauvorhaben		
An der Woblitz 1 16798 Fürstenberg/Havel (Himmelpfort)		
Bauherr		
Landesbetrieb Forst Brandenburg	Telefon 03391 400015	Ansprechpartner: ...
Abteilung 1, Fachbereich 13	Fax	Herr Thomas Schneider
Friedrich-Engels-Str. 33 A		
16827 Alt Ruppin	Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Die Baudenker	Telefon	
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG	Fax	
Robert Havemann Straße 8		
15236 Frankfurt (Oder)		
Bauleitung		
Die Baudenker	Telefon 0335 - 606647-0	
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG	Fax	
Robert Havemann Straße 8		
15236 Frankfurt (Oder)		
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Abruch Maler & Bodenleger	7
02.01	Bereich	Wand & Deckenflächen Tapete	8
02.02	Bereich	Bodenbeläge & Sockel	10
03	Titel	Malerarbeiten	12
03.01	Bereich	Innenflächen	13
03.01.01	Unbenannt	Wand- und Deckenflächen EG/OG	14
03.01.02	Unbenannt	Keller	19
03.01.02.01	Unbenannt	Wand & Deckenflächen	20
03.01.03	Unbenannt	Malerarbeiten Holztreppen	22
03.01.04		Innentüren	24
03.02	Bereich	Außenflächen	26
03.02.02	Unbenannt	Holzfassade	27
03.02.05	Unbenannt	Klinkerfassade	29
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten	32
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume	33
04.02	Bereich	Belagsarbeiten Treppen	38
		Bieterangabenverzeichnis	41

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Baustelle einrichten, vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - notwendige Container und Bauwagen - Material-Vorhaltekosten - Lohnkosten - Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsbemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf den Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw. Für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen. - maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, Landesamt für Arbeitsschutz, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Bauzeit : ca. 4 Monate			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Abruch Maler & Bodenleger

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02.01

Wand & Deckenflächen Tapete

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LV	Maler & Bodenleger		
02	Titel	Abruch Maler & Bodenleger		
02.01	Bereich	Wand & Deckenflächen Tapete		
02.01.1	Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Wände			
	Tapete aus Raufaser mit Untertapete aufräumen, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen.			
	Untergrund:	Trockenbau/Holz		
	Bauteil:	Wände		
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170904			
	Ausbauort:	EG:	R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08	
		OG:	R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,	
		430 m²	EP	GP
02.01.2	Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Decken			
	Tapete aus Raufaser mit Untertapete aufräumen, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen.			
	Untergrund:	Trockenbau/Holz		
	Bauteil:	Decken		
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170904			
	Ausbauort:	EG:	R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08	
		OG:	R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,	
		180 m²	EP	GP
02.01.3	Dübel, Nägel, Haken, entfernen			
	Dübel und Kleinteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher.			
	Einbauort:	R2, R3, R4, R5, R6, R7/8, R11		
		1 psch	EP	GP
Summe Bereich 02.01				
	Wand & Deckenflächen Tapete, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

02.02

Bodenbeläge & Sockel

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
02	Titel	Abruch Maler & Bodenleger		
02.02	Bereich	Bodenbeläge & Sockel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02.1	Bodenbelag m. Sockelleiste, entfernen, reinigen Bodenbelag, wie PVC, Linoleum, Teppichboden, inkl. Sockelleiste und vorhandener Kleberreste entfernen. Der Boden ist staubfrei zu reinigen und zur Aufnahme von neuem Bodenbelag vorzubereiten, Bauschutt entsorgen. Abfallschlüsselnummer: AVV 170904			
				
		100 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Bodenbeläge & Sockel, Netto:		
Summe Titel 02		Abruch Maler & Bodenleger, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

03.01

Innenflächen

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.01.01

Wand- und Deckenflächen EG/OG

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.01	Bereich	Innenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	OG: R1.07, R1.08 R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		430 m²	EP	GP
03.01.01.4	Untergrundvorbereitung, Tapezierarbeiten, Grundierung, flüssig, Decke			
	Flüssige Grundierung auf lufttrockene Deckenflächen im Rollverfahren.			
	Bauteil: Decke Oberfläche: GK			
	Einbauort: EG: R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08 OG: R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		180 m²	EP	GP
03.01.01.5	Raufasertapete, weiß grob, Wand			
	Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Stoß tapeziert, weiß			
	Untergrund: GK Wandhöhe: bis 3,20 m Körnung: grob Nassabriebbeständigkeit: mind. Klasse 3			
	Einbauort: EG: R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08 OG: R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		430 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.01	Bereich	Innenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.01.6	Raufasertapete, weiß, grob, Decke			
	Deckenbekleidung aus Raufasertapete, auf Stoß tapeziert, weiß			
	Untergrund:	GK		
	Deckenhöhe:	bis 3,10 m		
	Körnung:	grob		
	Nassabriebbeständigkeit: mind. Klasse 3			
	Einbauort:	EG:	R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08	
		OG:	R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		180 m²	EP	GP
03.01.01.7	Beschichtung, Dispersion, NA-Kl.2, Raufasertapete, Innenwand			
	Beschichtung, deckend, scheuerbeständig, mit Dispersionsfarbe.			
	Bauteil :	Wände		
	Untergrund :	Bestand MW + Trockenbau		
	Glanzgrad :	stumpfmatt		
	Nassabrieb :	2		
	Deckvermögen :	Klasse 1		
	Farbe :	weiß oder hell getönt, nach Wahl des AG		
	Einbauort:	EG:	R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08	
		OG:	R2.01, R2.02, R2.03, R2.04, R2.05, R2.06,	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		430 m²	EP	GP
03.01.01.8	Beschichtung, Dispersion, NA-Kl.2, Raufasertapete, Innendecke			
	Beschichtung, deckend, scheuerbeständig, mit Dispersionsfarbe.			
	Bauteil :	Decke		
	Untergrund :	Trockenbau		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.01.02

Keller

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.01.02.01

Wand & Deckenflächen

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.01.03

Malerarbeiten Holztreppen

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.01	Bereich	Innenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01.03.1	Holztreppe, Beschichtungsreste entfernen, schleifen, reinigen Holztreppe mit Tritt- und Setzstufen einschl. Trittstufenvorderkante sowie Treppenpodest von Wachs und Farbe reinigen, schleifen und gründlich nachwaschen, Schleifreste entfernen. Art der Oberflächenbehandlung:	20 m²	EP	GP
03.01.03.2	Holztreppen, Kunstharzbeschichtung erneuern Kunstharzbeschichtung auf Holztreppen wie folgt erneuern: - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Farbe: wie Bestand o. Wahl des AG Angeb. Fabrikat :	20 m²	EP	GP
Summe Unbenannt 03.01.03		Malerarbeiten Holztreppen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

03.01.04
Innentüren

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.01	Bereich	Innenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01.04.1	Überholungsbeschichtung, Holztür mit Zarge, Innenfläche Kunstharzbeschichtung auf Innentüren aus Holz, einschl. Futter, Bekleidung, bzw. Blendrahmen oder Zarge, wie folgt erneuern: - alte Beschichtung aufräumen, blätternde Teile entfernen - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Oberfläche: matt oder Wahl des AG Farbe: weiß oder Wahl des AG Angeb. Fabrikat:			
		20 m²	EP	GP
Summe 03.01.04			Innentüren, Netto:	
Summe Bereich 03.01			Innenflächen, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

03.02

Außenflächen

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.02.02

Holzfassade

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.02	Bereich	Außenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.02.1	Holz, Untergrund, reinigen, anschleifen, Außenflächen Holzflächen im Außenbereich für nachfolgende Beschichtungen, durch entfernen von groben und haftvermindernden Verschmutzungen, vorbereiten. Untergrund: Holz Untergrundvorbereitung: reinigen, anschleifen Bauteil: Außenflächen 100 m² EP GP			
03.02.02.2	Überholungsbeschichtung, Holzflächen, Kunstharz, Außenflächen Überholungsbeschichtung auf Holzflächen im Außenbereich, deckend, mit Kunstharz, einschl. Grundierung. Bauteil: Holzverkleidung Fassade Glanzgrad: matt Deckvermögen: Klasse 1 Farbe/Oberfläche: wie Bestand o. Wahl des AG Angeb. Fabrikat :  100 m² EP GP			
Summe Unbenannt 03.02.02		Holzfassade, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Unbenannt)

03.02.05

Klinkerfassade

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger			
03	Titel	Malerarbeiten			
03.02	Bereich	Außenflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02.05.1	Fassade reinigen, Druckwasserstrahlen, Klinker Klinkermauerwerk durch temperiertes Dampfstrahlen reinigen, einschl. Entsorgung des Abriebmaterials sowie des Schmutzwassers. Der Zusatz von sauren, alkalischen und netzmittelhaltigen Stoffen ist untersagt. Untergrund: Klinker		70 m²	EP	GP
03.02.05.2	Fassade reinigen, Paste, Verblendmauerwerk, Ziegel/Klinker Verblendmauerwerk aus Ziegeln/Klinkerziegeln mit Fassadenreinigerpaste von Oberflächenverschmutzungen von Hand reinigen, Reinigerrückstände vollständig entfernen. Vor der Anwendung ist eine Probefläche anzulegen. Produkt Paste :		5 m²	EP	GP
03.02.05.3	Verblendmauerwerk, hydrophobieren Verblendmauerfläche mit geeignetem Material hydrophobieren, Rückstände entsorgen. Material: Klinker Ausführungsort: Fassade		70 m²	EP	GP
03.02.05.4	Außentreppen reinigen, temperiertes Druckwasser, Reinigung Außentreppe durch Abspülen mit schonendem Druckwasserstrahl, Wasser temperiert, zur Entfernung von Verschmutzungen und Verunreinigungen. Untergrund: Beton		10 m²	EP	GP
Summe Unbenannt 03.02.05			Klinkerfassade, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
03	Titel	Malerarbeiten		
03.02	Bereich	Außenflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Bereich 03.02 Außenflächen, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				
Summe Titel 03 Malerarbeiten, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

04.01

Bodenbeläge Wohnräume

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger			
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten			
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.01.1	Untergrund vorbereiten, komplett, Belag Untergrund zur Verlegung des Bodenbelags, wie folgt vorbereiten: - Untergrund von groben Verschmutzungen, wie Mörtel- und Farbreste reinigen, auch wenn sie von anderen Unternehmen stammen - Haftgrund aufbringen - Untergrund vollflächig spachteln und schleifen, inkl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten Untergrund: EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten Spachteldicke: 1 - 5 mm Chem. Basis Haftgrund: Dispersion Einbauort: EG: R1.01, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08 OG: R2.01, R2.03, R2.04, R2.05 Angeb. Fabrikat Haftgrund: Angeb. Fabrikat Spachtel : 				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	OG: R2.01, R2.03, R2.04, R2.05			Übertrag:
	Angeb. Fabrikat Belag:			
	Angeb. Fabrikat Kleber:			
		150 m²	EP	GP
04.01.3	Sockelleiste aus Kunststoff, 60 mm			
	Sockelleiste aus Kunststoff, als Kernsockelleiste, Wandanschlüsse elastisch verfugt.			
	Untergrund: Trockenbau, Putz			
	Sockelhöhe: ca. 60 mm			
	Farbe: weiß			
	Kleber chem. Basis: Dispersion			
	Giscode: D 1			
	Emicode: EC 1			
	Einbauort: EG: R1.01, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08			
	OG: R2.01, R2.03, R2.04, R2.05			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		170 m	EP	GP
04.01.4	Heizungsrohrverkleidung mit Rohrabdeckleiste HZ, weiß			
	Heizungsrohrverkleidung mit Rohrabdeckleiste HZ, weiß			
	Ausführung:			
	Liefern und fachgerechtes Montieren von Rohrabdeckleisten (HZ), Farbe weiß, zur Verkleidung von Heizungsrohren im Wand- und Bodenbereich.			
	Leisten aus Kunststoff (PVC oder gleichwertig), mit integriertem Clip-/Stecksystem zur einfachen Montage und Revisionierbarkeit.			
	Montage auf geeignetem Untergrund mittels Halteclips bzw. Befestigungssystem des Herstellers, inklusive erforderlicher Befestigungsmittel.			
	Rohrabdeckleisten passgenau zuschneiden und montieren, einschließlich aller Formteile wie:			
	Innen- und Außenecken			
	Endkappen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verbindungsstücke			Übertrag:
	Saubere Ausbildung aller Anschlüsse und Übergänge an Wand, Boden und angrenzende Bauteile.			
	Einschl. aller Nebenleistungen:			
	Aufmaß und Einteilung			
	Zuschnitt und Anpassarbeiten			
	Verschnitt			
	Befestigungsmaterial			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		40 m	EP	GP
04.01.5	Übergangs-/Abschlussprofil, PVC			
	Übergangs- und Abschlussprofil aus PVC an Übergängen oder Abschlüssen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-Linsenkopf-Senkschrauben.			
	Farbe: passend zum Dekor Bodenbelag			
	Oberfläche: glatt			
	Breite: bis 35mm			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		15 m	EP	GP
04.01.6	Fugenverschluss an Zarge, Silikon			
	Fugenverschluss zwischen Fußbodenbelag und Zarge, bzw. Zarge und Sockelleiste mit Hinterfüllung der Fugen.			
	Material: Silikon			
	Farbe: passend zum Dekor Bodenbelag o.Wahl des AG			
	Fugenbreite: 6 - 8 mm			
	Angeb. Fabrikat :			
		22 St	EP	GP
04.01.7	Ersteinpflege des neu verlegten Vinyl-Bodenbelags gemäß Herstellerangaben			
	Ersteinpflege der fertig verlegten Vinylbodenflächen gemäß den Pflege- und Reinigungsrichtlinien des Bodenbelagherstellers			
	• Oberfläche gründlich reinigen, lose Staub- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Kleberrückstände entfernen • Neutralreiniger verwenden, kein alkalischer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger • Nach vollständiger Trocknung Pflegeemulsion (z. B. polymerbasierte PU-Dispersion oder gleichwertig) gleichmäßig auftragen. • Pflegefilm auspolieren oder einpflegen, gleichmäßigen, seidenmatten Schutzfilm herstellen. • Trocknungszeit beachten und Fläche zur Nutzung freigeben Einbauort: EG: R1.01, R1.03, R1.04, R1.05, R1.06, R1.07, R1.08 OG: R2.01, R2.03, R2.04, R2.05 Angebotenes Fabrikat:			
		150 m²	EP	GP
Summe Bereich 04.01		Bodenbeläge Wohnräume, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

04.02

Belagsarbeiten Treppen

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger			
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten			
04.02	Bereich	Belagsarbeiten Treppen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.02.1	Belagsarbeiten Holzterrappe mit Vinylbelag inkl. Sockelleisten Belagsarbeiten auf bestehender Holzterrappe mit elastischem Vinyl-Designbelag liefern und ausführen • Untergrund (Holzstufen und Setzstufen) reinigen, schleifen und für Verklebung vorbereiten • Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse (dispersionsgebunden, elastisch) ausgleichen • Vinylbelag in Stufen- und Setzstufenteilen zuschneiden und vollflächig verkleben (lösemittelfreier Dispersionskleber, geeignet für Vinyl auf Holzuntergrund) • Kanten sauber anarbeiten, Stöße dicht schließen • Stufenkantenprofile aus Aluminium oder Edelstahl anbringen (rutschhemmend, gemäß R9/R10) Farbton passend zum Bodenbelag nach Wahl des AG Kleber: lösemittelfreier Dispersionskleber Angeb. Fabrikat Belag: '.....' Angeb. Fabrikat Kleber: '.....'				
		25 St	EP	GP	
04.02.2	Ersteinpflege des neu verlegten Vinyl-Bodenbelags gemäß Herstellerangaben Ersteinpflege der fertig verlegten Vinylbodenflächen gemäß den Pflege- und Reinigungsrichtlinien des Bodenbelagherstellers • Oberfläche gründlich reinigen, lose Staub- und Kleberrückstände entfernen • Neutralreiniger verwenden, kein alkalischer oder lösungsmittelhaltiger Reiniger • Nach vollständiger Trocknung Pflegeemulsion (z. B. polymerbasierte PU-Dispersion oder gleichwertig) gleichmäßig auftragen. • Pflegefilm auspolieren oder einpflegen, gleichmäßigen, seidenmatten Schutzfilm herstellen • Trocknungszeit beachten und Fläche zur Nutzung freigeben Einbauort: Treppenbeläge EG/OG				
		20 m²	EP	GP	
Summe Bereich 04.02			Belagsarbeiten Treppen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger		
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 04				
		Bodenbelagsarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger
03	Titel	Malerarbeiten
03.01	Bereich	Innenflächen
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
03.01.01.2	Fugenabdichtung, Acryl, <=15 mm, Innenbereich Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.3	Untergrundvorbereitung, Tapezierarbeiten, Grundierung, flüssig, Wand Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.4	Untergrundvorbereitung, Tapezierarbeiten, Grundierung, flüssig, Decke Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.5	Raufasertapete, weiß grob, Wand Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.6	Raufasertapete, weiß, grob, Decke Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.7	Beschichtung, Dispersion, NA-Kl.2, Raufasertapete, Innenwand Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.01.8	Beschichtung, Dispersion, NA-Kl.2, Raufasertapete, Innendecke Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.3	Sockelleiste aus Kunststoff, 60 mm Angeb. Fabrikat: '.....'	
04.01.4	Heizungsrohrverkleidung mit Rohrabdeckleiste HZ, weiß Angeb. Fabrikat : '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

06	LV	Maler & Bodenleger
04	Titel	Bodenbelagsarbeiten
04.01	Bereich	Bodenbeläge Wohnräume
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
04.01.5	Übergangs-/Abschlussprofil, PVC	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	
04.02.1	Belagsarbeiten Holztreppe mit Vinylbelag inkl. Sockelleisten	
	Angeb. Fabrikat Belag: '.....'	
	Angeb. Fabrikat Kleber: '.....'	