


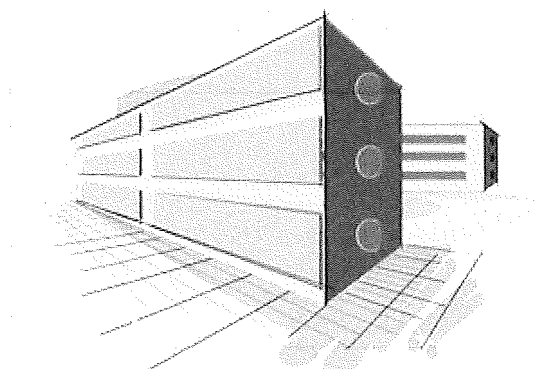

Planverfasser
Planconzept GmbH
Karl-Marx-Straße 24a
16259 Bad Freienwalde

Tel.: 03344-150132
Fax: 03344-150133

planconzept-moeller@t-online.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-04

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow

Bauvorhaben

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow

OT Schiffmühle

16259 Bad Freienwalde

-

Leistung (LV)

02

Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung

Ausführungsbeginn

10 / 2026

Ausführungsende

10 / 2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

29.09.2026

Abgabezeit

09:00 Uhr

Abgabeort

Stadt Bad Freienwalde Bauverwaltung

Karl-Marx-Straße 1

16259 Bad Freienwalde

Zuschlagsfrist

20.10.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-04)
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow
Leistung (LV)
02 Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung

Bauvorhaben		
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow OT Schiffmühle 16259 Bad Freienwalde		
Bauherr		
Stadt Bad Freienwalde	Telefon 03344 412 117	Ansprechpartner: ...
Bürgermeisterin	Fax	Frau Schuld, Bauverwaltung
Karl-Marx-Straße 1		
16259 Bad Freienwalde	bauverwaltung@bad-freienwalde.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Planconcept GmbH	Telefon 03344-150132	Ansprechpartner: ...
Karl-Marx-Straße 24a	Fax 03344-150133	Dipl.-Ing. D.Möller
16259 Bad Freienwalde		
	planconcept-moeller@t-online.de	
Bauleitung		
Planconcept GmbH	Telefon 03344 - 150132	Ansprechpartner: ...
Karl-Marx-Straße 24a	Fax 03344 - 150133	Dipl.-Ing. D.Möller
16259 Bad Freienwalde		
	planconcept-moeller@t-online.de	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Frau Schuld Bauverwaltung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (planconcept-moeller@t-online.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Es besteht kein Anspruch auf die Ausführung sämtlicher im LV angegebenen Positionen.
- Mit dem Angebot ist einzureichen:
 - Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem Bbg VergG (Formular 5.3)
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: 2,00 % bei Zahlung innerh. von 10 WT Eingang bei AG
- Vertragsstrafe: 2% pro Tag, max. 5% Netto-Gesamtsumme
- Gewährleistung nach § 438 BGB: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Ein Bauvertrag wird abgeschlossen. Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|--------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - Bauwesensversicherung | 1 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | 0,25 % |
| - anteiliges Bauwasser | 0,25 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,25 % |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Herrichten und Erschließen	6
04	Titel	Ab - und Aufbrucharbeiten	7
05	Titel	Erdarbeiten	8
06	Titel	Regenentwässerung	13
07	Titel	Grünflächen	15
08	Titel	Sonstiges	17
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.1	Baustelle einrichten und vorhalten Baustelle einrichten und vorhalten, Vorhaltezeit 3 Monate	1 psch		GP
01.2	Bautoilette bereitstellen Bautoilette bereitstellen, während gesamte Bauzeit WC mit WT, PP 4 Wochen Grundstandzeit	1 Stk	EP	GP
01.3	Verlängerung Bautoilette Verlängerung Bautoilette	1 Wo	EP	GP
01.4	Verkehrssicherung der Baustelle Beschilderung, Beleuchtung und Verkehrssicherung der Baustelle	1 psch		GP
01.5	Baustelle räumen Baustelle räumen inkl. 7,5 m³ Container und Entsorgung	5 Stk	EP	GP
01.6	Unterlagen erstellen Bestandsunterlagen erstellen, nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist eine Schlußvermessung zu erstellen, die digitalen Vermessungsleistungen sind mit dem AG zu klären	1 psch		GP
01.7	Beweissicherungsverfahren Beweissicherungsverfahren Zu- und Abfahrt der Gemeinde- durchfahrtsstraße	1 psch		GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
02	Titel	Herrichten und Erschließen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Herrichten und Erschließen			
02.1	Bauzaun auf - und abbauen Bauzaun auf - und abbauen mit Verschraubungen und 2 Toreinfahrten inkl. Tore			
		200 m	EP	GP
02.2	Kabelgraben herstellen Kabelgraben herstellen Breite 0,60 m / Tiefe 1,00 m			
		180 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
02.3	Leerrohre für Eventualitäten DN 200 Leerrohre für Eventualitäten DN 200 liefern und einbauen			
		1 lfm	EP	- Nur EP -
02.4	Kabel NYY-J 4x6 mm² verlegen und anschließen Kabel NYY-J 4x6 mm ² verlegen und anschließen			
		76 m	EP	GP
02.5	Höhen- und Grenzabsteckung außerhalb des Baufeldes Höhen- und Grenzabsteckung außerhalb des Baufeldes (ggf. unter Verwendung ÖBVI M.Hörner, da er bereits amtl. Lageplan erstellt hat)			
		1 psch		GP
02.6	Koordinierung/ Abstimmung über die gesamte Bauzeit Koordinierung/ Abstimmung über die gesamte Bauzeit (Teilnahme an Baubesprechung mind. 1 x wöchentlich)			
		1 psch		GP
Summe Titel 02				
		Herrichten und Erschließen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
04	Titel	Ab - und Aufbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Ab - und Aufbrucharbeiten			
04.1	Hindernis aus bewehrten Beton im Boden abbrechen Hindernis aus bewehrten Beton im Boden abbrechen (z.B. Fundamente), Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen d = 25 cm			
		63 m²	EP	GP
04.2	Hindernis im Boden abbrechen innerh. Hangabtragung Hindernis im Boden abbrechen innerhalb der Hangab- tragung			
		380 m³	EP	GP
***Bedarfspos.				
04.3	Hindernis im Boden abbrechen, Zulage für Handarbeit Hindernis im Boden abbrechen, Zulage für Handarbeit			
		100 m³	EP	- Nur EP -
Summe Titel 04				
Ab - und Aufbrucharbeiten, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
05	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Erdarbeiten			
05.1	Deklarationsanalyse Boden-Bauschutt nach EBV/ BBodSchV Deklarationsanalyse Boden-Bauschutt nach EBV/ BBodSchV 4 x Oberboden 2 x Mutterboden 4 x Füllboden	10 Stk	EP	GP
05.2	Boden lösen, laden und beseitigen Boden lösen, laden und beseitigen, Boden bis Z1.2 Boden nicht gefährlicher Abfall	1.830 m³	EP	GP
05.3	Zulage Pos. 5.8 Boden bis Z2 entsorgen Zulage Pos. 5.8 Boden bis Z2 entsorgen	1 m³	EP	- Nur EP -
05.4	Zulage Pos. 5.8 Boden bis Z3 entsorgen Zulage Pos. 5.8 Boden bis Z3 entsorgen	1 m³	EP	- Nur EP -
05.5	Oberboden laden und beseitigen Oberboden laden und beseitigen	1.150 m³	EP	GP
05.6	Oberboden aufnehmen und beiseite setzen Oberboden aufnehmen und beiseite setzen	280 m³	EP	GP
05.7	Füllboden liefern, einbauen und verdichten Füllboden liefern, einbauen und verdichten	560 m³	EP	GP
05.8	L-Schalen Beton bis 3,00 m Höhe L-Schalen Beton bis 3,00 m Höhe/ Lastfall 2 davon 6 Ecken liefern und einbauen	58,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
05	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.9	L-Schalen Beton bis 2,00 m Höhe L-Schalen Beton bis 2,00 m Höhe/ Lastfall 2 liefern und einbauen	46 m	EP	GP
***Bedarfspos.				
05.10	Zulage: L - Schale Lastfall 3 für bis 2,00 m Zulage: L - Schale Lastfall 3 für bis 2,00 m	1 m	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
05.11	Zulage: L - Schale Lastfall 3 für bis 3,00 m Zulage: L - Schale Lastfall 3 für bis 3,00 m	1 m	EP	- Nur EP -
05.12	Planum herstellen und verdichten Planum herstellen und verdichten	1.434 m²	EP	GP
05.13	Frostschuttschicht 50 cm dick, Gründungsbereich Frostschuttschicht 50 cm dick, Gründungsbereich Feuerwehrrgerätehaus RCF 0/32, liefern und einbauen	317 m³	EP	GP
05.14	Schottertragschicht Gründungsbereich Schottertragschicht 30 cm dick im Gründungsbereich RCT 0/32, liefern und einbauen	347 m³	EP	GP
05.15	Verdichtungsnachweis Verdichtungsnachweis durch Plattendruckversuch durchführen	6 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
05	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.16	Betonsteinpflaster 30/20/10 Betonsteinpflaster 30/20/10 liefern und verlegen in Splittbettung 0/5	972 m²	EP	GP
05.17	Betonkantensteine liefern und einbauen inkl. Betonbett Betonkantensteine liefern und einbauen inkl. Betonbett (Rollkies)	85 m	EP	GP
05.18	Betonpflaster schneiden Betonpflaster schneiden, 10 cm dick	450 m	EP	GP
05.19	Betonpflaster umpflastern Betonpflaster umpflastern mit Mosaiksteinen aus Granit 5 x 5 x 5	40 m²	EP	GP
05.20	Bordsteine - RB 15 x 22 Bordsteine - RB 15 x 22 liefern und einbauen	279 m	EP	GP
05.21	Bordsteine, DIN 483 T 8 x 20 Bordsteine, DIN 483 T 8 x 20 für Grünflächenabgrenzung liefern und einbauen	58 m	EP	GP
05.22	Rasenfugenpflaster hellgrau in die Stellplätze einlegen Rasenfugenpflaster hellgrau in die Stellplätze einlegen (3,60 x 0,60 m) liefern und verlegen in Splittbettung 0/5	23,76 m²	EP	GP
05.23	Verlegesplitt für Pflasterung Verlegesplitt 0/5 für Pflasterung liefern und einbauen	52 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
05	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.24	Absetzung der Stellflächen (grau) Betonsteinpflaster 10/20/8, (Grau) als Absetzung der Stellflächen in doppelten Läuferverband liefern und verlegen in Splittbettung 0/5	42 lfdm	EP	GP
05.25	Treppenstufen liefern, herstellen und an Gelände anarbeiten Treppenstufen liefern, herstellen und an Gelände anarbeiten (1 x 20 Stück + 1 Podest 1,5x1,5m Betonfertigstufen Breite 1,50m im 1 1/2 Verband verlegt) incl. Betonunterbau	8,5 m	EP	GP
05.26	Geländer Edelstahl liefern, herstellen und montieren 2 x Geländer Edelstahl 2 x 8,5 m Ø 4,8 cm mit je 1 x stehender einfacher Handlauf mit 3 vertikalen Stehern 1 x stehender Handlauf mit 3 vertikalen Stehern sowie Mittelholm und Fussstange incl.liefern, herstellen und montieren sowie aller Nebenarbeiten	8,5 m	EP	GP
05.27	Schuhabstreifer mit Rost Schuhabstreifer 120 x 100 mit einliegendem Rost, liefern und in Beton verlegen	3 Stk	EP	GP
05.28	Zaunanlage Doppelstabmatte grau h = 1,80 m =1,00m Zaunanlage Doppelstabmatte grau h = 1,80 m incl. aller Pfosten und Kleinmaterialien liefern und einbauen	144 lfdm	EP	GP
05.29	Müllplatz mit Doppelstabmatte grau Müllplatz mit Doppelstabmatte grau Höhe = 1,80 m mit Tor (b=1,50m) einzäunen incl. aller Pfosten und Kleinmaterialien liefern und einbauen	7,5 lfdm	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
05	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.30	RZB LED Pollerleuchten Rzb LED Pollerleuchten 612117.0031.1 mit Erdeingrabstück liefern und einbauen			
		25 Stk	EP	GP
Summe Titel 05		Erdarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
06	Titel	Regenentwässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Regenentwässerung			
06.1	Entwässerungsleitung DN 200 Entwässerungsleitung DN 200, liefern und verlegen			
		125 m	EP	GP
	***Bedarfspos.			
06.2	Zulage DN 150 Zulage DN 150			
		1 m	EP	- Nur EP -
	***Bedarfspos.			
06.3	Zulage DN 100 Zulage DN 100			
		1 m	EP	- Nur EP -
06.4	Mutterboden liefern und einbauen Mutterboden liefern und einbauen			
		152 m³	EP	GP
06.5	Anschluss der Regenleitung an Schacht herstellen Anschluss der Regenleitung an Schacht herstellen			
		6 St	EP	GP
06.6	Ablauf mit Abdeckung Ablauf mit Abdeckung Klasse B, liefern und einbauen			
		2 St	EP	GP
06.7	Entwässerungsrinne DN 200 Entwässerungsrinne DN 200, liefern und verlegen in Beton, Abdeckung mit verzinkten Stahlrost			
		35 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
06	Titel	Regenentwässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.8	Sickerschacht,Beton,DN1000,t=2,50m 2 Anschl. Sickerschacht ATV A 138 aus gelochten Schachtringen DIN 4034, liefern u. einbauen, Innendurchmesser 2000 mm, Tiefe bis 4000 mm, mit Steigeisen DIN 1211 - A, mit Abdeckung DIN EN 124/DIN 1229, Klasse ' B', Für 2 Anschlüsse inkl. Überlauf	2 St	EP	GP
06.9	Anbindung Entwässerung Haupteingang Anbindung der Regenwasserabläufe der Fußabtreter an die Regenentwässerungsleitung, KG-Rohr DN 70 incl. aller Formstücke, Erd- und Nebenarbeiten. Rohrleitungslänge bis 3,00 m	3 Stk	EP	GP
06.10	Einlassbauwerke (Gulli) als Strasseneinläufe für Einlassbauwerke (Gulli) als Strasseneinläufe für Betonmuldensteine, b= 0,5 m, L= 1,0 m liefern und einbauen	35 m	EP	GP
06.11	Uponal-Schacht DN 200 liefern, versetzen und an Uponal-Schacht DN 200 liefern, versetzen und an Rohrleitung anschließen inkl. aller Formteile	4 Stk	EP	GP
06.12	Kastenrinne inkl. Abdeckung liefern, einbauen und an Kastenrinne inkl. Abdeckung liefern, einbauen und an Rohrleitung anschließen	15 m	EP	GP
Summe Titel 06		Regenentwässerung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
07	Titel	Grünflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Grünflächen			
07.1	Boden säubern, Pflanzfl.vorbereiten Boden säubern von losen Gegenständen, wie Steine, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile sowie Unkraut mit Durchmesser > 5 cm. Abräumgut wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen.	48 m²	EP	GP
07.2	Baugrund lockern, vor Oberbodenauftrag Baugrund für Vegetationsflächen vor Auftrag des Oberbodens ca. 30 cm tief durch Aufreißen lockern	48 m²	EP	GP
07.3	Unterbodengrobplanie, Veget.flächen Unterboden für Vegetationsflächen, vor Oberbodenauftrag, höhengerecht auf +/- 5 cm grobplanieren, incl. Massenausgleich. Das unbrauchbare Material zur zugelassenen Deponie/ Entsorgungsstelle transportieren, incl. Deponiegebühr.	48 m²	EP	GP
07.4	Oberboden liefern u einbauen, d= 15-40 cm Oberboden liefern, profilgerecht einbauen oder nach Angaben des AG andecken. Einbaudicke: 15 cm für Rasenfläche/Grünflächen 40 cm für Pflanzfläche	19,5 m³	EP	GP
07.5	Feinplanie, Rasenansaat Feinplanie für Rasenansaat herstellen; Steine größer als 3 cm, Wurzeln, Unkräuter und sonstigen Unrat aufnehmen und entsorgen. Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Abweichung von Sollhöhe +/- 2 cm.	48 m²	EP	GP
07.6	Rasenansaat, 25 g/m² Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung incl. Einigeln und Abwalzen. Saatgutmenge: 25 g/m²	48 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
07	Titel	Grünflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.7	Rasen-Fertigstellungspflege, 4-6 Ag,m.D Fertigstellungspflege für Rasenflächen. Rasen bei einer Wuchshöhe von 5 - 8 cm mähen. Schnittgut zur Kompostieranlage transportieren, incl. Deponiegebühr. Nach 2. Schnitt Abwalzen und Ablesen von Steinen größer als 3 cm, Beregnen bis zur Abnahme je nach Witterung. Die Abrechnung erfolgt nach m2 Rasenfläche. Die Leistung umfaßt ca. 4 - 6 Arbeitsgänge bis zur Abnahme. Schnitthöhe : 3 bis 4 cm Ausführung der Arbeiten in Absprache mit dem Bauherrn. Je Arbeitsgang ist der Nachweis zu erbringen.	45 m²	EP	GP
07.8	Rasen-Fertigstellungspflege / Düngung Rasenflächen düngen nach dem 1. Schnitt mit 5 g Rein-Stickstoff/m2.	45 m²	EP	GP
07.9	Sträucher pflanzen,h=40-60 cm, m.L. Sträucher , nach Plan in vorbereitete Pflanzflächen pflanzen; incl. Lieferung. Strauchart: Auswahl AG verschulte Sträucher, 3 Triebe, Höhe 40 bis 60 cm	156 St	EP	GP
Summe Titel 07			Grünflächen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
08	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Sonstiges			
08.1	Oleopator-C-OST NS 3 SF 600 T Oleopator-C-OST NS 3 SF 600 T Leichtflüssigkeitsabscheider nach DIN EN 858, DIN 1999-100 und -101, Klasse I mit selbständigen Abschluss tariert mit Dichte 0,90 g/cm³ mit Gütezeichen RAL-GZ 693 Behälter aus Stahlbeton C45/55, Expositionsklassen nach DIN 1045. XC4, XD2, XS2, XF3, XA2 mit vorinstallierten Anschluß für eine Alarmanlage, Behälter mit werksseitig montierter Gleitringdichtung mit integrierten Lastabtrag. Abscheiderbereich mit Spezial-Innenbeschichtung mit Beständigkeitsnachweis gegen Leichtflüssigkeiten und Biodiesel. Zulauf/ Ablauf Anschlüsse: DA 110, Anschlüsse nach DIN 19534/ 19537 Aussendurchmesser Behälter: 1.270 mm Innendurchmesser Behälter: 1.000 mm Einbautiefe Maß TS = 400 mm (OK-Behälter bis Zulaufsohle) ArtikelNr.: 722402 ACO GmbH inkl. Schachtaufbau/ Alarmanlage			
		1 Stk	EP	GP
08.2	Boden-Schlacke-Gemisch entsorgen inkl. Boden-Schlacke-Gemisch entsorgen inkl. Erstellung Deklarationsanalytik			
		9,5 t	EP	GP
08.3	Bereitstellung Container und Sicherstellung Bereitstellung Container und Sicherstellung bis Freigabe Entsorgung zur Vorposition 8.2			
		1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
08	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.4	Kies-Sand-Gemisch zur Flächenangleichung/- auffüllung Kies-Sand-Gemisch zur Flächenangleichung/- auffüllung liefern und einbauen d=13-35 cm			
		215 m²	EP	GP
08.5	Traufkies 16/32 liefern und einbauen Traufkies 16/32 liefern und einbauen			
		9,6 t	EP	GP
08.6	Bodenverbesserung mit Liefermaterial Bodenverbesserung mit Liefermaterial durchführen, Material einbauen, verdichten, planieren 505,76 m ² (Höhe ca. 0,50 m)			
		505,76 m²	EP	GP
08.7	Absieb/ Bauschutt aus Vorposition laden Absieb/ Bauschutt aus Vorposition laden, abfahren und fachgerecht entsorgen			
		12 t	EP	GP
08.8	Beräumung und Rodungsarbeiten Beräumung und Rodungsarbeiten			
		805 m²	EP	GP
08.9	Reinigen, Spülen, Absaugen Schachthanlage Reinigen, Spülen, Absaugen Schachthanlage und Rohrleitungen gemäß Vorgabe			
		2 St	EP	GP
08.10	Sichtprüfung der Rohrleitungsanlage mit Kamera Sichtprüfung der Rohrleitungsanlage mit Kamera			
		10 m	EP	GP
08.11	Erdarbeiten zur LV-Position 06.01 inkl. Erdarbeiten zur LV-Position 06.01 inkl. seitlicher Lagerung Aushubmaterial und nach Rohrverlegung wieder einbauen, lagenweise verdichten . veränderte Rohrlängen/-durchmesser, Verdrängungsmassen entsorgen			
		125 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
08	Titel	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
08.12	Verdichtungsnachweise leichte Fallplatte			
	Verdichtungsnachweise leichte Fallplatte			
		10 Stck	EP	GP
Summe Titel 08			Sonstiges, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Neubau Feuerwehrgerätehaus Gabow (2026-04)

02	LV	Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Herrichten und Erschließen	6	
04	Titel	Ab - und Aufbrucharbeiten	7	
05	Titel	Erdarbeiten	8	
06	Titel	Regenentwässerung	13	
07	Titel	Grünflächen	15	
08	Titel	Sonstiges	17	
Summe LV 02 Außenanlage Erdarbeiten - Hangsicherung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				