

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung
Angebotsanforderung

Projekt

04-22-05A

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand

Bauvorhaben

Rathaus Eisenhüttenstadt

Abdichtung Kellerwand

Zentraler Platz 1

15890 Eisenhüttenstadt

Leistung (LV)

01

Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Ausführungsbeginn (17.09.2026)

17.09.2026

Ausführungsende (11.12.2026)

11.12.2026



Inhaltsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05...

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Hinweise zum Bauvorhaben für dieses Los	5
		Allgemeine Hinweise zum Baugrundstück	6
		Allgemeine Hinweise zur Leistungsaufstellung	8
		Besondere Hinweise zur Leistungsaufstellung	9
		Allgemeine Hinweise zur Ausführung	10
		Hinweise zur zeitlichen Abfolge von Teilleistungen	11
1	Titel	Baustelle	12
1.0001		Hinweis zur Baustraße	12
1.01	40,000 m2	Trennschicht Geotextil Überlappungs-B 20cm	12
1.02	25,000 m2	Behelfsm. Straße B 3,75-5m D 20cm Schotter herstellen räumen	12
1.03	375,000 m2Wo	Behelfsm. Straße wie vor, jedoch instand halten DIN 31051;	12
1.04	700,000 m2	Bereitstellungsfl. Bodenaushub einrichten räumen	13
1.0002		Hinweis Bauzaun	13
1.05	200,000 m	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen	15
1.06	3.000,000 mWo	Bauzaun wie vor, jedoch vorhalten;	15
1.07	3,000 St	Tor abschließbar Metallgitter B 2,75-3m H 1,75-2m einbauen ausbauen	15
1.08	45,000 StWo	Bauzaun wie vor, jedoch 2-flügelig; Breite über 3,75 bis 4 m; vorhalten;	15
1.09	50,000 m	Anschlussltg Baustrom verlegen räumen	16
1.10	750,000 mWo	Ltg Baustrom wie vor, jedoch vorhalten;	16
1.11	1,000 St	Baustromverteiler Verteilerschrank AnzZählerfelder 1 St I 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung unges...	16
1.12	15,000 StWo	Baustromverteiler wie vor, jedoch vorhalten;	17
1.13	1,000 St	Bauwasseranschluss einrichten räumen	17
1.14	15,000 StWo	Bauwasseranschluss wie vor, jedoch vorhalten;	18
1.15	30,000 m	Anschlussltg Wasser verlegen räumen	18
1.16	450,000 mWo	Ltg Wasser wie vor, jedoch vorhalten;	18
1.17	1,000 St	Bauwasseranschluss einrichten räumen	18
1.18	15,000 StWo	Bauwasseranschluss wie vor, jedoch vorhalten;	19
1.19	1,000 St	Toilette aufstellen räumen	19
1.20	15,000 StWo	Toilette wie vor, jedoch vorhalten; einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung;	19
1.21	1,000 St	Tragkonstr. Holz B 2 m H 1 m aufstellen räumen Ballastgewicht	19
1.22	13,000 StWo	Tragkonstr. Holz wie vor, jedoch vorhalten;	20
1.23	1,000 St	Bauschild Alu B 2 m H 1 m	20
1.24	2,000 St	Verkehrseinr. entfernen Rohrpfeilen Fahrbahn Fundament Beton L 1,25m Durchm. 60mm nicht scha...	20
1.25	2,000 St	Rohrpfeilen Alu Durchm. 60mm WD 2,5mm L 1,25m	21
1.26	1,000 St	Zusätzliches Einrichten und Räumen Baustelle, nur Abstimmung Bauherr	21
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten	22

Inhaltsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05...

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE	
Nr.	Bezeichnung		Seite
2.0003		Standardbesch Entsorgungsnachweis	22
2.01	100,000 m2	Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden D 3-5cm	22
2.02	10.000,000 kg	Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsor...	22
2.0004		Hinweis Einschlagleistungen Sträucher	22
2.03	325,000 St	Heckengehölz herausnehmen mB transp. einschlagen B 50-100cm H 100-200cm 50-100m	23
2.04	40,000 m2	Rückbau Plattenbelag Betonpl. Reihen B 60-80cm D 4,5cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand ...	24
2.05	45,000 m	Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet EF6/25 Fundament Beton 24kN/m3 v.Hand wieder...	24
2.06	8.000,000 kg	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorge...	25
2.07	45,000 m	Einfassung Metall Ausstattungsgegenstand Fund. aufn. lagern	25
2.08	45,000 m	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster Reihen B 15-20cm D 80mm Fundament Beton D 10cm nicht sch...	25
2.09	10,000 m3	Rückbau Schicht Gemisch SfM nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm v.Hand wiederverwend...	26
2.0005		Erläuterung Abtrag Boden	26
2.10	20,000 m3	Boden Platz lösen lagern mit Gerät Abtrag-T 0,2m OH	27
2.11	100,000 m3	Boden Baugrube lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km geböschte Wände B 2-3m L 25-30m T bis 1,5...	27
2.12	40,000 m3	Auffüllung lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km geböschte Wände B 1,5-2m L 25-30m T bis 1,75m SE	28
2.13	40,000 m3	Auffüllung sieben, grobe Beimengungen ausscheiden	29
2.14	3,000 m3	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen	29
2.15	10,000 m	Bodenhindernis Rohr Steinzeug DN150-200 abbrechen	29
2.16	5,000 m	Bodenhindernis Rohr Guss DN100-150 abbrechen	29
2.17	15,000 m	Bodenhindernis Kabel AD 20-40mm abbrechen	30
2.18	10.000,000 kg	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorge...	30
2.19	10.000,000 kg	Abfall nicht gefährlich wie vor, jedoch Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-2 nach EB...	30
2.20	1.000,000 kg	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsor...	31
2.21	10,000 m	Entsorgungsltg Kunststoff abwasserführend DN100-200 T bis 1,25m sichern	31
2.22	100,000 m	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel AD bis 50mm T bis 1,25m sichern	31
2.23	20,000 m	Versorgungsltg PE TW führend unter Druck bis DN100 T bis 1,25m sichern	32
2.0006		Hinweis zum Grundwasserstand	32
2.0007		Hinweis zur Hinterfüllung	34
2.0008		Hinweis zum Einbau von MEB	34
2.24	105,000 m3	Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 1,5m Boden außerhalb Baustelle gelagert 0,5km SE	34
2.25	35,000 m3	Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 1,25m Boden liefern GU	34
2.26	30,000 m	Betonbord EF6/25 gebraucht seitl. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 10cm B 10cm	35
2.27	15,000 m	Betonbord EF6/25 Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 10cm B 10cm	35
2.28	5,000 m3	STS DPR1 0/32 D 12-15cm von Hand	35
2.29	30,000 m2	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/50mm gebrauchte Platten seitl lagernd Bettung Splitt 2/5 D 5+/-1...	36
2.30	10,000 m2	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/50mm Bettung Splitt 2/5 D 5+/-1,5cm Splitt 2/5 einkehren einschl...	36
2.31	2,000 m	Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm	37
2.32	40,000 m	Einfassung Stahlband verz H 100mm D 3mm gerade Strecke Erdanker T-Profil Abst. 25cm	37

Inhaltsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05...

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE	
Nr.		Bezeichnung	Seite
2.33	5,000 m	Einfassung Stahlband verz H 100mm D 3mm gerade Strecke Erdanker T-Profil Abst. 25cm	37
2.34	40,000 m	Abgrenzung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D 80mm gebraucht seiti.lagernd Fundament Rück...	38
2.35	5,000 m	Abgrenzung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D 80mm Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15...	38
2.36	10,000 m3	Boden gelagert einbauen Vegetationsfläche OH Einbau-H 0,3m mit Gerät	39
2.37	25,000 m	Oberboden gelagert auftragen BG1 OH in Streifen B 1m D 10-20cm	39
2.38	325,000 St	Verpflanzte Heckenpflanze mB Einschlag entnehmen pflanzen	39
2.39	5,000 m3	Bodenverbesserung Pflanzung Rindenhumus Stoff aufbringen 10l/m2 von Hand	40
2.40	20,000 m3	Oberboden liefern auftragen BG1 OH D bis 5cm	40
2.41	290,000 m2	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2	40
2.42	2,000 St	Bodenprobe aus Haufwerken LAGA PN 98 30-60m3	40
2.43	2,000 St	Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3 BM 30-60m3	41
3	Titel	Pflege Pflanzen / Rasen	42
3.0009		Hinweis Pflegemaßnahmen	42
3.01	45,000 m	Wässern Pflanzung Hecke 10l l/m 15Arbeitsgänge	42
3.02	45,000 m2	Mulchschicht nachbessern ganzflächig Gehölzfläche Rindenmulch D 3-5cm	42
3.03	290,000 m2	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 10l/m2 20Arbeitsgänge	42
3.04	290,000 m2	Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm 6Schnitte Schnittgut bleibt liegen	43
3.05	10,000 kg	Düngen Rasen Gebrauchsrasen mineral.Dünger granuliert	43
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	44
		Bieterangabenverzeichnis	45

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE**Allgemeine Hinweise zum Bauvorhaben für dieses Los**

Die Stadt Eisenhüttenstadt richtet im Kellergeschoss des Rathauses Räume für eine höherwertige als die bisherige Nutzung her. Bei den früheren Sanierungsmaßnahmen an Gebäudehülle und Außenanlagen wurde die Außenwand unterhalb des Sandsteinsockels nicht weiter berücksichtigt. Nun gibt es Teilbereiche dieser Außenwand, in der auf der Innenseite Anzeichen von Feuchteindrang vorhanden sind.

Diese Umstände haben dazu geführt, die Außenwand unterhalb des Sandsteinsockels näher zu betrachten. Dazu wurde eine Suchschachtung am Übergang zum Nachbargebäude über die gesamte Tiefe durchgeführt, um den Aufbau und die angrenzenden Bedingungen an dieser Wand zu prüfen.

Demnach ist auf der tragenden Außenwand - vermutlich zur Zeit der Gebäudeerrichtung - ein damals üblicher Kaltanstrich zur Sicherung gegen Feuchtigkeit von außen aufgebracht worden. Davor steht, teilweise mit einer Luftschicht dazwischen, eine mit hochkant stehenden Ziegeln errichtete Vorwand, deren Zweck das Tragen der Sandsteinverkleidung des Sockels und gleichzeitig auch der Schutz des Kaltanstriches war und ist.

Diese Vorwand ist ungeputzt und zudem durch bauzeitliche und vor allem nachträglich Rohrdurchführungen teilweise perforiert.

Die hier beschriebene Baumaßnahme dient dem Zweck, die Vorwand gegen eindringende Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser abzudichten. Die Abdichtung wird bis auf das Fundament geführt.

Weitere Maßnahmen, insbesondere am Wandfuß bzw. am Fundament, sind nicht vorgesehen. Sie würden wegen des notwendigen Umfangs der Maßnahmen zu Eingriffen in die offensichtlich bewegungsfrei stehende Sockelbekleidung führen und erhebliche zusätzliche Kosten verursachen. Das ist wegen der relativ geringen Feuchtebelastung an den inneren Oberflächen der Außenwand auch nicht wirtschaftlich.

Während der Bauzeit muss die Baustellenfläche von den weiteren öffentlichen Flächen durch einen Bauzaun abgegrenzt werden. Innerhalb der umzäunten Fläche sollen auch Lagerflächen entstehen, die jedoch nicht die insgesamt anfallenden Lagerstoffe aufnehmen können.

Abbildung - Suchschachtung an der Kelleraußenwand



Leistungsverzeichnis Angebotsanforderung


Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Allgemeine Hinweise zum Baugrundstück

1. **Verschlossene Aufenthaltsräume** werden vom Auftraggeber (AG) nicht zur Verfügung gestellt. Diese sind jeweils im Rahmen der Baustellenrichtung eines jeden Loses zu berücksichtigen.
2. **Wasser und Strom werden** vom AG in für diese Bauleistung üblichen Anschlussgrößen nach Einrichtung im Rahmen der Baustelleneinfügung zur Verfügung gestellt.
Abwasser aus dem Baustellenbetrieb kann **nicht abgeleitet** werden.
3. **Sanitärräume** werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Diese sind jeweils im Rahmen der Baustellenrichtung eines jeden Loses zu berücksichtigen.
Eine **Baustellentoilette** wird vom AG im Rahmen der Baustellenrichtung zur Verfügung gestellt.
4. Der **Baustellenbereich** beinhaltet die durch Bauzäune o.ä. abgegrenzten Grundstücksfläche. Dazu gehört auch die vom AG zur Verfügung gestellte **Bereitstellungsfläche** in der Nähe der Baustelle. Der Fahrweg zwischen dieser Fläche und dem Baustellenbereich selbst ist geringer als 500m.

Abbildung - Baustelle rot, Bereitstellungsfläche grün

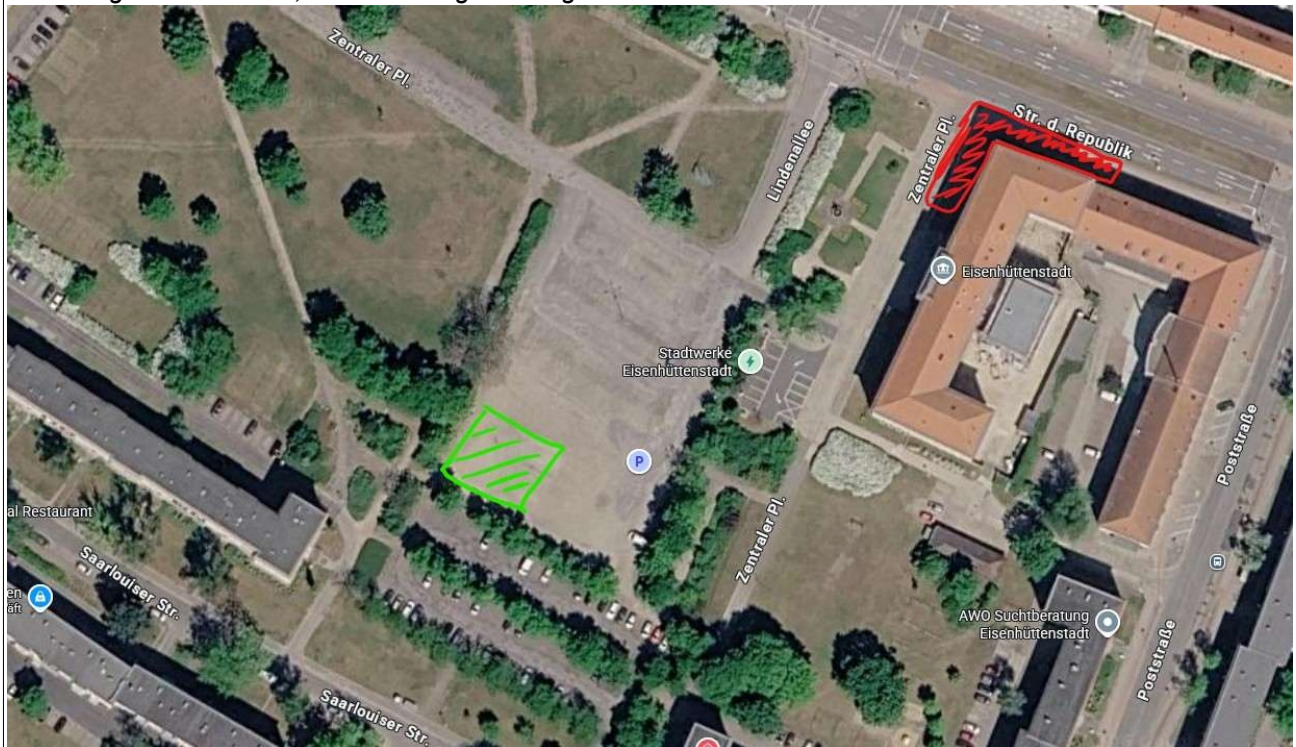

5. Der **Untergrund** des **Baugrundstückes** ist im betroffenen Bereich hinreichend tragfähig.
6. **Baustellenzufahrt** direkt über den angrenzenden Weg vor dem Rathaus. Der Gehweg ist über die Bauzeit zu schützen - diese Leistung wird im Rahmen der Baustelleneinrichtung gesondert vergütet.
7. Ausgewiesene **Parkplätze** werden nicht zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung von entsprechenden Flächen auf dem Baugrundstück ist nicht möglich. Ein Kostenersatz dafür erfolgt nicht.
Privat- und Transportfahrzeuge können auf dem nahegelegenen öffentlichen Parkplatz abgestellt werden. Auch hier gilt: ohne Kostenersatz.
Für die Baustelleneinrichtung und Lagerflächen vorgesehene Flächen dürfen nicht als Stellflächen für Fahrzeuge genutzt werden, wenn dadurch andere (fremde) Gewerke behindert werden.
8. Durch den AN verursachte **Verschmutzungen oder Beschädigungen** der angrenzenden Straßen und

Leistungsverzeichnis Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Allgemeine Hinweise zum Baugrundstück

Gehwege sind ohne zusätzliche Kosten für den AG und unverzüglich zu beseitigen. Durch Verschmutzungen zusätzlich entstandene Schäden gehen zu Lasten des AN.

9. Der Bieter ist angehalten, sich vor Abgabe seines Angebotes ein **Bild vom Baugrundstück** zu machen. Die geplante Baustellenfläche ist **besichtigungsreif**.

Abbildung - Geplanter nördlicher Baustellenbereich



Leistungsverzeichnis Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Allgemeine Hinweise zur Leistungsaufstellung

1. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
2. Die hier beschriebenen Leistungen verstehen sich, sofern in der Leistungsaufstellung nichts anderes erwähnt ist, als **vollständige Leistungen, die die geeignete Verwendung und dauerhafte Funktionalität nach Art dieser Leistung gewährleisten**. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, das heißt **Leistungen und Nebenleistungen**, die sich für die Erfüllung der einzelnen Positionsanforderungen zwangsläufig ergeben, **sind einzukalkulieren**, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
3. Für **uneindeutige oder Leistungsbeschreibungen mit offensichtlichen Fehlern** ist vor Angebotsabgabe **Aufklärung zu verlangen**. Erfolgt diese offensichtlich erforderliche Aufklärung nicht, weil der Bieter es nicht verlangt hat, können diese offensichtlichen Unklarheiten oder Fehler später **nicht Grundlage von Nachforderungen** desselben Auftragnehmers werden.
4. Sollte nur Lieferung Leistungsbestandteil sein, ist das in den Leistungspositionen ausdrücklich erwähnt. Andernfalls gilt immer **Lieferung, Transport sowie Einbau/Montage** als vereinbart.
5. Leistungen für **Baustelleneinrichtungen** jedes einzelnen Loses **sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen**. Siehe auch "Checkliste zur Planung der Baustelleneinrichtung" (www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis). Baustelleneinrichtungen über die beschriebenen Einzelleistungen hinaus, die auch für andere Lose/Gewerke nutzbar sein müssen, sind bei Bedarf separat beschrieben (z.B. mobile Baustellentoilette, Bauschild o.ä.).
6. Vom Bieter angeforderte **Fabrikat- und/oder Produktangaben** sind Kernbestandteile des Angebotes. Sie sind mit dem Angebot abzugeben.
Spätere Veränderungen von Produkten ohne vorherige gemeinsame Vereinbarung zwischen Bauherr und Auftragnehmer sind **nicht zulässig**.
7. Die Mengen des Leistungsverzeichnisses sind **keine Bestell-/Ausführungsmengen**. Dafür sind Werk- und Montagepläne sowie die Mengenermittlungen des Ausführenden maßgebend.
8. Sind Abweichungen vom Leistungstext zwingend erforderlich, weil z.B. kein Hersteller die geforderte Kombination liefern kann, dann sind diese **Abweichungen in einer gesonderten Anlage zum Angebot** aufzuführen. **Änderungen an Positionstexten** selbst (Streichungen, Ergänzungen) **sind nicht zulässig!**
9. Die **Gliederung** des Leistungsverzeichnisses **dient lediglich der besseren Übersicht**. Die Positionen gelten für alle Leistungsbereiche des LVs und es können dementsprechend auch Mengen in verschiedenen Gliederungspunkten zugeordnet werden.
Die Reihenfolge der Leistungen im Leistungsverzeichnis soll den tatsächlichen Ablauf darstellen, kann dies aber nicht durchgängig.
10. Die **Teilnahme** an den wöchentlichen **Baubesprechungen** ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Für die Dauer der Bauberatungen sind 60 bis 120 min einzuplanen.
11. **Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind:**
 - Dieses Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen
 - Plan 501 "Ausführung Sockelabdichtung Archivbereich"
 - Fotodokumentation Bestand
 - Bauzeitplan in der beiliegenden Fassung

Leistungsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Besondere Hinweise zur Leistungsaufstellung

1. **Grundlage** eines aus diesen Leistungen resultierenden Vertrages ist die **VOB/B** in der aktuellen Fassung. Sind in diesem Leistungsverzeichnis Regelungen getroffen, die Abweichungen von der o.g. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) darstellen, dann gilt die dementsprechende Regelung in der VOB vorrangig und ist dementsprechend anzuwenden.
2. Mit der Auftragserteilung ist durch das ausführende Unternehmen (AN) ein **Fachbauleiter** für die beschriebenen Leistungen zu benennen. Im Bedarfsfall - bei fachlich verschiedenen Leistungen - können das auch mehrere Fachbauleiter sein. Fachbauleiter haben an den Bauberatungen teilzunehmen.
3. Die **Urkalkulation** ist dem AG nach Auftragserteilung in einem **verschlossenen Umschlag** zu übergeben.

Leistungsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Allgemeine Hinweise zur Ausführung

1. In der Regel sind **mehrere Auftragnehmer** auf der Baustelle tätig. **Abstimmungen** zwischen diesen müssen im der üblichen Verkehrssitte entsprechenden Rahmen **selbständig** durchgeführt werden.
2. **Leistungen, die** im Zuge der Arbeiten unzugänglich **verdeckt** werden, müssen vor ihrer Verdeckung gemeinsam mit dem Auftraggeber abgenommen werden. Eine solche Abnahme ist **spätestens 3 Werktage** vorher anzumelden.
3. **Eignungs- und Gütenachweise der Stoffe** sind vor dem Einbau vorzulegen. Zulassungen und andere Zertifikate sowie die zugehörigen Montagerichtlinien sind **auf der Baustelle** mit dem Produkt vorzuhalten. Eine **Montage ohne Montageanleitung** für klassifizierte Bauprodukte und Bauarten **ist nicht zulässig**.
4. Die **Abrechnung von Mengen** erfolgt immer auf Grundlage der **Ausführungszeichnungen**, die vom AG zur Verfügung gestellt werden. Werden diese durch **Werkplanungen** des Auftragnehmers (AN) konkretisiert, erfolgt die Abrechnung nach diesen.
Liegen keine Pläne vor, erfolgt die Mengenabrechnung auf Grundlage eines gemeinsamen Aufmaßes.
5. Die **Koordinierung gemäß Baustellenverordnung** wird durch die Bauherrschaft organisiert.
6. Die **Bauleitung gemäß Landesbauordnung** wird durch die Bauherrschaft organisiert.
7. Die **Teilnahme** an den wöchentlichen **Baubesprechungen** ist verpflichtend, wenn die eigene Leistung direkt oder indirekt betroffen ist, also **Absprachen** auch **mit anderen Gewerken** erforderlich sind.

Leistungsverzeichnis

Angebotsanforderung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01 LV Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE

Hinweise zur zeitlichen Abfolge von Teilleistungen

Mit dem Rückbau der Oberflächenbefestigungen und Pflanzen sowie dem Erdaushub wird Baufreiheit für die Abdichtungsarbeiten geschaffen. Die Bauzeit ist so gewählt, dass die herausgenommenen Pflanzen gut vor Ort über die Bauzeit gebracht werden können und die Leistungen der Abdichtung noch in einem von der Temperatur her vermutlich annehmbaren Zeitraum stattfinden.

Nach dem Herstellen der Abdichtung wird die Verfüllung der Baugrube umgehend vorgenommen, um die Maßnahme vor dem Winter abzuschließen.

Die Einzelleistungen können sich nach Abstimmung mit der Bauleitung auch überschneiden, um die Bauzeit zu verkürzen.

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1 Titel Baustelle				
A0001	Hinweis zur Baustraße			
Ausführungsbeschr.	Die Baustraße ist für die Überfahrt über den Gehweg an der Baustelle vorgesehen. Die angegebene Dicke von 20cm kann auf 15cm reduziert werden, wenn das verwendete Material das ermöglicht. Einzukalkulieren in den Einheitspreis sind die Abschrägung wegen der Niveauerhöhung an Auf- und Abfahrt sowie die Bordüberfahrt.			
1.01	Trennschicht Geotextil Überlappungs-B 20cm STLB-Bau 04/2026 080 TA TB Provisorische Trennschicht aus Geotextil, auf Pflasterflächen verlegen, Überlappungsbreite 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.			
		40 m2	EP	GP
1.02	Behelfsm. Straße B 3,75-5m D 20cm Schotter herstellen räumen STLB-Bau 04/2026 000 TA Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr, Breite über 3,75 bis 5 m, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Klassifizierung gemäß EBV RC-1 herstellen und räumen.			
		25 m2	EP	GP
1.03	Behelfsm. Straße wie vor, jedoch instand halten DIN 31051; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.02 , jedoch: instand halten DIN 31051 Positionsmenge = Produkt aus			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		


Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	25 (Instandhaltmenge)mal 15 (Instandhaltungsdauer)Klassifizierung gemäß EBV RC-1			
		375 m2Wo	EP	GP
1.04	Bereitstellungsfl. Bodenaushub einrichten räumen Bereitstellungsfläche als Baustellenlager für Bodenaushub, ohne Trennschicht, einrichten und räumen. Beim Räumen ist der vorherige Zustand wieder herzustellen.			
		700 m2	EP	GP
A0002	Hinweis Bauzaun Ausführungsbeschr. Der Bauzaun wird direkt im Baustellenbereich aufgebaut (siehe Plan 501) sowie um die Bereitstellungsfläche herum (siehe hier unten). Die Teilleistung gilt für beide Standorte.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

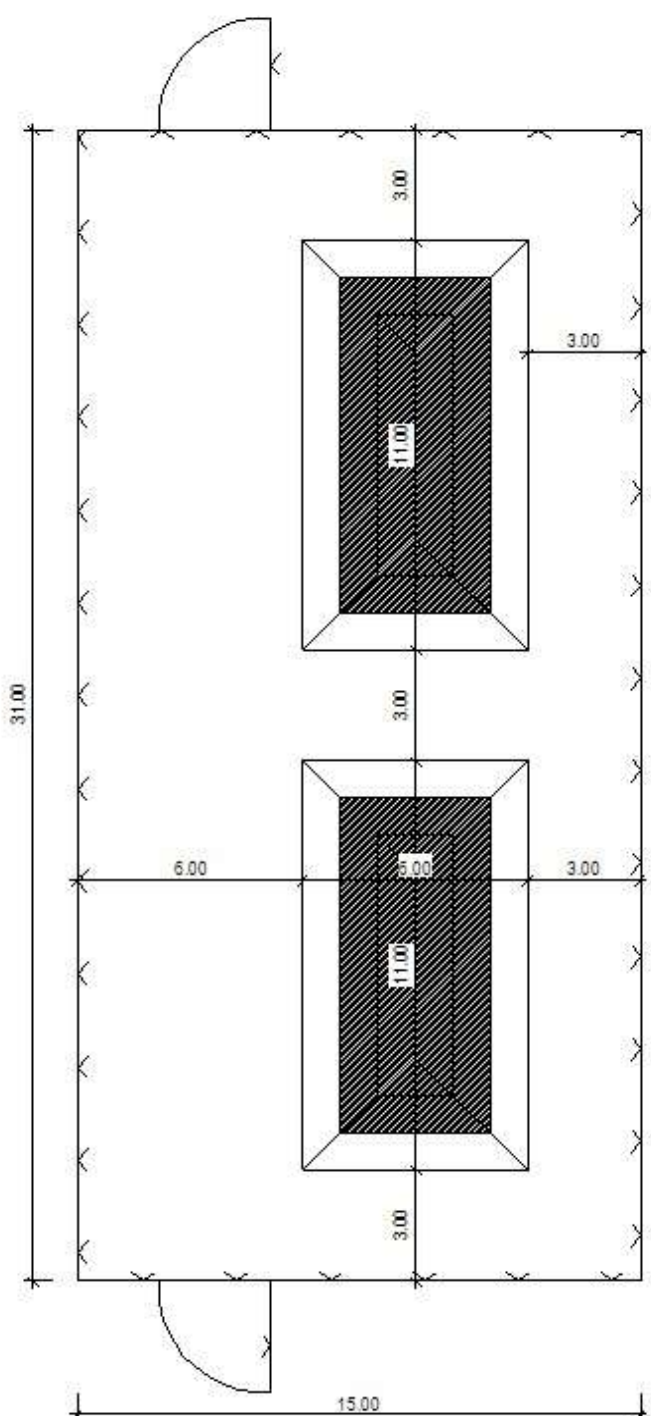01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<i>Abbildung - Bauzaun für Bereitstellungsfläche</i> 				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.05	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 13) STLB-Bau 04/2026 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.	200 m	EP	GP
1.06	Bauzaun wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.05 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 200 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaltedauer)	3.000 mWo	EP	GP
1.07	Tor abschließbar Metallgitter B 2,75-3m H 1,75-2m einbauen ausbauen STLB-Bau 04/2026 000 Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, einflügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 2,75 bis 3 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, einbauen und ausbauen.	3 St	EP	GP
1.08	Bauzauntor wie vor, jedoch 2-flügelig; Breite über 3,75 bis 4 m; vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.07 , jedoch: 2-flügelig Breite über 3,75 bis 4 m vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 3 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaltedauer)	45 StWo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.09	Anschlussltg Baustrom verlegen räumen STLB-Bau 04/2026 000 TA Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Baustromversorgung der Baulichkeiten der Baustelle, Kabeltyp/Querschnitt in mm2 passend zum Baustromverteiler verlegen und räumen.	50 m	EP	GP
1.10	Ltg Baustrom wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.09 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 50 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaldedauer)Kabeltyp/Querschnitt in mm2 passend zum Baustromverteiler	750 mWo	EP	GP
1.11	Baustromverteiler Verteilerschrank AnzZählerfelder 1 St I 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen STLB-Bau 04/2026 054 TA Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Verteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Zählerplatz nach den technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU, Anzahl der Zählerfelder '1' St, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert, Schutzklasse I, Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt '63' A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsbelastungsfaktor '0,8', Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C, max. Umgebungstemperatur '40' Grad C, max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35' Grad C, max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '80' %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1), Höhe über NN '50' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geschlossene Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell, aufbauen und abbauen, Hersteller und Typ Bestückung: 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B 6 x Schukosteckdose 3/16A, 3 St LS C16A 1p 2 X CEE-Steckdose 5/16A, 2 St LS C16A 3p 1 x CEE-Steckdose 5/32A, 1 St LS C32A 3p .			Übertrag:
		1 St	EP	GP
1.12	Baustromverteiler wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 054 TA Wie Position 1.11 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaldedauer)			
		15 StWo	EP	GP
1.13	Bauwasseranschluss einrichten räumen STLB-Bau 04/2026 000 Bauwasseranschluss am Hydranten zum Betrieb von Beton- oder Estrichpumpen, mit Schlauchanschluss, einschl. Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, einrichten und räumen.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.14	Bauwasseranschluss wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.13 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaldedauer)			
		15 StWo	EP	GP
1.15	Anschlussltg Wasser verlegen räumen STLB-Bau 04/2026 000 Anschlussleitung zwischen dem Netz der öffentlichen Ver- und Entsorgungsträger und der Übergabestelle auf der Baustelle bzw. dem Baugrundstück, gemäß Lageplan, für Wasser, nach Anweisung der öffentlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe verlegen und räumen.			
		30 m	EP	GP
1.16	Ltg Wasser wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.15 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 30 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaldedauer)			
		450 mWo	EP	GP
1.17	Bauwasseranschluss einrichten räumen STLB-Bau 04/2026 000 Frostfreien Bauwasseranschluss am Hausanschluss zum Betrieb von Beton- oder Estrichpumpen, mit Schlauchanschluss, DN 25, einrichten und räumen.			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.18	Bauwasseranschluss wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.17 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaltedauer)			
		15 StWo	EP	GP
1.19	Toilette aufstellen räumen STLB-Bau 04/2026 000 Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Frostwächter, mit Heizlüfter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.			
		1 St	EP	GP
1.20	Toilette wie vor, jedoch vorhalten; einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.19 , jedoch: vorhalten einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge)mal 15 (Vorhaltedauer)			
		15 StWo	EP	GP
1.21	Tragkonstr. Holz B 2 m H 1 m aufstellen räumen Ballastgewicht STLB-Bau 04/2026 000 TA Tragkonstruktion aus Holz, für Bauschild, Bauschild wird gesondert vergütet, Breite '2' m, Höhe '1' m, aufstellen und räumen, einschl. Sicherung durch Ballastgewicht, statischen Nachweis legt AN vor, Höhe Unterkante über Oberfläche Gelände '2' m.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.22	Tragkonstr. Holz wie vor, jedoch vorhalten; STLB-Bau 04/2026 000 TA Wie Position 1.21 , jedoch: vorhalten Positionsmenge = Produkt aus 1 (Vorhaltemenge)mal 13 (Vorhaltedauer)			
		13 StWo	EP	GP
1.23	Bauschild Alu B 2 m H 1 m STLB-Bau 04/2026 000 TA Bauschild aus Aluminium, Breite '2' m, Höhe '1' m, Beschriftung Einschl. Textbeschriftung, Daten liefert AG .			
		1 St	EP	GP
1.24	Verkehrseinr. entfernen Rohrpfosten Fahrbahn Fundament Beton L 1,25m Durchm. 60mm nicht schadstoffbelastet v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern STLB-Bau 04/2026 084 Verkehrseinrichtung entfernen, Rohrpfosten, in Fahrbahnen, mit Fundamenten aus Beton, Pfostenlänge 1,25 m, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2 mm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern.			
		2 St	EP	GP
1.25	Rohrpfosten Alu Durchm. 60mm WD 2,5mm L 1,25m STLB-Bau 04/2026 080 Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus Aluminium, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2,5 mm, Länge 1,25 m, mit losem, biegesteifen Erdanker aus Metall, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, in Erdreich einbauen, vom AG beige stellt.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
1	Titel	Baustelle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		2 St	EP	GP
1.26	Zusätzliches Einrichten und Räumen Baustelle, nur Abstimmung Bauherr Zusätzliches Einrichten und Räumen der Baustelle, bei länger andauernden und nicht vorhersehbaren Unterbrechungen im Bauablauf, für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Bauherrn. <i>Hinweis 1: Diese Leistung beinhaltet nicht die "normale" Baustelleneinrichtung für die beschriebenen Leistungen. Diese Kosten sind bereits in die EPs einzukalkulieren. Siehe auch "Allgemeine Hinweise zum Leistungsverzeichnis".</i> <i>Hinweis 2: Damit ist das einmalige Einrichten/Räumen jeweils unter den genannten Bedingungen für aufeinanderfolgende Arbeiten (über einen oder mehrere Tage, auch mit dazwischen liegenden Wochenend- oder Feiertagen) berücksichtigt. Diese Position ist nicht anwendbar bei zusätzlichen Anfahrten, deren Ursache der Auftragnehmer zu vertreten hat (mangelhafte Ausführung, Terminverzögerungen u.ä.).</i>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 1			Baustelle, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2	Titel Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten			
A0003	Standardbesch Entsorgungsnachweis			
Ausführungsbeschr.	STLB-Bau 04/2026 087 Der Entsorgungsnachweis ist vom AN vorzubereiten.			
2.01	Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN laden D 3-5cm			
	STLB-Bau 04/2026 003 TA Grasnarbe zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, Schichtdicke über 3 bis 5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .			
		100 m2	EP	GP
2.02	Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			
	STLB-Bau 04/2026 087 Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.			
		10.000 kg	EP	GP
A0004	Hinweis Einschlagleistungen Sträucher			
Ausführungsbeschr.	Folgende Leistungen sind insbesondere in die Position der Gehölzherausnahme einzukalkulieren: - Vorbereiten der Einschlagfläche - Fachgerechtes Zurückschneiden von Ästen und ggf. Wurzeln - Wässern der eingeschlagenen Pflanzen <i>Abbildungen - Die Pflanzenhöhe liegt bei ca. 100 bis 110cm</i>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
2.03	Heckengehölz herausnehmen mB transp. einschlagen B 50-100cm H 100-200cm 50-100m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 22) STLB-Bau 04/2026 003 Heckengehölz herausnehmen, mit Ballen, transportieren und einschlagen, Bewuchsbreite über 50 bis 100 cm, Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm, Förderweg über 50 bis 100 m, Ziergehölze.			
		325 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.04	Rückbau Plattenbelag Betonpl. Reihen B 60-80cm D 4,5cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern STLB-Bau 04/2026 084 TA Rückbau des Plattenbelages außen, aus Betonplatten, in Reihen, Breite über 60 bis 80 cm, Dicke 4,5 cm, ohne Bettung/Fundament, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .	40 m2	EP	GP
2.05	Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet EF6/25 Fundament Beton 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern STLB-Bau 04/2026 084 TA Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Form EF 6/25, einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .	45 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.06	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 04/2026 087 TB Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.	8.000 kg	EP	GP
2.07	Einfassung Metall Ausstattungsgegenstand Fund. aufn. lagern STLB-Bau 04/2026 003 TA Einfassung aus Metall mit Fundament aufnehmen, auf der Baustelle zur Wiederverwendung lagern, Maße des Ausstattungsgegenstandes in cm 100 x 3 x 250 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .	45 m	EP	GP
2.08	Rückbau Pflasterbelag Betonpflaster Reihen B 15-20cm D 80mm Fundament Beton D 10cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern STLB-Bau 04/2026 084 Rückbau des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, in Reihen, Breite über 15 bis 20 cm, Dicke 80 mm, einschl. Fundament aus Beton, Bettungsdicke 10 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß.			Übertrag:
		45 m	EP	GP
2.09	Rückbau Schicht Gemisch SfM nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern STLB-Bau 04/2026 084 TA Rückbau der Schicht Baustoffgemisch für Schichten aus frostunempfindlichen Stoffen, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .			
		10 m3	EP	GP
A0005	Erläuterung Abtrag Boden <u>Grundsatz:</u> Der entnommene Boden wird wieder eingebaut und nicht entsorgt. Eine Entsorgung von überschüssigem Boden erfolgt nur in Ausnahmefällen und nur in vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber. <u>Oberboden:</u> Als Oberboden werden hier die Pflanzfläche nach Strauchentnahme und der Grünstreifen daneben angesehen, der für den Baugrubenaushub entfernt werden muss. Es kann eine Vermischung der beiden Böden (teilweise mit Rindenmulchanteilen) erfolgen. Der Boden wird nach Fertigstellung als Unterlage wieder eingebaut. Die Lagerung des Oberbodens kann vor Ort erfolgen. <u>Boden:</u> Der Boden kann aus Platzgründen nicht vor Ort gelagert werden. Deshalb ist er auf			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	die Bereitstellungsfläche des AG zu transportieren und dort bis zum Wiedereinbau fachgerecht zu lagern. Diese Lagerung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.			
	Auffüllung: Die Auffüllung besteht aus Ziegel- und Betonresten. Diese sollen von der Bodengruppe Sand (SE/SU) der Auffüllung getrennt und der Sand mit dem übrigen Boden wieder eingebaut werden.			
2.10	Boden Platz lösen lagern mit Gerät Abtrag-T 0,2m OH Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 26) STLB-Bau 04/2026 002 TA Boden für Plätze, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen und seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 0,2 m, Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, - Lagerungsdichte mitteldicht, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.			
		20 m3	EP	GP
2.11	Boden Baugrube lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km geböschte Wände B 2-3m L 25-30m T bis 1,5m SE Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 26) STLB-Bau 04/2026 002 Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis 0,5 km, Transport über öffentliche Straßen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit geböschten Wänden, Gesamtbreite über 2 bis 3 m, Gesamtlänge über 25 bis 30 m,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Aushubtiefe bis 1,5 m, Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	100 m3	EP	GP
2.12	Auffüllung lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km geböschte Wände B 1,5-2m L 25-30m T bis 1,75m SE STLB-Bau 04/2026 002 TA Auffüllung ab Zwischensohle, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis 0,5 km, Transport über öffentliche Straßen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit geböschten Wänden, mit Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel, Sicherung wird gesondert vergütet, Gesamtbreite über 1,5 bis 2 m, Gesamtlänge über 25 bis 30 m, Aushubtiefe bis 1,75 m, Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, ortsübliche Bezeichnung Ziegel- und Betonreste Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '10' %, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '50' %, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	40 m3	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.13	Auffüllung sieben, grobe Beimengungen ausscheiden Auffüllung mit groben Beimengungen, insbesondere Ziegel- und Betonbruch durch Sieben/Rechen aufbereiten, nutzbare Sandböden Bodengruppe SE / SU von groben Fremdbestandteilen trennen. Gesiebtes Material getrennt zum Wiedereinbau bereitstellen, Ausiebgut gesondert zur Entsorgung auf LKW des AN laden. Entsorgung wird gesondert vergütet.	40 m3	EP	GP
2.14	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen STLB-Bau 04/2026 002 TA Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, Maße Hindernis unbekannt abbrechen.	3 m3	EP	GP
2.15	Bodenhindernis Rohr Steinzeug DN150-200 abbrechen STLB-Bau 04/2026 002 TA Hindernis im Boden, Rohrleitung aus Steinzeug, über DN 150 bis DN 200, Maße Hindernis nicht bekannt abbrechen.	10 m	EP	GP
2.16	Bodenhindernis Rohr Guss DN100-150 abbrechen STLB-Bau 04/2026 002 TA Hindernis im Boden, Rohrleitung aus Gusseisen, über DN 100 bis DN 150, Maße Hindernis nicht bekannt abbrechen.	5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.17	Bodenhindernis Kabel AD 20-40mm abbrechen STLB-Bau 04/2026 002 TA Hindernis im Boden, Kabel, als Niederspannungskabel, Kabelaußendurchmesser über 20 bis 40 mm, Maße Hindernis nicht bekannt abbrechen.	15 m	EP	GP
2.18	Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 04/2026 087 Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	10.000 kg	EP	GP
2.19	Abfall nicht gefährlich wie vor, jedoch Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1; STLB-Bau 04/2026 087 Wie Position 2.18 , jedoch: Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1	10.000 kg	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.20	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN STL-Bau 04/2026 087 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.	1.000 kg	EP	GP
2.21	Entsorgungsltg Kunststoff abwasserführend DN100-200 T bis 1,25m sichern STL-Bau 04/2026 002 TA Entsorgungsleitung aus Kunststoff, abwasserführend, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 0,8 m, über DN 100 bis DN 200, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .	10 m	EP	GP
2.22	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel AD bis 50mm T bis 1,25m sichern STL-Bau 04/2026 002 TA Kabel unter Spannung, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 0,8 m, Niederspannungskabel, Kabelaußendurchmesser bis 50 mm, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .	100 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.23	Versorgungsltg PE TW führend unter Druck bis DN100 T bis 1,25m sichern STLB-Bau 04/2026 002 TA Versorgungsleitung aus PE, trinkwasserführend, unter Druck, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 0,8 m, bis DN 100, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Fotodokumentation Bestand .			
		20 m	EP	GP
A0006	Hinweis zum Grundwasserstand Ausführungsbeschr. Der Grundwasserstand liegt bei mehr als 5m u.OK-Gelände bzw. mehr als 3m unter Aushubsohle:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Abbildung: Beispielbohrung im Bereich des Rathauses				
Bohrung 5 Ansatzpunkt: GOK 0.00m				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
A0007	Hinweis zur Hinterfüllung			
Ausführungsbeschr.	Zuerst erfolgt der Einbau des vorhandenen Materials und anschließend - als obere Schicht - der Einbau des neu zu lieferenden Materials.			
	ACHTUNG: Vor die Abdichtung ist eine Schutzlage aus Vlies o.ä. gestellt. Diese Schutzlage ist während der Verfüllung gegen Verschieben bzw. Verrutschen zu sichern . Diese Leistung ist in den Einheitspreis (EP) der Verfüllposition einzukalkulieren .			
A0008	Hinweis zum Einbau von MEB			
Ausführungsbeschr.	Der nachfolgend beschriebene Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) ist immer nur eine Möglichkeit für den AN, die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Sind MEB für die jeweils genannte Leistung nicht verfügbar, oder natürliche Stoffe wirtschaftlicher, dann steht es dem AN frei, diese Stoffe seiner Wahl zu nutzen. Maßgeblich beim Einsatz von MEB ist die jeweils angegebene Klassifizierung, die nicht schlechter sein darf! Das gilt nicht für die auf der Baustelle vorhandenen Stoffe, die ohnehin zur Wiederverwendung vorgesehen sind.			
	ACHTUNG: Für alle MEB sind die entsprechenden Herkunfts- und Qualitätsnachweise VOR dem Einbau zu liefern.			
2.24	Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 1,5m Boden außerhalb Baustelle gelagert 0,5km SE			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 STLB-Bau 04/2026 002 TA Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Verformungsmodul mind. EV2 30 MPa, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 1,5 m, Boden, außerhalb der Baustelle gelagert, Förderweg bis 0,5 km, Transport über öffentliche Straßen, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .			
		105 m3	EP	GP
2.25	Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 1,25m Boden liefern GU			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 STLB-Bau 04/2026 002 TA Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Verformungsmodul mind. EV2 30 MPa, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 1,25 m, Boden, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Klassifizierung gemäß EBV BM-F1 oder geringer			Übertrag:
	liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).			
		35 m3	EP	GP
2.26	Betonbord EF6/25 gebraucht seith. lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 10cm B 10cm STLB-Bau 04/2026 080 TA Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form EF 6/25, gebraucht, seith. lagernd, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 10 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Fugen offen, Erdarbeiten werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .			
		30 m	EP	GP
2.27	Betonbord EF6/25 Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 10cm B 10cm STLB-Bau 04/2026 080 TA Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form EF 6/25, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-StB, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 10 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Fugen offen, Erdarbeiten werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .			
		15 m	EP	GP
2.28	STS DPr1 0/32 D 12-15cm von Hand Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 34) STLB-Bau 04/2026 080 TA Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, Gesteinskörnung TL			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Gestein, Körnung 0/32, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Klassifizierung gemäß EBV RC-1 Schichtdicke über 12 bis 15 cm, Einbau zwischen Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Arbeiten von Hand, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	5 m3	EP	GP
2.29	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/50mm gebrauchte Platten seitl lagernd Bettung Splitt 2/5 D 5+/-1,5cm Splitt 2/5 einkehren einschlämmen B 5+/-1mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 (Seite 34) STLB-Bau 04/2026 080 TA Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 400/400/50 mm, gebrauchte Platten, seitlich lagernd, von Hand verlegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), TL Pflaster-StB Kategorie GN, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Klassifizierung gemäß EBV RC-1 Dicke 5 +/- 1,5 cm, in parallelen Reihen, begehbar, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 5 +/- 2 mm, einschl. Verdichten des Plattenbelages, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	30 m2	EP	GP
2.30	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 400/400/50mm Bettung Splitt 2/5 D 5+/-1,5cm Splitt 2/5 einkehren einschlämmen B 5+/-1mm STLB-Bau 04/2026 080 TA Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 400/400/50 mm, Plattenmaßabweichung R, Diagonalabweichung L, Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit S, Abriebwiderstand F, Bruchlast Klasse 3, Platten einschichtig, von Hand verlegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 2/5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), TL Pflaster-StB Kategorie GN, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Klassifizierung gemäß EBV RC-1 Dicke 5 +/- 1,5 cm, in parallelen Reihen, begehbar, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einkehren und einschlänmen, Fugenbreite 5 +/- 2 mm, einschl. Verdichten des Plattenbelages, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .			Übertrag:
		10 m2	EP	GP
2.31	Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm STLB-Bau 04/2026 080 Plattenbelag anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm.			
		2 m	EP	GP
2.32	Einfassung Stahlband verz H 100mm D 3mm gerade Strecke Erdanker T-Profil Abst. 25cm STLB-Bau 04/2026 003 TA Einfassung aus verzinktem Stahlband, Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit angeformten Halterungen, in gerader Strecke einbauen mit Erdankern aus Stahl-T-Profil, Profil L/B/D 25/25/3,5 mm, Ankerlänge 40 cm, im Abstand von 25 cm, Hersteller und Typ Seitlich lagernd .			
		40 m	EP	GP
2.33	Einfassung Stahlband verz H 100mm D 3mm gerade Strecke Erdanker T-Profil Abst. 25cm STLB-Bau 04/2026 003 TB Einfassung aus verzinktem Stahlband, Höhe 100 mm, Dicke 3 mm, mit angeformten Halterungen, in gerader Strecke einbauen mit Erdankern aus Stahl-T-Profil, Profil L/B/D 25/25/3,5 mm, Ankerlänge 40 cm, im Abstand von 25 cm, Erdanker fixieren, Hersteller und Typ ' ', vom Bieter einzutragen.			
		5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
2.34	Abgrenzung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D 80mm gebraucht seitl.lagernd Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 8+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlänmen B 5+/-1mm STLB-Bau 04/2026 080 TA Pflasterstreifen als freistehende Abgrenzung aus Steinpflaster, gebundene Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B 200/200 mm, Dicke 80 mm, Tragschicht wird gesondert vergütet, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 8 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 8 +/- 2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlänmen, Farbton Fugen grau, Fugenbreite 5 +/- 2 mm, mit Bewegungsfugen im Abstand von 5 bis 6 m, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	40 m	EP	GP
2.35	Abgrenzung einzeilig Betonpflaster L/B 200/200mm D 80mm Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 8+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlänmen B 4+/-2mm STLB-Bau 04/2026 080 TA Pflasterstreifen als freistehende Abgrenzung aus Steinpflaster, gebundene Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338, Witterungswiderstand D, Maße L/B 200/200 mm, Dicke 80 mm, Oberfläche durchgefärbt, Farbton grau, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 8 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 8 +/- 2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlänmen, Farbton Fugen grau, Fugenbreite 4 +/- 2 mm, mit Bewegungsfugen im Abstand von 5 bis 6 m, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.36	Boden gelagert einbauen Vegetationsfläche OH Einbau-H 0,3m mit Gerät STLB-Bau 04/2026 002 TA Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, für zukünftige Vegetationsflächen, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Einbauhöhe bis 0,3 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle, Arbeiten mit Gerät, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	10 m3	EP	GP
2.37	Oberboden gelagert auftragen BG1 OH in Streifen B 1m D 10-20cm STLB-Bau 04/2026 003 TA Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), in Streifen, Breite 1 m, Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	25 m	EP	GP
2.38	Verpflanzte Heckenpflanze mB Einschlag entnehmen pflanzen STLB-Bau 04/2026 003 TA Verpflanzte Heckenpflanze, mit Ballen, dem Einschlag entnehmen und pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), Pflanzen vom AG beigestellt, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 501 .	325 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.39	Bodenverbesserung Pflanzung Rindenhumus Stoff aufbringen 10l/m2 von Hand STL-Bau 04/2026 003 TB Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht für Pflanzung, Rindenhumus, gütegesichert aufbringen, Menge ca. 10 l/m2, Arbeiten von Hand, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.	5 m3	EP	GP
2.40	Oberboden liefern auftragen BG1 OH D bis 5cm STL-Bau 04/2026 003 Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser Art), Auftragsdicke bis 5 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	20 m3	EP	GP
2.41	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2 STL-Bau 04/2026 003 TB Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.2 Gebrauchsrasen - Trockenlagen, Variante 1, Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräserarten auszustatten, die in der RSM/FLL in die 2 höchsten Eignungsstufen eingeordnet sind, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen.	290 m2	EP	GP
2.42	Bodenprobe aus Haufwerken LAGA PN 98 30-60m3 STL-Bau 04/2026 087 Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, nach LAGA PN 98, einschl. Protokoll, Volumen über 30 bis 60 m3, abgerechnet wird je Haufwerk.	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.43	Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3 BM 30-60m3 STLB-Bau 04/2026 087 Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Untersuchungsumfang BM-0 bis einschl. BM-F3, am Haufwerk, Volumen über 30 bis 60 m3, abgerechnet wird nach Anzahl Laborberichte, einschl. Bewertung der Analyseergebnisse, Probenahme wird gesondert vergütet.			
		2 St	EP	GP
Summe Titel 2		Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
3	Titel	Pflege Pflanzen / Rasen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3	Titel Pflege Pflanzen / Rasen			
A0009	Hinweis Pflegemaßnahmen			
Ausführungsbeschr.	Nachfolgend beschriebene Leistungen sind Pflegemaßnahmen zur Fertigstellung (Fertigstellungspflege) a) der Heckenumpflanzung gemäß DIN 18916:06-2016. Der Anwuchserfolg der Hecke wird mit dem Durchtrieb im kommenden Jahr festgestellt. b) der Rasenansaat gemäß DIN 18917:07-2018. Für den Rasen wird der Anwuchserfolg bei einem gleichmäßigen Bestand von 70% nach in der Regel 6 Rasenschnitten festgestellt.			
3.01	Wässern Pflanzung Hecke 10l l/m 15Arbeitsgänge STLB-Bau 04/2026 003 Wässern der Pflanzung, Hecke, Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 10 l/m, 15 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.	45 m	EP	GP
3.02	Mulchschicht nachbessern ganzflächig Gehölzfläche Rindenmulch D 3-5cm STLB-Bau 04/2026 003 TB Mulchschicht nachbessern, ganzflächig, auf Gehölzfläche, Mulchstoff Rindenmulch, gütegesichert, Dicke 3 bis 5 cm, nach Aufforderung durch den AG, Hersteller und Typ '' vom Bieter einzutragen.	45 m2	EP	GP
3.03	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 10l/m2 20Arbeitsgänge STLB-Bau 04/2026 003 Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2, 20 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.	290 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
3	Titel	Pflege Pflanzen / Rasen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.04	Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm 6Schnitte Schnittgut bleibt liegen STLB-Bau 04/2026 003 Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 6 Schnitte, Schnitt maschinell, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.	290 m2	EP	GP
3.05	Düngen Rasen Gebrauchsrasen mineral.Dünger granuliert STLB-Bau 04/2026 003 Düngen der Rasenfläche, Zeitpunkt der Ausführung im Frühjahr, Gebrauchsrasen, in einem Arbeitsgang, mineralischer Dünger, granuliert.	10 kg	EP	GP
Summe Titel 3		Pflege Pflanzen / Rasen, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in €
1	Titel	Baustelle	12	
2	Titel	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten	22	
3	Titel	Pflege Pflanzen / Rasen	42	
Summe LV 01 Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE				
		Angebotssumme, Netto:	€	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	€	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	€	<u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand (04-22-05A)

01	LV	Erd- / Pflaster- / Pflanzarbeiten / BE
1	Titel	Baustelle
Nr. Liste der Positionen mit Bieterextergänzung		
1.01	Trennschicht Geotextil Überlappungs-B 20cm Hersteller und Typ ' '	
2.06	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Anlage (Bezeichnung/Ort) ' '	
2.33	Einfassung Stahlband verz H 100mm D 3mm gerade Strecke Erdanker T-Profil Abst. 25cm Hersteller und Typ ' '	
2.39	Bodenverbesserung Pflanzung Rindenhumus Stoff aufbringen 10l/m2 von Hand Hersteller und Typ ' '	
2.41	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.2 V1 25g/m2 Hersteller und Typ ' '	
3.02	Mulchschicht nachbessern ganzflächig Gehölzfläche Rindenmulch D 3-5cm Hersteller und Typ ' '	