

Sana Kliniken AG

Bau- und Betriebsgrundsätze Allgemeinpflege Pflegezimmer mit Nasszelle GKV

Standard Stufe III

Version: 1.2

Verfasser: Sana Immobilien Service GmbH

Inhalt

1	Überblick/Grundlagen	3
2	Anlage 1, Pläne.....	5
3	Anlage 2, Raumbuch/Ausstattungsliste	7
4	Anlage 3, Fotodokumentation/Visualisierung	9

1 Überblick/Grundlagen

Die vorliegende Unterlage wurde in Zusammenarbeit zwischen Sana Immobilien Service (SIS) und dem Medizintechnischen Service Zentrum (MTSZ) erstellt.

Dazu wurden der Konzernbereich für Hygiene und Infektiologie, die Unternehmensstrategie Pflege, die Servicegesellschaften TGmed, Sana IT Services (SIT), Sana DGS pro.service (DGS) sowie die Fachgruppen der Ärzte integriert und gesamtheitliche Beschlüsse erwirkt. Je nach Aufgabe wurden weitere Dienstleister wie z.B. die Sana Catering Services GmbH (SCS) hinzugezogen. Alle Bau- und Betriebsgrundsätze sowie die Richtlinien der Sana Kliniken AG sind zwingend zu beachten und einzuhalten.

Der vorliegende Bau- und Betriebsgrundsatz „Standard Pflegezimmer mit Nasszelle“ enthält die Standardparameter für die übergeordneten Anforderungen an den wirtschaftlichen Betrieb, Rahmenbedingungen der Hygiene, Zielkapazitäten und Referenzraumgrößen.

In Einzelfällen kann es notwendig sein von den vorliegenden Bau- und Betriebsgrundsätzen in Teilen abzuweichen.

Dies ist möglich, muss aber mit der Sana Immobilien Service GmbH abgestimmt werden und von der Konzerngeschäftsführung freigegeben werden.

Dies gilt für alle Ausstattungen, Produkte, Farben, Materialien und Geometrien.

Bei Integrationen im Bestand wird es häufig zu Abweichungen in Geometrien kommen. Auch hier ist eine enge Abstimmung mit der Sana Immobilien Service GmbH zwingend erforderlich.

Der dazugehörige Bau- und Betriebsgrundsatz der Stufe II enthält grundlegende Information der Funktionseinheiten.

Das Achsraster von 7,50m ermöglicht lichte Raumbreiten von 3,60m in der Pflege. Das zugrunde liegende Ausbauraster beträgt 1,25m.

Die dargestellten Fensterabmessungen bilden eine Mindestöffnungsgröße, gemäß der vorliegenden Raumfläche ab und sind ggf. den Bauvorschriften anzupassen.

Zimmertüren mit einer lichten Durchgangsbreite von ca.1,18m stellen in einzelnen Bundesländern eine baurechtliche Abweichung dar. Mit Einzelzustimmungen kann diese wirtschaftliche Bauweise realisiert werden.

Als Wandschutz / Spritzschutz / Rammschutz ist ein Produkt inkl. Farbangeabe ausgewählt. Dies ist gemäß der regionalen Bauvorschriften mit dem Brandschutzsachverständigen individuell abzustimmen.

Die Eignung der vorgeschlagenen Leuchtenausführungen ist durch den Planer mit einer Lichtberechnung nachzuweisen. Die Notbeleuchtung ist durch den Planer zu planen.

Es ist ein flächendeckendes WLAN-Netz gemäß Vorgaben SIT zu realisieren.

Bei Innenliegenden Räumen ist eine Abhangdecke vorzusehen. Lichte Raumhöhen von 2,5m in untergeordneten Räumen bzw. von 3,0m in Eingriffs- und Funktionsräumen sind einzuhalten.

Durch den Planer ist auf Neuerungen oder Abweichungen zum Beispiel in Gesetzeslagen, Verordnungen, Normen, regionale Bauvorschriften o.ä. hinzuweisen und entsprechend den aktuell gültigen planungsregulatorischen Vorgaben zu reagieren.

Im Standard sind zwei Varianten aufgezeigt. Einbettzimmer und Zweibettzimmer mit je 20m². In Neubauvorhaben sind vorzugsweise Zweibettzimmer mit 20m² geplant. Abweichungen sind zu begründen.

2 Anlage 1, Pläne

Medizintechnische Ausstattung


1-Bett Zimmer:

Bezeichnung	Menge
Nachttisch	1
Patientenbett A	1
Infusionsständer, fahrbar	(1)

2-Bett Zimmer:


Bezeichnung	Menge
Nachttisch	2
Patientenbett A	2
Infusionsständer, fahrbar	1

Anzahl in Klammern bei begründetem Bedarf.

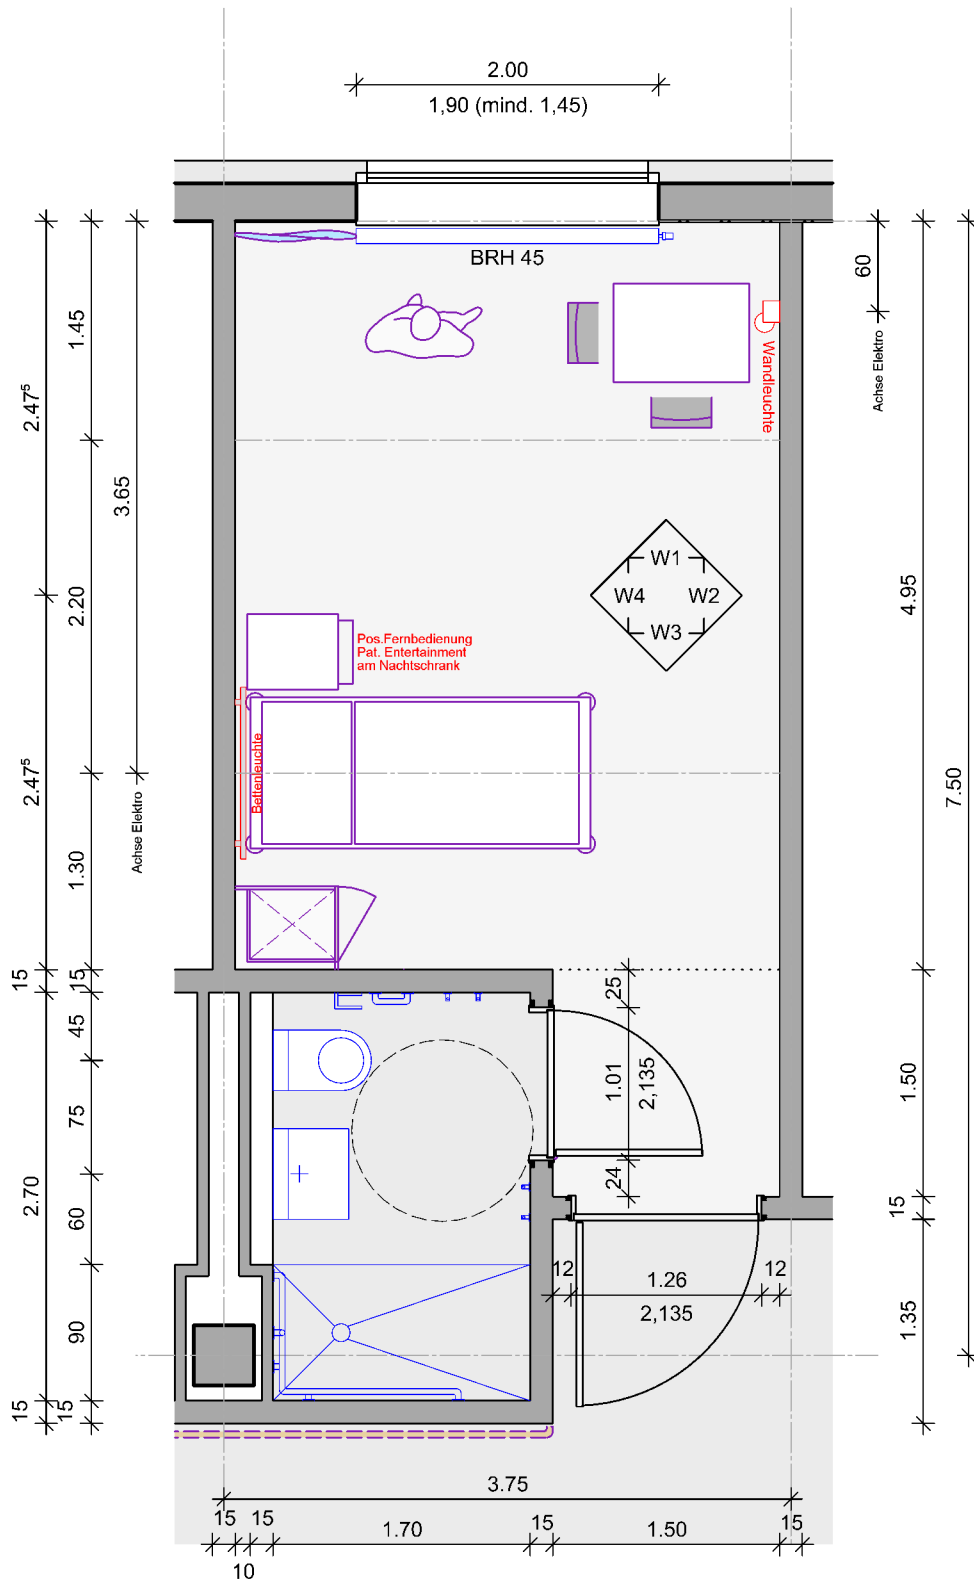


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Grundriss, M1:50
 Anlage 1

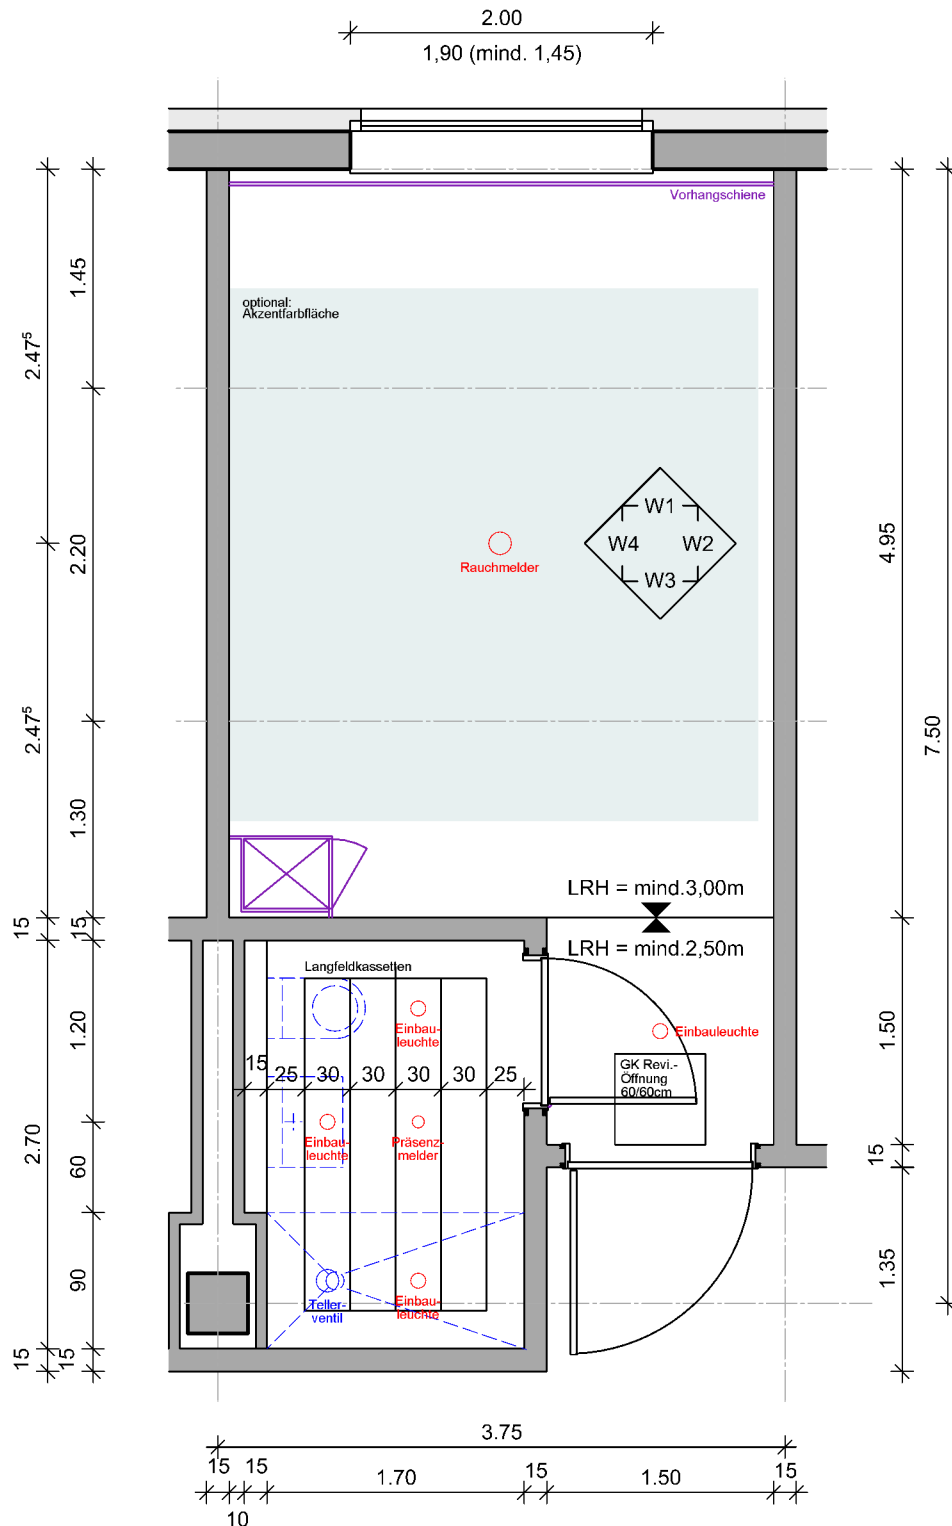


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Deckenspiegel, M1:50
 Anlage 1

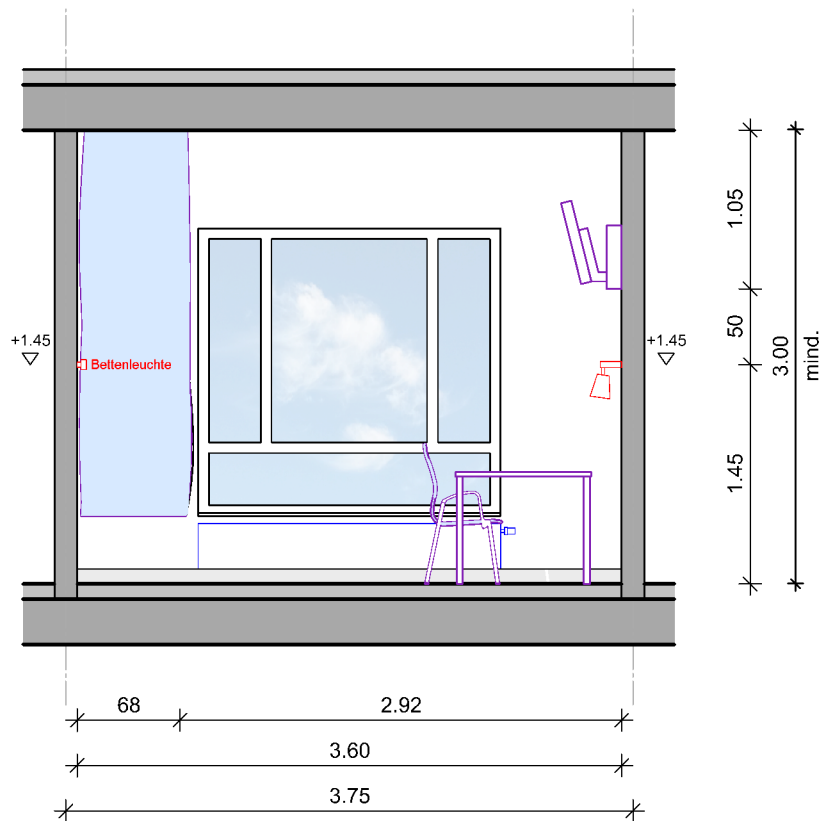


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 1, M1:50
 Anlage 1

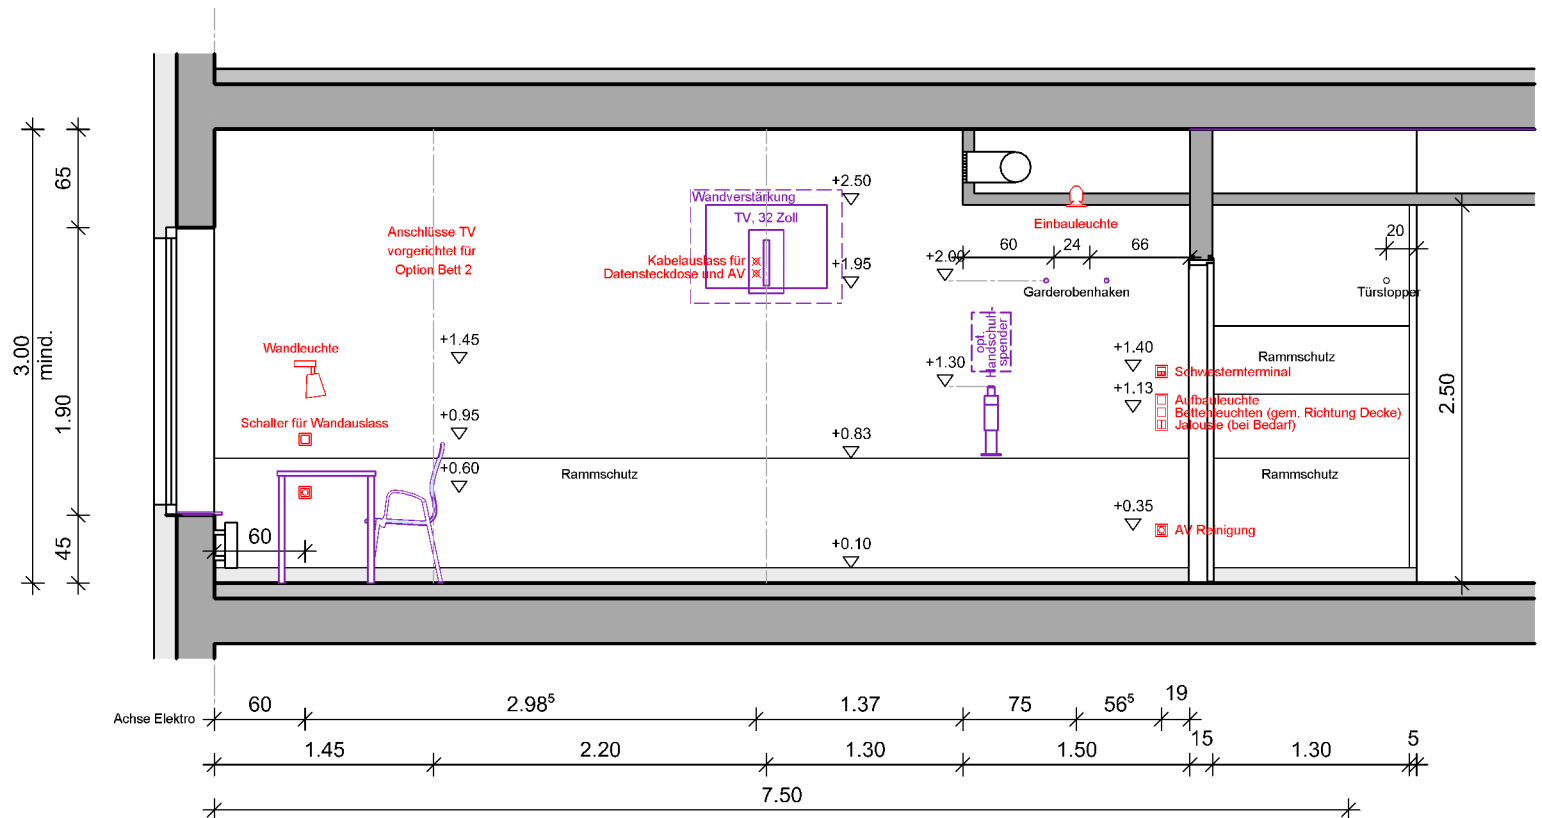


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 2, M1:50
 Anlage 1

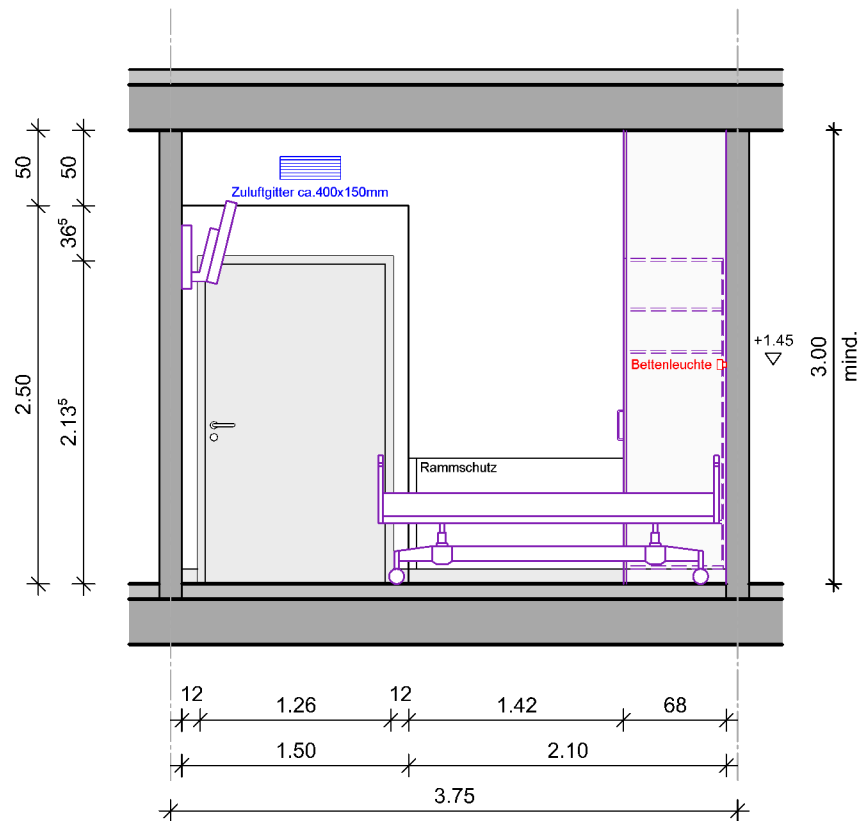


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 3, M1:50
 Anlage 1

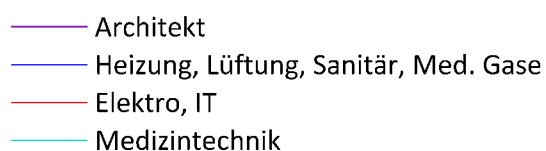


2.01.01.01 1-Bettzimmer GKV 20 m²:
Wandansicht 4, M1:50
Anlage 1

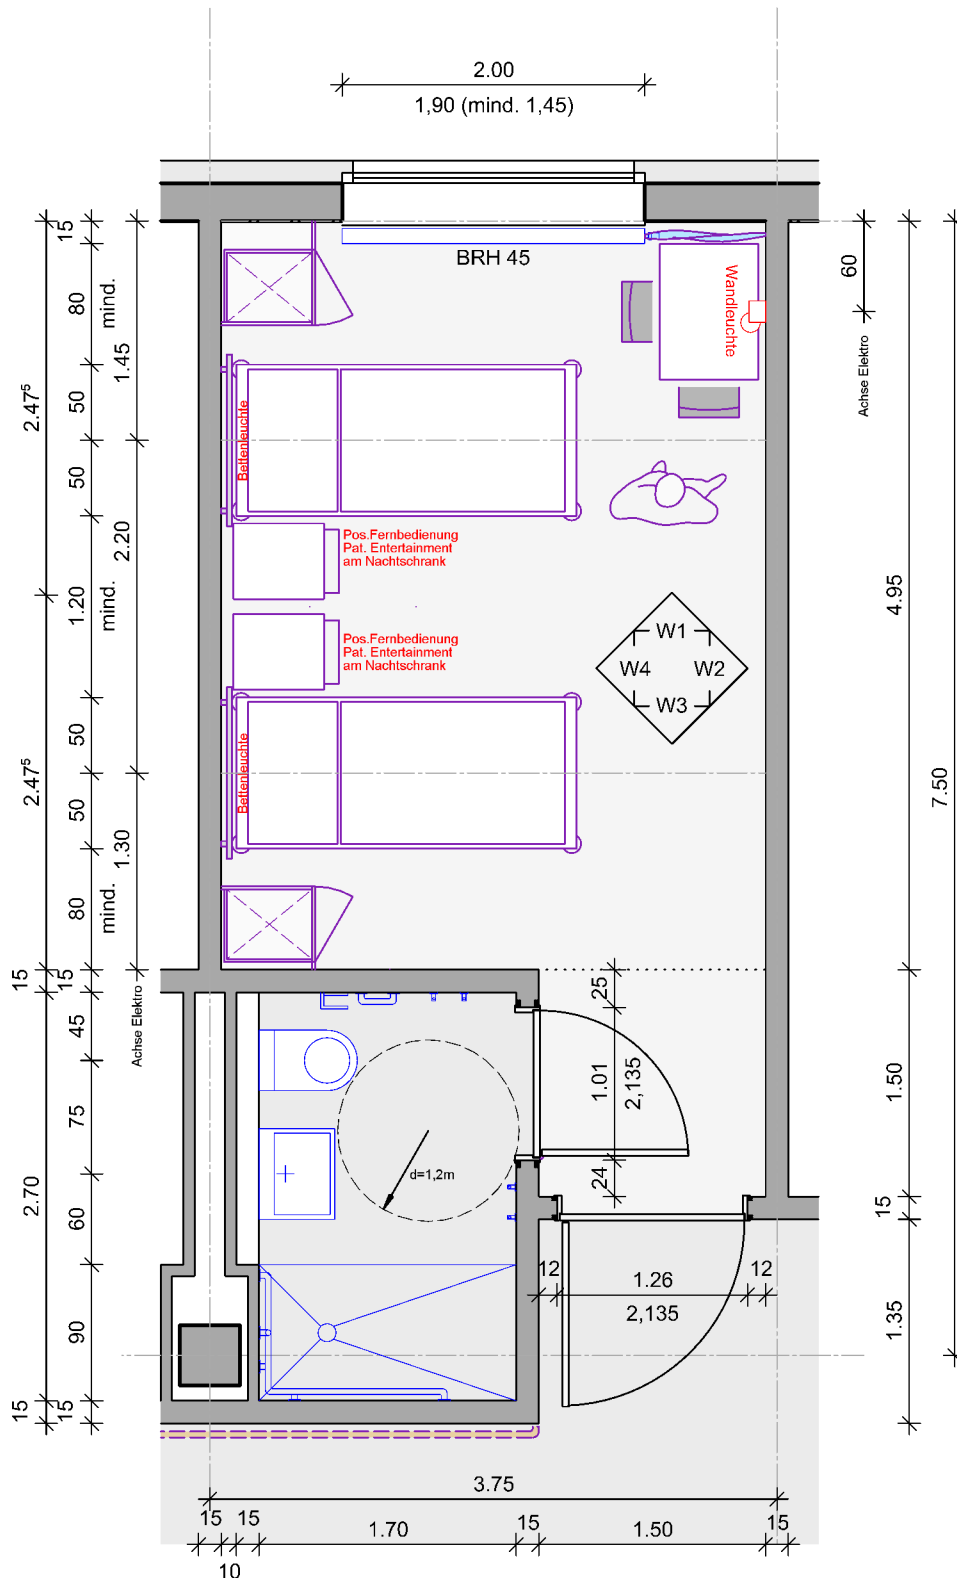


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Grundriss, M1:50
 Anlage 1

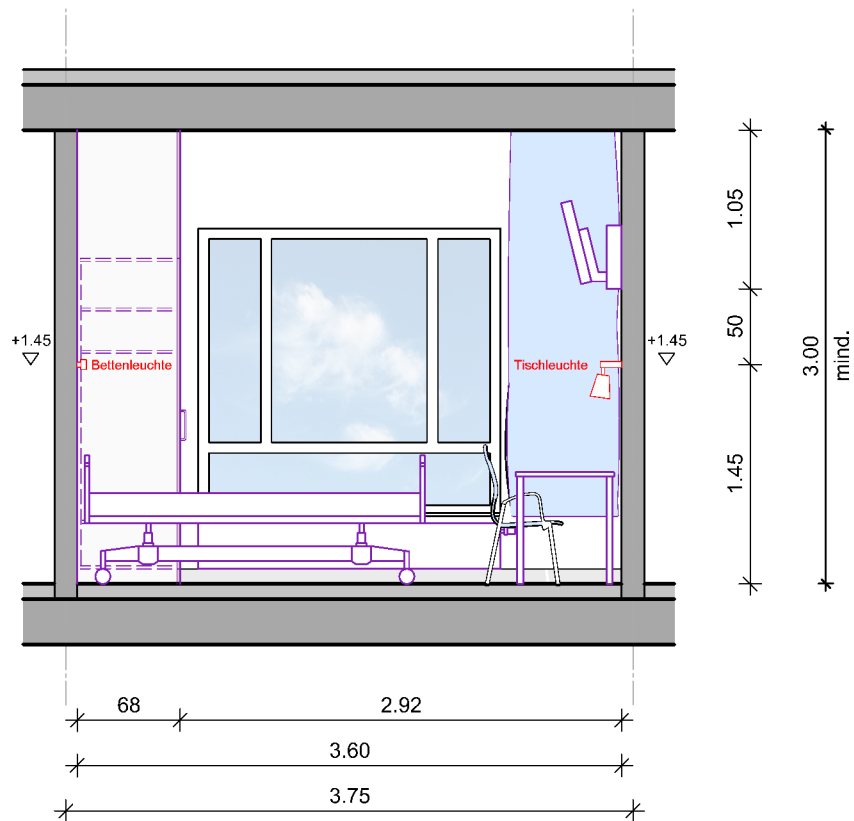


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 1, M1:50
 Anlage 1

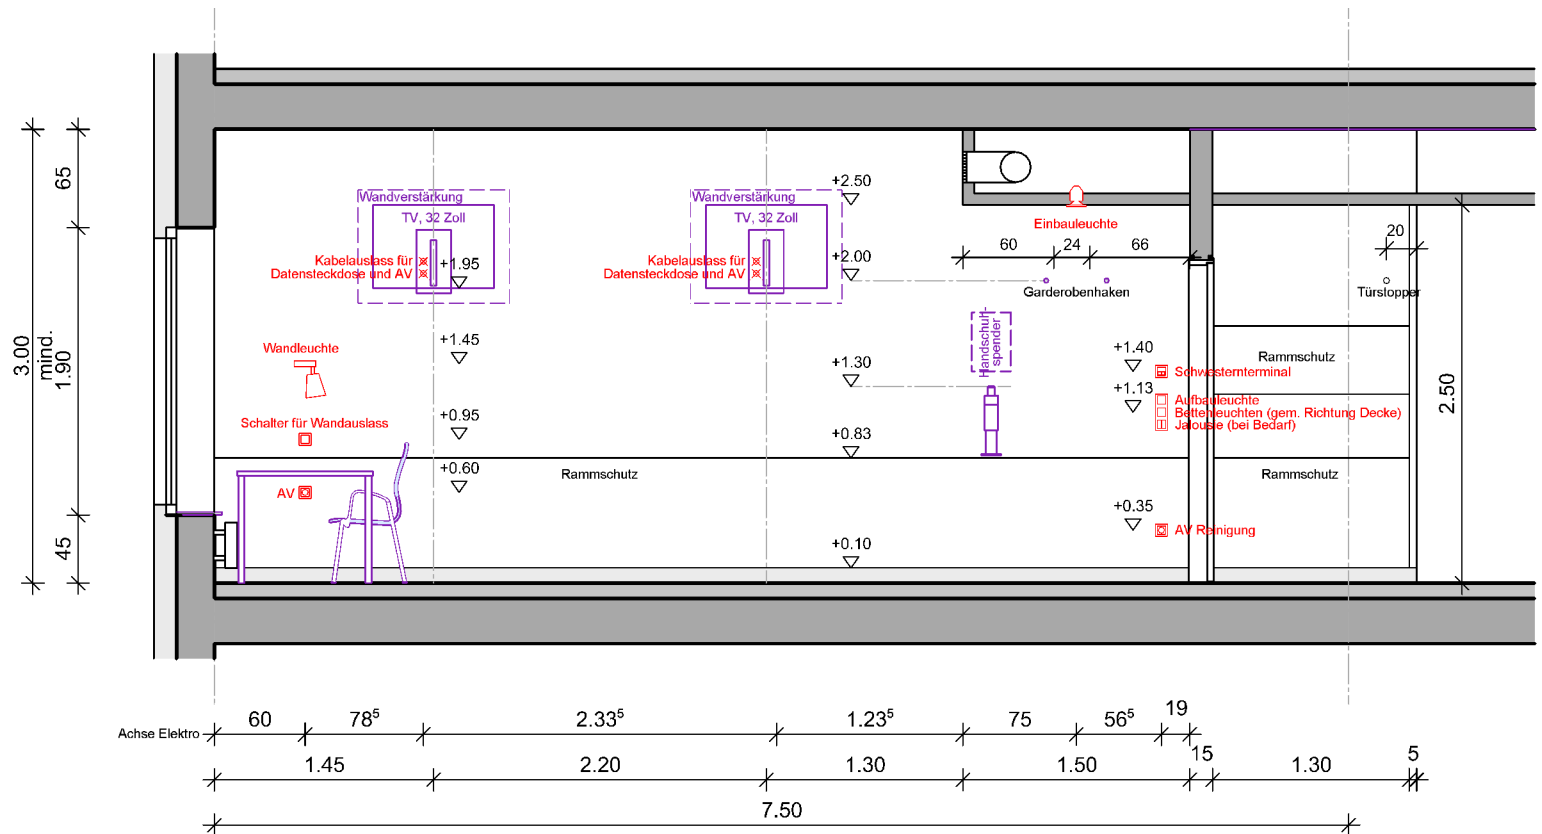


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 2, M1:50
 Anlage 1

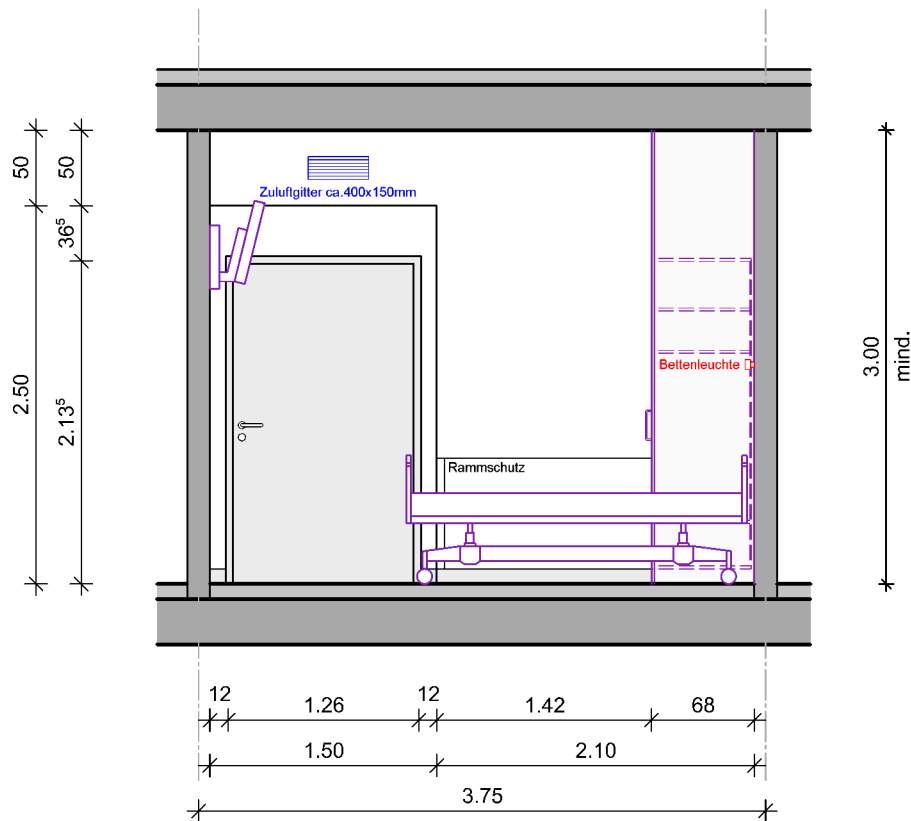


- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik


2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
 Wandansicht 3, M1:50
 Anlage 1



2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
Wandansicht 4, M1:50
Anlage 1



2.01.01.03 2-Bettzimmer GKV 20 m²:
Deckenspiegel, M1:50
Anlage 1

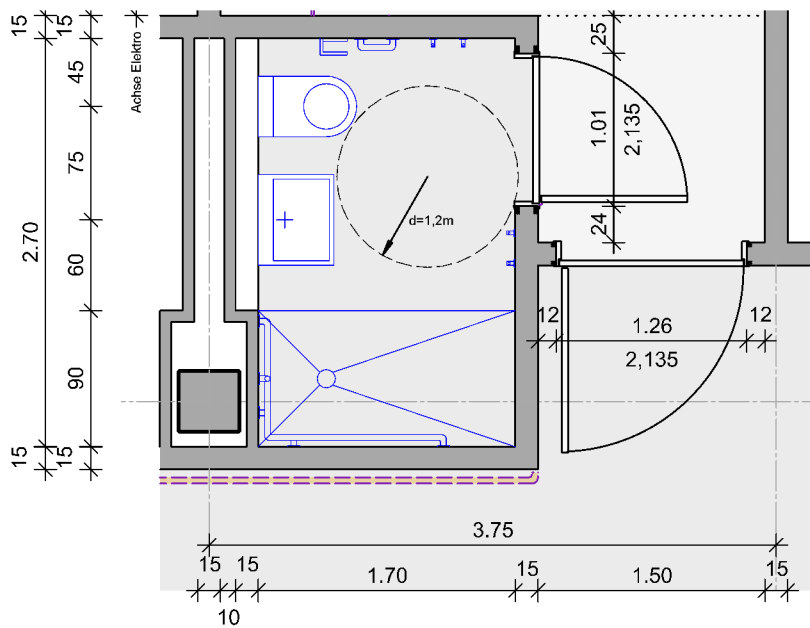



- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.06 Bettenzimmer GKV Nasszelle 4,6 m²:

Grundriss, M1:50

Anlage 1

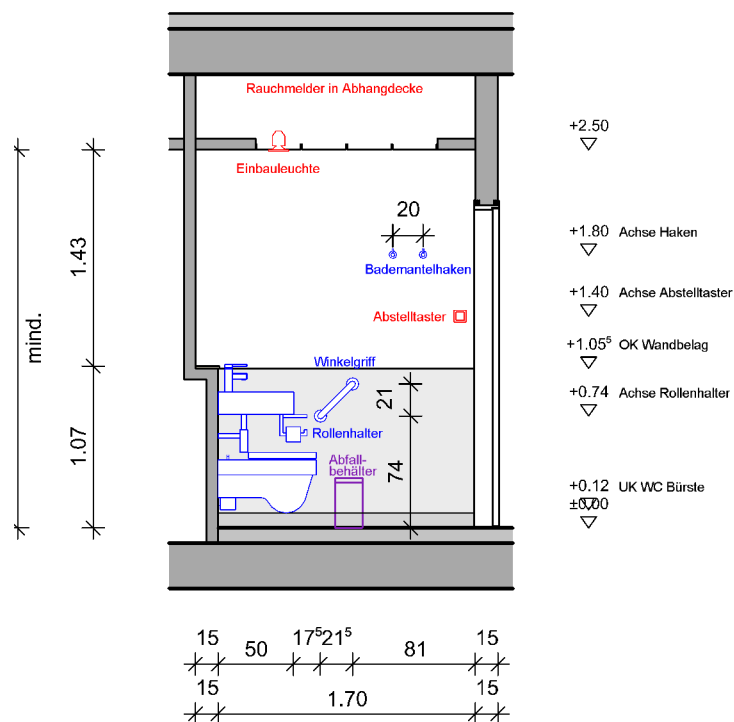


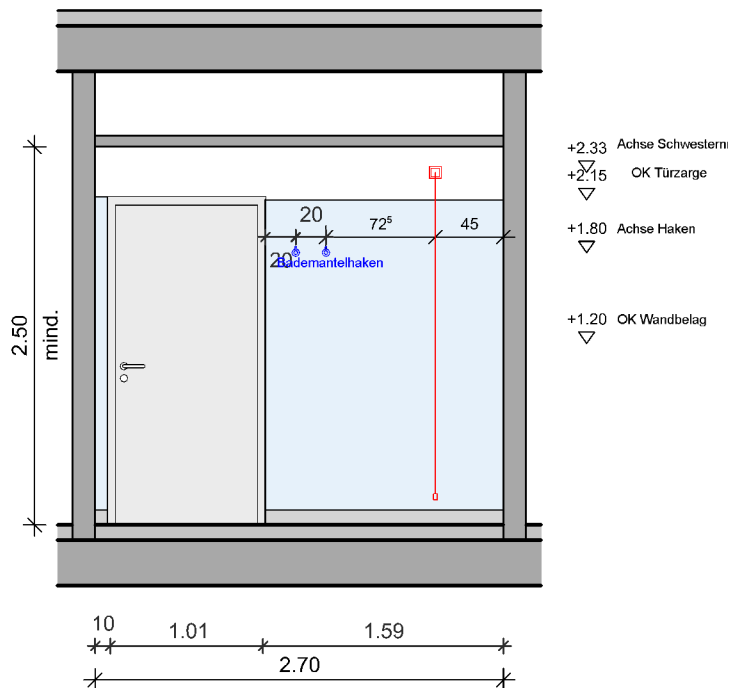



2.01.01.06 Bettenzimmer GKV Nasszelle 4,6 m²:

Wandansicht 2, M1:50

Anlage 1

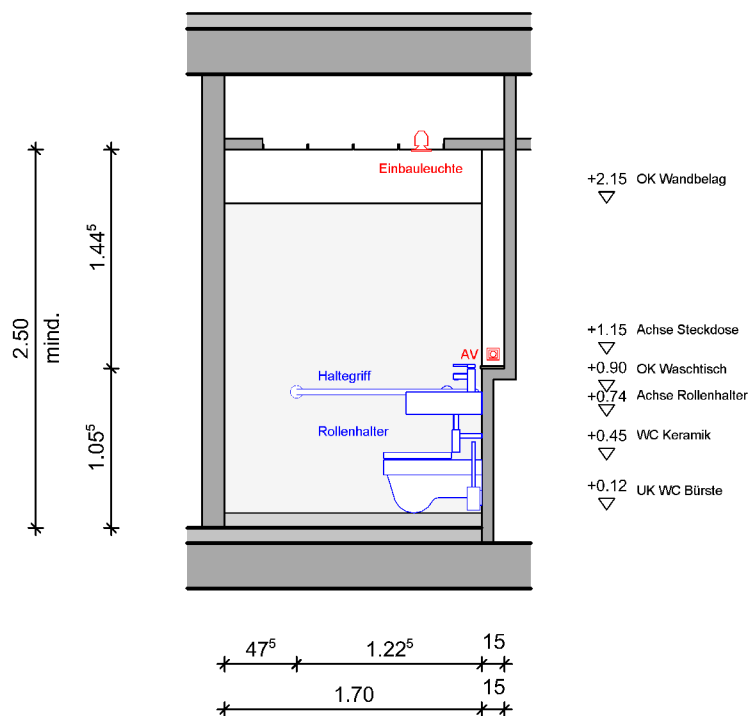

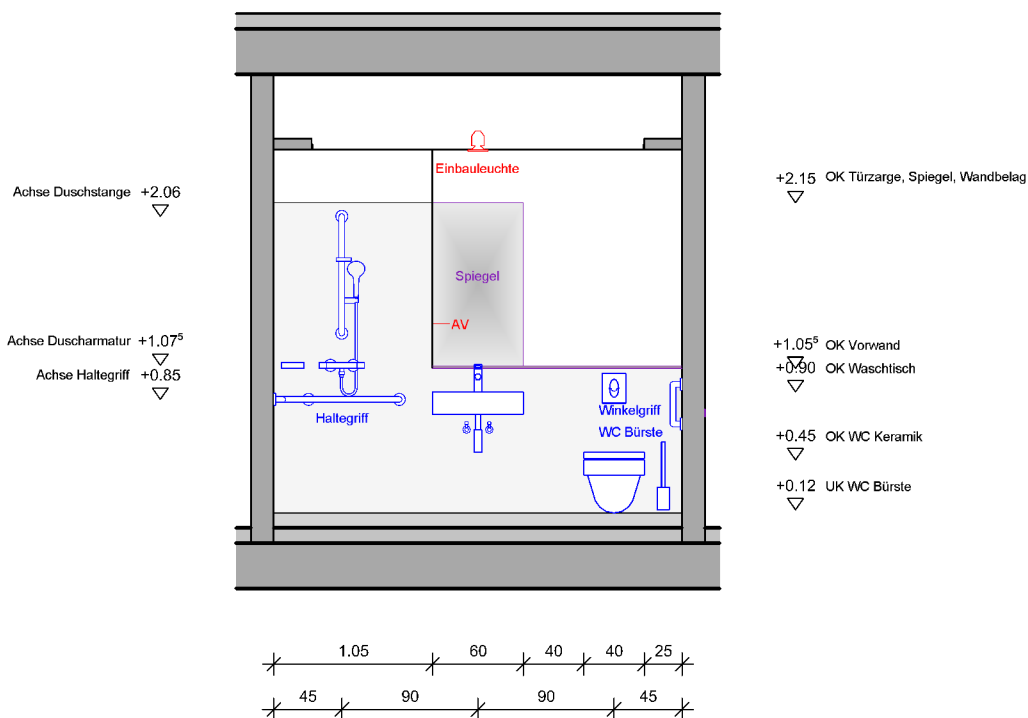

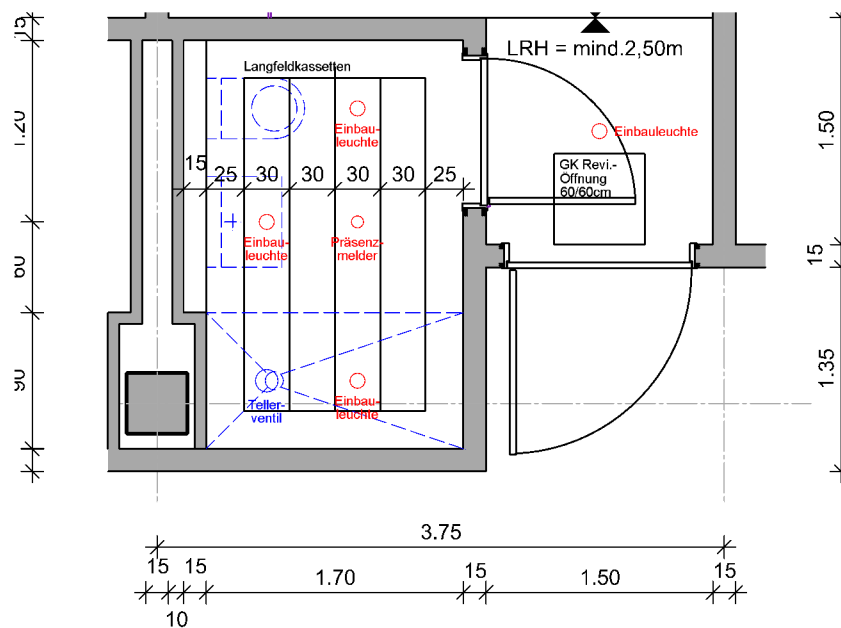

- Architekt
- Heizung, Lüftung, Sanitär, Med. Gase
- Elektro, IT
- Medizintechnik

2.01.01.06 Bettenzimmer GKV Nasszelle 4,6 m²:

Deckenspiegel, M1:50

Anlage 1

3 **Anlage 2, Raumbuch/Ausstattungsliste**



Raumbuch / Ausstattungsliste

Funktionsnummer: **2.01.01.01**

Raumbezeichnung:

1-Bett Zimmer GKV

Bezeichnung	Wert	Einheit
Funktionsbereich nach DIN 13080, Tabelle 2	Pflege	-
Dauerarbeitsplätze	ja	Stück
Verkehrslast (kN/m²), Kategorie nach DIN 1055-3	5	kN/m²
Einzellast (kN)	3	kN
Fußboden ableitfähig	nein	-
Temperaturzone Richttemperatur	22	°C
Belüftungsart (natürlich, mechanisch, klimatisiert)	mechanisch	-
Raumklasse (RLT)	II	-
Kaltwasser	nein	-
Warmwasser	nein	-
Elektrogruppe (0 / 1 / 2)	1	-
Medizinische Gase Sauerstoff	ja	-
Medizinische Gase Druckluft	5	bar
Strahlenschutz	nein	-
Laserschutz	nein	-
Anforderung an relative Feuchte	nein	%



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
Funktionsnummer: 2.01.01.01		Raumbezeichnung:	1-Bett Zimmer GKV
A. Architektur			
112_Trockenbau, Innentüren			
2. 1. 10.	Unterdecke Vorraum; Bekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Baupl. Typ A, D 12,5mm; inkl. Bekleidung freies Deckenende; Spachtelung Qualitätsstufe Q3	3,000	m²
2. 5. 10.	Revisionsklappe; Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, D 12,5 mm, Länge 600mm, Breite 600mm; Spachtelung Qualitätsstufe Q3	1,000	St
3. 1. 10.	Innentürblatt; als Drehflügeltür, Rohbauöffnungsmaß Breite 1260mm, Höhe 2135mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, Türblattdicke ca. 40mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw,p 37 dB, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, dichtschießend, stumpf einschlagend, mit PU-Kante, Farbton passend zur Oberfläche Türblatt, mit 2 Bändern aus Edelstahl, ohne Tragbolzen, 3D-verstellbare Aufnahmeelemente, mit PZ-Schloss, Klasse 4 nach DIN 18251, mit absenkbarer Bodendichtung; Oberfläche: Türblatt HPL 0,8mm, Pfleiderer U12290 VV Anthrazit	1,000	St
3. 2. 10.	Stahlumfassungszarge; 2-teilig, als Einfachfalzzarge, Rohbauöffnungsmaß Breite 1260mm, Höhe 2135mm, Blechdicke 2mm, Zargenspiegelbreite ca. 30/45mm, Umbug ca. 15mm, Maulweite/Wanddicke ca. 150mm, 3-seitig umlaufende Dichtung; Oberfläche: Pulverbeschichtung RAL 7012 Basaltgrau	1,000	St
3. 3. 10.	Beschlag Zimmertür; Hersteller/Lieferant: FSB; Fabrikat: 72 1070 Rundrosetten; Art.-Nr. 72 1070 61310 6204; Oberfläche: Edelstahl matt	1,000	St
116_Bodenbelagsarbeiten			
1. 1. 10.	Bodenbelag PVC; Hersteller/Lieferant: Tarkett; Fabrikat: IQ Granit Micro; Art.-Nr. 21050 350; wannenförmig verlegen; inkl. Eckausbildungen; inkl. Untergrundvorbereitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien Tarkett	20,000	m²
117_Maler- und Tapezierarbeiten			
1. 1. 10.	Wand mit Glasvlies, Oberfläche glatt, und Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	52,000	m²



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
1. 1. 110.	Decke mit Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	20,000	m ²
1. 2. 60.	Rammschutz; Hersteller/Lieferant: Murodesign; Fabrikat: Muropure, Dicke 1,5mm, Höhe gemäß Zeichnung, vollflächig verklebt; Oberfläche: N702 cremeweiß; inkl. Eckwinkel 50x50mm als Formstück, flächenbündig; Oberfläche: N702 cremeweiß	9,000	m ²
optional			
1. 1. 20.	Zulage Wand mit Akzentfarbe, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Oberfläche: Vollton	3,000	m ²
1. 1. 120.	Zulage Decke mit Akzentfarbe, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Oberfläche: Vollton	12,500	m ²
118_Tischler/Möbel zivil Festeinbauten			
2. 1. 10.	Einbauschränk gemäß Zeichnung; Korpus BxHxT 50x205x60cm; drei Fachböden in Schrankbreite, eine Mittelwand Höhe ca. 110cm, drei Fachböden, Breite ca. 14cm, Garderobenstange, Länge ca. 30cm; Korpus, Fachböden, Decken-, Seiten- und Sockelblenden aus 3-schichtiger Holzspanplatte, Dicke 19mm, jedoch raumseitige Seiten- und Korpuswand, Dicke 16mm, Rückwand, Dicke mind. 10mm, eingetutet in Korpus; alle ABS-Kanten im Sockelbereich mit PU-Leim anfahren; Fachböden nicht höhenverstellbar; Drehflügeltür, abschließbar, mit Bügelgriff; alle Blenden frontbündig; Sichtseite als durchgehende Platte, bildet Decken-, Boden- und Wandanschluss; Befestigung nicht sichtbar; alle Kanten mit ABS-Sicherheitskante, Dicke 2mm, in Dekorfarbe; alle Oberflächen: HPL, Pfeiderer U11077 VV cremeweiß, jedoch Tür, Decken- und Sockelblende Pfeiderer R20128 RU Sonoma Eiche hell, Dekorrichtung vertikal; alle Bauteilanschlüsse versiegelt; Drehflügeltür mit Drehstangenschloss, Möbelbänder, Hersteller: Blum, Fabrikat: Clip Top Blumotion, 110° offenbar, mit integrierter Dämpfung; Bügelgriffe, Hersteller: Häfele, Länge 170mm, Dicke 10mm, Edelstahl, matt gebürstet, Art.-Nr. 117.40.639; Garderobenstange, Durchmesser 30mm	1,000	St
2. 1. 30.	Kleiderbügel mit Diebstahlschutz; Fabrikat: Kunststoffbügel, mit Hosensteg, mit Aufhängestift und passender Kleiderbügellasse für runde Garderobenstange, Durchmesser 30mm	3,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
2. 1. 120.	Innenfensterbank; aus 3-schichtiger Holzspanplatte, Dicke ca. 30mm, Tiefe ca. 28cm, Länge wie Fensterbreite ca. 2,0m; alle Kanten mit ABS-Sicherheitskante, Dicke 2mm, in Dekorfarbe; Oberfläche: HPL Pfleiderer U11077 VV cremeweiß	1,000	St
2. 1. 200.	Garderobenhaken Zimmer; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.488.0000.A1; Oberfläche: weiß	2,000	St
B. Technische Gebäudeausrüstung			
122_Sanitär			
6. 1. 230.	Desinfektionsmittelspender	1,000	St
6. 1. 370.	Handschuhspender; Hersteller/Lieferant: Standard Systeme; Fabrikat: Halter für 4 Handschuhboxen, Stahlblech lackiert; Oberfläche: weiß	1,000	St
123_Heizung			
1. 1. 10.	Hygieneheizkörper; Hersteller/Lieferant: Zehnder; Fabrikat: Modell Plano, Höhe 32cm, Breite ca. Fensterbreite, Typ gemäß Berechnung, inkl. Montagekonsolen und Thermostat; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	1,000	St
124_Lüftung			
1. 2. 10.	Lüftungsgitter; gemäß Berechnung; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	1,000	St
127_Elektro			
5. 1. 10.	Steckdose - AV; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 47438989; Oberfläche: polarweiß	5,000	St
5. 1. 30.	Steckdose - grün - SV; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 47438903; Oberfläche: grün	1,000	St
5. 1. 50.	Schalter Einfachwippe; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 16208989, 3036; Oberfläche: polarweiß	3,000	St
5. 1. 70.	Jalousie mit Doppelwippe; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 16258989, 503520; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 90.	Rahmen 1-fach, beschriftbar; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10118919; Oberfläche: polarweiß	4,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
5. 1. 150.	Rahmen 3-fach, beschriftbar, horizontal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10238919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 170.	Rahmen 3-fach, beschriftbar, vertikal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10138919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 200.	Rahmen 4-fach, beschriftbar, vertikal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10148919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 270.	PA; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 140309, 11098989, 1061; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 290.	RJ 45 (IT); Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr.14098989, 4587; Oberfläche: polarweiß	2,000	St
8. 1. 10.	Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Pipes RVS S, 650lm, 6W, 830, 350mA, 28°, IP44; Art.-Nr. 130570312111; Oberfläche: trim white, funnel white	1,000	St
8. 1. 60.	Netzteil Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Netzteil für 3 Pipes, Driver U20, 20W, 250-700mA, FO; Art.-Nr. 702120100	1,000	St
8. 1. 70.	Leselicht Tisch; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Hunter C, 2150lm, 20W, 3000K, 830, FO, 46°; Art.-Nr. 130824213012; Oberfläche: body white, funnel black	1,000	St
8. 1. 90.	Bettenbeleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Kalis WDI FO-DS, getrennt schaltbar, indirect SOP HO 33W 830, direct MPR HO 24W 830, L 1135mm; Art.-Nr. 13461474031S1; Oberfläche: weiß	1,000	St
10. 1. 10.	Schwesternruf 1-Bettzimmer - geschlossenes System, mehrteilig; Hersteller/Lieferant: Tunstall (Leitfabrikat); Fabrikat: Flamenco, Notruf für 1x Bett und Terminal	1,000	St
13. 1. 10.	Rauchmelder gemäß Brandschutzkonzept; Oberfläche RAL 9010 reinweiß	1,000	St
Patientenentertainment			
12. 1. 10.	TV; Hersteller/Lieferant: Philips/Hospitel; Fabrikat: TV-Set Philips 32"; Oberfläche: weiß	1,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
12. 1. 30.	Patientenfernbedienung; Hersteller/Lieferant: Philips/Hospitel; Fabrikat: Philips Patientenfernbedienung mit Folientastatur; Oberfläche: weiß	1,000	St
12. 1. 40.	Wandhalter für Patientenfernbedienung; Hersteller/Lieferant: Hospitel; Fabrikat: Wandhalter für Patientenfernbedienung; Oberfläche: weiß	1,000	St
12. 1. 50.	Wandhalter für TV; Hersteller/Lieferant: Hospitel; Fabrikat: Wandhalter für Aufnahme 1 Stück Flachbildschirm, Abdeckhaube, 1x Vesa Halter, Wandausleger inkl. Kabelsatz und Steckdose; Oberfläche: weiß	1,000	St
131_Med.-Gase			
1. 1. 10.	Gasdosen; Hersteller/Lieferant: Dräger; Fabrikat: Druckluft; Art.-Nr. G20520, G28540, G21470, G21115; Oberfläche: grün	1,000	St
1. 1. 20.	Gasdosen; Hersteller/Lieferant: Dräger; Fabrikat: Sauerstoff; Art.-Nr. G20520, G28539, G21469, G21115; Oberfläche: grün	1,000	St
C. Medizintechnik			
134_Medizintechnik			
2. 1. 10.	Patientenbett; Klinikbett mit Matratzen; Oberfläche: Kopf- und Fußteil RAL 9010 reinweiß (Pfleiderer U11077 VV cremeweiß)	1,000	St
2. 2. 10.	Patientennachttisch; Krankenhausnachttisch; Oberfläche: Korpus, Tür und Tablett RAL 9010 reinweiß (Pfleiderer U11077 VV cremeweiß)	1,000	St
zusätzliche Leistungen siehe separates Leistungsverzeichnis MTSZ			
D. Nicht medizinische Ausstattung			
135_Möbel lose			
1. 1. 10.	Stuhl; Hersteller/Lieferant: Brunner; Fabrikat: Armlehnen-Stapelstuhl "Brunner Tool 2", ohne Sitzpolster; Art.-Nr. S1332/A-HPL35, Armlehne aus PU; Oberfläche: Sitzschale Pfleiderer U002 weiß, Gestell RAL 7021FS lava	2,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
1. 1. 60.	Tisch; Hersteller/Lieferant: Brunner; Fabrikat: 4-Fuß Tisch "Brunner 4less", Tischplatte HPL, 65x90cm, Plattenstärke 30mm, mit abgerundeten Ecken, Radius 2cm, mit ABS-Kanten in Plattenfarbe, Tischhöhe 74cm; Art.-Nr. 2931; Oberfläche: Tischplatte Pfleiderer U002 weiß, Gestell RAL 7021FS lava	1,000	St
1. 1. 90.	Papierkorb; Hersteller/Lieferant: Kaut Bullinger; Fabrikat: Designpapierkorb Grip, 18 Liter; Oberfläche: schwarz	1,000	St
136_Textile Behänge			
1. 1. 10.	Gadinenstange; Hersteller/Lieferant: Kvadrat; Fabrikat: Alu-Vorhangschiene 1-läufig, mit Deckenspanner, Endkappen, Feststeller, Verschlussfeder, Gleiter; Art.-Nr. Modell 3700; Oberfläche: weiß	3,600	m
1. 1. 30.	Gardine; Hersteller/Lieferant: Kvadrat; Fabrikat: Twilight CC, Referenz P45076-1, 60°C waschbar, verarbeitet mit Universalkräuselband 22mm und 10cm Bodensaum einfach, Kräuselung 35%; Oberfläche: 1720 hellblau	9,500	m²



Raumbuch / Ausstattungsliste

Funktionsnummer: **2.01.01.03**

Raumbezeichnung:

2-Bett Zimmer GKV

Bezeichnung	Wert	Einheit
Funktionsbereich nach DIN 13080, Tabelle 2	Pflege	-
Dauerarbeitsplätze	ja	Stück
Verkehrslast (kN/m²), Kategorie nach DIN 1055-3	5	kN/m²
Einzellast (kN)	3	kN
Fußboden ableitfähig	nein	-
Temperaturzone Richttemperatur	22	°C
Belüftungsart (natürlich, mechanisch, klimatisiert)	mechanisch	-
Raumklasse (RLT)	II	-
Kaltwasser	nein	-
Warmwasser	nein	-
Elektrogruppe (0 / 1 / 2)	1	-
Medizinische Gase Sauerstoff	ja	-
Medizinische Gase Druckluft	5	bar
Strahlenschutz	nein	-
Laserschutz	nein	-
Anforderung an relative Feuchte	nein	%



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
Funktionsnummer: 2.01.01.03		Raumbezeichnung:	2-Bett Zimmer GKV
A. Architektur			
112_Trockenbau, Innentüren			
2. 1. 10.	Unterdecke Vorraum; Bekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Baupl. Typ A, D 12,5mm; inkl. Bekleidung freies Deckenende; Spachtelung Qualitätsstufe Q3	3,000	m²
2. 5. 10.	Revisionsklappe; Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten, D 12,5 mm, Länge 600mm, Breite 600mm; Spachtelung Qualitätsstufe Q3	1,000	St
3. 1. 10.	Innentürblatt; als Drehflügeltür, Rohbauöffnungsmaß Breite 1260mm, Höhe 2135mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, Türblattdicke ca. 40mm, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 mind. Rw,p 37 dB, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, dichtschießend, stumpf einschlagend, mit PU-Kante, Farbton passend zur Oberfläche Türblatt, mit 2 Bändern aus Edelstahl, ohne Tragbolzen, 3D-verstellbare Aufnahmeelemente, mit PZ-Schloss, Klasse 4 nach DIN 18251, mit absenkbarer Bodendichtung; Oberfläche: Türblatt HPL 0,8mm, Pfleiderer U12290 VV Anthrazit	1,000	St
3. 2. 10.	Stahlumfassungszarge; 2-teilig, als Einfachfalzzarge, Rohbauöffnungsmaß Breite 1260mm, Höhe 2135mm, Blechdicke 2mm, Zargenspiegelbreite ca. 30/45mm, Umbug ca. 15mm, Maulweite/Wanddicke ca. 150mm, 3-seitig umlaufende Dichtung; Oberfläche: Pulverbeschichtung RAL 7012 Basaltgrau	1,000	St
3. 3. 10.	Beschlag Zimmertür; Hersteller/Lieferant: FSB; Fabrikat: 72 1070 Rundrosetten; Art.-Nr. 72 1070 61310 6204; Oberfläche: Edelstahl matt	1,000	St
116_Bodenbelagsarbeiten			
1. 1. 10.	Bodenbelag PVC; Hersteller/Lieferant: Tarkett; Fabrikat: IQ Granit Micro; Art.-Nr. 21050 350; wannenförmig verlegen; inkl. Eckausbildungen; inkl. Untergrundvorbereitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien Tarkett	20,000	m²
117_Maler- und Tapezierarbeiten			
1. 1. 10.	Wand mit Glasvlies, Oberfläche glatt, und Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	52,000	m²



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
1. 1. 110.	Decke mit Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	20,000	m ²
1. 2. 60.	Rammschutz; Hersteller/Lieferant: Murodesign; Fabrikat: Muropure, Dicke 1,5mm, Höhe gemäß Zeichnung, vollflächig verklebt; Oberfläche: N702 cremeweiß; inkl. Eckwinkel 50x50mm als Formstück, flächenbündig; Oberfläche: N702 cremeweiß	8,500	m ²
optional			
1. 1. 20.	Zulage Wand mit Akzentfarbe, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Oberfläche: Vollton	3,000	m ²
1. 1. 120.	Zulage Decke mit Akzentfarbe, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 3 m; Oberfläche: Vollton	12,500	m ²
118_Tischler/Möbel zivil Festeinbauten			
2. 1. 10.	Einbauschränk gemäß Zeichnung; Korpus BxHxT 50x205x60cm; drei Fachböden in Schrankbreite, eine Mittelwand Höhe ca. 110cm, drei Fachböden, Breite ca. 14cm, Garderobenstange, Länge ca. 30cm; Korpus, Fachböden, Decken-, Seiten- und Sockelblenden aus 3-schichtiger Holzspanplatte, Dicke 19mm, jedoch raumseitige Seiten- und Korpuswand, Dicke 16mm, Rückwand, Dicke mind. 10mm, eingetutet in Korpus; alle ABS-Kanten im Sockelbereich mit PU-Leim anfahren; Fachböden nicht höhenverstellbar; Drehflügeltür, abschließbar, mit Bügelgriff; alle Blenden frontbündig; Sichtseite als durchgehende Platte, bildet Decken-, Boden- und Wandanschluss; Befestigung nicht sichtbar; alle Kanten mit ABS-Sicherheitskante, Dicke 2mm, in Dekorfarbe; alle Oberflächen: HPL, Pfeiderer U11077 VV cremeweiß, jedoch Tür, Decken- und Sockelblende Pfeiderer R20128 RU Sonoma Eiche hell, Dekorrichtung vertikal; alle Bauteilanschlüsse versiegelt; Drehflügeltür mit Drehstangenschloss, Möbelbänder, Hersteller: Blum, Fabrikat: Clip Top Blumotion, 110° offenbar, mit integrierter Dämpfung; Bügelgriffe, Hersteller: Häfele, Länge 170mm, Dicke 10mm, Edelstahl, matt gebürstet, Art.-Nr. 117.40.639; Garderobenstange, Durchmesser 30mm	2,000	St
2. 1. 30.	Kleiderbügel mit Diebstahlschutz; Fabrikat: Kunststoffbügel, mit Hosensteg, mit Aufhängestift und passender Kleiderbügellache für runde Garderobenstange, Durchmesser 30mm	6,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
2. 1. 120.	Innenfensterbank; aus 3-schichtiger Holzspanplatte, Dicke ca. 30mm, Tiefe ca. 28cm, Länge wie Fensterbreite ca. 2,0m; alle Kanten mit ABS-Sicherheitskante, Dicke 2mm, in Dekorfarbe; Oberfläche: HPL Pfeleiderer U11077 VV cremeweiß	1,000	St
2. 1. 200.	Garderobenhaken Zimmer; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.488.0000.A1; Oberfläche: weiß	2,000	St
B. Technische Gebäudeausrüstung			
122_Sanitär			
6. 1. 230.	Desinfektionsmittelspender	1,000	St
6. 1. 370.	Handschuhspender; Hersteller/Lieferant: Standard Systeme; Fabrikat: Halter für 4 Handschuhboxen, Stahlblech lackiert; Oberfläche: weiß	1,000	St
123_Heizung			
1. 1. 10.	Hygieneheizkörper; Hersteller/Lieferant: Zehnder; Fabrikat: Modell Plano, Höhe 32cm, Breite ca. Fensterbreite, Typ gemäß Berechnung, inkl. Montagekonsolen und Thermostat; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	1,000	St
124_Lüftung			
1. 2. 10.	Lüftungsgitter; gemäß Berechnung; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	1,000	St
127_Elektro			
5. 1. 10.	Steckdose - AV; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 47438989; Oberfläche: polarweiß	8,000	St
5. 1. 30.	Steckdose - grün - SV; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 47438903; Oberfläche: grün	1,000	St
5. 1. 50.	Schalter Einfachwippe; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 16208989, 3036; Oberfläche: polarweiß	3,000	St
5. 1. 70.	Jalousie mit Doppelwippe; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Duroplast; Art.-Nr. 16258989, 503520; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 90.	Rahmen 1-fach, beschriftbar; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10118919; Oberfläche: polarweiß	5,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
5. 1. 150.	Rahmen 3-fach, beschriftbar, horizontal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10238919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 170.	Rahmen 3-fach, beschriftbar, vertikal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10138919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 200.	Rahmen 4-fach, beschriftbar, vertikal; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10148919; Oberfläche: polarweiß	2,000	St
5. 1. 270.	PA; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 140309, 11098989, 1061; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 290.	RJ 45 (IT); Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr.14098989, 4587; Oberfläche: polarweiß	3,000	St
8. 1. 10.	Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Pipes RVS S, 650lm, 6W, 830, 350mA, 28°, IP44; Art.-Nr. 130570312111; Oberfläche: trim white, funnel white	1,000	St
8. 1. 60.	Netzteil Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Netzteil für 3 Pipes, Driver U20, 20W, 250-700mA, FO; Art.-Nr. 702120100	1,000	St
8. 1. 70.	Leselicht Tisch; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Hunter C, 2150lm, 20W, 3000K, 830, FO, 46°; Art.-Nr. 130824213012; Oberfläche: body white, funnel black	1,000	St
8. 1. 90.	Bettenbeleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Kalis WDI FO-DS, getrennt schaltbar, indirect SOP HO 33W 830, direct MPR HO 24W 830, L 1135mm; Art.-Nr. 13461474031S1; Oberfläche: weiß	2,000	St
10. 1. 20.	Schwesternruf 2-Bettzimmer - geschlossenes System, mehrteilig; Hersteller/Lieferant: Tunstall (Leitfabrikat); Fabrikat: Flamenco, Notruf für 2x Bett und Terminal	1,000	St
13. 1. 10.	Rauchmelder gemäß Brandschutzkonzept; Oberfläche RAL 9010 reinweiß	1,000	St
Patientenentertainment			
12. 1. 10.	TV; Hersteller/Lieferant: Philips/Hospitel; Fabrikat: TV-Set Philips 32"; Oberfläche: weiß	2,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
12. 1. 30.	Patientenfernbedienung; Hersteller/Lieferant: Philips/Hospitel; Fabrikat: Philips Patientenfernbedienung mit Folientastatur; Oberfläche: weiß	2,000	St
12. 1. 40.	Wandhalter für Patientenfernbedienung; Hersteller/Lieferant: Hospitel; Fabrikat: Wandhalter für Patientenfernbedienung; Oberfläche: weiß	2,000	St
12. 1. 50.	Wandhalter für TV; Hersteller/Lieferant: Hospitel; Fabrikat: Wandhalter für Aufnahme 1 Stück Flachbildschirm, Abdeckhaube, 1x Vesa Halter, Wandausleger inkl. Kabelsatz und Steckdose; Oberfläche: weiß	2,000	St
131_Med.-Gase			
1. 1. 10.	Gasdosen; Hersteller/Lieferant: Dräger; Fabrikat: Druckluft; Art.-Nr. G20520, G28540, G21470, G21115; Oberfläche: grün	1,000	St
1. 1. 20.	Gasdosen; Hersteller/Lieferant: Dräger; Fabrikat: Sauerstoff; Art.-Nr. G20520, G28539, G21469, G21115; Oberfläche: grün	1,000	St
C. Medizintechnik			
134_Medizintechnik			
2. 1. 10.	Patientenbett; Klinikbett mit Matratzen; Oberfläche: Kopf- und Fußteil RAL 9010 reinweiß (Pfleiderer U11077 VV cremeweiß)	2,000	St
2. 2. 10.	Patientennachttisch; Krankenhausnachttisch; Oberfläche: Korpus, Tür und Tablett RAL 9010 reinweiß (Pfleiderer U11077 VV cremeweiß)	2,000	St
zusätzliche Leistungen siehe separates Leistungsverzeichnis MTSZ			
D. Nicht medizinische Ausstattung			
135_Möbel lose			
1. 1. 10.	Stuhl; Hersteller/Lieferant: Brunner; Fabrikat: Armlehnen-Stapelstuhl "Brunner Tool 2", ohne Sitzpolster; Art.-Nr. S1332/A-HPL35, Armlehne aus PU; Oberfläche: Sitzschale Pfleiderer U002 weiß, Gestell RAL 7021FS lava	2,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
1. 1. 60.	Tisch; Hersteller/Lieferant: Brunner; Fabrikat: 4-Fuß Tisch "Brunner 4less", Tischplatte HPL, 65x90cm, Plattenstärke 30mm, mit abgerundeten Ecken, Radius 2cm, mit ABS-Kanten in Plattenfarbe, Tischhöhe 74cm; Art.-Nr. 2931; Oberfläche: Tischplatte Pfeiderer U002 weiß, Gestell RAL 7021FS lava	1,000	St
1. 1. 90.	Papierkorb; Hersteller/Lieferant: Kaut Bullinger; Fabrikat: Designpapierkorb Grip, 18 Liter; Oberfläche: schwarz	1,000	St
136_Textile Behänge			
1. 1. 10.	Gadinenstange; Hersteller/Lieferant: Kvadrat; Fabrikat: Alu-Vorhangschiene 1-läufig, mit Deckenspanner, Endkappen, Feststeller, Verschlussfeder, Gleiter; Art.-Nr. Modell 3700; Oberfläche: weiß	2,900	m
1. 1. 30.	Gardine; Hersteller/Lieferant: Kvadrat; Fabrikat: Twilight CC, Referenz P45076-1, 60°C waschbar, verarbeitet mit Universalkräuselband 22mm und 10cm Bodensaum einfach, Kräuselung 35%; Oberfläche: 1720 hellblau	7,500	m²



Raumbuch / Ausstattungsliste

Funktionsnummer: **2.01.01.06**

Raumbezeichnung:

Nasszelle GKV

Bezeichnung	Wert	Einheit
Funktionsbereich nach DIN 13080, Tabelle 2	Pflege	-
Dauerarbeitsplätze	-	Stück
Verkehrslast (kN/m²), Kategorie nach DIN 1055-3	5	kN/m²
Einzellast (kN)	3	kN
Fußboden ableitfähig	nein	-
Temperaturzone Richttemperatur	24	°C
Belüftungsart (natürlich, mechanisch, klimatisiert)	mechanisch	-
Raumklasse (RLT)	II	-
Kaltwasser	ja	-
Warmwasser	ja	-
Elektrogruppe (0 / 1 / 2)	1	-
Medizinische Gase Sauerstoff	nein	-
Medizinische Gase Druckluft	nein	-
Strahlenschutz	nein	-
Laserschutz	nein	-
Anforderung an relative Feuchte	nein	%



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
-----------	-------------	-------	----

Funktionsnummer: **2.01.01.06**

Raumbezeichnung:

Nasszelle GKV

A. Architektur

112_Trockenbau, Innentüren

2. 2. 10.	Decke Nasszelle; Hersteller/Lieferant: Fural; Fabrikat: glatt, inkl Profil, Paneel Breite 30cm, Länge 220cm, lose eingelegt; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	2,600	m²
2. 2. 20.	Deckenfries Nasszelle, umlaufend, Breite 25 bis 40cm; Bekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, D 12,5mm; Spachtelung Qualitätsstufe Q3	9,000	m
3. 1. 30.	Innentürblatt; Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, Rohbauöffnungsmaß Breite 1010mm, Höhe 2135mm, Türblatt aus Holzwerkstoff, Türblattdicke ca. 40mm, Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, dichtschießend, stumpf einschlagend, mit PU-Kante, Farbton passend zur Oberfläche Türblatt, mit 2 Bändern aus Edelstahl, ohne Tragbolzen, 3D-verstellbare Aufnahmeelemente, mit PZ-Schloss, Klasse 4 nach DIN 18251, mit Unterschnitt; Oberfläche: Türblatt HPL 0,8mm, Pfleiderer U12290 VV Anthrazit	1,000	St
3. 2. 20.	Stahlfassungs-2-Zarge; 2-teilig, als Einfachfalzzarge, Rohbauöffnungsmaß Breite 1010mm, Höhe 2135mm, Blechdicke 2mm, Zargenspiegelbreite ca. 30/45mm, Umbau ca. 15mm, Maulweite/Wanddicke ca. 150mm, 3-seitig umlaufende Dichtung; Oberfläche: Pulverbeschichtung RAL 7012 Basaltgrau	1,000	St
3. 3. 20.	Beschlag Nasszelle; Hersteller/Lieferant: FSB; Fabrikat: 72 1070 Rundrosetten WC; Art.-Nr. 72 1070 61954 6204; Oberfläche: Edelstahl matt	1,000	St

116_Bodenbelagsarbeiten

2. 1. 40.	Bodenbelag PVC; Hersteller/Lieferant: Tarkett; Fabrikat: Granit Safe T; Art.-Nr. 3052699; wannenförmig verlegen, Sockelhöhe 10cm; inkl. Eckausbildungen; inkl. Untergrundvorbereitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien Tarkett	4,600	m²
4. 1. 10.	Wandbelag PVC; Hersteller/Lieferant: Tarkett; Fabrikat: Aquarelle Wall HFS; Art.-Nr. 3942057; inkl. Eckausbildungen; inkl. Untergrundvorbereitung gemäß Verarbeitungsrichtlinien Tarkett	14,000	m²



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
117_Maler- und Tapezierarbeiten			
1. 1. 40.	Wand mit Glasvlies, Oberfläche glatt, und Beschichtung aus Dispersionsfarbe, fungizid, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 2,5 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	7,000	m ²
1. 1. 140.	Deckenfries, Breite 25 bis 40cm, mit Beschichtung aus Dispersionsfarbe, fungizid, lösemittelfrei, matt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe 2,5 m; Untergrund Spachtelung Q3; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	9,000	m
B. Technische Gebäudeausrüstung			
122_Sanitär			
2. 1. 10.	Waschtisch; Hersteller/Lieferant: Villeroy & Boch; Fabrikat: O.novo; Art.-Nr. 51606101; Oberfläche: weiß	1,000	St
2. 1. 40.	Waschtischuntergestell; Hersteller/Lieferant: Grohe	1,000	St
2. 1. 60.	Wandwinkel; Hersteller/Lieferant: Grohe; zur Wandmontage Vorwandelement	2,000	St
3. 1. 10.	Armatur Waschtisch; Hersteller/Lieferant: Grohe; Fabrikat: Euroeco Spezial Einhand Waschtischbatterie DN15; Art.-Nr. 32762000; Oberfläche: chrom	1,000	St
3. 2. 10.	Armatur Dusche; Hersteller/Lieferant: Grohe; Fabrikat: Euroeco Spezial Einhand Brausebatterie DN15; Art.-Nr. 32780000; Oberfläche: chrom	1,000	St
4. 1. 10.	WC; Hersteller/Lieferant: Villeroy & Boch; Fabrikat: O.novo, Tiefspül, ohne Spülrand und Deckel; Art.-Nr. 5660R001; Oberfläche: weiß	1,000	St
4. 1. 20.	WC-Sitz; Hersteller/Lieferant: Villeroy & Boch; Fabrikat: O.novo, WC-Sitz ohne Absenkautomatik soft-close (auf Passgenauigkeit zum WC ist zu achten); Art.-Nr. 9M396101; Oberfläche: weiß	1,000	St
4. 1. 40.	WC-Betätigung; Hersteller/Lieferant: Grohe; Fabrikat: Betätigungsplatte Skate Air; Art.-Nr. 38 505 SH0; Oberfläche: weiß-alpin	1,000	St
4. 1. 70.	Spülkasten; Hersteller/Lieferant: Grohe	1,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
5. 1. 10.	Boden, Duschboard; Hersteller/Lieferant: Ehmer; Fabrikat: PVC und Rollstuhl geeignet, 170x90cm, bodengleich	1,000	St
5. 1. 20.	Boden, Einlauf Dusche; Hersteller/Lieferant: Ehmer; Fabrikat: gemäß technischem Bedarf (geprüftes System in Verbindung mit PVC-Boden Tarkett und Duschboard Ehmer), Brandschutz gemäß Planung	1,000	St
5. 1. 40.	Handbrause; Hersteller/Lieferant: Grohe; Fabrikat: Tempesta 100; Art.-Nr. 27923001; Oberfläche: chrom	1,000	St
5. 1. 60.	Brauseschlauch; Hersteller/Lieferant: Grohe; Fabrikat: Silverflex 1,75m, Kunststoff mit glatter Oberfläche; Art.-Nr. 28388000; Oberfläche: chrom	1,000	St
5. 1. 70.	Schnappkupplung Duscharmatur, inkl. Kupplungsstück zum Anschluss an Brauseschlauch, Gewinde 1/2", zum Entleeren des Brauseschlauchs	1,000	St
6. 1. 10.	Haltegriff; Hersteller/Lieferant: pba; Fabrikat: L 370; Art.-Nr. 4CN.440.0000.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 30.	Papierrollenhalter; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.481.0000.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 50.	Reserverollenhalter duo; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.481.0RLN.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 70.	WC Bürstengarnitur; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.486.0000.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 90.	Duschhandlauf; Hersteller/Lieferant: pba; Fabrikat: Schenkel A 1185/B 760 mm; Art.-Nr. 4CN.442.999B.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 91.	Brauestange mit Brausehalter; Hersteller/Lieferant: pba; Fabrikat: L 800 (880) mm; Art.-Nr. 4CN.487.000E.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 100.	Seifenschale zum Aufstecken auf Duschhandlauf; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.492.000B.A1; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 150.	Feuchtraumwandspiegel; Maße gemäß Zeichnung	1,000	St
6. 1. 160.	Handtuchhaken Bad; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.488.0000.A1; Oberfläche: weiß	4,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste

Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
6. 1. 210.	Abfallbehälter Nasszelle; Hersteller/Lieferant: Wenco/Kaut Bullinger; Fabrikat: Schwingdeckeleimer Inca 5 l; Art.-Nr. 052342; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 290.	Badhocker; Hersteller/Lieferant: Hewi; Art.-Nr. 950.51.30098; Oberfläche: weiß, chrom	1,000	St
6. 1. 300.	Hygienebeutelbox; Hersteller/Lieferant: pba; Art.-Nr. 4CN.0790000.01; Oberfläche: weiß	1,000	St
6. 1. 330.	Bad Ablage; Fabrikat: HPL-Vollkern mit weißem Kern; Oberfläche: Pfleiderer U11077 VV Cremeweiß	1,000	St
124_Lüftung			
1. 1. 10.	Luftventil; gemäß Berechnung; Oberfläche: RAL 9010 reinweiß	1,000	St
127_Elektro			
5. 1. 90.	Rahmen 1-fach, beschriftbar; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 10118919; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
5. 1. 230.	Steckdose mit Abdeckung; Hersteller/Lieferant: Berker; Fabrikat: S.1, Thermoplast; Art.-Nr. 47518989; Oberfläche: polarweiß	1,000	St
8. 1. 10.	Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Pipes RVS S, 650lm, 6W, 830, 350mA, 28°, IP44; Art.-Nr. 130570312111; Oberfläche: trim white, funnel white	3,000	St
8. 1. 50.	Präsenzmelder Beleuchtung (Nasszelle)	1,000	St
8. 1. 60.	Netzteil Beleuchtung; Hersteller/Lieferant: Intra Lighting; Fabrikat: Netzteil für 3 Pipes, Driver U20, 20W, 250-700mA, FO; Art.-Nr. 702120100	1,000	St
10. 1. 30.	Schwesternruf Nasszelle - geschlossenes System, mehrteilig; Hersteller/Lieferant: Tunstall (Leitfabrikat); Fabrikat: Flamenco, Notruf für 2x Nasszelle und Abstelltaster	1,000	St
13. 1. 10.	Rauchmelder gemäß Brandschutzkonzept; Oberfläche RAL 9010 reinweiß	1,000	St



Raumbuch / Ausstattungsliste


Schlüssel	Bezeichnung	Menge	ME
-----------	-------------	-------	----

C. Medizintechnik

D. Nicht medizinische Ausstattung

4 [Anlage 3, Fotodokumentation/Visualisierung](#)



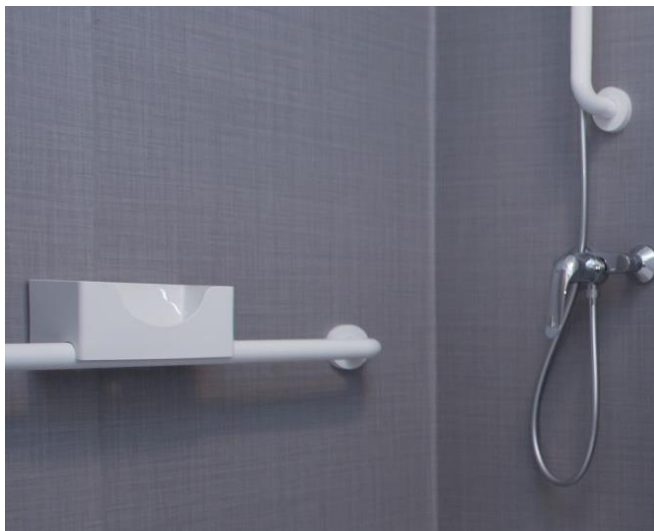

Änderungsübersicht

TX – Text, PL – Pläne, RB – Raumbuch, MA – Medizinische Ausstattung

1	27.09.2018	RB – Tür-PU-Kante Farbe, Türzarge Farbe, Türbeschläge, PVC-Belag Text ergänzt, Dekor Pat.Schränke, Kleiderbügel – Angaben, Desispender, Handschuhspender, Hinweis Pat.Entertainment, Wandhalter Pat.Fernbedienung, Stuhl Farben und Art.Nr., Tisch Angaben ergänzt, Vorhang, Farbe Boden- und Wandbelag Nasszelle, Bodeneinlauf, Schnappkupplung Duscharmatur, Duschhandlauf und Brausestange, Abfallbehälter Nasszelle, WT-Untergestell + Spülkasten Entfall Fabrikat + Art.-Nr. PL, RB – Entfall Coax-Dose, Entfall TV-Anschlussdosen PL –Dekor Pat.Schränke , Handschuhspender, Änderung Pos. AV- Bett-Dose, Nasszelle: Ablagehöhe geändert