


(leer)

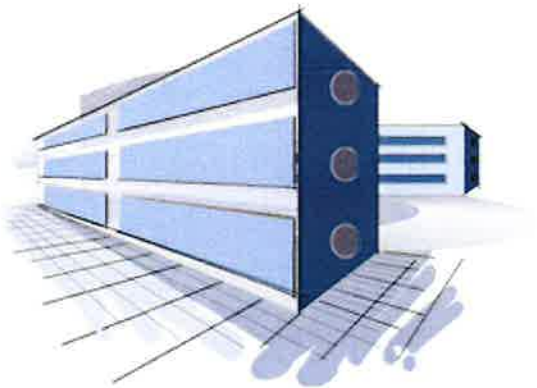

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

10-016RatEgg

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

**Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2
Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und
DG**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

**Rathaus Eggersdorf
Am Markt 8
Beratungsraum**

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

24.08.2026 -

(leer)

Inhaltsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben	2
		spezielle Vorbemerkungen zu den Trockenbauarbeiten	4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Trockenbauarbeiten	8
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	18

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

1. Vertragsbestandteile

Bestandteil des Vertrages werden:

- 1.1 Die Leistungsbeschreibung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen
- 1.2 Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B neueste Fassung
- 1.3 Die allgemeinen technischen Vorschriften Bauleistungen (VOB/C) neueste Ausgabe
- 1.4 Die Bauzeichnungen und statischen Berechnungen

2. Wirksamkeit der Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen verbindlich.

3. Preise

Alle Preise sind Festpreise. Sie enthalten alle Materiallieferungen, Vorhaltungen und Einbau einschließlich der notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4. Bereitstellung von Baustoffen durch den AG, Mengenänderungen

Der AG behält sich vor, einzelne Baustoffe selbst zu stellen. Zusätzliche Kosten für den entgangenen Gewinn entstehen ihm dadurch nicht.

5. Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften

Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegen der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Normen als beschrieben.

Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen zur Einhaltung von Toleranzen einzuhalten sind, insofern nicht andere in der Leistungsbeschreibung geforderten Toleranzwerte vorgegeben sind.

6. Besichtigung des Bauortes

Der Bieter verpflichtet sich vor Abgabe des Angebotes sich vom Zustand der Baustelle/ des Bauortes zu überzeugen, um festzustellen, ob die Erbringung der Leistung erforderlichen Positionen der Ausschreibung den gesamten Leistungsumfang erfassen, Ergänzungen bzw. Veränderungen erforderlich sind und seine Leistungen ohne Gefahr des nachträglichen Auftretens von Schäden und Mängeln erbringen kann. Zeichnungen können eingesehen werden. Einwände und Anregungen werden vom AN gesondert schriftlich geltend gemacht.

7. Bauzustelleneinrichtung, Gerüste und Schutzgerüste

Die Bauzustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass sämtliche Vorschriften eingehalten werden. Insbesondere wird auf die Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinien und Berufsgenossenschaften hingewiesen.

8. Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Der AN verpflichtet sich, die Baustelle im Bereich seiner Einwirkung stets geordnet, gesichert und sauber zu halten. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG bzw. dessen Vertretung berechtigt, ohne besonderen Vorgang einen anderen Auftragnehmer zur Reinigung und Beseitigung des anfallenden Materials zu beauftragen. Die hierbei entstehenden Kosten trägt der Verursacher der Verschmutzung. Sie werden, soweit sie festgestellt sind, umgehend von den Folgerechnungen des AN abgezogen bzw. bei der Schlussrechnung des AN geltend gemacht.

Durch den AG ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Die Weisungen und Auflagen des SiGeKo sind zu beachten und einzuhalten.

9. Einhaltung von Statik und Prüfeintragungen

Der AN erklärt ausdrücklich, die Ausführungen zur Statik und die Prüfeintragungen bindend einzuhalten. Es wird nochmals auf Punkt 12 hingewiesen.

10. Baustellenbesprechungen

Nach Arbeitsaufnahme werden nach Vorgabe des AG Baustellenbesprechungen (mind. 1 x wöchentlich) durchgeführt, die ohne gesonderte Aufforderung durch den AN einzuhalten sind, soweit nichts anderes vereinbart wird. Auf den Baustellenbesprechungen sind die fortgesetzten Abläufe abzustimmen und bei Bedarf bzw. Einschätzung des AG die vertraglichen Kapazitätsansätze gemäß Bautenstand und der sich daraus ergebenden Zwänge zu erhöhen bzw. zu modifizieren. Der AN hat einen qualifizierten Fachbauleiter als kompetenten Vertreter des AN zu benennen. Dieser hat an den Baustellenbesprechungen ohne gesonderte Aufforderung teilzunehmen.

Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht.

In der Baubesprechung abgestimmte Termine und Fristen gelten als verbindlich.

11. Unterlagen

Dem AN werden nach Auftragserteilung bzw. gem. Baufortschritt unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

- Bauablaufplan

Pläne:

- Lageplan

- Ausführungs-/Bestandspläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, ggf. Details teilweise ohne Messstab, jeweils einfach als Papierzeichnung/Plotterausdruck oder digital als .pdf-Datei. Alle

Planfortschreibungen werden ausschließlich als digitale Dateien übermittelt.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG
----	----	---

spezielle Vorbemerkungen zu den Trockenbauarbeiten

spezielle Vorbemerkungen zu den Trockenbauarbeiten

Im Rahmen der Umbauarbeiten im Rathaus Eggersdorf und im Zusammenhang mit der notwendigen brandschutztechnischen Instandsetzung, sind eine Reihe von Trennwänden in Trockenbauweise mit Brandschutzanforderungen und brandschutztechnisch relevante Installationskanäle herzustellen.

Die Baumaßnahmen sollen bei laufendem Betrieb des Rathauses ausgeführt werden.

Dementsprechend sind enge Abstimmungen zu Ausführung der Arbeiten mit dem Vertreter des AG und der Bauüberwachung durchzuführen.

Die Arbeiten sind in allen Etagen des Rathauses auszuführen.

Bestimmte Arbeiten mit größerer Geräuscentwicklung sind so auszuführen, dass sie den Betrieb des Rathauses nur unwesentlich einschränken (z.B. geräuschintensive Arbeiten außerhalb der Besuchszeiten für die Bürger).

Im ersten Teil sind die Elektrosteigestränge trockenbaumäßig zu bekleiden und die Umbauarbeiten im DG zu realisieren.

Materialtransporte sind unbedingt rechtzeitig anzumelden.

Anfallender Schmutz durch Transporte ist umgehend vollständig zu beseitigen

Bei Schleifarbeitern sind unbedingt Saugvorrichtungen und Geräte zu verwenden, die sämtliche Stäube rückhaltlos aufnehmen können.

Dies ist bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, inkl. aller für die Leistungen notw. Großgeräte (z. B. Kräne usw.) je nach Bedarf, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht, Baustromanschluss- und Bauwassermöglichkeit sind vorhanden , die notwendigen Anschlüsse und entsprechende Verteilungen ab Aufstellort Baustromverteiler sind durch den Bieter nach seiner Einschätzung vorzusehen und zu kalkulieren (siehe entsprechende Positionen). Mit Baustrom und Bauwasser ist sparsam umzugehen. Bedarf für Schutzeinrichtungen Lager-, Material-, Anfallender Bauschutt ist permanent zu entsorgen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen, einschl. der gesamten Vorhaltung für die Zeit der Leistungserbringung gemäß dieser Leistungsbeschreibung. geplante Bauzeit, 4 Wochen inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Psch		GP
***Bedarfspos.				
01.2	Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die Zeit der Trockenbauarbeiten hinaus, hier als Bedarfsposition bei unverschuldeter Verlängerung der Trockenbauzeit durch den AN, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	4 Wo	EP	- Nur EP -
01.3	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.4	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Trockenbauarbeiten

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Metallständerwand liefern und einbauen Metallständerwand liefern und einbauen, Metallständerwand - Doppelständerwerk, doppelt beplankt, nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Montagewand als F 90 Wand Übereinstimmungserklärung ist mit dem Systemhersteller zu klären (Knauf oder Rigips) Als Sturzkonstruktion und einseitiger Leibungskonstruktion, zweite Leibung bildet das Mauerwerk im KG Höhe bis 3,35 m Dicke 240 mm, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen UA 100 und UA 75 DIN 18 182-1 mit umlaufenden Anschlüssen starr, Decke als Betondecke Dachschrägenbekleidung in Trockenbauweise, Boden als Betonboden, seitliche Anschlüsse Massivmauerwerk Dämmschicht aus Mineralwolle D= 80 mm DIN 13162 längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN 29053 $r \geq 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$, Beplankung beidseitig untere Lage GKFi Platten 12,5 mm, obere Lage GKFi-Platten 20 mm, mit versetzten Stößen, für spätere Wandbeläge untere Lage Grundspachtelung, obere Lage Verspachtelung mind. QII, einschl. notw. Trennwandkitt und aller notw. Befestigungsmittel, Ständerwand für Raumabschluss zwischen Aufzugsraum und Flur im KG inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	4 m ²	EP	GP
02.2	Zulage zur Vorpos für Türöffnung Zulage zur Vorpos für Türöffnung, hier für alle notw. Mehraufwendungen zur Herstellung der Türöffnungen mittels verstärkten UA- und Sturz- und Leibungsprofilen (ca. 5 m UA-Profile) sowie der Holzfüllung der UA-Profile bis zur Türhöhe (als Befestigungsuntergrund für den Türrahmen), Höhe der Türöffnung 2,01 m Breite der Türöffnung bis 1,01 m Zulage pro Stk. Türöffnung, im KG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk	EP	GP
02.3	Installationskanal herstellen Installationskanal herstellen; Elektroleitungskanal in Trockenbauweise herstellen als zweiseitige Bekleidung unter der Decke, Länge des Kanals bis 2 m abgewinkelte Breite bis 60 cm, einschließlich Metallprofilunterkonstruktion, Beplankung mit 15 mm Feuerschutzplatten einlagig,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	komplett gespachtelt und geschliffen, Oberfläche mind. QII im KG, für späteren Anstrich, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	2 m	EP	GP
02.4	Öffnungen in vorgenannten Vorwand- und Installationsabkofferungen herstellen Öffnungen in vorgenannter Vorwand- und Installationsabkofferungen herstellen Öffnungen für Revisionsklappen bis 20 x 20 cm Anordnung der Öffnungen nach gesonderter Abstimmung,, im KG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk	EP	GP
02.5	Rahmen mit Revisionstür liefern und einbauen Rahmen mit Revisionstür liefern und einbauen, mit Vierkantverschluss und Schlüssel, aus Aluminium pulverbeschichtet weiß, Abmessungen 20 x 20 cm, liefern und nach gesonderter Abstimmung einbauen, im KG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk.	EP	GP
02.6	Installationskanal herstellen Installationskanal herstellen;Elektroleitungschanal in Trockenbauweise herstellen als zweiseitige senkrechte Bekleidung der Wand im EG Länge des Kanals bis 3,05 m abgewinkelte Breite bis 60 cm, einschließlich Metallprofilunterkonstruktion, Beplankung mit 15 mm Feuerschutzplatten einlagig, komplett gespachtelt und geschliffen, Oberfläche mind. QII für späteren Anstrich, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	3,05 m	EP	GP
02.7	abgehängte Deckenkonstruktion aufnehmen und abgehängte Deckenkonstruktion aufnehmen und anpassen abgehängte Rasterdecke mit Akustikdeckenbekleidung im Bereich der neuen Trockenbauwände und Installationsschächte streifenförmig aufnehmen zur Herstellung des Anschlusses der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Trockenbauwände an die Massivdecken, Deckenraster 62,5 x 62,5 cm mit sichtbarer Schienenkonstruktion, Akustikplatten beidseitig bzw. im Raum 8.201 einseitig der neuen Trockenbauwandkonstruktion bzw. Vorsatzschale jeweils Deckenplattenelemente aufnehmen und seitlich lagern Beachtung der Raumhöhe bis ca. 3,05 m, Beachtung der Unversehrtheit der Deckenplatten (es ist mit weißen Handschuhen zu arbeiten), hier im 1. und 2. OG in verschiedenen Teilmengen in verschiedenen Räumen, Abrechnung nach lfd. m Deckenöffnungen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	12 m	EP	GP
02.8	Unterkonstruktion und Tragkonstruktion der abgehängen Unterkonstruktion und Tragkonstruktion der abgehängen Decken anpassen Unterkonstruktion und Tragkonstruktion der abgehängen Decken anpassen, hierzu sind die Tragschienen und die Unterkonstruktion im Bereich des Deckenanschlusses der neuen Trockenbauwände und Installationsschächte bzw. Trockenbauvorsatzschale an die Massivdecke einzukürzen und anzupassen, sodass die Deckenanschlussprofile und die beidseitige bzw. einseitige Vorsatzschalen GK Bekleidung fachgerecht eingebaut werden können, ggf. sind Ergänzungsunterkonstruktionen und Tragschienen einzubauen (pro lfd. m Deckenanschluss der Trockenbaudecke sind ca 2 m Ergänzungskonstruktionsschienen zu berücksichtigen), Abrechnung nach lfd. m Trockenbauwand- bzw. Trockenbauvorsatzschalendeckenanschluss, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	12 m	EP	GP
02.9	Akustikdeckenplatten an neue Trockenbauwände Akustikdeckenplatten an neue Trockenbauwände anpassen, hierzu sind die Akustikdeckenplatten fachgerecht zu schneiden, Schnittkanten farblich nachzubehandeln und angepasste Deckenplatten wieder einlegen (es ist mit weißen Handschuhen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu arbeiten), Abrechnung nach lfd. m Trockenbauwand- Installationsschacht im 2. OG bzw. Trockenbauvorsatzschalendeckenanschluss im 1. OG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:			Übertrag:
		12 m	EP	GP
02.10	Vorsatzschale liefern und einbauen Vorsatzschale liefern und einbauen, Vorsatzschale im Raum 8.101 vor Steigepunkt für Elektroleitungen herstellen, hierzu sind UA Profile als Ständerprofile senkrecht einzubauen, Boden und Deckenaschlüsse mit passenden Ständerwandprofilen, Vorsatzschalen Tiefe im Lichten nach gesonderter Abstimmung zwischen 5 bis 10 cm, zwischen den UA Ständerprofilen sind zur Befestigung von Lasten an der Vorsatzschale Holzbohlen nach gesonderter Abstimmung einzubauen, aAnahme ca,5 bis 10 cm, Vorsatzschale mit seitlichen Abschlüssen vor den angrenzenden Türen dieses Raumes seitliche Abschlüsse mit Eckschutzschienen 2 x 3,05 m Beplankung mit 2 Lagen GK-Platten 12,5 mm mit versetzten Stößen Oberfläche komplett gespachtelt und Geschliffen Oberfläche QII für späteren Anstrich, im 1. OG inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:			
		10 m²	EP	GP
02.11	Installationskanal herstellen Installationskanal herstellen Elektroleitungskanal in Trockenbauweise herstellen als zweiseitige senkrechte Bekleidung der Wand im 1. OG Länge des Kanals bis 3,05 m abgewinkelte Breite bis 60 cm, einschließlich Metallprofilunterkonstruktion, Beplankung mit 15 mm Feuerschutzplatten einlagig, komplett gespachtelt und geschliffen, Oberfläche mind. QII für späteren Anstrich, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:			
		3,05 m	EP	GP
				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.12	Türöffnung in Trockenbauweise schließen Türöffnung in Trockenbauweise schließen, Türöffnung im DG zwischen Treppenhauswand und Aufenthaltsraum nach Ausbau der T 30 RS Tür mit ergänzenden Trockenbauprofilen, ca. 5 lfd m (CD-50 Profile) in vorh. Türöffnung einbauen Einlage aus nicht brennbarer Mineralfaserplatte (mind. 40 mm, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$, ca. $2,5\text{ m}^2$) einbauen und fixieren, Gipskartonwandbekleidung ergänzen, beidseitig mit 2 Lagen GKF-Platten, mit versetzten Stößen, untere Lage grundverspachtelt obere Lage gespachtelt und geschliffen mind. QII, Wandergängung als F30 Konstruktion, Abrechnung als 1 Stk. Wandöffnung schließen gem. vorgenannter Beschreibung, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk.	EP	GP
02.13	Türöffnung in Trockenbauweise schließen Türöffnung in Trockenbauweise schließen, Türöffnung im DG zwischen Küche und Aufenthaltsraum nach Ausbau der Küchentür mit ergänzenden Trockenbauprofilen, ca. 4 lfd m (CD-50 Profile) in vorh. Türöffnung einbauen Einlage aus nicht brennbarer Mineralfaserplatte (mind. 40 mm, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$, ca. $2,0\text{ m}^2$) einbauen und fixieren, Gipskartonwandbekleidung ergänzen, beidseitig mit 2 Lagen GKB-Platten, mit versetzen Stößen, untere Lage grundverspachtelt obere Lage gespachtelt und geschliffen mind. QII, Wandergängung als Trockenbauwand, Abrechnung als 1 Stk. Wandöffnung schließen gem. vorgenannter Beschreibung, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk.	EP	GP
02.14	Trockenbauwandergängung liefern und einbauen Trockenbauwandergängung liefern und einbauen, Trockenbauwandergängung für die Küche im DG liefern und einbauen Ergängung bestehend aus UA 50 Profilen (ca. 20 lfd m) und CW Decken- und CW Bodenprofilen, jeseils ca. 2,50 m, Einschließlich der Ausbildung einer Trockenbauwandtüröffnung Abmessungen $0,885 \times 2,135\text{ m}$, beidseitig der Ständerprofile mit 2 Lagen GKB-Platten je $12,5\text{ mm}$ beplankt, untere Lage grundverspachtelt obere Lage gespachtelt und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	geschliffen, mind. QII mit innenliegender Mineralwolle Einlage, Beachtung der Anpassung an die Dachschräge, Beachtung der Höhe bis 5,40 m und der Dachschräge, entsprechende Bockrüstung ist hier mitzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, Abrechnung nach m ² Trockenbauwandergänzung wie beschrieben, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	12 m ²	EP	GP
02.15	Metallständerwand liefern und einbauen Metallständerwand liefern und einbauen, Metallständerwand - Einfachständerwerk, doppelt beplankt, nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Montagewand als F 30 Wand Metallständerwand System W112.de oder gleichwertig Höhe bis 3,05 m Dicke 150 mm, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen CW 100 UW 100 DIN 18 182-1 mit umlaufenden Anschlüssen starr, Decke als Trockenbaubekleidung, Boden als Betonboden, seitliche Anschlüsse Massivmauerwerk bzw. Ständerwerk Dämmschicht aus Mineralwolle D= 80 mm DIN 13162 längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN 29053 r>= 5 kPa x s/m ² , Beplankung beidseitig untere Lage GKF Platten, obere Lage GKF-Platten, mit versetzten Stößen, für spätere Wandbeläge untere Lage Grundspachtelung, obere Lage Verspachtelung mind. QII, einschl. notw. Trennwandkitt und aller notw. Befestigungsmittel, Ständerwand für Raumabschluss Treppenhaus zum Beratungs- und Pausenraum in verschiedenen Teilmengen, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	27 m ²	EP	GP
02.16	Zulage zur Vorpos für Türöffnung Zulage zur Vorpos für Türöffnung, hier für alle notw. Mehraufwendungen zur Herstellung der Türöffnungen mittels verstärkten UA- und Sturz- und Leibungsprofilen (ca. 5 m UA-Profile) sowie der Holzfüllung der UA-Profile bis zur Türhöhe (als Befestigungsuntergrund für den			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Türrahmen), Höhe der Türöffnung 2,135 m Breite der Türöffnung bis 1,01 m Zulage pro Stk. Türöffnung, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	2 Stk	EP	GP
02.17	Metalständerwand liefern und einbauen Metalständerwand liefern und einbauen, Metalständerwand - Einfachständerwerk, doppelt beplankt, nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1 als Montagewand Metalständerwand System W112.de oder gleichwertig Höhe bis 5,40 m Dicke 150 mm, einschließlich der hierfür erforderlichen Innengerüste oder Rollgerüst, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen CW 100 UW 100 DIN 18 182-1 mit umlaufenden Anschlüssen starr, Decke als Dachschrägenbekleidung in Trockenbauweise, Boden als Betonboden, seitliche Anschlüsse Massivmauerwerk bzw. Ständerwerk Dämmschicht aus Mineralwolle D= 80 mm DIN 13162 längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN 29053 $r \geq 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$, Beplankung beidseitig untere Lage GKB Platten, obere Lage GKB-Platten, mit versetzten Stößen, für spätere Wandbeläge untere Lage Grundspachtelung, obere Lage Verspachtelung mind. QII, einschl. notw. Trennwandkitt und aller notw. Befestigungsmittel, Ständerwand für Raumabschluss zwischen Beratungs- und Pausenraum in verschiedenen Teilmengen, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	49 m ²	EP	GP
02.18	Zulage zur Vorpos für Türöffnung Zulage zur Vorpos für Türöffnung, hier für alle notw. Mehraufwendungen zur Herstellung der Türöffnung mittels verstärkten UA- und Sturzprofilen(ca. 5,3 m UA-Profile) sowie der Holzfüllung der UA-Profile bis zur Türhöhe (als Befestigungsuntergrund für die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Türumfassungszarge), Höhe der Türöffnung ab Bodenplatte 2,14 m Breite der Türöffnung bis 1,01 m Zulage pro Stk. Türöffnung, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk	EP	GP
02.19	Zulage zur Vorpos für Fensteröffnung Zulage zur Vorpos für Fensteröffnung, hier für alle notw. Mehraufwendungen zur Herstellung der Fensteröffnungen mittels verstärkten UA- und Sturz- und Brüstungsprofilen (ca. 5 m UA-Profile) sowie der Holzfüllung der UA-Profile bis zur Türhöhe (als Befestigungsuntergrund für den Fensterrahmen), Höhe der Fensteröffnung 1,50 Brüstungshöhe Fenster ca. 90 cm, ab Fertigfußboden Breite der Fensteröffnung bis 3,00 m Zulage pro Stk. Fensteröffnung, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk	EP	GP
02.20	Zulage zur Pos. 04.25 für die Herstellung Außenecken Zulage zur Pos. 04.25 für die Herstellung Außenecken, hier als Zulage für alle damit verbundenen Mehraufwendungen wie Eckschutzschienen, Einspachtelungen ca. 11 m und sonstige Mehraufwendungen, Abrechnung nach Stk Außenecken, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	2 Stk.	EP	GP
02.21	Akustik-Deckensegel liefern und einbauen Akustik-Deckensegel liefern und einbauen, hocheffizienter Filzabsorber aus robustem, extrem leichtem Filzabsorberelement, Dicke 10 mm, Material: 85 % recyceltem PET, Brandverhalten B-s2, d0, Farbe nach Wahl des AG in den Standardfarben des Herstellers, Abmessungen 1200 x 1200 mm mit zusätzlichen Aussteifungsschienen, 2 Stk. je Absorber, je Absorber 4 Punkt Abhängesystem mit allen Zubehörteilen, liefern und nach gesonderter Abstimmung einbauen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG			
02	Titel Trockenbauarbeiten			
	Leitprodukt: Knauf Cleano Smart 10 oder glw. angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Deckensegelabsorber nach gesonderter Abstimmung im Pausen- und Beratungsraum anordnen, Abhängehöhe nach gesonderter Abstimmung Abhängung an der Trockenbau-Deckenbekleidung, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	4 Stk.	EP	GP
02.22	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
02.23	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 02		Trockenbauarbeiten, Netto:		

(leer)

LV-Zusammenfassung

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten (10-016RatEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Trockenbauarbeiten	8	
Summe LV 02 Umbau Rathaus Eggersdorf Los 2 Trockenbauarbeiten Teil 1 Steigesträn...				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>