


(leer)

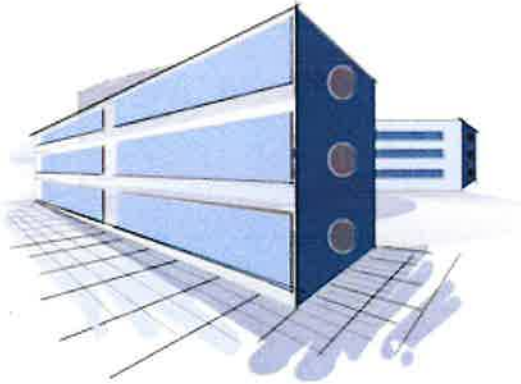

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

19-01RATEgg

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

**Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6
Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und
DG**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

**Rathaus Eggersdorf
Am Markt 8
Beratungsraum**

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis

24.08.2026 -

(leer)

Inhaltsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben		2
	spezielle Vorbemerkungen zu den Bodenbelagsarbeiten		4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	8
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		11

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

1. Vertragsbestandteile

Bestandteil des Vertrages werden:

- 1.1 Die Leistungsbeschreibung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen
- 1.2 Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B neueste Fassung
- 1.3 Die allgemeinen technischen Vorschriften Bauleistungen (VOB/C) neueste Ausgabe
- 1.4 Die Bauzeichnungen und statischen Berechnungen

2. Wirksamkeit der Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen verbindlich.

3. Preise

Alle Preise sind Festpreise. Sie enthalten alle Materiallieferungen, Vorhaltungen und Einbau einschließlich der notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4. Bereitstellung von Baustoffen durch den AG, Mengenänderungen

Der AG behält sich vor, einzelne Baustoffe selbst zu stellen. Zusätzliche Kosten für den entgangenen Gewinn entstehen ihm dadurch nicht.

5. Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften

Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegen der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Normen als beschrieben.

Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen zur Einhaltung von Toleranzen einzuhalten sind, insofern nicht andere in der Leistungsbeschreibung geforderten Toleranzwerte vorgegeben sind.

6. Besichtigung des Bauortes

Der Bieter verpflichtet sich vor Abgabe des Angebotes sich vom Zustand der Baustelle/ des Bauortes zu überzeugen, um festzustellen, ob die Erbringung der Leistung erforderlichen Positionen der Ausschreibung den gesamten Leistungsumfang erfassen, Ergänzungen bzw. Veränderungen erforderlich sind und seine Leistungen ohne Gefahr des nachträglichen Auftretens von Schäden und Mängeln erbringen kann. Zeichnungen können eingesehen werden. Einwände und Anregungen werden vom AN gesondert schriftlich geltend gemacht.

7. Bauzustelleneinrichtung, Gerüste und Schutzgerüste

Die Bauzustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass sämtliche Vorschriften eingehalten werden. Insbesondere wird auf die Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinien und Berufsgenossenschaften hingewiesen.

8. Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Der AN verpflichtet sich, die Baustelle im Bereich seiner Einwirkung stets geordnet, gesichert und sauber zu halten. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG bzw. dessen Vertretung berechtigt, ohne besonderen Vorgang einen anderen Auftragnehmer zur Reinigung und Beseitigung des anfallenden Materials zu beauftragen. Die hierbei entstehenden Kosten trägt der Verursacher der Verschmutzung. Sie werden, soweit sie festgestellt sind, umgehend von den Folgerechnungen des AN abgezogen bzw. bei der Schlussrechnung des AN geltend gemacht.

Durch den AG ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Die Weisungen und Auflagen des SiGeKo sind zu beachten und einzuhalten.

9. Einhaltung von Statik und Prüfeintragungen

Der AN erklärt ausdrücklich, die Ausführungen zur Statik und die Prüfeintragungen bindend einzuhalten. Es wird nochmals auf Punkt 12 hingewiesen.

10. Baustellenbesprechungen

Nach Arbeitsaufnahme werden nach Vorgabe des AG Baustellenbesprechungen (mind. 1 x wöchentlich) durchgeführt, die ohne gesonderte Aufforderung durch den AN einzuhalten sind, soweit nichts anderes vereinbart wird. Auf den Baustellenbesprechungen sind die fortgesetzten Abläufe abzustimmen und bei Bedarf bzw. Einschätzung des AG die vertraglichen Kapazitätsansätze gemäß Bautenstand und der sich daraus ergebenden Zwänge zu erhöhen bzw. zu modifizieren. Der AN hat einen qualifizierten Fachbauleiter als kompetenten Vertreter des AN zu benennen. Dieser hat an den Baustellenbesprechungen ohne gesonderte Aufforderung teilzunehmen.

Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht.

In der Baubesprechung abgestimmte Termine und Fristen gelten als verbindlich.

11. Unterlagen

Dem AN werden nach Auftragserteilung bzw. gem. Baufortschritt unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

- Bauablaufplan

Pläne:

- Lageplan

- Ausführungs-/Bestandspläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, ggf. Details teilweise ohne Messstab, jeweils einfach als Papierzeichnung/Plotterausdruck oder digital als .pdf-Datei. Alle

Planfortschreibungen werden ausschließlich als digitale Dateien übermittelt.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG
----	----	--

spezielle Vorbemerkungen zu den Bodenbelagsarbeiten

spezielle Vorbemerkungen zu den Bodenbelagsarbeiten

Im Rahmen der Umbauarbeiten im Rathaus Eggersdorf und im Zusammenhang mit der notwendigen brandschutztechnischen Instandsetzung, sind eine Reihe von Bodenbelagsarbeiten im Rathaus Eggersdorf auszuführen.

Die Baumaßnahmen sollen bei laufendem Betrieb des Rathauses ausgeführt werden.

Dementsprechend sind enge Abstimmungen zu Ausführung der Arbeiten mit dem Vertreter des AG und der Bauüberwachung durchzuführen.

Die Arbeiten sind in allen Etagen des Rathauses auszuführen.

Im ersten Teil sind die Elektrosteigestränge und die Umbauarbeiten im DG auszuführen.

Bestimmte Arbeiten mit größerer Geräuschentwicklung sind so auszuführen, dass sie den Betrieb des Rathauses nur unwesentlich einschränken (z.B. geräuschintensive Arbeiten außerhalb der Besuchszeiten für die Bürger).

Materialtransporte sind unbedingt rechtzeitig anzumelden.

Anfallender Schmutz durch Transporte ist umgehend vollständig zu beseitigen

Bei Schleifarbeitern sind unbedingt Saugvorrichtungen und Geräte zu verwenden, die sämtliche Stäube rückhaltlos aufnehmen können.

Dies ist bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, incl. aller für die Leistungen notw. Großgeräte (z. B. Kräne usw.) je nach Bedarf, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht, Baustromanschluss- und Bauwassermöglichkeit sind vorhanden , die notwendigen Anschlüsse und entsprechende Verteilungen ab Aufstellort Baustromverteiler sind durch den Bieter nach seiner Einschätzung vorzusehen und zu kalkulieren (siehe entsprechende Positionen). Mit Baustrom und Bauwasser ist sparsam umzugehen. Anfallender Bauschutt ist permanent zu entsorgen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen, einschl. der gesamten Vorhaltung für die Zeit der Leistungserbringung gemäß dieser Leistungsbeschreibung. geplante Bauzeit, 3 Wochen inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Psch		GP
***Bedarfspos.				
01.2	Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die Zeit der Bodenbelagsarbeiten hinaus, hier als Bedarfsposition bei unverschuldeter Verlängerung der Bodenbelagszeit durch den AN, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	4 Wo	EP	- Nur EP -
01.3	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
01.4	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung, Netto:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Bodenbelagsarbeiten

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Vinylbodenbelag liefern und verlegen Vinylbodenbelag liefern und verlegen Vinylbodenbelag Kostengruppe bis 25,00 €/m² Farbe und Muster nach Wahl des AG liefern und verlegen, hierzu sind die Untergrundflächen auf Ebenheit zu kontrollieren, Grundierung und Ausgleich aufbringen und nach Trocknung mit vom Hersteller empfohlenen Kleber verlegen, im 1.OG im Raum 8.101, Ausgleich Grundierung usw. sind hier mit zukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	30 m²	EP	GP
02.2	Sockelstreifen für Vinylbodensockel liefern und einbauen Sockelstreifen für Vinylbodensockel liefern und einbauen, Sockelstreifen passend zu vorbeschriebenen Bodenbelag , Höhe bis 8 cm liefern und nach Herstellervorgaben mit geeignetem Kleber an der Wand befestigen, Untergrund geputzte Wände bzw. Trockenbauwände, im 1. OG Raum 8.101, inkl. der notw. Vorbereitungsarbeiten, aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	22 m	EP	GP
02.3	Vinylbodenbelag liefern und verlegen Vinylbodenbelag liefern und verlegen Vinylbodenbelag Kostengruppe bis 25,00 €/m² Farbe und Muster nach Wahl des AG liefern und verlegen, hierzu sind die Untergrundflächen auf Ebenheit zu kontrollieren, Grundierung und Ausgleich aufbringen und nach Trocknung mit vom Hersteller empfohlenen Kleber verlegen, in verschiedenen Teilmengen im DG, Ausgleich Grundierung usw. sind hier mit zukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	104 m²	EP	GP
02.4	Sockelstreifen für Vinylbodensockel liefern und einbauen Sockelstreifen für Vinylbodensockel liefern und einbauen, Sockelstreifen passend zu vorbeschriebenen Bodenbelag , Höhe bis 8 cm liefern und nach Herstellervorgaben mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	geeignetem Kleber an der Wand befestigen, Untergrund geputzte Wände bzw. Trockenbauwände, in verschiedenen Teilmengen im DG, inkl. der notw. Vorbereitungsarbeiten, aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	60 m	EP	GP
02.5	Übergangsprofile liefern und einbauen Übergangsprofile liefern und einbauen, Übergangsprofile aus Aluminium im Bereich der Türrdurchgänge bei Belagswechsel liefern und zur Höhenanpassung fachgerecht einbauen, Übergangsprofile für einen Höhenausgleich bis 7 mm, ist vor Ausführung zu präzisieren, inkl. Befestigungsmaterial (selbstklebend oder mit Bohrung und Dübeln), in verschiedenen Teilmengen im 1. OG Raum 8.101 und im DG nach gesonderter Abstimmung, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	6 m	EP	GP
02.6	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
02.7	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 02		Bodenbelagsarbeiten, Netto:		

(leer)

LV-Zusammenfassung

Umbau Rat. Egg. Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 (19-01RATEgg)

02 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	8	
Summe LV 02 Umbau Rathaus Eggersdorf Los 6 Bodenbelagsarbeiten Teil 1 Steigesträ...				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>

