




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

GAZ

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

13

Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 139

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GAZ)

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald

Leistung (LV)

13 Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Projektvortexte	5
		Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	17
		Anlagenverzeichnis	18
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen	20
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum	25
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik	84
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten	114
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	137
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	139

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
Die folgenden Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren. 1. Projektbeschreibung Die nachfolgend beschriebenen Leistungen dienen der Errichtung des Neubaus des Gefahrenabwehrzentrums Landkreises Vorpommern-Greifswald (GAZ) auf dem Grundstück Feldstraße 86. Hauptgebäude Das GAZ soll zukünftig die Einrichtungen des Eigenbetriebs Rettungsdienst (Betriebsleitung, Ärztliche Leitung, Sachbearbeitung, Schulungs- und Beratungsräume, Integrierte Leitstelle (ILS) und Telenotarzzentrale(TNA), der Brandschutzdienststelle (BSD) und des Führungsstabes (FüSt) unter einem Dach vereinigen. Nebengebäude Netzersatzanlage Im östlichen Bereich des Grundstücks wird ein unbeheiztes Technikgebäude für eine stationäre Netzersatzanlage errichtet. Die Netzersatzanlage wird mit Kraftstoff betrieben (Diesel). Das Technikgebäude hat eine Unterstellmöglichkeit für eine mobile Netzersatzanlage. Eine Fahrradüberdachung wird an die Netzersatzanlage angebaut. Offene Kleingaragen Es werden im nördlichen Bereich des Grundstücks zwei offene Kleingaragen mit je fünf Stellplätzen errichtet. Die Stellplätze stehen den Einsatzfahrzeugen zur Verfügung und werden mit E-Ladesäulen ausgestattet. 1.1 Nutzung Die Nutzung umfasst im Wesentlichen: _ Funktionsbereiche (Erschließung, Technikräume, Büronebenräume) _ Bürobereich (Büro- und Besprechungsräume mit Sanitäranlagen; Aufenthaltsbereiche) _ Leitstellenbetriebsräume, TNA Betriebsräume, Stabsraum 1.2 Bauort: Greifswald, Feldstraße 86, Gemarkung Greifswald, Flur 23 Das Grundstück ist ein Bestandsgrundstück des Landkreis Vorpommern-Greifswald und wird zurzeit als Stellplatzfläche genutzt. In direkter Nähe auf dem Grundstück befinden sich bereits bestehende Gebäude der Verwaltung. 1.3 BE Fläche _ Die Erschließung des Baustellengeländes wird über eine bestehende Ein- und Ausfahrt von der Feldstraße über den westlichen Parkplatz erfolgen. Die Zufahrt wird auch vom Besucherverkehr zur Erschließung eines Teiles des Parkplatzes genutzt. Die Baustelle wird durch eine Toranlage im Norden des Parkplatzes gesichert. Sie wird von einem Bauzaun umschlossen und von der Parkfläche für Besucher abgegrenzt. Zusätzlich steht eine weitere Abfahrt im Süden der BE-Fläche zur Verfügung, auch diese ist durch eine Toranlage gesichert. _ Anlieferungen erfolgen über die nördliche Zu- und Abfahrt, Wendemöglichkeit auf dem BE-Gelände vorhanden oder alternativ über die südliche Abfahrt. Die BE-Fläche darf zum Zwecke und der Be- und Entladung befahren werden und muss unmittelbar nach Beendigung des Vorgangs wieder verlassen werden. _ Die Bauzaunelemente sind fest miteinander verbunden. Vom AN sind die Tore nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß zu verschließen _ Es stehen auf dem BE-Gelände 15 PKW - Parkplätze entlang der Erschließungsstraße zur Verfügung. 3 weitere PKW-Parkplätze sind im hinteren Bereich der BE vorhanden.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
_ Für Bauleiter, Arbeitspersonal und Material sind Container einzusetzen. Der Auf- und Abbau von Teilen der gewerkespezifischen Baustelleneinrichtung hat nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zu erfolgen. _ Auf der BE-Fläche gibt es begrenzt Platz für Entsorgungscontainer. _ Ver- und Entsorgungsanschlüsse sind vorhanden.		
1.4	Gebäude	Es wird ein 3-geschossiges, rechteckiges Gebäude aus Stahlbeton errichtet. Das EG und das 1.OG erhalten eine kerngedämmte Fassade mit Verblendmauerwerk, das 2.OG erhält eine hinterlüftete Metallfassade. Das 2.OG krägt auf der Nordseite um ca. 2,5m aus. Das Dach besteht aus einem Flachdach auf dem Haustechnikgeräte verortet sind und einem Satteldach mit geringer Neigung unter 5 Grad. Beide Dächer sind mit PV-Modulen belegt und erhalten eine extensive Dachbegrünung. _ BGF: ca. 4.550 qm _ Gebäudeabmessung ca. 62,5m x 24m _ Höhe der festgelegten Geländeoberfläche am Gebäude/Fassadenaußenkante: +3,65m ü NHN _ Höhe der Fußbodenoberkante EG: +/- 0,00 = +3,65m ü NHN _ Bemessungswasserstand: ca. +0,65m ü NHN, Schichtenwasser möglich ab ca. +3,00m ü NHN _ Gebäudehöhe bis Attika (Satteldach): ca. +15,35m - 13,30m ü. OKFF _ Gebäudehöhe bis Attika (Flachdach, jedoch Attika abfallend): ca. +14,30m - 13,30m ü. OKFF _ Geschosshöhe EG roh: 4,10 - 4,15m _ Geschosshöhe 1.OG roh: 3,77m _ Geschosshöhe 2.OG roh: 4,10 - 6,35m
1.4.1	Baukonstruktion	
a)	Gründung und Sohle	
GAZ		
-	StB-Bodenplatte	
-	StB-Frostschürze, umlaufend	
-	Polysterol PS- Extruderschäum unter Sohlplatte	
-	Magerbeton	
-	Feinplanum	
Stationäre NEA mit Fahrradüberdachung		
-	StB Fundamentplatte	
-	StB-Streifenfundament	
-	StB-Punktfundamente	
-	StB-Frostschürze, umlaufend	
Offene Kleingaragen		
-	Stb - Streifenfundament	
b)	Böden, Unterkonstruktion	
-	Oberseitige Bodenplattenabdichtung mit Bitumenanstrich	
Standard:		
-	Wärme- / Trittschalldämmung (EPS)	
-	schwimmend verlegter Zementestrich, teilweise als Heizestrich	
-	Verbundabdichtung in Feuchträumen	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
-		Doppelboden / Hohlraumboden:
-		Metall-Ständerwerk
-		Silikatplatten
-		Verbundabdichtung in Feuchträumen
c)		Böden, Oberbeläge
-		Sauberlaufzonen:
-		Eingangsbereich
-		Betonwerkstein:
-		Eingangsbereich, Haupttreppenhaus
-		Keramische Bodenfliesen:
-		Sanitärräume, Pumis
-		Textilbelag:
-		Leitstellenbetriebsräume, Büros, Besprechungsräume, Ruheräume
-		Linoleum:
-		Fluchttreppenhaus, Teeküchen, Flure, Umkleiden, Technikräume, Druckerräume
-		Anstrich:
-		Technikräume
d)		Außenwände, Tragwerk
-		GAZ
-		Stb-Wände in Ortbetonbauweise
-		Stationäre NEA
-		Stb-Wände Halbfertigteile
-		Offene Kleingaragen
-		Stahlträger
e)		Außenwände, Dämmung und Bekleidung
GAZ		
-		Dämmung:
-		Minerale Dämmstoff
-		Aussenbekleidung:
-		Klinker-Verblendmauerwerk,
-		Vorgehängte Aluminiummetallfassade, gekantete Paneele mit verdeckter Befestigung
-		Innenbekleidung:
-		Kalkzementputz mit Anstrich
-		Stationäre NEA
-		Aussenbekleidung:
-		Transparente Farblasur
-		Innenbekleidung:
-		Anstrich
Offene Kleingaragen		
-		Bekleidung:
-		Aluminiummetall
f)		Außentüren
-		Ein-/Ausgänge: wärme gedämmte Aluminium-Glas-Rahmentüren mit Türantrieb

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
-		Technikräume (soweit Zugang von außen): Stahlblech, wärmedämmt
g)	Außenfenster, Glas-Fassaden	
-		Einzelfenster: Alufenster wärmedämmt mit Dreifachverglasung, öffnbar zur Fensterlüftung
-		Glasfassaden: Pfofen-Riegel-System, Aluminium wärmedämmt mit Dreifachverglasung,
-		Sonnenschutz: Aluminium-Raffstore, außenliegend (2.OG umlaufend, 1.OG + EG Süd und Ostfassade)
-		Blendschutz: Textil-Rollo, innenliegend
-		Reinigung der Fenster und Fassaden über Steiger von außen
h)	Treppen	
Haupttreppenhaus:		
-		Treppenläufe/Podeste: StB-Ortbeton, schallentkoppelt
-		Stahlbrüstung geschlossen
-		Handlauf Stahl
Fluchttreppenhaus:		
-		Treppenläufe: StB-Ortbeton / Treppenpodeste: Stb Halbfertigteile, schallentkoppelt
-		Stahl-Stab-Geländer
i)	Geschossdecken	
-		StB-Deckenplatte (Tragende Innenwände als Wandartige Träger)
-		Deckenbekleidung
-		Anstrich
-		Technikräume / Druckerräume / Abstellräume / Pumis
-		Gips-Karton-Bauplatte, Metall-UK
-		WCs / Duschen und Umkleiden
-		Akustik Gips-Karton-Akustikplatte, gelocht, Metall-UK, teilweise mit Dämmauflage:
-		Flure / Teeküchen / Ruheräume / Büros teilweise als Deckensegel ausgeführt
-		Klima-Akustik: Heiz-Kühl-Metallkassetten, gelocht, Metall-UK:
-		Besprechungsräume, Stabsraum, Leitstellenbetriebsräume
j)	Innenwände, Konstruktion	
-		Innenwand, tragend: Stahlbeton in Ortbetonbauweise
-		Innenwand, nichttragend: Mauerwerk, GK-Montagewand mit Metall-UK
-		Elementierte Innenwände nicht tragend: Mobile Trennwand im Besprechungsraum EG / WC Trennwände
k)	Innenstützen	
-		StB-Stützen
l)	Innenwände, Beläge u. Bekleidung	
-		Stb Wände + Stützen:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
-		Sichtbeton transparent lasiert / Putz und Anstrich / Technikräume: Anstrich
-		Stb Wände Feuchträume:
-		Kalk-Zement-Putz, Verbundabdichtung, Fliese / Latex-Anstrich
-		Mauerwerk:
-		Putz und Anstrich
-		Gipskarton:
-		Malervlies und Dispersion-Anstrich
-		Gipskarton Feuchtraum:
-		Verbundabdichtung, Fliese, Anstrich
-		Akustik (Leitstellenbetriebsräume, TNA Betriebsräume, Stabsraum, Besprechungsraum 1.OG):
-		Echtholz-Akustikelemente mit Lamellenstruktur
m)	Innentüren	
-		Standard: Stahl-Umfassungszarge, Holzwerkstofftüren, HPL-Oberfläche
-		Transparent: Aluminium-Glas-Rohrrahmentür, Alu-Umfassungs- o. Blockzarge, teilweise mit
		Offenhaltung und Brandschutzanforderungen gem. Brandschutzkonzept
n)	Innenfenster	
-		Standard: Aluminium-Glas-Rahmenelement als Festverglasung, teilweise mit
-		Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept
-		Glas-Trennwände: Ganzglassystem
-		Innenliegende PR Fassade für Aufzug
o)	Dach, Tragwerk	
GAZ		
-		Massivdach: Stb-Flachdecke in Ortbetonbauweise, teilweise mit Stahlträgern im Bereich über dem Leitstellentrakt
NEA		
-		Massivdach: Stb Halbfertigteile
Offene Kleingaragen + Fahrradüberdachung		
-		Stahlträger
p)	Dach, Deckung	
-		Dampfsperre
-		EPS- Foamglaswärmedämmung, Gefälledämmung 2%
-		Wurzelfeste Dachabdichtung
-		Extensive Dachbegrünung und Kiesrandstreifen
-		Dachsicherung über Laufwegführung außerhalb Gefahrenbereich
-		Dachrandsicherung mit schienenbasiertem Sicherungssystem zum einhängen der PSA-
-		Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlage im Systemverbund mit Begrünung und Sicherung; -
-		Entwässerungsrohre und Notentwässerung als Fallrohre und Notentwässerungsspeicher
-		Dachbeläge NEA- Gebäude und offene Kleingaragen ebenfalls als extensive Gründächer mit
-		Photovoltaik-Anlage
q)	Dach, Bekleidung	
-		Anstrich
-		Technikräume / Druckerräume / Abstellräume / Pumis
-		Gips-Karton-Bauplatte, Metall-UK
-		WCs / Duschen und Umkleiden
-		Akustik Gips-Karton-Akustikplatte, gelocht, Metall-UK, teilweise mit Dämmauflage:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
-		Flure / Teeküchen / Ruheräume / Büros teilweise als Deckensegel ausgeführt Klima-Akustik: Heiz-Kühl-Metallkassetten, gelocht, Metall-UK: Besprechungsräume, Stabsraum, Leitstellenbetriebsräume
1.5	Baugrund	
1.5.1	Kampfmittelfreiheit	
		Das Baugrundstück weist keine Eintragungen zu einer Kampfmittelbelastung auf. (Siehe Anlage Stellungnahme Kampfmittelfreiheit) Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitionsbergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren.
1.5.2	Baugrundeigenschaften	
		Das Baugrundgutachten wurde durch PEBA Löcknitz erstellt. Der Baugrund weist folgende Eigenschaft auf:
-		Der Baugrund ist tragfähig und für eine Flachgründung geeignet.
-		Eine Ergänzungsuntersuchung an anfallenden Ausbaustoffen hinsichtlich der Wiederverwertbarkeit nach der Ersatzbaustoffverordnung wurde durchgeführt. Das Material der untersuchten Probe hält die Materialwerte BM F1 ein. (Siehe Unterlagen Bodengutachten)
-		Es ist keine Wasserhaltung in größerem Maß erforderlich. Baugrubensohlen $\geq 1,50\text{m}$ oberhalb HW.
		Das vorliegende Bauvorhaben setzt die Vorgaben des Baugrundgutachtens um.
2.0	Zusätzliche Rahmenbedingungen	
2.1.	Allgemeines	
		Mit der Angebotsabgabe erklärt der Bieter verbindlich, dass er sich mit den Örtlichkeiten sowie allen erforderlichen Planunterlagen vertraut gemacht hat und die im Leistungsverzeichnis be-schriebene und von ihm angebotene Anlage in allen Teilen vollständig und gemäß der Ausführungsbeschreibung in vollem Umfang funktionstüchtig ist. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der gewählten Hebezeuge (Zufahrt, Aufstellort, etc.). Feuerwehruzufahrten und Fluchtwege sind ständig aufrechtzuerhalten. (Siehe Anlagen Baustelleneinrichtungsplan und BSK) Es dürfen ausschließlich Betriebsmittel und Materialien angeboten werden, deren Konstruktion und Eigenschaften eine ausreichende und dauerhafte Betriebssicherheit gewährleisten. Andernfalls kann die Übernahme verweigert werden. Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen können nicht für die Materialbestellung benutzt werden. Sie bilden lediglich die Grundlage der Kalkulation. Für die Materialbestellung sind die genauen Massen durch den Auftragnehmer festzustellen.
2.2.	Anerkenntnis	
		Die Leistungsbeschreibungen gelten nur im Zusammenhang mit allen Vertragsunterlagen. Etwaige Unstimmigkeiten in denen dem Bieter zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen sind unverzüglich vor Angebotsabgabe schriftlich gegenüber der ausgebenden Stelle anzuzeigen. Der Bieter ist gehalten die im LV beschriebenen Leistungen auf fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Die Geschäftsbedingungen des AN werden nicht anerkannt. (Siehe auch 2.40 Vertragsbedingungen des AN) Die Bedingungen des Hauptauftrages gelten gleichermaßen für alle Nachträge.
2.3.	Maße	
		Alle Maßangaben verstehen sich als Zeichnungsmaße und sind vom Auftragnehmer vor Beginn der

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
Ausführung bzw. vor Bestellen von Bauteilen und Materialien eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hat der Auftragnehmer an Vorleistungen anderer Gewerke anzu arbeiten, so hat er ein eigenes Aufmaß vor Beginn der Fertigung oder Materialbestellung zu nehmen, und die vorgeschriebene Art der Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung für eine passgenaue Ausführung der Leistung übernimmt der Auftragnehmer. 2.4. Meterriss Der Auftragnehmer der Bauhauptarbeiten hat an mind. 6 Stellen je Geschoss einen dauerhaften Höhenbolzen (Meterriss) auf OK Putz für die Nachfolgeunternehmer herzustellen und dauerhaft gegen Beschädigung zu schützen. Der Meterriss ist für alle Nachfolgeunternehmer verbindlich. Vor Ausführung der Arbeiten ist die Lage der Höhenbezugspunkte durch die Folgegewerke eigenverantwortlich zu prüfen! 2.5. Hebezeuge Sämtliche für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Hebezeuge, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben, sind vom Auftragnehmer zu stellen und in den jeweiligen Angebotspreisen mit einzurechnen. Standflächen für Hebezeuge sind im Baufeld nur begrenzt vorhanden und müssen mit der Bauleitung abgestimmt werden. Zur Eigenleistung der Rohbauarbeiten werden voraussichtlich Baukran(e) eingesetzt. Mögliche Krannutzungen durch andere Gewerke sind mit den Bauhauptgewerk-AN abzustimmen. 2.6. Gerüst Veränderungen am Gerüst dürfen grundsätzlich nur vom Gerüstersteller ausgeführt werden. Gerüstteile, insbesondere Schutzabdeckungen und Geländer, die zur Durchführung der Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu montieren. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch andere Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 2.7. Vorarbeiter / Verhandlungssprache Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführungszeit ständig eine benannte, über die geplanten Arbeitsabläufe unterrichtete und eingewiesene fachliche Führungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter) anwesend ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. 2.8. Ausführungstermine Bestandteil der Angebotsabfrage ist ein Rahmenterminplan, der zunächst verbindlich ist. Vor Baubeginn wird ein abgestimmter Bauablaufplan an den AN übergeben. Der AG behält sich vor, verbindliche Zwischentermine zu vereinbaren. Ggf. erforderliche Terminänderungen sind im Rahmen einer Baubesprechung mit AG, AN und Bauüberwachung frühzeitig abzustimmen. 2.9. Aufmaß und Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach vorheriger Absprache wahlweise nach Plänen oder örtlichem Aufmaß. Örtliche Aufmäße müssen mit der Bauleitung erstellt werden. Zur Prüfung von Aufmaßen sind leserliche Aufmaßskizzen (raumweise oder nach Bauteilen, Fassaden, o.ä.) zur Prüfung mit einzureichen. Der Auftraggeber erhält vom Auftragnehmer farbig angelegte Abrechnungspläne. Zahlungen für noch nicht eingebaute Werkstoffe oder Bauelemente werden nicht geleistet. 2.10. Dokumentation Eine lückenlose Dokumentation der am Bau verwendeten Materialien, deren Lieferscheine, technische Merkblätter, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Bedienungsanleitungen ist Bestandteil der zu erbringenden Leistungen und wird, falls nicht anders beschrieben, nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Sie ist dem Auftraggeber spätestens bei der Abnahme digital im PDF-Format zu übergeben. Bauaufsichtliche Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise sind baubegleitend, spätestens jedoch 4 Wochen vor jeweils geplanter Montage, der Fachbauleitung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Übereinstimmungserklärungen sind nach der Ausführung durch den AN gemeinsam mit Aufmaß und Rechnung vorzulegen.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
2.11. Bielereintrag Werden in der Leistungsbeschreibung Referenzprodukte angegeben, gelten diese als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges Erzeugnis anzubieten und dieses in dem mit "Bielereintrag" gekennzeichneten Feld zu benennen. Diese Angaben werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mit Angebotsabgabe beizubringen. Die Gleichwertigkeit ist nicht nur in technischer Hinsicht sicherzustellen, sondern auch in Bezug auf Farbe und Oberfläche. Sind in dem Angebot keine Bielereinträge vorhanden, gilt das Referenzprodukt als angeboten. Wird in den Leistungsbeschreibungen ein Produkt benannt und kein Bielereintrag abgefragt, ist dieses benannte Produkt zwingend anzubieten. HINWEIS: Im Zuge der technischen Aufklärung nach Submission, werden Muster zu den angebotenen Produkten/ Materialien/ Oberflächen/ Systemen nachgefordert werden. Die Bieter sind angehalten unentgeltliche Muster lagernd verfügbar zu haben, so dass diese innerhalb der vergaberechtlichen Frist von 6 Kalendertagen beim AG eintreffen. Vorstehende Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen, Aufwendungen hierfür sind in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.		
2.12 Bauwesenversicherung Der Auftraggeber schließt eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung einschließt. Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von ca. 1.000,- Euro belastet. Die Beteiligung des Auftragnehmers an der Bauwesenversicherung beträgt 0,25 v.H. der Bruttoschlussrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.		
2.13 Baureinigung und Schuttcontainer Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich auf eigene Kosten zu beseitigen. Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren. Für die tägliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschließlich Schuttcontainer des Auftragnehmers zu verwenden. Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, ist die Bauleitung berechtigt, eine Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des Auftragnehmers. Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen, ohne dass es hierzu einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf.		
2.14 Baustrom/ Bauwasser Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch den Auftragnehmer selbst errichtet und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom Bauherrn mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen. Für die Nutzung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Baustroms und Bauwassers werden dem Auftragnehmer pauschal 0,5 v.H. von der geprüften Schlussrechnungssumme (netto) abgezogen (entspricht 0,25 v.H. für Baustrom und 0,25 v.H. für Bauwasser).		
2.15 Lärmintensive Arbeiten Lärm- und vibrationsintensive Arbeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zur Vermeidung von Lärm ist jeder Auftragnehmer angehalten, lärmgedämmte Maschinen und Geräte dem Stand der Technik entsprechend auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen.		
2.16 Bauschild Der Auftraggeber lässt ein gemeinsames Bauschild aufstellen. Die jeweiligen Auftragnehmer erhalten (auf Wunsch) eine in der Ausführung einheitliche Firmentafel (mit Gewerk, Name, Anschrift, Telefon - und Faxnummer). Hierfür wird von der Schlussrechnung ein Pauschalbetrag von € 150,- (netto) einbehalten. Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.		
2.17 Verbot von Werbung am Bauzaun und Gerüsten Durch den AG wird das Befestigen von Werbung auf dem Bauzaun oder den Gerüsten untersagt. Die ausführenden Firmen haben zur eigenen Platzierung zu Werbezwecken die Möglichkeit, über eine Pauschale		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
von € 150 netto auf dem Bauschild genannt zu werden (Siehe Anhang Bauschild)		
2.18	Rechnungsabzüge	
Bauwesenversicherung siehe Punkt 2.12		
Baustrom/ Bauwasser siehe Punkt 2.14		
Bauschild siehe Punkt 2.16		
2.19	Bautagebuch	
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.		
2.20	Koordinationsbesprechungen	
Es ist geplant, regelmäßige Koordinationsbesprechungen (in der Hochphase tägliche Koordinationsbesprechungen) mit den Firmen bzw. Planern durchzuführen. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung einen entscheidungsbefugten Vertreter (Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter) zu entsenden. Es ergibt sich eine verpflichtende Teilnahme der auftragnehmereigenen Bauleitung bzw. Vorarbeiter an der wöchentlichen Bausitzung und darüber hinaus, je nach Erfordernis - ggf. täglich - die Teilnahme an Koordinationsbesprechungen auf der Baustelle. Reisekosten und Reisespesen werden hierfür nicht entrichtet.		
2.21	Bauleiter	
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen Sprache mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und entsprechende Maßnahmen ergreift. Darüber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flächen, für die Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu benennen.		
2.22	UVV/ SiGeKo	
Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird eine Baustellenordnung und ein Sicherheits - und Gesundheitsschutzplan (SIGE - PLAN) erstellt. Vor Beginn der Arbeiten sind diese einzusehen. Jeder Auftragnehmer sowie eingesetzte Nachunternehmer haben die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aus dem SIGE- Plan, der Baustellenordnung sowie die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgemäß erfüllt. Schadenersatzansprüche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.		
2.23	Schutzmaßnahmen	
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschäden und ungünstigen Witterungseinflüssen aller Art zu schützen. Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer laufend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu erneuern.		
2.24	Koordinierung	
Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine Leistungen ferner mit anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgewerken abzustimmen, so dass es nicht zu Behinderungen oder sonstigen Störungen im Projektablauf kommt. Die vom Auftraggeber eingesetzte Objektüberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von dieser Verpflichtung.		
2.25	Haftung	
Über die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB-B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
2.26	Skonto	Im Fall einer Vereinbarung gilt Folgendes: Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, für die die vereinbarte Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prüffähigen Rechnung bei der im Auftragsschreiben benannten Stelle.
2.27	Abtretung, Aufrechnung	Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abgetreten werden. Der Auftragnehmer tritt erfüllungshalber sämtliche im Rahmen der Durchführung seiner Leistungen gegen Subplaner, Nachunternehmer und Lieferanten erwachsende Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an. Der Auftragnehmer ist bis auf Widerruf berechtigt und verpflichtet, diese Ansprüche im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auftraggeber kann dieser jedoch verlangen, dass die abgetretenen Ansprüche gegenüber den Dritten zurück abgetreten werden. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.
2.28	Automatische Sortierung	Der Bieter hat die Vollständigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prüfen und fehlende, unvollständige oder unleserliche Blätter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel- oder Leerseiten sind auszusortieren und zu vernichten.
2.29	Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen	Vom Auftraggeber werden Plansätze und Berechnungsgrundlagen für die Ausführung/ Werkstattplanung des Auftragnehmers in elektronischer/ digitaler Form per mail zur Verfügung gestellt. Die AN wiederum hat Unterlagen/Werkplanungen als PDF und in bearbeitbarer Form einzustellen.
2.30	Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen. Leistungen des Auftragnehmers.	Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausführung die notwendigen Ausführungszeichnungen zu erstellen und 3-fach als Lichtpause und digital dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A 0 herzustellen.
2.31	Baufristenplan	Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils digital zu übergeben.
2.32	Mannschaftscontainer und Sanitäre Anlagen	Mannschaftscontainer sind durch den AN eigenverantwortlich zu stellen und in den Preis von Baustelleneinrichtung und Hebezeug mit einzukalkulieren. Sanitäranlagen und Duschen werden durch den Auftraggeber gestellt und betrieben. Baubesprechung finden in den Räumlichkeiten der Verwaltung (Nachbargebäude Feldstraße 85) statt.
2.33	Einrichtung von Unterkünften	Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
2.34	Baustellenunterhaltung	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/ in denen er tätig war, täglich besenrein zu halten. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Leistungsbereich besenrein zu hinterlassen. 2.35 Benutzungs öffentlicher Verkehrswege Der Unternehmer haftet in vollem Umfang für die durch ihn verursachte Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und für Beschädigungen der von ihm benutzten Zufahrtsstraßen (öffentliche Verkehrswege). Verunreinigungen der Straße sind sofort zu beseitigen. Der AG hat dazu eine Fotodokumentation vom derzeitigen Zustand erstellt. 2.36 Behinderungsanzeigen Behinderungsanzeigen bedürfen auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist. Eintragungen in das Bautagebuch ersetzen die Behinderungsanzeige nicht. Ursachen und die Auswirkungen der Behinderung ausführlich darzulegen und nachzuweisen. 2.37 Ankündigungspflichten bei Nachtragsleistungen Führen Mengenänderungen oder geänderte oder zusätzliche Leistungen zu zeitlichen Verzögerungen, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf spätestens bei Ankündigung der dadurch bedingten Mehrkosten hinzuweisen. Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen und muss die voraussichtliche Verzögerungsdauer angeben. Erfolgt kein form- und fristgerechter Hinweis, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass durch die Mengenänderung bzw. durch die geänderte oder zusätzliche Leistung keine zeitliche Verzögerung eintritt. Es gilt in diesem Falle die vertraglich vereinbarte Ausführungszeit unverändert. 2.38 Verlängerung der Bauzeit Bei Verschiebungen von Ausführungsterminen, insbesondere des Beginns der Tätigkeit des Auftragnehmers, die dieser nicht zu vertreten hat, werden die Parteien neue Vertragsfristen (Beginn, Zwischen- und Endtermine) unter Berücksichtigung der ursprünglichen Ausführungsfristen vereinbaren. Die Dauer der Ausführungsfristen bleibt in jedem Fall gleich. Die Berechnung der Verlängerungs- und Ausführungsfristen im Rahmen einer Behinderung hat nach anerkannten baubetrieblichen Grundsätzen zu erfolgen und muss auf die tatsächlichen Verzögerungen auf der Baustelle abstellen und die Verpflichtung des Auftragnehmers zu zumutbaren, nicht jedoch kostenauslösenden Beschleunigungsmaßnahmen berücksichtigen. 2.39 Anordnung von Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen und gegenzeichnen zu lassen. 2.40 Vertragsbedingungen des AN Vertrags- und/ oder Lieferbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil. 2.41 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen Die Vertragsstrafe wird nur bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfrist durch den Auftragnehmer fällig. Dem Auftraggeber steht frei, einen über den Vertragsstrafenanspruch hinausgehenden Verzugsschaden vom Auftragnehmer unter Anrechnung der Vertragsstrafe zu verlangen. 2.42 Rechnungen Den Rechnungen sind genaue Massenermittlungen und Abrechnungszeichnungen, die dem Baufortschritt entsprechen, beizufügen. Abschlagsrechnungen sind grundsätzlich kumuliert aufzustellen. Seit dem 01. April 2023 gilt für öffentliche Auftraggeber die Verbindlichkeit des elektronischen Formats für die Zusendung Ihrer Rechnungen. Unabhängig vom Auftragswert sind Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format des Standards XRechnung entsprechend der Europäischen Norm EN 16931 zu stellen (ERechVO M-V). Nutzen Sie bitte die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEA - Anmeldung (xrechnung-bdr.de) und unsere Leitweg-ID 13075000-K000-54		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Projektvortexte		
für die Zusendung.		
2.43	Schriftform	Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
2.44	Salvatorische Klausel	Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche Regelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages.

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
3.0	<u>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</u>	
3.1.	Allgemein	Die folgenden zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren. Sollte eine Bestimmung der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt diejenige gesetzliche Regelung, die der Ungültigen am nächsten kommt.
3.2	Komplettleistungen	Alle im Folgenden beschriebenen Leistungen verstehen sich als Komplettleistungen inkl. Montage, aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe, Befestigungsmittel, Hebezeuge, Schutzmaßnahmen, Einbau- und Montagehilfen, usw. soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben werden. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
3.3.	Ausführungs- und Gütebestimmungen	Für die Ausführung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart die zutreffenden DIN-Normen, insbesondere die nachstehend aufgeführten Normen, Vorschriften und Richtlinien: _ LBO, die jeweils gültige Landesbauordnung in der gültigen Fassung; _ Baurichtlinien der zuständigen Unfallkasse in der jeweils gültigen Fassung; _ VOB Teil B und C, jeweils in der gültigen Fassung; _ Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaften; _ Die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen; _ Die anerkannten Regeln der Technik für die Ausführung von Bauleistungen;
3.4.	Nachweise/ Muster/ Proben	_ Weichen die angebotenen Materialien, Produkte, etc. von den ggf. ausgeschrieben Referenzprodukten ab, so ist die Gleichwertigkeit mit Produktdatenblättern u.ä. nachzuweisen. _ Auf Anforderung sind ohne Berechnung kleine Handmuster von Profilen, Hölzern (max. L=1,00m) und Platten (ca. 0,3x0,0,3m) mit verschiedenen Farbmustern bzw. Farbbeschichtungen in unterschiedlichen Farbtönen als Nebenleistung vorzulegen. Anzahl Muster je Element max. 3 Stk.. _ Ebenfalls sind alle zur Ausführung kommenden Beschläge zu bemustern. Bei Fabrikatsabweichungen von der LV-Vorgabe ist die Gleichwertigkeit technisch und optisch gefordert und nachzuweisen.
3.5.	Ausführungszeitraum	Siehe Auftragschreiben der Vergabestelle bzw. Bauablaufplan.

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen
Anlagenverzeichnis		
4.0 Anlagen Leistungsverzeichnis Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Zeichnungen und Unterlagen, die in der Anlage beigefügt sind. Die Pläne dienen als grobe Kalkulationsübersicht und sind nicht endabgestimmt. Allgem. Anlagen Bauzeitenplan _GAZ_Bauzeitenplan Übersichten _Anlage: Lageplan Baustelleneinrichtung; Grundrisse 1.50 _Anlage: Fundamentplan _Anlage: Grundriss Erdgeschoss Rohbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 01 Rohbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 02 Rohbau; _Anlage: Grundriss Dachaufsicht Rohbau; _Anlage: Grundriss Erdgeschoss Ausbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 01 Ausbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 02 Ausbau; _Anlage: Grundriss Dachaufsicht Ausbau; Schnitte 1.50 _Anlage: Schnitt A-A, Rohbau _Anlage: Schnitt B-B Rohbau _Anlage: Schnitt C-C Rohbau _Anlage: Schnitt D-D Rohbau _Anlage: Schnitt E-E Rohbau _Anlage: Schnitt A-A, Ausbau _Anlage: Schnitt B-B Ausbau _Anlage: Schnitt C-C Ausbau _Anlage: Schnitt D-D Ausbau _Anlage: Schnitt E-E Ausbau Ansichten 1.50 _Anlage: Ansicht West; Rohbau _Anlage: Ansicht Ost; Rohbau _Anlage: Ansicht Nord; Rohbau _Anlage: Ansicht Süd; Rohbau _Anlage: Ansicht West; Ausbau _Anlage: Ansicht Ost; Ausbau _Anlage: Ansicht Nord; Ausbau _Anlage: Ansicht Süd; Ausbau LV spezifische Anlagen: _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_710_Leitstellenbetriebsraum 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_711_Schulung Redundanz 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_712_Schliessfaecher LST 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_720_TNA 3 AP 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_721_TNA 2 AP 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730_Beratungsraum EBRD 1OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_731_Postfaecher ERBD 1OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_740_Stabsraum EG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_741_Garderobe EG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_742_Sitznische Stab EG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_745_Beratungsraum EG		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13 LV Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen

Anlagenverzeichnis

_Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703_A_Kuechenplanung EBRD 1OG_251211
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_705_A_Kuechenplanung ILS 2OG_251211

 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_905_Holzwerkstofftuer einflueglic_TYP 4
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_906_Holzwerkstofftuer einflueglic_TYP 5
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_909_Holzwerkstofftuer doppelhueglic_TYP 8
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_910_Holzwerkstofftuer doppelhueglic_TYP 9
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_911_Holzwerkstofftuer doppelhueglic_TYP 10
 _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_918_Holztuer einflueglic_TYP 34

_Türliste mit Legende

Unterlagen Fachplanung

Brandschutz

_Anlage: 2023_12_06_159-11-22-BK_GAZ_EF oU
 _Anlage: 20241121_Fortschreibung_BDP_GAZ

SiGeKo

_Anlage: SiGe-Plan Neubau GAZ, Feldstraße 86 in Greifswald

Bauphysik

_Anlage: Schallschutzgutachten & Wärmeschutzkonzept;

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Baustelleneinrichtung und Werkplanungen			
	Baustelleneinrichtung und Transport Baustelle - Die allgemeine Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Sanitärcontainer, Anschluss Bauwasser u. Baustrom) wird bauseits vorgehalten. - Alle darüber hinaus benötigten Einrichtungen und Hilfsmittel sind Sache des Auftragnehmers und sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren. - Treten Verzögerungen im Bauablauf ein, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, so hat er die entstehenden Kosten für die verlängerte Vorhaltezeit der Baustelleneinrichtung zu tragen. - Bei witterungsbedingten Ausfalltagen können hieraus keine Mehrkosten für eine verlängerte Baustelle geltend gemacht werden. Die Bauzeit verlängert sich um die Anzahl der witterungsbedingten Ausfalltage über die Vertragstermine hinaus. - Vor Baubeginn ist der Bauleitung/ dem SiGeKo bei Bedarf eine Gefährdungsbeurteilung für die auszuführenden Arbeiten vorzulegen. - Den Rahmenbedingungen und Anlagen sind Zugänge zum Grundstück, An- und Abfahrtswege, Lager- und Stellmöglichkeiten (insbesondere für Hebezeuge) auf dem Grundstück zu entnehmen. Sich hieraus ggf. ergebender Mehraufwand ist in die Angebotspositionen mit einzukalkulieren. - Grundsätzlich werden für die Tischlerarbeiten die Treppen zur Verfügung stehen, um Elemente und Materialien in das jeweilige Geschoss zu transportieren, eine zusätzliche Vergütung für den Transport über Treppen in das jeweilige Geschoss ist in die Einheitspreise mit ein zu kalkulieren			
00.1	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle für die Leistungen des AN Tischlerarbeiten, gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Erstellung des Arbeits- und Sicherheitskonzeptes sowie Abstimmung mit dem SiGeKo; - Aufenthaltsräume für die Beschäftigten des AN - Einrichtung von Lagerflächen, , einschl. erforderlicher Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für die Baustellen- und Lagerflächen - Arbeits- und Schutzgerüste, Leitern, Arbeitsbühnen auch für über 2 m hinausgehende Arbeitsebenen über Gelände oder Gebäudefußboden soweit nicht anders beschrieben - Sicherheitseinrichtungen und Ausrüstung von Montage- bzw. Bauzuständen entsprechend des gewählten Ablaufkonzeptes - Beleuchtung der Arbeitsstätte für die Leistungen des AN - Werkzeuge, Geräte Maschinen, die über das Hebezeug der			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Folgeposition hinaus gehen - Sauberhalten der Baustelle, einschl. Zwischenreinigung nach Absprache mit der Bauleitung - Hilfsmittel, Betriebsstoffe, Sicherungseinrichtungen, sowie sämtlicher Nebenleistungen, die zur vollständigen Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erforderlich sind - erforderlichenfalls sind Teile der Baustelleneinrichtung entsprechend den jeweiligen Arbeitsschritten umzusetzen. - Vorhalten über die gesamte Bauzeit des AN bis zur Beendigung der Leistungen, sowie sauberes Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Leistungen			
		1 psch		GP
00.2	Hebezeug Hebezeuge zum Heben sämtlicher Lasten und Materialien, die für die Erstellung aller nachfolgend anzubietenden Leistungen notwendig sind. - Liefern, einrichten, unterhalten, demontieren u. abfahren; - inkl. deren Betrieb und Betriebskosten, aller erforderlichen Wartungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen und technischer Prüfungen, Abnahmen (TÜV), etc. - Evt. notwendige Genehmigungen und Sondernutzungsrechte sind von dem AN einzuholen, sämtliche ggf. anfallenden Gebühren sind in diese Position mit einzurechnen. - Der Betrieb und die Stellflächen des Hebezeuges sind mit Bauleitung abzustimmen. Stell- und Bewegungsräume sind ausreichend zu sichern. - das Bewegen von Lasten außerhalb des abgesicherten Baustellenbereiches ist unbedingt auszuschließen. - Das Hebezeug ist so zu wählen, dass alle Bereiche des Objekts erreicht werden können. - Bei dem Einsatz von Mobilkränen sind mehrere Anfahrten nach Bedarf einzukalkulieren. - Treppenaufgänge sind vor Ort vorhanden. Vorhalten für die gesamte eigene Leistung.			
		1 psch		GP
00.3	Fahrgerüst, innen, Gerüstgruppe 2-3, Arbeitshöhe bis 7,5 m Anlieferung, Aufstellen und Versetzen von fahrbarem Gerüst gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Rollgerüst gem. DIN 4420-3; - fahrbares Gerüst inkl.: _ Arbeitslage; - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: _ Seitenschutz; _ Zugang; - zur eigenen Verwendung in ausreichender Anzahl anliefern, aufstellen und versetzen der Gerüste bei der Ausführung; - inkl. Abbau und Entfernung; - Arbeitshöhe: bis ca. 7,5 m (Wände Leitstellenräume 2-Obergeschoss - Gerüstgruppe: 2-3; - Einsatzzeit: Ausführungsdauer der eigenen Leistungen; - Einsatzort: im Gebäude; 2. Obergeschoss;			
		1 psch		GP
00.4	Aufmaß, Statik und Werkplanung Erstellung einer prüffähigen Werk- und Montageplanung inkl. Aufmaß und ggf. notwendige statische Prüfung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen aller nachfolgenden Titel dieses Leistungsverzeichnisses auf Grundlage von: - Ausführungsplänen des Architekten - eigenständigem Aufmaß nach Fertigstellung Vorleistungen - die Arbeiten an Türzargen und Montage der Akustikelemente greifen in der Abfolge ineinander, so dass Abstimmungen und Zwischenaufmäße einzukalkulieren sind; Aus den Zeichnungen müssen alle, zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten und alle zum Verständnis notwendigen Einträge zu angrenzenden Bauteilen und Gewerken, Abmessungen der Profile, Maße, Einbausituationen, Anschlüsse, Andichtungen und Befestigung an das Bauwerk erkennbar sein. Aus den Übersichtszeichnungen müssen die Teilungen und Positionierungen einzelner Wand- und Deckentafeln bzw. -paneele hervorgehen. Anordnung und Verschnitt. Die unmittelbar anschließenden Bauteile der bauseitigen Gewerke sind auf Grundlage der Ausführungszeichnungen der Architekt in die Werk- und Montageplanung mit einzuzeichnen. Alle Werkstattpläne sind nach Prüfung/ Korrektur des Architekten zu überarbeiten bzw. gleich zu stellen. Änderungen der Werkstattzeichnungen durch den AN im Rahmen des Prüf- bzw. Genehmigungsumlaufs führen nur dann zu einem Vergütungsanspruch des AN, wenn grundlegende Planungsänderungen auf Wunsch des AG zu berücksichtigen sind. Korrekturen einzelner Maße, Profilquerschnitte und Befestigungsmittel o.ä. gelten nicht als Planänderung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Werkpläne sind rechtzeitig und unaufgefordert inkl. aller Datenblätter zu den geplanten Materialien an die Architekten zur Prüfung zu übergeben. Darstellungsumfang: - zur Abstimmung mit Architekten: pdf-Datei; - zur Gleichstellung und Vorlage Bauherr: 1-fach Papier + pdf-Datei - inkl. Vervielfältigungs- und Versandkosten Erstellen einer Statik auf Grundlage der beiliegenden Architektenplanung für alle nachfolgenden Konstruktionensoweit erforderlich: - Ermitteln der Gewichte von Paneelen, Unterkonstruktionen und Gesamtelemente für erforderliche Befestigungen an angrenzenden Bauteilen; Ermitteln notwendiger Beschläge, Anforderungen an bewegliche Elemente; - Der AN hat die statischen Berechnungen/ Vordimensionierungen der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich durchzuführen. Statische Bedenken gegen die geplante Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen sind spätestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG mitzuteilen. Die Werk- und Montageplanung ist dem Bauherrn und den Planern ca. 20 Tage nach Auftragsvergabe zu überreichen.			Übertrag:
		1 psch		GP
00.5	Muster Herstellung und Lieferung von Mustern gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Es sind innerhalb dieser Position für folgende Elemente Muster vor zu legen und vor Bestellung /Fertigung vom AG Frei geben zu lassen: - Beschläger - Lackierung als DIN A 4 Muster - Holz- und HPL Oberflächen als DIN A 4 Muster - Stoffe als DIN A 4 Muster - Geräte sind mit Produktdatenblättern zur Freigabe vor zu legen - Kanten, Um- und Einleimer, Eckleisten usw. sind als min.10 cm lange Streifen vor zu legen			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.6	Dokumentation Erstellung von Dokumentationsunterlagen für sämtlich nachstehend aufgeführten Positionen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Dokumentation für sämtlich angebotene bzw. verwendete Produkte; - die Unterlagen umfassen u.a.: - allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen; - allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse; - Verwendbarkeitsnachweise von Bauprodukten im Einzelfall; - Übereinstimmungsnachweise; - Übereinstimmungsnachweiserklärung des Herstellers; - Übereinstimmungszertifikate; - technische Datenblätter; - Werkstattzeichnungen und Montageplanungen; - Türlisten; - Pflegeanleitungen; - Wartungsanleitung; - Sicherheitsmerkbblätter; - usw. - alle Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung sowie digital im PDF-Format zu übergeben; - die Übergabe an die örtl. Bauüberwachung des AG erfolgt für alle o.g. Unterlagen vor der jeweiligen ersten Verwendung im Bauvorhaben; - das Fehlen dieser Unterlagen während der Bauausführung und zum Zeitpunkt der Abnahme wird als wesentlicher Mangel angesehen;			
		1 psch		GP
Summe Titel 00		Baustelleneinrichtung und Werkplanungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum			
	Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor Das Eichendekor auf (Möbel-) Einbauten, Zargen und Türen der Lose 1 - 3 muss eine einheitliche Maserung und einen einheitlichen Farbton aufweisen. Für die Ausführung ist daher das Produkt HPL Pfleiderer Eiche Milano R20095 NW einzusetzen (Beschichtung als HPL gemäß EN 438) Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen. 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Ausführungsbestimmung Eiche furniert auf Spanplatte und BSP Konstruktion Das Eichenfurnier auf Möbeln und Wandverkleidungen sollte eine Maserung und Farbe ähnlich der Produktvorgabe HPL Eichendekor (beigefügte Grafik) aufweisen. Dies ist eine Grundvoraussetzung der Freigabe des Produkts für die Umsetzung. Oberfläche als Furnier auf Spanplatte Eiche astrein Furnier. Messerfurnier von ca. 0,9 mm Stärke tragen. Oberfläche sauber geschliffen und gebürstet. Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen.				
				
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen														
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum														
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)												
Übertrag:																
Hinweistext Holzakustikpaneele_Wandverkleidung und -aufbauten																
Für die in den Folgepositionen beschriebenen Innenausbaulemente, bzw. -paneele, gelten folgende Eigenschaften																
Brettsperholz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert																
Abmessungen:																
• Höhe 33 mm, Deckbreite 625 mm Akustikprofil • Schlitztiefe 16 mm • Holzart Mittel- und Rücklage Fichte/Tanne • Kreuzweise, schadstofffreie PUR-Verklebung • Rückseite: Offen, vier Längsleisten																
Gewicht:																
• Eigengewicht 9,20 kg/m²																
Holzfeuchte:																
• technisch getrocknet 9+/- 2%																
Montage:																
• Richtwert Montage: ca. 0,5 Std / m² für das Element ohne Unterkonstruktion • Länge: 2940 mm																
Schallabsorption:																
• Akustikabsorber: Holzfaser, 70% Absorberanteil • absorbierende Var. mit Holzweichfaser, integriert • Bewerteter Schallabsorptionsgrad der gesamten Verkleidungskonstruktion im Bereich Schulungsraum nach DIN EN ISO 11654 ,alpha w = 0,65 wird benötigt. Schallschutzgutachten sowie folgenden Werten: • Mit Steinwollehinterlegung gemäß Ausschreibung ca.: •																
<table><tr><td>125 Hz</td><td>250 Hz</td><td>500 Hz</td><td>1000 Hz</td><td>2000 Hz</td><td>4000 Hz</td></tr><tr><td>0,75</td><td>0,75</td><td>0,80</td><td>0,95</td><td>0,85</td><td>0,55</td></tr></table>					125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	0,75	0,75	0,80	0,95	0,85	0,55
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz											
0,75	0,75	0,80	0,95	0,85	0,55											
• • Mit 150 mm Hohlraum gemäß Ausschreibungca.:																
<table><tr><td>125 Hz</td><td>250 Hz</td><td>500 Hz</td><td>1000 Hz</td><td>2000 Hz</td><td>4000 Hz</td></tr><tr><td>0,45</td><td>0,60</td><td>0,70</td><td>0,80</td><td>0,65</td><td>0,50</td></tr></table>					125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	0,45	0,60	0,70	0,80	0,65	0,50
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz											
0,45	0,60	0,70	0,80	0,65	0,50											
• • • Alle weiteren Wandflächen, die mit dem Holzakustikpaneel ausgeführt werden, haben keine raumakustischen Anforderungen.																
Brandverhalten: b1																
Formatierung:																
- Fortsetzung auf nächster Seite -																
Übertrag:																

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Untersichtprofilierung mit Leistenprofil 625-20-4 • Fuge 4 mm, Holzleiste 20 mm Randformatierung: • Umlaufende Nut mit Fremdfeder, Oberflächengüte: strukturiert (gebürstet) Sicht-Oberfläche: • Oberfläche Eiche astrein Furnier (EI-F): Sichtseite aus furnierten Tannenholz-Platten, die einer Kesseldruckimprägnierung mit einem Brandschutzmittel unterzogen sind und ein Eichen.Messerfurnier von ca. 0,9 mm Stärke tragen. Die Struktur kann von Rift bis Halbrift variieren. Helligkeit bzw. Farbton der Fläche kann leicht variieren. Oberfläche sauber geschliffen und gebürstet. Oberflächenbehandlung: • unbehandelt _inkl. aller Befestigungsmittel. Die verborgene Befestigung erfolgt in den Akustikfugen mit Klammern oder mit Spezialschrauben. Evtl. Mehraufwände sind einzukalkulieren. Angebotenes Fabrikat Akustikelement: '.....' Hinweistext Holzakustikwand und Einbauten Allgemeines _ Einbauort: EG, 1.OG, 2OG _ Raumbezeichnung gem. Plan _ Die Holzakustikwände werden gem. den Positionen Unterkonstruktion und Holzakustikverkleidung ausgeschrieben. Es sind der Hinweistext Holzakustikpaneel, so wie die Ausführungen in den jeweiligen Positionen zu beachten. _ Einbauten werden in die Holzakustikwand integriert und sind gem den Positionen Einbauten in Holzakustikwand ausgeschrieben. Alle Einbauten verstehen sich inkl. Rückwände. _ Inkl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen und Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN. _ Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar B1 auszuführen. --- _ Inkl. aller erforderlichen Ausschnitte für Elektroinstallationen wie Schalter, Steckdosen und Tableaus gem. Planzeichnung und Position. _ ELT-Kabeln sind im Abstimmung mit dem Gewerk Elektro			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

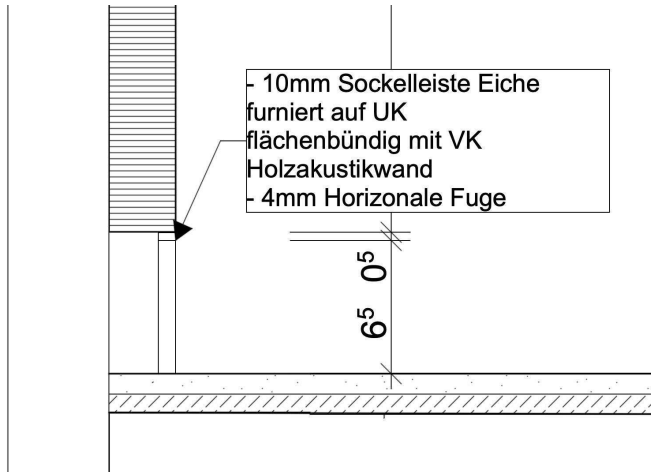
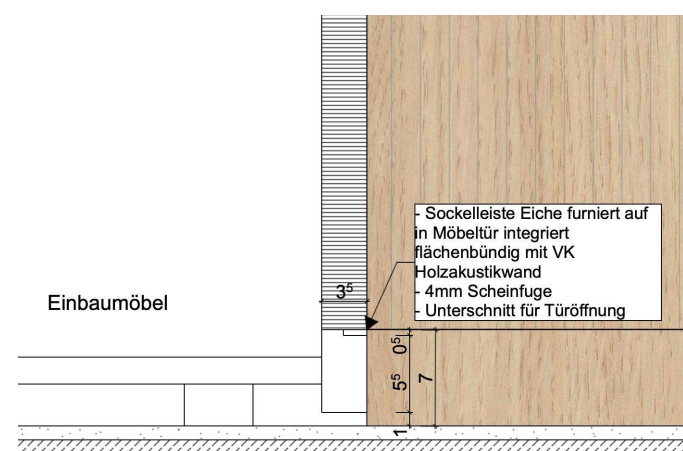
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durch die Ausschnitte für Schalter und Steckdosen zu führen, damit durch den Elektriker diese installiert werden können. Sollte die Vorgefundene Installation nicht den Plänen entsprechen ist dies im Vorwege mit der Bauleitung zubesprechen. _Die Einbauleuchten und Steckdosen werden für die Einbaumöbel in diesem Abschnitte für die TNA Räume und für Schließfächer mit ausgeschrieben. Die Komponenten werden als Zulagepositionen gesondert erfasst. _Referenz: gem. Detailplanung: 2.OG: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_710 Leitstellenbetriebsraum 2.OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_711 Schulung Redundanz 2.OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_712 Schliessfaecher LST 2OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_720 TNA 3 AP 2.OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_721 TNA 2 AP 2.OG 1.OG: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG EG: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_740 Stabsraum EG Hinweise Leitdetails: Holzakustikwand und Einbauten: • allgemein gilt die Breite der Bauelemente gem. Position. • Innenecken der Holzakustikwand werden ohne Eckleiste ausgeführt. Die Ecken werden auf Gehrung geschnitten ausgeführt. • Anschlüsse zu Wänden und anderen Bauteilen werden mit einer Schattenfuge von 10-30mm ausgeführt. • Die Oberkante der Holzakustikwand wird 12cm über die Unterkante der Abhangdecke hinausgeführt. Die Abhangdecke wird mit einer Schattenfuge von bis zu 30mm an die Holzakustikwand herangeführt. • Horizontale Fugen gem.Detailplanung werden mit einer Fugebreite von 4mm ausgeführt. • Die Sockelblenden haben eine Ansichtshöhe von 7cm inkl. Fuge und werden flächenbündig mit der Holzakustikwand ausgeführt. .			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

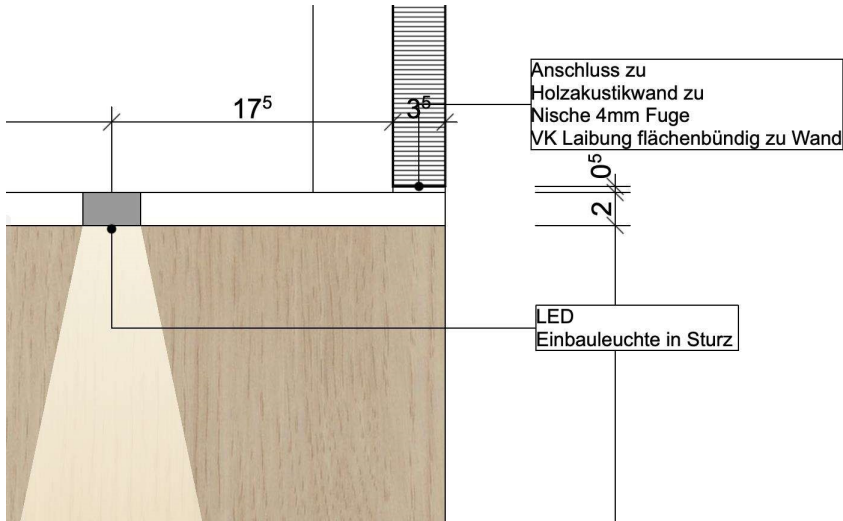
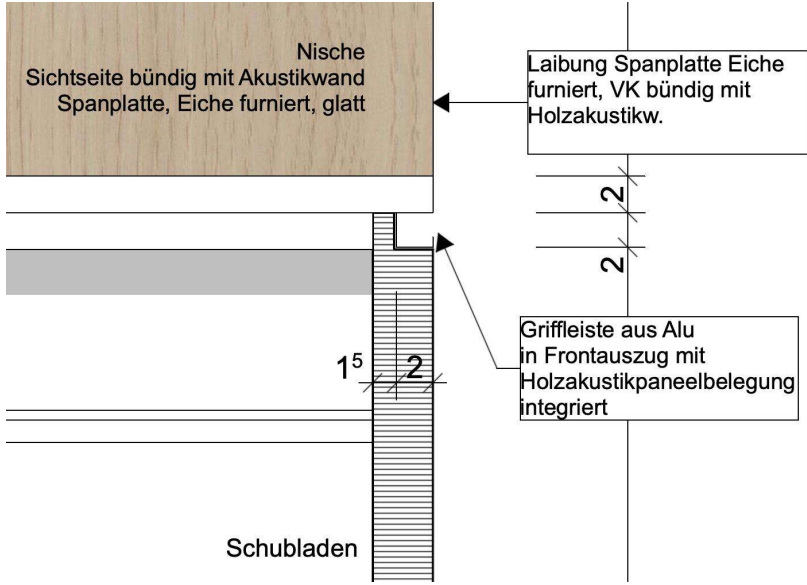
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
 - 10mm Sockelleiste Eiche furniert auf UK flächenbündig mit VK Holzakustikwand - 4mm Horizontale Fuge				
• Werden die Sockelblenden als Scheinsockelblenden ausgebildet, sind sie mit der Fronttür des Einbaumöbels verbunden. Hier ist ein Unterschnitt vorzusehen, damit die Tür geöffnet werden kann.  - Sockelleiste Eiche furniert auf in Möbeltür integriert flächenbündig mit VK Holzakustikwand - 4mm Scheinfuge - Unterschnitt für Türöffnung				
• Nischen für Technik, sowie Laibungen für Fenster und Türdurchgänge werden flächenbündig mit der Holzakustikwand aufgeführt. Beispiel Nische:				
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
Zu öffnende Fronten werden mit Griffleisten ausgestattet gem. Planzeichnung und Positionsbeschreibung. Alle zu öffnenden Fronten sind flächenbündig mit der Holzakustikwand auszuführen.				
				
Einbauten Material, Farben, Muster Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar B1 auszuführen. Die Einbaumöbel, Einbaunischen und Verblendungen werden im Sichtbereich aussen mit einer Oberfläche in:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)


13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	A)_Holzakustikpaneele Eiche furniert gem. Angabe in Position <u>Der Hinweistext Holzakustikpaneele ist unbedingt zu beachten.</u> <u>Der Hinweistext Ausführungsbestimmung Eichen Furnier ist unbedingt zu beachten</u> B)_Spanplatte Eiche furniert gem. Angabe in Position <u>Der Hinweistext Ausführungsbestimmung Eichen Furnier ist unbedingt zu beachten</u> Die Einbaumöbel werden im Sichtbereich Innen mit einer Oberfläche in: C)_Schichtstoffplatte HPL matt antifingerpint, Farbe Achat Grau RAL (7038) gem. Angabe in Position ausgeführt. Kanten: • HPL Platten: Umleimer ABS Kante, Farbton = Farbton Deckflächen, wasser- und temperaturbeständig • Furnierte Platten : Umleimer furniert, in der Maserung Eichenvollholzplatte imitierend, Verklebung wasser- und temperaturbeständig Die Eichenfurnierflächen müssen aufeinander abgestimmt werden und durch den AG und Architekten freigegeben werden. Eine Vorlage der Musteroberflächen inkl. Kantenausbildung ist unbedingt erforderlich. Die Schichtstoffplatten HPL farbig sind ebenso zu bemustern und durch den AG und Architekten freizugeben. Vor Anfertigung der Musteroberflächen ist eine Vorauswahl mit den Architekten zu treffen Die Muster sind mit ausreichendem Vorlauf vor Erstellung der Möblierung zur Freigabe vorzulegen. Erst nach Freigabe der entsprechenden Farben sind die Einbauten in Herstellung zu geben. Material Fronten/ Blendverkleidungen: _ folgende ergänzende Materialien kommen zur Anwendung: _ Anwendungsbereich: Fronten ; _ Material Spanplatte Eiche furniert, ca. 20mm und BSP Holzakustikpaneel Eiche furniert ca.33mm _ Entsprechend der Deckfläche ist auf den unterseitigen Gegenzug zu achten! _ Sichtflächengüte = Kantenflächengüte _Kanten: • Umleimer Eiche furniert, in der Maserung Eichenvollholzplatte imitierend. Verklebung wasser- und temperaturbeständig			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Material Korpi (offen): _ Anwendungsbereich: alle sichtbaren Seiten von Korpi, offene Regalfächer, etc.; _ Material Spanplatte Eiche furniert, ca. 20mm;			
	Material Korpi (geschlossen) (innerhalb geschlossener Elemente mit Türfronten): _ Anwendungsbereich: innerhalb geschlossener Elemente mit Türfronten, Korpi, Einlegeböden, Auszüge _ Material: Spanplatte beschichtet, HPL Achat grau, gem. Positionen			
	Material Rückwände Korpi mit Fronten (nicht sichtbar): _ Anwendungsbereiche: Rückwände bei nicht freistehenden Korpussen mit Türfronten; _ Beschichtung der Sichtseite: HPL Farbton gem. Position _ Sichtkanten in Farbe des Einbaumöbels _ Plattenstärke: ca. 0,4cm; _ in Korpuseiten gefälzt;			
	weitere Ausführungsmerkmale _ Alle Innenseiten der Schränke werden mit 2 Lochreihen je Seite ausgestattet, für höhenverstellbare Einlegeböden. Abstand der Löcher zueinander nach dem System 32mm.			
	Griffe _ Es Griffleisten an den Türen der Einbaumöbel ausgeführt gem siehe Detailplanung.. _ Die Anordnung der Griffleiste ist der Planzeichnung und Position zu entnehmen. Bei Widerspruch gilt die Planzeichnung. _ Material: Metall, Alu , _ Beschichtung: gem. Pos. und Planzeichnung			
	  A = Breite B = Tiefe			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	----- Scharniere und Bänder _ inkl. Scharniere und Bänder werden verdeckt ausgeführt und sind in der Position zu inkludieren. _ Einlassscharniere für unsichtbaren Anschlag _ Öffnungswinkel 180° _ für Türdicke ca. 20-33mm _ Anschlagart aufliegend _ Montage zum Anschrauben _ Integrierte Seitenverstellung +/- 1mm _ Integrierte Tiefenverstellung +/- 1,5mm _ Integrierte Höhenverstellung +/- 1,5 mm _ Zinkdruckguss, Abdeckkappe: Stahl _ Die Einstellung der Spaltmaße ist bei der Ausführung mit inbegriffen --- 2.OG Leitstellenbetriebsraum --- Siehe Planung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_710 Leitstellenbetriebsraum 2.OG			
01.1	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 50cm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _ Einbauort: 2.OG Leitstellenbetriebsraum, Achse 4-8/A-D _ Einbauhöhen: Wand 1,2+3: ab 0,00m OKRF bis 4,625-5,33m ü.OKRF, OK schräg analog zum Deckenverlauf _ Einbautiefe: ca. 50cm _ Montageuntergrund: Stb. Rohdecke und Stb Wände _ Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneele auf der UK muss gewährleistet sein. _ Rasterabstände (b/h)= 62,5cm /max. 295cm _ inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel			
		133 m²	EP	GP
01.2	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 216 x 269cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):216 / 269 / 50 cm			
		2 psch	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.3	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 171 x 216cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):171 / 216 /50cm	2 psch	EP	GP
01.4	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Innenfenster 321,5 x 123 cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Innenfenster unterbrechen bzw. umbauen: Innenfenster (b/h/t): 321,5/ 123,0 /50,0 cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF	2 psch	EP	GP
01.5	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard + Aktenschränk b= 221,5cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 221,5 / 123,0 /25,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; sowie für unterhalb der Nische: Aktenschränk (b/h/t): 221,5 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	2 psch	EP	GP
01.6	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Bildschirm_Aktenschränk b =250,0cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Großbildschirm unterbrechen, umbauen, vorsehen: Nische (b/h/t): 250,0/123,0 /42,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; sowie für unterhalb der Nische: Aktenschränk (b/h/t): 250,0 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.7	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Ladeschränk 90x211cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau Ladeschränk unterbrechen, umbauen, vorsehen: Ladeschränk (b/h/t): 90 x 211,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	2 psch	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.8	Holzakustikwand Holzakustikwand herstellen, liefern und einbauen auf Unterkonstruktion der vorherigen Position einbauen. Siehe auch Hinweistext Holzakustikpaneele. _Einbauort: 2.OG Leitstellenbetriebsraum, Achse 4-8/A-D _Einbauhöhen: Wand 1,2+3: ab 0,07m ü OKFF bis 3,85 -4,55m ü.OKFF, OK schräg analog zur Deckenverlauf _Montageuntergrund: Unterkonstruktion aus Vorposition _Material: Brettsperrholz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert gem Hinweistext _Abmessungen Paneele(b/h/t): 625/2940 /33 mm mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4) gem. Hinweistext _Brandschutzklasse: B1 schwerentflammbar _inkl. Unterteilung durch zwei umlaufende horizontale Fugen H=2,16m ü.OKFF/ H=2,69m ü.OKFF _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel _Anschlüsse zu folgenden Elementen sind zu berücksichtigen. Die Kalkulation der Elemente und inkl. der Anschlüsse erfolgt in separaten nachfolgenden Positionen: • Türdurchgänge, • Sichtfenster • Nischen • Einbaumöbel	135 m²	EP	GP
01.9	Zulage Holzakustikverkleidung - Sockelausbildung Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Holzakustikwand - inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); - Vorderkantenbündig mit der Holzakustikverkleidung.	36 m	EP	GP
01.10	Zulage Holzakustikverkleidung - Innenecke, Zuschnitt Zulage für die Herstellung von Innenecken an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Herstellung Innenecken ohne gesonderte Eckleisten; - sauberer Gehrungsschnitt der Holzakustikverkleidung zur Herstellung der Außenecken; - Innenecken in unterschiedlichen Winkelausbildungen; - das Fugenbild der Wandverkleidung muss in den Eckausbildungen ohne Versatz durchgeführt werden; - die Abrechnung erfolgt nach lfm Eckausbildung;	8,1 m	EP	GP
01.11	Zulage Holzakustikverkleidung - Schattenfugen Wandanschluss Zulage für die Ausbildung von Schattenfugen an vorstehend beschriebenen Wandverkleidungen aus Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Ausbildung von Schattenfugen an Übergängen zu angrenzenden Bauteilen - Breite Schattenfuge: ca. 10mm bis ca. 30mm; es ist darauf zu achten, dass in zusammenhängenden Feldern und Ansichten gleichbreite Schattenfugen ausgeführt werden; - Ausbildung Schattenfugen mittels hinterlegter Furnierschichtholzlattung, sichtbare Bereiche schwarz beschichtet; - Furnierschichtholzstreifen eben, gerade und als verzugsfreie Unterkonstruktion montieren; - die Randlatten sind an angrenzende Bauteile exakt anzupassen	7,7 m	EP	GP
01.12	Zulage Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Holzakustikwand herstellen gem. Detailplanung.	14 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Zulage Ausschnitte für Technikmodule, Steuerungstableaus Ausschnitte für Technikmodule und Steuerungstableaus in Holzakustikwand herstellen. Abmessungen bis ca.: 30 x 40cm	2 St	EP	GP
	Einbauten in Holzakustikwand			
01.14	Einbau für Durchgänge 216 x 269 x 50 cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Durchgang unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage für Durchgänge, Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: _Nische für Durchgang (b/h/t) 2160 / 2690 /500 mm; • Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Randabschluss als Leibung und Sturz für Übergänge an bauseitige Türen, Fenstern, und sonstige Einbauten; • Verkleidung als Wand- und als Sturzelement; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; _inkl. Anarbeitung an Türzarge _inkl. Anarbeitung an Holzakustikwand und aller erforderlichen Befestigungsmittel. _Unterkonstruktion bereits in Vorposition inkludiert.	2 psch	EP	GP
01.15	Einbau für Durchgänge 171 x 216 x 50 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.14 jedoch: Abmessung Nische für Durchgang (b/h/t)			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1710 / 2160 /500 mm			Übertrag:
	Passstück / Verkleidungen zur Anarbeitung an Türzarge: _inkl. 1 x Rückwandverkleidung und Anarbeitung an Türzarge (710/2140) mit Scheinfuge für Sockelleiste			
		2 psch	EP	GP
01.16	Einbau für Innenfenster 321,5 x 123 x 50 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.14 (Seite 38) jedoch: Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Innenfenster (bauseits). Abmessung Nische für Innenfenster (b/h/t) 3215/ 1230 /500mm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF _inkl. Laibungen, Sturz und Fensterbank _inkl. Anarbeiten an Innenfenster gem. Detail Innenfenster			
		2 psch	EP	GP
01.17	Einbau Nische Whiteb.+Aktenschrank b = 221,5cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Whiteboard (bauseits) und unterseitigem Aktenschrank gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 221,5 / 123,0 /25,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung Aktenschrank • Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; • inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie • Abmessungen: Länge: 2210mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA.			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- inkl 8 Aussparungen für Steckdosen und Schalter gem. Planung TGA <u>Abmessungen Aktenschrank (b/h/t):</u> 221,5 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: inkl. 1 x Aktenschränke (b/h/t) 1250 x 840 x 450 mm _ Material: 20mm Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 2 x Türen, b/h/t= ca.625 /840 /35 mm, flächenbündig mit Holzakustikwand _ inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext inkl. 1 x Aktenschränke (b/h/t) 965 x 840 x 450 mm _ Material 20mm Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Vertikalen Unterteilung Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Tür, b/h/t= ca.625 /840 /35 mm und je 1 x Tür, b/h/t= ca.340 /840 /35 mm _ inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext - Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. - Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _ inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _ inkl.UK und rückseitige Lagesicherung			Übertrag:
		2 psch	EP	GP
01.18	Einbau Nische Bilds.+Aktenschrank b = 250cm in Holzakustikwand Wie Position 01.17 (Seite 39) jedoch: Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Großbildschirm (bauseits) und unterseitigem Aktenschrank gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2500 / 1230 / 420mm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung Aktenschrank - inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie - Abmessungen: Länge: 2500mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA. <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 250,0 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: inkl. 2 x Schränke mit Auszügen (b/h/t) 1250 x 840 x 450 mm _Material Schichtstoffplatte HPL _inkl. je 3 Auszüge H= 28,5 cm Schichtstoffplatte HPL _mit Frontauszügen, flächenbündig mit Holzlamellenwand _inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext - Oberflächen Frontauszüge Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt _inkl. aller Beschläge gem. Hinweistext Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. - Oberflächen Korpi und Auszüge: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037			Übertrag:
		1 psch		GP
01.19	Einbau Ladeschrank 90x211cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Ladeschrank in Holzakustikwand gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 90 x 211 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: 1x Korpus (b/h/t) 90 x 211 x 45,0 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Material Schichtstoffplatte HPL _inkl. je 3 Auszügen Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _mit je 2 x Türen 45 x 211cm, flächenbündig mit VK Holzakustikwand. _inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext • Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. • Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _inkl.UK und rückseitige Lagesicherung			
		1 psch		GP
01.20	LED Lichtlinie LED Lichtlinie liefern und einbauen gem. nachfolgender Beschreibung: 3D-biegsame, flexiblem homogene und punktfreie lineare LED-Lichtlinie Abmessungen: (B/H) 18mm x 17 mm , Länge 23m, alle 8m über einen Einspeisepunkt (bauseits TGA) angeschlossen; Montageuntergrund: Metallprofil aus Vorposition Lichtlinienausführung mit 10 Watt Spannung 24 Volt (23 Vmin, 25 Vmax) TemperaturB Tmin = -20°C, Tmax = 65°C Lagertemperatur Tmin = -30°C, Tmax = 85°C Außentemperatur Tamin = -20°C, Ra/R9@ W930 bis zu 95/bis zu 65 Rf/Rg@ W930 bis zu 95/bis zu 100 Dimmfähig Einbau in Abschnitten von ca. 2,50 m in den Bereichen der Nischen Whiteboards zur Beleuchtung der Whiteboards.			
		10 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
--- 2.OG Schulungsraum / Redundanz ---				
Siehe Planung:				
GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_711 Schulung Redundanz 2.OG				
01.21	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 50cm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: 2.OG Schulungsraume, Achse 10-13 /A-C _Einbauhöhen: Abschnitt Wand 1,2+3: ab 0,00m OKRF bis 3,60-4,60m ü.OKRF,OK schräg analog zur Deckeverlauf _Einbautiefe: ca. 50cm, Wand 1:15-50cm _Montageuntergrund: Stb. Rohdecke und Stb Wände _Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneel auf der UK muss gewährleistet sein. _Rasterabstände (b/h)= 62,5cm /max. 295cm _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel	91,5 m²	EP	GP
01.22	Zulage Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen 173 x216cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):173 / 216 / 50 cm	1 psch		GP
01.23	Zulage Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen 153 x 216cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):153 / 216 /50cm	1 psch		GP
01.24	Zulage Unterkonstruktion für Innenfenster unterbrechen 187,5x 123 cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Innenfenster unterbrechen bzw. umbauen: Innenfenster (b/h/t): 187,5/ 123,0 /50,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF	1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.25	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Innenfenster 156x123 cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Innenfenster unterbrechen bzw. umbauen: Innenfenster (b/h/t): 156/ 123,0 /50,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.26	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 248 x 25cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 248 / 123,0 /25,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.27	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 187,5 x 25cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 187,5 / 123,0 /25,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.28	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Aktenschränk 375x 84cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau unterbrechen, umbauen, vorsehen: Aktenschränk (b/h/t): 375,0 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.29	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Ladeschränk 90x211cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau Ladeschränk unterbrechen, umbauen, vorsehen: Ladeschränk (b/h/t): 90 x 211,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.30	Holzakustikwand Holzakustikwand herstellen, liefern und einbauen auf Unterkonstruktion der vorherigen Position einbauen. Siehe auch Hinweistext Holzakustikpaneele.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: _Einbauort: 2.OG Leitstellenbetriebsraum, _Einbauhöhen: ab 0,07m ü OFF bis 3,85 -4,55m ü.OKFF, OK schräg analog zur Deckenverlauf. _Montageuntergrund: Unterkonstruktion aus Vorposition _Material: Brettsperholz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert gem Hinweistext _Abmessungen Paneele(b/h/t): 625/2940 /33 mm mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4) gem. Hinweistext _Brandschutzklasse: B1 schwerentflammbar _inkl. Unterteilung durch eine umlaufende horizontale Fugen H= 2,16m _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel _Anschlüsse zu folgenden Elementen sind zu berücksichtigen. Die Kalkulation der Elemente und inkl. der Anschlüsse erfolgt in separaten nachfolgenden Positionen: • Türdurchgänge, • Sichtfenster • Nischen • Einbaumöbel	75 m²	EP	GP
01.31	Zulage Zusatzabsorber Steinwolle 150 mm Zulage zu Vorposition Holzakustikwand. Liefern und Montieren von Hinterlegung mit akustischem, formstabilen Dämmmaterial im Bereich mit akustischer Anforderungen. Einbauort: Schulungsraum Wand 1 Abmessungen: (b/h)= ca. 250,0x 208,5cm Material gem. Akustische Anforderungen gem. Bauphysik: _ D= 150mm Zusatzabsorber Steinwolle Hintelegung Profil 20_4 -Der längenbezogene Strömungswiderstand soll $t \geq 6 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$ nach Angabe Akustikplanung zu betragen Wärmedämmstoff für Gebäude – werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162 nichtbrennbar Schmelzpunkt > 1000°C nicht glimmend wärme- und schalldämmend diffusionsoffen standfest zwischen Ständerkonstruktionen recycelbar R- Wert $\text{m}^2\text{K/W} = 3,50$ Rohdichte: ca. 28 kg/m^3	5,2 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.32	Zulage Holzakustikverkleidung - Sockelausbildung Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand • inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); • Vorderkantenbündig mit der Holzakustikverkleidung.	28,9 m	EP	GP
01.33	Zulage Holzakustikverkleidung - Innenecke, Zuschnitt Zulage für die Herstellung von Innenecken an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Herstellung Innenecken ohne gesonderte Eckleisten; - sauberer Gehrungsschnitt der Holzakustikverkleidung zur Herstellung der Außenecken; - Innenecken in unterschiedlichen Winkelausbildungen; - das Fugenbild der Wandverkleidung muss in den Eckausbildungen ohne Versatz durchgeführt werden; - die Abrechnung erfolgt nach lfm Eckausbildung;	6,5 m	EP	GP
01.34	Zulage Holzakustikverkleidung - Schattenfugen Wandanschluss Zulage für die Ausbildung von Schattenfugen an vorstehend beschriebenen Wandverkleidungen aus Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Ausbildung von Schattenfugen an Übergängen zu angrenzenden Bauteilen • Breite Schattenfuge: ca. 10mm bis ca. 30mm; es ist darauf zu achten, dass in zusammenhängenden Feldern und Ansichten gleichbreite Schattenfugen ausgeführt werden; • Ausbildung Schattenfugen mittels hinterlegter Furnierschichtholzlattung, sichtbare Bereiche schwarz beschichtet;			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- Furnierschichtholzstreifen eben, gerade und als verzugsfreie Unterkonstruktion montieren; - die Rendlatten sind an angrenzende Bauteile exakt anzupassen	6,5 m	EP	GP
01.35	Zulage Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Holzakustikwand herstellen gem. Detailplanung.			
		13 St	EP	GP
01.36	Zulage Ausschnitte für Technikmodule, Steuerungstableaus Ausschnitte für Technikmodule und Steuerungstableaus in Holzakustikwand herstellen. Abmessungen bis ca.: 30 x 40cm			
		1 St	EP	GP
	Einbauten in Holzakustikwand			
01.37	Einbau für Durchgänge unterbrechen 173 x 216cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Durchgang unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage für Durchgänge, Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: _Nische für Durchgang (b/h/t) 1730 /2160 / 500 mm; - Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; - Randabschluss als Leibung und Sturz für Übergänge an bauseitige Türen, Fenstern, und sonstige Einbauten; - Verkleidung als Wand- und als Sturzelement; - Materialstärke: d 20mm; - verdeckt befestigt; - Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; - Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; - Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig - Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ausführen;			Übertrag:
	_inkl. Anarbeitung an Türzarge _inkl. Anarbeitung an Holzakustikwand und aller erforderlichen Befestigungsmittel. _Unterkonstruktion bereits in Vorposition inkludiert.			
		1 psch		GP
01.38	Einbau für Durchgänge unterbrechen 153 x 216cm in Holzakustikwand Wie Position 01.37 (Seite 47) jedoch: Abmessung Nische für Durchgang (b/h/t) 1530 / 2160 /500 mm Passstück / Verkleidungen zur Anarbeitung an Türzarge: _inkl. 1 x Rückwandverkleidung und Anarbeitung an Türzarge (500/210) mit Scheinfuge für Sockelleiste			
		1 psch		GP
01.39	Einbau für Innenfenster 187,5x 123 x 54 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.37 (Seite 47) jedoch: Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Innenfenster (bauseits). Abmessung Nische für Innenfenster (b/h/t) 1875/ 1230 /540mm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF _inkl. Laibungen, Sturz und Fensterbank _inkl. Anarbeiten an Innenfenster gem. Detail Innenfenster			
		1 psch		GP
01.40	Einbau für Innenfenster 156 x 123 x 54 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.37 (Seite 47) jedoch: Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Innenfenster (bauseits). Abmessung Nische für Innenfenster (b/h/t)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessungen: Länge: 2480mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.43	Einbau Aktenschrank 375x 84cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Aktenschrank unter Innenfenster gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 3750 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: inkl. 3 x Aktenschränke (b/h/t) 1250 x 840 x 450 _ Material: 20mm Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 2 x Türen, b/h/t= ca.625 /840 /35 mm, flächenbündig mit Holzakustikwand _ inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext - Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. - Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _inkl.UK und rückseitige Lagesicherung			
		1 psch		GP
01.44	Einbau Ladeschrank 90x211cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Ladeschrank in Holzakustikwand gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 90 x 211 x 45,0cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: 1x Korpus (b/h/t) 90 x 211 x 45,0 _Material Schichtstoffplatte HPL _inkl. je 3 Auszügen Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _mit je 2 x Türen 45 x 211cm, flächenbündig mit VK Holzakustikwand. _inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext • Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. • Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _inkl.UK und rückseitige Lagesicherung			Übertrag:
		1 psch		GP
01.45	LED Lichtlinie LED Lichtlinie liefern und einbauen gem. nachfolgender Beschreibung: 3D-biegsame, flexibles homogene und punktfreie lineare LED-Lichtlinie Abmessungen: (B/H) 18mm x 17 mm , Länge 23m, alle 8m über einen Einspeisepunkt (bauseits TGA) angeschlossen; Montageuntergrund: Metallprofil aus Vorposition Lichtlinienausführung mit 10 Watt Spannung 24 Volt (23 Vmin, 25 Vmax) Temperatur Tcmin = -20°C, Tcmax = 65°C Lagertemperatur Tmin = -30°C, Tmax = 85°C Außentemperatur Tamin = -20°C,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ra/R9@ W930 bis zu 95/bis zu 65 Rf/Rg@ W930 bis zu 95/bis zu 100 Dimmfähig Einbau in Abschnitten von ca. 2,50 m in den Bereichen der Nischen Whiteboards zur Beleuchtung der Whiteboards.	2,5 m	EP	GP
	--- 2.OG TNA --- Raum 2 Arbeitsplätze KLSTVG02-86 Ausführung siehe Planung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_721 TNA 2 AP 2.OG			
01.46	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 30-50 mm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: 2.OG TNA 2 Personen Wand neben und über Türnische zum Raum _Einbauhöhen: Abschnitt Wand 2: ab 0,00m OKRF bis 2,32 m ü.OKR _Einbautiefe: T = 30-50 mm _Montageuntergrund: Stb Wände _Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneele auf der UK muss gewährleistet sein. _Rasterabstände (b/h)= ca 62,5cm /max. 295cm _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel	1,5 m²	EP	GP
01.47	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 50cm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: 2.OG TNA 2 personen Wandabschnitt über Tür zum Raum Wand 2 _Einbauhöhen: Abschnitt Wand 2 ab 0,00m OKRF bis 3,15 m ü.OKRF,OK schräg analog zur schrägem Deckenverlauf _Einbautiefe: ca. 50cm _Montageuntergrund: Stb. Rohdecke und Stb Wände _Material: B1 schwerentflammbar.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Nach Statistischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneel auf der UK muss gewährleistet sein. _ Rasterabstände (b/h)= ca. 62,5cm /max.315cm _ inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel	2,6 m²	EP	GP
01.48	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 160 x232cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):160 / 232 / 50 cm Tür zum Raum	1 psch		GP
01.49	Wandbekleidung über Tür und in Türnische Herstellen, liefern und einbauen von zwei Wandverkleidungen neben und über Zugangstür zum TNA Raum 2 Arbeitsplätze _ Einbauort: 2.OG TNA 2 Arbeitsplätze _ Montageuntergrund: StB-Wand _ Abmessungen: _ 2 unterschiedliche Bekleidungen rechteckig, in Türebene und darüber/neben der Türnische Element 1 in Türebene als L- förmig ca. b/h = 1,60/2,32 m Element 2 ebenfalls als L- förmig, dem Verlauf der Decke folgend an Oberkante schräg verlaufend ca. b/h = 2,20/2,3,15 m _ Material: 20mm Spanplatte Eiche furniert gem Ausführung _ Hinweistext _ inkl. UK nach Wahl AN und stat. Erfordernis _ inkl. Anarbeitung an angrenzende Bauteil Tür, GK Wand (bauseits) _ inkl. aller Befestigungsmittel	4,1 m²	EP	GP
01.50	Wandbekleidung inkl. Unterkonstruktion Fassadenseite Wie Vorposition, jedoch Liefern und Montieren der Wandbekleidung rechts und links des Fassadenglaselementes in 2 Teilen, ein Element recheckig, ein Element polygonal Element 1 recheckig ca. b/h = 0,2/0,88 m Element 2 eine Seite schräg zum Fensterelement ca. b/h = 0,35/0,88 m	1 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.51	Laibungsverkleidung 3 seitig -TNA Tür T = 50 cm Herstellung, Lieferung und Montage einer 3 seitigen Laibungsverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - innenliegende Laibungsverkleidung für Innentür Eiche furniert; - Einbauhöhe: bis ca.2,32 m ü. OKFF; - Einbauort: 2.OG; TNA; 2 Arbeitsplätze - Außenmaße Laibung: BxH ca.1,60 x 2,32m; - Laibungstiefe: ca.50 cm; - Montagegrund: Stb.-Wand sowie flankierende Trockenbau und Tischlerwandbekleidung - Materialstärke: ca. 10mm - Plattenmaterial: Spanplatte, Eiche furniert glatt; - Kanten: gerade, umlaufend gleich; - abschließen mit Vorderkante Stb.-Wand - Eckpunkte auf Gehrung herstellen; - inkl. sämtlich notwendiger Unterfütterungsmittel, UK und Befestigungsmittel; - Befestigung: verdeckt; - inkl. Unterkonstruktion nach Wahl AN - inkl. Abfugen mit Silikon bzw. Acryl (Farbton gem. Angabe Architekt) im Anschluss an den Fensterrahmen; 2 x Abmessung seitliche Laibung, Höhe ca. 2,32 m x Tiefe ca. 50cm - 1x Abmessung obere Laibung Länge ca. 1,6 x Tiefe ca. 50cm gem. Grundriss und Zeichnung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_721 TNA 2 AP 2.OG			
		1 St	EP	GP
01.52	Ausschnitt Steuerungstableau Herstellen Ausschnitt Steuerungstableau in Laibung der Vorposition bis DIN A 3 Größe. (Tableau Einbau und Anschluss bauseits durch ELT)			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.53	Einbaumöbel Typ 2 Sideboard inkl. Aktenschränke mit seitlichen Passtücken Herstellen, liefern und einbauen von Aktenschränk Wand 3 gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 7130 x 88,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: inkl. 8 x Aktenschränke (b/h/t) 1000 x 840 x 450 cm _ Material: 20mm Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 1 x Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _ inkl. je 2 x Türen, mittige Teilung _ inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext inkl. obere Abdeckungsplatte gemäß Zeichnungen und Ausführungsbeschreibung D= • Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidungen wie Aktenschränke der Leitstellenräume mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: • Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau RAL 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _ inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _ inkl. UK und rückseitige Lagesicherung _ inkl. Passtücke rechts und links der Schränke nach Aufmaß vor Ort in Eiche glatt	7,13 m	EP	GP
01.54	Einaumöbel Typ 3 Sideboard inkl. Aktenschränke mit seitlichen Passtücken Ausführung wie Vorposition, jedoch auf Wand 1 inkl. der Passtücke als geschlossener Korpus auf beiden Seiten als Teitl der Position Anzahl der Schränke: 6 Doppelschränke/ 24 Schranktüren mit jeweils 2 Einlegeböden, Lochreihen, Höhe geeignet für Aktenordner 24 Gesamtfächer je 35(h)/40(t)/55/(b)l cm Mittwand je Schrank nach statischer Erfordernis			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		7,45 m	EP	GP
01.55	Korpus inkl. Bekleidung Ausführung wie Vorposition, jedoch als geschlossener Korpus ohne Schrankklappen mit Tiefe Korpus reduziert t= bis 30 cm inkl. geschlossene Bekleidungen auf Vorderseite Abmessung des Elements auf Wand 2 gesamt: Höhe wie Vorposition, Gesamtlänge ca. 2,55 m Ohne Öffnungsmöglichkeiten, Einlegeböden usw.	2,55 m	EP	GP
01.56	Zulage Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Vorposition herstellen gem. Detailplanung.	2 St	EP	GP
01.57	Zulage Bekleidungen und Möbel Raum - Sockelausbildung als Fußleiste Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand oder sonstige Möbel im Raum • inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); • Vorderkantenbündig mit der Verkleidungen und Möbeln • Einbauort: gesamte Sockelausbildung des Raums KLSTVG02-86 (TNA 2 Arbeitsplätze)	20 m	EP	GP
01.58	Aufklappbare Tischanschlussfelder inkl Ausschnitt und 2x 230V Schuko und 1x Doppel-CAT Lieferung und Montage von aufklappbaren Steck- und Datendosen inkl. Einbaurahmen wie folgend: inkl. Herstellen des Ausschnitts in den Einbaumöbeln der Vorpositionen als Teil dieser Position			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbaurahmen Farbe: anthrazit Geeigne für 3-fach Steckdosenleiste Maße (BxHxT): ca. 255x151x59 mm Material Einbaurahmen: Stahlblech Einbautiefe ohne Befestigungssätze: ca. 56mm Plattenstärke: ca. 10-35 mm Rahmen ca. 1,5mm Stahlblech Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt Schließt bei eingesteckten Kabeln Bürstenleiste schwarz Steckdosenleiste nicht enthalten Lieferumfang: Einbaurahmen inkl. Herstellen des Ausschnitts im Tischlermöbel Befestigungsset Bestückung 2x 230V Schuko und 1x Doppel-CAT als Teil der Posion, Anschluss bauseits durch Gewerk ELT Einbauort: Sideboardschränke der zwei TNA Räume 2. Obergeschoss			
				
		7 St	EP	GP
	--- 2.OG TNA --- Raum 3-4 Arbeitsplätze KLSTVG02-8 Ausführung siehe Planung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_720 TNA 3 AP 2.OG			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.59	Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 156 x232cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):156 / 232 / 50 cm Tür zum Raum	1 psch		GP
01.60	Wandbekleidung über Tür und in Türnische inkl. Unterkonstruktion Herstellen, liefern und einbauen von zwei Wandverkleidungen neben und über Zugangstür zum TNA Raum 3 Arbeitsplätze _Einbauort: 2.OG TNA 3 Arbeitsplätze _Montageuntergrund: StB-Wand _Abmessungen: _1 Bekleidung L- förmig rechteckig, in Türebene und in der Türnische _Material: 20mm Spanplatte Eiche furniert gem Ausführung Hinweistext _inkl. UK nach Wahl AN und stat. Erfordernis _inkl. Anarbeitung an angrenzende Bauteil Tür, GK Wand (bauseits) _inkl. aller Befestigungsmittel Inkl.einer geeigneten Unteronstruktion als Teil der Position.	1,4 m²	EP	GP
01.61	Wandbekleidung inkl. Unterkonstruktion Fassadenseite Wie Vorposition, jedoch Liefern und Montieren der Wandbekleidung rechts und links des Fassadenglaselementes in 2 Teilen, ein Element recheckig, ein Element poligonal Inkl.einer geeigneten Unteronstruktion als Teil der Position. Element 1 recheckig ca. b/h = 0,3/0,88 m Element 2 eine Seite schräg zum Fensterelement ca. b/h = 1,1/0,88 m	1,3 m²	EP	GP
01.62	Laibungsverkleidung 3 seitig -TNA Tür T = 50 cm Herstellung, Lieferung und Montage einer 3 seitigen Laibungsverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - innenliegende Laibungsverkleidung für Innentür Eiche furniert; - Einbauhöhe: bis ca.2,32 m ü. OKFF; - Einbauort: 2.OG; TNA; 2 Arbeitsplätze			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Außenmaße Laibung: BxH ca. 1,58 x 2,32m; - Laibungstiefe: ca. 50 cm; - Montagegrund: Stb.-Wand sowie flankierende Trockenbau und Tischlerwandbekleidung - Materialstärke: ca. 10mm - Plattenmaterial: Spanplatte, Eiche furniert glatt; - Kanten: gerade, umlaufend gleich; - abschließen mit Vorderkante Stb.-Wand - Eckpunkte auf Gehrung herstellen; - inkl. sämtlich notwendiger Unterfütterungsmittel, UK und Befestigungsmittel; - Befestigung: verdeckt; - inkl. Unterkonstruktion nach Wahl AN - inkl. Abfugen mit Silikon bzw. Acryl (Farbton gem. Angabe Architekt) im Anschluss an den Fensterrahmen; 2 x Abmessung seitliche Laibung, Höhe ca. 2,32 m x Tiefe ca. 50cm - 1x Abmessung obere Laibung Länge ca. 1,58 x Tiefe ca. 50cm gem. Grundriss und Zeichnung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_720 TNA 3 AP 2.OG			
		1 St	EP	GP
01.63	Ausschnitt Steuerungstableau Herstellen Ausschnitt Steuerungstableau in Laibung der Vorposition bis DIN A 3 Größe. (Tableau Einbau und Anschluss bauseits durch ELT)			
		1 St	EP	GP
01.64	Einbaumöbel Typ 1 Personalschließfächer mit seitlichen Passtücken Herstellen, liefern und einbauen von Schließfachanlage als Sideboard mit oberer Abdeckung unter Berücksichtigung der Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: __Schließfachanlage (b/h/t) 7040 / 950 / 530 mm; Bestehend aus: • inkl. 36 Fächer je lichte Innenmaße (b/h/t): 382 x 422 x 480 mm __Material Korpi: 20mm Schichtstoffplatte HPL, Sichtbereich innen: RAL Achatgrau 7038			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- inkl. umlaufenden Rahmen, _Material: Ansichtskante 20mm Spanplatte Eiche furniert im Sichtbereich, mit 5 mm Schattenfuge zu Personalfächern - inkl. 36 Türen, b/h/t=400/435/18mm _Drehtüren für Postfächer, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _Material: Spanplatte Eiche furniert _Materialstärke: ca. 20mm _Türblatt Ausführung: 1x Einwurfschlitz: ca. 300/20mm, abgerundet, gefräst 1x Namensschild: ca. 100/18/2 mm stark, Edelstahlblech gebürstet, in passende Ausfräsung ca. 1.5 mm versenkt eingeklebt. Enden rund ausgebildet. 1 x Folierung mit Schließfachnummer 1x Schloss: Zahlenschloss flächenbündig in Tür eingebaut. Referenz:			Übertrag:
	 			
	Ausstattung Innen			
	- inkl. 36 x Postauszugblech : _Abmessungen 370/455/10-50 mm hoch, mit Abbug vorne 10 mm,hinten 50 mm hoch. - _Material: Alu 2 mm stark, RAL 9006 Pulverbeschichtet _Auf eingeschraubte Auflage-Leisten aufgelegt. _Auflageleisten auf Türbandseite mit zusätzlicher Ausfällung (Tür-Eintrag in das Schranklichtprofil) - inkl.36 x Personalfachschubladen _Abmessungen aussen: 330/460/110 mm hoch _Material: Aluminium-Box, 2 mm stark, RAL 9006 Pulverbeschichtet _Schiebeprofil: Längsseiten oben je 1 Angriffprofil, zur Aufnahme der Materialschale. Stirnseitiges Ausklinken im Bereich der Alu-Box, von innen verschraubt. - inkl. 36 x Materialschale zu Personalbox: _Grösse: 326/326/35 mm hoch, Passend zur Personalbox, lose eingelegt. _Material: Kunststoff, Farbe grau - inkl. 36 x 2 Stk. Führungsleisten (Personalfächer): Kombi-Führungsleisten, mit Schiebenut für P-Box und Ausfällung zum Einschieben des Postauszugblech. Auf der Türbandseite muss der Türeinsprung in die			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	innere Schrankbreite überprüft werden. Die Band- und Türanschlagseitigen Führungsleisten werden gleich (aber gespiegelt) In die Schrankseiten fest verschraubt. inkl. Ausschnitt und Einbau 1 Schuko Steckdose, pro Schließfach, Anschluss durch ELT bauseits inkl. passende Abschlussplatte rechts und links zur den Wänden nach Aufmaß	7,4 m	EP	GP
01.65	Korpus inkl. Bekleidung Ausführung wie Vorposition, jedoch als geschlossener Korpus ohne Schrankklappen mit Tiefe Korpus reduziert t= bis 15 cm inkl. geschlossene Bekleidungen auf Vorderseite Höhe wie Vorposition, Abrechnung pro laufenden Meter. Ohne Öffnungsmöglichkeiten, Einlegeböden usw. jedoch inkl. Unterkonstruktion/Korpus nach statischer Erfordernis und oberer Abdeckplatte wie Vorposition in der Tiefe der Wandbekleidung.	11,4 m	EP	GP
01.66	Innenliegende Fensterbank und Laibung passend zu Schließfächern Wie Position 01.64 (Seite 59) jedoch: Liefen und Montieren einer Innenliegenden Fensterbank passend zu Schließfächern der Bezugsposition D= wie Abdeckung Schließfächer/Bezugsposition Material wie Schließfächer Breite 15 cm Länge: 4 Seitige Laibung um das Sichtfenster zum Nachbarraum TNA mit 2 Arbeitsplätzen	1 m	EP	GP
01.67	Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Vorposition herstellen gem. Detailplanung.	4 St	EP	GP
01.68	Zulage Bekleidungen und Möbel Raum - Sockelausbildung als Fußleiste Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand oder sonstige Möbel im Raum • inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); • Vorderkantenbündig mit der Verkleidungen und Möbeln • Einbauort: gesamte Sockelausbildung des Raums KLSTVG02-86 (TNA 2 Arbeitsplätze)	25 m	EP	GP
	--- 2.OG Personalschließfächer Leitstelle (ILS) --- Siehe Planung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_712 Schliessfaecher LST 2OG			
01.69	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 56cm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: 2.OG Flur Achse D/4-8 _Abmessungen: 875,0 x 342,0 x 56cm _Einbauhöhen: ab 0,00m OKFF bis 3,40m ü.OKFF, OK schräg analog zur Decke _Einbautiefe: ca. 56cm _Montageuntergrund: Doppelboden und Stb Wände _Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneele auf der UK muss gewährleistet sein. _Rasterabstände (b/h)= 62,5cm /max. 295cm _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel	26,5 m²	EP	GP
	Übertrag:			



Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.70	Zulage Unterkonstruktion für Schließfächer b= 803cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Personalschließfächer unterbrechen, umbauen,vorsehen: Schließfächer (b/h/t): 803,0 / 92,50 /52,0cm UK Einbauhöhe: ca 88cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.71	Holzakustikwand Holzakustikwand herstellen, liefern und einbauen auf Unterkonstruktion der vorherigen Position einbauen. Siehe auch Hinweistext Holzakustikpaneele. _Einbauort: 2.OG Flur Achse D/4-8 _Abmessungen (b/h): 803/269,5m _Einbauhöhen: ab 0,07m ü OKFF bis 2,695m ü.OKFF _Montageuntergrund: Unterkonstruktion aus Vorposition _Material: Brettspertholz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert gem Hinweistext _Abmessungen Paneele(b/h/t): 625/2940 /33 mm mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4) gem. Hinweistext _Brandschutzklasse: B1 schwerentflammbar _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel _inkl.Flächenbündigem Anschluss zu GK-Wand _Anschlüsse zu folgenden Elementen sind zu berücksichtigen. Die Kalkulation der Elemente und inkl. der Anschlüsse erfolgt in separater nachfolgender Positionen: • Schließfachanlage	16,6 m²	EP	GP
01.72	Zulage Holzakustikverkleidung - Sockelausbildung Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; Höhe Sockel: 70mm; Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); ca. 10mm aufbauend ebenengleich zu angrenzendem Sockel auf GK Wand			Übertrag:
		8,75 m	EP	GP
	Einbauten in Holzakustikwand			
01.73	Einbau Schließfachanlage 803x 92,5cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Schließfachanlage in Holzakustikwand unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage, Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: _Schließfachanlage (b/h/t) 8030 / 925 / 520 mm; Bestehend aus: - inkl. 40 Fächer je lichte Innenmaße (b/h/t): 382 x 422 x 480 mm _Material Korpi: 20mm Schichtstoffplatte HPL, Sichtbereich innen: RAL Achatgrau 7038 - inkl. umlaufenden Rahmen, _Material: Ansichtskante 20mm Spanplatte Eiche furniert im Sichtbereich, mit 5 mm Schattenfuge zu Personalfächern - inkl. 40 Türen, b/h/t=400/435/18mm _Drehtüren für Postfächer, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _Material: Spanplatte Eiche furniert _Materialstärke: ca. 20mm _Türblatt Ausführung: 1x Einwurfschlitz: ca. 300/20mm, abgerundet, gefräst 1x Namensschild: ca. 100/18/2 mm stark, Edelstahlblech gebürstet, in passende Ausfräsung ca. 1.5 mm versenkt eingeklebt. Enden rund ausgebildet. 1 x Folierung mit Schließfachnummer 1x Schloss: Zahlenschloss flächenbündig in Tür eingebaut. Referenz:			
	 			
	Ausstattung Innen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- inkl. 40 x Postauszugblech : _Abmessungen 370/455/10-50 mm hoch, mit Abbug vorne 10 mm,hinten 50 mm hoch. - _Material: Alu 2 mm stark, RAL 9006 Pulverbeschichtet _Auf eingeschraubte Auflage-Leisten aufgelegt. _Auflageleisten auf Türbandseite mit zusätzlicher Ausfällung (Tür-Eintrag in das Schranklichtprofil) - inkl. 40 x Personalfachschubladen _Abmessungen aussen: 330/460/110 mm hoch _Material: Aluminium-Box, 2 mm stark, RAL 9006 Pulverbeschichtet _Schiebepprofil: Längsseiten oben je 1 Angriffprofil, zur Aufnahme der Materialschale. Stirnseitiges Ausklinken im Bereich der Alu-Box, von innen verschraubt. - inkl. 40 x Materialschale zu Personalbox: _Grösse: 326/326/35 mm hoch, Passend zur Personalbox, lose eingelegt. _Material: Kunststoff, Farbe grau - inkl. 40 x 2 Stk. Führungsleisten (Personalfächer): - Kombi-Führungsleisten, mit Schiebenut für P-Box und Ausfällung zum Einschieben des Postauszugblech. - Auf der Türbandseite muss der Türeinsprung in die innere Schrankbreite überprüft werden. Die Band- und Türanschlagseitigen Führungsleisten werden gleich (aber gespiegelt) In die Schrankseiten fest verschraubt.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.74	Wandverkleidung neben Türen Leitstelle Herstellen, liefern und einbauen von Wandverkleidungen neben Zugangstüren zur Leitstellen _Einbauort: 2.OG Flur Achse D/4+8 _Montageuntergrund: StB-Wand _Abmessungen: _je 2 Verkleidungen (b/h)= 935mm x 2695mm _Material: 20mm Spanplatte Eiche furniert gem Ausführung Hinweis _inkl. UK nach Wahl AN und stat. Erfordernis _inkl. Anarbeitung an angrenzende Bauteil Tür, GK Wand (bauseits) _inkl. aller Befestigungsmittel			
		5 m²	EP	GP
01.75	Metallprofil horizontal UK TB Deckenschürze (bauseits) Metallprofil liefern, herstellen und einbauen in bauseitige Unterkante Trockenbauschürze als Einlage für LED Lichtlinie gem. nachfolgender Beschreibung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Metallprofil bestehend aus: U-Profil Metallprofil (Kantenschutz): 20 x 30 x 20mm; L- Winkelprofil: 50 x 75 mm Abmessungen: Lfm gesamt = 17,7m, unterteilbar in Einzellängen von mind. 2,50m auf Haarfuge gestoßen und montiert. Einbauhöhe: ca.2,67m ü.OKFF Oberfläche: Weiss Ral 9016 seidenmatt lackiert _inkl. 3 x Aussparungen für Einspeisepunkte _inkl. aller Befestigungsmittel _inkl. UK und Ausgleich Untergrund	17,7 m	EP	GP
01.76	Metallprofil vertikal als Übergangprofil_Hinterlegung LED Metallprofil liefern, herstellen und einbauen als Kantenschutzprofil und Übergangsprofil zwischen Holzverkleidung und GK - Wand (bauseits), sowie zur Hinterlegung der Lichtlinie gem. nachfolgender Beschreibung: Metallprofil bestehend aus: L- Winkelprofil: 35 x 50 mm Abmessungen: Lfm gesamt = 5,32m, zwei Abschnitte je x 2,66 m Oberfläche: Weiss Ral 9016 seidenmatt lackiert _inkl. aller Befestigungsmittel _inkl. UK und Ausgleich Untergrund	5,3 m	EP	GP
01.77	LED Lichtlinie LED Lichtlinie liefern und einbauen gem. nachfolgender Beschreibung: 3D-biegsame, flexibles homogene und punktfreie lineare LED-Lichtlinie Abmessungen: (B/H) 18mm x 17 mm , Länge 23m, alle 8m über einen Einspeisepunkt (bauseits TGA) angeschlossen; Montageuntergrund: Metallprofil aus Vorposition			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lichtlinienausführung mit 10 Watt Spannung 24 Volt (23 Vmin, 25 Vmax) TemperaturB Tcmin = -20°C, Tcmax = 65°C Lagertemperatur Tsmin = -30°C, Tsmax = 85°C Außentemperatur Tamin = -20°C, Ra/R9@ W930 bis zu 95/bis zu 65 Rf/Rg@ W930 bis zu 95/bis zu 100 Dimmfähig			Übertrag:
		23 m	EP	GP
	--- 1.OG Besprechungsraum EBRD ---			
	Siehe Planung:			
	GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG			
01.78	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 15cm Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: 1.OG Besprechungsraum, Achse 1-2 /B-E _Einbauhöhen: Abschnitt Wand: ab 0,00m OKFF bis 3,125m ü.OKFF _Einbautiefe: ca. 15cm, _Montageuntergrund: Stb. Rohdecke und Stb Wände _Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneele auf der UK muss gewährleistet sein. _Rasterabstände (b/h)= 62,5cm /max. 295cm _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel			
		40,5 m²	EP	GP
01.79	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 3cm Wie Position 01.78 jedoch: _Einbautiefe: ca. 3cm,			
		31,1 m²	EP	GP
01.80	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 165 x216cm T=15cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):165 / 216 / 15 cm			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.81	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 165 x216cm T=3cm Wie Position 01.80 (Seite 67) jedoch: Durchgang Tür (b/h/t):165 / 216 / 3 cm	1 psch		GP
01.82	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 250 x 139cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 250 / 139,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 77cm ü. OKFF;	2 psch	EP	GP
01.83	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 504 x 124cm Wie Position 01.82 jedoch: Nischen (b/h/t): 504,0 / 124,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 77cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.84	Holzakustikwand Holzakustikwand herstellen, liefern und einbauen auf Unterkonstruktion der vorherigen Position einbauen. Siehe auch Hinweistext Holzakustikpaneele. _Einbauort: 2.OG Leitstellenbetriebsraum, _Einbauhöhen: ab 0,07m ü OFF bis 3,125ü.OKFF, _Montageuntergrund: Unterkonstruktion aus Vorposition _Material: Brettsperholz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert gem Hinweistext _Abmessungen Paneele(b/h/t): 625/2940 /33 mm mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4) gem. Hinweistext _Brandschutzklasse: B1 schwerentflammbar _inkl. Unterteilung durch eine umlaufende horizontale Fugen H= 2,16m _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel _Anschlüsse zu folgenden Elementen sind zu berücksichtigen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kalkulation der Elemente und inkl. der Anschlüsse erfolgt in separaten nachfolgenden Positionen:			Übertrag:
	• Türdurchgänge, • Nischen • Einbaumöbel			
		60,8 m²	EP	GP
01.85	Zulage Holzakustikverkleidung - Sockelausbildung Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand • inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); • Vorderkantenbündig mit der Holzakustikverkleidung.			
		17,4 m	EP	GP
01.86	Zulage Holzakustikverkleidung - Innenecke, Zuschnitt Zulage für die Herstellung von Innenecken an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Herstellung Innenecken ohne gesonderte Eckleisten; - sauberer Gehrungsschnitt der Holzakustikverkleidung zur Herstellung der Außenecken; - Innenecken in unterschiedlichen Winkelausbildungen; - das Fugenbild der Wandverkleidung muss in den Eckausbildungen ohne Versatz durchgeführt werden; - die Abrechnung erfolgt nach lfm Eckausbildung;			
		6,24 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.87	Zulage Holzakustikverkleidung - Schattenfugen Wandanschluss Zulage für die Ausbildung von Schattenfugen an vorstehend beschriebenen Wandverkleidungen aus Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Ausbildung von Schattenfugen an Übergängen zu angrenzenden Bauteilen • Breite Schattenfuge: ca. 10mm bis ca. 30mm; es ist darauf zu achten, dass in zusammenhängenden Feldern und Ansichten gleichbreite Schattenfugen ausgeführt werden; • Ausbildung Schattenfugen mittels hinterlegter Furnierschichtholzlattung, sichtbare Bereiche schwarz beschichtet; • Furnierschichtholzstreifen eben, gerade und als verzugsfreie Unterkonstruktion montieren; • die Randlatten sind an angrenzende Bauteile exakt anzupassen	9,38 m	EP	GP
01.88	Zulage Holzakustikverkleidung Abschlussleiste Durchgang 165 x 216cm Herstellen, liefern und einbauen von Abschlussleiste um Durchgang gem. nachfolgender Beschreibung: Abmessung Durchgang (b/h/t) 165 / 2160 /30 mm • Randabschluss aus furnierten Holzleiste im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen	5,46 m	EP	GP
01.89	Zulage Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Holzakustikwand herstellen gem. Detailplanung.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.90	Zulage Ausschnitte für Technikmodule, Steuerungstableaus Ausschnitte für Technikmodule und Steuerungstableaus in Holzakustikwand herstellen. Abmessungen bis ca.: 30 x 40cm	2 St	EP	GP
	Einbauten in Holzakustikwand			
01.91	Einbau für Durchgänge 165 x 216 x 15 cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Durchgang unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage für Durchgänge, Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: <u>Nische für Durchgang (b/h/t)</u> 1730 / 2160 / 150 mm; • Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Randabschluss als Leibung und Sturz für Übergänge an bauseitige Türen, Fenstern, und sonstige Einbauten; • Verkleidung als Wand- und als Sturzelement; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; <u>inkl. Anarbeitung an Holzakustikwand und aller erforderlichen Befestigungsmittel.</u> <u>Unterkonstruktion bereits in Vorposition inkludiert.</u>	1 psch		GP
01.92	Einbau Nische Whiteb 250 x139 x 12 cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Whiteboard (bauseits) gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 250 / 139,0 / 12,0cm UK Einbauhöhe: ca 77cm ü. OKFF; <u>inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand</u>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; • inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie • Abmessungen: Länge: 165mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA. • inkl 8 Aussparungen für Steckdosen und Schalter gem. Planung TGA			Übertrag:
		2 psch	EP	GP
01.93	Einbau Nische Bildschirm 504x124x12 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.92 (Seite 71) jedoch: <u>Abmessung Nische für Bildschirm (b/h/t):</u> 504 / 124,0 / 12,0cm UK Einbauhöhe: ca 77cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung • keine Aussparung in Sturz für Lichtlinie erforderlich			
		1 psch		GP
01.94	Einbau Sideboard 845x 79cm vor Akustikwand Herstellen, liefern und einbauen von unter Innenfenster gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 8450 x 790 x 350mm UK Einbauhöhe: ab OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: _inkl. je 2 x Fächer (b/h/t)= 1355 x 720 x 350mm _inkl. je 2 x Türen (b/h)= ca.675 /720 mm mit Push to open _inkl. je 2 x Fächer (b/h/t)= 1405 x 720 x 350mm _inkl. je 2 x Türen (b/h)= ca.700 /370 mm mit Push to open _inkl. je 1 x Einlegeboden(b/h)= 1405 x 350 _inkl. seitliche Passleisten (b/h) = 40 / 790mm _inkl. oberseitigem Board (b/t) = 8450 x 350mm _inkl. Sockel (H = 70mm) = 8,37m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_inkl. UK und rückseitige Lagesicherung _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext • Material / Oberflächen Türen Aussen: _20mm Spanplatte Eiche Furniert Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung furniert glatt. • Material / Oberflächen Korpi und Einlegeböden offen: Oberflächen innen: _20mm Spanplatte Eiche Furniert Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 • Material / Oberflächen Korpi und Einlegeböden geschlossen /innen: Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037			
		1 psch		GP
	--- EG Stabsraum --- Siehe Planung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_740 Stabsraum EG			
01.95	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 50m Unterkonstruktion für Holzakustikwand herstellen, liefern und Einbauen. Siehe Hinweistext Holzakustikpaneele _Einbauort: EG Stabsraum, Achse 1-2 /A-E _Einbauhöhen: ab 0,00m OKRF bis 3,82m ü.OKRF _Einbautiefe: ca. 50cm, _Montageuntergrund: OKRF, GK-Wand _Material: B1 schwerentflammbar. Nach Statischer Erfordernis und Wahl AN. Kompatibel mit Holzakustikwand, eine verdeckte Befestigung der Holzakustikpaneele auf der UK muss gewährleistet sein. _Rasterabstände (b/h)= 62,5cm /max. 295cm _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel			
		8,9 m²	EP	GP
01.96	Unterkonstruktion für Holzakustikwand T = 15cm Wie Position 01.95 jedoch: _Einbautiefe: ca. 15cm,			
		33,8 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.97	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 123,5x216cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):123,5 / 216 / 15 cm	1 psch		GP
01.98	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Durchgänge 262 x 216cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Durchgänge unterbrechen bzw. umbauen: Durchgang Tür (b/h/t):262 / 216 /15cm	1 psch		GP
01.99	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Innenfenster 62,5x 123 cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Innenfenster unterbrechen bzw. umbauen: Innenfenster (b/h/t): 62,5/ 123,0 /50,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.100	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 208 x 123cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 208 / 123,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	2 psch	EP	GP
01.101	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 200 x 123cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 200 / 123,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	1 psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.102	Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Whiteboard= 160 x 123cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 160 / 123,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.103	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Drucker 125x123cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau Druckernische unterbrechen, umbauen, vorsehen: Druckernische (b/h/t): 125 x 123 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.104	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Nische Trennwandsystem= 254 x 362cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Nischen Whiteboard unterbrechen, umbauen,vorsehen: Nischen (b/h/t): 254,0 / 362,0 /15cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF;	1 psch		GP
01.105	Zulage Unterkonstruktion unterbrechenfür Aktenschränk 125x 84cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau unterbrechen, umbauen, vorsehen: Aktenschränk (b/h/t): 125,0 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	1 psch		GP
01.106	Zulage Unterkonstruktion unterbrechen für Ladeschränk 90x211cm Zulage zur Vorposition Unterkonstruktion für Einbau Ladeschränk unterbrechen, umbauen, vorsehen: Ladeschränk (b/h/t): 90 x 211,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF	2 psch	EP	GP
01.107	Holzakustikwand Holzakustikwand herstellen, liefern und einbauen auf Unterkonstruktion der vorherigen Position einbauen. Siehe auch Hinweistext Holzakustikpaneele.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: _Einbauort: 2.OG Leitstellenbetriebsraum, _Einbauhöhen: ab 0,07m ü OKFF bis 3,55m ü.OKFF, _Montageuntergrund: Unterkonstruktion aus Vorposition _Material: Brettsper Holz-Akustikpaneel, Oberfläche Eiche Astrein furniert gem Hinweistext _Abmessungen Paneele(b/h/t): 625/2940 /33 mm mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4) gem. Hinweistext _Brandschutzklasse: B1 schwerentflammbar _inkl. Unterteilung durch zwei umlaufende horizontale Fugen H= 2,16m und H 2,75m _inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel _Anschlüsse zu folgenden Elementen sind zu berücksichtigen. Die Kalkulation der Elemente und inkl. der Anschlüsse erfolgt in separaten nachfolgenden Positionen: • Türdurchgänge, • Sichtfenster • Nischen • Einbaumöbel	40,5 m²	EP	GP
01.108	Zulage Holzakustikverkleidung - Sockelausbildung Zulage für die Sockelausbildung an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Sockel als Fußpunkt vorstehend beschriebener Wandverkleidung; • Material: furnierte Holzplatte in Material- und Oberflächenqualität der Wandverkleidung, Materialstärke ca. 8mm; • Höhe Sockel: 70mm; • Befestigungsuntergrund: Unterkonstruktion Holzakustikwand • inkl. aller notwendiger UK zur Nivellierung, Verbindungs- und Befestigungsmittel für nicht sichtbare Befestigung (z.B. Klick-Profil-System); • Vorderkantenbündig mit der Holzakustikverkleidung.	36 m	EP	GP
01.109	Zulage Holzakustikverkleidung - Aussenecke, Zuschnitt Zulage für die Herstellung von Innenecken an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Herstellung Aussenecken ohne gesonderte Eckleisten; - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- sauberer Gehrungsschnitt der Holzakustikverkleidung zur Herstellung der Außenecken; - Aussenecken in unterschiedlichen Winkelausbildungen; - das Fugenbild der Wandverkleidung muss in den Eckausbildungen ohne Versatz durchgeführt werden; - die Abrechnung erfolgt nach lfm Eckausbildung;	2,9 m	EP	GP
01.110	Zulage Holzakustikverkleidung - Innenecke, Zuschnitt Zulage für die Herstellung von Innenecken an vorstehend beschriebener Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Herstellung Innenecken ohne gesonderte Eckleisten; - sauberer Gehrungsschnitt der Holzakustikverkleidung zur Herstellung der Außenecken; - Innenecken in unterschiedlichen Winkelausbildungen; - das Fugenbild der Wandverkleidung muss in den Eckausbildungen ohne Versatz durchgeführt werden; - die Abrechnung erfolgt nach lfm Eckausbildung;	10 m	EP	GP
01.111	Zulage Holzakustikverkleidung - Schattenfugen Wandanschluss Zulage für die Ausbildung von Schattenfugen an vorstehend beschriebenen Wandverkleidungen aus Holzakustikverkleidung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. • Ausbildung von Schattenfugen an Übergängen zu angrenzenden Bauteilen • Breite Schattenfuge: ca. 10mm bis ca. 30mm; es ist darauf zu achten, dass in zusammenhängenden Feldern und Ansichten gleichbreite Schattenfugen ausgeführt werden; • Ausbildung Schattenfugen mittels hinterlegter Furnierschichtholzlattung, sichtbare Bereiche schwarz beschichtet; • Furnierschichtholzstreifen eben, gerade und als verzugsfreie Unterkonstruktion montieren; • die Randlatten sind an angrenzende Bauteile exakt anzupassen	14,2 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.112	Zulage Ausschnitte für Schalter, Steckdosen Ausschnitte für Schalter und Steckdosen in Holzakustikwand herstellen gem. Detailplanung.	11 St	EP	GP
01.113	Zulage Ausschnitte für Technikmodule, Steuerungstableaus Ausschnitte für Technikmodule und Steuerungstableaus in Holzakustikwand herstellen. Abmessungen bis ca.: 30 x 40cm	1 St	EP	GP
Einbauten in Holzakustikwand				
01.114	Einbau für Durchgang mit seitlichem Innenfenster 186 x 216 x 15 cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Durchgang und seitlichem Innenfenster unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage für Durchgänge /Innenfenster , Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: _Abmessungen Durchgang (b/h/t) 1235 /2160 / 150 mm; _Abmessungen Innenfenster 625/1230 /150mm Bestehend aus: inkl 1x Laibung (h/t) : 2160 /500mm inkl. 1 x Sturz (b/ t) : 1850m / 150mm inkl. 1 x Laibung (h/t) : 1230 /150 mm inkl. 1 x Laibung (h/t): 930 / 150mm _inkl. 1 x Passstück zur Anarbeitung an Türzarge / Fenster (b/h)= 200 /2140 mm mit Scheinfuge für Sockelleiste • Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Randabschluss als Laibung und Sturz für Übergänge an bauseitige Türen, Fenstern, und sonstige Einbauten; • Verkleidung als Wand- und als Sturzelement; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ausführen;			Übertrag:
	_inkl. Anarbeitung an Holzakustikwand und aller erforderlichen Befestigungsmittel. _Unterkonstruktion bereits in Vorposition inkludiert.			
		1 psch		GP
01.115	Einbau für Durchgänge 153 x 216 x15 cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Durchgang unter Berücksichtigung der Vorpositionen Unterkonstruktion inkl. Zulage für Durchgänge , Vorposition Holzakustikwand sowie Hinweistexte und nachfolgender Beschreibung: Abmessung Nische für Durchgang (b/h/t) 262 / 2160 /150 mm • Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Randabschluss als Leibung und Sturz für Übergänge an bauseitige Türen, Fenstern, und sonstige Einbauten; • Verkleidung als Wand- und als Sturzelement; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; _inkl. Anarbeitung an Holzakustikwand und aller erforderlichen Befestigungsmittel. _Unterkonstruktion bereits in Vorposition inkludiert.			
		1 psch		GP
01.116	Einbau Nische Whiteb 208 x123cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Nischen in Holzakustikwand für Whiteboard (bauseits) gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 208 / 123,0 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• Randabschluss aus furnierten Holzplatten im Material und Oberflächenqualität der Wandverkleidung; • Materialstärke: d 20mm; • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen; • inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie • Abmessungen: Länge: 2080mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA. • inkl 8 Aussparungen für Steckdosen und Schalter gem. Planung TGA			
		2 psch	EP	GP
01.117	Einbau Nische Whiteb. 200x123 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.116 (Seite 79) jedoch: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 200 / 123,0 / 15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung • inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie • Abmessungen: Länge: 2000mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA.			
		1 psch		GP
01.118	Einbau Nische Whiteb. 160x123 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.116 (Seite 79) jedoch: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 160 / 123,0 / 15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung • inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie • Abmessungen: Länge: 1600mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA.			
		1 psch		GP
01.119	Einbau Druckernische 125x123 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.116 (Seite 79) jedoch: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 125,0 / 123,0 /45,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen, Sturz, Rückwand und obere Abdeckung für Aktenschrank - inkl. Aussparung in Sturz für Einbau Lichtlinie - Abmessungen: Länge: 1250mm B : ca. 34mm, T = ca. 17mm. Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt durch TGA.			
		1 psch		GP
01.120	Einbau Trennwandnische 254x362 cm in Holzakustikwand Wie Position 01.116 (Seite 79) jedoch: <u>Abmessung Nische für Whiteboard (b/h/t):</u> 254/ 362 /15,0cm UK Einbauhöhe: ca 93cm ü. OKFF; _inkl. Laibungen+ Rückwand			
		1 psch		GP
01.121	Einbau Aktenschrank 125x 84cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Aktenschrank unter Innenfenster gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 125 x 84,0 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: inkl. 1 x Aktenschränke (b/h/t) 1250 x 840 x 450 mm _Material: 20mm Schichtstoffplatte HPL - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_inkl. je 2 x Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _inkl. je 2 x Türen, b/h/t= ca.625 /840 /35 mm, flächenbündig mit Holzakustikwand _inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext • Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. • Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _inkl.UK und rückseitige Lagesicherung 1 psch			
				GP
01.122	Einbau Ladeschrank 90x211cm in Holzakustikwand Herstellen, liefern und einbauen von Ladeschrank in Holzakustikwand gem Hinweistexten und folgender Beschreibung: <u>Abmessungen Schrank (b/h/t):</u> 90 x 211 x 45,0cm UK Einbauhöhe: ca 7cm ü. OKFF Bestehend aus folgenden Elementen: 1x Korpus (b/h/t) 90 x 211 x 45,0 cm _Material Schichtstoffplatte HPL _inkl. je 3 Auszügen Einlegeböden Schichtstoffplatte HPL _mit je 2 x Türen 45 x 211cm, flächenbündig mit VK Holzakustikwand. _inkl. 1 x Griffleiste pro Front gem Hinweistext • Oberflächen Türen Aussen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung mit Leistenprofil 20 mm Leiste, 4 mm Fuge (625-20-4), Eiche_unbehandelt Innen: Oberflächenqualität der Wandverkleidung jedoch furniert glatt. • Oberflächen Korpi und Einlegeböden: sichtbare Oberflächen innen: HPL-Beschichtung, Achatgrau Ral 7037 Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberflächen nicht sichtbar: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 _inkl. aller erforderlichen Beschläge gem. Hinweistext _inkl.UK und rückseitige Lagesicherung 1 psch GP			Übertrag:
Summe Titel 01				
Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, Stabsraum, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik			
	Hinweistext Werkstatt- und Montageplanung			
	Werkstatt- und Montageplanung			
	_ Bauteilanschlüsse werden in der Ausführungsplanung des Architekten nur funktional und formal dargestellt.			
	_ Die Werkstatt- und Montageplanung des AN muss entsprechend dieser Vorgaben ausgearbeitet werden.			
	_ Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktion zwischen Bauwerk und nachstehend beschriebenen Konstruktionen gehört zum Lieferumfang des AN.			
	_ Um eine Abstimmung mit anderen angrenzenden Gewerken zu ermöglichen, hat die Erstellung der Werkplanungen zeitnah nach Auftragserteilung und noch vor dem Aufmaß zu erfolgen. Das Aufmaß ist im Nachgang in die Werkplanung einzupflegen und wird nicht gesondert vergütet. Hieraus entstehende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in den EPs der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen.			
02.1	Werkstattplanung und statische Nachweise			
	Erstellen von Werkstatt- und Montageplanungen sowie statischen Nachweisen nach Erfordernis für alle nachfolgend beschriebenen Positionen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- die Zeichnungen müssen alle relevanten Angaben unmissverständlich darstellen; - in Verbindung mit den Ausführungsplänen des Architekten hat der AN die technische Bearbeitung für die Werkstatt- und Montagepläne, Detailpläne, sowie Montagezustände zu erbringen; - in den Werkstattzeichnungen sind alle angrenzenden Bauteile mit darzustellen, auch wenn sie nicht zum Lieferumfang des AN gehören; - Unterkonstruktionen sind statisch und konstruktiv aufeinander abzustimmen; - Berechnung der benötigten Unterkonstruktion in Abhängigkeit zu eingebauten Bauteilen, Schallschutz-, Brandschutz-, und bauphysikalischen Vorgaben, etc.;			
	Aus den Zeichnungen der Werk- und Montageplanung müssen folgende zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten und Angaben hervorgehen:			
	_ Abmessungen; _ Türbestandteile; _ Farbigkeit/ Beschichtungen mit Produktangaben und Datenblättern; _ Bänder und sonstige Anbauteile; - Schallschutzklasse, Brandschutzanforderung			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - ggf. OTS soweit erforderlich/ausgeschrieben mit Produktangabe und Datenblatt - Oberflächen mit Produktangeben - Anzahl der Bänder _ Einbausituationen; _ Anschlüsse und Befestigungen an das Bauwerk; _ Unterkonstruktion; _ alle angrenzenden Bauteile, sowie Schnittstellen zu anderen Gewerken sind ebenfalls darzustellen; - die Zulassungen der Türen sind im Zuge der Werkplanung mit vor zu legen Ablauf: _ Erstellung Werk- und Montageplanung vor örtl. Aufmaß; _ Werkplanung auf Grundlage der Architektenplanung und Aufmaß; _ Vorabstimmungen; _ inkl. Überarbeitung nach Prüfdurchlauf mit AG; _ eigenverantwortliches Aufmaß vor Ort nach Rücksprache; _ Einpflegen Aufmaß in abgestimmte Planung; Darstellungsumfang: _ zur Abstimmung mit Architekten: PDF Datei; _ zur Prüfung Behörde: 2-fach Papier; _ zur Gleichstellung u. Vorlage Bauherr: 2-fach Papier + PDF Dateien; _ inkl. selbsttätiger Abstimmung/ Einreichung Unterlagen mit den zuständigen Prüfbehörden/ Prüfstatik; - Die termingerechte Erstellung der Werkpläne ist zu gewährleisten. Ein erhöhter Zeitaufwand durch Prüfzeiträume sowie mehrfacher Abstimmungen ist einzukalkulieren. - zusätzlich sind Muster der Blautöne und Eichen-HPL-Oberfläche im Format min. DIN A 4 vor zulegen - Beschläge sind im Original zu bemustern			
		1 psch		GP
02.2	Türliste, Fortschreibung Fortschreibung der vom AG erstellten Türliste gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - vom AN ist die vom AG erstellte Türliste fortzuschreiben und abzustimmen;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- ergänzend sind die angebotenen Produkte einzupflegen; - inkl. bis zu 3-facher Überarbeitung nach Prüfdurchlauf mit AG; - die termingerechte Erstellung der Türliste ist zu gewährleisten; - ein erhöhter Zeitaufwand durch Prüfzeiträume sowie mehrfacher Abstimmungen ist einzukalkulieren.			Übertrag:
		1 psch		GP
	Ausführungsbeschreibung Holztüren mit Holzumfassungszargen Alle nachfolgenden Holttüren mit Holzumfassungszargen sind gemäß folgender Beschreibung aus zu führen: Alle Türen sind gemäß den Detailzeichnungen der Türlenzeichnungen der Typen und gemäß Türliste auszuführen. Alle dort aufgeführten Attribute der Türen sind Bestandteil der folgenden Positionen und werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht in gesonderter Position erwähnt. Die Schließanlage wird bauseits eingebaut (Produkt von SALTO MIFARE).. Normen/ Richtlinien/ Zulassungen _ Sämtliche Einbauten/ Konstruktionen/ Bauteile sind gem. DIN, den allgemeinen technischen Regeln sowie gem. Herstellervorgaben herzustellen. _ Bei Einbau der vom AN verwendeten Systeme sind die Systemrichtlinien, Montagerichtlinien und Zulassungen der Hersteller zwingend zu beachten und einzuhalten. _ Aufgrund von Zulassungen sollten Systeme unterschiedlicher Hersteller nicht gemischt werden. Sollte es aufgrund von Lieferschwierigkeiten unumgänglich sein, so ist die Verwendung mit der örtl. BÜ abzustimmen und entsprechende Datenblätter auf Eignung vorzulegen. Ausführung _ Die Ausführung erfolgt abschnittsweise, in zeitlich getrennten Abschnitten gem. Baufortschritt.. Dies wird nicht gesondert vergütet. Allgemeines _ Im gesamten Bauvorhaben sind einheitliche Beschläge zu verwenden. Dies dient nicht allein einer einheitlichen Optik, sondern auch einer einfacheren Pflege und Wartung für die zukünftigen Nutzer (Gebäudeunterhalt). _ Unter Berücksichtigung der Lastannahmen/ Gewichte/ Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite ist der erforderliche Beschlag und die Zusatzteile, wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. _ Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	herzustellen und müssen justierbar sein. _ Zubehörteile wie Zylinder-Rosetten,Drückerstifte, Befestigungszubehör etc. werden in den folgenden Beschreibungen nicht gesondert erwähnt. Diese Zubehörteile sind jedoch in jedem Fall in die Einheitspreise einzukalkulieren. _ Bei elektrischen Einbau- oder Anbauteilen erfolgt die Verkabelung aller zum System gehörenden Komponenten durch den AN. Die Übergabepunkte zur bauseitigen Elektroinstallation sind zumeist in den Sturzbereichen/ Abhangdecken angelegt. Hier ist eine Übergabeverkabelung durch den AN von mind.3m Länge für den Anschluss einzukalkulieren. _ Die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen sowie nach den Richtlinien des Systemherstellers vorzusehen. _ Es sind systemkonforme Schlösser und Zubehörteile einzusetzen. _ Grundsätzlich ist bei allen Türen eine PZ-Bohrung für die Bestückung mit den bauseitigen Schließzylindern vorzusehen. _ Sollten mehrere Türelemente von einem Typ ausgeschrieben sein, ist immer davon auszugehen, dass sowohl eine DIN-links oder eine DIN-rechts Ausführung zum tragen kommen könnte. _ Alle Türen sind fertig, gem. Türliste AN, inkl. Zargen und Drückergarnituren/ Wechselgarnituren/ WC-Garnituren zu liefern. _ Die Ausstattung, soweit nicht gesondert in den Positionen erfasst, sind in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren. _ Vor Übergabe der Türen sind diese: - zu überprüfen, - die Schlösser und beweglichen Beschläge zu ölen bzw. einzufetten, - leichte Gängigkeit herzustellen. _ Inkl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel, sowie sonstiger Hilfsmittel, die zur Herstellung und fachgerechtem Einbau der Türen notwendig sind. _ Der Einbau der Türen erfolgt je nach Baufortschritt in mehreren zeitlich getrennten Abschnitten. Gesonderte An- und Abfahrten werden somit nicht gesondert vergütet. _ Alle Öffnungsmaße und Wandstärken (inkl. Belag) sind vor Ausführung vor Ort selbstständig zu prüfen. Die Türliste ist jedoch schon vor dem Aufmaß auf Grundlage der Türliste in den Anlagen zu erstellen. _ Eine entsprechende Vorsicht beim Einbau, sowie Maßnahmen zum Schutz der Wände und Bodenbeläge sind in die EPs mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. _ Bei allen Funktionstüren (Brand-/ Rauch-/ Schallschutz usw.) sind nur Komplettlemente mit entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweisen, Zertifikaten und Gutachten anzubieten. - min. Beanspruchungsklasse: M gem. DIN EN 1192; für alle Türen			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Montage _ Entsprechend der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen ist auf den fachgerechten Einbau, gem. Herstellerangaben, zu achten. _ Inkl. fachgerechter Einbau der Zargen ggf. mit Mörtelverguss, Mineralwollefüllung, o.ä.. Die Hinterfüllungen sind der Teil der jeweiligen Positionen und werden nicht gesondert vergütet. _ Falzdichtung: ähnlich bzw. passend Zargenfarbe (vorher mit AG abzustimmen); _ Die Montage der Umfassungszargen erfolgt nach Ausführung der Trockenbau-, Rohbau- und Bodenbelagsarbeiten. _ Anschlussfugen der Zarge zur Wand sind immer mit einem dauerelastischen, überstreichbaren Acryldichtstoff zu versiegeln. Diese Leistung ist in den Angebotspreis mit einzukalkulieren. _ Der Anschluss bzw. die Verkabelung der Obentürschließer innerhalb der Türelemente erfolgt durch den AN. Weiterhin ist die Verkabelung bis zum bauseitigen Übergabepunkt ELT durch den AN vorzusehen. Inkl. Verkabelungslängen von ca. 3 lfm bis zum Übergabepunkt sind durch den AN einzukalkulieren.			
	Zargen _ Die Zargen sind als Holzzargen mit HPL Beschichtung zu liefern. Die Einleimer sind in dem selben Material zu kalkulieren und aus zu führen _ Die Maulweite der Zargen sind auf den jeweiligen Wandbelag abzustimmen und erst nach örtlichem Aufmaß zu bestellen. Bei den in den Positionen angegebenen Maulweiten handelt es sich lediglich um ca. Angaben, bis zu 2 cm mehr sind mit in zu kalkulieren. _ 2-oder 3- teilige Umfassungszargen ohne Maulweitenverstellung mit unsichtbarer Teilung und Montage je nach Einbausituation. _ Stärke HPL Oberflächen: mind. 1,5mm; _ Die Zargen müssen mit drei Bandtaschen für die Aufnahme von 3D-Bändern ausgestattet werden. _ Um Klappergeräusche zu minimieren und den entsprechenden Schallschutz zu erreichen werden alle Zargen vollflächig ausgemörtelt bzw. mit Mineralwolle als Teil der Positionen dicht hinterstopft oder mit mit 2-K-PU-Schaum durchgängig ohne Hohlräume ausgeschäumt. Zusätzlich sind die Zargen rückseitig mit schweren Antidrönmatten als Teil der Positionen zu bekleben. Die Einbauvorgaben des Herstellers sind zu beachten. _ Vorstanzen für Schlossfalle und Schlossriegel mit Schließlochverstärkung.			
	Türblätter Innentüren _ Die Türblätter sind beidseitig als HPL beschichtete Holzwerkstofftüren gemäß Türliste auszuführen, soweit es die beschriebenen Anforderungen zulassen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Bei den HPL-Beschichtungen sind generell die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Dekore zu verwenden. Die Auswahl erfolgt nach der Bemusterung. Aufbau Türblatt entsprechend geforderter Beanspruchungsklassen und Positionstext. Mittellage: Vollspan, allseitig mit innenliegendem Furnierschichtholzrahmen (Stabilisator-Rahmen) und Einleimer verleimt zur Erhöhung der Standfestigkeit der Türkonstruktion und Ausreißfestigkeit der Beschläge; Türblattkante: Anschlag stumpf, Einleimer mit Oberfläche wie Türen und Zargen Türblattdicke: mind. 42mm, ggf. abweichende dickere Stärke, je nach Anforderung der Tür; Unterschnitt: soweit kein Unterschnitt beschrieben darf die Fuge zwischen Bodenbelag und Türblatt 7mm nicht überschreiten bzw.. Bodendichtungen, siehe Brandschutz- und Schallschutzanforderungen. Die Zulassungen sind zu erfüllen - Bodendichtungen sind je nach Zulassung und Anforderung der Türen mit ein zu kalkulieren, Bei Feuchtraum und Nassraumtüren sind die Kanten entsprechend Herstellerangaben auszuführen und als PU-Kante auszuführen Verglasung Form Verglasung: rechteckig; Randbreite umlaufend minimal; Die im Positionstext beschriebenen Abmaße der Verglasung können herstellerbedingt abweichen und verstehen sich somit als ca.-Angaben. Glasleisten flächenbündig mit Türblatt und in der Farbe der HPL-Beschichtung lackiert als Teil der Position; Leistenstärke d= ca. 22mm entsprechend in den Positon benannten Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz); Verglasung: VSG nach statischer Erfordernis.. Beschlagsgarnituren Im Allgemeinen sind im gesamten Gebäude einheitliche Beschlagsgarnituren aus einer Herstellerserie zu verwenden. Die Art des Beschlages ergibt sich aus der Einbausituation (z.B. gekröpfte Türdrücker, WC-Garnitur etc.). Es sind nur Objekt- und keine Standardbeschläge zu wählen. Beschläge mit Ausgleichslager für mittelschwere bis schwere bzw. viel begangene Türen. - Material: Edelstahl; matt - Oberfläche: naturfarbig, nicht farbig beschichtet; - Garniturart: je nach Bauteil aus der Serie zu wählen; - Ausstattung mit Rund- bzw. Ovalrosette (kein Schild!); Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/Größen und der zu erreichenden - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Öffnungsweite nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. incl. der erforderliche Zusatzeile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder. Bänder _ 3D Rollentürbänder; _ je Flügel mind. 3 Objektbänder; _ Edelstahl, matt; _ dreidimensional verstellbar; _ Einbohrbänder sind nicht zugelassen; _ Die Türbänder sind gem. den Anforderungen und den zu erwartenden Lasten zu wählen. Obentürschließer _ silberfarbig _ obenliegender Gleitschienen-Türschließer gem. DIN; - ggf. anteilig OTS Scherenarm (in der Positionen dann so beschrieben) _ Schließablauf, Endanschlag und Öffnungsdämpfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar; _ Schließkraft stufenlos einstellbar; _ Die Schließkraftgröße der jeweiligen Türen ist durch den AN zu wählen (abhängig von Türflügelabmaße und Gewicht der Verkleidung der Türflügel). _ Schließkraftwerte unter 3 sind nicht zulässig und dürfen nicht verbaut werden. _ Ausführung als Gleitschienenschließer mit Herzkurventechnik, für leichte Begehrbarkeit und max. Komfort in der Öffnungs- und Schließfunktion. Hierdurch sollten auch die Anforderungen für barrierefreies Bauen erfüllt werden. _ Inkl. Montageplatte zur Montage der Obentürschließer. Obentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung für 2-flgl. Türen _ wie zuvor beschriebener Obentürschließer, jedoch: _ 2 Stk. oben liegende Türschließer mit Gleitschienen und integrierter Schließfolgeregelung; Schließung/ Bodendichtung _ Alle Türen sind, sofern nicht anders beschrieben, PZ vorgerüstet als Teil der Positionen auszustatten. _ Riegel-Fallen Einsteckschloss, inkl. Zubehör, Edelstahl-Stulp, Riegel und Falle vernickelt; Klasse 4 mit Flüsterfalle _ In den Sanitärbereichen kommen teilweise WC-Schließungen zum Einsatz - je nach Beschreibung in den Positionen. _ Sind aufgrund von Brandschutzanforderungen Schwellen bei			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	den Türen notwendig, so sind diese in den jeweiligen Positionen einzukalkulieren. _ Wo technisch erforderlich, sind absenkbare Bodendichtungen zu verwenden. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur für Türen, die der AG aufgrund der Raumnutzung wünscht. Alle aufgrund von Brand- und /oder Schallschutz notwendigen Bodendichtungen sind in die Positoinen der türen mit ein zu kalkulieren. Die Elemente werden auf Zement-Estrich gesetzt/montiert (Siehe Bodendetails in den Anhängen). Sofern gemäß Zulassung des angebotenen Systems ein Grundelement z.B. als Stahlprofil in den Estrich eingesetzt werden muss, um die Zulassung zu erfüllen,ist dieses in diese Positon mit der entsprechenden Ausführung und Länge inkl. Verbindungsmitteln und Montage ein zu rechnen. Wartung und Pflege _ Vom AN sind für alle von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer einer regelmäßigen Wartung bedürfen, Benutzerinformationen für den AG zu erstellen. Diese sollten aus folgenden Informationen bestehen: - Produktinformationen; - Bedienungsanleitung (Angaben zu bestimmungsgemäßer Verwendung und Fehlgebrauch); - Wartungsanleitung; - Reinigung und Pflege; - Instandhaltung; _ Die Benutzerinformationen sind dem AG in schriftlicher Form nach Abschluss der vertraglichen Leistungen zu übergeben. Einbausituation/ Montagegrund _ GK-Wände in unterschiedlichen Wandstärken; _ Stb und MW -Wände in unterschiedlichen Wandstärken. Untergrund : auf Estrich mit Teppich, Fliesen- oder Kautschukbelägen Überprüfung der Einbausituation Spätestens 4 Wochen vor Montage der Türelementen überprüft der AN eigenverantwortlich, ob die umlaufenden Bauteilanschlüsse (unterer, seitlicher und oberer Anschluss) vor Ort in Art und Beschaffenheit mit den Vorgaben aus den Einbaurichtlinien der Türelemente übereinstimmen. Sofern Bereiche nicht einsehbar sind (z.B. Verstärkungsprofil in Trockenbauwand) erfragt der AN schriftlich den genauen Aufbau von anstehenden Montagegründen bei der Bauüberwachung des AG. Somit stellt der AN vor der Elementmontage sicher, dass alle Voraussetzungen der Einbaurichtlinien erfüllt sind.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der AN prüft in diesem Zuge die Elektroinstallationen auf Vollständigkeit der Anschlüsse für die Türelemente. Sofern Abweichungen an bauseitigen Vorleistungen in Hinblick auf die Einbaurichtlinien oder Elektroinstallationen bestehen, wird die Bauüberwachung des AG spätestens 4 Wochen vor Montagebeginn schriftlich über diesen Umstand informiert. Ebenso bei der Montage der Türelemente ist der AN dazu verpflichtet umlaufenden Bauteilanschlüsse auf Übereinstimmung mit den Vorgaben aus den Einbaurichtlinien der Türelemente zu überprüfen und etwaige Abweichungen schriftlich anzuzeigen. Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme (Erstabnahme) sämtlicher Türeinrichtungen (Feststellvorrichtungen, Freilaufschließer, etc) ist Leistung des Bieters und im Rahmen der Positionen zu kalkulieren. Fehlversuche gehen zu Lasten des Bieters. Der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionsfähigkeit von Türen und deren Komponenten muss durch den AN geprüft und protokolliert werden. Alle Unterlagen (z.B. ausgefüllte Prüfbücher, o.ä.), welche für eine bauseitige Sachverständigenabnahme des Gesamtobjekts notwendig sind, werden durch den Bieter erstellt und dem AG vor der Prüfsachverständigenabnahme übergeben. Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor Das Eichendekor auf (Möbel-) Einbauten, Zargen und Türen der Lose 1 - 3 muss eine einheitliche Maserung und einen einheitlichen Farbton aufweisen. Für die Ausführung ist daher das Produkt HPL Pfleiderer Eiche Milano R20095 NW einzusetzen (Beschichtung als HPL gemäß EN 438) Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
02.3	T0_T.0.09_Stabsraum zweiflg.Holz-UZ,1.600 x 2135mm, RC0_SSK 4 Zarge und Türblatt HPL Oberfläche Eichenoptik Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holzumfassungszarge zweiflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 10 sowie: Einbausituation Baukörper : GK- Wand 20 cm Einbau in : innere Wände/ Innenräume, Tür Erdgeschoss Tür T.0.09 Leistungseigenschaften			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen			
	Schallschutz: SSK 4			
	Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0			
	Beanspruchungsklasse 2			
	Abmessungen			
	lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF):			
	ca. b/h= 1.600 x 2135mm			
	Der Gehtflügel muss 900 mm lichtet Durchgangsmaß aufweisen			
	Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß			
	Maulweite :bis ca. 22 cm			
	Türflügel			
	Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L			
	ZW			
	weiflügelige Tür			
	Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung			
	Eichenoptik			
	gemäß Ausführungsbeschreibung			
	auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedekten Anleimers			
	Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2;			
	Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2)			
	Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen			
	Türblattdicke: nach Zulassung und Vorgaben			
	ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz;			
	Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz			
	Zargenausführung			
	Zargenvariante :- Zargentyp 3-teilige			
	Holzumfassungszarge,			
	Wandstärken 125 mm Leichtbauwand			
	gemäß Grundriss und Türliste			
	Bodeneinstand : 0mm			
	Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard)			
	bzw. nach statischer Erforderniss und Zulassung der Brandschutztüren			
	Bänder:			
	3D-Objektband			
	EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt			
	nach statischer Erfordernis			
	Beschlagausstattung			
	Drückerhöhe: 105cm			
	Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eine transparente, graue oder weiße Verfü- gung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände umlaufend mit in die Position einzurechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet - inkl. Selbstverriegelndes Motorschloss als Teil dieser Positon liefern und einbauen Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position inkl. Ausstattung mit Motorschloss(Abrechnung Motorschloss über dafür vorgesehene Position im Weiteren). Kabel bis 3 Meter sind mit einzurechnen,.			
		1 St	EP	GP
02.4	T0_T.0.11_Lager, Büro- und Nebenräume, einflg.,Holz-UZ, 1010 x 2135mm Zarge und Türblatt HPL Oberfläche Eichenoptik_SSK 4 _ RC0 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holzumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Tyrtyp sowie: Einbausituation Baukörper : Massivwände bis 25 cm Einbau in : innere Wände/ Innenräume, Türen Erdgeschoss Türen T.0.11 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK4 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): 1010 x 2135mm;			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Gehtflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite : bis ca. 28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eichenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des verdeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Türoberfläche Eichendekor gemäß Ausführungsbeschreibung. Einleimer als Dekor Multiplexkante imitierend umlaufend Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 2 oder 3 -teilige Holzumfassungszarge nach Erfordernis der Zulassung, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erfordernis und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände umlaufend mit in die Position einzurechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: -OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene gemäß Türliste			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.5	T0_T.2.28_ Doppelflg.Tür zum Schulungsraum_RC 2_SKK 3 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge zweiflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 10 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 25 cm_verputzt Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Schulungsraum 2. Obergeschoss T.2.28 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T30rd und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 3 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC 2 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 1610 x2135mm; Der Gehflügel muss 900 mm lichte Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :26,5 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedekten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 3-teilige Holzufassungszarge, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erforderniss und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position inkl. Ausstattung mit Motorschloss(Abrechnung Motorschloss über dafür vorgesehene Position im Weiteren). Kabel bis 3 Meter sind mit einzurechnen,.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.6	T0_ T.2.30_Einflgl. Tür zum Schulungsraum_RC0_ SSK4 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 5 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 25 cm_verputzt Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Schulungsraum 2. Obergeschoss T.2.28 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schallschutz: SSK 4 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): 1619 x2135mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :ca. 15 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 3-teilige Holzumfassungszarge, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erforderniss und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Feststellmöglichkeit der Tür über OTS (Lösen der Feststellung durch Ziehen am Drücker)				
		1 St	EP	GP
02.7	T0_T.2.31_Einflgl. Tür zum Büro Lage _RC0_SSK 4 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 4 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 25 cm_verputzt Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Einspielraum Schulung. Obergeschoss T.2.31 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 4 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC 0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): 1010 x2135mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :26,5 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedgeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz;			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 3-teilige Holzumfassungszarge, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erfordernis und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungszargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Feststellmöglichkeit der Tür über OTS (Lösen der Feststellung durch Ziehen am Drücker)			
		1 St	EP	GP
02.8	T0_T.2.34_Doppelflgl.Tür zur Leitstelle_RC 2_mit VSG Glauschnitt und Glasoberlicht_SSK 3 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holzumfassungszarge zweiflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 9 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 25 cm_einseitig verputzt 26,5 cm Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür Zur Leitstelle 2. Obergeschoss T.2.34			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 3 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC 2 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 2010x2610mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Glasausschnitt in Standflügel Glas satiniert als Zeil der Positon_Glasausschnitt ca .E-S-V-N ca. 650 mm x ca. 1640mm Rahmen seitlich ca 16 cm, unten ca. 30 cm Verglasungsdicke nach statischer und Schallschutztechnischer Erfordernis Glashalteleisten Oberfläche wie Tür Dasselbe gilt für das Glasoberlicht. Oberlichthöhe ca. 0,4 m Klarglas im Oberlicht Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 3-teilige Holzufassungszarge, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erforderniss und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach statischer Erfordernis			Übertrag:
	Beschlagausstattung			
	Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst			
	Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen.			
	-Schließung: PZ Vorgerüstet			
	Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position inkl. Ausstattung mit Motorschloss(Abrechnung Motorschloss über dafür vorgesehene Position im Weiteren). Kabel bis 3 Meter sind mit einzurechnen,.			
		1 St	EP	GP
02.9	T0_T.2.35_Doppelfgl.Tür zur Leitstelle_RC 2_mit VSG Glauschnitt und Glasoberlicht_SSK 3 Wie Vorposition, jeodch T.2.35			
		1 St	EP	GP
02.10	T0_T.2.32__Einflgl. Tür zur Leitstelle_RC0_SSK 4_mit Glasoberlicht_SSK 4 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Türtyp 4 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 30 cm_einseitig verputzt31, 5 cm Eine Seite Anschluss an Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Telenotarzt 3 AP 2. Obergeschoss T.209 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 4			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 1010x2610mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite : ca. 28 cm Inkl.Glasoberlicht satiniert Dicke nach statischer und schallschutztechnischer Erfordernis ab Höhe gemäß Zeichnung ca. 40 cm Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattdicke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 2 oder 3-teilige Holzufassungszarge nach Erfordernis Statik/Schallschutz, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erfordernis und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eine transparente, graue oder weiße Verfüllung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: Ausstattung mit elektronischer Langschild-Beschlag erfolgt bauseits			
		1 St	EP	GP
02.11	T0_T.2.36_Einflügl. Tür zur Teeküche ILS_RC0_mit Glasoberlicht_SSK4 Liefen und montieren von Holzwerkstofftür mit Holzumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 30 cm_einseitig verputzt 31, 5 cm Eine Seite Anschluss an Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Küche Leistestelle T. 2.36 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 4 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 1010x2630mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Inkl.Glasoberlicht satiniert Dicke nach statischer und schallschutztechnischer Erfordernis ab Höhe gemäß Zeichnung ca. 40 cm Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 2 oder 3-teilige Holzumfassungszarge nach Erfordernis Statik/Schallschutz, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erfordernis und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position Inkl. Offenhaltungsfunktion über den OTS als Teil der Position			Übertrag:
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.12	T0_T 2.09_Einflgl. Tür zu Telenotarzt 3 AP_RC0_SSK 4 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Tyrtyp 4 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 30 cm_einseitig verputzt31, 5 cm Eine Seite Anschluss an Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Telenotarzt 3 AP 2. Obergeschoss T.2.09 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 4 Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 1010x2135mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedgeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 2 oder 3-teilige Holzufassungszarge nach Erfordernis Statik/Schallschutz, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bzw. nach statischer Erforderniss und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfass Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen. -Schließung: PZ Vorgerüstet Sonstige Ausstattung: OTS - G / BS-N Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position inkl. Ausstattung mit Motorschloss(Abrechnung Motorschloss über dafür vorgesehene Position im Weiteren). Kabel bis 3 Meter sind mit einzurechnen,.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.13	T0_T.2.10_Einflgl. Tür zu Telenotarzt 3 AP_RC0_SSK 4 Liefern und montieren von Holzwerkstofftür mit Holumfassungszarge einflügelig gemäß Ausführungsbeschreibung , Zeichnung Tyrtyp 4 sowie: Einbausituation Baukörper : Stahlbetonwand 30 cm_einseitig verputzt31, 5 cm Eine Seite Anschluss an Einbau in : innere Wände/ Innenräume,, Tür zum Telenotarzt 3 AP 2. Obergeschoss T.2.10 Leistungseigenschaften Feuerwiderstandsklasse : : T0 und gemäß Brandschutzkonzept in Anlagen Schallschutz: SSK 4			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einbruchhemmung (DIN EN 1627): RC0 Beanspruchungsklasse 2 Abmessungen lichte Wandöffnung:ffnungsmaß Roh (ab OKFF): ca. b/h= 1010x2135mm; Der Gehflügel muss 900 mm liches Durchgangsmaß aufweisen Bestellmaß: Baurichtmaß nach Aufmaß Maulweite :28 cm Türflügel Anschlag: gemäß Grundriss DIN R/L Material Flügel: Holzwerkstoff mit HPL Beschichtung Eigenoptik gemäß Ausführungsbeschreibung auf allen sichtbaren Seiten inkl. des vedeckten Anleimers Holzwerkstoff mit Vollspanplatteneinlage (ca. 23-34 kg/m2; Beanspruchungsgruppe I/M; SSK 1 o. 2) Einsatz schalldämmtechnisch optimierten Türblatteinlagen Türblattstärke: nach Zulassung und Vorgaben ab Türblattstärke 50 mm mit Laibungsfalz; Falzausführung : STL = stumpf einschlagend mit Laibungsfalz Zargenausführung Zargenvariante :- Zargentyp 2 oder 3-teilige Holzumfassungszarge nach Erfordernis Statik/Schallschutz, Wandstärken 250 mm, Stahlbeton gemäß Grundriss und Türliste Bodeneinstand : 0mm Befestigung zur Wand : Dübelmontage (Standard) bzw. nach statischer Erfordernis und Zulassung der Brandschutztüren Bänder: 3D-Objektband EB = Einbohrband (Holztüren) Edelstahl matt nach statischer Erfordernis Beschlagausstattung Drückerhöhe: 105cm Drückergarnituren sind in eigener Position erfasst Eine transparente, graue oder weiße Verfugung ist in Abstimmung Architekt im Übergang der Holzumfassungstargen an die Wände ist umlaufend mit in die Positionen ein zu rechnen.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	-Schließung: PZ Vorgerüstet			
	Sonstige Ausstattung:			
	OTS - G / BS-N			
	Inkl. Lieferung und Montage eines Obertürschließers			
	mit Gleitschiene auf der Bandseite als Teil der Position			
	Sicherheitswechsel garnitur als Teil der Position			
	inkl. Ausstattung mit Motorschloss(Abrechnung Motorschloss			
	über dafür vorgesehene Position im Weiteren). Kabel bis 3			
	Meter sind mit einzurechnen,.			
		1 St	EP	GP
02.14	Motorschloss mit SVP Fuktion B einfl.Türen			
	Lieferung und Montage eine Mororschlosses mit			
	Mehrfachverriegelung			
	Motorschjoss als selbstverriegelnde-3- Punkte			
	Panikmehrfachverriegelug für einflügelige Türen, zugelassen			
	für Feuerschutzabschlüsse nach EN 1634, mit Wechsel, nach			
	EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) zugelassen,			
	verzinkter Schlosskasten, mit montagefreundlicher Zuführung			
	der Zylinderbefestigungsschraube, durchgehende			
	Beschlagbefestigung oberhalb und unterhalb der 9mm Nuss,			
	automatischer umlegbarer Fallenriegel mit integriertem			
	Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand,			
	Automatikfalle in gesicherter Ausführung als			
	3-fach-Verriegelung, geringes Hinterdornmaß			
	15mm,otorschloss muss für Brandschutztüren geeignet sein.			
	Nur in Abstimmung mit der Bauleitung und dem Gewerk			
	Schließanlage bei Notwendigkeit und sofern nicht bereits ind en			
	Grundpositionen erfasst ausführen.			
	Diese wird im Zuge der Werkplanung abgestimmt.			
		4 St	EP	GP
02.15	Mehrpreis für Riegelschaltkontakt			
	Lieferung und Einbau von verdeckten Riegelkontakten geeignet			
	für selbstverriegelnde Schlösser für die Verschlussüberwachung			
	mit VdS Anerkennung Klasse C in vorgenannten Türelementen.			
	1 Riegelkontakt je Beschlag.			
	Kontakt geeignet für Einbau in Türen T0-T90			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.16	Mehrpriis für Magnetkontakt Lieferung und Einbau von verdeckten Magnetkontakten geeignet für selbstverriegelnde Schlösser zur Überwachung des Öffnungszustandes in vorgenannten Türelementen. 1 Magnetkontakt je Öffnungsflügel. Kontakt geeignet für Einbau in Türen T0-T90			
		5 St	EP	GP
	Beschläge Hinweistext und Ausführungsbeschreibung An einem Teil der Türen dieses Leistungsverzeichnisses wird ein digitales Langschild inkl. Beschlägen beidseitig der Firma Satlo Mifare eingebaut, deshalb bildet die Stückzahl der nachfolgenden Positionen nicht die gesamte Stückzahl des Leistungsverzeichnisses ab. Die Türen sind sonst zum Einbau der Beschläge als Teil der Positionen vor zu rüsten. Div.Türen erhalten Zugangskontrollen gemäß Zeichnungen und Türliste sowie Plansatz M 1:50. Diese werden ebenfalls bauseits geliefert. Kabel von den Motorschlössern aus den Türen sind Teil dieses LVs und sind bis 3,0 Meter Länge mit ein zu kalkulieren.			
02.17	Drückergarnituren Türen Lieferung und Montage von Drückergarnituren für vorstehend beschriebene Türelemente gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Montage an vorstehend beschriebenen Einsatz-Tür-Elementen, Türelemente fürTüren der Vorpositionen und ggf.Notausgang geeignet (gekröpft dort wo notwendig); - Material: Aluminium, - Oberfläche: naturfarbig; - Grifflänge: ca. 143mm; - Durchmesser Griff: Breite= ca. 21mm, Tiefe= ca.50mm; - Tiefe VK Griff zu Rosette: ca. 58mm - Rosettenform: oval, wenn nicht anders in Position beschrieben; - optisch passend zu Knaufgarnitur und Fenstergriffgarnitur; - inkl. aller Befestigungsmittel, Rosetten, etc.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 Die für die jeweilige Öffnungsart einzusetzenden Beschläge in ihrer Grundausstattung sind unter Berücksichtigung der Lastannahmen/Gewichte/Größen und der zu erreichenden Öffnungsweite nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen. Alle Beschlagteile sind aus nichtrostenden Materialien herzustellen und müssen justierbar sein. incl. der erforderliche Zusatzteile wie zusätzliche Verriegelungen, Scherenbefestigungen, Eigenanschlag und Bänder.			Übertrag:
		8 St	EP	GP
02.18	Türstopper - Bodenmontage innen Lieferung und Montage von Türstoppern zur Bodenmontage im Innenbereich gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - geeignet für vorstehend beschriebene Innentüren (1- und 2-flüglige); - Türstopper: _ Edelstahl matt; _ mit schwarzem, federndem Gummipuffer; _ verdeckte Anschraublöcher; _ ca. Ø 40mm; _ Höhe: ca. 35mm; - Montagegrund: Fliesen- und Kautschukbelag, Estrich beheizt; - inkl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel;			
		12 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.19	Inbetriebnahme der Türen Inbetriebnahme der Türen Vor der ersten Inbetriebnahme der Türantriebe muss der ordnungsgemäße Einbau aller Elemente und deren elektrischer Anschlüsse überprüft werden. Besondere Sorgfalt ist hierbei auf die Elemente zur Freischaltung der Verriegelung im Gefahrenfall zu verwenden. Der ordnungsgemäße Einbau und die Funktionsfähigkeit der Tür muss durch einen Sachkundigen als Teil der Position festgestellt werden. Positionspauschale: alle Türen mit Elektrischen Komponenten als Pauschale	1 psch		GP
02.20	Nachstellen der Türelemente Vorgenannte Türelemente des gesamten Leistungsverzeichnisses (bis 140 Stück, ein- und zweiflügelig) nach ca. 1/2 Jahr nachstellen, die Beschläge prüfen, die Türgummis nachdrücken, ggf. Schließbleche und Absenkdichtungen nachstellen, etc., einschl. Anfahrt, Kleinteile usw..	1 psch		GP
Summe Titel 02		Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche in Eichenoptik,		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten			
	--- Einbauschränke --- Hinweistext Einbauschränke_Sitzbänke Allgemeines _ Einbauort: EG, 1.OG, 2OG _ Raumbezeichnung gem. Plan _ Einbauten sind inkl. Abschluss- und Sockelblenden zu liefern und montieren. _ Abschluss- und Sockelblenden werden flächenbündig mit Fronten ausgeführt _ Zu öffnende Fronten werden mit Griffleisten oder Push to Open ausgestattet gem. Planzeichnung und Positionsbeschreibung. _ Alle zu öffnenden Fronten sind aufschlagend auszuführen _ Alle Schränke verstehen sich inkl. Rückwände. _ Bei freistehenden Elementen sind die Rückwände in Qualität und Farbe der Seitenwände auszuführen, wenn nicht anders beschrieben. _ Bei offenen Elementen wie Regale sind die Seiten und Rückwände in Qualität und Farbe der Fronten auszuführen, wenn nicht anders beschrieben. _ Sichtbare Platteneckverbindungen sind auf Gehrung auszuführen. _ Alle lackierten Einbauten verstehen sich inkl. Untergrundvorbereitung, Grundierungsanstriche und Oberflächenlackierung _ Die Einbauleuchten und Steckdosen für die Einbaumöbel werden über Fachplanung TGA ausgeschrieben, Aussparungen sind den Positionen beschrieben und sind zu inkludieren. _ ELT-Kabeln sind im Abstimmung mit dem Gewerk Elektro durch die Ausschnitte für Schalter und Steckdosen zu führen, damit durch den Elektriker diese Installiert werden können. Sollte die Vorgefundene Installation nicht den Plänen entsprechen ist dies im Vorwege mit der Bauleitung zu besprechen. _ Inkl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen und Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _ Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar B1 auszuführen _ Referenz: gem. Detailplanung: 2.OG: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_705 Kuechenplanung ILS 2OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_712 Schliessfaecher LST 2OG 1.OG: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_731 Postfaecher ERBD 1OG			
	EG:			
	GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_741 Garderobe EG			
	GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_742 Sitznische Stab EG			
	GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_745 Beratungsraum EG			
	Abmessungen: _ allgemein gilt die Breite der Bauelemente gem. Position. _ wenn nicht anders in Position beschrieben: _ Die Sockelblenden haben eine Ansichtshöhe von 7cm. Teilweisen werden die Sockelblenden als Scheinsockelblenden ausgebildet und sind mit der Fronttür verbunden. Hier ist ein Unterschnitt vorzusehen, damit die Tür geöffnet werden kann.			
	Material, Farben, Muster Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar B1 auszuführen Die Einbaumöbel, werden im Sichtbereich mit einer Oberfläche in A) _HPL Eichendekor ausgeführt. <u>Der Hinweistext Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor ist unbedingt zu beachten.</u> B) _Holzwerkstoffplatten farbig lackiert, seidenmatt, Die Töne werden mit NCS / RAL Tönen beschrieben. Die Beschreibung der Farbtöne gilt als Orientierung. Die Farbtöne können dem Beschriebenen NCS-Ton entsprechen, als auch an diesen anlehnen.			
	Die Freigabe des Eichendekors und der lackierten Farbtöne müssen durch den AG und Architekten erfolgen. Eine Vorlage der Musteroberflächen inkl. Kantenausbildung ist unbedingt erforderlich. Vor Anfertigung der Musteroberflächen ist eine Vorauswahl mit den Architekten zu treffen			
	Die Muster sind mit ausreichendem Vorlauf vor Erstellung der Möblierung zur Freigabe vorzulegen. Erst nach Freigabe der entsprechenden Farben sind die Küchen in Herstellung zu geben.			
	Material Fronten/ Blendverkleidungen: _ folgende ergänzende Materialien kommen zur Anwendung: _ Anwendungsbereich: Fronten ; _ Material Spanplatte HPL Beschichtet bzw. Holzwerkstoffplatten inkl. Untergrundvorbereitung und Oberflächenlackierung. _ Plattenstärke und Material: Spanplatte; Holzwerkstoffplatte gem. statischer Erfordernis jedoch mind. 18mm; Abweichungen werden in Plänen und Positionen beschrieben. _ Beschichtung und Farbe: gem. Angabe Position;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

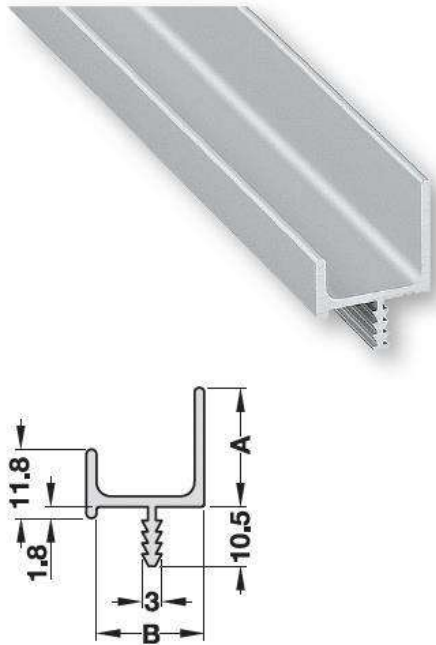
13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_ Entsprechend der Deckfläche ist auf den unterseitigen Gegenzug zu achten! _ Sichtflächengüte = Kantenflächengüte _ bei Türen sind die Topfbohrungen entsprechend des Anschlages mit vorzusehen _ Kanten: • HPL Einbauten: Umleimer ABS Kante, Farbton = Farbton Deckflächen, Dekor = Dekor passend zum Eichendekor, in der Maserung Eichenvollholzplatte imitierend. Verklebung wasser- und temperaturbeständig • Lackierte Einbauten: Kante lackiert, Farbton = Farbton Deckflächen Material Korpi (offen): _ Anwendungsbereich: alle sichtbaren Seiten von Korpi, offene Regalfächer, etc.; _ Ausführung wie Material Fronten/ Blendverkleidung; _ Farben gem. Positionen und Detailzeichnung _ Abmessungen: Breiten wie Positionen, Höhe wie oben beschrieben, wenn nicht in Position gesondert beschrieben Material Korpi (geschlossen) (innerhalb geschlossener Elemente mit Türfronten): _ Anwendungsbereich: alle nicht sichtbaren Teile an Korpusse und Einlegeböden; _ Ausführung wie Material Fronten/ Blendverkleidung; _ Farben gem. Positionen und Detailzeichnung _ Anschlagkanten für Türen und Blenden farbig gem. Türfarbe Material Rückwände Korpi mit Fronten (nicht sichtbar): _ Anwendungsbereiche: Rückwände bei nicht freistehenden Korpusen mit Türfronten; _ Beschichtung der Sichtseite: HPL Farbton gem.Position und Zeichnung; Lackierung gem. Position und Zeichnung _ Sichtkanten in Farbe des Einbaumöbels _ Plattenstärke: ca. 0,4cm; _ in Korpusseiten gefälzt; Material Rückwände offene Korpi (sichtbar): _ Anwendungsbereiche: Rückwände bei offenen Schränken/ Regalfächern; _ Beschichtung der Sichtseite: HPL Farbton gem.Position und Zeichnung; Lackierung gem. Position und Zeichnung _ in Korpusseiten gefälzt; weitere Ausführungsmerkmale _ Alle Innenseiten der Schränke werden mit 2 Lochreihen je Seite ausgestattet, für höhenverstellbare Einlegeböden. Abstand der Löcher zueinander nach dem System 32mm.			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Griffe _ Es werden Griffleisten an den Türen siehe Detailplanung der Einbaumöbel ausgeführt. _ Die Anordnung der Griffleiste ist der Planzeichnung und Position zu entnehmen. Bei Widerspruch gilt die Planzeichnung. _ Material: Metall, _ Beschichtung: gem. Pos. und Planzeichnung _ Die Griffe sind zu bemustern und durch Architekt und AG freizugeben. Referenz:				
 The image shows a 3D perspective view of a metal handle profile and a corresponding cross-section diagram. The cross-section diagram includes the following dimensions: a top flange width of 11.8, a top flange thickness of 1.8, a central mounting hole diameter of 3, a bottom flange thickness of 10.5, and a total width labeled 'A'. The depth of the profile is labeled 'B'. A = Breite B = Tiefe				
Scharniere und Bänder _ inkl. Scharniere und Bänder werden verdeckt ausgeführt und sind in der Position zu inkludieren. _ 180° für unsichtbaren Anschlag _ Öffnungswinkel 180° _ für Türdicke ca. 18mm _ Anschlagart aufliegend _ Montage zum Anschrauben _ Integrierte Seitenverstellung +/- 1mm _ Integrierte Tiefenverstellung +/- 1,5mm _ Integrierte Höhenverstellung +/- 1,5 mm _ Zinkdruckguss, Abdeckkappe: Stahl _ Die Einstellung der Spaltmaße ist bei der Ausführung mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	inbegriffen Sitzbänke: Die Sitzbänke sind mit einer Traglast von 120kg pro Person auszulegen. Die Dimensionierung der Materialstärken und Abstände von Unterkonstruktionen sind gem. statischer Erfordernis von AN vorzunehmen. Die Planzeichnungen gelten hier als gestalterische Richtlinie. Die Verbindungen der Platten sind wie folgend auszuführen: • verdeckt befestigt; • Stöße sind auf Haarfuge zu stoßen; • Stoßausbildungen in Längen unter 2,50m sind nicht zulässig; Ausnahme statische Erfordernis • Stoßverbindung mit Lamellos oder gleichwertig • Eckausbildungen zwischen Randabschlüssen auf Gehrung ausführen. <u>Materialien Sitzbank Untergestell und Rückenlehne</u> _ folgende ergänzende Materialien kommen zur Anwendung: _ Anwendungsbereich Sitzbank Untergestell, Sitzfläche und Rückenlehne ; _ Material Spanplatte HPL Beschichtet bzw. Holzwerkstoffplatten inkl. Untergrundvorbereitung und Oberflächenlackierung. _ Plattenstärke und Material: Spanplatte; Holzwerkstoffplatte gem. statischer Erfordernis jedoch mind. 30mm; _ Beschichtung und Farbe: gem. Angabe Position; _ Entsprechend der Deckfläche ist auf den unterseitigen Gegenzug zu achten! _ Sichtflächengüte = Kantenflächengüte _ Kanten: • HPL Einbauten: Umleimer ABS Kante, Farbton = Farbton Deckflächen, Dekor = Dekor passend zum Eichendekor, in der Maserung Eichenvollholzplatte imitierend. Verklebung wasser- und temperaturbeständig • Lackierte Einbauten: Kante lackiert, Farbton = Farbton Deckflächen <u>Materialien Polster</u> _ Polster aus Polyurethanschaumstoff gem. Ökotex Standard 100 nach LGA-Schadstoffgeprüft mit Viesumantelung. Das Raumgewicht (RG) des Schaumstoffes ist entsprechend einer sehr hochwertigen Qualität für dauerhafte Beanspruchung und Langlebigkeit durch den AN zu wählen. Die Stauchhärte ist entsprechend des RG, der Polsterdicke und der Verwendung von Sitz- oder Rückpolstern von AN zu ermitteln. _ Oberstoff: ca. 70% Schurwolle, 30% Viskose,			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Gewicht: 800 g/lm, • Farbe: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau), nach Abstimmung mit AG und Architektur, • Scheuerfestigkeit: ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode, • Lichtechtheit: 7, • Reibechtheit: trocken 5, nass 5; • Die Bezüge müssen abnehmbar und durch eine professionelle Reinigung zu reinigen sein.			Übertrag:
				
	Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor Das Eichendekor auf (Möbel-) Einbauten, Zargen und Türen der Lose 1 - 3 muss eine einheitliche Maserung und einen einheitlichen Farbton aufweisen. Für die Ausführung ist daher das Produkt HPL Pfleiderer Eiche Milano R20095 NW einzusetzen (Beschichtung als HPL gemäß EN 438) Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
03.1	Garderobe_EG ca.257x302x60cm (Brandschutzanforderung) Garderobenschrank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank. Herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Garderobe Führungsstab (FÜHST), Achse 1-2/E_EG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, StB _Abmessungen (b/h/t)= 2570/3020/ 600 mm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Horizontale sichtbare Unterteilungen Plattenstärke = 4cm; Vertikale sichtbare Unterteilungen Plattenstärke = 2cm; - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) Farbe Oberfläche innen sichtbar: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) _ Garderobenschrank besteht aus folgende Elementen: - inkl. 1 x Fach (mb/h/t): ca. 330/1040/290mm, mit Blende(b/h): 330/200mm und Garderobenstange - inkl. 1 x Fach (b/h/t): ca. 810/320/560mm - inkl. 1 x Fach (b/h/t): ca. 810/1760/560mm, mit Garderobenstange Länge ca. 810mm 3 x Fach (b/h/t): ca. 330/320/290 2 x Fach (b/h/t): ca. 1290/1040/560mm mit Garderobenstange ca. 1290mm 3 x Fach (b/h/t): 800/535/580mm mit 3 Drehtüren mit Push to open Vorrichtung (b/h): 830 /575mm - inkl. Sockelleiste (H=70mm) = 2,490 lfm - inkl. Blende (b/h) = 2490/ 240mm 2 x seitliche Passleiste (b/h) = 40/3020mm 3x Drehtüren mit Push to open Vorrichtung (bxh): 830/ 2135mm - Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN Die Trägerplatten des Einbaumöbels sind in einem B1 Material nach Wahl des AN an zu bieten und aus zu führen. Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_741 Garderobe EG Übertrag:			
		1 psch		GP
03.2	Einbauschränk_Beratung_Wand1_EG ca.1093x357x45cm Einbauschränk gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank. Herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. Schrankwand erstreckt sich über gesamte Raumseite, ist jedoch durch eine bauseitige mobile Trennwand unterbrochen. _Einbauort: Wand1, Beratungsraum, Achse 5-7/B, EG _Montage: an GK Wand über gesamt Raumseite, Montagegrund GK, teilweise Stb-Stützen _Abmessungen gesamt (b/h/t)= 10.935/3570/450mm, in zwei Abschnitten. _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbton muss vor Ausführung mit dem Farbton der bauseitigen Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Türen abgestimmt werden! _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Abschnitt 1: _Abmessungen (b/h/t)= 4700/3570/ 450 mm _Bestehend aus folgende Elementen:			
	• Nischenausbildung für Zugangstür durch: _seitliche Blende (b/h/t) 315 x 3335 x 450mm und _Sturz (b/h/t) 1060 x 400 x 450mm; _inkl. Anschluss an Türzarge • 2 x Unterschränke (b/h/t)= 1000/ 830 /450mm _inkl. je zwei Drehtürfronten, Push to open; _inkl. je zwei Einlegeböden • 1 x Unterschrank (b/h/t)= 500/ 830 /450mm _inkl. 1 Drehtürfronten, Push to open, _inkl. zwei Einlegeböden • 1x Schrank (b/h/t)= 500 /2430/450mm _inkl. 1 Drehtürfront, Push to open; _inkl. 5 Einlegeböden • 3 x Oberschränke (b/h/t)= 1000/ 900 /450mm, _inkl. je zwei Drehtürfront, Push to open, _inkl. je zwei Einlegeböden • 1 Monitornische (b/h/t)= 2400 / 1600 / 150mm _inkl. seitlichem Passstück (b/h/t)= 100 /1600/450 _inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b = 275mm (Monitor inkl. Monitoraufhängung bauseits) • Seitliches Passstück, Anschluss zur Mobilen Trennwand (bauseits) (b/h/t) = 125/3335/450mm, _inkl. Klappe (b /h)= 200/3500 mit 2 Scheinfugen Sockel und Deckenblende • Sockelblende (H = 70mm)= 4,35 lfm • Deckenanschlussblende (h=150mm) = 450,5 lfm • inkl. 1 x Ausschnitt für Steuerungstableau (bauseits,ca.300 x 400mm) gem. Planung TGA • inkl. 6 x Ausschnitt für Steckdosen (bauseits) gem. Planung TGA			
	_Abschnitt 2: _Abmessungen (b/h/t)= 6235/3570/450 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Bestehend aus folgende Elementen:</u>			
	• Nischenausbildung für Zugangstür durch: _seitliche Blende (b/h/t) 155 x 3335 x 450mm und _Sturz (b/h/t) 1060 x 400 x 450mm _inkl. Anschluss an Türzarge • 3x Unterschränke (b/h/t)= 1000/ 830 /450mm _inkl. je zwei Drehtürfronten, Push to open, _inkl. je zwei Einlegeböden • 1 x Unterschrank (b/h/t)= 950/ 830 /450mm _inkl. je 2 Drehtürfronten, Push to open, _inkl. je zwei Einlegeböden • 1x Schrank (b/h/t)= 1000 /2430/450mm, _inkl. je 2 Drehtürfronten, Push to open _inkl. 5 Einlegeböden • 1x Schrank (b/h/t)= 500 /1600/450 _inkl. 1 Drehtürfront, Push to open, _inkl. 3 Einlegeböden • 1x Schrank (b/h/t)= 750 /1600/450, _inkl. 2 Front, Push to open, _inkl. 3 Einlegeböden • 4 x Oberschränke (b/h/t)= 1000/ 900 /450 _inkl. je zwei Drehtürfronten, Push to open, _inkl. je zwei Einlegeböden • 1 x Oberschrank (b/h/t)= 950/ 900 /450 _inkl. 2 Drehtürfronten, Push to open, _inkl. zwei Einlegeböden • 1 Monitornische (b/h/t)= 2700 / 1600 / 150 mit seitlichem Passstück (b/h/t)= 100 /1600/450mm • Seitliches Passstück, Anschluss zur Mobilen Trennwand (bauseits) (b/h/t) = 70/3500 /450mm • Sockelblende (H = 70mm)= 6,145 lfm • Deckenanschlussblende (h=150mm) = 6,235 lfm • inkl. 1 x Ausschnitt für Steuerungstableau (bauseits, ca. 300 x 400mm) gem. Planung TGA • inkl. 6 x Ausschnitt für Steckdosen (bauseits) gem. Planung TGA			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_745 Beratungsraum EG			Übertrag:
		1 psch		GP
03.3	Einbauschränk_Beratung_Wand3_EG ca.1093x357x45cm Wie Position 03.2 (Seite 121) jedoch: _Einbauort: Wand 3, Beratungsraum, Achse 5-7/E, EG _Abmessungen gesamt (b/h/t)= 10.935/3570/ 600mm, in zwei Abschnitten. <u>Abschnitt 1:</u> <u>Abmessungen (b/h/t)= 4505/3570/ 600 mm</u> <u>Bestehend aus folgende Elementen:</u> • Nischenausbildung für Zugangstür durch: seitliche Blende (b/h/t) 315 x 3335 x 600mm und Sturz (b/h/t) 1510 x 400 x 600mm, inkl. Anschluss an Türzarge, Wandverkleidung 500 x 300mm, Scheinfuge für Sockelleiste • 2x Fächer für Parkpositon der bauseitig mobile Trennwandelemente (b/h/t)= ca.1340/3500/ 600mm inkl. je eine Front als Drehtür inkl. Scheinfuge für Sockelleiste und Deckenanschlussblende • Sockelblende (H = 70mm)= 1,515 lfm • Deckenanschlussblende (H = 150cm) = 4,505 lfm • inkl. 1 x Ausschnitt für Steuerungstableau (bauseits,ca.300 x 400mm) gem. Planung TGA • inkl. 6 x Ausschnitt für Steckdosen (bauseits) gem. Planung TGA <u>Abschnitt 2:</u> <u>Abmessungen (b/h/t)= 6235/357/ 600mm</u> <u>Bestehend aus folgende Elementen:</u> • seitliche Blende (b/h/t) 230 x 3335 x 500mm, inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b= 100mm • 2x Unterschränke (b/h/t)= 1000/ 830 /500 mm inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b= 100mm _inkl. je zwei Fronten mit Push to open Vorrichtung _inkl. je zwei Einlegeböden • 1x Unterschränke (b/h/t)= 920/ 830 /500 inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b= 100mm _inkl. zwei Fronten mit Push to open Vorrichtung _inkl. zwei Einlegeböden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

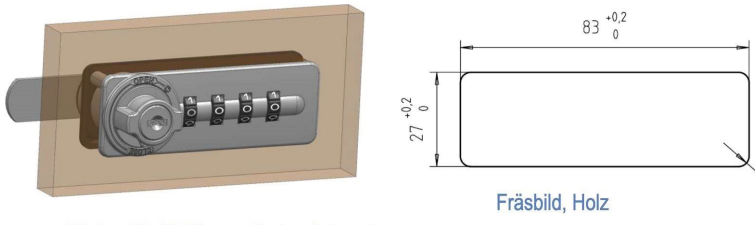
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- 1 x Nische für Whiteboard, bauseits (b/h/t)= 1940 / 1250 / 300 mm, inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b = 300mm _inkl. seitlichem Passstück (b/h/t)=100 /1250/600 _inkl. Aussparung in Sturz für Einbaulichlinie (l/b/h) 1940/ 34/17mm, die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. Ausschreibung und Einbau der Lichtlinie erfolgt bauseits durch TGA. 2 x Oberschränke (b/h/t)= 1000/ 850 /500 mm, inkl. Unterkonstruktion für Wandabstand b= 100mm _inkl. je zwei Fronten mit Push to open Vorrichtung _inkl. je zwei Einlegeböden 1 x Oberschränke (b/h/t)= 920/ 850/ 375mm _inkl. zwei Fronten, Push to open _inkl. zwei Einlegeböden 1 x Schrank (b/h/t)= 920/1250/ 375mm _inkl. zwei Fronten, Push to open _inkl. drei Einlegeböden - Blende über den Oberschränken (b/h) = 2900 / 400/ inkl. 4 Stk. vertikalen Scheinfugen, Fugenraster analog zu den Fronten der Schrankwand - Nischenausbildung für Zugangstür durch Sturz (b/h/t) 2010 x 40 x 600 mm, inkl. Anschluss an Türzarge 1x Fach für bauseitige mobile Trennwandelemente (b/h/t)= ca.1270/3500/ 600mm _inkl. Fronten als Dreh/Faltdür (Aufteilung Breite 107/20) _inkl. Scheinfuge für Sockelleiste und Deckenanschlussblende - Sockelblende (H = 70mm)= 4,35 lfm - Deckenanschlussblende (H=150cm) = 5,17 lfm - inkl. 1 x Ausschnitt für Steuerungstableau (bauseits,ca.300 x 400mm) gem. Planung TGA - inkl. 6 x Ausschnitt für Steckdosen (bauseits) gem. Planung TGA			
GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_745 Beratungsraum EG				
		1 psch	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.4	Postfächer EBRD_1.OG ca.210x213x46cm (Offen Schließung!) Postfächer Schrank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank und Ausführungsbestimmung Eichendekor herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Flur, Achse 1-2/A-B, 1.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen (b/h/t)= 2105/2135/ 460 mm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) Farbe Oberfläche innen sichtbar: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) Umlaufende Blende: HLP Eichendekor _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Postfächer Schrank besteht aus folgende Elementen: 5 x Paketfächer (B/H/T): ca. 400/770/460 mm _inkl. je 1x Klappe inkl. Schloss: Zahlenschloss flächenbündig in Tür eingebaut. Referenz:			
	 Fräsbild, Holz			
	10 x Postfächer (B/H/T): ca. 400/240/460 mm _inkl. je 1 x Klappe, inkl. Schloss: Zahlenschloss flächenbündig in Tür eingebaut. mit je 1x Einwurfschlitz: ca. 300/20mm, abgerundet, gefräst mit je 1x Namensschild: ca. 150/18/2 mm stark,Edelstahlblech gebürstet, in passende Ausfräsung ca. 1.5 mm versenkt eingeklebt. Enden rund ausgebildet. 1 x Informationstafel, magentisch und beschreibbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(b/h):2000 x 740mm • Sockelleiste (H=70mm) = 2,02 lfm • Umlaufende Passleiste (H=45mm) = 6,375 lfm • Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_731 Postfaecher ERBD 1OG	1 psch		GP
03.5	Garderobenschrank,Warte. EBRD_1.OG ca.236x302x60cm Garderobenschrank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Wartebereich EBRD, Achse 5/B-C, 1.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen (b/h/t)= 2360/3020/ 600mm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Mittelblau NCS S 4020 - RB80B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Hellblau NCS S 2030 - RB90B _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Garderobenschrank besteht aus folgende Elementen: • 2 x Schrankkorpus (B/H/T): 1150/2900/600mm _inkl. je. 1 x Garderobenstange (Länge ca. 1150mm), Edelstahl lackiert, blau NCS S2060-R90B _inkl. je 2 x Einlegeboden (1150/600 mm) _inkl. je 2 Fronten / Drehtüren (565/2130 mm) inkl. je 2 Griffleisten (H = 1500mm), Edelstahl lackiert blau NCS S2060-R90B _inkl. je 2 Fronten /Drehtüren (565/780 mm) mit Push to Open Vorrichtung • inkl. Sockelleiste (H=70 mm) = 2,30 lfm • inkl. Deckenanschlussleiste (H = 50mm) = 2,30 lfm • 2 x Seitliche Passleiste (b/h) = 30 / 3020mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.6	Garderobenschrank, Beratung_EBRD_1.OG ca.425x302x60cm Garderobenschrank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Beratungsraum EBRD, Achse 1-2/E, 1.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen (b/h/t)= 4250/3020/ 600mm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Garderobenschrank besteht aus folgende Elementen: • 3 x Schrankkorpus (B/H/T): 1200/2135/600mm _inkl. je 1 x Garderobenstange (L=1200mm) _inkl. je 2 x Fronten / Drehtüren (600/2135) _mit jeweils 2 x Griffwinkelleiste (L=1500mm), Edelstahl lackiert, blau NCS S2060-R90B _inkl. je 1 x Einlegeboden (600 /1200) • 1 x Schrankkorpus (B/H/T): 600/2135/600mm _inkl. je 1 x Garderobenstange (L=600mm) _inkl. je 1 x Fronten / Drehtüren (600/2135) _mit jeweils 1 x Griffwinkelleiste (L=1500mm), Edelstahl lackiert, blau NCS S2060-R90B _inkl. je 1 x Einlegeboden (600 /600) • inkl. Sockelleiste (H=70mm) = 4,20 lfm • inkl. Blende (b/h) = 4200/ 815 mm • 2 x Seitliche Passleiste (b/h) = 25 / 3020 mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG 1 psch GP			
03.7	Wandbelegung TB-Nische, Beratungsraum EBRD_1.OG Wandbelegung zur Vorposition Garderobenschrank EBRD der TB-Nische Rückwand Stirnseiten gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Beratungsraum EBRD, Achse 1-2/E, 1.OG - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Montage: Rückwand der Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen gesamt (B/H)= 6250 x 2950mm, unterteilt in 5 Elemente je: _1 x 4520/2950mm _2 x 730/2950mm _2 x 135/2950mm _inkl. Sockelleiste (H=70mm) = 6,25 lfm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG 18,5 m² EP GP			
03.8	Lagerschrank, Beratung EBRD_1.OG ca.244x3020x60cm Lagerschrank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Beratungsraum EBRD, Achse 1-2/E, 1.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen (b/h/t)= 2445/3020/ 60 mm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Garderobenschrank besteht aus folgende Elementen: • 2 x Schrankkorpus (B/H/T): 1200/2135/600mm _inkl. je 2 x Fronten / Drehtüren (600/2135) _mit jeweils 2 x Griffwinkelleiste (L=1500mm), Edelstahl lackiert, blau NCS S2060-R90B _inkl. je 1 x Einlegeboden (600 /1200) • inkl. Sockelleiste (H=70mm) = 2,40 lfm • inkl. Blende (b/h) = 2400/ 815 mm Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2 x Seitliche Passleiste (b/h) = 25 / 3020 mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG Übertrag:			
		1 psch		GP
03.9	Wandbelegung TB-Nische, Beratungsraum EBRD_1.OG Wandbelegung zur Vorposition Lagerschrank EBRD der TB-Nische.Rückwand und Stirnseiten gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Beratungsraum EBRD, Achse 1-2/E, 1.OG _Montage: Rückwand der Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen gesamt (B/H)= 3445 x 2950mm, unterteilt in 3 Elemente je: _1 x 2580/2950mm _2 x 730/2950mm _2 x 135/2950mm _inkl. Sockelleiste (H=70mm) = 3,44 lfm _Material: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche aussen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Farbe Oberfläche innen sichtbar: Blau: NCS S 5030 R90B Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_730 Beratungsraum EBRD 1OG			
		10,2 m²	EP	GP
	--- Sitzbänke ---			
03.10	Ecksitzbank Aufenthaltsbereich Stab_EG Sitzbank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Aufenthaltsbereich Stab, Achse 4-5/B-C, EG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen Ecksitzbank bestehend aus 3 Elementen, die konstruktiv miteinander verbunden sind (b/h/t): Element A: 3950/900/600 mm Element B trapezförmig: 1380/900/500-360mm Element C trapezförmig: 760 /900/500-360mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Material Holzkonstruktion: Holzwerkstoffplatte lackiert gem. Hinweistext; Farbe Oberfläche: Blau NCS S 2060 - R90B Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN Polster / Bezug: Schaumstoff mit Vlies gem. Hinweistext. Bezug abnehmbar und zu reinigen gem Hinweistext: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) <u>Element A bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: inkl. Sitzfläche (b/t) = 3950/600mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster inkl. Rückenlehne (b/h) = 3950/500mm, Oberkante gefast, im Winkel von 76,5 Grad zur Sitzfläche montiert, inkl. verdeckte Befestigung für Rückenpolster inkl. Beine trapezförmig (B=200-280/ H=320mm): ca. 4 Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: inkl. Sitzpolster (B=1095 / T=500 / H= 100mm): 2 Stk., Vorderkante mit Radius 50mm inkl. Sitzpolster (B=1700 / T=500 / H= 100mm): 1 Stk., Vorderkante mit Radius 50mm inkl. Rückenpolster (B=1095 / H=450 / T = 100mm): 2 Stk. Kanten mit Radius 100mm inkl. Rückenpolster (B=1700 / H=450 / T = 100mm): 1 Stk. Kanten mit Radius 100mm <u>Element B bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: inkl. Sitzfläche trapezförmig (b/t)=1380 x 500-360mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster, Ecke mit Radius 100mm inkl. Rückenlehne (b/h)= 1860/500mm, im 90 Grad Winkel zur Sitzfläche montiert			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_inkl. Beine trapezförmig (200-280/320): ca. 2 Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: _inkl. Sitzpolster trapezförmig (B=1380 / T=500-360 / H= 100mm): 1 Stk., Vorderkante mit Radius 50mm, _inkl. Rückenpolster (B=800 / H=450 / T =100mm): 2 Stk., Kanten mit Radius 100mm <u>Element C bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: _inkl. Sitzfläche trapezförmig (b/t) = 760 x 500-360mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster, Ecke mit Radius 100mm _inkl. Rückenlehne (b/h)= 1190/500mm, im 90 Grad Winkel zur Sitzfläche montiert _inkl. Beine trapezförmig (200-280/320) = ca.2 Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: _inkl. Sitzpolster trapezförmig (B=760 / T=500-360 / H= 100mm) = 1 Stk., Vorderkante mit Radius 50mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster _inkl. Rückenpolster (B=1000 / H=450 / T = 100mm) = 1 Stk., Kanten mit Radius 100mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_742 Sitznische Stab EG 1 psch GP			
03.11	Ecksitzbank Küche EBRD_1.OG Sitzbank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank und Ausführungsbestimmung Eichendekor herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Aufenthaltsbereich Stab, Achse 6/D-E, 1.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen Ecksitzbank bestehend aus 3 Elementen, die konstruktiv miteinander verbunden sind (b/h/t): 1 x Element A: 8050/900/600mm 2 x Element B: 400/900/500 mm _Material Holzkonstruktion: HPL Schichtstoffplatte gem-Hinweistext und Ausführungsbestimmung Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe Oberfläche: HPL Eichendekor Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN Polster / Bezug: Schaumstoff mit Vlies gem. Hinweistext. Bezug abnehmbar und zu reinigen gem Hinweistext: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) <u>1 x Element A bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: inkl. Sitzfläche (b/t) = 8050/600mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster inkl. Rückenlehne (b/h) = 8050/500mm, Oberkante gefast, im Winkel von 76,5 Grad zur Sitzfläche montiert, inkl. verdeckte Befestigung für Rückenpolster inkl. Beine trapezförmig (B=200-280/ H=320mm): ca. 6-8 Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: inkl. Sitzpolster (B=1140 / T=500 / H= 100mm): 7 Stk., Vorderkanten mit Radius 50mm inkl. Rückenpolster (B=1140 / H=450 / T = 100mm) = 7 Stk., Kanten mit Radius 100mm <u>2 x Element B bestehend jeweils aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: inkl. je 1 x Sitzfläche (b/t) = 400 x 500mm Vorderkanten gerundet R= 10mm, Vordere Ecke gerundet gerundete mit Radius 100mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster inkl. je 1 x Rückenlehne (b/h)= 1000/500mm, im 90 Grad Winkel zur Sitzfläche montiert inkl. Beine trapezförmig (200-280/320) = je ca. 2 Stk. gem. stat. Erfordernis inkl. Sitzpolster (B=400/ T=500 / H= 100mm) = je 1 Stk., Vorderkanten mit Radius 50mm, inkl. Rückenpolster (B=1000 / H=450 / T = 100mm) = je 2 Stk., Kanten mit Radius 100mm			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG			Übertrag:
		1 psch		GP
03.12	Ecksitzbank Wartebereich Küche EBRD_1.OG Wie Position 03.11 (Seite 132) jedoch: _Einbauort: Aufenthaltsbereich Stab, Achse 6/B, 1.OG _Abmessungen Ecksitzbank bestehend aus 3 Elementen, die konstruktiv miteinander verbunden sind (b/h/t): 1 x Element A: 2385/900/600mm 2 x Element B: 400/900/500 mm <u>1 x Element A bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: _inkl. Sitzfläche (b/t) = 2385/600mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm,inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster _inkl. Rückenlehne (b/h) = 2385/500mm, Oberkante gefast, im Winkel von 76,5 Grad zur Sitzfläche montiert, inkl. verdeckte Befestigung für Rückenpolster _inkl. Beine trapezförmig (B=200-280/ H=320mm): ca. 2-3Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: _inkl. Sitzpolster (B=1160 / T=500 / H= 100mm): 2 Stk., Vorderkanten mit Radius 50mm _inkl. Rückenpolster (B=1160 / H=450 / T = 100mm) = 2 Stk., Kanten mit Radius 100mm <u>2 x Element B bestehend jeweils aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: inkl. je 1 x Sitzfläche (b/t) = 400 x 500mm Vorderkanten gerundet R= 10mm, Vordere Ecke gerundet gerundete mit Radius 100mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster _inkl. je 1 x Rückenlehne (b/h)= 1000/500mm, im 90 Grad Winkel zur Sitzfläche montiert _inkl. Beine trapezförmig (200-280/320) = je ca. 2 Stk. gem. stat. Erfordernis Polster: _inkl. Sitzpolster (B=400/ T=500 / H= 100mm) = je 1 Stk.,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorderkanten mit Radius 50mm, _inkl. Rückenpolster (B=1000 / H=450 / T = 100mm) = je 2 Stk., Kanten mit Radius 100mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 10G			Übertrag:
		1 psch		GP
03.13	Sitzbank Teeküche ILS_2.OG Sitzbank gem. Hinweistext Einbauschränke_Sitzbank und Ausführungsbestimmung Eichendekor herstellen, liefern und inkl. Befestigungsmittel montieren. _Einbauort: Aufenthaltsbereich Stab, Achse 3-4/C, 2.OG _Montage: In Wandnische, Montagegrund GK, _Abmessungen Ecksitzbank bestehend aus 3 Elementen, die konstruktiv miteinander verbunden sind (b/h/t): 1 x Element A: 3610/950/500 mm, _Material Holzkonstruktion: HPL Schichtstoffplatte gem- Hinweistext und Ausführungsbestimmung Farbe Oberfläche:_HPL Eichendekor _Inkl. rückseitiger Lagesicherung und aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen nach statischer Erfordernis und Wahl AN _Polster / Bezug: Schaumstoff mit Vlies gem. Hinweistext. Bezug abnehmbar und zu reinigen gem Hinweistext: Grau: NCS S 2502 - Y (RAL 7044 Seidengrau) <u>1 x Element A bestehend aus folgenden Elementen:</u> Holzkonstruktion: _inkl. Sitzfläche (b/t) = 3610/500mm, Vorderkanten gerundet R= 10mm, inkl. einseitig schräger Abschluss und gerundeter Ecke mit Radius 185mm, inkl. verdeckte Befestigung für Sitzpolster _inkl. Rückenlehne (b/h) = 3070/630mm, Oberkante gefast, im Winkel von 90 Grad zur Sitzfläche montiert, inkl. verdeckte Befestigung für Rückenpolster _inkl. Beine trapezförmig (B=250-280/ H=350mm) = ca. 3Stk. gem. stat. Erfordernis			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Polster: _inkl. Sitzpolster (B=1520 / T=500 / H= 100mm) = 2 Stk., Vorderkante mit Radius 50mm _inkl. Rückenpolster (B=1520 / H=500 / T = 100mm) = 2 Stk. Kanten mit Radius 100mm Ausführung gemäß Zeichnung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG	1 psch		GP
Summe Titel 03		Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Stundenlohnarbeiten Hinweistext Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten _ Im Folgenden wird die Vergütung von Leistungen geregelt, die nicht im LV aufgeführt sind. Es handelt sich hierbei um: - unvorhersehbare Leistungen; - gar nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu kalkulierende Leistungen; - Leistungen, für deren Erbringen zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein anderes Gewerk vorgesehen war; - Leistungen, die der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Ausschreibung selbst erbringen wollte; _ Die Vergütung dieser Leistungen erfolgt auf Stundenbasis. _ In die angebotenen Stundensätze einzurechnen sind alle Nebenkosten, sowie: - alle Kosten Übernachtungen, Verpflegung, An- und Abreise; - alle Kosten für die Stellung von Werkzeugen, Spezialwerkzeugen, etc.; - alle Kosten für Hilfsmittel wie Leitern, Gerüste, etc.; - alle Kosten, die aus den Anforderungen der Arbeitssicherheit entstehen; _ Grundsätzlich werden die im folgenden angebotenen Leistungen auf Stundenbasis nur dann vergütet, wenn die Arbeiten vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter explizit und gesondert in Auftrag gegeben wurden und Stundennachweise darüber vorgelegt werden, die vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter gegengezeichnet wurden. _ Die eventuelle Notwendigkeit von Leistungen auf Stundenbasis sind dem Auftraggeber oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter rechtzeitig mitzuteilen, der Umfang der Leistungen auf Stundenbasis ist dabei im Vorfeld anzuzeigen. _ Die Stundennachweise sind innerhalb von 12 Werktagen nach Ausführungsende der Leistungen zur Gegenzeichnung unaufgefordert vorzulegen und zu erläutern. Angenommene Stundensätze nach vorgenannten Regelungen.			
04.1	Facharbeiter / Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für besondere Leistungen, die nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliederte Lohnkosten, anteilig Gemeinkosten einschl.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wagnis und Gewinn (inkl.VHB Formblatt 221 und 222) , sowie Lohnnebenkosten (Fahrtkosten und Wegegelder ets.) enthalten sind. Zuschläge für Mehr-,Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen Stoff- und Materialnachweise sind gesondert mit den zugehörigen Stundenlohnnachweisen beim Auftraggeber ein zu reichen. Es gelten die Bedingungen gemäß § 15 VOB/B. Qualifikation: Facharbeiter			Übertrag:
		10 h	EP	GP
04.2	An/Abfahrt zusätzlich			
	An/Abfahrt für besondere Leistungen, die nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

13	LV	Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen	20	
01	Titel	Akustikwände Leitstellenräume, Besprechungsraum, S...	25	
02	Titel	Türen im Anschluss an Akustikwände_HPL Oberfläche...	84	
03	Titel	Sonstige Möbel, Schließfächer und Einbauten	114	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	137	

Summe LV 13 Tischlerarbeiten Los 1 Akustikwände, Möbel und Einbauten, Türen

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

..... **Angebotssumme, Brutto:** EUR
Anbieter - Unterschrift