




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

GAZ

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

14

**Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl.
Elektrogeräte**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 112

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GAZ)
Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald
Leistung (LV)
14 Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Projektvortexte	5
		Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	17
		Anlagenverzeichnis	18
		Hinweistext Küchenmöblierung	20
		Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	26
		Ausführungsbestimmung Eiche furniert auf Spanplatte und BSP Konstruktion	27
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen	28
01	Titel	EG Teeküche FUEHST	33
02	Titel	EG Teeküche BSD	46
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD	59
04	Titel	2.OG Teeküche TNA	73
05	Titel	2.OG Teeküche ILS	85
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7	94
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	110
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	112

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
Die folgenden Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren. 1. Projektbeschreibung Die nachfolgend beschriebenen Leistungen dienen der Errichtung des Neubaus des Gefahrenabwehrzentrums Landkreises Vorpommern-Greifswald (GAZ) auf dem Grundstück Feldstraße 86. Hauptgebäude Das GAZ soll zukünftig die Einrichtungen des Eigenbetriebs Rettungsdienst (Betriebsleitung, Ärztliche Leitung, Sachbearbeitung, Schulungs- und Beratungsräume, Integrierte Leitstelle (ILS) und Telenotarzzentrale(TNA), der Brandschutzdienststelle (BSD) und des Führungsstabes (FüSt) unter einem Dach vereinigen. Nebengebäude Netzersatzanlage Im östlichen Bereich des Grundstücks wird ein unbeheiztes Technikgebäude für eine stationäre Netzersatzanlage errichtet. Die Netzersatzanlage wird mit Kraftstoff betrieben (Diesel). Das Technikgebäude hat eine Unterstellmöglichkeit für eine mobile Netzersatzanlage. Eine Fahrradüberdachung wird an die Netzersatzanlage angebaut. Offene Kleingaragen Es werden im nördlichen Bereich des Grundstücks zwei offene Kleingaragen mit je fünf Stellplätzen errichtet. Die Stellplätze stehen den Einsatzfahrzeugen zur Verfügung und werden mit E-Ladesäulen ausgestattet. 1.1 Nutzung Die Nutzung umfasst im Wesentlichen: _ Funktionsbereiche (Erschließung, Technikräume, Büronebenräume) _ Bürobereich (Büro- und Besprechungsräume mit Sanitäranlagen; Aufenthaltsbereiche) _ Leitstellenbetriebsräume, TNA Betriebsräume, Stabsraum 1.2 Bauort: Greifswald, Feldstraße 86, Gemarkung Greifswald, Flur 23 Das Grundstück ist ein Bestandsgrundstück des Landkreis Vorpommern-Greifswald und wird zurzeit als Stellplatzfläche genutzt. In direkter Nähe auf dem Grundstück befinden sich bereits bestehende Gebäude der Verwaltung. 1.3 BE Fläche _ Die Erschließung des Baustellengeländes wird über eine bestehende Ein- und Ausfahrt von der Feldstraße über den westlichen Parkplatz erfolgen. Die Zufahrt wird auch vom Besucherverkehr zur Erschließung eines Teiles des Parkplatzes genutzt. Die Baustelle wird durch eine Toranlage im Norden des Parkplatzes gesichert. Sie wird von einem Bauzaun umschlossen und von der Parkfläche für Besucher abgegrenzt. Zusätzlich steht eine weitere Abfahrt im Süden der BE-Fläche zur Verfügung, auch diese ist durch eine Toranlage gesichert. _ Anlieferungen erfolgen über die nördliche Zu- und Abfahrt, Wendemöglichkeit auf dem BE-Gelände vorhanden oder alternativ über die südliche Abfahrt. Die BE-Fläche darf zum Zwecke und der Be- und Entladung befahren werden und muss unmittelbar nach Beendigung des Vorgangs wieder verlassen werden. _ Die Bauzaunelemente sind fest miteinander verbunden. Vom AN sind die Tore nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß zu verschließen _ Es stehen auf dem BE-Gelände 15 PKW - Parkplätze entlang der Erschließungsstraße zur Verfügung. 3 weitere PKW-Parkplätze sind im hinteren Bereich der BE vorhanden.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
_ Für Bauleiter, Arbeitspersonal und Material sind Container einzusetzen. Der Auf- und Abbau von Teilen der gewerkespezifischen Baustelleneinrichtung hat nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zu erfolgen. _ Auf der BE-Fläche gibt es begrenzt Platz für Entsorgungscontainer. _ Ver- und Entsorgungsanschlüsse sind vorhanden.		
1.4	Gebäude	Es wird ein 3-geschossiges, rechteckiges Gebäude aus Stahlbeton errichtet. Das EG und das 1.OG erhalten eine kerngedämmte Fassade mit Verblendmauerwerk, das 2.OG erhält eine hinterlüftete Metallfassade. Das 2.OG krägt auf der Nordseite um ca. 2,5m aus. Das Dach besteht aus einem Flachdach auf dem Haustechnikgeräte verortet sind und einem Satteldach mit geringer Neigung unter 5 Grad. Beide Dächer sind mit PV-Modulen belegt und erhalten eine extensive Dachbegrünung. _ BGF: ca. 4.550 qm _ Gebäudeabmessung ca. 62,5m x 24m _ Höhe der festgelegten Geländeoberfläche am Gebäude/Fassadenaußenkante: +3,65m ü NHN _ Höhe der Fußbodenoberkante EG: +/- 0,00 = +3,65m ü NHN _ Bemessungswasserstand: ca. +0,65m ü NHN, Schichtenwasser möglich ab ca. +3,00m ü NHN _ Gebäudehöhe bis Attika (Satteldach): ca. +15,35m - 13,30m ü. OKFF _ Gebäudehöhe bis Attika (Flachdach, jedoch Attika abfallend): ca. +14,30m - 13,30m ü. OKFF _ Geschosshöhe EG roh: 4,10 - 4,15m _ Geschosshöhe 1.OG roh: 3,77m _ Geschosshöhe 2.OG roh: 4,10 - 6,35m
1.4.1	Baukonstruktion	
a)	Gründung und Sohle	
GAZ		
-	StB-Bodenplatte	
-	StB-Frostschürze, umlaufend	
-	Polysterol PS- Extruderschaum unter Sohlplatte	
-	Magerbeton	
-	Feinplanum	
Stationäre NEA mit Fahrradüberdachung		
-	StB Fundamentplatte	
-	StB-Streifenfundament	
-	StB-Punktfundamente	
-	StB-Frostschürze, umlaufend	
Offene Kleingaragen		
-	Stb - Streifenfundament	
b)	Böden, Unterkonstruktion	
-	Oberseitige Bodenplattenabdichtung mit Bitumenanstrich	
Standard:		
-	Wärme- / Trittschalldämmung (EPS)	
-	schwimmend verlegter Zementestrich, teilweise als Heizestrich	
-	Verbundabdichtung in Feuchträumen	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
-	Doppelboden / Hohlraumboden:	
-	Metall-Ständerwerk	
-	Silikatplatten	
-	Verbundabdichtung in Feuchträumen	
c)	Böden, Oberbeläge	
-	Sauberlaufzonen:	
-	Eingangsbereich	
-	Betonwerkstein:	
-	Eingangsbereich, Haupttreppenhaus	
-	Keramische Bodenfliesen:	
-	Sanitärräume, Pumis	
-	Textilbelag:	
-	Leitstellenbetriebsräume, Büros, Besprechungsräume, Ruheräume	
-	Linoleum:	
-	Fluchttreppenhaus, Teeküchen, Flure, Umkleiden, Technikräume, Druckerräume	
-	Anstrich:	
-	Technikräume	
d)	Außenwände, Tragwerk	
-	GAZ	
-	Stb-Wände in Ortbetonbauweise	
-	Stationäre NEA	
-	Stb-Wände Halbfertigteile	
-	Offene Kleingaragen	
-	Stahlträger	
e)	Außenwände, Dämmung und Bekleidung	
-	GAZ	
-	Dämmung:	
-	Minerale Dämmstoff	
-	Aussenbekleidung:	
-	Klinker-Verblendmauerwerk,	
-	Vorgehängte Aluminiummetallfassade, gekantete Paneele mit verdeckter Befestigung	
-	Innenbekleidung:	
-	Kalkzementputz mit Anstrich	
-	Stationäre NEA	
-	Aussenbekleidung:	
-	Transparente Farblasur	
-	Innenbekleidung:	
-	Anstrich	
-	Offene Kleingaragen	
-	Bekleidung:	
-	Aluminiummetall	
f)	Außentüren	
-	Ein-/Ausgänge: wärme gedämmte Aluminium-Glas-Rahmentüren mit Türantrieb	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
-		Technikräume (soweit Zugang von außen): Stahlblech, wärmedämmt
g)		Außenfenster, Glas-Fassaden
-		Einzelfenster: Alufenster wärmedämmt mit Dreifachverglasung, öffnbar zur Fensterlüftung
-		Glasfassaden: Pfofen-Riegel-System, Aluminium wärmedämmt mit Dreifachverglasung,
-		Sonnenschutz: Aluminium-Raffstore, außenliegend (2.OG umlaufend, 1.OG + EG Süd und Ostfassade)
-		Blendschutz: Textil-Rollo, innenliegend
-		Reinigung der Fenster und Fassaden über Steiger von außen
h)		Treppen
Haupttreppenhaus:		
-		Treppenläufe/Podeste: StB-Ortbeton, schallentkoppelt
-		Stahlbrüstung geschlossen
-		Handlauf Stahl
Fluchttreppenhaus:		
-		Treppenläufe: StB-Ortbeton / Treppenpodeste: Stb Halbfertigteile, schallentkoppelt
-		Stahl-Stab-Geländer
i)		Geschossdecken
-		StB-Deckenplatte (Tragende Innenwände als Wandartige Träger)
-		Deckenbekleidung
-		Anstrich
-		Technikräume / Druckerräume / Abstellräume / Pumis
-		Gips-Karton-Bauplatte, Metall-UK
-		WCs / Duschen und Umkleiden
-		Akustik Gips-Karton-Akustikplatte, gelocht, Metall-UK, teilweise mit Dämmauflage:
-		Flure / Teeküchen / Ruheräume / Büros teilweise als Deckensegel ausgeführt
-		Klima-Akustik: Heiz-Kühl-Metallkassetten, gelocht, Metall-UK:
-		Besprechungsräume, Stabsraum, Leitstellenbetriebsräume
j)		Innenwände, Konstruktion
-		Innenwand, tragend: Stahlbeton in Ortbetonbauweise
-		Innenwand, nichttragend: Mauerwerk, GK-Montagewand mit Metall-UK
-		Elementierte Innenwände nicht tragend: Mobile Trennwand im Besprechungsraum EG / WC Trennwände
k)		Innenstützen
-		StB-Stützen
l)		Innenwände, Beläge u. Bekleidung
-		Stb Wände + Stützen:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
-		Sichtbeton transparent lasiert / Putz und Anstrich / Technikräume: Anstrich
-		Stb Wände Feuchträume:
-		Kalk-Zement-Putz, Verbundabdichtung, Fliese / Latex-Anstrich
-		Mauerwerk:
-		Putz und Anstrich
-		Gipskarton:
-		Malervlies und Dispersion-Anstrich
-		Gipskarton Feuchtraum:
-		Verbundabdichtung, Fliese, Anstrich
-		Akustik (Leitstellenbetriebsräume, TNA Betriebsräume, Stabsraum, Besprechungsraum 1.OG):
-		Echtholz-Akustikelemente mit Lamellenstruktur
m)	Innentüren	
-		Standard: Stahl-Umfassungszarge, Holzwerkstofftüren, HPL-Oberfläche
-		Transparent: Aluminium-Glas-Rohrrahmentür, Alu-Umfassungs- o. Blockzarge, teilweise mit
		Offenhaltung und Brandschutzanforderungen gem. Brandschutzkonzept
n)	Innenfenster	
-		Standard: Aluminium-Glas-Rahmenelement als Festverglasung, teilweise mit
-		Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept
-		Glas-Trennwände: Ganzglassystem
-		Innenliegende PR Fassade für Aufzug
o)	Dach, Tragwerk	
GAZ		
-		Massivdach: Stb-Flachdecke in Ortbetonbauweise, teilweise mit Stahlträgern im Bereich über dem Leitstellentrakt
NEA		
-		Massivdach: Stb Halbfertigteile
Offene Kleingaragen + Fahrradüberdachung		
-		Stahlträger
p)	Dach, Deckung	
-		Dampfsperre
-		EPS- Foamglaswärmedämmung, Gefälledämmung 2%
-		Wurzelfeste Dachabdichtung
-		Extensive Dachbegrünung und Kiesrandstreifen
-		Dachsicherung über Laufwegführung außerhalb Gefahrenbereich
-		Dachrandsicherung mit schienenbasiertem Sicherungssystem zum einhängen der PSA-
-		Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlage im Systemverbund mit Begrünung und Sicherung; -
-		Entwässerungsrohre und Notentwässerung als Fallrohre und Notentwässerungsspeicher
-		Dachbeläge NEA- Gebäude und offene Kleingaragen ebenfalls als extensive Gründächer mit
-		Photovoltaik-Anlage
q)	Dach, Bekleidung	
-		Anstrich
-		Technikräume / Druckerräume / Abstellräume / Pumis
-		Gips-Karton-Bauplatte, Metall-UK
-		WCs / Duschen und Umkleiden
-		Akustik Gips-Karton-Akustikplatte, gelocht, Metall-UK, teilweise mit Dämmauflage:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
-		Flure / Teeküchen / Ruheräume / Büros teilweise als Deckensegel ausgeführt Klima-Akustik: Heiz-Kühl-Metallkassetten, gelocht, Metall-UK: Besprechungsräume, Stabsraum, Leitstellenbetriebsräume
1.5	Baugrund	
1.5.1	Kampfmittelfreiheit	
Das Baugrundstück weist keine Eintragungen zu einer Kampfmittelbelastung auf. (Siehe Anlage Stellungnahme Kampfmittelfreiheit) Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitionsbergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren.		
1.5.2	Baugrundeigenschaften	
Das Baugrundgutachten wurde durch PEBA Löcknitz erstellt. Der Baugrund weist folgende Eigenschaft auf:		
-		Der Baugrund ist tragfähig und für eine Flachgründung geeignet.
-		Eine Ergänzungsuntersuchung an anfallenden Ausbaustoffen hinsichtlich der Wiederverwertbarkeit nach der Ersatzbaustoffverordnung wurde durchgeführt. Das Material der untersuchten Probe hält die Materialwerte BM F1 ein. (Siehe Unterlagen Bodengutachten)
-		Es ist keine Wasserhaltung in größerem Maß erforderlich. Baugrubensohlen $\geq 1,50\text{m}$ oberhalb HWL.
Das vorliegende Bauvorhaben setzt die Vorgaben des Baugrundgutachtens um.		
2.0	Zusätzliche Rahmenbedingungen	
2.1.	Allgemeines	
Mit der Angebotsabgabe erklärt der Bieter verbindlich, dass er sich mit den Örtlichkeiten sowie allen erforderlichen Planunterlagen vertraut gemacht hat und die im Leistungsverzeichnis beschriebene und von ihm angebotene Anlage in allen Teilen vollständig und gemäß der Ausführungsbeschreibung in vollem Umfang funktionstüchtig ist. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der gewählten Hebezeuge (Zufahrt, Aufstellort, etc.). Feuerwehrezufahrten und Fluchtwege sind ständig aufrechtzuerhalten. (Siehe Anlagen Baustelleneinrichtungsplan und BSK) Es dürfen ausschließlich Betriebsmittel und Materialien angeboten werden, deren Konstruktion und Eigenschaften eine ausreichende und dauerhafte Betriebssicherheit gewährleisten. Andernfalls kann die Übernahme verweigert werden. Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen können nicht für die Materialbestellung benutzt werden. Sie bilden lediglich die Grundlage der Kalkulation. Für die Materialbestellung sind die genauen Massen durch den Auftragnehmer festzustellen.		
2.2.	Anerkenntnis	
Die Leistungsbeschreibungen gelten nur im Zusammenhang mit allen Vertragsunterlagen. Etwaige Unstimmigkeiten in denen dem Bieter zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen sind unverzüglich vor Angebotsabgabe schriftlich gegenüber der ausgebenden Stelle anzuzeigen. Der Bieter ist gehalten die im LV beschriebenen Leistungen auf fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Die Geschäftsbedingungen des AN werden nicht anerkannt. (Siehe auch 2.40 Vertragsbedingungen des AN) Die Bedingungen des Hauptauftrages gelten gleichermaßen für alle Nachträge.		
2.3.	Maße	
Alle Maßangaben verstehen sich als Zeichnungsmaße und sind vom Auftragnehmer vor Beginn der		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
Ausführung bzw. vor Bestellen von Bauteilen und Materialien eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hat der Auftragnehmer an Vorleistungen anderer Gewerke anzu arbeiten, so hat er ein eigenes Aufmaß vor Beginn der Fertigung oder Materialbestellung zu nehmen, und die vorgeschriebene Art der Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung für eine passgenaue Ausführung der Leistung übernimmt der Auftragnehmer. 2.4. Meterriss Der Auftragnehmer der Bauhauptarbeiten hat an mind. 6 Stellen je Geschoss einen dauerhaften Höhenbolzen (Meterriss) auf OK Putz für die Nachfolgeunternehmer herzustellen und dauerhaft gegen Beschädigung zu schützen. Der Meterriss ist für alle Nachfolgeunternehmer verbindlich. Vor Ausführung der Arbeiten ist die Lage der Höhenbezugspunkte durch die Folgegewerke eigenverantwortlich zu prüfen! 2.5. Hebezeuge Sämtliche für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Hebezeuge, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben, sind vom Auftragnehmer zu stellen und in den jeweiligen Angebotspreisen mit einzurechnen. Standflächen für Hebezeuge sind im Baufeld nur begrenzt vorhanden und müssen mit der Bauleitung abgestimmt werden. Zur Eigenleistung der Rohbauarbeiten werden voraussichtlich Baukran(e) eingesetzt. Mögliche Krannutzungen durch andere Gewerke sind mit den Bauhauptgewerk-AN abzustimmen. 2.6. Gerüst Veränderungen am Gerüst dürfen grundsätzlich nur vom Gerüstersteller ausgeführt werden. Gerüstteile, insbesondere Schutzabdeckungen und Geländer, die zur Durchführung der Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu montieren. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch andere Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 2.7. Vorarbeiter / Verhandlungssprache Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführungszeit ständig eine benannte, über die geplanten Arbeitsabläufe unterrichtete und eingewiesene fachliche Führungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter) anwesend ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. 2.8. Ausführungstermine Bestandteil der Angebotsabfrage ist ein Rahmenterminplan, der zunächst verbindlich ist. Vor Baubeginn wird ein abgestimmter Bauablaufplan an den AN übergeben. Der AG behält sich vor, verbindliche Zwischentermine zu vereinbaren. Ggf. erforderliche Terminänderungen sind im Rahmen einer Baubesprechung mit AG, AN und Bauüberwachung frühzeitig abzustimmen. 2.9. Aufmaß und Abrechnung Die Abrechnung erfolgt nach vorheriger Absprache wahlweise nach Plänen oder örtlichem Aufmaß. Örtliche Aufmäße müssen mit der Bauleitung erstellt werden. Zur Prüfung von Aufmaßen sind leserliche Aufmaßskizzen (raumweise oder nach Bauteilen, Fassaden, o.ä.) zur Prüfung mit einzureichen. Der Auftraggeber erhält vom Auftragnehmer farbig angelegte Abrechnungspläne. Zahlungen für noch nicht eingebaute Werkstoffe oder Bauelemente werden nicht geleistet. 2.10. Dokumentation Eine lückenlose Dokumentation der am Bau verwendeten Materialien, deren Lieferscheine, technische Merkblätter, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Bedienungsanleitungen ist Bestandteil der zu erbringenden Leistungen und wird, falls nicht anders beschrieben, nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Sie ist dem Auftraggeber spätestens bei der Abnahme digital im PDF-Format zu übergeben. Bauaufsichtliche Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise sind baubegleitend, spätestens jedoch 4 Wochen vor jeweils geplanter Montage, der Fachbauleitung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Übereinstimmungserklärungen sind nach der Ausführung durch den AN gemeinsam mit Aufmaß und Rechnung vorzulegen.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
2.11. Bielereintrag Werden in der Leistungsbeschreibung Referenzprodukte angegeben, gelten diese als Qualitätsbeispiel und schaffen für alle Anbieter eine einheitliche Kalkulationsgrundlage. Der Anbieter hat die Möglichkeit, ein gleichwertiges Erzeugnis anzubieten und dieses in dem mit "Bietereintrag" gekennzeichneten Feld zu benennen. Diese Angaben werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch den Auftragnehmer mit Angebotsabgabe beizubringen. Die Gleichwertigkeit ist nicht nur in technischer Hinsicht sicherzustellen, sondern auch in Bezug auf Farbe und Oberfläche. Sind in dem Angebot keine Bielereinträge vorhanden, gilt das Referenzprodukt als angeboten. Wird in den Leistungsbeschreibungen ein Produkt benannt und kein Bielereintrag abgefragt, ist dieses benannte Produkt zwingend anzubieten. HINWEIS: Im Zuge der technischen Aufklärung nach Submission, werden Muster zu den angebotenen Produkten/ Materialien/ Oberflächen/ Systemen nachgefordert werden. Die Bieter sind angehalten unentgeltliche Muster lagernd verfügbar zu haben, so dass diese innerhalb der vergaberechtlichen Frist von 6 Kalendertagen beim AG eintreffen. Vorstehende Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen, Aufwendungen hierfür sind in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.		
2.12 Bauwesenversicherung Der Auftraggeber schließt eine Bauwesenversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistung einschließt. Bei einem Schadensfall wird der Auftragnehmer mit einem Selbstbehalt von ca. 1.000,- Euro belastet. Die Beteiligung des Auftragnehmers an der Bauwesenversicherung beträgt 0,25 v.H. der Bruttoschlussrechnungssumme. Sie wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.		
2.13 Baureinigung und Schuttcontainer Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfälle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschädigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden Grundstücken sowie den öffentlichen Verkehrswegen grundsätzlich täglich auf eigene Kosten zu beseitigen. Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten abzufahren. Für die tägliche Schutt- und Abfallbeseitigung sind ausschließlich Schuttcontainer des Auftragnehmers zu verwenden. Wird dies trotz Aufforderung und Fristsetzung durch die Bauleitung unterlassen, ist die Bauleitung berechtigt, eine Fremdfirma mit der Beseitigung zu beauftragen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des Auftragnehmers. Bei Gefahr in Verzug kann der Auftraggeber die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen, ohne dass es hierzu einer besonderen Ankündigung oder Fristsetzung bedarf.		
2.14 Baustrom/ Bauwasser Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch den Auftragnehmer selbst errichtet und unterhalten. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom Bauherrn mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen. Für die Nutzung des vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Baustroms und Bauwassers werden dem Auftragnehmer pauschal 0,5 v.H. von der geprüften Schlussrechnungssumme (netto) abgezogen (entspricht 0,25 v.H. für Baustrom und 0,25 v.H. für Bauwasser).		
2.15 Lärmintensive Arbeiten Lärm- und vibrationsintensive Arbeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zur Vermeidung von Lärm ist jeder Auftragnehmer angehalten, lärmgedämmte Maschinen und Geräte dem Stand der Technik entsprechend auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen.		
2.16 Bauschild Der Auftraggeber lässt ein gemeinsames Bauschild aufstellen. Die jeweiligen Auftragnehmer erhalten (auf Wunsch) eine in der Ausführung einheitliche Firmentafel (mit Gewerk, Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer). Hierfür wird von der Schlussrechnung ein Pauschalbetrag von € 150,- (netto) einbehalten. Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.		
2.17 Verbot von Werbung am Bauzaun und Gerüsten Durch den AG wird das Befestigen von Werbung auf dem Bauzaun oder den Gerüsten untersagt. Die ausführenden Firmen haben zur eigenen Platzierung zu Werbezwecken die Möglichkeit, über eine Pauschale		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
von € 150 netto auf dem Bauschild genannt zu werden (Siehe Anhang Bauschild)		
2.18	Rechnungsabzüge	
Bauwesenversicherung siehe Punkt 2.12		
Baustrom/ Bauwasser siehe Punkt 2.14		
Bauschild siehe Punkt 2.16		
2.19	Bautagebuch	
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.		
2.20	Koordinationsbesprechungen	
Es ist geplant, regelmäßige Koordinationsbesprechungen (in der Hochphase tägliche Koordinationsbesprechungen) mit den Firmen bzw. Planern durchzuführen. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anforderung einen entscheidungsbefugten Vertreter (Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter) zu entsenden. Es ergibt sich eine verpflichtende Teilnahme der auftragnehmereigenen Bauleitung bzw. Vorarbeiter an der wöchentlichen Bausitzung und darüber hinaus, je nach Erfordernis - ggf. täglich - die Teilnahme an Koordinationsbesprechungen auf der Baustelle. Reisekosten und Reisespesen werden hierfür nicht entrichtet.		
2.21	Bauleiter	
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem, der deutschen Sprache mächtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaften überwacht und entsprechende Maßnahmen ergreift. Darüber hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flächen, für die Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche Sicherheitsbeauftragte zu benennen.		
2.22	UVV/ SiGeKo	
Durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wird eine Baustellenordnung und ein Sicherheits - und Gesundheitsschutzplan (SIGE - PLAN) erstellt. Vor Beginn der Arbeiten sind diese einzusehen. Jeder Auftragnehmer sowie eingesetzte Nachunternehmer haben die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aus dem SIGE- Plan, der Baustellenordnung sowie die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Stand der Technik bei der Bauausführung zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages. Wird diese Regelung nicht beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgemäß erfüllt. Schadenersatzansprüche wegen sich daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.		
2.23	Schutzmaßnahmen	
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschäden und ungünstigen Witterungseinflüssen aller Art zu schützen. Schutzmaßnahmen sind vom Auftragnehmer laufend auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ggf. zu erneuern.		
2.24	Koordinierung	
Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine Leistungen ferner mit anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgewerken abzustimmen, so dass es nicht zu Behinderungen oder sonstigen Störungen im Projektablauf kommt. Die vom Auftraggeber eingesetzte Objektüberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von dieser Verpflichtung.		
2.25	Haftung	
Über die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB-B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
2.26	Skonto	Im Fall einer Vereinbarung gilt Folgendes: Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen, für die die vereinbarte Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der prüffähigen Rechnung bei der im Auftragsschreiben benannten Stelle.
2.27	Abtretung, Aufrechnung	Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber können nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abgetreten werden. Der Auftragnehmer tritt erfüllungshalber sämtliche im Rahmen der Durchführung seiner Leistungen gegen Subplaner, Nachunternehmer und Lieferanten erwachsende Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt diese Abtretung an. Der Auftragnehmer ist bis auf Widerruf berechtigt und verpflichtet, diese Ansprüche im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch den Auftraggeber kann dieser jedoch verlangen, dass die abgetretenen Ansprüche gegenüber den Dritten zurück abgetreten werden. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.
2.28	Automatische Sortierung	Der Bieter hat die Vollständigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prüfen und fehlende, unvollständige oder unleserliche Blätter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel- oder Leerseiten sind auszusortieren und zu vernichten.
2.29	Pläne und sonstige Arbeitsunterlagen	Vom Auftraggeber werden Plansätze und Berechnungsgrundlagen für die Ausführung/ Werkstattplanung des Auftragnehmers in elektronischer/ digitaler Form per mail zur Verfügung gestellt. Die AN wiederum hat Unterlagen/Werkplanungen als PDF und in bearbeitbarer Form einzustellen.
2.30	Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen. Leistungen des Auftragnehmers.	Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausführung die notwendigen Ausführungszeichnungen zu erstellen und 3-fach als Lichtpause und digital dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A 0 herzustellen.
2.31	Baufristenplan	Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils digital zu übergeben.
2.32	Mannschaftscontainer und Sanitäre Anlagen	Mannschaftscontainer sind durch den AN eigenverantwortlich zu stellen und in den Preis von Baustelleneinrichtung und Hebezeug mit einzukalkulieren. Sanitäranlagen und Duschen werden durch den Auftraggeber gestellt und betrieben. Baubesprechung finden in den Räumlichkeiten der Verwaltung (Nachbargebäude Feldstraße 85) statt.
2.33	Einrichtung von Unterkünften	Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
2.34	Baustellenunterhaltung	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/ in denen er tätig war, täglich besenrein zu halten. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Leistungsbereich besenrein zu hinterlassen. 2.35 Benutzung öffentlicher Verkehrswege Der Unternehmer haftet in vollem Umfang für die durch ihn verursachte Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und für Beschädigungen der von ihm benutzten Zufahrtsstraßen (öffentliche Verkehrswege). Verunreinigungen der Straße sind sofort zu beseitigen. Der AG hat dazu eine Fotodokumentation vom derzeitigen Zustand erstellt. 2.36 Behinderungsanzeigen Behinderungsanzeigen bedürfen auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist. Eintragungen in das Bautagebuch ersetzen die Behinderungsanzeige nicht. Ursachen und die Auswirkungen der Behinderung ausführlich darzulegen und nachzuweisen. 2.37 Ankündigungspflichten bei Nachtragsleistungen Führen Mengenänderungen oder geänderte oder zusätzliche Leistungen zu zeitlichen Verzögerungen, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf spätestens bei Ankündigung der dadurch bedingten Mehrkosten hinzuweisen. Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen und muss die voraussichtliche Verzögerungsdauer angeben. Erfolgt kein form- und fristgerechter Hinweis, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass durch die Mengenänderung bzw. durch die geänderte oder zusätzliche Leistung keine zeitliche Verzögerung eintritt. Es gilt in diesem Falle die vertraglich vereinbarte Ausführungszeit unverändert. 2.38 Verlängerung der Bauzeit Bei Verschiebungen von Ausführungsterminen, insbesondere des Beginns der Tätigkeit des Auftragnehmers, die dieser nicht zu vertreten hat, werden die Parteien neue Vertragsfristen (Beginn, Zwischen- und Endtermine) unter Berücksichtigung der ursprünglichen Ausführungsfristen vereinbaren. Die Dauer der Ausführungsfristen bleibt in jedem Fall gleich. Die Berechnung der Verlängerungs- und Ausführungsfristen im Rahmen einer Behinderung hat nach anerkannten baubetrieblichen Grundsätzen zu erfolgen und muss auf die tatsächlichen Verzögerungen auf der Baustelle abstellen und die Verpflichtung des Auftragnehmers zu zumutbaren, nicht jedoch kostenauslösenden Beschleunigungsmaßnahmen berücksichtigen. 2.39 Anordnung von Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen und gegenzeichnen zu lassen. 2.40 Vertragsbedingungen des AN Vertrags- und/ oder Lieferbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil. 2.41 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen Die Vertragsstrafe wird nur bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfrist durch den Auftragnehmer fällig. Dem Auftraggeber steht frei, einen über den Vertragsstrafenanspruch hinausgehenden Verzugsschaden vom Auftragnehmer unter Anrechnung der Vertragsstrafe zu verlangen. 2.42 Rechnungen Den Rechnungen sind genaue Massenermittlungen und Abrechnungszeichnungen, die dem Baufortschritt entsprechen, beizufügen. Abschlagsrechnungen sind grundsätzlich kumuliert aufzustellen. Seit dem 01. April 2023 gilt für öffentliche Auftraggeber die Verbindlichkeit des elektronischen Formats für die Zusendung Ihrer Rechnungen. Unabhängig vom Auftragswert sind Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format des Standards XRechnung entsprechend der Europäischen Norm EN 16931 zu stellen (ERechVO M-V). Nutzen Sie bitte die OZG-konforme Rechnungseingangsplattform des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEA - Anmeldung (xrechnung-bdr.de) und unsere Leitweg-ID 13075000-K000-54		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Projektvortexte		
für die Zusendung.		
2.43 Schriftform Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 2.44 Salvatorische Klausel Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche Regelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
3.0	<u>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</u>	
3.1.	Allgemein	Die folgenden zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren. Sollte eine Bestimmung der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt diejenige gesetzliche Regelung, die der Ungültigen am nächsten kommt.
3.2	Komplettleistungen	Alle im Folgenden beschriebenen Leistungen verstehen sich als Komplettleistungen inkl. Montage, aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe, Befestigungsmittel, Hebezeuge, Schutzmaßnahmen, Einbau- und Montagehilfen, usw. soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben werden. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
3.3.	Ausführungs- und Gütebestimmungen	Für die Ausführung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart die zutreffenden DIN-Normen, insbesondere die nachstehend aufgeführten Normen, Vorschriften und Richtlinien: _ LBO, die jeweils gültige Landesbauordnung in der gültigen Fassung; _ Baurichtlinien der zuständigen Unfallkasse in der jeweils gültigen Fassung; _ VOB Teil B und C, jeweils in der gültigen Fassung; _ Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaften; _ Die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen; _ Die anerkannten Regeln der Technik für die Ausführung von Bauleistungen;
3.4.	Nachweise/ Muster/ Proben	_ Weichen die angebotenen Materialien, Produkte, etc. von den ggf. ausgeschrieben Referenzprodukten ab, so ist die Gleichwertigkeit mit Produktdatenblättern u.ä. nachzuweisen. _ Auf Anforderung sind ohne Berechnung kleine Handmuster von Profilen, Hölzern (max. L=1,00m) und Platten (ca. 0,3x0,0,3m) mit verschiedenen Farbmustern bzw. Farbbeschichtungen in unterschiedlichen Farbtönen als Nebenleistung vorzulegen. Anzahl Muster je Element max. 3 Stk.. _ Ebenfalls sind alle zur Ausführung kommenden Beschläge zu bemustern. Bei Fabrikatsabweichungen von der LV-Vorgabe ist die Gleichwertigkeit technisch und optisch gefordert und nachzuweisen.
3.5.	Ausführungszeitraum	Siehe Auftragschreiben der Vergabestelle bzw. Bauablaufplan.

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Anlagenverzeichnis		
4.0 Anlagen Leistungsverzeichnis Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Zeichnungen und Unterlagen, die in der Anlage beigefügt sind. Die Pläne dienen als grobe Kalkulationsübersicht und sind nicht endabgestimmt. Allgem. Anlagen Bauzeitenplan _GAZ_Bauzeitenplan Übersichten _Anlage: Lageplan Baustelleneinrichtung; Grundrisse 1.50 _Anlage: Fundamentplan _Anlage: Grundriss Erdgeschoss Rohbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 01 Rohbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 02 Rohbau; _Anlage: Grundriss Dachaufsicht Rohbau; _Anlage: Grundriss Erdgeschoss Ausbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 01 Ausbau; _Anlage: Grundriss Obergeschoss 02 Ausbau; _Anlage: Grundriss Dachaufsicht Ausbau; Schnitte 1.50 _Anlage: Schnitt A-A, Rohbau _Anlage: Schnitt B-B Rohbau _Anlage: Schnitt C-C Rohbau _Anlage: Schnitt D-D Rohbau _Anlage: Schnitt E-E Rohbau _Anlage: Schnitt A-A, Ausbau _Anlage: Schnitt B-B Ausbau _Anlage: Schnitt C-C Ausbau _Anlage: Schnitt D-D Ausbau _Anlage: Schnitt E-E Ausbau Ansichten 1.50 _Anlage: Ansicht West; Rohbau _Anlage: Ansicht Ost; Rohbau _Anlage: Ansicht Nord; Rohbau _Anlage: Ansicht Süd; Rohbau _Anlage: Ansicht West; Ausbau _Anlage: Ansicht Ost; Ausbau _Anlage: Ansicht Nord; Ausbau _Anlage: Ansicht Süd; Ausbau LV spezifische Anlagen: _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_701_Kuechenplanung FUEHST EG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_702_Kuechenplanung BSD EG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703_Kuechenplanung EBRD 1OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_704_Kuechenplanung TNA 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_705_Kuechenplanung ILS 2OG _Anlage: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_706_Kuechenplanung 24/7 2OG Unterlagen Fachplanung Brandschutz _Anlage: 2023_12_06_159-11-22-BK_GAZ_EF oU _Anlage: 20241121_Fortschreibung_BDP_GAZ		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
----	----	--

Anlagenverzeichnis

SiGeKo

_Anlage: SiGe-Plan Neubau GAZ, Feldstraße 86 in Greifswald

Bauphysik

_Anlage: Schallschutzgutachten & Wärmeschutzkonzept;

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
Allgemeines _ Küchenelemente sind inkl. Abschluss- und Sockelblenden zu liefern und montieren. _ Einbauort: EG, 1.OG, 2OG _ Raumbezeichnung gem. Plan _ Einbauhöhen: bis ca. 3,00m ü. OKFF; _ Alle Einbaugeräte sind auf die jeweiligen Korpusbreiten und -höhen abzustimmen. _ Zu öffnende Fronten verbunden über Topf- und Hochklappscharniere (+ integrierter Dämpfung) mit dem Schrankkorpus. _ Zu öffnende Fronten unterhalb und oberhalb der Arbeitsplatte werden mit einer gefaste Griffkante ca. 25 Grad ausgestattet, gem. Planzeichnung. _ Weitere Fronten werden mit einer Push to open Funktion ausgestattet, gem. Planzeichnung _ Alle Schränke verstehen sich inkl. Rückwände. _ Bei freistehenden Elementen sind die Rückwände in Qualität und Farbe der Seitenwände auszuführen, wenn nicht anders beschrieben. _ Alle Unterschränke erhalten höhenverstellbare Füße, für eine 10cm hohe Sockelblende. _ ELT-Kabeln sind im Abstimmung mit dem Gewerk Elektro durch die Ausschnitte für Schalter und Steckdosen zu führen, damit durch den Elektriker diese Installiert werden können. Sollte die Vorgefundene Installation nicht den Plänen entsprechen ist dies im Vorwege mit der Bauleitung zubesprechen. _ Die Einbauleuchten und Steckdosen für die Teeküchen werden über Fachplanung TGA ausgeschrieben, Aussparungen werden sind den Positionen beschrieben und sind zu inkludieren. _ Alle verwendeten Materialien sind schwer entflammbar B1 auszuführen _ Referenz: gem. Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_701 - 706 Kuechenplanung Abmessungen: _ allgemein gilt die Breite der Bauelemente gem. Position. _ wenn nicht anders in Position beschrieben: _ Die Korpusse der Unterschränke unter der Arbeitsplatte haben eine Bauhöhe inkl. verstellbaren Füßen von ca. OK+85cm. Die Abmessungen sind im der Regel 60x60cm bzw. 40 x 60, wenn nicht anders beschrieben. _ Die Hochschränke haben eine Höhe von ca.220cm inkl. verstellbare Füße. _ Sockelverstellfuß aus Kunststoff; alle verstellbare Füße mit ca. 10cm Höhe; Tragkraft ca. 150kg/Fuß _ Die Arbeitsplatten haben eine OK von ca. +90cm.		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
_Der Spritzschutz hat eine Höhe von ca. 65cm über OK Arbeitsplatte, siehe Position. _Die Oberschränke haben eine Bauhöhe von ca. 65cm und tiefe von ca. 35cm. Über den Oberschränken sind weitere Schränke angeordnet, diese haben eine Bauhöhe von ca. 80 cm und Tiefe von ca. 60cm. _Die Sockelblenden haben eine Ansichtshöhe von 10cm Farben und Muster Alle Küche, ausgenommen der Küche im 1.OG, werden im Sichtbereich mit einer HPL Oberfläche in Eiche Optik ausgeführt. <u>Der Hinweistext Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor ist unbedingt zu beachten.</u> Alle weiteren Töne werden mit NCS / RAL Tönen beschrieben. Die Beschreibung der Farbtöne gilt als Orientierung. Die Farbtöne können dem Beschriebenen NCS-Ton entsprechen, als auch an diesen anlehnen. Die Freigabe des Eichendekors und der Farbtöne müssen durch den AG und Architekten erfolgen. Eine Vorlage der Musteroberflächen inkl. Kantenausbildung ist unbedingt erforderlich. Vor Anfertigung der Musteroberflächen ist eine Vorauswahl mit den Architekten zu treffen Die Muster sind mit ausreichendem Vorlauf vor Erstellung der Möblierung zur Freigabe vorzulegen. Erst nach Freigabe der entsprechenden Farben sind die Küchen in Herstellung zu geben. Geräte / Fabrikate: Alle Angebotenen Fabrikate sollen vom gleichen Hersteller kommen, um die Wartung der Geräte zu vereinfachen. Die Produktbeispiele sind gem. Eckdaten der Eigenschaften gewählt. Von den Angegebenen Fabrikaten kann abgewichen werden, wenn die Qualität des Gerätes gleichwertig ist. Einbauspülen, Waschbecken oder Geräte sind fachgerecht im jeweiligen Ausschnitt unterzubauen oder flächenbündig einzubauen. E-Geräte Qualitätshersteller z.b. Miele, Liebherr oder gleichwertig. Mit Garantieverlängerung für das gesamte Gerät auf mindestens 5 Jahre. Die Geräte müssen vor dem Einbau durch AG und Architekt freigegeben werden. Materialien Küchenmöbel _alle Materialien sind in B1 schwerentfallbar auszuführen _folgende ergänzende Materialien kommen im Küchenbereich zur Anwendung: Material Sockelblende: _ Anwendungsbereich: Sockelblende _ Bodendichtung, Höhe nach Belag variierend;		

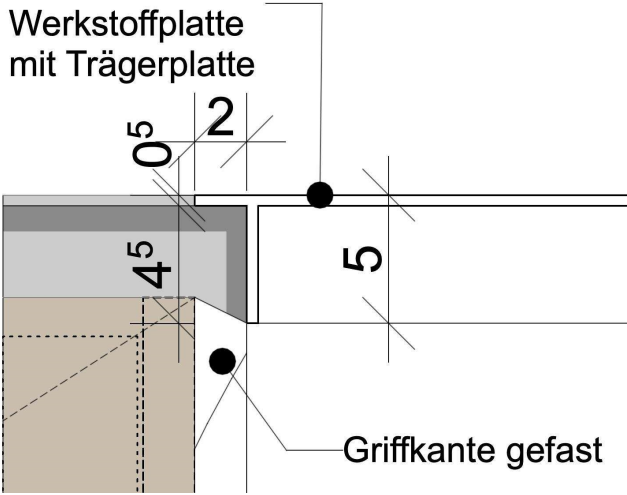
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
_ Spanplatte; HPL Beschichtet _ Plattenstärke: ca.18mm; - bei größerer Spannweite als 60 cm sind mind. 25 mm starke Platten zu verwenden _ Farbe: gem. Angabe Position; _ Entsprechend der Deckfläche ist auf den unterseitigen Gegenzug zu achten! _ Sichtflächengüte = Kantenflächengüte, wenn sichtbar _ Sockel von freistehenden Möbeln bzw. freien Enden sind über Eck auf Gehrung zu fügen; Material Fronten/ Blendverkleidungen: _ folgende ergänzende Materialien kommen für die Küchen zur Anwendung: _ Anwendungsbereich: Fronten ; _ Material Spanplatte HPL Beschichtet _ Plattenstärke: ca.18mm; _ Beschichtung und Farbe: gem. Angabe Position; _ Entsprechend der Deckfläche ist auf den unterseitigen Gegenzug zu achten! _ Sichtflächengüte = Kantenflächengüte _ bei Türen sind die Topfbohrungen entsprechend des Anschlages mit vorzusehen _ Kanten: Umleimer ABS Kante, Farbton = Farbton Deckflächen, Dekor = Dekor passend zum Eichendekor, in der Maserung Eichenvollholzplatte imitierend. Verklebung wasser- und temperaturbeständig Material Korpi (offen): _ Anwendungsbereich: alle sichtbaren Seiten von Korpussen der Hoch-, Unter- und Oberschränke, offene Regalfächer, etc.; _ Ausführung wie Material Fronten/ Blendverkleidung; _ Farben gem. Positionen und Detailzeichnung _ Abmessungen: Breiten wie Positionen, Höhe wie oben beschrieben, wenn nicht in Position gesondert beschrieben Material Korpi (geschlossen) (innerhalb geschlossener Küchenelemente mit Türfronten): _ Anwendungsbereich: alle nicht sichtbaren Teile an Korpussen und Einlegeböden; _ Spanplatte 18mm; _ HPL, Farbton: gem. Position und Detailzeichnung _ Kunststoffkanten innen: Farbton gem. Position und Detailzeichnung; _ Anschlagkanten für Türen und Blenden farbig gem. Türfarbe Material Rückwände Korpi mit Fronten (nicht sichtbar): _ Anwendungsbereiche: Rückwände bei nicht freistehenden Korpussen mit Türfronten; _ MDF mit Schichtpressstoffplatten beschichtet; _ Beschichtung der Sichtseite: HPL Farbton gem.Position und Zeichnung _ Sichtkanten in Farbe der entsprechenden Küchentypen _ Plattenstärke: ca. 0,4cm; _ in Korpussen gefälzt;		


Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
Material Arbeitsplatte: _ Arbeitsplatte: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span, Feuchtraum, Spritzwasser geeignet.. _ Arbeitsplatte H = 50mm, Materialstärke: ca. 5mm gem. Erfordernis, auf die zu verwendende Spüle und anderen Einbauten abzustimmen; _ Vorderkante ist mit ca. 2cm Rücksprung auszuführen (gem. Detailplanung) _ Oberfläche: Hitzebeständig, stoßfest, lebensmittelecht und abriebfest _ Farbton Deckfläche gem. Küchentyp und Position _ Fugen: fachgerechte Ausführung und Verarbeitung der Stoßfugen _ inkl. vollständigem Zuschnitt für Spüle, Herd und sonstiger Einbauten; Arbeitsplatte Mineralwerkstoffplatte mit Trägerplatte  Material Arbeitsplatte/ rückseitiger Spritzschutz/ Oberschränke: _ Spritzschutz: Mineralwerkstoffplatte; Vollmaterial _ Spritzschutz H =ca. 650mm, Materialstärke: ca. 5mm gem. Erfordernis, Umlaufend an Rückwand und Seitenflächen Korpi zu montieren. _ Oberfläche: Hitzebeständig, stoßfest, lebensmittelecht und abriebfest _ Farbton Deckfläche gem. Küchentyp und Position _ Fugen: fachgerechte Ausführung und Verarbeitung der Stoßfugen Schubauszüge _ Alle Auszüge sind als Vollauszüge mit Einzugsdämpfung auszuführen; _ Der untere Auszug erhält einen Frontauszug H = ca.76cm, alle weitere Auszüge werden als Innenschubkästen ausgeführt. Zargensystem Stahl, Farbton nach sep. Festlegung, mind. 40/70 kg Tragkraft;		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
Spülen in Mineralwerkstoffplatt Einbauspülen sind als Unterbauspülen fachgerecht einzubauen und abzusiegeln. weitere Ausführungsmerkmale _ Alle Innenseiten der Schränke werden mit 2 Lochreihen je Seite ausgestattet, für höhenverstellbare Einlegeböden. Abstand der Löcher zueinander nach dem System 32mm. Griffe _ Zu öffnende Fronten unterhalb der Arbeitsplatte werden mit einer gefaste Griffkante ca. 25 Grad ausgestattet, gem. Planzeichnung. Die Kanten sind mit ABS Umleimer gem. Beschreibung Fronten auszuführen. Siehe auch Abbildung Material Arbeitsplatte. ----- _ Es werden Griffleisten an den Türen der Kühl/Gefrierkombis ausgeführt, siehe Detail der Küchenplanung. _ Die Anordnung der Griffleiste ist der Planzeichnung und Position zu entnehmen. Bei Widerspruch gilt die Planzeichnung. _ Material: Metall, _ Beschichtung: gem. Pos. und Planzeichnung _ Die Griffe sind zu bemustern und durch Architekt und AG freizugeben. Referenz:   A = Breite B = Tiefe Topfscharniere _ 110° Scharnier mit integrierter Feder und Schließdämpfung (softclose), Schließautomatik _ Qualitätseinstufung nach EN15570, Level 3 _ Öffnungswinkel 110°		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
Hinweistext Küchenmöblierung		
_ für Türdicke ca. 18mm _ Anschlagart vorliegend _ Topftiefe ca 12,8mm _ Montage zum Anschrauben _ Integrierte Seitenverstellung +/- 2mm _ Integrierte Tiefenverstellung +/- 2-3mm _ Integrierte Höhenverstellung +/- 3mm _ Höhenverstellung über Montageplatte _ Stahl vernickelt _ die Montage an die Türen ist werkzeuglos mit Clip-Technik vorzusehen _ die Einstellung der Spaltmaße ist bei der Ausführung mit inbegriffen		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
----	----	--

Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor

Das Eichendekor auf (Möbel-) Einbauten, Zargen und Türen der Lose 1 - 3 muss eine einheitliche Maserung und einen einheitlichen Farbton aufweisen.

Für die Ausführung ist daher das Produkt HPL Pfeiderer Eiche Milano R20095 NW einzusetzen (Beschichtung als HPL gemäß EN 438)

Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen.



Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14 LV Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte

Ausführungsbestimmung Eiche furniert auf Spanplatte und BSP Konstruktion

Das Eichenfurnier auf Möbeln und Wandverkleidungen sollte eine Maserung und Farbe ähnlich der Produktvorgabe HPL Eichendekor (beigefügte Grafik) aufweisen. Dies ist eine Grundvoraussetzung der Freigabe des Produkts für die Umsetzung.
Oberfläche als Furnier auf Spanplatte Eiche astrein Furnier. Messerfurnier von ca. 0,9 mm Stärke tragen. Oberfläche sauber geschliffen und gebürstet.
Das Dekor muss dem Dekor auf allen anderen Möbel dieses Leistungsverzeichnisses entsprechen.



Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Baustelleneinrichtung und Werkplanungen			
	Baustelleneinrichtung und Transport Baustelle - Die allgemeine Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Sanitärcontainer, Anschluss Bauwasser u. Baustrom) wird bauseits vorgehalten. - Alle darüber hinaus benötigten Einrichtungen und Hilfsmittel sind Sache des Auftragnehmers und sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren. - Treten Verzögerungen im Bauablauf ein, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, so hat er die entstehenden Kosten für die verlängerte Vorhaltezeit der Baustelleneinrichtung zu tragen. - Bei witterungsbedingten Ausfalltagen können hieraus keine Mehrkosten für eine verlängerte Baustelle geltend gemacht werden. Die Bauzeit verlängert sich um die Anzahl der witterungsbedingten Ausfalltage über die Vertragstermine hinaus. - Vor Baubeginn ist der Bauleitung/ dem SiGeKo bei Bedarf eine Gefährdungsbeurteilung für die auszuführenden Arbeiten vorzulegen. - Den Rahmenbedingungen und Anlagen sind Zugänge zum Grundstück, An- und Abfahrtswege, Lager- und Stellmöglichkeiten (insbesondere für Hebezeuge) auf dem Grundstück zu entnehmen. Sich hieraus ggf. ergebender Mehraufwand ist in die Angebotspositionen mit einzukalkulieren. - Grundsätzlich werden für die Tischlerarbeiten die Treppen zur Verfügung stehen, um Elemente und Materialien in das jeweilige Geschoss zu transportieren, eine zusätzliche Vergütung für den Transport über Treppen in das jeweilige Geschoss ist in die Einheitspreise mit ein zu kalkulieren			
00.1	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle für die Leistungen des AN Tischlerarbeiten, gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Erstellung des Arbeits- und Sicherheitskonzeptes sowie Abstimmung mit dem SiGeKo; - Aufenthaltsräume für die Beschäftigten des AN - Einrichtung von Lagerflächen, , einschl. erforderlicher Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für die Baustellen- und Lagerflächen - Arbeits- und Schutzgerüste, Leitern, Arbeitsbühnen auch für über 2 m hinausgehende Arbeitsebenen über Gelände oder Gebäudefußboden soweit nicht anders beschrieben - Sicherheitseinrichtungen und Ausrüstung von Montage- bzw. Bauzuständen entsprechend des gewählten Ablaufkonzeptes - Beleuchtung der Arbeitsstätte für die Leistungen des AN - Werkzeuge, Geräte Maschinen, die über das Hebezeug der			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Folgeposition hinaus gehen - Sauberhalten der Baustelle, einschl. Zwischenreinigung nach Absprache mit der Bauleitung - Hilfsmittel, Betriebsstoffe, Sicherungseinrichtungen, sowie sämtlicher Nebenleistungen, die zur vollständigen Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erforderlich sind - erforderlichenfalls sind Teile der Baustelleneinrichtung entsprechend den jeweiligen Arbeitsschritten umzusetzen. - Vorhalten über die gesamte Bauzeit des AN bis zur Beendigung der Leistungen, sowie sauberes Räumen der Baustelle nach Fertigstellung der Leistungen			
		1 psch		GP
00.2	Hebezeug Hebezeuge zum Heben sämtlicher Lasten und Materialien, die für die Erstellung aller nachfolgend anzubietenden Leistungen notwendig sind. - Liefern, einrichten, unterhalten, demontieren u. abfahren; - inkl. deren Betrieb und Betriebskosten, aller erforderlichen Wartungsarbeiten, Sicherungsmaßnahmen und technischer Prüfungen, Abnahmen (TÜV), etc. - Evt. notwendige Genehmigungen und Sondernutzungsrechte sind von dem AN einzuholen, sämtliche ggf. anfallenden Gebühren sind in diese Position mit einzurechnen. - Der Betrieb und die Stellflächen des Hebezeuges sind mit Bauleitung abzustimmen. Stell- und Bewegungsräume sind ausreichend zu sichern. - das Bewegen von Lasten außerhalb des abgesicherten Baustellenbereiches ist unbedingt auszuschließen. - Das Hebezeug ist so zu wählen, dass alle Bereiche des Objekts erreicht werden können. - Bei dem Einsatz von Mobilkränen sind mehrere Anfahrten nach Bedarf einzukalkulieren. - Treppenaufgänge sind vor Ort vorhanden. Vorhalten für die gesamte eigene Leistung.			
		1 psch		GP
00.3	Aufmaß und Werkplanung Erstellung einer prüffähigen Werk- und Montageplanung inkl. Aufmaß und ggf. notwendige statische Prüfung für alle nachfolgend beschriebenen Leistungen aller nachfolgenden Titel dieses Leistungsverzeichnisses auf Grundlage von: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Ausführungsplänen des Architekten - eigenständigem Aufmaß nach Fertigstellung Vorleistungen Aus den Zeichnungen müssen alle, zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten und alle zum Verständnis notwendigen Einträge zu angrenzenden Bauteilen und Gewerken, Abmessungen der Profile, Maße, Einbausituationen, Anschlüsse, Andichtungen und Befestigung an das Bauwerk erkennbar sein. Aus den Übersichtszeichnungen müssen die Teilungen und Positionierungen einzelner Paneele hervorgehen. Anordnung und Verschnitt. Die unmittelbar anschließenden Bauteile der bauseitigen Gewerke sind auf Grundlage der Ausführungszeichnungen der Architekt in die Werk- und Montageplanung mit einzuzeichnen. Alle Werkstattpläne sind nach Prüfung/ Korrektur des Architekten zu überarbeiten bzw. gleich zu stellen. Änderungen der Werkstattzeichnungen durch den AN im Rahmen des Prüf- bzw. Genehmigungsumlaufs führen nur dann zu einem Vergütungsanspruch des AN, wenn grundlegende Planungsänderungen auf Wunsch des AG zu berücksichtigen sind. Korrekturen einzelner Maße, Profilquerschnitte und Befestigungsmittel o.ä. gelten nicht als Planänderung. Die Werkpläne sind rechtzeitig und unaufgefordert inkl. aller Datenblätter zu den geplanten Materialien an die Architekten zur Prüfung zu übergeben. Darstellungsumfang: - zur Abstimmung mit Architekten: pdf-Datei; - zur Gleichstellung und Vorlage Bauherr: 1-fach Papier + pdf-Datei - inkl. Vervielfältigungs- und Versandkosten Erstellen einer Statik auf Grundlage der beiliegenden Architektenplanung für alle nachfolgenden Konstruktionensoweit erforderlich: - Ermitteln der Gewichte von Paneelen, Unterkonstruktionen und Gesamtelemente für erforderliche Befestigungen an angrenzenden Bauteilen; Ermitteln notwendiger Beschläge, Anforderungen an bewegliche Elemente; - Der AN hat die statischen Berechnungen/ Vordimensionierungen der zum Einbau kommenden Teile alleinverantwortlich durchzuführen. Statische Bedenken gegen die geplante Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen sind spätestens mit Angebotsabgabe schriftlich durch den AN dem AG mitzuteilen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Werk- und Montageplanung ist dem Bauherrn und den Planern ca. 20 Tage nach Auftragsvergabe zu überreichen.			
		1 psch		GP
00.4	Muster			
	Herstellung und Lieferung von Mustern gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	Es sind innerhalb dieser Position für folgende Elemente Muster vor zu legen und vor Bestellung /Fertigung vom AG Frei geben zu lassen:			
	- Beschläger			
	- Lackierung als DIN A 4 Muster			
	- Holz- und HPL Oberflächen als DIN A 4 Muster			
	- Geräte sind mit Produktdatenblättern zur Freigabe vor zu legen			
	- Kanten, Um- und Einleimer, Eckleisten usw. sind als min.10 cm lange Streifen vor zu legen			
		1 psch		GP
00.5	Dokumentation			
	Erstellung von Dokumentationsunterlagen für sämtlich nachstehend aufgeführten Positionen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- Dokumentation für sämtlich angebotene bzw. verwendete Produkte;			
	- die Unterlagen umfassen u.a.:			
	- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen;			
	- allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse;			
	- Verwendbarkeitsnachweise von Bauprodukten im Einzelfall;			
	- Übereinstimmungsnachweise;			
	- Übereinstimmungsnachweiserklärung des Herstellers;			
	- Übereinstimmungszertifikate;			
	- technische Datenblätter;			
	- Werkstattzeichnungen und Montageplanungen;			
	- Pflegeanleitungen;			
	- Wartungsanleitung;			
	- Sicherheitsmerkbblätter;			
	- usw.			
	- alle Unterlagen sind in 3-facher Ausfertigung sowie digital im PDF-Format zu übergeben;			
	- die Übergabe an die örtl. Bauüberwachung des AG erfolgt für			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


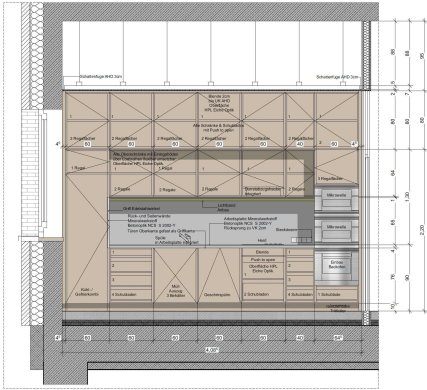
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	alle o.g. Unterlagen vor der jeweiligen ersten Verwendung im Bauvorhaben; - das Fehlen dieser Unterlagen während der Bauausführung und zum Zeitpunkt der Abnahme wird als wesentlicher Mangel angesehen;			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 00		Baustelleneinrichtung und Werkplanungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel EG Teeküche FUEHST --- EG Teeküche FUEHST --- Siehe Hinweistexte und Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, sowie Detailplanung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_701 Kuechenplanung FUEHST EG  			
01.1	Unterschrank, 40cm, mit 4 Auszügen Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/400/600mm _inkl. 4 Auszüge: • untere Auszug h=ca.150mm mit Frontauszug H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite • weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (3Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.2	Unterschrank, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 3 Auszüge:			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- untere Auszug h=ca.240mm mit Frontauszug H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite - weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (1 Stk) und h = 150mm (1Stk) - inkl. aller erforderlicher Beschläge - Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.3	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _1x inkl. Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 3 Behältern, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein			
		1 St	EP	GP
01.4	Unterschrank, 60cm, Kochfeld Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 1x fest montierter Blende zur Verdeckung der Herdinstallation H= ca. 15cm mit oberseitig gefaster Kante. _inkl. 2 Auszüge: - untere Auszug h=ca.335mm mit Frontauszug H = ca 625mm inkl. push to open - weiterer Auszug als innenliegende Auszug h = 150mm (1Stk) _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Kochfeld wird in gesonderter Position ausgeschrieben			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.5	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Tür-Blende an Schülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau RAL 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.6	Schrank, 60cm, für Kühl/Gefrierkombi H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _für Einbaukühl/Gefrierkombi H =ca. 189,5cm _inkl. zweiteiliger Tür Blende als Drehtür an Külschrank beweglich befestigt, oberer Teil H= ca. 101,5cm inkl. Griffleiste seitlich -Edelstahl H = 64cm; unterer Teil H = H= ca. 80cm inkl. Griffleiste seitlich -Edelstahl H = 5 cm - inkl. 1x Fachboden mit inkl. Halterungen - inkl. 1x Drehtür H= ca. 28,5cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Kühl / Gefrierkombi wird in gesonderter Position ausgeschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.7	Schrank, 60cm, für Mikrowellen_Backofen H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaubackofen und Mircowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für Einbau Backofen und 2 x Mikrowellen, H =ca.137,5cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.1x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 48cm mit Push to open Vorrichtung _inkl Auszug h=ca.190mm mit Frontauszug H = ca 250mm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau Backofen und Mircowellen werden in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.8	Oberschrank, 60cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.9	Oberschrank, 60cm, T 35cm für Lüfterbaustein Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. Fach für Lüfterbaustein Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 m _inkl. 2 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt für Lüfterbaustein und in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Lüfterbaustein in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.10	Oberschrank, 40cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/400/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.11	Zulage Aussparung in Oberschrank T35 für Einbauleuchte Zulage für vorherige Positionen Oberschrank. Herstellen von Aussparung für Einbaulichtlinie.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Einbauort: Unterseite Oberschrank T 35 _Abmessungen: Länge: 2800mm in zwei Abschnitten unterteilt; B : ca. 34mm, T = ca. 17mm Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. _Ausschreibung der Lichtlinie erfolgt durch TGA.	2,8 m	EP	GP
01.12	Oberschrank, 60cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/600/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	6 St	EP	GP
01.13	Oberschrank, 40cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/400/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
01.14	Seitliche Passleisten Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= ca. 4,5cm x 300cm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche; in Korpusfarbe. Montagegrund seitlich: Ober- und Unterschränke und Stb-Wand, GK Wand _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	2 St	EP	GP
01.15	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 2800 x 600 x 50mm _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Kochfeld (flächenbündiger Einbau) Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochanbohrung _Kochfeld, Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen: • Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y, • Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Grau NCS S 2502 Y (Achatgrau RAL 7037) perlfein	2,8 m	EP	GP
01.16	Spritzschutz, 65cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischrückwandverkleidung: 2 x Maß seitlich B/H 600*650/1290mm mit Ausklinkung 1 x Maß hinten B/H 2800*650mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 4 Steckdosen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	_Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben			
	_Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y			
		2,9 m²	EP	GP
01.17	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 4008,5mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein - inkl. 1 x rausziehbarem Klaptritt (3 Stufen)			
		4,085 m	EP	GP
01.18	Blende, Deckenanschluss,Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Deckenblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 4008,5mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor			
		4,085 m	EP	GP
	--- Geräte --- Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_701 Kuechenplanung FUEHST EG			
01.19	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition - Unterschränke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechspelpül-Technologie - automatische Erkennung für halbe Beladung - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der Spülmittel über Kartuschen '.....' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
01.20	Einbau Mikrowelle			
	Einbau Mikrowelle liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Einbaumaße HxBxT (mm): 380x560x500 - Gerätemaße HxBxT (mm): 388x595x400 - Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint - Flächenbündiger Einbau - LED-Funktionsanzeige - Elektronikuhr - Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar - Quarzgrill, 1000 W - LED Innenbeleuchtung - Türmechanismus: Taste - 25-Liter-Garraum aus Edelstahl - rostfrei - Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion + Grill - inkl. Zubehör: Grillrost, Drehteller (Ø 315 mm) - Anschlusswert (Watt): 1450, Volt: 230 '.....' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.21	Einbaubackofen Einbaubackofen liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Abmessungen: b/h/t= ca. 595/595/567mm - Volumen Backraum: ca. 70 Liter - Typ: SteamPro Multidampfgarer - Farbe Gerätefront: Edelstahl mit Antifingerprint - Anschluss-Spannung: 230V - Temperaturbereich: 30-230°C - elektronische Temperaturregelung - Dampfreinigung - Feuchtigkeitssensor für Dampfanteil - Beheizungsarten: ca. 20 - Innenwände: Emaille - Iso-Front - TFT-Farbdisplay - inkl. Zubehör: Einhängegitter mit Einschubhilfe '.....' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
01.22	Einbaukühl-Gefrierkombi hoch Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi - Einbau/integrierbar - Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540xca.1895x549mm - EU-Effizienzklasse: A+++ - Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter) - Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik - Anschluss-Spannung: 230V - Abtauautomatik - Kühlraum-Innenbeleuchtung - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Tiefkühler mit automatischer Entfrostdung - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Luftstrom (max. Geschwindigkeit) m³/h 365 - Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) m³/h 585 - Max. Luftstrom (Qmax) m³/h 585.0 ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
01.25	Unterbauspülbecken - 1 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage _ Maße: 550 x 450 mm, _ Ausführung mit einem Becken: 500 x 400 x 200 mm _ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 _ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert _ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung _ inkl. Zubehör: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
01.26	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Magnethalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche Referenz:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
01	Titel	EG Teeküche FUEHST		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
'				
Angebotenes Produkt - Bieterantrag				
		1 St	EP	GP
Summe Titel 01		EG Teeküche FUEHST, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel EG Teeküche BSD --- EG Teeküche BSD --- Siehe Hinweistexte und Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, sowie Detailplanung GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_702 Kuechenplanung BSD EG			
02.1	Unterschrank, 40cm, mit 4 Auszügen Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/400/600mm _inkl. 4 Auszüge: • untere Auszug h=ca.150mm mit Frontauszug H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite • weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (3Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfen	1 St	EP	GP
02.2	Unterschrank, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: _inkl. 3 Auszüge: • untere Auszug h=ca.240mm mit Frontauszug H = ca 760mm inkl. gefaster Griffkante an Oberseite • weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (1 Stk) und h = 150mm (1Stk) _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.3	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _1x inkl. Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 3 Behältern, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.4	Unterschrank, 60cm, Kochfeld Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 1x fest montierter Blende zur Verdeckung der Herdinstallation H= ca. 15cm mit oberseitig gefaster Kante. _inkl. 2 Auszüge: • untere Auszug h=ca.335mm mit Frontauszug H = ca 625mm inkl. push to open • weiterer Auszug als innenliegende Auszug h = 150mm (1Stk) _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _inkl. aller erforderlicher Beschläge			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Kochfeld wird in gesonderter Position ausgeschrieben _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.5	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Tür-Blende an Schülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau RAL 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.6	Schrank, 60cm, für Kühl/Gefrierkombi H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _für Einbaukühl/Gefrierkombi H =ca.189,5cm _inkl. zweiteiliger Tür Blende als Drehtür an Kühlschranks beweglich befestigt, oberer Teil H= ca. 101,5cm inkl. Griffleiste seitlich -Edelstahl H = 64cm; unterer Teil H = H= ca. 80cm inkl. Griffleiste seitlich -Edelstahl H = 5 cm - inkl. 1x Fachboden mit inkl. Halterungen - inkl. 1x Drehtür H= ca. 28,5cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Kühl / Gefrierkombi wird in gesonderter Position ausgeschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.7	Schrank, 60cm, für Mikrowellen_Backofen H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaubackofen und Mircowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für Einbau Backofen und 2 x Mikrowellen, H =ca.137,5cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.1x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 48cm mit Push to open Vorrichtung _inkl Auszug h=ca.190mm mit Frontauszug H = ca 250mm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau Backofen und Mircowellen werden in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.8	Oberschrank, 60cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.9	Oberschrank, 60cm, T 35cm für Lüfterbaustein Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. Fach für Lüfterbaustein Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 m _inkl. 2 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt für Lüfterbaustein und in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Lüfterbaustein in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.10	Oberschrank, 40cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/400/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.11	Zulage Aussparung in Oberschrank T35 für Einbauleuchte Zulage für vorherige Positionen Oberschrank. Herstellen von Aussparung für Einbaulichlinie.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Einbauort: Unterseite Oberschrank T 35 _Abmessungen: Länge: 2800mm in zwei Abschnitten unterteilt; B : ca. 34mm, T = ca. 17mm Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. _Ausschreibung der Lichtlinie erfolgt durch TGA.	2,8 m	EP	GP
02.12	Oberschrank, 60cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/600/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	6 St	EP	GP
02.13	Oberschrank, 40cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/400/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
02.14	Seitliche Passleisten Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= ca. 4,5cm x 300cm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche; in Korpusfarbe. Montagegrund seitlich: Ober- und Unterschränke und Stb-Wand, GK Wand _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	2 St	EP	GP
02.15	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 2800 x 600 x 50mm _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Kochfeld (flächenbündiger Einbau) Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochbohrung _Kochfeld, Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen: • Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y, • Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Grau NCS S 2502 Y (Achatgrau RAL 7037) perlfein	2,8 m	EP	GP
02.16	Spritzschutz, 65cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischerückwandverkleidung: 2 x Maß seitlich B/H 600*650/1290mm mit Ausklinkung 1 x Maß hinten B/H 2800*650mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 4 Steckdosen _Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben _Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y	2,9 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.17	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 4008,5mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein - inkl. 1 x rausziehbarem Klapptritt (3 Stufen)	4,085 m	EP	GP
02.18	Blende, Deckenanschluss,Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Deckenblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 4008,5mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	4,085 m	EP	GP
	--- Geräte --- Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_701 Kuechenplanung BSD EG			
02.19	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Unterschränke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechselspül-Technologie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - automatische Erkennung für halbe Beladung - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der Spülmittel über Kartuschen ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
02.20	Einbau Mikrowelle Einbau Mikrowelle liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Einbaumaße HxBxT (mm): 380x560x500 - Gerätemaße HxBxT (mm): 388x595x400 - Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint - Flächenbündiger Einbau - LED-Funktionsanzeige - Elektronikuhr - Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar - Quarzgrill, 1000 W - LED Innenbeleuchtung - Türmechanismus: Taste - 25-Liter-Garraum aus Edelstahl - rostfrei - Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion + Grill - inkl. Zubehör: Grillrost, Drehteller (Ø 315 mm) - Anschlusswert (Watt): 1450, Volt: 230 ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		2 St	EP	GP
02.21	Einbaubackofen Einbaubackofen liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Abmessungen: b/h/t= ca. 595/595/567mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Volumen Backraum: ca. 70 Liter - Typ: SteamPro Multidampfgarer - Farbe Gerätefront: Edelstahl mit Antifingerprint - Anschluss-Spannung: 230V - Temperaturbereich: 30-230°C - elektronische Temperaturregelung - Dampfreinigung - Feuchtigkeitssensor für Dampfteil - Beheizungsarten: ca. 20 - Innenwände: Emaille - Iso-Front - TFT-Farbdisplay - inkl. Zubehör: Einhängegitter mit Einschubhilfe			Übertrag:
	' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
02.22	Einbaukühl-Gefrierkombi hoch Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi - Einbau/integrierbar - Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540xca.1895x549mm - EU-Effizienzklasse: A+++ - Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter) - Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik - Anschluss-Spannung: 230V - Abtauautomatik - Kühlraum-Innenbeleuchtung - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Tiefkühler mit automatischer Entfrostdung - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen			
	' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.23	Einbaukochfeld, Induktion 60cm Einbaukochfeld liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen Gerätemaße: b/t= 576//516 - rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau - Einbauhöhe 46mm - Glasfarbe: schwarz - Beheizungsart: Induktion - Induktionskochfeld mit freier Aufstellung der Töpfe. Topfdurchmesser 30 cm - Netz-Spannung: 400 V 2 N - Kindersicherung - Restwärmeanzeige - Abschaltautomatik ' ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
02.24	Lüfterbaustein 60cm Einbau Lüfterbaustein liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Lüfterbaustein zum Einbau in Oberschrank - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Oberschrank für Lüfterbaustein - Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 mm - EU-Effizienzklasse: A - Oberfläche: Edelstahl - Fettabscheidegrad % 95.8 - Klasse für den Fettabscheidegrad - EU-Effizienzklasse: A - Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt m³/h 310.9 - Luftstrom (min. Geschwindigkeit) m³/h 175 - Luftstrom (max. Geschwindigkeit) m³/h 365 - Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) m³/h 585 - Max. Luftstrom (Qmax) m³/h 585.0 ' ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.25	Unterbauspülbecken - 1 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage _ Maße: 550 x 450 mm, _ Ausführung mit einem Becken: 500 x 400 x 200 mm _ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 _ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert _ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung _ inkl. Zubehör: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil '.....' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
02.26	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Magnethalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche Referenz:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

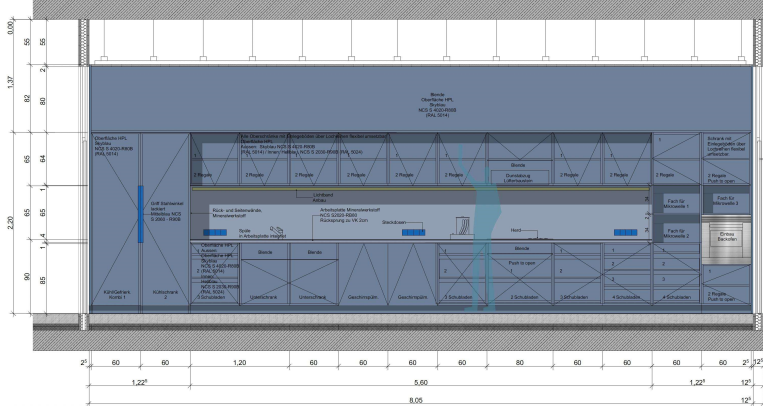
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
02	Titel	EG Teeküche BSD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
	'			
	Angebotenes Produkt - Bietereintrag			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 02		EG Teeküche BSD, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel 1.OG Teeküche EBRD --- 1.OG Teeküche EBRD --- Siehe Hinweistexte sowie Detail GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG  ---Küchenzeile--- 03.1 Unterschränk, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschränk mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 3 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (2 Stk) und h = 150mm (1Stk) _inkl. Tür H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B 3 St EP GP 03.2 Unterschränk, 60cm, 4 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschränk mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: inkl. 4 Auszüge: - Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (4 Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes inkl. Tür H = ca 760mm inkl. gefaster Griffkante an Oberseite inkl. aller erforderlicher Beschläge Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
03.3	Unterschrank, 120cm für Spüle Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/1200/600mm 2x Türen (b/h) 60/76cm Oberkante als Griffkante gefast inkl. aller erforderlicher Beschläge Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
03.4	Unterschrank, 80cm, Kochfeld Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/800/600mm inkl. 1x fest montierter Blende zur Verdeckung der Herdinstallation H= ca. 150mm mit oberseitig gefaster Kante. inkl. 2 Auszüge: - untere Auszug h=ca.335mm mit Frontauszug H = ca 625mm inkl. push to open - weiterer Auszug als innenliegende Auszug h = 150mm (1Stk) inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; inkl. aller erforderlicher Beschläge Kochfeld wird in gesonderter Position ausgeschrieben			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
03.5	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Tür-Blende an Schülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	2 St	EP	GP
03.6	Schrank, 60cm, für Kühl/Gefrierkombi H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _für Einbaukühl/Gefrierkombi H =ca. 189,5cm _inkl. zweiteiliger Tür Blende als Drehtür an Kühlschranks beweglich befestigt, oberer Teil H= ca. 101,5cm; unterer Teil H= ca. 80cm, je inkl. vertikale Griffleisten über gesamte Türhöhe - inkl. 2x Fachboden mit inkl. Halterungen - inkl. 1x Drehtür H= ca. 28,5cm inkl. vertikale Griffleisten über gesamte Türhöhe _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Kühl / Gefrierkombi wird in gesonderter Position ausgeschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	2 St	EP	GP
03.7	Schrank, 60cm, für Mikrowelle_Backofen H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaubackofen und Mircowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für Einbau-Backofen und Mikrowelle; H =ca.98cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.2x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 64cm mit Push to open Vorrichtung _inkl.1x Drehtür H= ca. 48cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Backofen wird in gesonderter Position ausgeschrieben. Die Mikrowelle wird bauseits gestellt. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
03.8	Schrank, 60cm, für 2 x Mikrowellen H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Mikrowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für 2 x Mikrowellen; H =ca.76cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.1x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 64cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. 4 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (4 Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. 1 Drehtür H = ca 70cm mit Push to Open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Die Mikrowellen wird bauseits gestellt. _Beschichtungen:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
03.9	Oberschrank, 60cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Hochklappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	8 St	EP	GP
03.10	Oberschrank, 80cm, T 35cm für Lüfterbaustein Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/800/350mm _inkl. Fach für Lüfterbaustein Gerätemaße (HxBxT): ca. 330 x 770 x 300 m _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt für Lüfterbaustein und in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Lüfterbaustein in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.11	Zulage Aussparung in Oberschrank T35 für Einbauleuchte Zulage für vorherige Positionen Oberschrank. Herstellen von Aussparung für Einbauleuchte. _Einbauort: Unterseite Oberschrank T 35 _Abmessungen: Länge: 5600mm in zwei Abschnitten unterteilt; B : ca. 34mm, T = ca. 17mm Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. _Ausschreibung der Lichtlinie erfolgt durch TGA.	5,6 m	EP	GP
03.12	Seitliche Passleisten Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= _ca. 2,5cm x 300cm (2 Stk) inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche; in Korpusfarbe. Montagegrund seitlich: Ober- und Unterschränke und GK Wand _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B	2 St	EP	GP
03.13	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 5600 x 600 x 50mm _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Kochfeld (flächenbündiger Einbau) Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochbohrung _Kochfeld, Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen: - Mineralwerkstoffplatte , Hellblau NCS S 2020-RB80, - Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Hellblau NCS S 2020-RB80 perlfein	5,6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14	Spritzschutz, 65cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischrückwandverkleidung: 2 x Maß seitlich B/H 600*650/1290mm mit Ausklinkung 1 x Maß hinten B/H 5600*650mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 12 Steckdosen _Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben _Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Hellblau NCS S 2020-RB80,	4,75 m²	EP	GP
03.15	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 8000mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	8 m	EP	GP
03.16	Blende, Deckenanschluss, Höhe 80cm <i>Abweichend von Ausführungs und Hinweistext Teeküchen:</i> <u>Blende aus Spanplatte seidenmatt lackiert</u> Blende herstellen, liefern und montieren gem. nachfolgender Beschreibung AbmessungenBlende (h/l): 800/8000mm, Material: ca. 18mm Spanplatte lackiert, Plattengröße min. 2500mm, stumpf auf Haarfuge gestoßen. _inkl. Untergrundvorbereitung und Grundierungsanstrich _inkl. unterseitiger Abschluss zu Oberschränken (b/l)=600 /5600 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	_inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: seidenmatt lackiert Mittelblau NCS S 4020-R80B	8 m	EP	GP
	---Mittelblock freistehend---			
03.17	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ Auszug zu beiden Seiten ausziehbar _inkl. 2x Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 1 Behälter, Frontauszüge mit Griffleiste horizontal über gesamten Frontauszug, inkl. Korbusblende _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	3 St	EP	GP
03.18	Unterschrank, 60cm, als Parkraum für Servierwagen Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank als Parkraum für Servierwagen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Servierwagen soll ebenengleich in Mittelblock einparkbar sein, Zugriff über Stirnseiten des Mittelblocks. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Seitliche Blenden _inkl.stirnseitige Türe mit Griffleiste und Scheinsockelleiste, H = ca. 850mm und Anschlag, B= ca.500mm und seidl. Blenden _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Servierwagen wegen durch AG bauseits beschafft.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Beschichtungen:</u> - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	2 St	EP	GP
03.19	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. <u>Arbeitsplatte(l/t/h)</u> 3000 x 600 x 50mm <u>Material:</u> Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span <u>Materialstärke:</u> Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, <u>inkl. Ausbildung</u> allseitig mit 20 mm Rücksprung an der Vorderkante als Mittelrücksprung, <u>inkl. 3 Verschluss Klappen</u> für Einwurf Abfallbehälter, Metall lackiert Hellblau NCS S 2020-RB80 <u>inkl. Ausschnitte</u> anlegen für: Einwurf Abfallbehälter <u>Oberflächen:</u> - Mineralwerkstoffplatte , Hellblau NCS S 2020-RB80, - Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Hellblau NCS S 2020-RB80 perlfein	3 m	EP	GP
03.20	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende für Mittelblock herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 6000mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung <u>Beschichtungen:</u> - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung Mittelblau NCS S 4020-R80B - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung Hellblau NCS S 2030-R90B	6 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	--- Geräte ---			
	Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_703 Kuechenplanung EBRD 1OG			
03.21	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Unterschränke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechselspül-Technologie - automatische Erkennung für halbe Beladung - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der Spülmittel über Kartuschen ' ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		2 St	EP	GP
03.22	Einbaubackofen Einbaubackofen liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Abmessungen: b/h/t= ca. 595/595/567mm - Volumen Backraum: ca. 70 Liter - Typ: SteamPro Multidampfgarer - Farbe Gerätefront: Edelstahl mit Antifingerprint - Anschluss-Spannung: 230V - Temperaturbereich: 30-230°C - elektronsiche Temperaturregelung - Dampfreinigung - Feuchtigkeitssensor für Dampfanteil - Beheizungsarten: ca. 20			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Innenwände: Emaille - Iso-Front - TFT-Farbdisplay - inkl. Zubehör: Einhängegitter mit Einschubhilfe ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
03.23	Einbaukühl-Gefrierkombi hoch Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi - Einbau/integrierbar - Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540x1895x549mm - EU-Effizienzklasse: A+++ - Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter) - Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik - Anschluss-Spannung: 230V - Abtauautomatik - Kühlraum-Innenbeleuchtung - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Tiefkühler mit automatischer Entfrostdung - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		2 St	EP	GP
03.24	Einbaukochfeld, Induktion 80cm Einbaukochfeld liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen Gerätemaße: b/t= ca. 800/520 - rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau - Einbauhöhe 46mm - Glasfarbe: schwarz - Beheizungsart: Induktion - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Mit freier Aufstellung der Töpfe, Kochzonen - Netz-Spannung: 400 V 2 N - Kindersicherung - Restwärmeanzeige - Abschaltautomatik ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
03.25	Lüfterbaustein 80cm Einbau Lüfterbaustein liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Lüfterbaustein zum Einbau in Oberschrank - Für Korpusbreiten 80cm, siehe auch Vorposition Oberschrank für Lüfterbaustein - Gerätemaße (HxBxT): ca. 331 x 770 x 300 m - EU-Effizienzklasse: A - Oberfläche: Edelstahl - Fettabscheidegrad % 95.8 - Klasse für den Fettabscheidegrad - EU-Effizienzklasse: A - Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt m³/h 310.9 - Luftstrom (min. Geschwindigkeit) m³/h 175 - Luftstrom (max. Geschwindigkeit) m³/h 365 - Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) m³/h 585 - Max. Luftstrom (Qmax) m³/h 585.0 ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag <td></td> <td></td> <td></td>			
		1 St	EP	GP
03.26	Unterbauspülbecken - 1,5 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage, _ Ausführung mit 1,5 Becken: 760 x 450 mm _ 1 Becken Maße: 500 x 400 x 200 mm, _ 0,5 Becken Maße: 180 x 400 x 140 mm, _ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 _ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert _ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung _ inkl. Zubehör:Ablaufgarnitur, Siebkorbventil - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
03.27	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Magnethalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche Referenz:			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

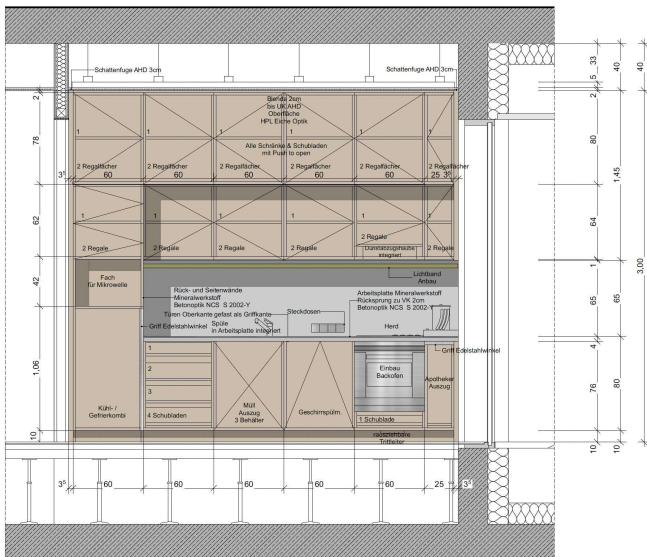
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterseintrag			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03		1.OG Teeküche EBRD, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel 2.OG Teeküche TNA --- 2.OG Teeküche TNA --- Siehe Hinweistexte / Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, sowie Detail GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_704 Kuechenplanung TNA 2OG  ANSICHT M1:20			
04.1	Unterschrank, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 3 Auszüge: • untere Auszug h=ca.240mm mit Frontauszug H = ca 760mm inkl. gefaster Griffkante an Oberseite • weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (1 Stk) und h = 150mm (1Stk) _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.2	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ 1x inkl. Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 3 Behältern, Oberkante als Griffkante gefast _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.3	Unterschrank, 60cm, Kochfeld, Einbaubackofen Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ Oberseitiger flächenbündiger Einbau Kochfeld _ Fach für Einbau Backofen, H = ca. 60cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _ inkl. 1x Fachboden inkl. Halterungen _ inkl. Auszug h=ca. 100mm mit Frontauszug H = ca 140mm mit Push to open Vorrichtung _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _ Einbau Backofen und Kochfeld werden in gesonderter Position ausgeschrieben. _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.4	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ inkl. Tür-Blende an Spülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _ inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	_Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau RAL 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.5	Unterschrank, 25cm, Apothekerauszug Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/250/600mm _inkl. 2 Tablarboden und Gitter: _inkl. Frontauszug _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.6	Schrank, 60cm, für Kühl/Gefrierkombi, Mikrowelle H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _für Einbaukühl/Gefrierkombi H =ca. 104cm _inkl. Tür Blende als Drehtür an Kühlschranks beweglich befestigt, H= ca. 94cm inkl. Griffleiste seitlich Edelstahl H = ca. 32cm; _inkl. Einbaufach für Mikrowelle H = ca. 38cm - inkl. 2x Fachboden mit inkl. Halterungen - inkl. 1x Drehtür H= ca. 64cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Kühl / Gefrierkombi wird in gesonderter Position ausgeschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Beschichtungen:</u> - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.7	Oberschrank, 60cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm <u>inkl. 1 Stk Einlegeboden</u> <u>inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast.</u> <u>inkl. aller erforderlicher Beschläge</u> <u>Beschichtungen:</u> - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	3 St	EP	GP
04.8	Oberschrank, 60cm, T 35cm für Lüfterbaustein Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm <u>inkl. Fach für Lüfterbaustein Gerätemaße (HxBxT):</u> ca. 305 x 580 x 300 m <u>inkl. 2 Stk Einlegeboden</u> <u>inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast.</u> <u>inkl. aller erforderlicher Beschläge</u> <u>inkl. Ausschnitt für Lüfterbaustein und in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc;</u> <u>Lüfterbaustein in gesonderter Position ausgeschrieben.</u> <u>Beschichtungen:</u> - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.9	Oberschrank, 25cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/250/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.10	Zulage Aussparung in Oberschrank T35 für Einbauleuchte Zulage für vorherige Positionen Oberschrank. Herstellen von Aussparung für Einbaulichlinie. _Einbauort: Unterseite Oberschrank T 35 _Abmessungen: Länge: 2850mm in zwei Abschnitten unterteilt; B : ca. 34mm, T = ca. 17mm Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. _Ausschreibung der Lichtlinie erfolgt durch TGA.	2,85 m	EP	GP
04.11	Oberschrank, 60cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/600/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.12	Oberschrank, 25cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/250/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
04.13	Seitliche Passleisten Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= ca. 3,5cm x 300cm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche; in Korpusfarbe. Montagegrund seitlich: Ober- und Unterschränke und Stb-Wand, GK Wand _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	2 St	EP	GP
04.14	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 2800 x 600 x 50mm _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Kochfeld (flächenbündiger Einbau) Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochbohrung _Kochfeld, Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y, - Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Grau NCS S 2502 Y (Achatgrau RAL 7037) perlfein			Übertrag:
		2,685 m	EP	GP
04.15	Spritzschutz, 65cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischrückwandverkleidung: 2 x Maß seitlich B/H 600*650/1290mm mit Ausklinkung 1 x Maß hinten B/H 2800*650mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 4 Steckdosen _Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben _Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y			
		2,85 m²	EP	GP
04.16	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 3250 mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein - inkl. 1 x rausziehbarem Klapptritt (3 Stufen)			
		3,25 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.17	Blende, Deckenanschluss,Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Deckenblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 3250 mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	3,25 m	EP	GP
	--- Geräte --- Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_704 Kuechenplanung TNA 2OG			
04.18	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Unterschränke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechspül-Technologie - automatische Erkennung für halbe Beladung - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der Spülmittel über Kartuschen '.....' Angebotenes Produkt - Bietereintrag	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.19	Einbaubackofen Einbaubackofen liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Abmessungen: b/h/t= ca. 595/595/567mm - Volumen Backraum: ca. 70 Liter - Typ: SteamPro Multidampfgarer - Farbe Gerätefront: Edelstahl mit Antifingerprint - Anschluss-Spannung: 230V - Temperaturbereich: 30-230°C - elektronische Temperaturregelung - Dampfreinigung - Feuchtigkeitssensor für Dampfanteil - Beheizungsarten: ca. 20 - Innenwände: Emaille - Iso-Front - TFT-Farbdisplay - inkl. Zubehör: Einhängegitter mit Einschubhilfe '.....' Angebotenes Produkt - Bieterintrag 1 St EP GP			
04.20	Einbaukühl-Gefrierkombi Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi - Einbau/integrierbar - Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540xca.1004x549mm - EU-Effizienzklasse: A+++ - Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter) - Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik - Anschluss-Spannung: 230V - Abtauautomatik - Kühlraum-Innenbeleuchtung - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Tiefkühler mit automatischer Entfrostdung - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
04.21	Einbaukochfeld, Induktion 60cm			
	Einbaukochfeld liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel.			
	- Abmessungen Gerätemaße: b/t= 576//516 - rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau - Einbauhöhe 46mm - Glasfarbe: schwarz - Beheizungsart: Induktion - Induktionskochfeld mit freier Aufstellung der Töpfe. - Topfdurchmesser 30 cm - Netz-Spannung: 400 V 2 N - Kindersicherung - Restwärmeanzeige - Abschaltautomatik			
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
04.22	Lüfterbaustein 60cm			
	Einbau Lüfterbaustein liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel.			
	- Lüfterbaustein zum Einbau in Oberschrank - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Oberschrank für Lüfterbaustein - Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 m - EU-Effizienzklasse: A - Oberfläche: Edelstahl - Fettabscheidegrad % 95.8 - Klasse für den Fettabscheidegrad - EU-Effizienzklasse: A - Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt m³/h 310.9 - Luftstrom (min. Geschwindigkeit) m³/h 175			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Luftstrom (max. Geschwindigkeit) m³/h 365 - Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) m³/h 585 - Max. Luftstrom (Qmax) m³/h 585.0 ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
04.23	Unterbauspülbecken - 1 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. __ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage __ Maße: 550 x 450 mm, __ Ausführung mit einem Becken: 500 x 400 x 200 mm __ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 __ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert __ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung __ inkl. Zubehör: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
04.24	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Magnethalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche Referenz:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
04	Titel	2.OG Teeküche TNA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
'				
Angebotenes Produkt - Bieterseintrag				
		1 St	EP	GP
Summe Titel 04		2.OG Teeküche TNA, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel 2.OG Teeküche ILS --- 2.OG Teeküche ILS --- Siehe Hinweistexte / Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, sowie Detail GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_705 Kuechenplanung ILS 2OG			
05.1	Unterschrank, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm inkl. 3 Auszüge: - untere Auszug h=ca.240mm mit Frontauszug H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite - weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (1 Stk) und h = 150mm (1Stk) inkl. aller erforderlicher Beschläge Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfrein	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.2	Unterschrank, 60cm, 4 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 4 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (4 Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. Tür H = ca 760mm inkl. gefaster Griffkante an Oberseite _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	2 St	EP	GP
05.3	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _1x inkl. Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 3 Behältern, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
05.4	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Tür-Blende an Schülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	_ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau RAL 7037 perlfein	1 St	EP	GP
05.5	Unterschrank, 30cm, Apothekerauszug Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/300/600mm _ inkl. 2 Tablarboden und Gitter: _ inkl. Frontauszug _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	2 St	EP	GP
05.6	Unterschrank, 60cm, für Kühlschrank Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ für Unterbaukühlschrank H =ca.82cm _ inkl. Tür Blende als Drehtür an Kühlschrank beweglich befestigt inkl. gefaster Griffkante an Oberseite _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _ Kühlschrank wird in gesonderter Position ausgeschrieben. _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.7	Oberschrank, 60cm, T 30cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 350/600/300mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Hochklappentür H = 350mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	4 St	EP	GP
05.8	Seitliche Abschlussblende Küchenzeile, schräg Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= ca. 76cm x 65cm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage Montage an Korpusseitenfläche, Unterseite geschlossen Montagegrund: Unterschränke und Stb-Wand, _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	1 St	EP	GP
05.9	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 3850 x 600 x 50mm, einseitiger schräger Abschluss. _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochbohrung Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y, - Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Grau NCS S 2502 Y (Achatgrau RAL 7037) perlfein			Übertrag:
		3,85 m	EP	GP
05.10	Spritzschutz, 25cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischrückwandverkleidung: _B/H 2850*250mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 8 Steckdosen _Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben _Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y			
		0,72 m²	EP	GP
05.11	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 4260 mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein - inkl. 1 x rausziehbarem Klapptritt (3 Stufen)			
		4,26 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.12	Stehtisch, an Küchenzeile anschließend <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Stehtisch herstellen, liefern und montieren. Stehtisch (h/b/l)= 115 / 40; 60 / 245cm, bestehend aus: _Tischplatte trapezförmig, Länge 245cm, Tiefe: 40 bzw.60cm, Plattenstärke: 3cm, oberseitig mit Lüftungsschlitzen für Heizung 2Stk je 160cm Länge _Seitliche Wange 115cm / 60cm, Plattenstärke 3cm. Mit Tischplatte auf Gehrung verbunden. Seitliche Tischwange dient gleichzeit als Abschlussblende für Küchenzeile. _verdeckte Montage an Wand und Unterschrank, ggf. Einsatz von Winkelkonsolen _Montagegrund: Korpus, GK Vorsatzschale und Stb-Wand, _inkl. Montagemittel _Beschichtungen: Oberflächen : HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor 2,45 m EP GP --- Geräte --- Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_705 Kuechenplanung ILS 2OG			
05.13	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Unterschranke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechselfspül-Technologie - automatische Erkennung für halbe Beladung - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Spülmittel über Kartuschen			Übertrag:
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
05.14	Mikrowellenkombigerät als Standgerät			
	Mikrowelle als Standgerät liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel.			
	- Gerätemaße HxBxT (mm): 388x595x400			
	- Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint			
	- Flächenbündiger Einbau			
	- LED-Funktionsanzeige			
	- Elektronikuhr			
	- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar			
	- Quarzgrill, 1000 W			
	- LED Innenbeleuchtung			
	Türmechanismus: Taste			
	- 28 Liter Kombi-Mikrowelle, Grill & Heißluft, 900 Watt			
	- Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion + Grill			
	- inkl. Zubehör: Grillrost, Drehteller (Ø 315 mm)			
	- Anschlusswert (Watt): 1450, Volt: 230			
	'			
	Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
05.15	Unterbau Kühlschrank			
	Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel.			
	- Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi			
	- Einbau/integrierbar			
	- Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540xca.1004x549mm			
	- EU-Effizienzklasse: A+++			
	- Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter)			
	- Einbau/integrierbar			
	- Schlepptür-Technik			
	- Anschluss-Spannung: 230V			
	- Abtauautomatik			
	- Kühlraum-Innenbeleuchtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen ' Angebotenes Produkt - Bietertrag			
		1 St	EP	GP
05.16	Unterbauspülbecken - 1 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage _ Maße: 550 x 450 mm, _ Ausführung mit einem Becken: 500 x 400 x 200 mm _ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 _ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert _ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung _ inkl. Zubehör: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil ' Angebotenes Produkt - Bietertrag			
		1 St	EP	GP
05.17	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Megnethalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

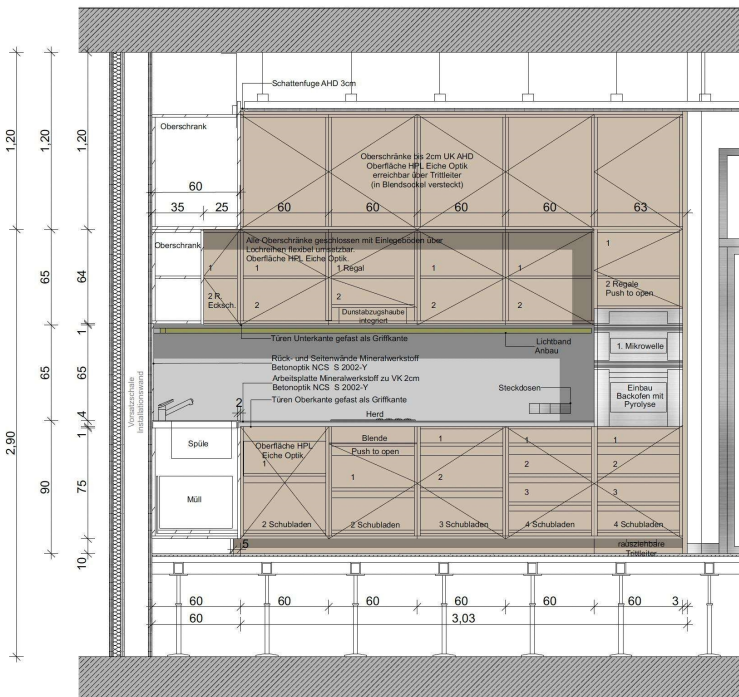
Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
05	Titel	2.OG Teeküche ILS		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Referenz:		Übertrag:		
				
'.....'				
Angebotenes Produkt - Bietereintrag				
		1 St	EP	GP
Summe Titel 05		2.OG Teeküche ILS, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
		Gesamt (GP)		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
--- 2.OG Teeküche 24/7 --- Siehe Hinweistexte / Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, sowie Detail GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_706 Kuechenplanung 24/7 2OG				
				
SCHNITTANSICHT M1:20				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

06.1 Unterschrank, 45cm, 3 Auszüge

Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.

Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/450/600mm

_inkl. 3 Auszüge:

- untere Auszug h=ca.240mm mit Frontauszug H = ca 760m
inkl. gefaster Griffkante an Oberseite
- weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca.
240mm (1 Stk) und h = 150mm (1Stk)

_inkl. aller erforderlicher Beschläge

_Beschichtungen:

- sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem
Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor
- Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral
7037 perlfein

1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.2	Unterschrank, 60cm, 2 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 2 Auszüge: • untere Auszug h=ca.340mm mit Frontauszug H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite • weitere Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (1 Stk) und h = 240mm (1Stk) _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.3	Unterschrank, 60cm, 3 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 3 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (2 Stk) und h = 150mm (1Stk) _inkl. Tür H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.4	Unterschrank, 60cm, 4 Auszüge Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. 4 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (4 Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. Tür H = ca 760m inkl. gefaster Griffkante an Oberseite			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	_ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	2 St	EP	GP
06.5	Unterschrank, 60cm, Abfallsammler/Spüle Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ 1x inkl. Frontauszug und Vorrichtung für Abfallsammler mit 3 Behältern, Oberkante als Griffkante gefast _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	2 St	EP	GP
06.6	Unterschrank, 60cm, Kochfeld Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank mit Auszügen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _ inkl. 1x fest montierter Blende zur Verdeckung der Herdinstallation H= ca. 15cm mit oberseitig gefaster Kante. _ inkl. 2 Auszüge: • untere Auszug h=ca.335mm mit Frontauszug H = ca 625mm inkl. push to open • weiterer Auszug als innenliegende Auszug h = 150mm (1Stk) _ inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _ inkl. aller erforderlicher Beschläge _ Kochfeld wird in gesonderter Position ausgeschrieben _ Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.7	Unterschrank, 60cm, Spülmaschine Herstellung, Lieferung und Montage von Unterschrank für Spülmaschine gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 760/600/600mm _inkl. Tür-Blende an Schülmaschine beweglich befestigt, h/b= ca. 76/600mm, Oberkante als Griffkante gefast _inkl. Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau-Spülmaschine siehe gesonderte Position _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau RAL 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.8	Schrank, 60cm, Mikrowelle H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaubackofen und Mircowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für Einbau einer Mikrowelle, UK Fach =ca.90cm (rollstuhlgerecht zu erreichen), flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.2x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 90cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. 3 Auszüge: - Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 240mm (2 Stk) und h = 150mm (1Stk) _inkl. Tür H = ca 760m inkl Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau Mikrowellen werden in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.9	Schrank, 60cm, für Mikrowelle_Backofen H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaubackofen und Mircowellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _Fach für Einbau Backofen und Mikrowelle, H =ca.80cm, flächenbündig in Korpus eingebaut. _inkl.1x Fachboden inkl. Halterungen _inkl.1x Drehtür H= ca. 54cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. 4 Auszüge: • Auszüge als innenliegende Auszüge h = ca. 150mm (4 Stk) inkl. eines Besteckeinsatzes _inkl. 1 x Drehtür H = ca 760m mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Einbau Backofen und Mircowellen werden in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.10	Schrank, 60cm, für Kühl/Gefrierkombi H = 2,20m Herstellung, Lieferung und Montage von Schrank für Einbaukühl/Gefrierkombi gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 2200/600/600mm _für Einbaukühl/Gefrierkombi H =ca.189,5cm _inkl. zweiteiliger Tür Blende als Drehtür an Kühlschrank beweglich befestigt, oberer Teil H= ca. 101,5cm; unterer Teil H= ca. 80cm, je inkl. vertikale Griffleiste seitlich über gesamte Türhöhe - inkl.2x Fachboden mit inkl. Halterungen - inkl.1x Drehtür H= ca. 28,5cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge - inkl.1x Drehtür H= ca. 80cm mit Push to open Vorrichtung _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl.Ausschnitt in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Kühl / Gefrierkombi wird in gesonderter Position ausgeschrieben.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	_Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	4 St	EP	GP
06.11	Oberschrank, 60cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	7 St	EP	GP
06.12	Oberschrank, 60cm, T 35cm für Lüfterbaustein Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/600/350mm _inkl. Fach für Lüfterbaustein Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 m _inkl. 2 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _inkl. Ausschnitt für Lüfterbaustein und in Rückwand für Anschlüsse, Belüftung, etc; _Lüfterbaustein in gesonderter Position ausgeschrieben. _Beschichtungen: • sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, • Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.13	Oberschrank, 45cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 640/450/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.14	Oberschrank als Eckschrank, 45cm, T 35cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/b/t= ca. 640/250/250/350mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden passend für Eckschrank _inkl. 2 x Tür H = 650mm, Unterseite als Griffkante gefast. _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.15	Zulage Aussparung in Oberschrank T35 für Einbauleuchte Zulage für vorherige Positionen Oberschrank. Herstellen von Aussparung für Einbaulichtlinie. _Einbauort: Unterseite Oberschrank T 35 _Abmessungen: Länge: 5850mm in zwei Abschnitten unterteilt; B : ca. 34mm, T = ca. 17mm Die genauen Maße sind analog zum Produktdatenblatt der Einbau Lichtlinie auszuführen. _Ausschreibung der Lichtlinie erfolgt durch TGA.	5,85 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.16	Oberschrank, 60cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/600/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	10 St	EP	GP
06.17	Oberschrank, 45cm, T 60cm Herstellung, Lieferung und Montage Oberschrank gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen Korpus: h/b/t= ca. 800/450/600mm _inkl. 1 Stk Einlegeboden _inkl. Klappentür H = 800mm mit Push-to-open Funktion _inkl. aller erforderlicher Beschläge _Beschichtungen: - sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, - Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein	1 St	EP	GP
06.18	Seitliche Passleisten Herstellung, Lieferung und Montage von Passleisten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. Abmessungen (b/h)= _ca. 2,5cm x 300cm (2 Stk) _ca.12,5cm x 300cm (1Stk) inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	in Korpusfarbe. Montagegrund seitlich: Ober- und Unterschränke und Stb-Wand, GK Wand _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor			Übertrag:
		3 St	EP	GP
06.19	Arbeitsplatte, 60cm tief Herstellung, Lieferung und Montage einer Arbeitsplatte gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Arbeitsplatte(l/t/h) 5,85 x 600 x 50mm, Geometrie passend für Eckküche, Länge 1 = 3,45m, Länge 2 = 2,40m _Material: Mineralwerkstoffplatte mit Trägermaterial Span _Materialstärke: Arbeitsplatte gesamt ca. 50mm, _inkl. Ausbildung Vorderkante mit 20 mm Rücksprung _inkl. Ausschnitte für anlegen für: Kochfeld (flächenbündiger Einbau) Spüle (Unterbaumontage) und Armaturlochbohrung _Kochfeld, Spüle, Armatur in gesonderter Positon _Oberflächen: • Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y, • Trägermaterial: sichtbare Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Grau NCS S 2502 Y (Achatgrau RAL 7037) perlfein			
		5,85 m	EP	GP
06.20	Spritzschutz, 65cm hoch Herstellung, Lieferung und Montage eines Spritzschutz / Nischenrückwandverkleidung an Rück- und Seitenwänden gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. _Nischrückwandverkleidung: 2 x Maß seitlich B/H 600*650/1290mm mit Ausklinkung 1 x Maß hinten B/H 6440*650mm _Materialstärke: ca. 5mm; _Material: Mineralwerkstoffplatte; _Montage an Rückwand (GK Wand) und Seitenwänden (Korpi Küchenschränke) _inkl. Ausschnitte anlegen für: 8 Steckdosen _Steckdosen in gesonderter Positon bei TGA ausgeschrieben _Oberflächen: Mineralwerkstoffplatte Betonoptik, hellgrau NCS S 2002 Y			
		5,3 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.21	Sockelblende, Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Sockelblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 8085mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage und Bodendichtung _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor, Oberflächen innen: Melaminbeschichtung, Achatgrau Ral 7037 perlfein - inkl. 1 x rausziehbarem Klapptritt (3 Stufen)	8,85 m	EP	GP
06.22	Blende, Deckenanschluss,Höhe 10cm <i>Ausführung gem. Hinweistext Ausführungsbeschreibung,</i> Deckenblende herstellen, liefern und montieren. Höhe: 100mm Länge: ca. 8085mm inkl. Unterkonstruktion für verdeckte Montage _Beschichtungen: sichtbare Oberflächen aussen: HPL-Beschichtung gem Ausführungsbestimmung HPL Eichendekor	8,85 m	EP	GP
	--- Geräte --- Siehe Hinweistexte, Vorpositionen Teeküchen sowie Detailplanung: GAZ_TRZ_A_1_DE_XY_706 Kuechenplanung 24/7 2OG			
06.23	Integrierte Geschirrspülmaschine Integrierte Geschirrspülmaschine für Einbau in Küchenzeile liefern, fachgerecht montieren und anschließen, inkl. erforderlichen Montage und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Unterschränke - Gerätemaße HxBxT (mm):ca. 818x596x560 - Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm): 820-900x600x560 - Warmwasseranschluss - EU-Effizienzklasse: A+++ - Trocknungswirkung: A - Wechspelpül-Technologie - automatische Erkennung für halbe Beladung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - inkl. 2 Geschirrwagen und Besteckkorb - gerade Blende - Anschluss-Spannung: 230V - inkl. Zusätzliche Möglichkeit der automatischen Dosierung der Spülmittel über Kartuschen ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		1 St	EP	GP
06.24	Einbau Mikrowelle Einbau Mikrowelle liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Einbaumaße HxBxT (mm): 380x560x500 - Gerätemaße HxBxT (mm): 388x595x400 - Farbe: Edelstahl mit Antifingerprint - Flächenbündiger Einbau - LED-Funktionsanzeige - Elektronikuhr - Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar - Quarzgrill, 1000 W - LED Innenbeleuchtung - Türmechanismus: Taste - 25-Liter-Garraum aus Edelstahl - rostfrei - Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion + Grill - inkl. Zubehör: Grillrost, Drehteller (Ø 315 mm) - Anschlusswert (Watt): 1450, Volt: 230 ' Angebotenes Produkt - Bieterantrag			
		2 St	EP	GP
06.25	Einbaubackofen mit Pyrolyse Einbaubackofen liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Mikrowellen_Backofen - Abmessungen: b/h/t= ca. 595/595/567mm - Volumen Backraum: ca. 70 Liter - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Typ: SteamPro Multidampfgarer - Farbe Gerätefront: Edelstahl mit Antifingerprint - Anschluss-Spannung: 230V - Temperaturbereich: 30-300°C - elektronische Temperaturregelung - Dampfreinigung - Pyrolytische Selbstreinigung - Feuchtigkeitssensor für Dampfanteil - Beheizungsarten: ca. 20 - Innenwände: Emaille - Iso-Front - TFT-Farbdisplay - inkl. Zubehör: Einhängegitter mit Einschubhilfe ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
06.26	Einbaukühl-Gefrierkombi hoch Einbaukühl / Gefrierkombi liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller erforderlichen Montage- und Befestigungsmittel. - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Schrank für Kühl / Gefrierkombi - Einbau/integrierbar - Abmessungen Gerätemaß: b/h/t= ca. 540xca.1895x549mm - EU-Effizienzklasse: A+++ - Nutzinhalt: ca. 376 Liter (Kühlen 287 Liter) - Einbau/integrierbar - Schlepptür-Technik - Anschluss-Spannung: 230V - Abtauautomatik - Kühlraum-Innenbeleuchtung - inkl. Zubehör: 4 Glasablage, Eierablage, Türablagen, Kaltraum Schubkasten - Tiefkühler mit automatischer Entfrostdung - Alle Smart-Funktionen müssen abschaltbar sein - Kühlschrank und Tiefkühler mit lautem Akustikalarm, wenn Türen nicht geschlossen ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.27	Einbaukochfeld, Induktion 60cm Einbaukochfeld liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen Gerätemaße: b/t= 576//516 - rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau - Einbauhöhe 46mm - Glasfarbe: schwarz - Beheizungsart: Induktion - Induktionskochfeld mit freier Aufstellung der Töpfe. Topfdurchmesser 30 cm - Netz-Spannung: 400 V 2 N - Kindersicherung - Restwärmeanzeige - Abschaltautomatik ' ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
06.28	Lüfterbaustein 60cm Einbau Lüfterbaustein liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Lüfterbaustein zum Einbau in Oberschrank - Für Korpusbreiten 60cm, siehe auch Vorposition Oberschrank für Lüfterbaustein - Gerätemaße (HxBxT): ca. 305 x 580 x 300 m - EU-Effizienzklasse: A - Oberfläche: Edelstahl - Fettabscheidegrad % 95.8 - Klasse für den Fettabscheidegrad - EU-Effizienzklasse: A - Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt m³/h 310.9 - Luftstrom (min. Geschwindigkeit) m³/h 175 - Luftstrom (max. Geschwindigkeit) m³/h 365 - Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) m³/h 585 - Max. Luftstrom (Qmax) m³/h 585.0 ' ' Angebotenes Produkt - Bieterintrag			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.29	Unterbauspülbecken - 1,5 Becken Unterbauspülbecken liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. _ 1 x Spüle Rechteckform als Unterbaumontage, _ Ausführung mit 1,5 Becken: 760 x 450 mm _ 1 Becken Maße: 500 x 400 x 200 mm, _ 0,5 Becken Maße: 180 x 400 x 140 mm, _ Außenradius: ca. R16, Innenradius ca. R15 _ Material: Edelstahl Oberfläche satiniert _ inkl. Unterseitiger Isolierung zur Geräuschminimierung _ inkl. Zubehör: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil '.....' Angebotenes Produkt - Bielereintrag			
		1 St	EP	GP
06.30	Spülarmatur Spülarmatur liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Montage- und Befestigungsmittel. - Abmessungen: h/t= ca. 550/222mm - Schwenkbereich: 360° - Oberfläche: Edelstahl - flexibler Brauseschlauch mit Metallfeder ummantelt - Megnehalterung für Brauseschlauch - Hochdrucksystem - keramische Dichtungen - Rückflussverhinderer nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert - blei- und nickelfrei (zur Einhaltung der Grenzwerte der EU-Trinkwasserverordnung) - inkl. Zubehör: flexible Anschlussschläuche Referenz:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
'.....'				
Angebotenes Produkt - Bieterbeitrag				
		1 St	EP	GP
Summe Titel 06		2.OG Teeküche 24/7, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Stundenlohnarbeiten Hinweistext Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten _ Im Folgenden wird die Vergütung von Leistungen geregelt, die nicht im LV aufgeführt sind. Es handelt sich hierbei um: - unvorhersehbare Leistungen; - gar nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu kalkulierende Leistungen; - Leistungen, für deren Erbringen zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein anderes Gewerk vorgesehen war; - Leistungen, die der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Ausschreibung selbst erbringen wollte; _ Die Vergütung dieser Leistungen erfolgt auf Stundenbasis. _ In die angebotenen Stundensätze einzurechnen sind alle Nebenkosten, sowie: - alle Kosten Übernachtungen, Verpflegung, An- und Abreise; - alle Kosten für die Stellung von Werkzeugen, Spezialwerkzeugen, etc.; - alle Kosten für Hilfsmittel wie Leitern, Gerüste, etc.; - alle Kosten, die aus den Anforderungen der Arbeitssicherheit entstehen; _ Grundsätzlich werden die im folgenden angebotenen Leistungen auf Stundenbasis nur dann vergütet, wenn die Arbeiten vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter explizit und gesondert in Auftrag gegeben wurden und Stundennachweise darüber vorgelegt werden, die vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter gegengezeichnet wurden. _ Die eventuelle Notwendigkeit von Leistungen auf Stundenbasis sind dem Auftraggeber oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter rechtzeitig mitzuteilen, der Umfang der Leistungen auf Stundenbasis ist dabei im Vorfeld anzuzeigen. _ Die Stundennachweise sind innerhalb von 12 Werktagen nach Ausführungsende der Leistungen zur Gegenzeichnung unaufgefordert vorzulegen und zu erläutern. Angenommene Stundensätze nach vorgenannten Regelungen.			
07.1	Facharbeiter / Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten für besondere Leistungen, die nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliederte Lohnkosten, anteilig Gemeinkosten einschl.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14	LV	Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wagnis und Gewinn (inkl.VHB Formblatt 221 und 222) , sowie Lohnnebenkosten (Fahrtkosten und Wegegelder ets.) enthalten sind. Zuschläge für Mehr-,Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen Stoff- und Materialnachweise sind gesondert mit den zugehörigen Stundenlohnnachweisen beim Auftraggeber ein zu reichen. Es gelten die Bedingungen gemäß § 15 VOB/B. Qualifikation: Facharbeiter			
		10 h	EP	GP
07.2	An/Abfahrt zusätzlich			
	An/Abfahrt für besondere Leistungen, die nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 07		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald (GAZ)

14 LV Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung und Werkplanungen	28	
01	Titel	EG Teeküche FUEHST	33	
02	Titel	EG Teeküche BSD	46	
03	Titel	1.OG Teeküche EBRD	59	
04	Titel	2.OG Teeküche TNA	73	
05	Titel	2.OG Teeküche ILS	85	
06	Titel	2.OG Teeküche 24/7	94	
07	Titel	Stundenlohnarbeiten	110	
Summe LV 14 Tischlerarbeiten Los 2 Teeküchen inkl. Elektrogeräte				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR
..... Anbieter - Unterschrift				