

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 22-23

Bauvorhaben : Zentralisierung LK VPR

Auftraggeber : Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund

Leistungsumfang : Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR

Umfang: Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten	3
	Hinweis	3
12.1	Brandschutzverkleidungen	14
12.2	Wände	15
12.3	Decken	22
12.4	Sonstiges	29

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Hinweis

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Zentralisierung LK VPR

Fachlos: **Los 1.12 Trockenbauarbeiten**

Anlagenverzeichnis:

Folgende Planunterlagen sind ergänzend zum
 schriftlichen LV zur Kalkulation zu verwenden:

Planzeichnungen der Ausführungsplanung wie:

- 331 LKVPR Haus1_A-Planung-KG 20250731 vorab
- 331 LKVPR Haus1_A-Planung-EG 20250731 vorab
- 331 LKVPR Haus1_A-Planung-1. OG 20250731 vorab
- 331 LKVPR Haus1_A-Planung-2. OG 20250731 vorab
- 331 LKVPR Haus1_A-Planung_GR_DG_20251010_vorab(2)
- 331 LKVPR Haus1_A-Planung_Schnitte_A-B_20250731 vorab
- 331 LKVPR Haus 1_A-Planung_Unterdecken_I_20260130
- 331 LKVPR Haus 1_A-Planung_Unterdecken_II_20260130
- 331 LKVPR Haus1-2_A-Planung_Details_TrockenbauDecken_20260130

Hinweis:

In sämtlichen Ausschreibungsunterlagen inkl.
 Leistungsverzeichnis werden folgende Abkürzungen
 verwendet:

AG: Auftraggeber

AN: Auftragnehmer

BE: Baustelleneinrichtung

BÜ: Bauüberwachung

bzw.: beziehungsweise

ca.: circa

cbm: Kubikmeter

einschl.: einschließlich

EP: Einzelpreis

fl.: flügelig

gem.: gemäß

ggf.: gegebenenfalls

glw.: gleichwertig

inkl.: inklusive

LV: Leistungsverzeichnis

max.: Maximal

mind.: mindestens

OK: Oberkante

OKFF: Oberkante Fertigfußboden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Pos.: Position
 qm: Quadratmeter
 u.ä.: und ähnliche/-s

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN für Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art gem.
 DIN 18299 VOB/C:

Hinweise:

Die Ordnungskennziffern der nachfolgenden Punkte
 entsprechen der VOB/C, DIN 18299.

Ordnungskennziffern die nicht aufgeführt sind, bedürfen
 bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung
 keiner gesonderten Angaben.

Die Anlage zum FbT-Vertrag (Vertragsbestandteil),
 Reform des Bauvertragsrechts im BGB; Privilegierung der
 VOB/B ist zwingend zu berücksichtigen.

Für das Angebot, die Bauleistungen und die Abrechnung
 gilt die VOB/B, DIN 1961 und VOB/C, DIN 18299 in
 der zum Zeitpunkt gültigen Fassung. Es gelten weiterhin
 und vorrangig alle in den Vergabeunterlagen
 getroffenen Festlegungen.

Für das Angebot ist das Leistungsverzeichnis des AG zu
 verwenden. Änderungen im Wortlaut sind
 nicht statthaft und ungültig.

Für alle Gewerke gilt ohne gesonderte Vergütung die
 Beachtung der:

DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
 Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
 Die DIN in der jeweils gültigen Fassung, das mindestens
 jeweilige Gewerk betreffend.
 Die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller jeweils in
 der zum Zeitpunkt der Ausführung neusten gültigen Fassung.
 Die Empfehlungen der einschlägigen Fachverbände und des
 TÜV.
 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
 Zufahrten
 Platz des Friedens, 18437 Stralsund

0.1.2 Besondere Belastungen und klimatische oder
 betriebliche Bedingungen

0.1.2.1 Besondere Belastungen aus Emissionen

Es ist von üblichem Emissionen in der Region Stralsund

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

(Mecklenburg-Vorpommern) auszugehen.

0.1.2.2 Besondere klimatische Belastungen

- keine -

0.1.2.3 Besondere betriebliche Bedingungen

- keine bekannt -

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

0.1.4 Verhältnisse auf der Baustelle /
Verkehrsbeschränkungen

Die Baustelleneinrichtungen und Lagerstätten erfolgen in Abstimmung mit der Bauüberwachung. Die Platzverhältnisse auf dem Baugrundstück sind beengt aber ausreichend vorhanden. Lagerstätten für wiederverwendbare Aushubmaterialien sind begrenzt.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhalten Flächen

Die Baustellenzufahrten, die Bewegungsflächen sowie die Zugänge zu angrenzenden Bestandsgebäuden sind während der Bauzeit ständig freizuhalten. Einschränkungen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege

0.1.7 Wasser-, Energie- und Abwasseranschlüsse

01.7.1 Baustrom und Bauwasser

Baustromversorgung und Baustellenbeleuchtung ist vorhanden.

Eine ausreichende Beleuchtung des allgemeinen Baustellenbereiches und der zentralen Erschließungswege wird sichergestellt.

Baustrom darf nicht zu Heizzwecken und zum Laden von E-Autos verwendet werden.

Die Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser werden vom AG übernommen.

0.1.7.2 Abwasseranschlüsse

Die Kosten für den Verbrauch von Abwasser werden vom AG übernommen.

0.1.8 Mitnutzbare Flächen und Räume

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baustelleneinrichtung Allgemein werden Sanitäts- und Sanitärcontainer auf die dafür vorgesehene BE-Fläche aufgestellt und für alle am Bau beteiligte Firmen zur Verfügung gestellt.

Container für Wohnunterkünfte sind nicht zulässig.

0.1.10 Besondere umweltrechtlichen Vorschriften
 Immissions- und Umweltschutz

0.1.11.1 Lärmschutz

Es gelten die Bestimmungen der AVV Baulärm. Grundsätzlich dürfen während der Bautätigkeit nur schallgedämpfte Geräte eingesetzt werden. Für die Baustelle gelten die erhöhten Schallschutzanforderungen und Emissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm". Die eingesetzten Baumaschinen haben dem Umweltzeichen RAL-UZ 53 zu entsprechen. Grundsätzlich gilt: Wahl und Einsatz von Maschinen, Geräten und Arbeits- und Hilfsmitteln obliegen dem AN. Negative Einwirkungen auf Gebäude, Ver- und Entsorgungsanlagen, Freileitungen, Verkehrswege etc. sind auszuschließen.

0.1.11.2 Staubemissionen

sind im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die Vorgaben der TRGS 559 zu unterbinden.

0.1.11.3 Umweltschutzanforderungen

Die Umweltschutzanforderungen der Verwaltungsvorschrift Beschaffung sind zu beachten.

0.1.11 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B.
 Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial nach VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN arbeitstäglich zu erfolgen. Werden zusätzliche Flächen für Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen oder sind temporäre Absperrungen für die Entsorgung notwendig, ist die Organisation und Durchführung Sache des AN und erfolgt auf seine Kosten. Die Entsorgung hat nach den öffentlichen Vorschriften zu erfolgen, umfasst die sortenreine Trennung der Materialien, alle anfallenden Transporte und Gebühren. Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über, soweit im LV oder im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart wurde, und ist fachgerecht zu entsorgen. Die Nachweise und Abfallbegleitpapiere sind

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

dem AG oder der BÜ unaufgefordert zu übergeben.
Sämtliche Kosten hierfür sind Sache des AN und in die EP einzukalkulieren. Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen, Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten.

0.1.12 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

- keine-

0.1.13 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen etc.

- das Lagern von Baumaterialien im Kronenbereich ist verboten.

0.1.14 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen

Im Baufeld liegen in Betrieb befindliche Versorgungs- und Versorgungsleitungen. Alle Arbeiten in der Nähe der Leitungen sind so sorgfältig durchzuführen, dass Schäden vermieden werden. Vorher nicht bekannte oder in ihrer vom Plan abweichenden Lage festgestellte Leitungen sind der örtlichen Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen.

0.1.15 Kampfmittel im Bereich der Baustelle

Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln ist die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen. Die Bauarbeiten in diesem Bereich sind sofort einzustellen.

0.1.16 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen / SiGeKo

Für die Baumaßnahme wird durch den AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt. Den Weisungen des Koordinators sowie den Festlegungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes ist Folge zu leisten.

Der Plan ist Bestandteil der VOB.

Vor Baubeginn hat der AN eine Gefährdungsanalyse zu erstellen und diese dem AG zu übergeben. Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefährdungsanalyse nachweislich zu unterweisen. Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Montage- und Schweißarbeiten nach BG Bau sind einzuhalten.

Vor Arbeitsbeginn ist dem AG folgendes vorzulegen:

1. Nachweis über durchgeführte Unterweisungen mit den Beschäftigten.
2. Die baustellenbezogene Gefährdungsermittlung und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Darlegung der Schutzmaßnahmen für die vertraglich gebundenen Arbeiten und die dadurch resultierenden Betriebsanweisungen nach den Unfallverhütungsvorschriften für Maschinen und Geräte.

3. Prüfnachweise und Genehmigungen für die eingesetzten Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsmittel. Insbesondere der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und Leitern.

4. Ein vollständiges Gefahrstoffverzeichnis für die auf der Baustelle zum Einsatz gelangenden Gefahrstoffe, sowie die Betriebsanweisungen nach GefStoffV.

5. Nachweis über die Durchführung erforderlicher arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen.

6. Namensliste aller der auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter. Durch den AN ist für den Zeitraum der eigenen Baumaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Baustelle abends vor dem Betreten durch Unbefugte gesichert, sowie die Tordurchfahrt verschlossen ist.

0.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen

Bei Umgang mit Bauabfällen entsprechend Vorgaben von Mecklenburg-Vorpommern.
 Entsorgungsnachweise sind dem AG zur Ansicht vorzulegen.

0.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen

- nicht bekannt-

0.1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

0.2 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen

0.2.1.1 Leistungsverzeichnis

Im Leistungsverzeichnis **Los 1.12 - Trockenbauarbeiten** werden alle benötigten Leistungen ausgeschrieben.

0.2.1.2 Ausführungstermine

Ausführungstermine werden in den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen benannt.

0.2.1.3 Hinweis zum Bauablauf

Zeitpunkt und Umfang von Teilleistungen sind gemäß den Vertragsterminen auszuführen. Der AN hat die Durchführung der Arbeiten, die mit anderen Unternehmen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
 12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

die zeitgleich tätig sind, so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Die am Bau beteiligten Firmen sind ausdrücklich verpflichtet, aktiv und kooperativ an der Abstimmung der Termin- und Detailabläufe mitzuwirken.

0.2.2 Hinweis zu Grenzsteinen und amtlichen Festpunkten

0.2.2.1 Hinweis zu Grenzsteinen und amtlichen Festpunkten

Grenzsteine, amtliche Festpunkte sind zu schützen und keinesfalls zu beseitigen. Zur Durchführung der Arbeiten hat sich der AN über die Art und Lage von Versorgungs- und Entwässerungsleitungen, -bauwerken, Schaltkästen etc. zu erkundigen und deren Schutz sicherzustellen. Gegebenenfalls stattfindende Vor-Ort- Begehungen, Auskünfte etc. von Versorgern sind mit Datum und Teilnehmern zu protokollieren (schrl. Notiz) und der BÜ zu übergeben. Aus Unterlassung entstandene Schäden werden zu Lasten des AN beseitigt.

0.2.3 Arbeitsorganisation

0.2.3.1 Ablaufplan, Bau- und Koordinationsbesprechungen, Aufmaß, etc.

Informationen hierzu werden in der VOB in der derzeit gültigen Fassung beschrieben und sind zu beachten.

0.2.3.2 Nachunternehmer

Siehe Formblatt 233

0.2.3.3 Arbeitsschutz

Dem AN obliegt die Verantwortung für die Arbeitssicherheit nach Baustellenverordnung, der ArbStättVO, einschl. aller dazu relevanten Gesetze und Regelungen, sowohl für das eigene Personal als auch der von ihm beauftragten Nachunternehmer (NU). Die als Fluchtwege zu nutzenden Treppenhäuser und sämtliche Flure sind von Baumaterialien, Ausrüstungen, Bauschutt etc. freizuhalten.

Im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung des AN erforderliche behördliche, berufsgenossenschaftliche oder sonstige öffentlich -rechtliche Genehmigungen und Auflagen beschafft und erfüllt der AN auf eigene Kosten.

0.2.3.4 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Zur Sicherung der Baustelle wird ein Bauzaun aufgestellt und vorgehalten.

Der Bauzaun wird so gesichert sein, dass die einzelnen Zaunfelder für Nichtzutrittsberechtigte nicht demontabel sind und darf nicht verändert werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

Absolute Sauberkeit der Anlage ist zu gewährleisten. Baugeräte und Werkzeuge dürfen ausschließlich auf durch den AG ausgewiesenen Flächen gesäubert werden. Materialreste und Rückstände aus Maschinen oder Anlagen sind vom AN unverzüglich aufzunehmen und entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

0.2.4.1 Abfallmanagement und Bauschuttentsorgung

entspr. VOB/C DIN 18299, 4.1.11 trägt der AN die Kosten für die Entsorgung der auf der Baustelle anfallenden Abfälle. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.2.4.2 Baureinigungsmanagement, Bauzwischenreinigungen

Alle am Bau beteiligten AN sind ausdrücklich verpflichtet ihre Arbeitsbereiche stets sauber zu halten, werktäglich besenrein zu reinigen und angefallenen Bauschutt und Müll zu entfernen und diese Pflicht gegenüber deren Mitarbeitern und Nachunternehmern konsequent durchzusetzen. Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, erfolgt eine bauseitige Reinigung und Entfernung der betroffenen Arbeitsbereiche zu Lasten des Verursachers. Die vorgenannte Regelung schließt auch die dem AN zur Mitbenutzung gegebenenfalls überlassenen Gerüste und Gerüstteile ein. Des Weiteren ist die Entstehung von Staub- und Schmutzbelastungen insbesondere der Nachbarschaft und öffentlicher Verkehrsflächen sowie Bauschuttalagerungen durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.5 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB anhand von Vorort-Aufmaßen bzw. den dazugehörigen Aufmaß- Zeichnungen nachgewiesenen Massen.

0.2.6 Ausführungspläne auf der Baustelle

Auf der Baustelle ist stets ein aktueller Plansatz vom AN in Originalgröße auf Papier bereit zu halten. Der AN stellt seinen Nachunternehmern die für ihn relevanten und aktuellen Pläne 2-fach in Originalgröße und auf Papier zur Verfügung.

0.2.6.1 Planunterlagen

Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sind folgende

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Planunterlagen: siehe Anlagenverzeichnis
Die Planunterlagen sind ergänzend zum schriftlichen LV
für die Kalkulation zu verwenden.

1. Allgemein

Bei der Ausführung aller Arbeiten sind nachfolgende
Bemerkungen und auch Hinweise in den einzelnen Titeln
zu beachten.

2. Materialien

Der AN ist verpflichtet, ausschließlich
umweltfreundliche Materialien, asbestfreie
Stoffe, keine Formaldehyde, PCB-freie Stoffe und keine
entzündlichen oder brandfördernden Gefahrstoffe
einzusetzen. Der AN sichert den Einbau erprobter,
mängelfreier, ungebrauchter und normgerechter
Materialien und Baustoffe und deren vorschriftsmäßigen
Einsatz zu.

3. Materiallieferungen

Materialien, Maschinen und Geräte sind in dem
Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu
bringen. Anlieferungsort, Standort sowie Be- und
Entladung sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Die Bauleitung des AG ist nicht verpflichtet,
Materiallieferungen für den AN anzunehmen. Der AN hat
die Materiallieferungen so zu disponieren, dass eine
Annahme durch den AN erfolgen kann.

4. Schnittstellen

Die Ausführung der beauftragten Leistungen erfolgt in
Abstimmung mit den anderen beteiligten Auftragnehmern.
Hier sind Absprachen in den regelmäßig stattfindenden
Baubesprechungen notwendig.

5. Bauleitung des AN / Fachpersonal

Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN
schriftlich einen bevollmächtigten Vertreter zu
benennen und zur Verfügung des AG, bzw. dessen
Vertreter zu halten. Die Benennung des Firmenbauleiters
hat vor Arbeitsbeginn zu erfolgen. Der Firmenbauleiter
ist Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich
für die fachtechnische Ausführung sowie auch für die
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften im
Fachbereich des AN. Der Firmenbauleiter muss
regelmäßig auf der Baustelle anwesend sein und hat an
den Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Der
Firmenbauleiter darf nur aus wichtigem Grund
ausgetauscht werden. Aus triftigem Grund kann der AG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

jedoch den sofortigen Austausch fordern.
Ein Wechsel des Firmenbauleiters ist rechtzeitig mit entsprechender Begründung anzumelden. Der Firmenbauleiter, dessen Vertreter oder der Bauführer müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fließend mächtig sein.

6. Koordinationsgespräche / Baubesprechungen

Alle AN unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der AN hat zu den Baubesprechungen, die der AG durchführt, (in der Regel wöchentlich) für die Dauer der Arbeiten einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom AG festgelegt.

7. Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich bzw. auf Anforderung zu übergeben. Die Bautagesberichte sind zeitnah zu führen und täglich vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können. Die Bautagesberichte sind wöchentlich unaufgefordert und unterzeichnet vorzulegen.

8. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

Die für die Bauausführung maßgeblichen Ausführungsunterlagen (Ausführungszeichnungen, Berechnung, Behördenbescheide usw.) werden dem AN nach Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausführung der jeweiligen Leistung per elektronischem Datenaustausch (Planserver, digital im PDF-Format) übermittelt.

9. Bauschild und Werbemittel

Es ist ein Bauschild für die Baumaßnahme ausgeschrieben und durch die entsprechende Fachfirma auf dem Baugelände eingerichtet.

Eigene Firmenschilder oder Werbemittel auf oder in der Nähe der Baustelle werden vom AG nicht geduldet und sind bei Zuwiderhandlung auf Verlangen zu entfernen.

10. Arbeitszeiten

Im Allgemeinen werden wöchentliche Arbeitszeiten von Montag - Freitag, in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr festgelegt.

Bei Notwendigkeit, z.B. wenn Bauleistungen dringend fertig zustellen sind, sind auf Anweisung der örtlichen Bauleitung die täglichen Arbeitszeiten (von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) zu erhöhen und die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Arbeiten im 2-Schichten auszuführen.

Vor Ausführung der Arbeiten ist ein Arbeitszeitkonzept zu erstellen und der Bauleitung vorzulegen.

Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind möglich jedoch mindestens 3 Werktage vor Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Behördliche Genehmigungen zu Sonn- und Feiertagsarbeit sind eigenverantwortlich zu beantragen und etwaige Gebühren sind durch den AN zu tragen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	1	Brandschutzverkleidungen

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.1 Brandschutzverkleidungen**12.1.10 Bekleidung, Stahlträger, EI 90**

Brandschutzbekleidung von Stahlträgern, aus Gips-Feuerschutzplatten in folgender Ausführung

- Kanten der Platten versetzt stoßen und klammern
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil:Stahlträger
 Art des Profils:IPE 300
 Verhältnis U/A Stahlprofil:max. 300 1/m
 Abwicklung:ca. 1000 mm
 Art der Platte:Feuerschutzplatte
 Anzahl Plattenlagen: gem. angebotenem System
 Dicke Platte: gem. angebotenem System
 Brandverhalten Platte:A1 (DIN EN 13501-1)
 Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2):EI 90

112,00 m²

12.1 Brandschutzverkleidungen**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.2 Wände**12.2.10 Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche Höhe über 3,50 m, Mehrpreis**

Gerüsterstellung (einschl. Vorhaltung und Abbau) bei Höhen der zu bearbeitenden Flächen über 3,50 m; als Mehrpreis.

1	psch		
---	------	--	--

12.2.20 GK-Schachtwand, 2-lagig 12,5 mm, MW 40 mm, d=75 mm

Installationsschachtbekleidung aus Gipsplatten, inkl. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, der Dämmstoffeinlage, sowie den Rand- und Anschlussstreifen an massive Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil: Schachtwand

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion

Typ Profil: CW/UW 50/50(40)/06

Art der Platte: Gipsplatte

Anzahl Lagen: 2-lagig

Dicke Platte: 12,5 mm

Typ Platte: A

Brandverhalten Platte: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Wärmedämmung: Mineralwolle

Dicke Dämmstoff: 40 mm

Rohdichte Dämmstoff: 50 kg/m³

Brandverhalten Dämmstoff: A1 (DIN EN 13501-1)

Anwendungstyp: WZ

Oberflächenqualität: Q3 (Standard)

Dicke Montagewand: 75 mm

Max. Höhe : 6 m

308,00	m ²		
--------	----------------	--	--

12.2.30 GKBi-Installationswand, 2x 12,5 mm, MW 40 mm, 2 x CW/UW 50/50(40)/06

Gipsplatten-Installationswand, bestehend aus

-doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile und biegesteife Verbindung der Stahlprofile mit GK-Plattenstreifen in den Drittpunkten

-beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. -plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut Bauteil : Installationswand Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Typ Profil : 2 x CW/UW 50/50(40)/06 Wärmedämmung : Mineralwolle Anwendungstyp : WTR Oberflächenqualität : Q3 (Standard) Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Typ Platte : H2 Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Dicke Dämmstoff : 40 mm Brandverhalten Dämmstoff : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Schmelzpunkt Dämmstoff : 1000 °C Rohdichte Dämmstoff : min. 40 kg/m³ Längenbezogener Strömungswiderstand : min. 5 kPa · s/m² Schalldämmmaß : Rw,R 52 dB Dicke Montagewand : > 200 mm Max. Höhe : 6 m	225,00	m²		

12.2.40 GK-Montagewand, 150 mm, GK 2x 12,5 mm, MW 80 mm

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
 -einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
 -beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
 -Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
 -plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
 Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion
 Oberflächenqualität : Q3 (Standard)
 Wärmedämmung : Mineralwolleplatten
 Typ Profil : CW/UW 100/50(40)/06
 Art der Platte : Gipsplatte
 Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig
 Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm
 Typ Platte : A
 Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
 Dicke Dämmstoff : 80 mm
 Anwendungstyp : WTR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Längenbezogener Strömungswiderstand	:	min. 5 kPa · s/m ²		
Brandverhalten Dämmstoff	:	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)		
Schalldämmmaß	:	Rw,R 56 dB		
Dicke Montagewand	:	150 mm		
Max. Höhe	:	6 m		
	829,00	m ²		

12.2.50 GK-Montagewand, 125 mm, GK 2x 12,5 mm, MW 60 mm

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:

- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben
- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Art der Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion

Oberflächenqualität : Q3 (Standard)

Wärmedämmung : Mineralwolleplatten

Typ Profil : CW/UW 75/50(40)/06

Art der Platte : Gipsplatte

Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig

Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm

Typ Platte : A

Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Dicke Dämmstoff : 60 mm

Anwendungstyp : WTR

Längenbezogener Strömungswiderstand : min. 5
kPa · s/m²

Brandverhalten Dämmstoff : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Schalldämmmaß : Rw,R 56 dB

Dicke Montagewand : 125 mm

Max. Höhe : 6 m

52,00 m²**12.2.60 Wandende freistehend, Beplankung, Montagewand**

Beplankung von freistehenden Wandenden der Montagewand, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Profilverstärkungen und Verspachtelung der Anschlüsse.
 Wanddicke : bis 150 mm

154,00 m

12.2.70 **Eckausbildung Montagewand**

Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand
 ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.

280,00 m

12.2.80 **Gips-Feuchtraumplatten, 12,5 mm, Mehrpreis**

Gips-Feuchtraumplatten als Mehrpreis zu Standardplatten.
 Angegeben ist die Fläche je Lage.

Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert

Dicke Platte : 12,5 mm

Typ Platte : H2

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

570,00 m²

12.2.90 **GKBi-Installationswand, horizontale Abdeckung, h=1,20 m, 2x 12,5 mm**

Gipsplatten-Installations-Vorsatzschale, freistehend, mit
 horizontaler Abdeckung der nicht raumhohen
 Installationswand.

Ausführung mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus
 verzinkten Stahlprofilen; inkl. Dampfsperre und
 Eckschutzschiene.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung,
 Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
 Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß
 Herstellerangaben.

Bauteil : Installationswand

Art der Unterkonstruktion :
 Metallunterkonstruktion

Typ Profil : CW/UW
 50/50(40)/06

Art der Platte : Gipsbauplatte
 imprägniert

Oberflächenqualität : Q3 (Standard)

Anzahl Lagen, Beplankung je Seite : 2-lagig

Dicke Beplankung je Seite : 12,5 mm

Typ Platte : H2

Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

	13501-1)			
Dampfsperre	: PE-Folie mm			
Dicke Folie	: 0,2 mm			
Dicke Montagewand	: 120 mm			
Höhe Wand	: 1,20 m			

50,00	m²		
-------	----	--	--

12.2.100 Türöffnung, Montagewand, bis Maulweite 75 bis 150 mm

Türöffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel.

Bauteil : Türöffnung
 Breite/Höhe (Baurichtmaß): 750/2000 bis 1010/2135 mm
 Dicke Montagewand : 75 bis 150 mm

30	St		
----	----	--	--

12.2.110 Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
 Material : Metall
 Anzahl Lagen : 2-lagig
 Typ Platte : GKB
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Abmessung Revision : 300/300 mm

40	St		
----	----	--	--

12.2.120 Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
 Material : Metall
 Anzahl Lagen : 2-lagig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Typ Platte : GKB
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Abmessung Revision : 400/400 mm

40

St

12.2.130 Revisionsöffnung, GKB, 500/500 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung
 Material : Metall
 Anzahl Lagen : 2-lagig
 Typ Platte : GKB
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Abmessung Revision : 500/500 mm

40

St

12.2.140 Rohrbefestigungsschiene, Montagewand

Rohrbefestigungsschiene aus verzinktem Stahlprofil mit Ablaufschelle und Montageplatte zur Befestigung von Abläufen und Rohranschlüssen; Einbau zwischen die Stahlprofile von Montagewänden.

150

St

12.2.150 Auswechslung Unterkonstruktion, Ständerwerk CW 50/50/06, 12,5 mm

Unterkonstruktion von Montagewand auswechseln, für Einbauten, Durchführung u.dgl.

Ständerwerk : Einfachständerwand
 Typ Profil : CW 50/50/06
 Anzahl Plattenlagen: 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm

150

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	2	Wände

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.2.160 **Auswechslung Unterkonstruktion, Ständerwerk CW 70/50/06, 2x 12,5 mm**

Unterkonstruktion von Montagewand auswechseln, für Einbauten, Durchführung u.dgl.

Ständerwerk : Einfachständerwand

Typ Profil : CW 70/50/06

Anzahl Plattenlagen: 2-lagig

Dicke Platte : 12,5 mm

150 St

12.2.170 **Quertraverse, Montagewand**

Quertraverse aus U- und C-Profilen in Gipsplattenmontagewänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc.

150,00 m

12.2.180 **Verstärkungsprofil, UA 50/40/2**

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Typ Profil : UA 50/40/2

250,00 m

12.2.190 **Verstärkungsprofil, UA 75/40/2**

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Typ Profil : UA 75/40/2

250,00 m

12.2 Wände

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.3 Decken**12.3.10 Dämmung, unter Decke, gedübelt, MW 035, 80 mm**

Dämmung unter Decken mit Mineralwolle-Dämmplatten, einlagig, einseitig kaschiert, inkl. Einbau der Verankerungsmittel.

Bauteil Dämmung : unter Decke
Dämmstoff : Mineralwolle
: oberflächenkaschiert
(MW)

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK)

Anwendungstyp : DI

Baustoffklasse : A1 (DIN 4102-1)

Brandverhalten : A1 (DIN EN 13501-1)

Befestigung : geklebt und gedübelt
mit Tellerscheiben

Anzahl Befestigungen : 6 St/m²

Dicke Dämmplatte : 80 mm

Angeb. Fabrikat :

200,00	m ²		
--------	----------------	--	--

12.3.20 Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche Höhe über 3,50 m, Mehrpreis

Gerüsterstellung (einschl. Vorhaltung und Abbau) bei Höhen der zu bearbeitenden Flächen über 3,50 m; als Mehrpreis.

1	psch		
---	------	--	--

12.3.30 Gipsplattenunterdecke, abgehängt, EI 90

Gipsplatten-Decke, abgehängt, bestehend aus

-Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigt

-Befestigung in Stahlsteindecke im Hohlkammerbereich mit zugelassenen Dübeln

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung/Verfugung plus Nachverspachtelung/Finish).

Art des Untergrunds: Stahlsteindecke

Deckensystem: Gipsplattenunterdecke

Art der Unterdecke: abgehängt

Typ Profil: CD 60/27/06

Achsabstand: gem. angebotenem System

Art der Platte: gem. angebotenem System

Anzahl Plattenlagen: gem. angebotenem System

Dicke Platte: gem. angebotenem System

Abhängehöhe: so gering wie möglich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2):EI 90

3241,00 m²**12.3.40 Anschluss massive Wand, Brandschutzdecke, EI 90**

Anschluss der Brandschutzdecke an massive Wand, gemäß Anwendungsbereich in der bauaufsichtlichen Zulassung.

Bauteil: Brandschutzdecke

Bauteilanschluss: massive Wand/Innendämmung aus aus Calciumsilikathydrat

Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : EI 90

526,00 m

12.3.50 Abschlussschürze, Gipsbauplatten-Decke, 50 cm, EI 60

Abschlussschürze, vertikal, aus Gipsplatten, als Randabschluss der abgehängten Decke, mit Unterkonstruktion aus Profilen der abgehängten Decke, Deckenanschluss elastisch, Unterkante mit Kantenschutz.

Bauteil : Decke

Höhe : ca. 50 cm

Art der Platte : Gipsbauplatte

Anzahl Plattenlagen : 1-lagig

Dicke Platte : 12,5 mm

Typ Platte : A

Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

Feuerwiderstandsklasse (DIN EN 13501-2) : EI 90

60,00 m

12.3.60 Gipsplattenunterdecke, GK 1x 12,5 mm, abgehängt

Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus

-Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen

-Decklage aus Gipsbauplatten.

-Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Rohdecke

Deckensystem : Gipsplattenunterdecke

Art der Unterdecke : abgehängt

Art der Unterkonstruktion: Stahlprofilunterkonstruktion

Typ Profil : CD 60/27/06

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beanspruchungsklasse : Klasse A
 Art der Platte : Gipsplatte
 Oberflächenqualität : Q3 (Standard)
 Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Typ Platte : A
 Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
 Abhängehöhe : bis 500 mm

1614,00	m²		
---------	----	--	--

12.3.70 Schattennut, Decke, Profil

Schattennut in Gipsplatten-Unterdecke, mit schwarz beschichtetem Metallprofil, mehrfach gekantet.
 Bauteil : Unterdecke
 Breite/Länge Nut : 10 mm

1200,00	m		
---------	---	--	--

12.3.80 Gipsplatten, Randaufkantung, Höhe 80 mm

Gipsplatten, Randaufkantung.
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Höhe : 80 mm
 oberer Abschluss mit Hutprofil.

600,00	m		
--------	---	--	--

12.3.90 Gipsplatten, Randaufkantung, Höhe 200 mm

Gipsplatten, Randaufkantung.
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Höhe : 200 mm
 oberer Abschluss mit Hutprofil

30,00	m		
-------	---	--	--

12.3.100 Abschlusschürze, Gipsbauplatten-Decke, 60 cm

Abschlusschürze, vertikal, aus Gipsplatten, als Randabschluss der abgehängten Decke, mit Unterkonstruktion aus Profilen der abgehängten Decke, Deckenanschluss elastisch, Unterkante mit Kantenschutz.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauteil : Decke
 Höhe : ca. 60 cm
 Art der Platte : Gipsbauplatte
 Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Typ Platte : A
 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0

360,00 m

12.3.110 Zulage für runde Ausführung

80,00 m

12.3.120 Randfries, L-förmig, 1x 12,5 mm, Breite Fries 400 mm

Gipsplatten-Deckenfries, L-förmig, abgehängt, bestehend aus


-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen als Abhängung von der bestehenden ebenen Rohdecke, einschl. Unterkonstruktion für senkrechte Beplankung

-senkrechte und waagerechte Beplankung mit Gipsbauplatten, ungelocht, Ränder scharfkantig, einschl. Eckausbildung

-Oberflächenausbildung der Platten in Sondernerspachtelung, Qualitätsstufe Q3. Evtl.

Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Decke
 Art der Platte : Gipsplatte
 Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
 Dicke Platte : 12,5 mm
 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0
 Typ Platte : A
 Breite Fries : 400 mm
 Höhe Fries : 120 mm

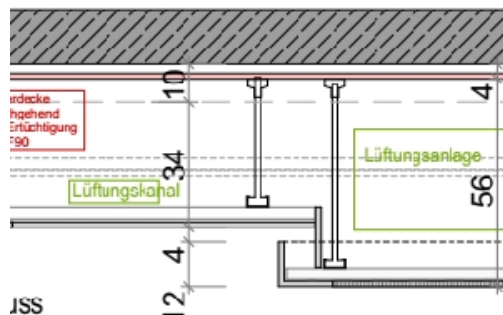

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.3.130 Zulage runde Ausführung

80,00 m

12.3.140 Akustikdecke, 1x 12,5 mm, gelochte Gipsplatte 12/25 R

Akustik-Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus
 -Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten
 Stahlblechprofilen als Grund- und Tragprofil an der
 bestehenden, geraden Rohdecke mit Abhängern befestigt

-Beplankung mit gelochten Gipsplatten

Oberflächenausbildung der Fugen und Schraublöcher in
 Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3. Evtl.
 Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

-plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, kaschiert,
 dicht gestoßen, lose eingelegt

Bauteil : Decke

Deckensystem : Akustikdecke

Typ Profil CD 60/27/06,
UD 28/27/06

Anzahl Plattenlagen : 1-lagig

Dicke Platte : 12,5 mm

Art der Platte, geschlossene Fläche Feuerschutzplatte
imprägniert

Art der Platte : gelochte Gipsplatte

Material Kaschierung : Vlies

Werkseitige Bearbeitung : vorgefast und
grundiert

Lochbild gerade
Rundlochung, 12/25
R

Typ Platte : DFH2IR

Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN
13501-1)

Schalldämmung : Mineralwolle

Dicke Dämmstoff : 20 mm

Längenbezogener Strömungswiderstand : min. 10
kPa · s/m²

Anwendungstyp : DI

Brandverhalten Dämmstoff : A1 (DIN EN 13501-
1)

Schallabsorptionsgrad : >= 0,80

Schallabsorptionsklasse : B

452,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	3	Decken

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.3.150 Zulage rund anarbeiten

80,00 m

12.3.160 Revisionsöffnung, GKB, 300/300 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung

Material : Metall

Anzahl Lagen : 2-lagig

Typ Platte : GKB

Dicke Platte : 12,5 mm

Abmessung Revision : 300/300 mm

40 St

12.3.170 Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung

Material : Metall

Anzahl Lagen : 2-lagig

Typ Platte : GKB

Dicke Platte : 12,5 mm

Abmessung Revision : 400/400 mm

40 St

12.3.180 Revisionsöffnung, GKB, 500/500 mm

Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.

Art des Einbauteils : Revisionsöffnung

Material : Metall

Anzahl Lagen : 2-lagig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
3 Decken

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Typ Platte : GKB
Dicke Platte : 12,5 mm
Abmessung Revision : 500/500 mm

40

St

12.3 Decken**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-23	Zentralisierung LK VPR
	12	Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten
	4	Sonstiges

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

12.4 Sonstiges**12.4.10 OSB-Platten, 12,5 mm, Mehrpreis**

OSB-Platte als Mehrpreis zu Standardplatten.
 Angegeben ist die Fläche je Lage.

Art der Platte : OSB

Dicke Platte : 12,5 mm

500,00 m²**12.4.20 Dokumentation, Trockenbau**

Dokumentation der gesamten Leistung mit allen erforderlichen Produktunterlagen, Plänen, Protokollen, Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen sowie deren Pflege- und Reinigungsanleitungen. Übergabe bei Abnahme. erstellen; in dreifacher Ausfertigung.

Abgabeformat : digital auf Datenträger als PDF-Dateien

Abgabeformat zusätzlich: Papierform als geordneter DIN-A4-Ordner

Ausfertigungen : 3-fach

1 psch

12.4.30 Stundensatz Fachwerker, Trockenbau

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen

Stundensatz: Fachwerker

20 h

12.4 Sonstiges**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-23 Zentralisierung LK VPR
12 Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ

Gesamtbetrag

in EUR

Zusammenstellung

12.1 Brandschutzverkleidungen

12.2 Wände

12.3 Decken

12.4 Sonstiges

12 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Haus 1 Los 1.12 Trockenbauarbeiten