


Titelblatt

Bauwerksbuch

nach DIN 1076

Bauwerksname	Brücke A3 über GVS/Haselmühlweg
Teilbauwerksname	FR Nürnberg
Nächst gelegener Ort	Aschaffenburg
Verwaltung/Gemarkung	Aschaffenburg
Bemerkungen	Betr-Nr 215b, LWS mit eigener ASB-Nr 6020745, Gemarkung Stadt Aschaffenburg (368)

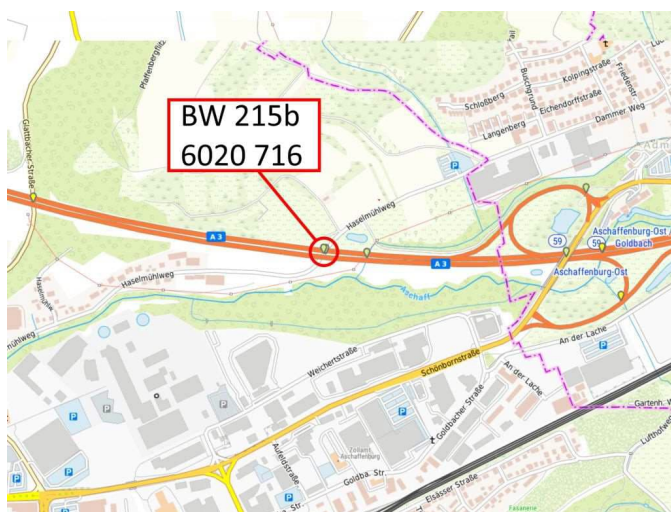



9 Sachverhalt

Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzkn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-KM Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/ SM	UI	OD
A 3	6020201	6021001	140	--	6428	--	215,315	oben	Bund	83	03	SBV	F
G 0				0	0	0	0,000	unten					

Straße **A 3**
Lage **Oben liegend**
Sachverhalt **Bundesautobahn**
Name **A3 Frankfurt-Nürnberg, FR Nürnberg**
Unterh. zuordn. **Ja**

Netzzuordnung A 3

Punktobjekt: bei Station: **6428**
Von AbschNullp. **6020201** NachAbschNullp. **6021001** Netzknotenabsch. **140**
Kilometrierung **215,315 Km** Block-Nr. **1**

Strasseninfo A 3

Amt **AS Würzburg**
Meisterei **AM Hösbach**
Anzahl Fahrstreifen **3** **Minimale Durchfahrtsbreite** **14,75 m** **Nutzbare Fahrbahnbreite** **14,75 m**
in Stat.richtung **3** **geg. Stat.richtung** **—**
Baulastträger **Bund**
UI-Partner **Straßenbauverwaltung**
Ortsdf./fr.Strecke **Freie Strecke** **Abst.v.d.Bestandsachse** **5,00 m**
Routing 1
Routing 2
Umfahrt Schwer.
Umfahrt ÖPNV
Umfahrt PKW **Leicht möglich (bis 5 km Umweg)**



9 Sachverhalt

(Fortsetzung)

Beläge A 3

<u>Schichtnummer</u>	2	Deckschicht
Art	Gussasphalt	
Asphaltmischgut		
Einbauort	Fahrbahnplatte	
Einbaujahr	1996	Einbaumonat
Schichtdicke	40 mm	
Fläche	300 m²	
Ausführ. Firma		

<u>Schichtnummer</u>	1	Deckschicht
Art	Splittmastixasphalt	
Asphaltmischgut		
Einbauort	Fahrbahnplatte	
Einbaujahr	1996	Einbaumonat
Schichtdicke	40 mm	
Fläche	300 m²	
Ausführ. Firma		
Bemerkung	Fahrbahnbelag (8,5 cm) - 0,5 cm Bitumen-Schweißbahn - 4,0 cm Schutzschicht aus Gußasphalt - 4,0 cm Deckschicht aus Splittmastix	

Verkehrsmengen A 3

DTV - Gesamt	86419
DTV - Jahr	2015
LKW - Anteil	22 %
Zul. Geschw.	--

Straße	G 0
Lage	Unten liegend
Sachverhalt	Gemeindestraße
Name	Haselmühlweg
Unterh. zuordn.	Nein
Bemerkung	Damm-Goldbach auch Grüne Rad Nord