


Klappschilder sind ideal für die Darstellung wechselnder oder zeitlich begrenzter Informationen von StVO-Verkehrszeichen oder Wegweisungen. An Baustellen, Überleitungen oder Kontrollstellen, bei Veranstaltungen, Smoggefahr u. a.

Grundplatte (lackiert) mit ein oder zwei Flügeln.

Aufklappbare Darstellung von ein oder zwei Bildern und mit neutralem Leerzustand bzw. drittem Bild. Verriegelung mit Vorhängeschloss an dafür vorgesehener Bohrung.

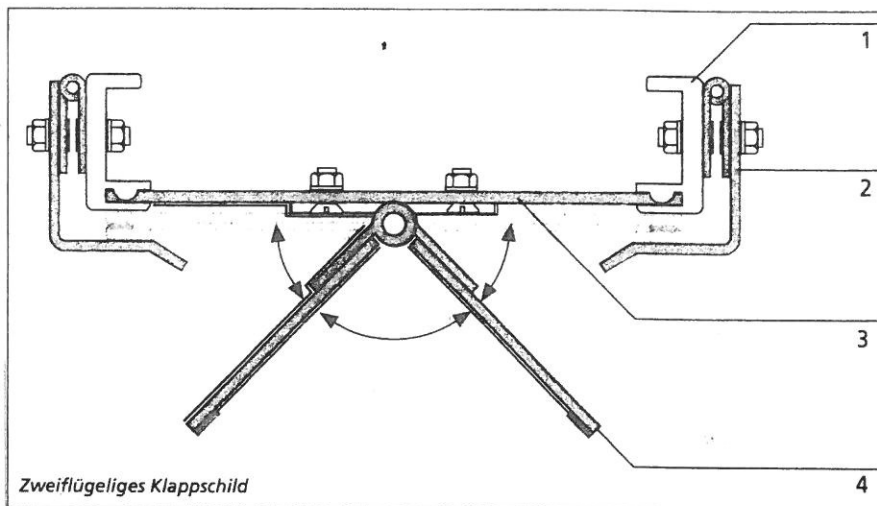

Grundplatte aus 3 mm starkem Aluminium mit ALFORM-II-Rahmen, Klapptafel aus 3 mm starkem Aluminium. Scharniere aus nichtrostendem Stahl. Zwischen Klapptafel und Grundplatte sind Distanzstücke zur Vermeidung von Folienbeschädigungen eingesetzt.

Die Klappschilder werden mit einem oder zwei Pfosten bzw. Gabelständer aufgestellt.

