



Setzen von Leitpfostensockeln

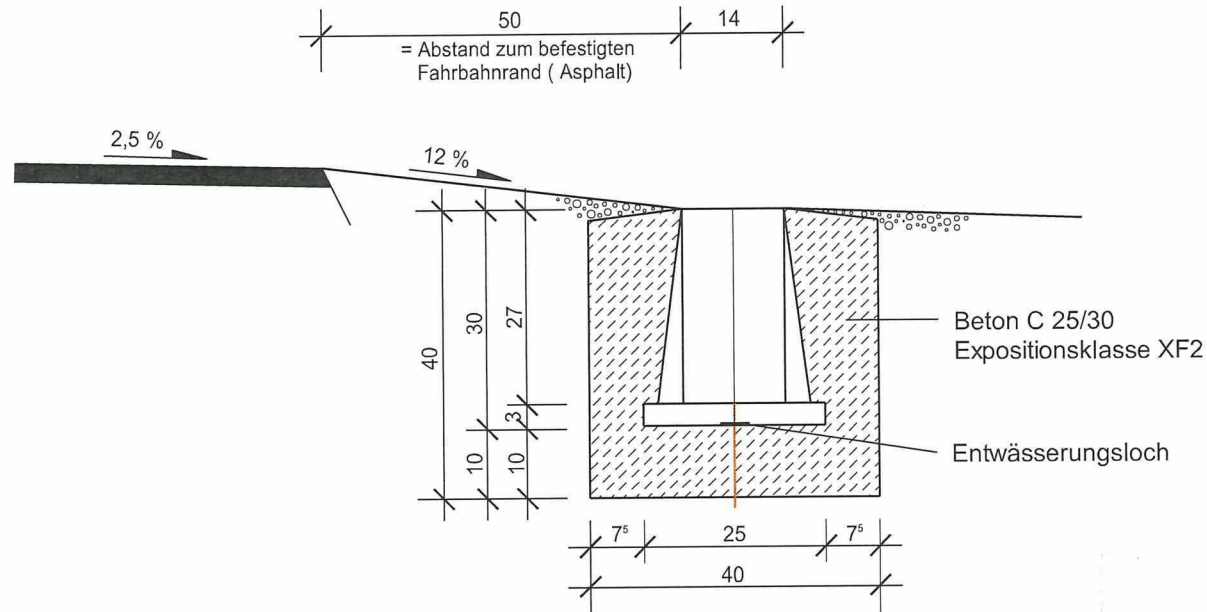

1. Regelabstand 50m,
im Kurvenbereich und im
Einmündungsbereich wird
der Abstand verkürzt.
2. Leitpfostensockel/-bodenteil
Bodenteil verstärkt aus Kunststoff für Sockelleitpfosten
Durchmesser der Fußplatte = 25 cm,
Höhe = 30 cm
3. Setzen des Leitpfostensockels
Beton bis OK Sockel auffüllen,
Oberfläche glätten.



**Die
Autobahn
Südbayern**