

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	BE, Projektspezifisch.....	2
01.	Ausstatt. des Seminarraum.....	3
01.01.	Teeküche.....	3
01.02.	Seminarraum.....	10
01.03.	Haustechnikraum.....	13
01.04.	Sonstiges.....	14
02.	Ausstattung AM WSF.....	21
02.01.	Aufenthaltsraum.....	21
02.02.	Umkleideräume.....	24
02.03.	Büro.....	28
02.04.	Teeküche.....	32
02.05.	Putzmittel.....	39
	Zusammenstellung.....	42

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.01.	BE, Projektspezifisch				
00.01.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelleneinrichtung Einrichten, der Baustelle. Es sind alle im Zusammenhang mit der Baustelle entstehenden Kosten der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. z.B. - Kran (Mobil oder Trumdrehkran) oder sonst. Hebezeug - Übernachtungskosten - Lagermöglichkeiten - Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt - Reinigung der Zufahrten auf dem Gelände von groben Verschmutzungen. - Aufwendungen, die sich durch den kontinuierlichen Betrieb der Autobahnmeisterei und damit den Baueinschränkungen ergeben - Aufstellen eines Bauzeitenplans - Führen eines Bautagebuchs - Abdecken und Schützen des vorhandenen Fußbodens (PVC) Bauzaun, Bürocontainer bauseits				
00.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen vollständige Beräumung der Baustelle vollständiger Montage aller Möbel, inkl. Beseitigung von Verpackungsmaterial o.Ä.				
00.01.0003.	-----	1,00	St	,...	,...
	Bestandsaufnahme Gemeinsame Bestandsaufnahme mit der Bauüberwachung, bzw. Bauherrn zur Dokumentation von bereits vorhandener Schäden in den auszustattenden Räumen.. Übergabe eines Protokolls mit Fotodokumentation von allen Beteiligten unterschrieben..				
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01. Ausstatt. des Seminarraum**01.01. Teeküche**


01.01.0001. ----- 1,00 St

Werkplanung Küche


Erstellung und Lieferung einer Werkplanung (Anlagenzeichnungen) für die nachfolgend beschriebene Teeküche. Inkl. eines örtlichen Aufmaßes, als Grundlage.

Erforderliche Öffnungsmaße, Lastannahmen etc. sind im Vorfeld abzustimmen und mit den, dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten, Plänen abzugleichen. Die Werkplanung ist vor Ausführung der örtlichen Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen.

Ansicht: Abbildung ähnlich

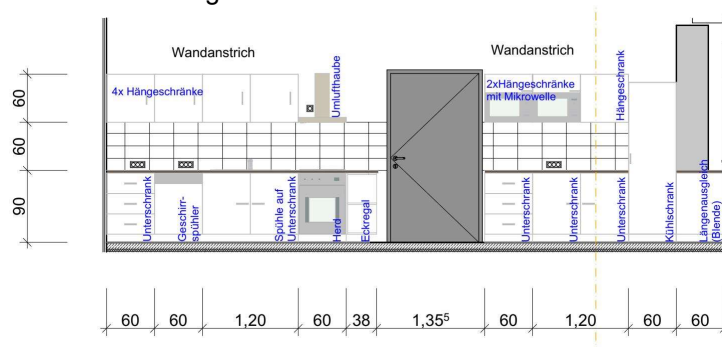

Isometrie: Abbildung ähnlich

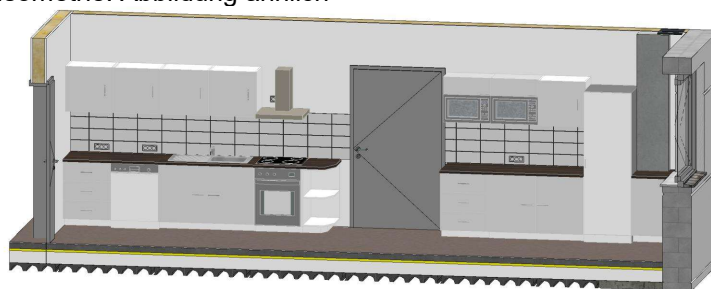

01.01.0002. ----- 1,00 St

Teeküchenzeile, Spanpl., b=2400 mm

Teeküchenzeile aus beschichteter Spanplatte, in folgender Ausführung:

- 1x
2-türiger Unterschrank für Spülbecken ohne Mittelwand und 1
verstellbaren Einlegeboden. Front mit zweitüriger Teilung. b=1,20 m
- 2 x

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0002. Forts. ...

Unterschrank mit 3 Vollauszugschubladen b=0,60 m
(oberstes Fach für Besteck, inkl. Besteckkasten)

- 2 x

Unterschrank mit Drehtür und 3 verstellbare Einlegeböden. b=0,60 m

- 1 x

Unterschrank zur Aufnahme für Geschirrspühlers b=0,60m
Vorderseite mit Blende, passend für den Geschirrspühler und zur
Oberfläche der Fronten.

- Durchgehender Sockel

- 5 x

Hängeschränke mit Drehtür und zwei Einlegeböden
b= 0,60 m

- 2 x

Mikrowellenumbauschrank über der Mikowelle mit Klappe für zusätzlichen
Stauraum

- 1 x

Eckregal als Unterschrank. Ecke schräg zugeschnitten.
Inklusive von 2 fest montierte Einlegeböden

Aufbau

- Feinspanplatten : d = 20 mm (+/- 2 mm)
- beschichtet mit Schichtstoffplatten
- Farbton Beschichtung : Weiß, hell getönt(Korpus)
- Dicke Rückwand : 6 mm
- Handgriffe : Edelstahl

Arbeitsplatte(nicht brennbar)

- Granit, dunkelblau-grau
- Materialdicke : 30 mm
- Ausschnitte für Spühle und Kochfeld in separate
Leistungsposition der jeweiligen Geräte einkalkulieren.
- Höhe Arbeitsplatte : 860 mm
- in drei Einzellängen : 3,40m
1,80m
0,60 m (als Sonderzuschnitt
mit örtlicher Anpassung)

Es handelt sich um Kalkulationslängen. Tatsächliche Größe nach örtlichem
Aufmaß

Fronten

Frontdekor nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.
Uni-Farben als vollfarbtöne, glatt.

...Forts. 01.01.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0002. Forts. ...

Skizze: Abbildung ähnlich

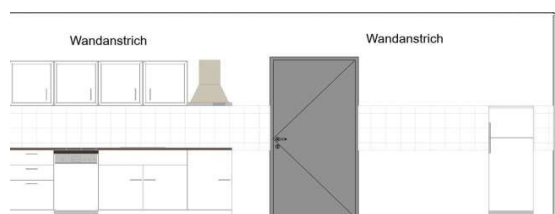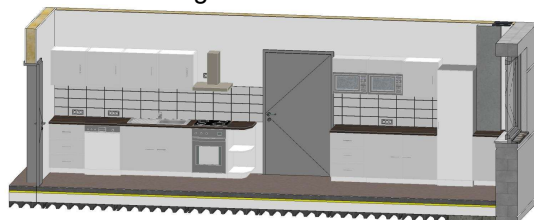

01.01.0003. ----- 1,00 St

Spühlbecken

Küchenspüle mit Restebecken und Ablage

Breite: 100 cm
 Tiefe: 50 cm
 Farbton: anthrazit

Liefern, Ausschnitt in der Arbeitsplatte herstellen und Montieren.
 Fixierung der Spühle an der Arbeitsplatte, Abdichten und Anschließen an das
 vorhandene Abwassersystem des Gebäudes mittels HT-Rohr.
 Hausanschluss für Schmutzwasser: DN 70

Ansicht: Abbildung ähnlich



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0004.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Mischarmatur

Einhebel-Mischarmatur für Küche und zur Montage auf Arbeitsplatten bzw. Spülbecken geeignet.

Oberfläche: Chrom, glänzend
 Höhe: 280 mm bis 320 mm
 Ausladung: 200 mm bis 250 mm
 Schwenkbar

Liefern und montieren, inkl. Anschluss an die vorhandenen Eckventile des Gebäudes.

Form wie folgt: Abbildung ähnlich



01.01.0005.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Induktionsfeld

Induktions-Kochfeld

Systembreite: 800 mm
 Montageart: aufliegend
 Randeinfassung: Edelstahl
 Anschlusswert: 7 - 8 kW

Kochzonen: mind. 4
 Flexzone: ja
 Bedienung: Slider-Touch
 Boost-Funktion: Ja
 Timer: Ja, mit Abschaltfunktion

Liefern und montieren, inkl. Anschluss an die Herdanschlussdose durch geeignetes Fachpersonal, inkl. passenden Ausschnitt der Arbeitsplatte herstellen.

...Forts. 01.01.0005.


Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0005. Forts. ...

Beispiele: Abbildung ähnlich



Keine Smart-Home-Unterstützung

01.01.0006. ----- 1,00 St

Kühlschrank
Vollraumkühlschrank

Breite: 60 cm
Höhe: 180 - 210 cm
Nutzinhalt: 240 - 250 l
Energieeffizienzklasse: min. B
Tiefkühlfach: nein

Liefern, Aufstellen und Anschluss an den Stromkreislauf des Gebäudes

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 01.01.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0006. Forts. ...



01.01.0007. ----- 2,00 St

Mikrowelle

Mikrowelle, passend zum Mikrowellen-Umbauschrank liefern und montieren, inkl. Anschluss an das vorhandene Stromnetz.

Leistungsstufen: 6; max. 600 W
 Grillfunktion: nein

Handhabung durch Einstellen der Leistung und Dauer, ohne
 Zusatzfunktionen, zur einfachen Bedienung.
 (Wechselnde Nutzer, ohne Einweisung)

01.01.0008. ----- 1,00 St

Dunsthaube

Dunsthaube für Umluft-Betrieb mit Kohlefilter

Oberfläche: Edelstahl
 Einbau: nein, Solitär-Objekt in Sichtqualität
 Licht: ja
 Leistungsstufen: 3
 Max. Geräuschpegel: 55 db(A)
 Austauschbare Filter: ja
 Oberfläche: Edelstahl

Liefern und Montieren und Anschluss an das Stromnetz des Gebäudes.

Inkl. Kohlefilter und 3 Ersatzfilter.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0009.	----- Geschirrspüler Bodenständige Spülmaschine in Edelstahl. Maximale Anschlussleistung: 3,5 kW / 230 V Energieeffizienzklasse: A Breite: 60 cm Spülgänge /h: min. 20 Körbe Zubehör: 1 x Besteckkorb 2 x Universalkorb 1x Einfülltrichter für Salz 1x Installationsmaterial (z.B. Schläuche) Warnanzeige bei fehlenden Verbrauchsmaterialien, z.B. Speziialsalz. <u>Keine</u> Smart-Home-Unterstützung liefern und montieren, inkl. Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom des Gebäudes.	1,00	St	,...	,...
01.01.0010.	----- Putzmittelschrank Putzmittelschrank, abschließbar Korpus: Stahl, lackiert, hellgrau Türen: Stahl, lackiert nach Wahl des AG Breite: 100 cm Höhe: 195 cm Tiefe: 50 cm Ansicht: Abbildung ähnlich	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010. Forts. ...					



liefern und montieren

01.01.0011.	-----	2,00	St	,...	,...
	Schwerlastregal				
	Schwerlastregal aus Stahl und Kunststofffüße				

Breite: 90 - 100 cm
 Höhe: 190 - 200 cm
 Tiefe: 45 - 55 cm
 Last je Boden: 200 kg
 Material: Stahl, verzinkt, Böden HDF-Platte
 Koppelmöglichkeit: ja

liefern und montieren, ggf. koppeln.

Zwischensumme	01.01.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

01.02. Seminarraum

01.02.0001.	-----	63,00	St	,...	,...
	Besprechungstisch				
	Besprechungstisch / Seminartisch mit Rohrgestell.				

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0001. Forts. ...

Tischplatte bündig abschließend.
 Tische als klappbare und rollbare Ausführung.
 Tischplatte : Kieselgrau / Holzoptik nach Abstimmung mit dem Auftraggeber

Stahlrohr / Aluminiumrohr pulverbeschichtet, Rollen aus Kunststoff mit Bremsfunktion.

Tische sind koppelbar auszuführen.

inkl. integrierter Netbox für die Anschlüsse:
 Einsatz 3 x Schuko-D
 2 x USB-Ladegerät A+C
 Netbox einklappbar

l/b : ca. 1400 x 600 mm

Inkl Kabelschacht, Eckig unter der Tischplatte über die lange Seite zur bauseitigen Elektrifizierung.

Ansicht: Abbildung ähnlich



01.02.0002.	-----	130,00	St		
-------------	-------	--------	----	-------	-------

Seminarstuhl

Seminarstuhl mit Stahlgestell wie folgt:

- senkrecht stapelbar
- Sitzschale aus lackiertem Sperrholz
- Gestell aus gebogenem Rundrohr, Stahl
- sichtbare Verschraubung
- Polster leicht reinigungsfähig (Microfaser)
- Sitzpolsterfarbe: mittelrot
- Sitzhöhe 46 cm +/- 1,00 cm

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0002. Forts. ...



01.02.0003. ----- 1,00 St
Stuhlwagen
 Stuhlwagen zum Transport vorgenannter gestapelter Stühle.

Aufnehmbare Kapazität: min. 10 Stühle des angebotenen
 Fabrikats.

01.02.0004. ----- 2,00 St
Besprechungstisch m Blende
 Besprechungstisch / Seminartisch mit Vierkanthohrgerüst.
 Tischplatte bündig abschließend.

Tischplatte : Kieselgrau / Holzoptik, wie Tisch
 Füße und Zargen Stahlrohr pulverbeschichtet, Kunststoff-Stellgleiter.

l/b : ca. 1400 x 800 mm

Inkl Kabelschacht, Eckig unter der Tischplatte über die lange Seite zur
 Elektrifizierung.

inkl. Blende an der Forderseite, Höhe der Blende: ca. 600 mm

inkl. integrierter Netbox für die Anschlüsse:

Einsatz 3 x Schuko-D

2 x USB-Ladegerät A+C

1 x HDMI

Netbox einklappbar

01.02.0005. ----- 2,00 St
Steh-/Rednerpult
 Rednerpult mit Rollen, passend zur Optik der Seminarraum-Ausstattung.

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0005. Forts. ...

inkl. integrierter Netbox für die Anschlüsse:

Einsatz 3 x Schuko-D

2 x USB-Ladegeraet A+C

1 x HDMI

Netbox einklappbar

Höhenverstellbar mit Frontblende und Ablagefächern.

Oberste Ebene leicht geneigt und Abrollschutz.

inkl. Bohrung zur Aufnahme eines Mikrofons.

01.02.0006.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Sideboard

Beistellschrank, verschließbar, liefern und aufstellen.

Material: Beschichtete Möbelbauplatte

Breite: 120 cm

Höhe: 80 - 90 cm

Tiefe: 40 cm

Farbe: Weiß, hell getönt

Türen: Schiebetüren, Abschließbar

Ausstattung: 2 Verschließbare Einlegeböden

Schrank mittig geteilt

Ansicht: Abbildung ähnlich



Zwischensumme	01.02.			,...	
---------------	--------	--	--	-----------	--

01.03. Haustechnikraum

01.03.0001.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Schreibtisch, FI-Verbundplatten

Schreibtisch, bestehend aus

- Schubladenschrank mit 4 Schubladen, Kugellagerführung
- Schrank mit Schreibutensilienauszug und Tür
- verstellbare Fächer

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.03.0001. Forts. ...

Holzart : Fichte-Verbundplatte A-/B-Qualität mit Massivholzanleimern
 Oberfläche : seidenmatt farblos lackiert
 Masse b/h/t : 1300 / 750 / 750 mm

01.03.0002.	-----	1,00	St	,...	,...
	Bürostuhl Bürostuhl - höhenverstellbar - ohne Armlehne - 6 Kunststoffrollen				

Zwischensumme 01.03. ,...

01.04. Sonstiges

01.04.0001.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Senkrechtmarkise 4,50x1,50
 Senkrechtmarkise mit Gehäuse quadratisch,
 Motor-Bedienung, C-Schienen geführt für den Innenbereich.

inkl. Endstab am unteren Ende des Behanges.
 Mit integrierter Antriebseinheit und Wickelwelle

C-Schienenführung an den Seiten.

Gehäuse
 Stranggepresstes Aluminiumgehäuse in U-Form;
 Wandstärke mind. 1,5 mm

Gehäuse entsprechend Anlagengröße und statischen Erfordernissen

Inkl. Schalter: hoch, runter, stopp
 automatische Abschaltung bei Erreichen der Endlagen.

inkl. interner elektrischer Verkabelung zwischen Antriebswelle und Schalter.

Wickelwelle auf die Anlagentechnik abgestimmte Stahlwelle;
 verzinkt; Wellenlagerung in wartungsfreien, geräuscharmen und
 hochbelastbaren Kunststoff-Gleitlagern

Behangmaterial
 Verdunklungsvorhang in Uni-Farbe nach Standard-Farbpalette und Freigabe
 durch den Bauherrn.

...Forts. 01.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0001. Forts. ...

Behangverarbeitung

In einem Stück konfektionierter Behang;
in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden
Rollenware des Behanges sind Quernähte einzuarbeiten;

Endstab

Stranggepresstes Aluminiumprofil 30 x 28,5 mm; mit
hoher Querstabilität; Hohlkammer zum Einlegen von
Beschwerungsprofilen (Gewicht abhängig von
Anlagengröße und Einsatzzweck der Anlage);

Seitliche Führung

2-teiliges, C-förmiges Aluminium-Strangpressprofil;
zur Führung des Endstabes; die Verklipsung der beiden Schienenteile ist
reversibel;

die Verschraubung ist unsichtbar, so dass bei
Schienenbefestigung von vorne keine Bohrungen der
Verschraubungen zu sehen sind.

Antrieb

Wechselstrommotor 230 VAC / 50Hz als Rohrmotor mit
elektronischer Endlageneinstellung; automatische
Abschaltung in beiden Endlagen; Zwischenhalt frei
programmierbar

Elektroarbeiten

Inkl. interner Verkabelung bis zur Klemmdose der hausinternen Elektrik,
Entfernung zur Dose: 5m,

Oberflächenbehandlung

Sichtbare Metallteile pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Wahl des AG;
Kunststoffteile in grau oder schwarz
Alle Befestigungselemente in Edelstahl-Ausführung.

Planmaße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen!

Montage an der Wand (Porenbeton)

Rohbaugröße des Fensters: b x h = 4,50 x 1,50 m
Maßabweichungen von 5% sind einzukalulieren.

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 01.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0001. Forts. ...



01.04.0002. ----- 2,00 St

Senkrechtmarkise 1,12x1,50

Senkrechtmarkise mit Gehäuse quadratisch,
Motor-Bedienung, C-Schienen geführt für den Innenbereich.

inkl. Endstab am unteren Ende des Behanges.
Mit integrierter Antriebseinheit und Wickelwelle

C-Schienenführung an den Seiten.

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminiumgehäuse in U-Form;
Wandstärke mind. 1,5 mm

Gehäuse entsprechend Anlagengröße und statischen Erfordernissen

Inkl. Schalter: hoch, runter, stopp
automatische Abschaltung bei Erreichen der Endlagen.

inkl. interner elektrischer Verkabelung zwischen Antriebswelle und Schalter.

Wickelwelle auf die Anlagentechnik abgestimmte Stahlwelle;
verzinkt; Wellenlagerung in wartungsfreien, geräuscharmen und
hochbelastbaren Kunststoff-Gleitlagern

Behangmaterial
Verdunklungsvorhang in Uni-Farbe nach Standard-Farbpalette und Freigabe
durch den Bauherrn.

Behangverarbeitung
In einem Stück konfektionierter Behang;
in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden
Rollenware des Behanges sind Quernähte einzuarbeiten;

Endstab
Stranggepresstes Aluminiumprofil 30 x 28,5 mm; mit

...Forts. 01.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0002. Forts. ...

hoher Querstabilität; Hohlkammer zum Einlegen von Beschwerungsprofilen (Gewicht abhängig von Anlagengröße und Einsatzzweck der Anlage);

Seitliche Führung
2-teiliges, C-förmiges Aluminium-Strangpressprofil;
zur Führung des Endstabes; die Verklipsung der beiden Schienenteile ist reversibel;

die Verschraubung ist unsichtbar, so dass bei Schienenbefestigung von vorne keine Bohrungen der Verschraubungen zu sehen sind.

Antrieb
Wechselstrommotor 230 VAC / 50Hz als Rohrmotor mit elektronischer Endlageneinstellung; automatische Abschaltung in beiden Endlagen; Zwischenhalt frei programmierbar

Elektroarbeiten
Inkl. interner Verkabelung bis zur Klemmdose der hausinternen Elektrik,

Oberflächenbehandlung
Sichtbare Metallteile pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen nach Wahl des AG;
Kunststoffteile in grau oder schwarz
Alle Befestigungselemente in Edelstahl-Ausführung.

Planmaße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen!

Montage an der Wand (Porenbeton)
Rohbaugröße des Fensters: b x h = 1,125 x 1,50 m
Maßabweichungen von 5% sind einzukalulieren.

Ansicht: Abbildung ähnlich



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0003.	----- Large Format Displays Large Format Display Einsatz: Fest installiertes Indoor-Display im Seminarraum Format: 16:9-Format Größe: 126 " Kommunikation ausschließlich über HDMI, sofern WLAN vorhanden muss es deaktivierbar sein, zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro	2,00	St	,xx	,xx
01.04.0004.	----- Modulares Lautsprechersystem Modulares Lautsprechersystem, zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro - passend zum Schallgutachten, angepasst auf die Raumgröße von 309,66 m ²	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.04.0005.	----- Handmikrofon Mikrofon in gehobener Qualitätsausführung, inkl. notwendiger Empfänger. zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro Klangqualität: Übertragungsbereich min. 100 Hz. - 15kHz, Klirrfaktor <1%, AEC (Acoustic Echo Cancellation) gegen Rückkopplung bei hybriden Meetings Funktechnik: AES-256-Verschlüsselung und Reichweite >50 m im Innenraum Akkulaufzeit: Mindestens 8 Stunden Dauerbetrieb mit Dockingstation zum Laden Ausführung: Als Handmikrofon	4,00	St	,xx	,xx
01.04.0006.	----- Mikrofonständer Mikrofonständer zur Aufnahme mobiler Funkmikrofone. Dreibeistativ aus Stahlrohr, schwarz. Höhenverstellbar im Bereich 900 bis 1600 mm inkl. Schwenkarm (ausziehbar) mit einer Länge von min.500 mm inkl. 2 Kabelbefestigungsclips. inkl. Mikrofonaufnahme, aufschraub- und wechselbar Ansicht: Abbildung ähnlich	4,00	St	,xx	,xx

...Forts. 01.04.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0006. Forts. ...



01.04.0007.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Tischmikrofon

Tischmikrofon, passend zum angebotenen Rednerpult
in gehobener Qualitätsausführung,
ink. notwendiger Empfänger.

zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro

Klangqualität: Übertragungsbereich min. 100 Hz. - 15kHz, Klirrfaktor <1%,
AEC (Acoustic Echo Cancellation) gegen Rückkopplung bei hybriden
Meetings

Funktechnik: AES-256-Verschlüsselung und Reichweite >50 m im Innenraum

Akkulaufzeit: Mindestens 8 Stunden Dauerbetrieb mit Dockingstation zum
Laden

01.04.0008.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

XLR-Kabel

3-Poliges XLR-Kabel für Audiotechnik
abgeschirmt und mit verdrehten Einzeladern.

Anschlüsse: male-female Stecker
Länge: 20 m

01.04.0009.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Mischpult

Mischpult zur Regelung der Mikrofoneingänge sowie Lautsprecherausgänge
zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro

Mindestausstattung:

...Forts. 01.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009. Forts. ...					
	6 Mic-Line-Chanel 2 Stereo-Line-Eingänge 3 Aux Wege USB-Interface Kompatibel mit allen angebotenen Komponenten. inkl. Kunststoff-Transportdeckel und Staubschutz.				
01.04.0010.	----- Mikrofonempfänger Empfänger für Funkmikrofone, passend zu den angebotenen Systemen und kompatibel mit Mikrofonen, Mischpult, sowie CiscoRoomkit pro Steuerung von bis zu 4 Funkmikrofonen.	1,00	St	,...	,...
01.04.0011.	----- Mobiles Display Mobiles Display wie folgt: 65" <u>ohne</u> "Smart-TV-Funktion" - Kommunikation ausschließlich über HDMI, sofern WLAN vorhanden muss es deaktivierbar sein - gelagert auf mobilem (rollbarem) Ständer, zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro	2,00	St	,...	,...
01.04.0012.	----- Kamera 4K-Kamera mobil mit Stativ - zwingend kompatibel mit Cisco Roomkit Pro	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.04.		,...	,...
	Zwischensumme	01.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02. Ausstattung AM WSF**02.01. Aufenthaltsraum**

02.01.0001. ----- 12,00 St

Tisch 80 x 160

Konferenz / Basistisch, nicht verkettbar.

Gestell aus Stahl, vierkant, weiß lackiert.
Verstellbare Kunststofffüße

Breite: 80 cm
 Tiefe: 160 cm
 Höhe: 74 cm
 Tischplatte: Eiche natur
 Umleimer Eiche natur

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.01.0002. ----- 2,00 St

Tisch 80 x 80

Konferenz / Basistisch, nicht verkettbar.

Gestell aus Stahl, vierkant, weiß lackiert.
Verstellbare Kunststofffüße

Breite: 80 cm
 Tiefe: 80 cm
 Höhe: 74 cm
 Tischplatte: Eiche natur

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0002. Forts. ...

Umleimer Eiche natur

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.01.0003. ----- 2,00 St

Tisch 100 x 100

Konferenz / Basistisch, nicht verkettbar.

Gestell aus Stahl, vierkant, weiß lackiert.
Verstellbare Kunststofffüße

Breite: 100 cm
 Tiefe: 100 cm
 Höhe: 74 cm
 Tischplatte: Eiche natur
 Umleimer Eiche natur

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0003. Forts. ...



02.01.0004. ----- 65,00 St

Seminarstuhl

Seminarstuhl mit Stahlgestell wie folgt:

- senkrecht stapelbar
- Sitzschale aus lackiertem Sperrholz
- Gestell aus gebogenem Rundohrt, Stahl
- Gestellfarbe: Schwarz
- sichtbare Verschraubung
- Polster leicht reinigungsfähig (Microfaser)
- Sitzpolsterfarbe: mittelrot
- Sitzhöhe 46 cm +/-1,00 cm

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0004. Forts. ...



Zwischensumme 02.01.

02.02. Umkleideräume

02.02.0001. ----- 1,00 St

Wäschesammelschrank

Wäschesammelschrank aus Stahlblech. Mit selbstschließender Einwurfklappe aus lackiertem Stahlblech

Farbe des Korpus: Hellgrau

Farbe Front: RAL 5017 Verkehrsblau

Ink. Schloss zum Verrschluss der Tür und mindestens 3 Schlüssel.

Mit Wäschesäcken zum Tausch, 4 Stück.
Lieferrn und aufstellen.

Breite: 415 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 1800 mm

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0001. Forts. ...



02.02.0002. ----- 64,00 St

Spind

Garderoschrank mit vorgebautem Schuhkasten und Sitzbank

Material

- hochwertiges Qualitätsstahlblech
- alle Schrankelemente sind dauerhaft miteinander verschweißt
- auf vorgebautem Schuhkasten mit aufklappbarer Sitzbank

vorgebauter Schuhkasten und Sitzbank

- Sitzbänke aus Buchenschichtholz, aufklappbar
- Schuhkasten nur bei geöffneten Türen zugänglich
- Schuhkasten räumlich vom Schrankinnenraum getrennt

Inneneinrichtung

- serienmäßige Schrank mit einem fest verschweißten Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff
- glatter Boden, ohne hervorstehende Kanten
- senkrechte Trennung 30/ 50

Türen

- mittels 2 innenliegender Scharniere rechts und links angeschlagen
- ein kastenförmiges Profil über die gesamte Türhöhe an der

...Forts. 02.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0002. Forts. ...

- Verschlussseite dient zur zusätzlichen Stabilisierung
- Entlüftungsschlitze im oberen und unteren Türbereich
 - eingepägter Etikettenrahmen für Namensschilder

Verschluss

- Integrierter Drehriegel für Vorhängeschloss (Bügelstärke 6-7 mm)
- Türen mittig gemeinsam verschließbar

Farben Tür: RAL 5017 Verkehrsblau

Abmessungen: B x H x T: 2000 x 800 x 780
Spindtiefe 500 mm

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.02.0003.	----- Transport Wäschespind Transport Wäschespind	3,00	St		
-------------	--	------	----	-------	-------

Wäschespinde aus lackiertem Stahlblech mit mehreren

...Forts. 02.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0003. Forts. ...

Fächern. liefern und Montieren.
 Fächer einzelabschließbar, inkl. Schlösser.
 Mit austauschbaren Namensschildern

l/t/h: 1,20 / 0,50 / 1,95
 Fächeranzahl: 12 Stück (4 übereinander / 3 nebeneinander)



Abbildung ähnlich

02.02.0004.	-----	1,00	St	,...	,...
	Wäschespind				
	Wäschespind				

Transport vorhandene Wäschespinde aus dem bestehenden
 Verwaltungsgebäude (Obergeschoss, Treppe) in den neuen
 Umkleidebereich (Obergeschoss) transportieren und Aufstellen.
 Die Schränke bestehen aus Stahlblech.

Es sind insgesamt 3 Schränke
 2 Stück 4 x 4 Fächer (l/t/h = 1,20 / 0,50 / 1,95)
 1 Stück 4 x 3 Fächer (l/t/h = 0,92 / 0,50 / 1,95)

...Forts. 02.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0004. Forts. ...



Abbildung ähnlich

Zwischensumme 02.02.

02.03. Büro

02.03.0001. ----- 1,00 St

Eckschreibtisch

Eckschreibtisch, bestehend aus

- Schubladenschrank mit 4 Schubladen, Kugellagerführung
- Schrank mit Schreibutensilienauszug und Tür
- Schreibtisch

Holzart : Fichte-Verbundplatte A-/B-Qualität mit Massivholzanleimern

Oberfläche : seidenmatt farblos lackiert

Gestell : Vierkantrohr, Stahl

Lackiert, schwarz

Füße : Kunststoff, schwarz, höhenverstellbar

Ausstattung: 3 Kabeldurchführungen

Kabelführungsschiene unetrrhalb der Tischplatte

Masse b/h/t : 2000 (1500) / 750 / 750 mm

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0001. Forts. ...



liefern und montieren

02.03.0002. ----- 1,00 St

Erweiterung

Halbrunde Erweiterung des Schreibtisches zum
Besprechungstisch,
passend zum Schreibtisch (Pos. 02.03.0001)

Durchmesser: 1200 mm
inkl. notwendiger Abstützungen.

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0002. Forts. ...



liefern und montieren.

02.03.0003.	-----	1,00	St		
	Bürostuhl Bürostuhl - höhenverstellbar - mit Armlehne - Rückenlehne, federnd mit Neigungsbegrenzer - Rückenstütze mit Netz - Sitztiefenverstellung - Sitzneigungsverstellung - Armlehnenverstellung - 6 Kunstoffrollen				

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0003. Forts. ...



Farbe nach Wahl des AG

02.03.0004. ----- 2,00 St

Freischwinger

Freischwinger für Büro.

Farbe passend zum Bürostuhl,

Stahlrohr, gebogen und verkromt.

Sitzschale aus Holzwerkstoff.

Sitzfläche und Rückenleger gepolstert.

Ansicht: Abbildung ähnlich



Langtext-/Preis-Verzeichnis


Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	-----	3,00	St	,...	,...
Aktenschrank					
Aktenschrank aus Stahlblech, verschließbar liefern und montieren. Als gekoppelte Ausführung.					
Breite: 80 cm					
Höhe: 200 cm					
Tiefe: 60 cm					
Korpus in Stahlblech, hellgrau lackiert					
Fronten in Stahlblech, Farbton nach Wahl des AG					
Zwischensumme		02.03.			,...

02.04. Teeküche

02.04.0001.	-----	1,00	St	,...	,...
Werkplanung Küche					
Erstellung und Lieferung einer Werkplanung (Anlagenzeichnungen) für die nachfolgend beschriebene Teeküche. Inkl. eines örtlichen Aufmaßes, als Grundlage.					
Erforderliche Öffnungsmaße, Lastannahmen etc. sind im Vorfeld abzustimmen und mit den, dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten, Plänen abzugleichen. Die Werkplanung ist vor Ausführung der örtlichen Bauleitung zwecks Bestätigung vorzulegen.					

Ansicht: Abbildung ähnlich

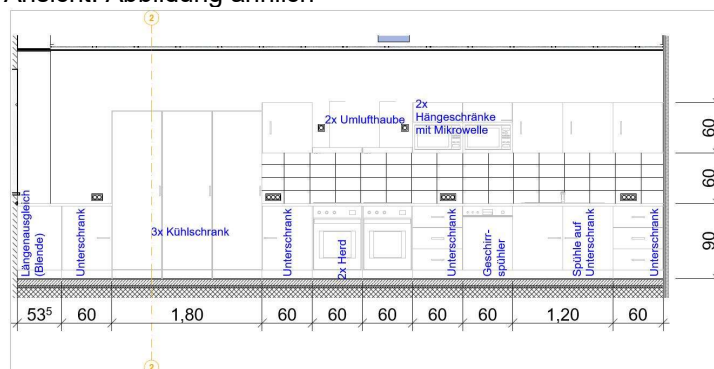

Isometrie: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0001. Forts. ...



zzgl. Flachstrecke (hier nicht dargestellt)

02.04.0002. ----- 1,00 St

Teeküchenzeile, Spanpl., b=2400 mm

Teeküchenzeile aus beschichteter Spanplatte (Korpus) und Granit (Arbeitsplatte), in folgender Ausführung:

- 1x
2-türiger Unterschränk für Spülbecken ohne Mittelwand und 1 verstellbaren Einlegeboden. Front mit zweitüriger Teilung. b=1,20 m
- 2 x
Unterschränk mit 3 Vollauszugschubladen b=0,60 m (oberstes Fach für Besteck, inkl. Besteckkasten)
- 2 x
Unterschränk mit Drehtür und 3 verstellbare Einlegeböden. b=0,60 m
- 1 x
Unterschränk zur Aufnahme für Geschirrspühlers b=0,60m Vorderseite mit Blende, passend für den Geschirrspühler (Geschirrspühler separat, hier kein Umbauschränk notwendig, abhängig vom angebotenen Fabrikat)
- Durchgehender Sockel
- 4 x
Hängeschränke mit Drehtür und zwei Einlegeböden
b= 0,60 m, t=0,40m
- 2 x
Mikrowellenumbauschränk Über der Mikowelle mit Klappe für zusätzlichen Stauraum
- 1 x
Blende für Längenausgleichm inkl. Individualanpassung auf der Baustelle, Front passend b=55cm (+/- 5 cm).

...Forts. 02.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0002. Forts. ...

Aufbau

- Feinspanplatten : d = 20 mm
- beschichtet mit Schichtstoffplatten
- Farbton Beschichtung : Weiß, hell getönt
- Dicke Rückwand : 6 mm
- Handgriffe : Edelstahl

Fronten

Frontdekor nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.
 Mittelrot, glatt (bzw. nach Farbkarte des Herstellers in diesem Preissegment)
 Freigabe des AG ist erforderlich..

Arbeitsplatte(nicht brennbar)

- Granit, dunkelblau-grau
- Materialdicke : 30 mm
- Ausschnitte für Spühle und Kochfeld in separaten Leistungspositionen der jeweiligen Geräte einkalkulieren.
- Höhe Arbeitsplatte : 860 mm
- in drei Einzellängen : 2,40m
- (Kalkulationslängen) 2,40m
- 1,55 m (als Sonderzuschnitt mit örtlicher Anpassung)

Skizze siehe Pos. 02.04.0001.

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.04.0003. ----- 1,00 St -----

Flachstrecke

Flachstrecke, passend zur angebotenen Küche aus beschichteter Spanplatte, in folgender Ausführung:

- 2 x
Unterschrank mit 3 Vollauszugschubladen b=0,60 m
(oberstes Fach für Besteck, inkl. Besteckkasten)
- 1 x
Eckregal als Unterschrank. Ecke schräg zugeschnitten.
Ink. 2 fest montierte Einlegeböden
- 2 x

...Forts. 02.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0003. Forts. ...

Unterschrank mit Drehtür b=0,60 m
inkl. 1 Einlegeböden, Höhenverstellbar.

- Durchgehender Sockel

Aufbau

- Feinspanplatten : d = 20 mm
- beschichtet mit Schichtstoffplatten
- Farbton Beschichtung : Weiß, hell getönt
- Dicke Rückwand : 6 mm
- Handgriffe : Edelstahl

Fronten

Frontdekor nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.
Uni-Farben, glatt.

Arbeitsplatte (nicht brennbar

- Granit, dunkelblau-grau
- Materialdicke : 30 mm
- Höhe Arbeitsplatte : 860 mm
- Einzellängen : 2,80 m
- (Kalkulationslängen) (als Sonderzuschnitt
mit örtlicher Anpassung)

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.04.0004.	-----	1,00	St	,...	,...
Spülbecken					
Küchenspüle mit Restebecken und Ablage					
Breite:	100 cm				
Tiefe:	50 cm				
Farbton:	anthrazit				

...Forts. 02.04.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0004. Forts. ...

liefern, Ausschnitt in der Arbeitsplatte herstellen und montieren.
 Fixierung der Spüle an der Arbeitsplatte, Abdichten und Anschließen an das
 vorhandene Abwassersystem des Gebäudes mittels HT-Rohr.
 Abwasseranschluss DN 70

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.04.0005. ----- 1,00 St

Mischarmatur

Einhebel-Mischarmatur für Küche und zur Montage auf Arbeitsplatten bzw. Spülbecken geeignet.

Oberfläche: Chrom, glänzend
 Höhe: 280 mm bis 320 mm
 Ausladung: 200 mm bis 250 mm
 Schwenkbar

liefern und montieren, inkl. Anschluss an die vorhandenen Eckventile des Gebäudes.

Form wie folgt:

Ansicht: Abbildung ähnlich

...Forts. 02.04.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0005. Forts. ...



02.04.0006. ----- 2,00 St

Induktionsfeld
Induktions-Kochfeld

Systembreite: 600 mm
 Montageart: aufliegend
 Randeinfassung: Edelstahl
 Anschlusswert: 7 - 8 kW

 Kochzonen: mind. 4
 Flexzone: ja
 Bedienung: Slider-Touch
 Boost-Funktion: Ja
 Timer: Ja, mit Abschaltfunktion

Liefern und montieren, inkl. Anschluss an die
Herdanschlussdose durch geeignetes Fachpersonal.
inkl. passenden Ausschnitt der Arbeitsplatte herstellen.

kein Smart-Home-Gerät

02.04.0007. ----- 2,00 St

Kühlschrank
Vollraumkühlschrank

Breite: 60 cm
 Höhe: 180 - 210 cm
 Nutzinhalt: 240 - 250 l
 Energieeffizienzklasse: min. B
 Tiefkühlfach: nein

...Forts. 02.04.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0007. Forts. ...

liefern, aufstellen und Anschluss an den Stromkreislauf des Gebäudes

Ansicht: Abbildung ähnlich



02.04.0008.	-----	1,00	St	,...	,...
	Kühlschrank Kombi				
	Vollraumkühlschrank				

Breite: 60 cm
 Höhe: 180 - 210 cm
 Nutzinhalt: 240 - 250 l
 Energieeffizienzklasse: min. B
 Tiefkühlfach: nein

Liefern, Aufstellen und Anschluss an den Stromkreislauf des Gebäudes

Geteilt als Kühl- und Tiefkühlkombination

Teilung: Tiefkühl: 1/3 +/- 10 %
 Kühlen: 2/3 +/- 10 %

02.04.0009.	-----	2,00	St	,...	,...
	Mikrowelle				
	Mikrowelle, passend zum Mikrowellen-Umbauschrank liefern und montieren, inkl. Anschluss an das vorhandene Stromnetz.				

Leistungsstufen: 6; max. 600 W
 Grillfunktion: nein

Handhabung durch Einstellen der Leistung und Dauer, ohne Zusatzfunktionen, zur einfachen Bedienung.

...Forts. 02.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.04.0009. Forts. ...

(Wechselnde Nutzer, ohne Einweisung)

keine Smart-Home-Unterstützung

02.04.0010.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Dunsthaube

Dunsthaube für Umluft-Betrieb mit Kohlefilter

Oberfläche: Edelstahl
 Einbau: nein, Solitär-Objekt in Sichtqualität
 Licht: ja
 Leistungsstufen: 3
 Max. Geräuschpegel: 55 db(A)
 Austauschbare Filter: ja
 Oberfläche: Edelstahl

Liefern und Montieren und Anschluss an das Stromnetz des Gebäudes. Vorzugsweise als Direktverkabelung.

Inkl. Kohlefilter und 3 Ersatzfilter.

02.04.0011.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Geschirrspüler

Einbau-Geschirrspüler, mit Blende, passend zur Küche als voll- oder teilintegriertes Gerät.

Energieeffizienzklasse: A
 Breite: 60 cm
 Besteckschublade: ja
 Schnellprogramm: max. 1 h

Warnanzeige bei fehlenden Verbrauchsmaterialien, z.B. Spezzialsalz.

Keine Smart-Home-Unterstützung

Liefern und montieren, inkl. Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom des Gebäudes.

Zwischensumme	02.04.			,...	,...
----------------------	---------------	--	--	-----------	-----------

02.05. Putzmittel

02.05.0001.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Putzmittelschrank

Putzmittelschrank, abschließbar

...Forts. 02.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.05.0001. Forts. ...

Korpus: Stahl, lackiert, hellgrau
 Türen: Stahl, lackiert nach Wahl des AGe
 Breite: 100 cm
 Höhe: 195 cm
 Tiefe: 50 cm

Ansicht: Abbildung ähnlich



liefern und montieren

02.05.0002. ----- 2,00 St

Schwerlastregal

Schwerlastregal aus Stahl und Kunststofffüße

Breite: 90 - 100 cm
 Höhe: 190 - 200 cm
 Tiefe: 45 - 55 cm
 Last je Boden: 250 kg
 Material: Stahl, verzinkt, Böden HDF-Platte
 Koppelmöglichkeit: ja

liefern und montieren, ggf. koppeln.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.05.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
 VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
 LV: 21 Ausstattung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **21**

00. Baustelleneinrichtung

00.01.	BE, Projektspezifisch	,...
--------	-----------------------	-----------

Summe 00.		,...
------------------	--	------------------

01. Ausstatt. des Seminarraum

01.01.	Teeküche	,...
--------	----------	-----------

01.02.	Seminarraum	,...
--------	-------------	-----------

01.03.	Haustechnikraum	,...
--------	-----------------	-----------

01.04.	Sonstiges	,...
--------	-----------	-----------

Summe 01.		,...
------------------	--	------------------

02. Ausstattung AM WSF

02.01.	Aufenthaltsraum	,...
--------	-----------------	-----------

02.02.	Umkleideräume	,...
--------	---------------	-----------

02.03.	Büro	,...
--------	------	-----------

02.04.	Teeküche	,...
--------	----------	-----------

02.05.	Putzmittel	,...
--------	------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-10273-00	A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE:	A1027300021	Los 21: Ausstattung
LV:	21	Ausstattung

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 02.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-10273-00 A009_NB_Groß-Kfz-Halle_AM Weißenfels
VE: A1027300021 Los 21: Ausstattung
LV: 21 Ausstattung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **21**

00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.	Ausstatt. des Seminarraum	,...
02.	Ausstattung AM WSF	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 44