Pos.11a Wand, h= 24cm

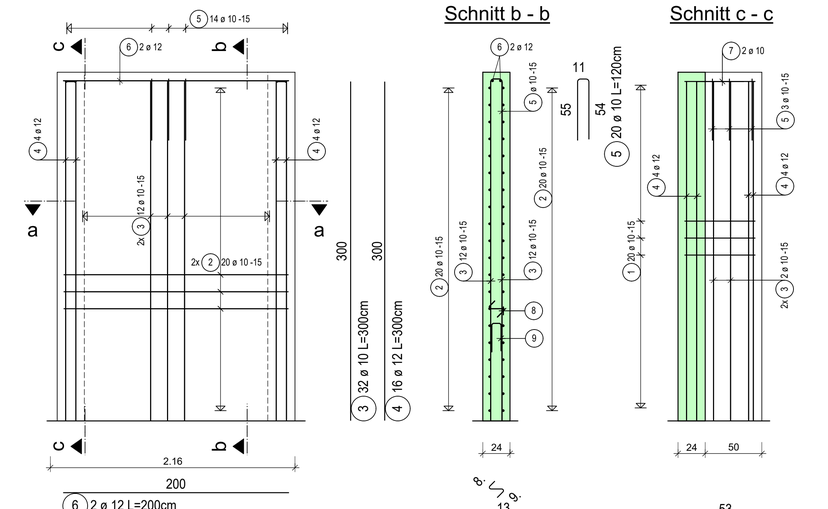

6 2 ø 12 L=200cm

Schnitt a - a

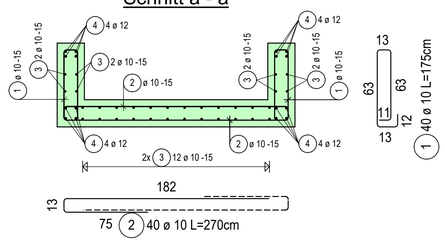

Schnitt b - b

8 27 ø 6 L=30cm
S-Haken 3/m²
Haken nach Verlegen abbiegen!

9 9 ø 8 L=60cm
Abstandshalter 1/m²

Schnitt c - c

7 2 ø 10 L=115cm
horizontal verlegen

Pos.11a Wand, h= 24cm

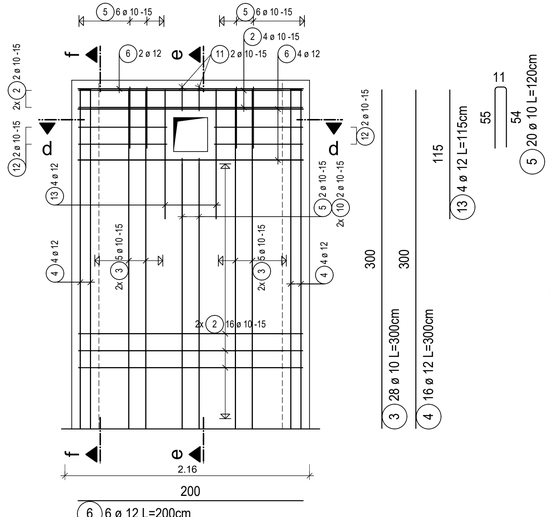

6 6 ø 12 L=200cm



Schnitt d - d

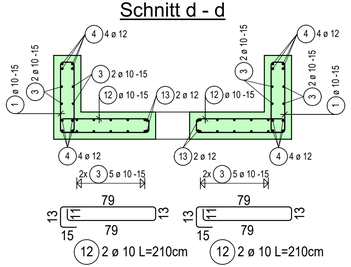



Schnitt e - e

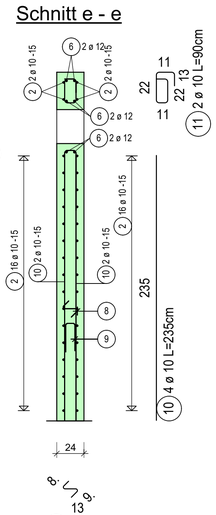

8 27 ø 6 L=30cm
S-Haken 3/m²
Haken nach Verlegen abbiegen!

9 9 ø 8 L=60cm
Abstandshalter 1/m²

Schnitt f - f

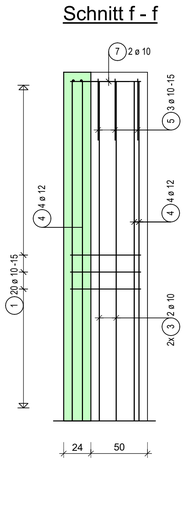

7 2 ø 10 L=115cm
horizontal verlegen

Mindestwerte für Biegerollendurchmesser d_{br} bei
Betonstahl 500 gemäß EN 1992-1-1/NA , Tab. 8.1



d_s mm	< 20	20-28
	$4d_s$	$7d_s$

Betondeckung rechtwinklig zur Biegeebene		
> 10cm und > 7ds	10ds	d_{br}
> 5cm und < 3ds	15ds	
≤ 5cm und ≥ 3ds	20ds	

Betonstahl:

nach DIN 488

Schneideskizze s. Blatt	---	B 500 A	---	kg
Biegeliste siehe Blatt	01.26.02 - 1 bis 2	B 500 B	482,8	kg
Zusatzbiegeliste s. Blatt	---	B 500 B	---	kg

Bauteil	Expositionsklasse	Betonfestigkeitsklasse nach DIN EN 206-1	Betondeckung c_{nom}
Wände	XC 4, XD 1, XS 1, XF 2	C25/30 LP	5,5 cm

c			
b			
a	15.07.2025	WD neu, Bewehrung angepasst	Schm
	Datum	geändert	Name

Tragwerksplanung
Objektplanung
Prüfwesen
Sachverständigenwesen
Bauphysik

KSF Steimke, Dr. Hemmy & Partner Beratende Ingenieure mbB

Kohlenkai 1
27572 Bremerhaven

Telefon (0471) 93157 - 0
Telefax (0471) 93157 - 57

E-Mail : info @ ksf - ing.de
Internet : www.ksf - ing.de

Bauvorhaben	Mobilitätsstation Prager Straße, 27568 Bremerhaven		
Bauherr	Seestadt Bremerhaven Bürgermeister-Smidt-Straße 10,27568 Bremerhaven		
Bauteil	Pos.11a Wände		
Maßstab	1:25	Auftrags Nr.	13989/25
Datum	27.05.2025	Blatt Nr.	01.26.02a
gez. Schmidt			