


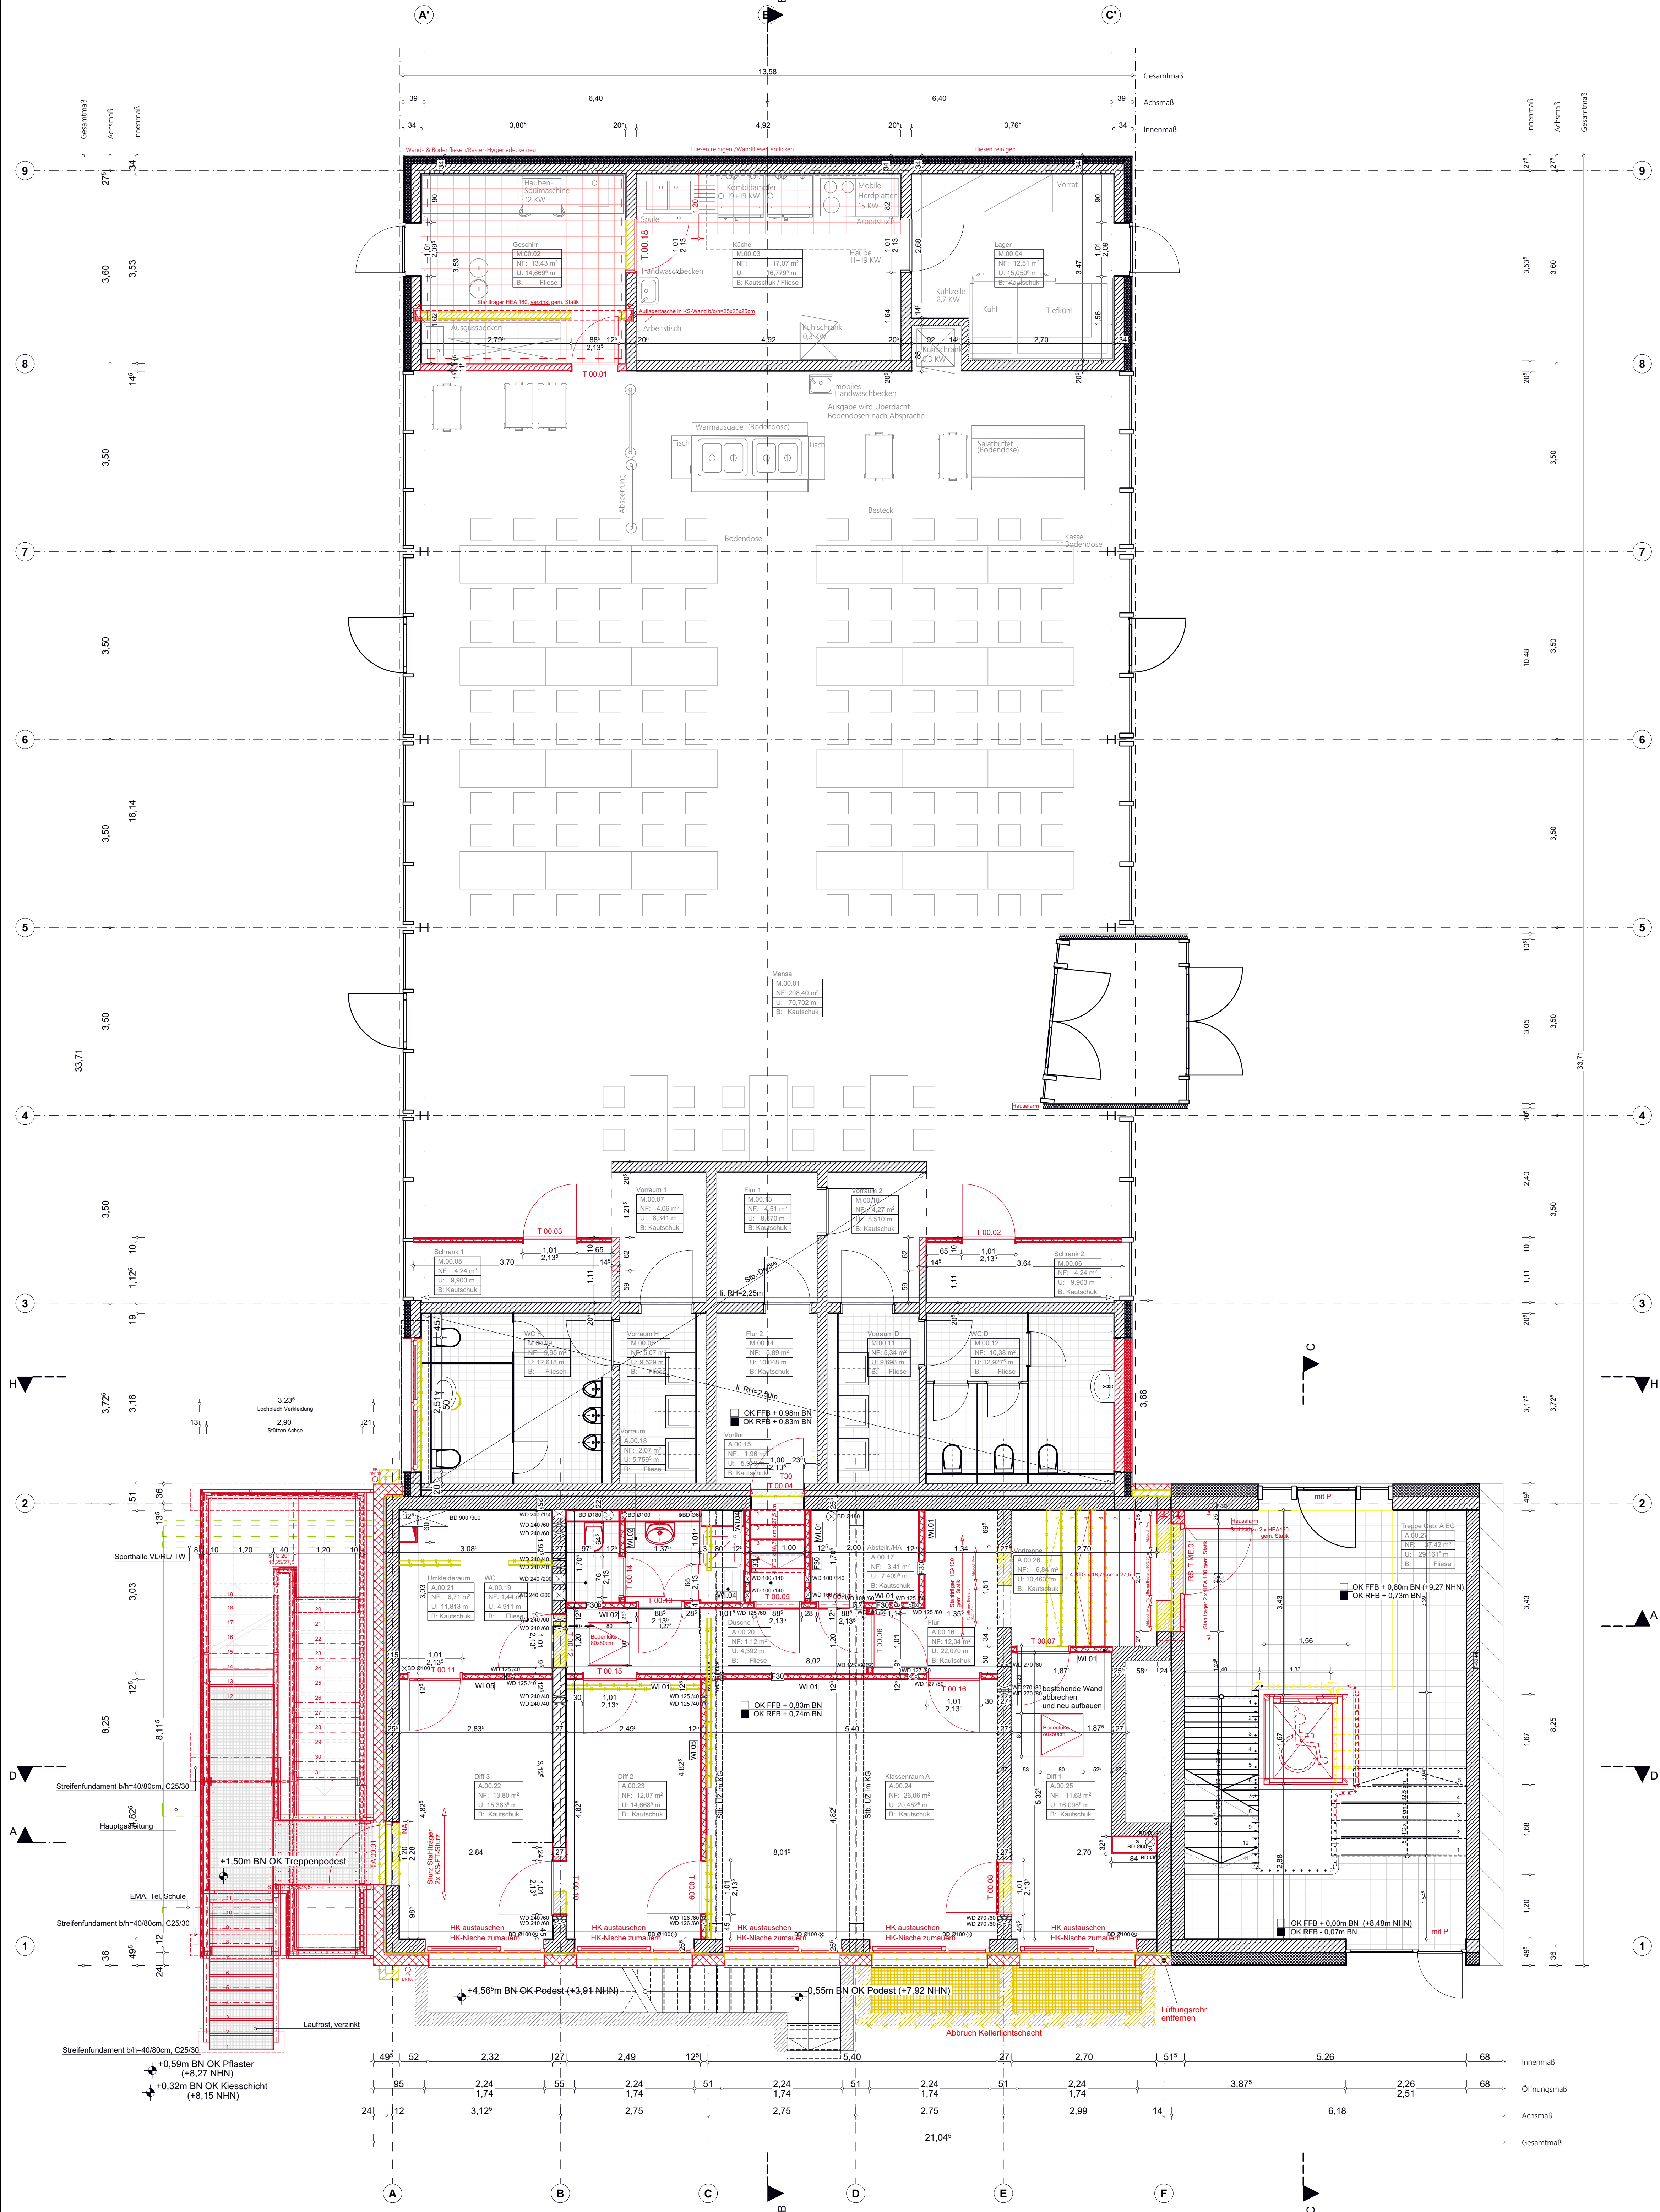

Legende:

	gewachsener Boden		Kalksandstein (KS)
	Boden Auffüllung		SFK-RD 12-1.4
	Sand		SFK-RD 12-1.4 nicht tragend
	Betonfertigteile		SFK-RD 12-1.4
	Stahlbeton C24/30		SFK-RD 12-1.4
	Stahlbeton C30/37		SFK-RD 12-1.4
	Stahlbeton C35/45		SFK-RD 12-1.4
	unbewehrter Beton		SFK-RD 12-1.4
	Holz NH		SFK-RD 12-1.4
	Holz BSH		SFK-RD 12-1.4
	Holzwerkstoffplatte		SFK-RD 12-1.4
	Bodendurchbruch (unten)		SFK-RD 12-1.4
	Deckendurchbruch (oben)		SFK-RD 12-1.4

Brandschutz

	Bestandschutz
	F 90
	F 30 (feuerfestes Bauteil)
	F 30 (feuerhemmendes Bauteil)

Bewegungsfläche gem. DIN 18040-2 (Barrierefreiheit)

In den Flurflächen bzw. Räumen wo eine Platzhalterfläche zu sehen ist, ist unbedingt auf den Wandabstand zu achten!

Abkürzungen:

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
AD Abhangende
OK Gipskarton
OKD Gipskartondecke
RWL Regenwasserleitung
SWL Schutzwasserleitung
OK RSL Oberkante Rollläden
OK FSL Oberkante Fertigsturz
OK RBL Oberkante Rohrläden
OK RFB Oberkante Rohrläden
OK FBR Oberkante Fertigsturz
OK FBL Oberkante Fertigsturz
RWL-KS Regenwasserkanal
SWL-KS Schutzwasserkanal

Übersicht zu den Bodenaufbauten in den Zeichnungen:

XXX-XX-ARC-5-DE-BO-XXXX bis XXX-XX-XX-ARC-5-DE-TB-XXXX bis XXX-XX-XX-ARC-5-DE-TB-XXXX

Detailverweis

XXX-XX-ARC-5-DE-TB-XXXX

Wandoberflächenqualität

Sichtbetonklasse 3

- Ausführungshinweise:**
- Sämtliche brandschutztechnische Qualitäten sind auf Grundlage des Brandschutzgutachtens auszuführen.
 - Werk- und Ausführungspläne sind nur gültig in Verbindung mit der geprüften Statik, sowie den Schal- und Bewehrungsplänen.
 - Unklarheiten oder Widersprüche in Zeichnungen und der Leistungsbeschreibung sind vor Ausführung mit dem Planverfasser und der Bauleitung zu klären. Für Maßfehler haften die ausführenden Firmen.
 - Durchbrüche sind nur im Zusammenhang mit Angaben der TGA-Planung und den geprüften Schalplänen gültig.
 - Die Ausführungsplanung TGA ist zu berücksichtigen.
 - Angaben zu Materialqualität und Fabrikaten gem. Leistungsbeschreibung.
 - Alle Höhenangaben sind auf Baunull $\pm 0,00$ (OKRF Erdgeschoss) bezogen.
 - Brüstungs- und Türhöhen sind Rohbaumaße von OKRF.

Üb-ID	Ausgabe	Änderungen-Name
	Datum	

Bauherr:

Sondervermögen für Immobilien und Technik
der Stadtgemeinde Bremen vertreten durch
Immobilien Bremen Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Unterschrift Bauherr/Nutzer:

Projektsteuerung:

Immobilien Bremen
Eigenbetrieb der
Stadtgemeinde Bremen
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Maßnahme:

Gesamtsanierung Schulzentrum
Lehmhorster Straße,
Neubau einer Verwaltung u. Umbau der Mensa

Objekt:

Schulzentrum Lehmhorster Straße
Lehmhorster Straße 5
28799 Bremen

Projekt-Nr.:

IMBN 160150

Gr-Code:

Gr 00191

G-Code:

G6272 Geb. A
G4932 Geb. Mensa

Projektleiter IB:

Herr Asendorf

Planungsstand:

Ausführungsplanung

Planinhalt:

Gebäude A+M (Verwaltung+Mensa) I Erdgeschoss

Maßstab:

1:50

Plan-Nr.:

OS LHS LP05 Geb A+M GR EG 50 V-1

Datum:

20.01.2026