LEGENDE MÜLLEINHAUSUNG

- Aluminiumpaneele senkrecht Eloxal E6/EV1
- Stahlrahmen, Eloxal E6/EV1 gem. stat. Statischen angaben
- Stahlrahmen Flügeltor, Eloxal E6/EV1 gem. stat. Statischen angaben

ROHBAU		DURCHBRÜCHE	
	Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplanung		Decke Durchbruch
	Mauerwerk - Qualität gem. Tragwerkplanung		Boden Durchbruch
	Stahlbeton Fertigteil		Wand Durchbruch
			Wand Schlitz

LEICHTBAU		HINWEISE	
	Trockenbauwand		Durchbrüche in Zwischendecken werden grundsätzlich als Deckendurchbrüche des darunter liegenden Geschosses angegeben. Die Darstellung als Bodendurchbrüche hat lediglich informativen Charakter.
	Trockenbauwand mit Brandschutzanforderungen		
	Vorsatzschale Trockenbau, nach Installation schließen		

DACHFLÄCHEN		SYMBOLE	
	Extensive Begrünung		Bodeneinlauf
	Photovoltaik	HZ	Heizkörper
	Dachbelag 50x50 cm, Gewerk HLS		Bestandsmauer gem. Vermesserplan vom 27.05.25

MASSIVWÄNDE I -DECKEN		OBERFLÄCHEN	
SB2/...	Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB2 gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis	.../SB	Sichtbeton mit Beschichtung ! gem. Merkblatt Sichtbeton (Fassung 08/04) zusätzliche Anforderungen gem. LV beachten
SB3/...	Stahlbeton/ Sichtbeton Qualität SB3 gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis	.../SP	gespachtelt und gestrichen
MW/...	Mauerwerk	.../L	gespachtelt und gestrichen o. beschichtet in Latex
		.../FL	gefliest
TROCKENBAU		.../HVS	Holzvorsatzschale
TB/...	TB-Wand, GK doppelt beplankt	.../D	Dämmung
VS/...	Vorsatzschale Trockenbau	.../PR	Prallwand
		.../-	ohne Belag oberflächenfertig
		HINWEIS	Wenn nicht anderweitig beschrieben, werden TB-Wände gespachtelt und gestrichen

WANDBEZEICHNUNG

20.0 SB2/SP/EI30/47dB (1 2 3 4 5)

1 WANDSTÄRKE (cm)
2 MASSIVWÄNDE, TROCKENBAU
3 OBERFLÄCHE
4 BRANDSCHUTZANFORDERUNG
5 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG
(R'w bewerteten Schalldämmaß ≥ xxdB)

Text Wandaufbau TB-F/FL
Text Statik VK RD
Türen, roh 1.01 / 2.26

TÜRSTEMPEL

T-01-01 — 1 T30-RS | H 2 — 3 37dB | F 4

1 BRAND- BZW. RAUCHSCHUTZANFORDERUNG
2 TÜRTYP (siehe Türliste)
3 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG
(Rw Schalldämmaß ≥ xxdB)
4 ZUSATZAUSSTATTUNG

Bauteilklassifizierungen Brandschutz I Schallschutz I Sicherheit werden im Bereich von Aussparungen I Leitungsdurchführungen **durch die jeweilige Fachplanung** sichergestellt.

BR	Brüstung	WA	Wandaussparung	BB B/D	Bohrbereich Boden/Decke
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch	E	Elektro
OK	Oberkante	WS	Wandschlitz	H	Heizung
UK	Unterkante	BD	Bodendurchbruch	L	Lüftung
UZ	Unterzug	DA	Deckenaussparung	S	Sanitär
ST	Sturz	DD	Deckendurchbruch	K	Kälte von HLS
AD	Abhangdecke	DS	Deckenschlitz	A	Nichtbrennbar
RFB	Rohfußboden	RDF	Rohrdurchführung	B1	Schwerentflammbar
FFB	Fertigfußboden	FD	Fundamentdurchführung	GOK	Geländeoberkante

PLANZEICHEN

- Änderung gem. Index
- S1 — Schnittverweis
- D xxx — Detailhinweis
- +x.xx Oberkante Fertigfußboden / +x.xx Oberkante Rohfußboden
- OK FFB — Oberkante Fertigfußboden
- OK RFB — Oberkante Rohfußboden
- UK RD — Unterkante Rohdecke
- UK AD — Unterkante Abhangdecke

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG = ± 0.00 = +141.40 m NHN
Bemessungsgrundwasserstand = ca. 129.00 m ü.NN (ca. 12m u. GOK)

Die angegebenen Höhenkoten beziehen sich alle auf ± 0.00
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Statikplänen des Büros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Büros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH

IND	DATUM	GEZ	BEMERKUNG
			Stand WP2 zur Schal- und Bewehrungsplanung freigegeben

TITEL				PLANNR. / INDEX
MAI_ABS_5.117_GR_Erdgeschoss NG				5.117
LEISTUNG	PLANSTAND	GEZ	PLANFORMAT	MASSSTAB
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	10.10.2025	BB / AR / BB	2200.0 x 841.0	M 1:50

PROJEKT

NEUBAU HWK ZENTRUM BAU
Neubau des Berufsbildungszentrums II (BBZ II)

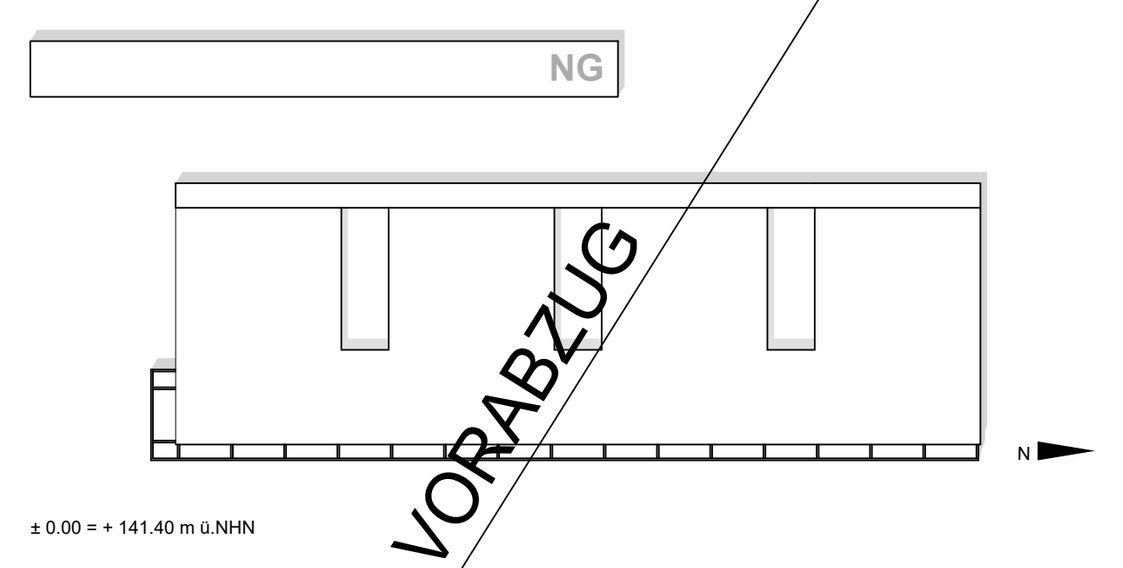

± 0.00 = + 141.40 m ü.NHN

BAUHERR

Handwerkskammer Rheinhessen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

Projektleitung
Handwerkskammer Rheinhessen
Dagobertstraße 2, 55116 Mainz

Ort, Datum — Unterschrift

ARCHITEKT

Ort, Datum — Unterschrift

FACHPLANER

Ort, Datum — Unterschrift