



ROHBAU		DURCHBRÜCHE	
	Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplanung		Decke Durchbruch
	Mauerwerk - Qualität gem. Tragwerkplanung		Boden Durchbruch
	Stahlbeton Fertigteil		Wand Durchbruch
			Wand Schlitz

LEICHTBAU		HINWEISE	Durchbrüche in Zwischendecken werden grundsätzlich als Deckendurchbrüche des darunter liegenden Geschosses angegeben. Die Darstellung als Bodendurchbrüche hat lediglich informativen Charakter.
	Trockenbauwand		
	Trockenbauwand mit Brandschutzanforderungen		
	Vorsatzschale Trockenbau, nach Installation schließen		

DACHFLÄCHEN		SYMBOLE	
	Extensive Begrünung		Bodeneinlauf
	Photovoltaik		Heizkörper
	Dachflächen-Solarthermie-Grundfläche		

MISWÄNDIGE / DECKEN		OBERFLÄCHEN	
SBS/...	Stahlbeton-Sichtbeton Qualität 582 gem. DIN EN12601 und Leistungsverzeichnis	..GP	Sichtbeton mit Beschichtung 1 Merkmale Sichtbeton (W4) zusätzliche Anforderungen gem. LV beachten
SBS/...	Stahlbeton-Sichtbeton Qualität 583 gem. DIN EN12601 und Leistungsverzeichnis	..GP	geschapelt und gestrichen
MW/...	Mauerwerk	..GP	geschapelt und gestrichen o. beschichtet
		..F1	geputzt
TROCKENBAU		..MVS	Holzverschalung
TB/...	TB-Wand, GK doppelt laminiert	..D	Dämmung
VS/...	Vorstrazte Beton trockenbau	..PR	Prallwand
			ohne Belag oberflächenreif

WANDBEZEICHNUNG		werden TB-Wände gespachtelt und gestrichen
20 0 SB2SP/3007rtb	1 WANDSTÄRKE (cm) 2 MASSIVWÄNDE, TROCKENBAU 3 OBERFLÄCHE 4 BRANDSCHUTZANFORDERUNG 5 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG (Rw bewerten Schallschlämmmaß ≥ xdB)	Text Wandstärk ↑ TB-F Text Stalk ↑ VX RD Türen, roh -1,04 +2,28

T01-01		1 BRAND- BZW. RAUCHSCHUTZANFORDERUNG	
1	T30-RIS	H	2 TÜRTYP (siehe Türliste)
3	37dB	F	3 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG (Rw Schallschirmmaß ≥ 30dB)
			4 ZUSATZAUSSTATTUNG

BR	Brastrung	WA	Wandausparung	B6 B/D	Bohrbereich Boden/Decke
RD	Rohdecke	WD	Wanddurchbruch	E	Elektro
OK	Oberkante	WS	Wandschütz	H	Heizung
UK	Unterkante	BD	Bodendurchbruch	L	Lötlung
UZ	Unterzug	DA	Deckenausparung	S	Sanitär
ST	Sturz	DD	Deckendurchsch.	A	Käbe von ILS
AD	Abhangdecke	DS	Deckenschütz	N	Nichtbrennbar
RFB	Rohfußboden	RD	Rohrdurchführung	B1	Schwerentflammbar
FFB	Fertigfußboden	FD	Fundamentdurchführung	GK	Geländegebäude

PLANZEICHEN

	Änderung gem. Index		xx/xx Oberkante Fertigfußboden
			xx/xx Oberkante Rohfußboden
	S1		OK FFB Oberkante Fertigfußboden
	Schnittpunkt		OK RFB Oberkante Rohfußboden
	Detailansicht		UK LR Unterkannte Rohdecke
			UK AD Unterkannte Abzugsdecke

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG = ± 0,00 = +141,40 m NNH
Bemessungsgundwassersstand = ca. 129,00 m üNN (ca. 12m u. GOK)


Die angegebenen Höhenkoten beziehen sich alle auf ± 0,00
Die Pläne gehen nur in Verbindung mit den Statikplänen des Büros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Pläne gehen nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Büros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH

[illegible]

TITEL	PLANNR. / INDEX
MAI_ABS_5.123_GR_Gründung Teil 3	5.123_a

LEISTUNG	PLANSTAND	GEZ	PLANFORMAT	MASSSTAB
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	09.10.2025	BB / AR / BB	1350.0 x 841.0	M 1:50

PROJEKT	NEUBAU HWK ZENTRUM BAU Neubau des Berufsbildungszentrums II (BBZ II)
---------	---

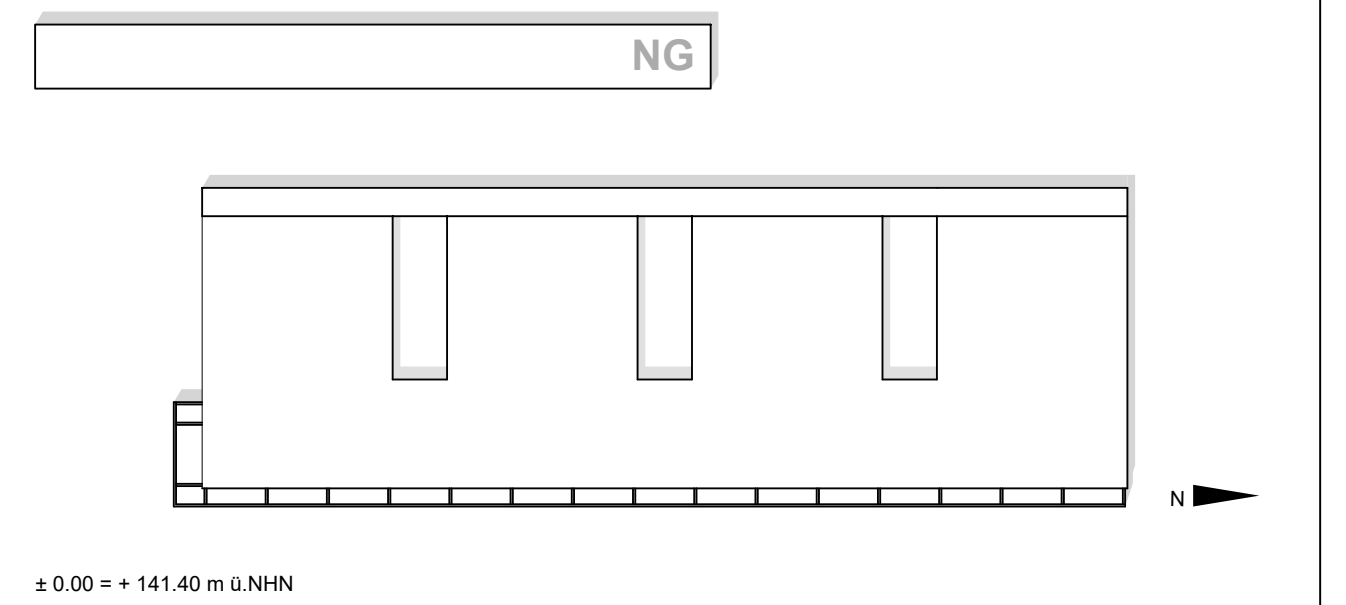

BAUHERR			
-Handwerkskammer Rheinhessen Körperschaft des öffentlichen Rechts Dagobertstraße 2, 55116 Mainz			
Projektleitung -Handwerkskammer Rheinhessen Dagobertstraße 2, 55116 Mainz	Obj. Datum		Unterschrift

ARCHITEKT

FACHPLANER	
------------	--