

2073

Bauvorhaben.

Bauherr

Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez

Adelheidstraße 2, 65582 Diez

Krankenhausges. St. Vincenz mbH

Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Hinweis:

-Rückbau Türen bei Räumen ohne baul. Veränderung durch Türbauer

-Maße und Maulweiten an Bestandsöffnungen vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

-Stahlzargen RAL 9007

Türliste		Geschoss:	Tiefkeller	Stand:	2026-05-11
----------	--	-----------	------------	--------	------------

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag					Brandschutz			Besonderheit																Bauabschnitt	Firma
			links	rechts			Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	Knauflzylinder	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWR	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Tür zu Taster	Dichtschließend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Edelstahlzarge	Türsturz Bestand	Rückbau Bestandstür durch Schreiner				
					UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauerwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)																										
TK-01	T07 Aufzugsvorraum	0,885x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	B	K	D	x			x		x										x	x			Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt			
TK-02	T07 Aufzugsvorraum	1,01x2,135	x		UZ(M)MW20,5	B	D	D	x				x	x														FST-Anlage mit Freilauf	5.Bauabschnitt			
TK-03	Flur	0,885x2,135		x	UZ(STB)MW27	B	K	D	x				x	x										x	x			Tür inkl. Zarge neu; FST-Anlage mit Freilauf	5.Bauabschnitt			
TK-04	Flur	1,01x2,135	x		UZ(STB)MW27	B	D	D	x			x		x										x	x			Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt			
TK-05	Werkstatt	1,01x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	B	D	K	x			x		x															5.Bauabschnitt			
TK-06	Flur	0,885x2,135		x	UZ(STB)MW30	B	D	D	x			x		x										x	x			Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt			
TK-07	Flur	1,01x2,135	x		UZ(M)MW20,5	B	D	D	x				x	x														FST-Anlage mit Freilauf	5.Bauabschnitt			
TK-08	T01 Heizzentrale	1,76x2,135	x(GF)	x	UZ(GK)MW12,5	B	K	D	x			x		x														Zweiflügelige Tür	5.Bauabschnitt			

Türliste		Geschoss:	Untergeschoss	Stand:	2026-05-11
----------	--	-----------	---------------	--------	------------

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag					Brandschutz		Besonderheit																	Bauabschnitt	Bemerkung	Firma									
			links	rechts	UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegensseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWL	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Haltmagnet	Elektronenrieb	Dichtschließend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Edelstahlzarge	Türsturz Bestand	Rückbau Bestandstür durch Schreiner	5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen												
U-01	U12 Lager	2,01x2,135	x	x(GF)	UZ(GK)MW18	B	K	D	x			x		x								x	x				x		Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm	5.Bauabschnitt												
U-02	U13.1 Lager	1,51x2,135	x(GF)	x	UZ(STB)MW33	B	D	K	x			x		x								x	x				x		Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm	5.Bauabschnitt												
U-03	U14.4 Vorraum	1,76x2,01	x	x(GF)	UZ(-)MW27	B	D	K	x			x		x								x	x				x	x	Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu; Blockzarge max. 10cm	5.Bauabschnitt												
U-04	Flur(Aufzug)	1,61x2,10	x	x	B(-)MW24	B	D	D	x			x		x					entf.	entf.		x							Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm; FST-Anlage	5.Bauabschnitt												
U-05	Flur	2,18x2,26	x(GF)	x	B	B	D	D	x					x					x			x	x						Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm; FST-Anlage; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-06	Flur	1,955x2,26	x(GF)	x	B(-)MW24	B	D	D	x				x	x	x				x			x	x				x	x	Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu; Blockzarge max. 10cm;FST-Anlage; Stoßbügel; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-06.1	U05 Parken Pumi	1,185x2,01	x		B	B	D	K	x			x		x								x	x				x	x	Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt												
U-07	Flur	2,22x2,26	x	x(GF)	B(STB)MW36,5	AG	K	D	x				x	x	x				entf.	entf.	x	x	x						Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu FST-Anlage	5.Bauabschnitt												
U-08	Flur	1,68x2,53	x	x(GF)	B(STB)MW36,5	AG	D	D	x				x	x	x				x			x	x				x		Zweiflügelige Tür; FST-Anlage; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-09	Flur	2,21x2,57	x(GF)	x	B(STB)MW36,5	B	D	D	x				x	x	x				x			x	x				x		Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm; FST-Anlage; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-10	U36 Wäscherei	2,01x2,10	x	x (GF)	EZ(STB)	B	K	D	x			x		x					?			x	x				x	x	Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu; 180° Türöffnung; FST-Anlage; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-11	U35 Werkstatt	2,01x2,10	x	x (GF)	EZ(STB)	B	K	D	x				x	x					?			x	x				x	x	Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu; 180° Türöffnung; FST-Anlage; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-12	U30 BMZ	1,08x2,10		x	UZ(GK)MW11,5	B	K	D			x	x		x	x							x	x					x	vorgezogene Maßnahme BMZ; Tür inkl. Zarge neu	vorgezogene Massn.	erledigt											
U-16	TRH 1	1,40x2,54		x	B(M)MW20,5	AG	D	D		x		x		x	Blind				x			x	x						Oberlicht; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-17	TRH 1	1,40x2,54	x		B(M)MW20,5	AG	D	D		x		x		x	Blind				x			x	x						Oberlicht; Offenhaltung über Obentürschließer	5.Bauabschnitt												
U-13	Aufbahrung	2,01x2,10	x	x(GF)	UZ(STB)MW26	B	K	D	x			x		x								x	x				x	x	Zweiflügelige Tür; Tür inkl. Zarge neu; 180° Türöffnung	5.Bauabschnitt												
U-14	Medizintechnik	1,01x2,10	x		UZ(M) MW27	B	D	K	x			x		x								x	x				x	x	Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt												
U-15	Lager (U46)	1,01x2,10	x		EZ(M)	B	D	K	x			x		x								x	x				x	x	Tür inkl. Zarge neu	5.Bauabschnitt												

zusätzliche Massnahme

Türliste														Geschoss: 2. Obergeschoss		Stand: 2026-05-11	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------	--

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag						Brandschutz			Besonderheit																Bauabschnitt	Bemerkung	Firma			
			links	rechts			UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauerwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	Rollenfallenschloss	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWR	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Hafmagnet	Elektronieib	Dichtschießend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Türsturz Bestand	Rückbau Bestandsstür durch Schreiner						
																																	5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen				
2.OG-59	206 Arb. rein	1,01x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x													x											3.Bauabschnitt			
2.OG-60	204 Pers.-Aufenthalt	1,01x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x													x												3.Bauabschnitt		
2.OG-61	204.1 Teeküche	1,01x2,135	x		UZ(-)MW27	K	D	D		x													x			x									3.Bauabschnitt		
2.OG-62	207 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x			entf.	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	3.Bauabschnitt					
2.OG-63	207.1 Patientenbad	0,885x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x									3.Bauabschnitt		
2.OG-64	208 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x			entf.	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	3.Bauabschnitt					
2.OG-65	208.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x	x								3.Bauabschnitt		
2.OG-66	209 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	UZ(-)MW33	K	D	D		x							32dB						x				x	x		entf.	Tür inkl. Zarge neu	3.Bauabschnitt					
2.OG-67	209.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(-)MW11,5	K	D	WC															x			x	x		entf.	Nassraumtürblatt;badseitig 3 Haken für Bademäntel; Tür inkl. Zarge neu	3.Bauabschnitt						
2.OG-68	210 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x			entf.	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.05m (ohne Drücker)	3.Bauabschnitt					
																																			Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz		
																																			Türblatt innen Spiegel		
2.OG-69	210.1 Patientenbad	0,885x2,135	x		UZ(-)MW11,5	K	D	WC															x				x	x	x	entf.	Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel; Tür inkl. Zarge neu	3.Bauabschnitt					
																																			Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz		
2.OG-70	211 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x			entf.	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.05m (ohne Drücker)	3.Bauabschnitt					
																																			Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz		
																																			Türblatt innen Spiegel		
2.OG-71	211.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(-)MW11,5	K	D	WC															x				x	x	x	entf.	Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel; Tür inkl. Zarge neu	3.Bauabschnitt					
2.OG-72	212 Lager ITS	1,135x2,135	x		B(-)MW24	K	D	D	x				x		x													x							Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz		
																																			3.Bauabschnitt		

2073

Bauvorhaben.

Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez
Adelheidstraße 2, 65582 Diez

Alu-Glas-Türen (max. liches Rohbaumaß):

T30 RS - 1,86m (Breite)

T90 - 1,76m (Breite)

Hinweis:

-Rückbau Türen bei Räumen ohne baul. Veränderung durch Türbauer

-Stahlzargen RAL 9007

-kein Bluekey

-Maße und Maulweiten an Bestandsöffnungen vor Ort

eigenverantwortlich zu prüfen!

Bauherr

Krankenhausges. St. Vincenz mbH

Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

INDEX 2025-04-01

Grundlage Türliste: 2025-01-22

Türliste	Geschoss:	3. Obergeschoss	Stand:	2026-05-11
-----------------	-----------	-----------------	--------	------------

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag					Brandschutz										Besonderheit										Bauabschnitt	Bemerkung	Firma									
			links	rechts	UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauerwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	Rollenfallschloss	T30	T90	RS	Pank	Schallschutz ab RWT	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Haltmagnet	Elektroantrieb	Dichtschließend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Türsturz Bestand	Erdstahlzarge	Rückbau Bestandsür durch Schreiner	5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen												
3.OG-01	Flur 5.1	1,685x2,135	x(GF)	x	UZ(GK)MW12,5	B	D	D		x			x		x					x	x		x	x							Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm; FST-Anlage; 110° Türöffnung	1.Bauabschnitt											
3.OG-02	Flur 5.2	2,24x2,26	x	x(GF)	B(-)	B	D	D	x					x	x	x				x	x		x	x							Zweiflügelige Tür; Blockzarge seilt. 10cm; FST-Anlage	2.Bauabschnitt											
3.OG-03	334.5 Ruheraum	1,26x2,135			UZ(-)MW39,5	K	D	D						x	x		27dB				x	x		x	x		x	x			Glasausschnitt; FST-Anlage mit Freilauf	1.Bauabschnitt											
3.OG-04	332.1 Umkleide	0,885x2,10		x	UZ(-)MW27	K	D	D			x												x					x	entf.	Tür inkl. Zarge neu	2.Bauabschnitt												
3.OG-05	Flur 6	2,24x2,26	x	x(GF)	B	AG	D	D	x						x			x				x	x	x							Zweiflügelige Tür; Folie satiniert; Stoßbügel; Sprechanlage-OP Zugang	2.Bauabschnitt											
3.OG-06	335 Holding	1,135x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x			x	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu;Durchgangsbreite beachten bettengängig	2.Bauabschnitt											
3.OG-07	336 ZBV Holding	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x		x	x	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	2.Bauabschnitt											
3.OG-08	338 Arzt Chir.	1,135x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D	x								37dB							x			x		x	x	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	2.Bauabschnitt											
3.OG-09	Flur 8	1,71x2,54	x		B	AG	D	D		x			x	x	Blind					entf.		x	x	x				x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; festst. Seitenteil; FST-Anlage; Stoßbügel	3.Bauabschnitt												
3.OG-10	339 Arzt ADG Chir.	1,26x2,06	*		UZ(-)MW33	K	D	D	*								37dB						*								RS-Tür Bestand; Folierung Türblatt flurseitig; Anstrich Zarge; Sonderwunsch BH Tür bleibt Bestand	2.Bauabschnitt											
3.OG-11	340 Sekret. ADG Chir.	1,26x2,01	*		UZ(-)MW33	K	D	D	*								37dB						*								RS-Tür Bestand; Folierung Türblatt flurseitig; Anstrich Zarge; Sonderwunsch BH Tür bleibt Bestand	2.Bauabschnitt											
3.OG-12	Flur 9	1,71x2,26	x		B	AG	D	D	x				x		x	x		x					x	x	x		x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; festst. Seitenteil; Folie satiniert; Verbundglasscheibe ContraFlam 30; Stoßbügel	3.Bauabschnitt													
3.OG-13	TRH1	1,40x2,545	x		B(M)MW20,5	AG	D	D		x			x		x	Blind				x			x	x							OL; Offenhaltung über Obentürschließer	3.Bauabschnitt											
3.OG-14	350.1 Lager rein	1,26x2,01		x	UZ(-)MW27	K	D	D	x															x			x	entf.	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt	Staubschutz												
3.OG-14.1	350.1 Lager rein	1,26x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	D	x															x			x	entf.	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt													
3.OG-15	350 Arbeiten unrein	1,01x2,01	x		UZ(-)MW27	K	BG	BG			x	x											x	x			x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; Aufdruckbares Türblatt; Freilauf; Bügelgriff 30cm	1.Bauabschnitt	Staubschutz												
3.OG-15.1	350 Arbeiten unrein	1,01x2,01		x	UZ(-)MW27	K	BG	BG			x	x											x	x			x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; Aufdruckbares Türblatt; Freilauf; Bügelgriff 30cm	1.Bauabschnitt													
3.OG-16	351 Pumi	0,76x2,01		x	UZ(-)MW27	K	D	D	x														x				x			Tür inkl. Zarge neu	2.Bauabschnitt												
3.OG-17	352 Pers.-WC	0,76x2,01		x	UZ(-)MW27	K	K	D			x												x			x	x	x	x	Tür inkl. Zarge neu; Feuchtraumtürblatt; Knaufzylinder mit Steckschlüssel und Besetztanzeige	2.Bauabschnitt												
3.OG-18	353 Pat.-WC	0,76x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	WC			x												x				x	x	x	Tür inkl. Zarge neu; Feuchtraumtürblatt	2.Bauabschnitt												
3.OG-19	354 Behind.Dusche	1,135x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	WC			x												x				x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; Nassraumtürblatt	2.Bauabschnitt													
3.OG-20	Flur2	2,24x2,26	x(GF)	x	B	AG	K	D	x				x		x	x		?					x	x	x				entf.	Tür inkl. Zarge neu; Zweiflügelige Tür; Folie satiniert; Verbundglasscheibe SchucoFlam 90 C; Stoßbügel	1.Bauabschnitt												
3.OG-21	TRH2	1,26x2,26		x	B(-)	AG	D	D		x			x		x	Blind								x	x				entf.	Tür inkl. Zarge neu; 90 Lichte erf.! ; getreifte Folierung; Verbundglasscheibe ContraFlam 30	1.Bauabschnitt												
3.OG-22	TRH2	1,42x2,26	x		B(-)	AG	D	D		x			x		x	Blind							x	x	x				entf.	Tür inkl. Zarge neu; getreifte Folierung; Verbundglasscheibe ContraFlam 30; Stoßbügel	2.Bauabschnitt												
3.OG-23	356 Bes.-WC	0,76x2,01		x	UZ(-)MW27	K	D	WC																x			x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; Feuchtraumtürblatt	1.Bauabschnitt													
3.OG-24	357 Bes.-WC	0,76x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	WC																x			x	x	Tür inkl. Zarge neu; Feuchtraumtürblatt	1.Bauabschnitt													
3.OG-25	358 ELT	0,76x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	K	x				x		x								x				x	x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; vermörtelte Zarge	1.Bauabschnitt												
3.OG-26	Flur 1	1,67x2,54		x	B	AG	D	D		x				x	x	Blind				entf.		x	x	x				x	entf.	Tür inkl. Zarge neu; festst. Seitenteil; Stoßbügel	1.Bauabschnitt												
3.OG-27	Flur 1	1,26x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	D	x				x		x	x								x	x		x					1.Bauabschnitt											
3.OG-28	Flur 10	1,26x2,135		x	UZ(-)MW20,5	K	D	D		x						Blind								x	x			x				1.Bauabschnitt											
3.OG-29	TRH1	1,40x2,545		x	B(M)MW20,5	AG	D	D		x			x		x	Blind				x				x	x						OL; Offenhaltung über Obentürschließer	3.Bauabschnitt											
3.OG-30	Schacht	0,885x2,01	x		UZ(M)MW20,5	B	K	D			x				x	x							x						entf.	Tür inkl. Zarge neu; Asbestsanierung,	3.Bauabschnitt												
3.OG-31	300.3 ELT	1,01x2,01	x		EZ	K	K	D	x				x		x								x				x	x	x	Tür inkl. Zarge neu; vermörtelte Zarge	1.Bauabschnitt												
3.OG-32	300.1 Lager	0,885x2,01	x		UZ(-)MW18	K	D	D	x															x				x	x	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt												
3.OG-33	301 Holding	1,26x2,135		x	UZ(M)MW20,5	K	D	D	x								32dB							x			x		x	x	Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	1.Bauabschnitt											
3.OG-34	302 Holding	1,26x2,135	x		UZ(M)MW20,5	K	D	D	x								32dB							x			x		x	x	Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	1.Bauabschnitt											
3.OG-35	303 Holding	1,26x2,135		x	UZ(M)MW20,5	K	D	D	x								32dB							x			x		x	x	Tür inkl. Zarge neu, Durchgangsbreite beachten bettengängig	1.Bauabschnitt											
3.OG-36	304 Holding	1,26x2,135	x		UZ(M)MW20,5	K	D	D	x								32dB							x			x		x	x	Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	1.Bauabschnitt											
3.OG-37	306 ZBV Holding	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D	x								32dB							x			x		x	x	Tür inkl. Zarge neu; Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.05m (ohne Drücker)	1.Bauabschnitt											
3.OG-38	307 Versorgung Rein	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D	x															x				x	x	x	Tür inkl. Zarge neu; Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.05m (ohne Drücker)	1.Bauabschnitt											
3.OG-39	307 Versorgung Rein	1,26x2,01	x		EZ	K	D	D	x					x	x									x	x		x	x	x	Tür inkl. Zarge neu; ELT-Anschluss, Freilauf für T90RS	1.Bauabschnitt												
3.OG-08-1	337 Stationsltg.	1,135x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D	x								37dB							x					x	x	Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; Durchgangsbreite beachten bettengängig	2.Bauabschnitt											
3.OG-40	326 Umkleide H	0,885x2,135	x		UZ(M)MW27	K	D	D	x				x		x									x	x		x		x	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt												

3.OG-41	300 OP Technik	1,01x2,01	x		B(STB)	B	D	K			x		x		x					x	x			x		x	Tür inkl. Zarge neu; (Innentür)	1.Bauabschnitt			
3.OG-42	300.2 USV	0,885x2,01		x	UZ(GK)MW12,5	K		K	D		x		x	x						x	x			x		x	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt			
3.OG-43	310 EUV	0,885x2,01		x	UZ(M)MW18	K		K	D		x		x	x						x	x			x		x	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt			
3.OG-44	313 Materiallager	1,26x2,01	x		UZ(M)MW18	K		D	K		x		x	x						x	x			x		x	Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt			
3.OG-45	341 Lager	1,01x2,01	x		UZ(M)MW18	K		D	K		x		x	x						x	x			x		x	Tür inkl. Zarge neu	3.Bauabschnitt			

zusätzliche Massnahme

Türliste										Geschoss: 3. Obergeschoss		Stand: 2026-05-11	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------	--

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag					Brandschutz										Besonderheit					Bauabschnitt	Bemerkung	Firma					
			links	rechts	UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauerwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	Rollenfallschloss	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz ab 50dB	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Häftmagnet	Elektroantrieb	Dichtschließer	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Türsturz Bestand	Edelstahlzarge	Rückbau Bestandsür durch Schreiner	5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen			

2073

Bauvorhaben.

Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez
Adelheidstraße 2, 65582 Diez

Bauherr

Krankenhausges. St. Vincenz mbH
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Alu-Glas-Türen (max. liches Rohbaumaß):
T30 RS - 1,86m (Breite)
T90 - 1,76m (Breite)

Hinweis:
-Rückbau Türen bei Räumen ohne baul. Veränderung durch Türbauer
-Stahlzargen RAL 9007
-kein Bluekey
-Maße und Maulweiten an Bestandsöffnungen vor Ort
eigenverantwortlich zu prüfen!

INDEX 2025-04-01

Grundlage Türliste:

2025-01-22

INDEX 2025-10-13

Türliste			Geschoss: 4. Obergeschoss		Stand: 2026-05-11																		
----------	--	--	---------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag						Brandschutz				Besonderheit															Bauabschnitt	Bemerkung	Firma		
			links	rechts			UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauernwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	Rollentalschloss	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWf	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Haftmagnet	Elektroantrieb	Dichtschleifend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Türsturz Bestand	Edelstahlzarge				Rückbau Bestandstür durch Schreiner	
																																5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen				
4. OG-01	411 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	UZ(-)MW33	K	D	D		x							32dB							x				x						2.1.Bauabschnitt		
4.OG-02	411.1 Patientenbad	1,01x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 3 Haken für Bademäntel	2.1.Bauabschnitt			
4.OG-03	Flur 6	2,24x2,26	x	x(GF)	B	B	D	D		x										x	x					x						Zweiflügelige Tür; Blockzarge max. 10cm	2.1.Bauabschnitt			
																																FST-Anlage				
4.OG-04	412 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x			entf.		Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.1.Bauabschnitt			
4.OG-05	412.1 Patientenbad	0,885x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel	2.1.Bauabschnitt			
4.OG-06	413 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x			entf.		Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.1.Bauabschnitt			
4.OG-07	413.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	WC																x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-08	414.1 Dienstplatz			x	B/System TW	K/Glas	D	D	x															x			x					Glassystemtrennwand Gesamt B=5,01m/H=2,40m (siehe Raumbblatt D18)	2.1.Bauabschnitt			
4.OG-09	414 Arbeiten rein	1,01x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x														x										2.1.Bauabschnitt		
4.OG-10	415.1 Teeküche	1,01x2,135		x	UZ(-)MW27	K	D	D		x														x			x							2.1.Bauabschnitt		
4.OG-11	415 Pers.-Aufenthalt	1,01x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x														x										2.1.Bauabschnitt		
4.OG-12	416 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x				x					Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker); Türblatt innen Spiegel;	2.1.Bauabschnitt		
																																Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz				
4.OG-13	416.1 Patientenbad	1,01x2,135	x		UZ(-)MW27	K	D	WC																x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel;	2.1.Bauabschnitt		
																																Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz				
4.OG-14	417 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x				x					Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker); Türblatt innen Spiegel;	2.1.Bauabschnitt		
																																Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz				
4.OG-15	417.1 Patientenbad	1,01x2,135		x	UZ(-)MW27	K	D	WC																x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel	2.1.Bauabschnitt		
																																Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz				
4.OG-16	Flur 7	1,71x2,54	x		B	AG	D	D		x				x	x	Blind				x		x	x	x				x	entf.		festst. Seitenteil; Tür inkl. Zarge neu; Offenhaltung über Obentürschließer; Stoßbügel	2.Bauabschnitt				
																																FST-Anlage				
4.OG-17	419 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x						Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-18	420 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x						Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-19	421 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB								x			x					Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-20																																Entfällt				
4.OG-21	422 Patientenzimmer	1,22x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x						Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-22	423 Patientenzimmer	1,22x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB							x			x						Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-23	424 Patientenzimmer	1,20x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB								x			x					Sonderzarge; Tür inkl. Zarge neu; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)	2.Bauabschnitt		
4.OG-24	442 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	UZ(-)MW33	K	D	D		x							32dB							x			x						Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz	1.Bauabschnitt	Staubschutz	
																																Türblatt innen Spiegel				
4.OG-25	442.1 Patientenbad	1,01x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	WC																x			x						Nassraumtürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel	1.Bauabschnitt		
																																Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz				
4.OG-26	427 unrein AP	0,885x2,01	x		UZ(GK)MW11,5	K	BG	BG		x	x													x	x			x	entf.			Aufdruckbares Türblatt; Tür inkl. Zarge neu; Bügelgriff 30cm	2.Bauabschnitt			
4.OG-27	Schacht	0,885x2,01	x		UZ(M)MW27	B	K	D		x				x	x										x			x					Asbestsanierung, BRH 34cm; Tür inkl. Zarge neu	2.Bauabschnitt		
4.OG-28	428 Lager 3	1,26x2,01		x	UZ(M)MW27	K	D	D	x															x				x	entf.				Tür inkl. Zarge neu	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-29	429 Arb. unrein	1,01x2,01	x		UZ(M)MW27	K	BG	BG			x	x												x	x			x	entf.				Aufdruckbares Türblatt; Tür inkl. Zarge neu; Bügelgriff 30cm	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-30	430 Pumi	0,76x2,01		x	UZ(M)MW27	K	D	D	x															x				x	entf.				Tür inkl. Zarge neu	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-31	431 Lager 2	1,135x2,01	x		UZ(M)MW27	K	D	D	x															x				x	entf.				Tür inkl. Zarge neu	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-32	432 Bes.-WC/Beh.	1,135x2,01		x	UZ(M)MW27	K	D	WC																x			x						Feuchtraumtürblatt; Tür inkl. Zarge neu	2.1.Bauabschnitt		
4.OG-33	409 Statinsltg./Physio.	1,175x2,01	x		UZ(-)MW27	K	D	D	x								37dB								x			x	entf.				Tür inkl. Zarge neu	2.1.Bauabschnitt		


Türliste														Geschoss: 4. Obergeschoss		Stand: 2026-05-11	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------	--

Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag						Brandschutz				Besonderheit												Bauabschnitt	Bemerkung	Firma					
			links	rechts	UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegensseite	Zylinder	Blindzylinder	Knaufzylinder	Rollentalschloss	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWK	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Haftmagnet	Elektroantrieb	Dichtschließend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Türsturz Bestand	Edelstahlzarge	Rückbau Bestands-tür durch Schreiner						
4.OG-48	445.2 Arzt 1	0,885x2,01		x	UZ(GK)MW13	K	D	D	x								32dB						x				?		entf.	5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen						
4.OG-49																														entf.	Schallschutz über Bodenprofil nicht herzustellen		1.Bauabschnitt			
4.OG-50	445 Vorraum	1,135x2,01	x		UZ(-)MW33	K	D	D	x														x				x		x			Tür inkl. Zarge neu	1.Bauabschnitt			
4.OG-51	400.1 ELT	1,01x1,86		x	EZ	K	K	D	x				x		x								x			x	x		entf.	vermörtelte Zarge, BRH 15cm; Tür inkl. Zarge neu		1.Bauabschnitt				
4.OG-52	400 Lager 1	1,01x2,55	x		UZ(-)MW11,5	K	D	D	x													x				x		entf.	Tür inkl. Zarge neu		1.Bauabschnitt					
4.OG-53	401 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x				Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)		1.Bauabschnitt			
4.OG-54	401.1 Patientenbad	1,01x2,135	x		UZ(-)MW27	K	D	WC															x			x	x				Nassraumbürblatt;badseitig 3 Haken für Bademäntel		1.Bauabschnitt			
4.OG-55	403 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D		x							32dB						x				x				Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker); Türblatt innen Spiegel;		1.Bauabschnitt			
																															Patientenzi.-Türzarge 2-farbig Flur RAL9007/Zimmer RAL9016; Griff Flur Edelstahl/Zimmer innen schwarz					
4.OG-56	403.1 Patientenbad	1,01x2,135		x	UZ(-)MW27	K	D	WC															x				x	x				Nassraumbürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel		1.Bauabschnitt		
																																Edelstahlzarge werkseitig pulverbeschichtet; Griff beidseits schwarz				
4.OG-57	404.2 Schleuse	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D	x								32dB						x				x					Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)		1.Bauabschnitt		
4.OG-58	404 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x													x			x						Sichtfenster		1.Bauabschnitt		
4.OG-59	404.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x	x					Nassraumbürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel		1.Bauabschnitt		
4.OG-60	405 Pat.-Aufenthalt	1,135x2,135	x		System TW	Glas	D	D	x				x										x									Glassystemtrennwand F30 Gesamt=5,01m; H=2,40m		1.Bauabschnitt		
4.OG-61	407.2 Schleuse	1,26x2,135	x		Sonderzarge	K	D	D	x								32dB						x				x					Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)		1.Bauabschnitt		
4.OG-62	407 Patientenzimmer	1,26x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x													x				x					Sichtfenster		1.Bauabschnitt		
4.OG-63	407.1 Patientenbad	0,885x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x				x	x				Nassraumbürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel		1.Bauabschnitt		
4.OG-64	408.2 Schleuse	1,26x2,135		x	Sonderzarge	K	D	D	x								32dB						x				x					Sonderzarge; 90° Türöffnung-Li. Durchgangsbreite min. 1.10m (ohne Drücker)		1.Bauabschnitt		
4.OG-65	408 Patientenzimmer	1,26x2,135	x		UZ(GK)MW12,5	K	D	D		x													x			x						Sichtfenster		1.Bauabschnitt		
4.OG-66	408.1 Patientenbad	0,885x2,135		x	UZ(GK)MW12,5	K	D	WC															x			x	x					Nassraumbürblatt;badseitig 2 Haken für Bademäntel		1.Bauabschnitt		
4.OG-42.1	Therapieflur	1,655x2,55	x		B	AG	D	D		x						Blind						x	x	x				x			festst. Seitenteil; Tür inkl. Zarge neu; Verbreiteter Blendrahmen oben (Li.Rh. 2,47 (Fries)		1.Bauabschnitt			

Türliste		Geschoss:	5. Obergeschoss										Stand:	2026-05-11									
----------	--	-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Nr.	Raum	Größe ab FFB.			Zarge/Wandtyp/ MW (Maulweite)	Material	Beschlag				Brandschutz				Besonderheit														Bauabschnitt	Firma					
			links	rechts	UZ (Umfass.-zarge) EZ (Eckzarge) B (Blockzarge) M (Mauerwerk) GK (Gipskarton) MW (Maulweite - cm)	AG (Alu-Glas) K (Holz-Kunststoffb.) SG (Stahl-Glas) B (Stahlblech + Anstr.)	Bandseite	Bandgegenseite	Zylinder	Blindzylinder	T30	T90	RS	Panik	Schallschutz dB RWR	Zugangskontrolle z.B. Code Taster	Transponder	Offenhaltung	Haftmagnet	Dichtschließend	Obentürschließer	Elektrische Falle	Unterschnitt	PU-Kante	Edelstahlzarge										
5.OG-01	Flur	2,22x2,26		x	B	AG	D	D		x			x	Blind				x		x	x					5 m Kabel bei allen elektrischen AG Türen									
																										festst. Seitenteil; Offenhaltung über Obentürschließer									

SCHEMA TÜREN TRH-2 (HIER BSP. 1.OG-50)




AUSSTATTUNGSDETAILS
DER TÜRLISTE ZU ENTNEHMEN
- STOSSBÜGEL BEI
BETTENGÄNGIGEN AG-TÜREN

SCHEMA TÜREN TRH-1 (HIER BSP. 1.OG-43)



SCHEMA FLURTÜREN MIT SEITENTEIL (HIER BSP. 1.OG-28)

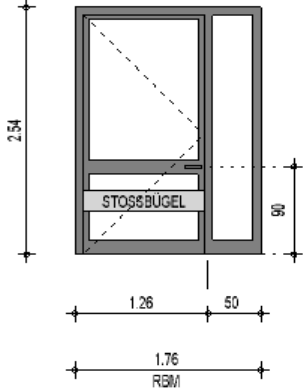

AUSSTATTUNGSDETAILS
DER TÜRLISTE ZU ENTNEHMEN
- STOSSBÜGEL BEI
BETTENGÄNGIGEN AG-TÜREN

SCHEMA FLURTÜREN ZWEIFLÜGELIG OHNE OL (HIER BSP. 1.OG-13)

