



Planverfasser ...
Ruge + Göllner GmbH
Falkenrotter Straße 72
49377 Vechta

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

25024
vkH_St Vincenz KH Diez

Bauvorhaben

Sanierung St. Vincenz-Krankenhaus Diez
PKV-Zimmer
Adelheidstraße 2
65582 Diez

Leistung (LV)

01
Tischlerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 101

Leistungsverzeichnis - (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (25024)

vkH_St Vincenz KH Diez

Leistung (LV)

01 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben

Sanierung St. Vincenz-Krankenhaus Diez
PKV-Zimmer
Adelheidstraße 2
65582 Diez

Bauherr

Krankenhausgesellschaft. St. Vincenz mbH Telefon
Auf dem Schafsberg Fax
65549 Limburg

Planverfasser / Ausschreibung

Ruge + Göllner GmbH Telefon
Falkenrotter Straße 72 Fax
49377 Vechta

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		ALLGEMEINES	5
		TEIL A__ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN	5
		TEIL B__TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN	9
		TEIL C__ANFORDERUNGEN FABRIKATE	11
01	Bereich	PKV- Zimmer	18
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt	18
01.01.01	Titel	1.Obergeschoss	18
01.01.01.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ A (2 Stck.)	18
01.01.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ A (2 Stck.)	30
01.01.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	35
01.01.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	41
01.01.02	Titel	2.Obergeschoss	44
01.01.02.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ A.1 (2 Stck.)	44
01.01.02.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ A.1 (2 Stck.)	49
01.01.03	Titel	Sonstiges	51
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt	52
01.02.01	Titel	1.Obergeschoss	52
01.02.01.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ C (2 Stck.)	52
01.02.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ C (2 Stck.)	57
01.02.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	59
01.02.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	63
01.02.02	Titel	2. Obergeschoss	65
01.02.02.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	65
01.02.02.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	68
01.02.03	Titel	Sonstiges	70
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt	71
01.03.01	Titel	4.Obergeschoss	71
01.03.01.01	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ D (1 Stck.)	71
01.03.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (1 Stck.)	78
01.03.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ E (1 Stck.)	80
01.03.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ E (1 Stck.)	85
01.03.01.05	Untertitel	Sonstiges	87

Inhaltsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung			Seite
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		88
01.04.01	Titel	4.Obergeschoss		88
01.04.01.01	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ D (2 Stck.)		88
01.04.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (2 Stck.)		93
01.04.01.03	Untertitel	Sonstiges		95
02	Bereich	Klapptische GKV-Zimmer		96
02.01	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		96
02.02	Abschnitt	3. Bauabschnitt		98
02.03	Abschnitt	4. Bauabschnitt		99
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte		100

01 LV Tischlerarbeiten

ALLGEMEINES

Das Leistungsverzeichnis ist nach PKV (Wahlleistungs-) und GKV-Zimmern unterteilt, die jedoch parallel, im Zuge der einzelnen Bauabschnitte eingebaut werden. Start ist Bauabschnitt 1, dann 2, etc.

Es gilt hierzu der beigelegte Bauzeitenplan des Architekten sowie die Pläne zu den Freiflächen und dem Baustellenzugang.

HINWEISE ZUR KALKULATION/ABRECHNUNG DER BAUABSCHNITTE 3 (Titel 01.01.x, 02.02.x) und 4 (Titel 01.02.x, 02.03x)- INDEXIERUNG

Aufgrund der langen Bauzeit und der Gliederung der Maßnahme auf die v.g. Bauabschnitte ist eine Indexierung anhand des Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes für Wohngebäude vorgesehen.

Basiswert:

Als Basiswert für die Indexierung der Bauabschnitte 3 bis 5 dient der Baupreisindex zum Beauftragungszeitpunkt (IV/2025).

Steigerungswert für die Abrechnung 3.BA, 4.BA und 5.BA:

Zum Baubeginn der Bauabschnitte 3, 4 und 5 wird der jeweils zuletzt veröffentlichte Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Die Differenz zwischen diesem aktuellen Baupreisindex und dem Basiswert ergibt den jeweiligen Steigerungswert, mit dem die Angebotspreise des 3., 4. und 5.Bauabschnitts für die Abrechnung indexiert werden.

Zum LV gelten folgende Anlagen:

- Weitere besondere Vertragsbedingungen
- Ausstattungsliste Tischlerarbeiten
- Ausführungsplan/Ansichten 1-Bettzimmer Typ A inkl .Bad
Plan Nr. A.IA. PL03
- Ausführungsplan 2-Bettzimmer Typ B inkl. Bad
Plan Nr. A.IA.PL02
- Grundrisspläne PKV-Zimmer
Plan Nr. GR_01, GR_02 und GR_03
- Grundrisspläne des Architekten für Raumnummern GKV-Schreibtische
- Bauzeitenplan
- Plan Nr. AA1 Baustellenzugang
- Plan Nr. FFP Freiflächenplan

TEIL A:

ALLGEMEINE FUNKTIONALE UND TECHNISCHE
ANFORDERUNGEN

I. Allgemein

Zuvor stehende Vorbemerkungen werden nicht außer Kraft gesetzt und gelten weiterhin.

Es gelten alle Standarddetails exemplarisch für alle Leistungspositionen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes in

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL A ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

den Positionen gefordert wird

Alle Einbauten sind vollständig oder in ihren wesentlichen Bauteilen zu bemustern. Dies betrifft auch und ausdrücklich auch Geräte oder andere "Lieferware". In Abstimmung mit dem AG können Prospektunterlagen ausreichend sein. Die Bemusterung legt die Ausführungsqualität fest. Gleichzeitig werden Ausführungsdetails festgeschrieben. Die Bemusterung ist in die einzelnen Angebotspreise einzukalkulieren und wird nicht besonders vergütet. Sie ist selbstständig vom AN in Hinblick auf den Fertigstellungstermin, mind. 3 KW vor Bemusterungstermin anzumelden. Zusätzlich ist 1 KW als Freigabezeitraum einzukalkulieren.

Die dem Leistungsverzeichnis beigelegten Zeichnungen haben Systemcharakter und sind durch entsprechende Montagepläne und Detailpläne zu ergänzen.

2. Alle Arbeiten, Leistungen und Lieferungen sind nach den entsprechenden Zeichnungen auszuführen. Abweichungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers statthaft. Bei Differenzen zwischen Zeichnung und Ausschreibung ist die Entscheidung des Auftraggebers einzuholen. Soweit die Leistungen des Auftragnehmers in den Vertragsunterlagen unvollständig beschrieben sein sollten, bestimmt der Auftraggeber das Auszuführende im Rahmen der sich aus den Vertragsunterlagen ergebenden Material-, Qualitäts-, Ausführungs- und Preisbeschreibung. Sollten Widersprüche zwischen Angaben im Vertrag und in seinen Anlagen bestehen, so gilt die jeweils weitestgehende bzw. höchstwertige Regelung als vereinbart, ohne dass dem Auftraggeber dadurch Mehrkosten entstehen. Sollte dies zu einem groben Missverhältnis der Leistungen der Vertragspartner führen, so werden die Parteien unverzüglich in Verhandlungen mit dem Ziel eintreten, dieses umgehend zu beseitigen.

Alle Fertigungszeichnungen müssen in zweifacher Ausführung zur Genehmigung vorgelegt werden. Zur Freigabe der Fertigungszeichnungen ist ein Freigabezeitraum von 3 KWs einzukalkulieren.

In Werkstattzeichnungen sind durch Aufforderung des Planers u.U. mehrfache Änderungen kostenneutral einzuarbeiten.

Die Erstellung von Werkstattzeichnungen wird nicht gesondert vergütet und ist im Preis enthalten.

Trotz Vorlage und Genehmigung durch den Architekten wird der AN nicht von der vollen Verantwortung für die einwandfreie Konstruktion, Einhaltung der Vorschriften sowie Detail- und Materialbeschaffenheit seiner Arbeit und der Maßgenauigkeit entbunden. Die vom AG verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk der Architekten tragen, um eine Verwechslung bei der Bauausführung zu vermeiden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

Für die Konstruktion und Standsicherheit der Arbeit übernimmt der Bieter die volle Verantwortung. Zusätzlich gilt VOB Teil C, DIN 18 355, DIN 18 357, DIN 18 363 / 18 364 in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Örtliche Aufmasse vor Lieferung und Einbau sind zwingend erforderlich und einzukalkulieren.

Bautoleranzen sind im Rahmen der Ausführungsplanung auszugleichen und in den EPs enthalten.

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL A ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN		
Bei den nachstehenden Beschreibungen handelt es sich um die Anforderungen an fest einzubauende Möbel. Es wird größter Wert auf saubere Ausführung gelegt. Alle Kanten müssen beschichtet und äußerst sauber verarbeitet sein. Alle Wand- und Deckenanschlüsse sind dicht anzuarbeiten und silikonfrei zu versiegeln. Raumhohe Einbauten und Einbauten in Nischen sind prinzipiell über Passblenden an die angrenzenden Bauteile anzuschließen und an der Wand zu befestigen. Das Angebot versteht sich in fix und fertiger Herstellung einschließlich Lieferung, Transport frei Verwendungsstelle und Montage inkl. etwaiger Nacharbeiten, sowie aller Anpassarbeiten, Befestigungsmittel, Ausschnitte und Abstimmungen, wie auch Reinigung zur Übergabe der Leistung. Die angegebenen Farböne der Dekore der Plattenmaterialien sind durch den Bauherrn bemustert. Die angebotenen Fabrikate müssen optisch und technisch mit den bemusterten Materialien übereinstimmen. Die Bodenfläche der aufzustellenden Möbel ist vor der Montage besenrein zu reinigen. <u>II. Materialien / Konstruktion</u> Grundsätzlich, wenn nachfolgend nicht anders beschrieben, sind Plattenwerkstoffe in E1 Qualität als 3-Schichtgütespanplatte zu wählen. DIN 68765. <u>Alle Fronten und Anstellseiten sind aus HPL (0,8mm) beschichteter Trägerplatte zu fertigen.</u> <u>Korpuse und nicht direkt sichtbare oder zugängliche Teile können aus melaminharzbeschichteter Platte gefertigt werden.</u> <u>Dekorgleichheit, falls gefordert, muss gewährleistet werden.</u> 1.) <u>Materialien / Fabrikate / Zubehör</u> Die in dem Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen angegebenen Leitfabrikate, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger Ausführung angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Kennwerte (gemäß Leistungsposition und Technischer Spezifikation), Konstruktionszeichnungen, Prüfzeugnisse, Referenzobjekte, Muster usw. auf Anforderung kurzfristig zu erbringen. Die Bemusterung erfolgt im Rahmen eines bestehenden Farbkonzeptes, das zwingend in seiner Grundstruktur einzuhalten ist. 2.) <u>Dekore</u> Die Ausschreibung und die Auswahl von den Dekoren und Farbgebungen basieren auf einem verbindlichen Farb- und Materialkonzept. Dieses Farb- und Materialkonzept wurde zuvor nach Vorgabe und in Abstimmungen mit dem Bauherrn erstellt. Details Siehe Vorbemerkungen der jeweiligen Titel. <i>Der Auftraggeber behält sich generell vor, alle Oberflächendekore zu bestimmen oder wo bereits angegeben noch zu ändern! Alle Materialien müssen auf Kosten des AN bemustert werden.</i> 3. <u>Schrankkonstruktion:</u> Die Korpen sind komplett mit Hartholzdübeln verdübelt und fest verleimt, die Rückwände mind. 8 mm, sind umlaufend eingenetut und		

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL A ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN		
verleimt. Alle Türen und Schubblenden schlagen auf die Korpusseiten sowie die Ober- und Unterböden auf. Die Korpuschränke können durch 4 Stellschrauben mit einem Höhenausgleich von max. 30 mm ausgerichtet werden. Der Höhenausgleich erfolgt, durch mit Klappen zu verdeckenden Öffnungen, im Unterboden. Die Sockelblende springt, soweit nicht anders beschrieben, 50 mm von der Vorderkante der Schrankkonstruktion zurück und ist bündig mit den Seiten, springt somit um die Stärke der Anstellseite zurück. Sockel ist in P3 (Feuchtraumgeeignet), HPL beschichtet inklusive ABS Kante. Achtung! Wenn Schränke unmittelbar nebeneinander stehen (siehe Grundriss und Wandansichten), ist der Sockel durchlaufend, über die <u>gesamte Anlagenbreite</u>, auszuführen. In der Regel erhalten die Korpuschränke bei Sichtbarkeit von der Seite eine extra Anstellseite im Frontmaterial. Es sind Passblenden für Schrankanalgen als seitlicher Wandanschluss in linker und rechter Ausführung vorzusehen (gem. Grundriss und Wandansichten). Die seitliche Passblende läuft wandseitig auf Ebene der Schrankfront mit Sockel auf die OK der Schrankanlage und erhält oberhalb einen Deckel in gleicher Höhe des Schranks. Die Deckenblenden sind raumhoch, auf Ebene der Schrankfront, wie Frontdekor zu verkleiden. Sollten sich Anschlüsse hinter der Decken- und Wandverkleidung befinden, sind diese reversibel auszuführen. Sollten sich Anschlüsse (z.B. Steckdosen) hinter den Rückwänden der Schränke befinden, z.B. für den Anschluss von Geräten, sind diese Rückwände in Teilbereichen als reversible Rückwand auszuführen. Es ist ein Ausschnitt für die Kabelführung inklusive Stecker vorzusehen. Einfache Ausschnitte in den Rückwänden sind nicht zulässig. Drehtürenpaare, die nicht auf eine Mittelseite aufschlagen, erhalten eine Schlagleiste aus Kunststoff. Fachböden, 19 mm stark, sind durch unbeabsichtigtes Herausziehen zu sichern. Die Schließung der Türen der Schrankanlage erfolgt mit einem Druckzylinderschloss und ist in die Hausschließanlage zu integrieren. (s. Schlösser) Die Türinnenseiten der Schränke (Türen) sind im gleichen Dekor auszuführen wie das jeweilige Frontdekor. Alle sichtbaren Korpuskanten sowie die Frontkanten der Einlegeböden sind, wenn nicht anders beschrieben, mit 3 mm ABS-Kante im entsprechenden Dekor zu versehen, Alle nicht sichtbaren Korpuskanten und Kanten der Einlegeböden sind zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit ABS Dünnkante zu beschichten, dies betrifft ausdrücklich auch die Korpusseiten oben und unten sowie die Sockelblende. Offene Schnittkanten an Trägerplatten sind unzulässig! Die Maserung des Dekors („Furnierbild“) ist grundsätzlich in allen		

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL A ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN		
sichtbaren Bauteilen, wenn nicht anders beschrieben, vertikal und durchlaufend auszuführen. 4. Arbeitsplatte: Trägerplatte 38 mm Spanplatte mit über die Vorderkante geformter Postformingkante. 0,8 mm Schichtstoffplatte rückseitig kaschiert und wasserabweisend versiegelt. Wandanschlussprofil mit gleichem Dekor, gleicher Oberfläche ist im Preis der Arbeitsplatte mit einzukalkulieren. Die Schnittkanten der Ausschnitte sind besonders gegen eindringendes Wasser zu schützen! Arbeitsplatten sind, bei der Verwendung von Geschirrspülern, besonders zu schützen (s. weitere Vor- Texte zu Küchen) III. Oberfläche, Beschläge / Auszüge / Schlösser etc. Siehe separate Vorbemerkungen der einzelnen Titel TEIL B: TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 1. Bauausführungsangaben für den AN Die Montage erfolgt durch qualifiziertes Personal des AN mit folgenden Leistungen: - Abladen und Transport frei auf Baustelle. - Beistellen aller notwendigen weiteren Hebe- und Transportvorrichtungen zur Verbringung des Materials zum Einbauort. Die Verpackungen sind vorzuhalten und nach Montage kostenfrei zu Lasten des AN zu entsorgen. Wetterfeste Verpackungen sind bis zur endgültigen Montage vorzuhalten. Alle erforderlichen Angaben und Abstimmungen mit Fremdgewerken (z.B. Trockenbau, Fliesen, Rohbau, Sanitär, Elektro) haben über die Bauleitung rechtzeitig und in schriftlicher Form zu erfolgen. Alle vom Auftragnehmer zu liefernden Einrichtungsteile, Geräte und Anlagen, sind auf Verlangen und nach Auswahl des Auftraggebers vor dem Baubeginn als Werkszeichnungen und entspr. Firmendokumente im Rahmen der Werkstatt- und Montageplanung zur Entscheidung und Freigabe vorzulegen. Alle Einrichtungsteile, Geräte und Anlagen müssen folgende technische Mindestanforderungen erfüllen: Geräte und Anlagen müssen das GS- bzw./und VDE-Prüfzeichen tragen. Die Korpusse müssen verwindungsfest ausgeführt werden. An die Ausführung aller Einrichtungen werden höchste hygienische Anforderungen gestellt. Bei der Ausführung ist auf die leichte Reinigungsmöglichkeit zu achten. Daher sind für alle Einrichtungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen könnten, schwer zugängliche Ecken, Fugen, offene Hohlräume usw. nicht zugelassen. Es dürfen nur physiologisch unbedenkliche Materialien verwendet werden, bei denen auch bei ständiger direkter Einwirkung von Lebensmitteln und gewerbeüblichen Chemikalien aller Art keine chemischen Veränderungen auftreten. Geräteverbindungen müssen hygienisch zugelassen und dicht verschlossen sein. Technische Verarbeitungsrückstände sind rückstandslos zu entfernen. Von außen sichtbare Falze sind nicht zugelassen. Die Materialfarbe und Art der Oberflächenbearbeitung aller Einrichtungen sind aufeinander		

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL B TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

abzustimmen. Auf- und Abkantungen, lichte Fuß- und Sockelhöhen usw., sind in Form und Abmessungen einheitlich auszuführen. Schiebe- und Drehflügeltüren sind spritzwasserdicht auszuführen. Drehflügeltüren und Schubladen siehe Teil B (Vollauszüge mind. 50 kg Belastbarkeit). Die Bodenträgeraufnahmen müssen in den Korpus integriert sein.

2.0 Bauanpassung

Kontrollmaße sind grundsätzlich vor Ort, durch den Auftragnehmer am Fertigbau (inkl. Fliesen usw.) zu nehmen. Ausklinkungen jeder Art, Passstücke usw., sind in die Einheitspreise einzurechnen. Wandbündige Ausführungen sind sicherzustellen. Anpassungen durch maßliche Änderungen am Bau sind mit einzukalkulieren! Bei Wärmequellen (auch bauseitige) sind die Wärmeabstrahlung und Luftbewegung zu gewährleisten. Ventile müssen leicht zugänglich sein.

2.1 Chemikalien

Alle angebotenen bzw. verwendeten Chemikalien müssen den Vorschriften der Trinkwasseraufbereitungsverordnung entsprechen bzw. separat umweltgerecht entsorgt werden.

3. Zusätzliche Ausführungsbestimmungen

Es ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass sich alle Schränke, Geräte etc. in eingebautem Zustand zwecks Beschickung, Service und Reinigung vollständig öffnen lassen.

Zwischenböden, Körbe, Teilaggregate etc. sind herausnehmbar zu gestalten. Zusätzlich ist vom AN darauf zu achten, dass alle Gargeräte, Spülmaschinen und Kühlanlagen die HACCP-Anforderungen erfüllen, somit für die gesamte Küche eine einheitliche Variante der Protokollierbarkeit von Temperaturabläufen in Kühl-, Gar- und Spülprozessen ermöglicht wird.

3.1 Oberflächenschutz

Alle Bauteile sind während der gesamten Bauzeit durch Folien, ggf. Holzverschlüsse gegen Beschädigung zu schützen.

3.2 Toleranzen

Abmessungen: Fabrikatbedingte Abweichungen von den geforderten Abmessungen können bei den Positionen 5 cm pro laufendem Meter betragen.

Elektroleistungen, Elektroanschlusswerte gelten als Obergrenzen.

Kälteleistungen: Die angegebenen Kälteleistungen gelten als Richtwerte und können mit einer Toleranz von 5% vom geforderten Wert abweichen. Das gleiche gilt für die von der Leistung abhängigen Größen wie Luftmengen.

Sanitäranschlüsse: Diese Anschlüsse sind in den geforderten Größen anzubieten.

3.3 Versiegelung

Einzukalkulieren sind die Versiegelung aller Möbelstücke zu Wand/Decke/Boden. zum Boden mit Silikon, zu Wand+Decke mit Acryl in Wandfarbe bzw nach Abstimmung mit AG.

4. Revisionsunterlagen

Die Betriebs- und Bestandsunterlagen sind spätestens bei der Schlussrechnung, in 1-facher Ausfertigung als A4-Ordner mit Planregister vorzulegen. Ebenso 2x-fach digital.

Mindestens 1 Exemplar ist 14 Tage vor Abnahme zur Prüfung

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL B TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

vorzulegen. Die Revisionsunterlagen sind im Angebotspreis enthalten.

Inhalt:

- revidierte Werksplanung
- revidierte Installationspläne über den gesamten Küchenbereich
- technische Dokumentationen für alle Ausrüstungen
- Ersatzteillisten
- Bedienungs- und Wartungsanweisungen
- Wartungsbuch
- Schaltpläne für elektrische Geräte

TEIL C:

ANFORDERUNGEN FABRKATE

I. Allgemein

Zuvor stehende Vorbemerkungen werden nicht außer Kraft gesetzt und gelten weiterhin.

II. Materialien / Konstruktion

Grundsätzlich, wenn nachfolgend nicht anders beschrieben, sind Plattenwerkstoffe in E1 Qualität als 3-Schichtgütespanplatte zu wählen. DIN 68765.

Alle Fronten und Anstellseiten sind aus HPL (0,8mm) beschichteter Trägerplatte zu fertigen.

Korpusse und nicht direkt sichtbare oder zugängliche Teile können aus melaminharzbeschichteter Platte gefertigt werden.

Dekorgleichheit, falls gefordert, muss gewährleistet werden.

Materialien / Dekore/ Geräte / Zubehör

Die Ausschreibung und die Auswahl von den Dekoren und Farbgebungen basieren auf einem verbindlichen Farb- und Materialkonzept. für die Wahlleistungsstation. Dieses Farb- und Materialkonzept wurde zuvor nach Vorgabe und in Abstimmungen mit dem Bauherrn erstellt.

Die Fabrikate sind ebenfalls dem Ausstattungskatalog zu entnehmen. Alternativen können angeboten werden, müssen aber absolut gleichwertig sein, nach Bemusterung!

I. Dekore

Die Bemusterung der Dekore erfolgt im Rahmen eines bestehenden CI-Konzeptes, das zwingend in seiner Grundstruktur einzuhalten ist.

wenn in den Positionen nicht anders angegeben:

Korpus und Fachboden:

FPY 19mm, melaminharzbeschichtet lichtgrau

Front und Sichtseiten:

19mm P2, HPL-beschichtet
Fabrikat: Pfeiderer Cuando
siehe Ausstattungsliste und LV-Positionen

angebotenes Fabrikat:

.....
(vom AN unbedingt auszufüllen)

Wandverkleidung Nasszelle:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE		
wie zuvor, jedoch 13mm FPY mit 13mm Sockel		
Deckenverkleidung+Wandpaneel: 19mm P2, HPL-beschichtet Fabrikat: Fundermax Fango siehe Ausstattungsliste und LV-Positionen angegebenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen)		
Rahmen TV-Paneel und Klappschreibtisch: 19mm P2, HPL-Beschichtung 0,8mm Fabrikat: Pfeiderer Anthrazit siehe Ausstattungsliste und LV-Positionen angegebenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen)		
(Schreib-)Tischplatten: 19mm P2, HPL-Beschichtung 0,8mm Fabrikat: Pfeiderer Kristallweiß U11026 SD angegebenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen)		
Rahmen TV-Paneel und Klappschreibtisch: 19mm P2, HPL-Beschichtung 0,8mm Fabrikat: Pfeiderer Anthrazit, siehe Ausstattungsliste angegebenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen)		
Akzentdekor Rückwand Schrank, offenes Pflegefach, Klappschreibtischrückwand : 19mm P2, HPL-beschichtet, (Schrankrückwand in Melaminharzbeschichtung) Fabrikat: Fundermax Marino siehe Ausstattungsliste und LV-Positionen angegebenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen)		
Korpus- und Frontkante: 2mm ABS jeweils immer passend zum Frontdekor		

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE		
Sockel: P3 19 mm (feuchtraumgeeignet), HPL-Beschichtung 0,8mm,, jeweils wie Frontdekor durchgehende Möbelsockel über gesamte Anlagenbreite Möbel Patientenbad: siehe LV-Positionen, HPL-beschichtet Farikat: Fundermax Brescia Eiche siehe Ausstattungsliste und LV-Positionen angebotenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen) ABS-Kanten 2mm im Pat.Schrank & Badregal der 2-Bettzimmer: Akzent 1: Pfeleiderer Anthrazit U12215 Akzent 2: Egger, Brushed Metal bronze F528 oder gleichwertig nach Bemusterung angebotenes Fabrikat: (vom AN unbedingt auszufüllen) Der Auftraggeber behält sich vor, alle Oberflächendekore zu bestimmen oder wo bereits angegeben noch zu ändern (Auswahl aus der Herstellerkollektion)! Alle Materialien müssen vorab auf Kosten des AN bemustert werden. Dekore müssen identisch, sowohl in Melaminharzbeschichtung, als auch in HPL zu liefern sein. <u>III. Beschläge / Auszüge / Schlösser</u> die genauen Produkte werden vor Bestellung nochmal mit der Technischen Abteilung des Krankenhauses abgestimmt um eine spätere Neubeschaffung durch das Haus zu gewährleisten. wenn nicht anders angegeben: <u>1. Möbelband:</u> Der AN hat Möbelbänder entsprechend der Schranktürgrößen in ausreichender Zahl, unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und der erhöhten Anforderungen und Belastung in der Krankenhausnutzung einzukalkulieren und anzupassen. Grundsätzlich sind je angebrochenen halben Meter Türhöhe, mindestens 1 Möbelband vorzusehen. Es sind nur geschraubte Ausführungen der Bänder zulässig. Anschlagpuffer sind generell einzukalkulieren. Alle Bänder sind zu sichern (Bandsicherungen sind zu berücksichtigen)! Die erforderlichen Rasterbohrungen sind im System 32 auszuführen. -Scharnier für Standardanwendungen -Öffnungswinkel 110° -integrierte Dämpfung im Scharnieraufbau - harmonisches Fugenbild durch stufenlose 3-dimensionale Einstellung		

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE

- werkzeuglose Schnellmontage- und Demontage der Tür am Korpus durch Aufclipp-Montagetechnik
- mit Abdeckkappen und 86° Öffnungsbegrenzer
- dritter Pass-Stift in Bandarm für stabilen Halt des Scharniers auf der Montageplatte

Fa. Blum, Clip Top Bluemotion oder gleichwertig nach Bemusterung.
Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

2. Schiebetürbeschlag:

- für Schiebetüren mit spielfreier Führung
- Schienen oben eingenuet
- unten ohne Laufschiene (Hygiene)
- für Türflügeldicke 19-25mm



Fabrikat: Häfele Art. No. 405.00.004
oder gleichwertig nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

3 Schubladen:

Sämtliche Schubladen werden mit einem variablen Schubladensystem ausgerüstet. Das Schubladensystem muss über eine 3-dimensionale Frontenverstellung verfügen. Voraussetzungen sind eine komfortable Höhenverstellung durch Exzenter, sowie einfache Ein- und Aushängbarkeit und Selbstschließechnik. Einzelnes Zubehör muss zu einem späteren Zeitpunkt vom AG direkt bezogen werden können.
Hersteller: Fa. Hettich Innotech oder gleichwertig nach Bemusterung.

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE		
Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) <u>4. Bandsicherung:</u> Alle Türbänder müssen gesichert sein. <u>5. Schlösser:</u> wenn in den Positionen nicht anders beschrieben: Alle Schrankschlösser sind je Patient, Zimmer und Ebene unterschiedlich unterteilt und in eine Gesamtschließgruppe zu integrieren. Schließung je Patienten-Zimmer erfolgt nach Schließplan. Der Schließplan ist mit dem AG abzustimmen und zu übergeben. Der Schlosskern ist nachträglich auswechselbar und ermöglicht somit eine Änderung der Schließung. Drehstangenschlösser für Dreh- und Schiebetüren Patientenzimmer Fa. Häfele oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) inkl. 1 Stück Schlüssel sind dem AG mit Schlüsselring und Anhänger (beschriftet mit Zimmernummer), sortiert zu übergeben. Schlüsselring: Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) inkl. 2 Stück Ersatzschlüssel sind dem AG mit Schlüsselring und Anhänger (beschriftet mit Zimmernummer), sortiert zu übergeben. Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) Zusätzlich sind 5 Stück Generalschlüssel und eine Schließkarte dem AG zu übergeben. 5 Entnahmeschlüssel und 5 Demontageschlüssel für die Zylinder sind abzugeben. <u>IV. Geräte</u> <u>1. Minibar Patientenzimmer:</u> Minibar aus Ausstattungsliste Der darüber liegende Fachboden ist zurückspringend auszuführen für die Grifföffnung der Minibar. Alternativ ist ein zusätzlicher Griff anzuschrauben. Die ausreichende Be- und Entlüftung muss gewährleistet sein! Fabrikat: Hartmann, HTM T40-02 Angebotenes Fabrikat:		

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE

'.....'
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

2. Möbeltresor Patientenzimmer: Tresor aus Ausstattungsliste

Fabrikat: Hartmann, HS 480-02

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

V. Weiteres

1. Möbelgriffe:
Alle zu öffnenden Bauteile erhalten einen Möbelgriff.
siehe Ausstattungsliste
Fabrikat: Fa.Häfele 155.02.322
oder gleichwertig nach Bemusterung
Angebotenes Fabrikat:

.....
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

2. Schrankrohr:
Garderobenrohr, Durchmesser 20-25mm
Oberfläche schwarz matt

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

3. LED-Lichtleisten
zur Hinterleuchtung von Möbeln und Einrichtungen; Lichtfarbe warmweiß 3000 K, mit 300 LED; Schutzart IP20, Leistung 24 W (4,8 W pro Meter), Energieeffizienzklasse A+ inkl. interner Verkabelung (verdeckte Kabelführung in verdecktem Kabelkanal) in steckerfertiger Ausführung und/oder zum bauseitigem Direktanschluss durch den Elektriker und Netzeil.
LED Netzteil - Konstant-Spannung 12 V, 0–15 W, Halteclips und Aluminiumprofil mit Endkappen. Wichtig: Ausführung der Leuchte ohne eigenen Lichtschalter, sondern über bauseitig geschaltete Steckdose (Steckeranschlussleitung) Eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Anlage (z.B. Bettenrückwand) muss gewährleistet sein.

angebotenes Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

Aluminiumprofil
Aluminiumprofil für LED-Bänder; 13mm Profilhöhe, 14 mm Gesamthöhe; Länge 2500mm;

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten
TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE		
Aluminium, Oberfläche schwarz, max. Abstand der Halteclips 500 mm		
<u>4. Klappschreibtischbeschläge:</u> 2x Seilklappenhalter je Schreibtisch Bremskraft und Öffnungswinkel einstellbar Oberfläche schwarz, Aluminium Tragkraft: je mind. 80kg Fabrikat: Häfele 365.47.336 oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) 2x Sekretärband für Sonderanwendungen je Schreibtisch, Tragkraft je bis 70kg, Oberfläche Edelstahl geschliffen, Öffnungswinkel 90°; zum Schrauben in formstabilen Werkstoff, z.B. Furniersperrholz mit passenden Edelstahl-Spanplattenschrauben Fabrikat: Häfele 361.50.83x oder gleichwertig nach Bemusterung Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) <u>5.Handschuhboxenhalter Pflegeschrank</u> Einfachhalterung für Einmal-Hauben- oder Handschuhe im Nachfüllkarton, mit Feder an der Rückwand zur Anpassung an unterschiedliche Kartontiefen, Befüllung durch seitliches Einschieben Montage wahlweise horizontal oder vertikal Material Edelstahl gebürstet Fabrikat: Fa. Airwolf, Art. No 35-797 oder gleichwertig nach Bemusterung: Angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen!) <u>6. Seifen-/und Desinfektionsmittelspender Badschrank</u> Spender für die verborgene Montage z.B. hinter dem Spiegel oder im Schrank; sodass für den Benutzer nur der Bedienhebel sichtbar ist Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung für Einbaumontage Befüllung von unten, Bedienung durch Drücken frei befüllbar mit 500 oder 1000ml Euro-Flaschen, Edelstahl-Pumpe mit geradem Saugrohr, Pumpe austauschbar und autoklavierbar bis 121° Fabrikat: Fa. Air-Wolf, Art. No. 35-530 oder gleichwertig nach Bemusterung: Angebotenes Fabrikat: '.....'		

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01 LV Tischlerarbeiten

TEIL C_ ANFORDERUNGEN FABRIKATE

(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

7. Bodenbelag (Lieferleistung)

Rollenware

Hersteller Forbo Flooring,

Kollektion Eternal Wood

Farbe Elegant Oak

Art.No. 12802

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(vom Bieter unbedingt auszufüllen!)

01 Bereich PKV- Zimmer

01.01 Abschnitt 3. Bauabschnitt

01.01.01 Titel 1.Obergeschoss

01.01.01.01 Untertitel Einbettzimmer PKV Typ A (2 Stck.)

01.01.01.01.1 Patientenschrank mit Kofferschrank

Raum

Nr. 110 + 113

1.Obergeschoss

3. Bauabschnitt

Maße:

siehe Ansichten Ausführungsplanung

Deckenkoffer ist in separater Position aufgeführt

Beschreibung:

Patientenschrank bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung mit seitlichem Kofferschrank.

Ausstattung:

Kofferfach als Hängeschrank mit 1 Stk. Drehtür, unten überstehend als Griffkante für Öffnung der Tür.

Patientenschrank zweitürig mit Schiebetüren, abschließbar.

Oberes Fach ohne Mittelstange.

Ein Schrankteil mit Garderobenstange aus Vorbemerkungen und seitlich vertikal eingefrästem LED-Band, welches leuchtet, sobald die Schranktür aufgeht. Schrankrückwand und ABS-Kanten Fachböden je in Akzentdekor *Marino* (siehe Ausstattungsliste).

Der andere Schrankteil mit festen Fachböden und Minibar + Tresor aus Vorbemerkungen. Tresor- und Minibartüren gehen jeweils zum Kofferschrank auf (Achtung bei der Gerätebestellung!). Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Minibar ist zu achten (siehe auch Vorbemerkungen). Zu- und Abluft bestenfalls über zurückspringenden Möbelsockel bzw. Schattenfuge zur Decke. Andernfalls über schwarze

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lüftungsgitter (Klärung im Zuge der Werkplanung mit AG).			Übertrag:
	Durchgehender Möbelsockel in P3 (auch an Pflegeschrank) HPL-beschichtet wie Frontdekor <i>Cuando</i> . Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.2	Pflegeschrank			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> siehe Ansichten Ausführungsplanung			
	<u>Beschreibung:</u> Pflegeschrank bestehend aus Oberschrank (1 Stck. Drehtür mit Möbelgriff und 3 Stck. eingefräste Öffnungen (Achtung: es darf keine offene Trägerplatte zu sehen sein) für dahinterliegende, geschraubte Handschuhboxenhalter (3 Stck.) aus Vorbemerkungen, 1 Stck. Einlegeboden auf kurzer Lochreihe offenes Pflegefach (Achtung: hochwertige Versiegelung!) mit LED- Band in Akzent-Dekorfarbe und Unterschrank mit Drahtkorb aus Ausstattungsliste und Einwurfschlitz als Schublade mit griffloser Öffnung durch ein Fußpedal. Inkl. nach unten strahlendem LED-Band als Nachtlicht. Korpus P2 19mm und Sockel P3 19mm, jeweils HPL-beschichtet <i>Cuando</i> , Offenes Fach in HPL-Akzentfarbe <i>Marino</i> .			
	Ausstattung: 1x Drehtür 1x Einlegeboden auf kurzer Lochreihe 1x Abfallbehälter in Schublade montiert 1x offenes Fach für Desinfektionsmittelspender 2x LED-Band als indirekte Beleuchtung 3x Handschuhspender gem.Vorbemerkungen an Drehtür Oberschrank geschraubt 3x Ausschnitte für Handschuhspender 1x Schublade mit Reling und Einwurföffnung (H ca 150mm) 1x Fußpedal 1x Drahtkorb 60l, passend für Unterschrankschranktiefe			
	Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.3	Beklebung Pflegeschrank			
	Schriftzüge "S", "M", "L" hellgrau oder weiß an Pflegeschrankfront			
	Schriftgröße je ca. 3cm			
	PDF-Datei hierzu wird gestellt; Setzen etc. muss mit einkalkuliert werden. Eine Druckvorschau als PDF ist zu erstellen.			
	Herstellen und Aufbringen			
				
		2 psch	EP	GP
01.01.01.01.4	Montage Desinfektionsmittelspender			
	Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflegeschrankes			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

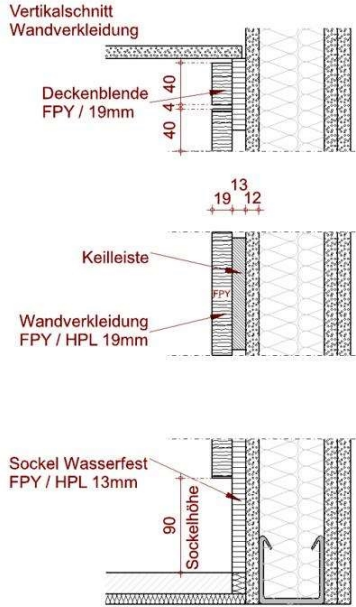
Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.01.01.5	Deckenverkleidung (ca. 7,2m²)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> siehe Ausführungsplanung			
	<u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden			
	<u>Ausstattung:</u> Deckenverkleidung im Vorflurbereich inkl. Unterkonstruktion und mit Frontblenden aus P2 19mm HPL-beschichtet <i>Fundermax Fango</i> , siehe Ausstattungsliste. 5x Ausschnitte für LED-Einbauleuchten (Lieferung+Einbau Gewerk Elektro) sind einzukalkulieren. Aufteilung der Paneele im Zuge der Werkplanung. Die <i>innenliegenden</i> Deckenpaneele sind reversibel auszuführen. Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage): 7,2m²; Höhe Konstruktion ca. 0,41m. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.			
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.6	Wandblende mit LED (B:125)			
	<u>Maße:</u> siehe Ausführungsplan			
	<u>Beschreibung:</u> 2-teiliges Wandpaneel (Gesamtbreite ca. 1,25m) P2 19mm HPL-beschichtet <i>Fango</i> an angrenzenden Kofferschrank und über der Sitzbank auf Unterkonstruktion mit nach unten strahlendem verdecktem LED-Lichtband ist reversibel für dahinterliegende Steckdosen auszuführen. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.			
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.7	Wandverkleidung Nasszelle			
	<u>Maße:</u> siehe Ausführungsplan Gesamt ca. 1m²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Beschreibung: Wandverkleidung als 19mm P2 HPL-beschichtet <i>Pfleiderer Cuando</i> (siehe Ausstattungsliste) auf Unterkonstruktion zwecks Einhausung der Nasszelle. Siehe Grafikdetail, jedoch Sockelhöhe 75mm. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.				
				
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.8 Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:515)				
Maße: siehe Ausführungsplan Längen ca. 4300mm+ 850mm (unter Kofferschrank) Beschreibung: Betrückwand als P2 Platte 19mm auf Unterkonstruktion mit schwarzer Metall-Abschlusschiene. Beklebung mit Bodenbelag aus nachfolgender Position. Lieferleistung Bodenleger. Inkl. LED-Lichtband nach oben strahlend, siehe				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Beispielfoto/Grafik unten Bohrungen für ELT sind einzukalkulieren, siehe Ansichten. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			Übertrag:	
					
		2 St	EP	GP	
01.01.01.01.9	Zulage Lieferung Bodenbelag Zulage vor Vorposition Lieferung des Rollen-Bodenbelages <i>Fa. Forbo</i> aus Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden. ca. 6,5m²				
		2 psch	EP	GP	
01.01.01.01.10	Einbausitzbank, gepolstert (B:185) <u>Maße:</u> siehe Ausführungsplanung <u>Beschreibung:</u> Einbausitzbank, ca. 80mm stark gepolstert, wandhängend auf Konsolen, die durch eine mit Polster überzogene UK verdeckt werden, siehe Beispielfoto. gepolsterte Rückenlehne über Eck, keilförmig ca. 98° Neigung, montiert an Bettenrückwand. Sitzhöhe 450-500mm (wird in Werkplanung durch AG				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	festgelegt) Polstermaterial: <i>Spradling Silvertex</i> , Siehe Ausstattungsliste Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			Übertrag:	
					
		2 St	EP	GP	
01.01.01.01.11	Mehr-/Minderkosten Polstermaterial Mehr- oder Minderkosten für die Ausführung des Sitz- und Rückenpolsters aus Vorposition mit Bezugstoff: Hersteller: Hornschuch Fabrikat: Skai Parotega NF Farbton: F6461654 Sherry (orangebraun)				
		2 St	EP	GP	
01.01.01.01.12	Klappschreibtisch (B:85) Maße: siehe Ausführungsplanung Breite 85cm Beschreibung: Wandmontierter Klappschreibtisch. Oberkante Schreibtischplatte ausgeklappt: 750mm OKFF: Die Schreibtischplatte ist durch Bänder und Einbohrmagneten vor dem unkontrollierten Aufklappen zu sichern. Grifflos, siehe Beispielfoto 1 unten. Inkl. oberer Blende mit 4 Stck. Bohrungen für				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

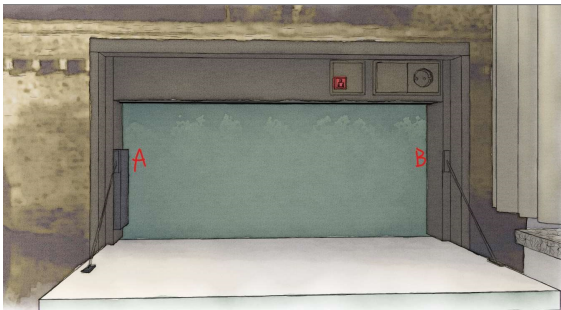
Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Schalter/Steckdosen, die im zugeklappten Zustand sichtbar bleiben. Darin integriertes, verdecktes LED-Lichtband horizontal über die gesamte Schreibtischbreite, 3000K. Material: Äußerer Rahmen aus Furniersperrholz 28mm HPL-beschichtet Dekor <i>Anthrazit</i>. Innerer Rahmen aus P2 19mm HPL-beschichtet <i>Anthrazit</i>. Schreibtischplatte aus Furniersperrholz 28mm HPL-beschichtet <i>Kristallweiß</i> Rückwand und ABS-Kanten Schreibtischplatte in Dekor <i>Marino</i>. Jeweils siehe Ausstattungsliste Klapptischbeschlag in äußeren Rahmen aus Furniersperrholz eingefräst und Seilzugklappenhalter innen aufgeschraubt, siehe Beispielfotos, Variante A links Beschläge siehe Vorbemerkungen. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
	 			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.01.01.01.13	Zulage verdeckter Seilzughalter Zulageposition Seilzugklappenhalter eingebaut in Furniersperrholz (innerer Rahmen), sodass dieser nichtmehr sichtbar ist. siehe Grafik Variante B rechts Achtung: auf eine saubere Verarbeitung ist zwingend zu achten. Offene, andersfarbige Schnittkanten der Platte sind zu vermeiden.			
				
		2 St	EP	- Nur EP -
01.01.01.01.14	Esstisch (D:65) <u>Maße:</u> (d/H) ca. 650/ 740 mm			
				
Esstisch mit 3- Fuß-Gestell als Tischlerbau Tischbeine Eiche dunkel gebeizt n. Angabe AG Tischplatte P2 19mm HPL-beschichtet weiß, siehe Vorbemerkungen mit farbiger ABS-Kante in Akzentfarbe <i>Marino</i> . Inkl. Möbelgleiter (kein Filz!) passend zu PVC-Bodenbeläge.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

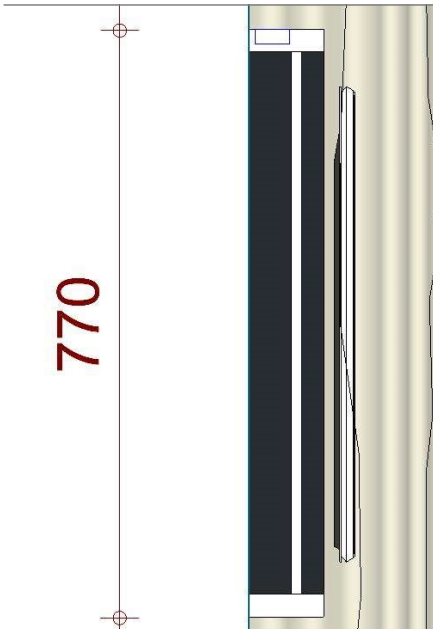
Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
01.01.01.01.15	TV-Paneel mit LED			
	<u>Maße:</u> (B/T/H) ca. 1.250/ 100/ 770 mm siehe Ausführungsplan			
	<u>Beschreibung:</u> wandhängendes TV- Paneel für die Aufnahme des bauseitigen TV- Geräts inkl. bauseitiger Wandhalterung: Bestehend aus umlaufendem Rahmen (Dekor <i>anthrazit</i>) und vorgerückter Rückwand in Akzentfarbe <i>Marino</i> aus Ausstattungsliste sowie oben horizontal verdeckt eingelassenem LED-Lichtband, welches nach oben strahlt. Ausschnitte für ELT- Installationen in Rückwand sind einzukalkulieren. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
					
			2 St	EP	GP
01.01.01.01.16 Spiegel auf Zimmertür					
<u>Maße:</u> (B/H) ca. 750x1500mm					
<u>Beschreibung:</u> Spiegel, vollflächig auf Türblatt geklebt mit gefasten Kanten					
Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.					
Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).					
			2 St	EP	GP
01.01.01.01.17 Garderobenhaken (5 Stck)					
5 Stck. Wandhaken aus Ausstattungsliste auf Wand geschraubt, siehe Ausführungsplan					
Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.					
			2 St	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.01.18	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> siehe Grafik (B/T/H) ca. 300/19/ 2.055 mm			
	<u>Beschreibung:</u> Türbegleitpaneel je Patientenzimmer Höhe von OK Fußleiste + 20mm bis OK Türzarge, unsichtbar befestigt. Inkl. Beklebung Türnummer als Folierung, siehe Grafik. Zahlengröße ca. 12-18cm; Farbe weiß. Eine Druckvorschau für jede Zimmernummer und eine Bohrung für Schwesternrufleuchte oder Wandleuchte sind miteinzukalkulieren. Ausführung nicht brennbar/ A2- Qualität Dekor: Blau Marino 0042 - Achtung! Änderung zu der Ausstattungsliste.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
				
	2 St	EP	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.01.19	Beklebung Technische Raumnummer			
	Technische Raumnummer, nach Angabe Bauherr, als Folierung auf Patientenzimmertüren. Position jeweils oben außen, siehe Grafik Vorposition. Zahlengröße ca. 30-60mm; Farbe hellgrau oder nach Wahl AG aus Herstellerkollektion (Festlegung nach Abstimmung mit Planer/Architekt)			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.01.01.01				
			Einbettzimmer PKV Typ A (2 Stck.), Netto:	
01.01.01.02	Untertitel Patientenbad PKV 1-BZ Typ A (2 Stck.)			
01.01.01.02.1	Spiegelschrank (B:116)			
	<u>Raum</u>			
	Nr. 110.1 + 113.1			
	1.Obergeschoss			
	3. Bauabschnitt			
	<u>Maße:</u>			
	(B/T/H) ca. 1160/ 280/ 930mm			
	siehe Ausführungsplanung			
	<u>Beschreibung:</u>			
	Spiegelschrank, 2- türlich, mit beidseitig offenen Fächern, wandhängend, in Nische eingebaut, raumhohe Deckenblende, inkl. Passblenden			
	<u>Ausstattung:</u>			
	Schrankteil Mitte mit 3x Einlegeböden auf kurzer Lochreihe und offene Regale mit je mit 3x festen Fachböden und vertikaler durchgehender LED-Lichtleiste. 4x Bohrungen für Steckdosen in der Rückwand sind einzukalkulieren. Unterer Fachboden etwas zurückspringend, um Kabel hinter der Front zur Ablage führen zu können.			
	In linker und rechter Ausführung			
	Deckenblende reversibel für dahinterliegende Steckdosen.			
	Material: Kompaktplatte oder ähnlich wasserresistentes Material, belegt mit HPL <i>Fundermax Brescia Eiche</i> (Ausstattungsliste) .			
	angebotenes Fabrikat Grundplatte:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	 (unbedingt auszufüllen) Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.01.01.02.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:90)			
	Maße: (B/T/H) ca. 880 /4/350mm siehe Ausführungsplanung Beschreibung: Spiegel, 4mm, alle Kanten gefast und poliert wird zwischen OK Ablagen und UK Spiegelschrank auf die Fliesen geklebt. Achtung: inkl. Ausschnitt für Wandarmatur, vor Ort in Rücksprache mit Sanitärfachfirma. Die Montage ist so auszuführen, dass von Außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten und Versiegelung (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
01.01.01.02.3	Grafikplatte Dusche (B:90)			
	Maße: (B/T/H) ca. 900/7/2500mm siehe Ausführungsplanung Beschreibung: Wandverkleidung mit Resopal Spa Styling Board Dusch-/Feuchtraum-/WC-Räume-Wandverkleidungen liefern und montieren, bestehend aus: -Wandschale aus 6,2 mm dicken und wasserfesten Composite-Trägerwerkstoff Platte. Trägerwerkstoff mit hoher Steifigkeit und Zähigkeit bei gleichzeitig geringem Flächengewicht. Frei von Fäulnis- und anderen Zersetzungsprozessen. -Mit beidseitig dekorativen RESOPAL® Schichtpressstoffplatten nach DIN EN 438-Teil 3 in 0,8 mm dick PUR verklebt. Die Oberfläche muss in hohem Maße antistatisch, lichtecht, wärmebeständig, urinbeständig, antibakteriell, kratz-, stoß- und abriebfest sein.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Befestigung der Wandschalen hat unsichtbar zu erfolgen. Die Verklebung auf den Wänden erfolgt mit dem RESOPAL® SpaStyling Wandkleber. Die Verklebung erfolgt nach den Herstellervorschriften. Im Bereich von Stützgriffen, Klappstützgriffen und Duschtrennwänden ist eine vollflächige Verklebung auszuführen. Der Baukörper, auf dem die Boards verklebt werden, müssen absolut trocken sein und tragfähig sein. Die RESOPAL SpaStyling Board sind absolut fluchtgerecht und mit einer 3mm Fuge mit den bauseitigen Wandfliesen einzubauen. Vertikaltalfugen, Innenecken und die Fugen der seitlichen (z. B. Fliese, Türzarge etc.) und unteren Abschlüsse sind dauerelastisch mit geeignetem Sanitär-Silikon zu versiegeln. Der Farbton ist mit dem AG abzustimmen. Durchdringungen (wie z. B. Schalter, Wasseranschlüsse etc.) sind gem. Wandabwicklung mit einzukalkulieren. Die Durchdringungen sind kreisförmig hinter dem RESOPAL® SpaStyling Board mit dem RESOPAL® SpaStyling Wandkleber abzukleben/-dichten. RESOPAL® SpaStyling Board (gem. Wandabwicklung) Dekore/Farben Motiv in RESOPAL®, nach festgelegtem Muster/Bild im Rapport (auch über die Innenecke). Die Grafikdatei für den individuellen Druck wird gestellt. Layout/Zuschnitt etc. müssen einkalkuliert werden. Es muss ein Druckmuster in 1-1 erstellt und dem Bauherren/Fachplaner zur Freigabe vorgelegt werden. Oberflächenstruktur 60, Fine Pearl Fabrikat: Resopal, SpaStyling, individuelles Motiv angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen) Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke & Boden.			
	Übertrag:			

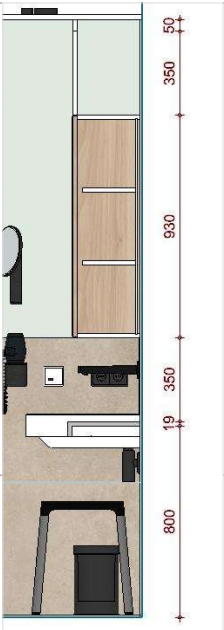
Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.01.01.02.4	Untergrundvorbehandlung			
	Untergrundvorbehandlung für Wandplatte aus Vorposition			
	vorhandene Fliesen reinigen, anrauen und Fliesenuntergrund mit einer sehr emissionsarmen, lösemittelfreien, 1-komponentigen Acrylatspezialdispersion grundieren.			
	Farikat: Fa. Schönox SHP oder gleichwertig je Bad ca. 2,5m² Wandfläche			
	angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
	(vom Bieter unbedingt auszufüllen)			
		5 m²	EP	GP
01.01.01.02.5	Ablage Waschtisch (B:30), 2-teilig			
	Maße:			
	(H x B x T alle Maßangaben in mm)			
	2x ca. 70/250-300/350mm			
	Beschreibung:			
	2 Stck. Ablagen neben Waschtisch mit Abkantung (H ca. 50mm - Achtung: saubere, wasserdichte Verarbeitung+Versiegelung!)), Länge je von Waschtisch bis Wand, bestehend aus 28 mm starken Kunstharz Vollkernplatte oder ähnlichem wasserresistenten Material für den Nassbereich. Kante leicht gefast. Platten belegt mit HPL-Dekor <i>Fundermax Brescia Eiche</i> , siehe Ausstattungsliste.			
	angebotenes Fabrikat Grundplatte:			
	'.....'			
	(unbedingt auszufüllen)			
	Herstellen, Liefern und Montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Anstellseiten, Blenden und Anpassarbeiten (Boden Wand Decke)			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	 			
		2 St	EP	GP
01.01.01.02.6	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert eingravierte oder gesandstrahlte Buchstaben für Beschriftung der Spiegeltür <i>Seife</i> und <i>Desinfektionsmittel</i> ; siehe Grafik Buchstabenhöhe ca 2cm (Seife) und ca. 1,4cm (Desinf.) Vorlage-PDF muss erstellt und vom Planer oder Bauherren freigegeben werden.			
				
		2 psch	EP	GP
Summe Untertitel 01.01.01.02 Patientenbad PKV 1-BZ Typ A (2 Stck.), Netto:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01.01.03 Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)					
01.01.01.03.1 Patientenschrankanlage 2-Bettzimmer					
<u>Raum</u>					
Nr. 109					
1.Obergeschoss					
3. Bauabschnitt					
<u>Maße:</u>					
B/H/T ca. 1800x2500x600mm					
siehe Ansichten Ausführungsplanung					
<u>Beschreibung:</u>					
2 Stck. Patientenschränke inkl. Geräte bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung.					
<u>Ausstattung:</u>					
2x Patientenschrank je 1-türig mit Schiebetür, abschließbar.					
Oberes Fach je ohne Mittelseite.					
Je ein Schrankteil mit Garderobenstange aus Vorbemerkungen und seitlich vertikal eingefrästem LED-Band, welches leuchtet, sobald die Schranktür aufgeht.					
Der andere Schrankteil mit festen Fachböden und Minibar + Tresor aus Vorbemerkungen. Tresor-/ und Minibartüren gehen jeweils auf wie die Schranktüren auf (Achtung bei der Gerätebestellung!). Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Minibar ist zu achten (siehe auch Vorbemerkungen). Zu- und Abluft bestenfalls über zurückspringenden Möbelsockel bzw. Schattenfuge zur Decke. . Andernfalls über schwarze Lüftungsgitter (Klärung im Zuge der Werkplanung).					
Farbige Rückwände in Akzent-Dekorfarbe <i>Marino</i> aus Ausstattungsliste und Fachböden jeweils mit farbigen ABS-Kanten in Akzentfarben <i>Pfleiderer Anthrazit</i> und <i>Egger Brushed Metal Bronze</i> , siehe Verbemerkungen.					
Durchgehender Möbelsockel in P3 (auch an Pflegeschrank).					
Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen.					
Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.					
			1 St	EP	GP
01.01.01.03.2 Pflegeschrank					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Maße:</u>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: siehe Ausführungsplanung <u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.2 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.3	Beklebung Pflegeschrank identisch mit 1-Bettzimmer Typ A	1 psch		GP
01.01.01.03.4	Montage Desinfektionsmittelspender Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflegeschrankes	1 St	EP	GP
01.01.01.03.5	Deckenverkleidung (ca. 6,2m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> siehe Ausführungsplanung <u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden <u>Ausstattung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV. Pos. 01.01.5, jedoch Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage): 6,2m²; Höhe ca. 0,41m. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.6	Wandverkleidung Nasszelle 2-BZ <u>Maße:</u> siehe Ausführungsplan <u>Beschreibung:</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.7, jedoch = ca. 7,8m² Wandfläche (ohne Tür) Bohrungen für Schalter/Steckdosen sind einzukalkulieren (siehe Ausführungsplanung). Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.01.01.03.7	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:450)			
	Maße: siehe Ausführungsplan Länge ca. 4500mm Beschreibung: wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.8, jedoch andere Maße und doppelte Anzahl an Elt-Bohrungen Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.01.01.03.8	Zulage Lieferung Bodenbelag			
	Zulage vor Vorposition Lieferung des Rollen-Bodenbelages <i>Fa. Forbo</i> aus Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden. ca. 5,7m²			
		1 psch		GP
01.01.01.03.9	Doppel-Klappschreibtisch			
	Maße: siehe Ausführungsplanung Breite 1700mm Beschreibung: Wandmontierter Doppel-Klappschreibtisch mit 2- Klappen. Oberkante Schreibtischplatten ausgeklappt: 750mm OKFF: Die Schreibtischplatten sind durch Bänder und Magneten vor dem unkontrollierten Aufklappen zu sichern. Grifflos. Inkl. oberer Blende mit jeweils 4 Stck. Bohrungen für Schalter/Steckdosen, die im zugeklappten Zustand sichtbar bleiben. Integriertes, verdeckte LED-Lichtbänder horizontal über die gesamte Schreibtischbreiten.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Material: Äußerer Rahmen aus Furniersperrholz 28mm HPL-beschichtet Dekor <i>Anthrazit</i>. Innerer Rahmen aus P2 19mm HPL-beschichtet <i>Anthrazit</i>. Schreibtischplatte aus Furniersperrholz 28mm HPL-beschichtet <i>Kristallweiß</i> Rückwand und ABS-Kanten Schreibtischplatte in Dekor <i>Marino</i> . Jeweils siehe Ausstattungsliste Klapptischbeschlag in äußeren Rahmen aus Furniersperrholz eingefräst und Seilzugklappenhalter innen aufgeschraubt. Beschläge siehe Vorbemerkungen. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			Übertrag:
		1 St	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.01.03.10	Zulage verdeckter Seilzughalter			
	Zulageposition wie LV Pos. 01.01.13 jedoch für Doppelschreibtisch, d.h. je 2x			
		1 St	EP	- Nur EP -
01.01.01.03.11	Esstisch (D:70)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.14, jedoch Tischplattendurchmesser 700mm			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.01.01.03.12	TV-Paneel mit LED			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.15 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.13	Spiegel auf Zimmertür			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.16. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.14	Garderobenhaken (5 Stck.)			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.17. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.15	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ 1, LV Pos. 01.01.18 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.	1 St	EP	GP
01.01.01.03.16	Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)			
	<u>Maße:</u> (B/T/H) ca. 300+300/19/ 2.055 mm <u>Beschreibung:</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Zulage für Vorposition					
Türbegleitpaneel je Patientenzimmer, 2-teilig, auf Gehrung geschnitten mit vertikaler Metall- Eckschutzschiene in schwarz. Höhe von OK Fußleiste+20mm bis OK Türzarge, unsichtbar befestigt. Inkl. Beklebung Türnummer wie Vorposition					
Ausführung nicht brennbar/ A2- Qualität					
Oberfläche: HPL-Dekor Pfeleiderer <i>Quando</i>					
Beispielfotos:					
					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		1 St	EP	GP
01.01.01.03.17	Beklebung Technische Raumnummer wie Einbettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.19			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.01.01.03		Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.), Netto:		
01.01.01.04	Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)			
01.01.01.04.1	Spiegelschrank (B:125) <u>Raum</u> Nr. 109.1 1.Obergeschoss 3. Bauabschnitt wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.1, jedoch Schrankbreite ca. 1250mm. Offene Regalfächer rechts und links je mit ABS-Kanten in Akzentfarben <i>Anthrazit</i> und <i>Bronze</i> (siehe Vorbemerkungen/Ausstattungsliste) Inkl. Wand- und Deckenblenden (teilw. reversibel bei dahinterliegenden Steckdosen) Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.04.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:95)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.2, jedoch Spiegelbreite ca. 950mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.01.01.04.3	Grafikplatte Dusche (B:110)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.3, jedoch Paneelbreite ca. 1100mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.01.01.04.4	Zulage 2-teilige Platte			
	Zulage für Vorposition Grafikplatte: Inneneckenausbildung 2-teilige Ausführung "über Eck" - Breite: 2x ca. 1100mm - Bildmotiv über beide Platten (Achtung: Musterdruckvorschau notwendig) Die RESOPAL® SpaStyling Boards werden untereinander mit dem RESOPAL® Eckprofil aus Aluminium gem. Wandabwicklung miteinander verbunden und mit dem RESOPAL® SpaStyling Verbindungskleber über die kompl. Länge verklebt. Farbton: silberglänzend oder schwarz			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.01.04.5	Untergrundvorbehandlung			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.4, jedoch Wandfläche je ca. 2,8m² /bei 2-teiliger Platte: ca. 5,6m²			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		5,6 m²	EP	GP
01.01.01.04.6	Ablage Waschtisch (B:35), 2-teilig			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.5, jedoch Breite Ablagen 300-3500mm			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.01.01.04.7	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.6			
		1 psch		GP
Summe Untertitel 01.01.01.04				
Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.), Netto:				
Summe Titel 01.01.01				
1.Obergeschoss, Netto:				
01.01.02	Titel 2.Obergeschoss			
01.01.02.01	Untertitel Einbettzimmer PKV Typ A.1 (2 Stck.)			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.02.01.1	Patientenschrank			
	<u>Raum</u> Nr. 210 + 211 2.Obergeschoss 3. Bauabschnitt			
	<u>Maße:</u> B/H/T Gesamt 1000 (+Seitenblende ca. 400mm)/2500/600mm			
	<u>Beschreibung:</u> Patientenschrank bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung.			
	<u>Ausstattung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ C, LV Pos. 01.05.1, jedoch mit Drehtüren anstatt Schiebetüren. Beschlag siehe Vorbemerkungen.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.2	Pflegeschränk			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.2 jedoch separat aufgestellt mit Blende an der Rückwand.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.3	Beklebung Pflegeschränk			
	identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV. Pos. 01.01.3			
		2 psch	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.02.01.4	Montage Desinfektionsmittelspender Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflegeschrankes	2 St	EP	GP
01.01.02.01.5	Deckenverkleidung (ca. 8,6m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T 3800 Raumbreite /410/950 (Vorflur) bzw. 21600mm <u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden <u>Ausstattung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV. Pos. 01.01.5, jedoch Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage): 8,6m²; Höhe ca. 0,41m. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	2 St	EP	GP
01.01.02.01.6	Wandblende mit LED (B:80) <u>Maße:</u> B/H/T ca. 800/1300/70mm <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.6, jedoch 1-teilig und Breite 800mm. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	2 St	EP	GP
01.01.02.01.7	Wandverkleidung Nasszelle <u>Maße:</u> B/H/T 950+1450/2500/19mm <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.7, jedoch ca. 4m² Wandfläche (ohne Tür)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bohrungen für Schalter/Steckdosen sind einzukalkulieren.			Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.8	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:370)			
	<u>Maße:</u> B/H/T 3700/1250/70mm			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.8, jedoch Länge ca. 3700mm			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.9	Zulage Lieferung Bodenbelag			
	Zulage vor Vorposition			
	Lieferung des Rollen-Bodenbelages Fa. <i>Forbo</i> aus			
	Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden.			
	ca. 4,7m²			
		2 psch	EP	GP
01.01.02.01.10	Einbausitzbank, gepolstert (B:80)			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 800x1100/770mm			
	<u>Beschreibung:</u> Einzelsitz, ca. 80mm stark gepolstert, wandhängend auf Konsolen, die durch eine mit Polster überzogene UK verdeckt werden. gepolsterte Rückenlehne über Eck, keilförmig ca. 98° Neigung, montiert an Bettenrückwand. Polstermaterial: <i>Spradling Silvertex</i> , Siehe Ausstattungsliste			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.02.01.11	Mehr-/Minderkosten Polstermaterial			
	Mehr- oder Minderkosten für die Ausführung des Sitz-und Rückenpolsters aus Vorposition mit Bezugsstoff: Hersteller: Hornschuch Fabrikat: Skai Parotega NF Farbton: F6461654 Sherry (orangebraun)			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.12	Klappschreibtisch (B:85)			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 850/600/200			
	<u>Beschreibung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.12			
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.			
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.01.02.01.13	Zulage verdeckter Seilzughalter			
	Zulageposition wie LV Pos. 01.01.13			
		2 St	EP	- Nur EP -
01.01.02.01.14	Esstisch (D:65)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.14			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.15	TV-Paneel mit LED			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.15.			Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.16	Spiegel auf Zimmertür			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.16.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.17	Garderobenhaken (5 Stck)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.17.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.18	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ 1, LV Pos. 01.01.18.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.02.01.19	Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)			
	Maße: (B/T/H) ca. 300+300/19/ 2.055 mm			
	Beschreibung: wie 2-Bettzimmer Typ B, LV Pos. 01.03.16			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.01.20	Beklebung Technische Raumnummer			
	wie Einbettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.19			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.01.02.01				
Einbettzimmer PKV Typ A.1 (2 Stck.), Netto:				
01.01.02.02	Untertitel Patientenbad PKV 1-BZ Typ A.1 (2 Stck.)			
01.01.02.02.1	Spiegelschrank (B:110)			
	Raum Nr. 135.1 + 135.3 2.Obergeschoss 3. Bauabschnitt			
	Maße: B/H/T ca. 850/900+400 Deckenblende/280			
	Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.1, jedoch Schrankbreite ca. 1100mm.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.02.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:85)			
	Raum wie zuvor			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.2, jedoch Spiegelbreite ca. 850mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.01.02.02.3	Grafikplatte Dusche (B:150) <u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.3, jedoch Paneelbreite ca. 1500mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.01.02.02.4	Untergrundvorbehandlung <u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.4, jedoch Wandfläche je ca.3,8m² Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	7,6 m²	EP	GP
01.01.02.02.5	Ablage Waschtisch (B:30), 2-teilig <u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: -			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.5			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.01.02.02.6	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert			
	<u>Raum</u>			
	wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u>			
	wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.6			
		2 psch	EP	GP
Summe Untertitel 01.01.02.02				
	Patientenbad PKV 1-BZ Typ A.1 (2 Stck.), Netto:			
Summe Titel 01.01.02				
		2.Obergeschoss, Netto:		
01.01.03	Titel Sonstiges			
01.01.03.1	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Unvorhersehbare zusätzliche Arbeiten, die nicht mit den Leistungspositionen abgegolten sind. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten.			
	Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dergleichen, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen.			
	Taglohnberichte sind innerhalb von 2 Tagen der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen. Verspätete Einreichungen werden nicht anerkannt.			
	Sollten diese Extrastunden nicht zustande kommen, können diese Positionen nicht mit abgerechnet werden.			
		10 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.03.2	zusätzliche Anfahrt zusätzliche Anfahrt und Lieferung, die projektbedingt anfällt und auf Anweisung der Bauleitung. Sollte diese nicht zustande kommen, kann diese Position nicht mit abgerechnet werden			
		1 psch		GP
01.01.03.3	Revisionsunterlagen Revisionsunterlagen Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Stellung der Schlussrechnung ebenfalls die entspr. Revisionsunterlagen und Dokumentationen (1-fach in Papierform, 2-Fach in digitaler Form), wie z. B. Prüfbücher, Prüfzeugnisse für verwendete Materialien, Teilelisten, Schaltpläne, Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter, Unternehmerbescheinigungen, Entsorgungsnachweise usw. mit einzureichen sind und zuvor keine Anweisung aus der Schlussrechnung erfolgt. Anfertigen und den Bauherren digal übergeben.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 01.01.03			Sonstiges, Netto:	
Summe Abschnitt 01.01			3. Bauabschnitt, Netto:	
01.02	Abschnitt 4. Bauabschnitt			
01.02.01	Titel 1.Obergeschoss			
01.02.01.01	Untertitel Einbettzimmer PKV Typ C (2 Stck.)			
01.02.01.01.1	Patientenschrank Raum Nr. 135 + 135.2 1.Obergeschoss 4. Bauabschnitt Maße: B/H/T Gesamt 1200 (+Seitenblende)/2500/600mm Beschreibung: Patientenschrank bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausstattung: Patientenschrank zweitürig mit Schiebetüren, abschließbar. Oberes Fach ohne Mittelseite. Ein Schrankteil mit Garderobenstange aus Vorbemerkungen und seitlich vertikal eingefrästem LED-Band, welches leuchtet, sobald die Schranktür aufgeht. Schrankrückwand in Akzentdekor <i>Marino</i> (siehe Ausstattungsliste). Der andere Schrankteil mit Fachböden (ABS-Kanten in Akzentdekorfarbe) und Minibar + Tresor aus Vorbemerkungen. Tresor-/ und Minibartüren gehen jeweils zum Kofferschrank auf (Achtung bei der Gerätebestellung!). Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung der Minibar ist zu achten (siehe auch Vorbemerkungen). Zu- und Abluft bestenfalls über zurückspringenden Möbelsackel bzw. Schattenfuge zur Decke. . Andernfalls über schwarze Lüftungsgitter (Klärung im Zuge der Werkplanung). Durchgehender Möbelsackel in P3 (auch an Pflegeschrank). Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.2	Pflegeschrank			
	Raum wie zuvor Maße: siehe Ausführungsplanung Beschreibung: identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.2 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.3	Beklebung Pflegeschrank			
	identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV. Pos. 01.01.3			
		2 psch	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.01.01.4	Montage Desinfektionsmittelspender Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflegeschrankes	2 St	EP	GP
01.02.01.01.5	Deckenverkleidung (ca. 5,9m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T 3350 /410/400 bzw. 3500mm <u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden <u>Ausstattung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV. Pos. 01.01.5, jedoch Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage): 5,9m²; Höhe ca. 0,41m. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	2 St	EP	GP
01.02.01.01.6	Wandverkleidung Nasszelle <u>Maße:</u> B/H/T 2500/2500/19mm <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.7, jedoch = ca. 5,3m² Wandfläche (ohne Tür) Bohrungen für Schalter/Steckdosen sind einzukalkulieren (siehe Ausführungsplanung). Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.02.01.01.7	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:300) <u>Maße:</u> B/H/T 2950/1250/70mm <u>Beschreibung:</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.8, jedoch Länge ca. 2950mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe. Übertrag:			
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.8	Zulage Lieferung Bodenbelag			
	Zulage vor Vorposition Lieferung des Rollen-Bodenbelages <i>Fa. Forbo</i> aus Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden. ca. 3,8m² Übertrag:			
		2 psch	EP	GP
01.02.01.01.9	Eckschreibtisch			
	Maße: B/H/T 1200/28/700mm bis 250mm Beschreibung: Eckschreibtisch als wandbefestigtes Möbelstück auf Konsolen mit einer Wange. Siehe Grafik. Material: P2 28mm HPL-beschichtet Dekor weiß und ABS-Kante in Akzentfarbe, siehe Vorbemerkungen. Senkrechte Wange 28mm mit Gleitern für PVC-Bodenbeläge. Inkl. umlaufende 50mm hohe und 13mm starke Wischleiste, bzw. bis UK Fensterbank. Der Abstand zwischen Tischplatte und Heizkörper (nicht in der Grafik ersichtlich), ist ebenfalls mit einer Wischleiste auszuführen, sodass keine Flüssigkeiten hinter dem Heizkörper laufen. OK Tischplatte = 750mm. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke). Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.10	TV-Paneel mit LED			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.15.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.11	Spiegel auf Zimmertür			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.16.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.01.01.12	Garderobenhaken (5 Stck)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.17.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.13	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ 1, LV Pos. 01.01.18.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.02.01.01.14	Beklebung Technische Raumnummer			
	wie Einbettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.19			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.02.01.01				
			Einbettzimmer PKV Typ C (2 Stck.), Netto:	
01.02.01.02	Untertitel Patientenbad PKV 1-BZ Typ C (2 Stck.)			
01.02.01.02.1	Spiegelschrank (B:85)			
	<u>Raum</u> Nr. 135.1 + 135.3 1.Obergeschoss 4. Bauabschnitt			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 850/900+400 Deckenblende/280			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.1, jedoch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schrankbreite ca. 850mm und nur einem seitlichen offenen Regal (B=ca. 250) neben dem geschlossenen Fach mit Spiegelschranktür (B= ca. 600) über dem Waschtisch Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.02.01.02.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:85)			
	<u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.2, jedoch Spiegelbreite ca. 850mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.02.01.02.3	Grafikplatte Dusche (B:120)			
	<u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.3, jedoch Paneelbreite ca. 1250mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.02.01.02.4	Untergrundvorbehandlung			
	<u>Raum</u> wie zuvor Beschreibung: wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.4, jedoch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandfläche je ca.3,1m ²			Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		6,2 m²	EP	GP
01.02.01.02.5	Ablage Waschtisch (B:30), 1-teilig			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.5, jedoch nur 1-seitig (1-teilig) neben dem Waschtisch zur Wand.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.02.01.02.6	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.6			
		2 psch	EP	GP
Summe Untertitel 01.02.01.02				
	Patientenbad PKV 1-BZ Typ C (2 Stck.), Netto:			
01.02.01.03	Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)			
01.02.01.03.1	Patientenschrankanlage 2-Bettzimmer			
	<u>Raum</u> Nr. 130 1.Obergeschoss 4. Bauabschnitt			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 3.BA 1.OG LV Pos. 01.03.1			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.01.03.2	Pflegeschränk <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.2		1 St	EP	GP
01.02.01.03.3	Beklebung Pflegeschränk <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.3		1 psch		GP
01.02.01.03.4	Montage Desinfektionsmittelspender <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.4		1 St	EP	GP
01.02.01.03.5	Deckenverkleidung (ca. 6,2m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.5		1 St	EP	GP
01.02.01.03.6	Wandverkleidung Nasszelle 2-BZ <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.6		1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.01.03.7	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:450) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.7		1 St	EP	GP
01.02.01.03.8	Zulage Lieferung Bodenbelag <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.8		1 psch		GP
01.02.01.03.9	Doppel-Klappschreibtisch <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.9		1 St	EP	GP
***Bedarfspos.					
01.02.01.03.10	Zulage verdeckter Seilzughalter wie 2-BZ Typ B im 1.OG 3.BA LV-Pos. 01.03.10		1 St	EP	- Nur EP -
01.02.01.03.11	Esstisch (D:70) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.03.11		1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.01.03.12 TV-Paneel mit LED					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u>					
wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG					
LV-Pos. 01.03.12					
			1 St	EP	GP
01.02.01.03.13 Spiegel auf Zimmertür					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u>					
wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG					
LV-Pos. 01.03.13					
			1 St	EP	GP
01.02.01.03.14 Garderobenhaken (5 Stck.)					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u>					
wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG					
LV-Pos. 01.03.14					
			1 St	EP	GP
01.02.01.03.15 Türbegleitpaneel (Flur)					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u>					
wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG					
LV-Pos. 01.03.15					
			1 St	EP	GP
01.02.01.03.16 Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)					
<u>Raum</u>					
wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u>					
wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG					
LV-Pos. 01.03.16					
			1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.01.03.17	Beklebung Technische Raumnummer wie 2-BZ Typ B im 1.OG BA 3, LV-Pos. 01.03.17		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.02.01.03 Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.), Netto:					
01.02.01.04 Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)					
01.02.01.04.1	Spiegelschrank (B:125) <u>Raum</u> Nr. 130.1 1.Obergeschoss 4. Bauabschnitt <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.1		1 St	EP	GP
01.02.01.04.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:95) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.2		1 St	EP	GP
01.02.01.04.3	Grafikplatte Dusche (B:110) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.3		1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.01.04.4	Zulage 2-teilige Platte <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.4		1 St	EP	GP
01.02.01.04.5	Untergrundvorbehandlung <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.5		5,6 m²	EP	GP
01.02.01.04.6	Ablage Waschtisch (B:35), 2-teilig <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.6		1 St	EP	GP
01.02.01.04.7	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.7		1 psch		GP
Summe Untertitel 01.02.01.04					
Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.), Netto:					
Summe Titel 01.02.01					
1.Obergeschoss, Netto:					
01.02.02 Titel 2. Obergeschoss					
01.02.02.03 Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)					

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.02.03.1	Patientenschränkanlage 2-Bettzimmer				
	<u>Raum:</u> Nr. 232 2. Obergeschoss 4. Bauabschnitt				
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 3.BA 1.OG LV Pos. 01.03.1				
			1 St	EP	GP
01.02.02.03.2	Pflegeschränk				
	<u>Raum</u> wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.2				
			1 St	EP	GP
01.02.02.03.3	Beklebung Pflegeschränk				
	<u>Raum</u> wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.3				
			1 psch		GP
01.02.02.03.4	Montage Desinfektionsmittelspender				
	<u>Raum</u> wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.4				
			1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.02.03.5	Deckenverkleidung (ca. 6,2m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.5		1 St	EP	GP
01.02.02.03.6	Wandverkleidung Nasszelle 2-BZ <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.6		1 St	EP	GP
01.02.02.03.7	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:450) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.7		1 St	EP	GP
01.02.02.03.8	Zulage Lieferung Bodenbelag <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.8		1 psch		GP
01.02.02.03.9	Doppel-Klappschreibtisch <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV Pos. 01.03.9		1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
***Bedarfspos.					
01.02.02.03.10	Zulage verdeckter Seilzughalter				
	wie 2-BZ Typ B im 1.OG 3.BA				
	LV-Pos. 01.03.10				
		1 St	EP	- Nur EP -	
01.02.02.03.11	Esstisch (D:70)				
	<u>Raum</u>				
	wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u>				
	wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG				
	LV-Pos. 01.03.11				
		1 St	EP	GP	
01.02.02.03.12	TV-Paneel mit LED				
	<u>Raum</u>				
	wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u>				
	wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG				
	LV-Pos. 01.03.12				
		1 St	EP	GP	
01.02.02.03.13	Spiegel auf Zimmertür				
	<u>Raum</u>				
	wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u>				
	wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG				
	LV-Pos. 01.03.13				
		1 St	EP	GP	
01.02.02.03.14	Garderobenhaken (5 Stck.)				
	<u>Raum</u>				
	wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u>				
	wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG				
	LV-Pos. 01.03.14				
		1 St	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.02.03.15 Türbegleitpaneel (Flur)					
<u>Raum</u> wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.03.15					
			1 St	EP	GP
01.02.02.03.16 Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)					
<u>Raum</u> wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.03.16					
			1 St	EP	GP
01.02.02.03.17 Beklebung Technische Raumnummer					
wie 2-BZ Typ B im 1.OG BA 3, LV-Pos. 01.03.17					
			1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.02.02.03					
			Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.), Netto:		
01.02.02.04 Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)					
01.02.02.04.1 Spiegelschrank (B:125)					
<u>Raum:</u> Nr. 232.1 2.Obergeschoss 4. Bauabschnitt					
<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.1					
			1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.02.04.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:95) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.2		1 St	EP	GP
01.02.02.04.3	Grafikplatte Dusche (B:110) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.3		1 St	EP	GP
01.02.02.04.4	Zulage 2-teilige Platte <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG 3.BA LV-Pos. 01.04.4		1 St	EP	GP
01.02.02.04.5	Untergrundvorbehandlung <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.4		5,6 m²	EP	GP
01.02.02.04.6	Ablage Waschtisch (B:35), 2-teilig <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.5		1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
01.02.02.04.7	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert				
	<u>Raum</u> wie zuvor				
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG LV-Pos. 01.04.6				
			1 psch		GP
Summe Untertitel 01.02.02.04					
Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.), Netto:					
Summe Titel 01.02.02					
2. Obergeschoss, Netto:					
01.02.03	Titel	Sonstiges			
01.02.03.1	Stundenlohnarbeiten				
	wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3				
			8 h	EP	GP
01.02.03.2	zusätzliche Anfahrt				
	wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3				
			1 psch		GP
01.02.03.3	Revisionsunterlagen				
	Revisionsunterlagen				
	Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Stellung der Schlussrechnung ebenfalls die entspr. Revisionsunterlagen und Dokumentationen (1-fach in Papierform, 2-Fach in digitaler Form), wie z. B. Prüfbücher, Prüfzeugnisse für verwendete Materialien, Teilelisten, Schaltpläne, Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter, Unternehmerbescheinigungen, Entsorgungsnachweise usw. mit einzureichen sind und zuvor keine Anweisung aus der Schlussrechnung erfolgt.				
	Anfertigen und den Bauherren digal übergeben.				
			1 St	EP	GP
Summe Titel 01.02.03					
Sonstiges, Netto:					

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 01.02					
			4. Bauabschnitt, Netto:		
01.03 Abschnitt 1. Bauabschnitt					
01.03.01 Titel 4.Obergeschoss					
01.03.01.01 Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ D (1 Stck.)					
01.03.01.01.1 Patientenschrank					
Raum					
Nr. 403					
4.Obergeschoss					
1.Bauabschnitt					
Maße:					
B/H/T 1000 + Seitenblenden/ 2500/ 600					
Beschreibung:					
Patientenschrank bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung mit seitlicher Blende zur Wand (200 bzw. 400mm breit)					
Ausstattung:					
Patientenschrank zweitürig mit Drehtüren, abschließbar.					
Oberes Fach ohne Mittelseite.					
Ansonsten gleiche Ausführung wie Pat.Schrank 1-Bettzimmer Typ A, 3.BA 1, OG, LV Pos. 01.01.01					
Durchgehender Möbelsockel in P3 (auch an Pflegeschrank).					
Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen.					
Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.					
			2 St	EP	GP
01.03.01.01.2 Pflegeschrank					
Raum					
wie zuvor					
Maße:					
B/H/T ca. 450/2500x330mm					
Beschreibung:					
identisch mit 1-Bettzimmer Typ , 1.OG 3.BA					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: LV-Pos. 01.01.2 Pflugeschrank steht neben Patietenschrank und bekommt daher durchgehenden Möbelsockel und Deckenblende. Seitenblende zur Wand mit 4x Bohrungen für ELT. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.03.01.01.3	Beklebung Pflugeschrank identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV. Pos. 01.01.3	1 psch		GP
01.03.01.01.4	Montage Desinfektionsmittelspender Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflugeschranks	1 St	EP	GP
01.03.01.01.5	Deckenverkleidung (ca. 3,2m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 3500/210/750mm <u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden <u>Ausstattung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV. Pos. 01.01.5, jedoch Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage) ca. 3,2m²m² und Höhe nur 200-250mm. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.01.6	Wandblende raumhoch (B:95)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 950/2500/70			
	<u>Beschreibung:</u> Wandpaneel auf UK dient als Garderobenrückwand P2 19mm HPL-beschichtet <i>Fango</i> an angrenzender Bettenrückwand (gleiche Tiefe) ist reversibel für dashedinterliegende Steckdosen für LED Bettrückwand auszuführen.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.7	Garderobenhaken (5 Stck)			
	5 Stck. Wandhaken aus Ausstattungsliste auf Wandpanel (Vorposition) geschraubt.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.8	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:420)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 4200/1250/70mm			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.8, jedoch andere Maße und doppelte Anzahl an Elt-Bohrungen			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

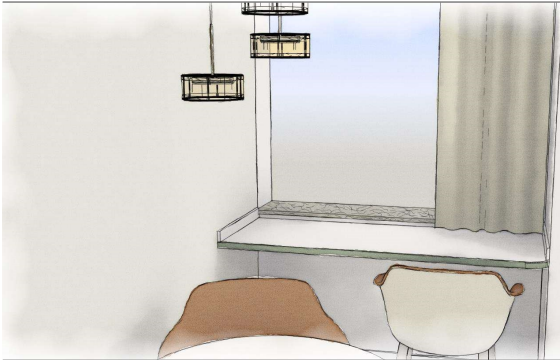
vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.01.9	Zulage Lieferung Bodenbelag Zulage vor Vorposition Lieferung des Rollen-Bodenbelages <i>Fa. Forbo</i> aus Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden. ca. 5,3m²			
		1 psch		GP
01.03.01.01.10	Klappschreibtisch (B:85) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 850/600/200 <u>Beschreibung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.12 Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		1 St	EP	GP
***Bedarfspos.				
01.03.01.01.11	Zulage verdeckter Seilzughalter Zulageposition wie LV Pos. 01.01.13			
		1 St	EP	- Nur EP -
01.03.01.01.12	Einbauschreibtisch <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 1680/28/550mm <u>Beschreibung:</u> Wandbefestigter Schreibtisch zwischen zwei Wandscheiben als eine durchgehende Tischplatte, seinseitig mit Rundung (d=ca. 10cm). Schreibtischplatte P2 28mm, HPL-beschichtet <i>Kristallweiß</i> , siehe Vorbemerkungen, ABS-Kante in Dekor <i>Marino</i> . OK Tischplatte = 750mm. Inkl. 5cm hohe umlaufende Wischleiste an der Wand und vor			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dem Fenster 13mm stark.			Übertrag:
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.			
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
				
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.13	Esstisch (D:70)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.14, jedoch Tischplattendurchmesser 700mm			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.14	TV-Paneel mit LED			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.15			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.01.15	Einbausitzbank			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 1680/28/700mm Sitztiefe ca. 500mm Sitzhöhe 450-500mm (wird in Werkplanung durch AG festgelegt)			
	<u>Beschreibung:</u> Sitzbank bestehend aus einem Korpus für die Aufnahme von Sitzpolstern. Als Rückenlehne und Sitzfläche dient ein durchgehendes Polster in einheitlicher Höhe. Die Polsterung der Rückenlehne ist 98° geneigt und ist an der Rückwand befestigt. Sitzpolster geht runter bis auf Sockelhöhe. Ca. 75mm hoher, komplett über gesamte Sitzbank durchlaufender Bodensockel. Feuchtraumgeeignet. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, Bodenunebenheiten auszugleichen.			
	<u>Material:</u> Unterkonstruktion: P2 19mm Front und Sichtseiten: P2 19 mm, HPL-Beschichtung Kristallweiß, wie Vorbemerkungen Sockel: P3 19 mm, (feuchtraumgeeignet), HPL-Beschichtung Kristallweiß. Sockel springt zurück. Polsterbezug: Spradling, siehe Vorbemerkungen. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.16	Mehr-/Minderkosten Polstermaterial			
	Mehr- oder Minderkosten für die Ausführung des Sitz-und Rückenpolsters aus Vorposition mit Bezugsstoff: Hersteller: Hornschuch Fabrikat: Skai Parotega NF Farbton: F6461654 Sherry (orangebraun)			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.17	Zulage LED			
	Zulage zu Vorposition Sitzbank: eingelassener LED-Lichtstreifen (durchgehend horizontal) in UK Rückenlehne der Sitzbank, dessen Licht nach oben die Wand anstrahlt			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.18	Spiegel auf Zimmertür			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.16.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.19	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ 1, LV Pos. 01.01.18			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.20	Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)			
	<u>Maße:</u> (B/T/H) ca. 300+300/19/ 2.055 mm			
	<u>Beschreibung:</u>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	wie 2-Bettzimmer Typ B, LV Pos. 01.03.16			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.01.21	Beklebung Technische Raumnummer			
	wie Einbettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.19			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.03.01.01				
	Zweibettzimmer PKV Typ D (1 Stck.), Netto:			
01.03.01.02	Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (1 Stck.)			
01.03.01.02.1	Spiegelschrank (B:120)			
	Raum			
	Nr. 403.1			
	4.Obergeschoss			
	1. Bauabschnitt			
	Maße:			
	B/H/T 1200+ Seitenblenden/ 930/ 250			
	Beschreibung:			
	wie 2-Bettzimmerbad Typ B LV. Pos. 01.04.1, jedoch mit breiten (ca. 200mm) beidseitigen Seitenblenden und dementsprechend breiter, durchgehender Deckenblende.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.02.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:155)			
	Raum			
	wie zuvor			
	Beschreibung:			
	wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.2,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	jedoch Spiegelbreite ca. 1550mm (komplette Wandbreite)			Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.02.3	Grafikplatte Dusche (B:155)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.3, jedoch Paneelbreite ca. 1550mm			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.02.4	Untergrundvorbehandlung			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.4, jedoch Wandfläche je ca.3,9m²			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		3,9 m²	EP	GP
01.03.01.02.5	Ablage Waschtisch (B:50), 2-teilig			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	jedoch Länge jeweils ca. 480mm			Übertrag:
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.02.6	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.6			
		1 psch		GP
Summe Untertitel 01.03.01.02				
	Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (1 Stck.), Netto:			
01.03.01.03	Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ E (1 Stck.)			
01.03.01.03.1	Patientenschrank			
	<u>Raum</u> Nr. 442 4.Obergeschoss 1. Bauabschnitt			
	<u>Maße:</u> B/H/T 1000 + Seitenblenden/ 2500/ 600			
	<u>Beschreibung:</u> Patientenschrank bis Unterkante Deckenkoffer in rechter und linker Ausführung mit seitlicher Blende zur Wand			
	<u>Ausstattung:</u> Patientenschrank zweitürig mit Drehtüren, abschließbar. Oberes Fach ohne Mittelseite. Ansonsten gleiche Ausführung wie Pat.Schrank 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.01			
	Partiell revisionierbare Rückwände bei dahinterliegenden Steckdosen.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.03.2	Pflegeschränk <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 430/2500x330mm <u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.2 Pflegeschränk steht neben Patietenschränken und bekommt daher durchgehenden Möbelsockel und Deckenblende. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.03.01.03.3	Beklebung Pflegeschränk identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV. Pos. 01.01.3	1 psch		GP
01.03.01.03.4	Montage Desinfektionsmittelspender Montage des bauseitigen Desinfektionsmittelspenders in das offene Fach des Pflegeschranks	1 St	EP	GP
01.03.01.03.5	Deckenverkleidung (ca. 5,4m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 2000/410/2700mm <u>Beschreibung:</u> Verkleidung an der Decke inkl. Frontblenden <u>Ausstattung:</u> -			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV. Pos. 01.01.5, jedoch Grundfläche Deckenpaneele (ohne Schrankanlage) ca. 5,4m² Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	1 St	EP	GP
01.03.01.03.6	Wandblende raumhoch (B:80) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 800/2500/70 <u>Beschreibung:</u> Wandpaneel auf UK dient als Garderobenrückwand P2 19mm HPL-beschichtet <i>Fango</i> an angrenzender Schrankanlage. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	1 St	EP	GP
01.03.01.03.7	Garderobenhaken (5 Stck) 5 Stck. Wandhaken aus Ausstattungsliste auf Wandpannel (Vorposition) geschraubt. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.	1 St	EP	GP
01.03.01.03.8	Wandverkleidung Nasszelle <u>Maße:</u> B/H/T 2000+2200/2500/19mm <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.7, jedoch ca. 8,5m² Wandfläche (ohne Tür) Bohrungen für Schalter/Steckdosen sind einzukalkulieren. Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.03.9	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:460)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 4600/1250/70mm			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.8, jedoch andere Maße und doppelte Anzahl an Elt-Bohrungen			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.03.10	Zulage Lieferung Bodenbelag			
	Zulage vor Vorposition			
	Lieferung des Rollen-Bodenbelages <i>Fa. Forbo</i> aus			
	Vorbemerkungen inkl. Versiegelung zum Boden. ca. 5,8m²			
		1 psch		GP
01.03.01.03.11	Klappschreibtisch (B:85)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 850/600/200			
	<u>Beschreibung:</u> wie im 1-Bettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.12			
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.			
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.03.01.03.12	Zulage verdeckter Seilzughalter			
	Zulageposition wie LV Pos. 01.01.13			
		2 St	EP	- Nur EP -
01.03.01.03.13	Einbausitzbank, gepolstert (B:65)			
	wie 1-Bettzimmer Typ A.1, LV Pos. 02.01.10 jedoch Sitzbreite nur 650mm anstatt 800mm und seitlicher Holzplatte zur Wand bzw. zum Fensterbereich.			
		2 St	EP	GP
01.03.01.03.14	Mehr-/Minderkosten Polstermaterial			
	Mehr- oder Minderkosten für die Ausführung des Sitz- und Rückenpolsters aus Vorposition mit Bezugstoff: Hersteller: Hornschuch Fabrikat: Skai Parotega NF Farbton: F6461654 Sherry (orangebraun)			
		2 St	EP	GP
01.03.01.03.15	Esstisch (D:75)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A LV-Pos. 01.01.14, jedoch Tischplattendurchmesser 750mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.03.16	TV-Paneel mit LED			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.15 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.03.17	Spiegel auf Zimmertür			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> identisch mit 1-Bettzimmer Typ A, LV-Pos. 01.01.16.			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.03.18	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmer Typ 1, LV Pos. 01.01.18			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.03.19	Beklebung Technische Raumnummer			
	wie Einbettzimmer Typ A, LV Pos. 01.01.19			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.03.01.03				
			Zweibettzimmer PKV Typ E (1 Stck.), Netto:	
01.03.01.04	Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ E (1 Stck.)			
01.03.01.04.1	Spiegelschrank (B:125)			
	<u>Raum</u> 442.1 4.Obergeschoss			
	<u>Maße:</u> B/H/T 1200+ Seitenblenden/ 930/ 250			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmerbad Typ B LV. Pos. 01.04.1 Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.03.01.04.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:95)			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.2 , jedoch Spiegelbreite ca. 950mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.03.01.04.3	Grafikplatte Dusche (B:85)			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.3, jedoch Paneelbreite ca. 850mm Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	1 St	EP	GP
01.03.01.04.4	Zulage 2-teilige Platte			
	<u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ B im 1.OG 3.BA LV-Pos. 01.04.4 Paneelbreite 850mm	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.04.5	Untergrundvorbehandlung			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.4, jedoch Wandfläche je ca 2,2m², bei 2-teiliger Platte ca 4,4m².			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		4,4 m²	EP	GP
01.03.01.04.6	Ablage Waschtisch (B:30), 2-teilig			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.5			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		1 St	EP	GP
01.03.01.04.7	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 1-Bettzimmerbad Typ A LV. Pos. 01.02.6			
		1 psch		GP
Summe Untertitel 01.03.01.04		Patientenbad PKV 2-BZ Typ E (1 Stck.), Netto:		
01.03.01.05	Untertitel Sonstiges			
01.03.01.05.1	Stundenlohnarbeiten			
	wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3			
		5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.01.05.2	zusätzliche Anfahrt wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3			
		1 psch		GP
01.03.01.05.3	Revisionsunterlagen Revisionsunterlagen Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Stellung der Schlussrechnung ebenfalls die entspr. Revisionsunterlagen und Dokumentationen (1-fach in Papierform, 2-Fach in digitaler Form), wie z. B. Prüfbücher, Prüfzeugnisse für verwendete Materialien, Teilelisten, Schaltpläne, Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter, Unternehmerbescheinigungen, Entsorgungsnachweise usw. mit einzureichen sind und zuvor keine Anweisung aus der Schlussrechnung erfolgt. Anfertigen und den Bauherren digal übergeben.			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.03.01.05			Sonstiges, Netto:	
Summe Titel 01.03.01			4.Obergeschoss, Netto:	
Summe Abschnitt 01.03			1. Bauabschnitt, Netto:	
01.04	Abschnitt 2.1 Bauabschnitt			
01.04.01	Titel 4.Obergeschoss			
01.04.01.01	Untertitel Zweibettzimmer PKV Typ D (2 Stck.)			
01.04.01.01.1	Patientenschrank Raum Nr.416 + 417 4.Obergeschoss 2.1 Bauabschnitt			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	4 St	EP	GP
01.04.01.01.2	Pflegeschränk <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.04.01.01.3	Beklebung Pflegeschränk wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG	2 psch	EP	GP
01.04.01.01.4	Montage Desinfektionsmittelspender wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG	2 St	EP	GP
01.04.01.01.5	Deckenverkleidung (ca. 3,2m²) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 3500/210/750mm <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.01.01.6	Wandblende raumhoch (B:95)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 950/2500/70			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.01.7	Garderobenhaken (5 Stck)			
	wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.01.8	Bettenrückwand m. LED-Beleuchtung (B:420)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Maße:</u> B/H/T ca. 4200/1250/70mm			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.01.9	Zulage Lieferung Bodenbelag			
	wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	je ca. 5,3m²			
		2 psch	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
01.04.01.01.10	Klappschreibtisch (B:85) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Maße:</u> B/H/T ca. 850/600/200 <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).				
		2 St	EP	GP	
***Bedarfspos.					
01.04.01.01.11	Zulage verdeckter Seilzughalter wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG				
		2 St	EP	- Nur EP -	
01.04.01.01.12	Einbauschreibtisch <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).				
		2 St	EP	GP	
01.04.01.01.13	Esstisch (D:70) <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.				
		2 St	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.01.01.14	TV-Paneel mit LED <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.	2 St	EP	GP
01.04.01.01.15	Einbausitzbank <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).	2 St	EP	GP
01.04.01.01.16	Mehr-/Minderkosten Polstermaterial wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG	2 St	EP	GP
01.04.01.01.17	ZulageLED wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG	2 St	EP	GP
01.04.01.01.18	Spiegel auf Zimmertür <u>Raum</u> wie zuvor <u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.01.01.19	Türbegleitpaneel (Flur)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.01.20	Zulage Türbegleitpaneel als Ecklösung (Flur)			
	<u>Maße:</u> (B/T/H) ca. 300+300/19/ 2.055 mm			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.01.21	Beklebung Technische Raumnummer			
	wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.04.01.01				
			Zweibettzimmer PKV Typ D (2 Stck.), Netto:	
01.04.01.02	Untertitel Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (2 Stck.)			
01.04.01.02.1	Spiegelschrank (B:120)			
	<u>Raum</u> Nr. 416.1 + 417.1 4.Obergeschoss 2.1 Bauabschnitt			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
01	Bereich	PKV- Zimmer		
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.01.02.2	Spiegel auf Wandfliesen (B:155)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.02.3	Grafikplatte Dusche (B:155)			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		2 St	EP	GP
01.04.01.02.4	Untergrundvorbehandlung			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
	<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG Wandfläche je ca.3,9m²			
	Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.			
		7,8 m²	EP	GP
01.04.01.02.5	Ablage Waschtisch (B:50), 2-teilig			
	<u>Raum</u> wie zuvor			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG					
Lieferung und Montage fix und fertig inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Versiegelung zu angrenzenden Bauteilen & Decke mit Acryl und zum Boden mit Silikon in Bodenbelagsfarbe.					
			2 St	EP	GP
01.04.01.02.6	Beschriftung Spiegelschrank, eingraviert				
<u>Raum</u> wie zuvor					
<u>Beschreibung:</u> wie 2-Bettzimmer Typ D im 1.BA 4.OG					
			2 psch	EP	GP
Summe Untertitel 01.04.01.02					
Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (2 Stck.), Netto:					
01.04.01.03	Untertitel Sonstiges				
01.04.01.03.1	Stundenlohnarbeiten				
wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3					
			5 h	EP	GP
01.04.01.03.2	zusätzliche Anfahrt				
wie im 3. Bauabschnitt LV Pos. 01.3					
			1 psch		GP
01.04.01.03.3	Revisionsunterlagen				
Revisionsunterlagen Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Stellung der Schlussrechnung ebenfalls die entspr. Revisionsunterlagen und Dokumentationen (1-fach in Papierform, 2-Fach in digitaler Form), wie z. B. Prüfbücher, Prüfzeugnisse für verwendete Materialien, Teilelisten, Schaltpläne, Pflegeanleitungen, Produktdatenblätter, Unternehmerbescheinigungen, Entsorgungsnachweise usw. mit einzureichen sind und zuvor keine Anweisung aus der Schlussrechnung erfolgt.					
Anfertigen und den Bauherren digal übergeben.					
			1 St	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

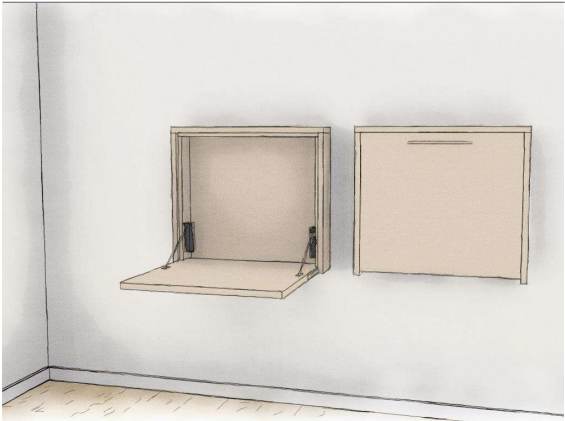
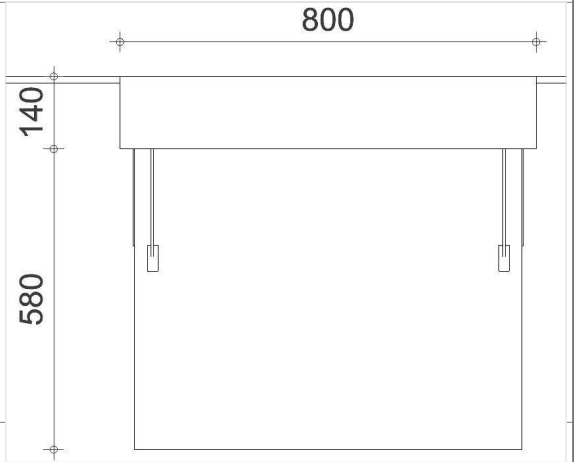
vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten			
01	Bereich	PKV- Zimmer			
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.04.01.03					Sonstiges, Netto:
Summe Titel 01.04.01					4.Obergeschoss, Netto:
Summe Abschnitt 01.04					2.1 Bauabschnitt, Netto:
Summe Bereich 01					PKV- Zimmer, Netto:
02 Bereich Klapptische GKV-Zimmer					
02.01 Abschnitt 2.1 Bauabschnitt					
02.01.1	Klapptisch (70x80) 4.OG				
	<u>Raum</u>				
	4.Obergeschoss				
	Raum Nr. 412, 413				
	<u>Maße:</u>				
	B/H/T ca.800/700/140mm				
	<u>Beschreibung:</u>				
	Wandmontierter Klappschreibtisch in einem 3-seitigen Rahmen 28mm (nach unten offen).				
	Oberkante Schreibtischplatte ausgeklappt: 750mm OKFF: Die Schreibtischplatte ist durch Bänder und Magneten vor dem unkontrollierten Aufklappen zu sichern und mit einem Bügelgriff zu öffnen.				
	Beschlag wie PKV-Klappschreibtische aus Vorbemerkungen:				
	Sekretärband aus Edelstahl zum Schrauben für Sonderanwendungen, Öffnungswinkel 90°, Tragkraft je 70kg, eingefräst in Seitenwand aus Furniersperrholz, mit passenden Spanplattenschrauben aus Edelstahl				
	Fabrikat: Häfele 361.50.832				
	oder gleichwertig nach Bemusterung				
	angebotenes Fabrikat:				
	'.....'				
	(vom Bieter unbedingt auszufüllen)				
	2x	Bremsklappenhalter	je	Schreibtisch,	mit
		Öffnungsbegrenzung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
02	Bereich	Klapptische GKV-Zimmer		
02.01	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und Schließautomatik, Oberfläche Stahl vernickelt/Kunststoff schwarz Fabrikat: Häfele 365.30.344/5 oder gleichwertig nach Bemusterung angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen) Griff Bügelgriff aus Metall, Oberfläche vernickelt matt, d=10mm, Breite 96/288mm wie Schrankgriffe GKV-Zimmer angebotenes Fabrikat: '.....' (vom Bieter unbedingt auszufüllen) Material: äußerer Rahmen und Tischplatte aus Furniersperrholz mind. 28mm stark, HPL-beschichtet. Dekor matt nach Wahl AG aus Herstellerkollektionen, z.B. Pfleiderer Sandgreige U16003 innerer Rahmen kann aus 19mm P2 mit HPL-Beschichtung hergestellt werden. 2mm ABS-Kanten in Dekorfarbe. Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			Übertrag:
	 			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
02	Bereich	Klapptische GKV-Zimmer		
02.01	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01				
		2.1 Bauabschnitt, Netto:		
02.02 Abschnitt 3. Bauabschnitt				
02.02.1	Klapptisch (70x80) 1.OG			
	<u>Raum</u>			
	1.Obergeschoss			
	Raum Nr. 106,107			
	Ausführung wie Vorposition im 2.1 BA GKV			
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.			
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
02.02.2	Klapptisch (70x80) 2.OG			
	<u>Raum</u>			
	2.Obergeschoss			
	Raum Nr. 207, 208			
	Ausführung wie Vorposition im 2.1 BA GKV			
	Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird.			
	Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02				
		3. Bauabschnitt, Netto:		
02.03 Abschnitt 4. Bauabschnitt				

Leistungsverzeichnis

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
02	Bereich	Klapptische GKV-Zimmer		
02.03	Abschnitt	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.1	Klapptisch (70x80) 1.OG <u>Raum</u> 1.Obergeschoss Raum Nr. 128, 129, 131, 132, 133, 134 Ausführung wie Vorposition im 2.1 BA GKV Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		6 St	EP	GP
02.03.2	Klapptisch (70x80) 2.OG <u>Raum</u> 2.Obergeschoss Raum Nr. 230, 231, 233, 234, 235, 236 Ausführung wie Vorposition im 2.1 BA GKV Die Montage ist so auszuführen, dass von außen keine Befestigung sichtbar ist, dass ungewolltes Aushängen aber verhindert wird. Herstellen, Liefern und Montage in fix und fertiger Ausführung, inkl. aller Klein- und Zubehörteile, Anstellseiten, Blenden, inkl. aller Anpassarbeiten (Boden Wand Decke).			
		6 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.03		4. Bauabschnitt, Netto:		
Summe Bereich 02		Klapptische GKV-Zimmer, Netto:		

LV-Zusammenfassung

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	PKV- Zimmer	18	
01.01	Abschnitt	3. Bauabschnitt	18	
01.01.01	Titel	1.Obergeschoss	18	
01.01.01.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ A (2 Stck.)	18	
01.01.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ A (2 Stck.)	30	
01.01.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	35	
01.01.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	41	
01.01.02	Titel	2.Obergeschoss	44	
01.01.02.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ A.1 (2 Stck.)	44	
01.01.02.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ A.1 (2 Stck.)	49	
01.01.03	Titel	Sonstiges	51	
01.02	Abschnitt	4. Bauabschnitt	52	
01.02.01	Titel	1.Obergeschoss	52	
01.02.01.01	Untertitel	Einbettzimmer PKV Typ C (2 Stck.)	52	
01.02.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 1-BZ Typ C (2 Stck.)	57	
01.02.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	59	
01.02.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	63	
01.02.02	Titel	2. Obergeschoss	65	
01.02.02.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ B (1 Stck.)	65	
01.02.02.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ B (1 Stck.)	68	
01.02.03	Titel	Sonstiges	70	
01.03	Abschnitt	1. Bauabschnitt	71	
01.03.01	Titel	4.Obergeschoss	71	
01.03.01.01	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ D (1 Stck.)	71	
01.03.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (1 Stck.)	78	
01.03.01.03	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ E (1 Stck.)	80	
01.03.01.04	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ E (1 Stck.)	85	
01.03.01.05	Untertitel	Sonstiges	87	

LV-Zusammenfassung

vkH_St Vincenz KH Diez (25024)

01	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.04	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt	88	
01.04.01	Titel	4.Obergeschoss	88	
01.04.01.01	Untertitel	Zweibettzimmer PKV Typ D (2 Stck.)	88	
01.04.01.02	Untertitel	Patientenbad PKV 2-BZ Typ D (2 Stck.)	93	
01.04.01.03	Untertitel	Sonstiges	95	
02	Bereich	Klapptische GKV-Zimmer	96	
02.01	Abschnitt	2.1 Bauabschnitt	96	
02.02	Abschnitt	3. Bauabschnitt	98	
02.03	Abschnitt	4. Bauabschnitt	99	
Summe LV 01 Tischlerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				