



Sprinklergruppen / Sprinkler groups


- Sprinklergruppe 2
- Sprinklergruppe 3
- Sprinklergruppe 4

Sprinklergruppen / Sprinkler groups		2 - separation rooms / offices
design/Modulierung		100% (100% / 100%)
protection area/schutzfläche		230 m²
protection number/schutznummer		203
sprinkler design/schutzdesign		8 l/min/m² / 4 l/min/m²
max. sprinkler protect area/max. Sprinklerschutzfläche		12 m² / 21 m²
action/Reaktion		68 °C
1. value/erste wert/Sprinkler		68 °C / 68 °C
triggering/auslösung/Reaktionstemperatur		68 °C

alle Sprinkler / Details Sprinkler									
symbol	number	K-value	T °C	mounting position	RTI-value	room			
Symbol	Anzahl	K-Wert	°C	Einbaulage	RTI-Wert	Raum			
OK	14	K80	68	wall/hanging	< 50	offices / Büros			
ED	14	K80	68	pendant / hängend	< 50	offices / Büros			
OK	62	K715	68	wall/hanging	< 50	separation rooms / Trennräume			
ED	62	K715	68	pendant / hängend	< 50	separation rooms / Trennräume			


50 SP EG Zwischendecke - Teil 4
1:50

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS
EUROPE DISTRICT
APO 09449
Konrad-Adenauer-Ring 39, 65187 Wiesbaden



Korrigierte AFU-Bau / Corrected Final Design - 10/2025

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung
LBB-Niederlassung Idar-Oberstein

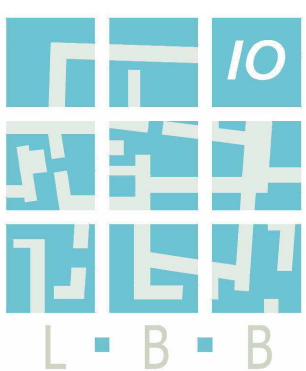

Am Richenberg 65
55743 Idar-Oberstein
Telefon: (06781) 405-0
Telefax: (06781) 405-190
E-MAIL: postfach.idaroberstein@LBBnet.de

PROJEKTMANAGEMENT / PROJECT MANAGEMENT
BAUMASSNAHME / PROJECT
Baumholder Smith Barracks
Human Performance Training Center

PROJEKTLIEUTUNG / PROJECT LEADER

PROJEKTBEARBEITUNG A/I / PROJECT PROCESSOR A/I
PLANBEZEICHNUNG / DRAWING TITLE
EG ZWISCHENDECKENSPRINKLER TEIL 4

A / 1
FLOOR PLAN 1ST FLOOR ABOVE
CEILING FIRE PROTECTION SYSTEMS
PART 4
092241 FY23 SHEET OF
W12GB-20-C-0012

PROJEKTBEARBEITUNG / PROJECT PROCESSOR
DIN A0 841 x 1189 1,00 gm

200204037 HPTC 0 60 V 1.01 VSP 20 A 0050 FP11