


Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel



272 Kita Rülzheim

Bauherr Verbandsgemeinde Rülzheim
Am Deutschordenplatz 1
76761 Rülzheim

Architekt

HLSE

Inhaltsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Nr.	Bezeichnung	Seite
00	LV Vorbemerkungen	3
01	LV Möbel lasiert	9
01.01	Titel Einbauschränke	13
01.02	Titel Garderoben	30
01.03	Titel Teeküche Personal	43
01.04	Titel Teeküche Funktion 3	59
02	LV Möbel HPL beschichtet	68
02.01	Titel Wickeltische	69
03	LV Kinderküche Bistro	83
06	LV Sonstiges	106
07	LV Innenwandbekleidung	109
08	LV Revisionsunterlagen	115
09	LV Stundenlohnarbeiten	115
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	117

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 LV Vorbemerkungen

A ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die Baustelle befindet sich im westlichen Außenbereich der Ortsgemeinde Rülzheim neben einem Campingplatz beim Freizeitzentrums "Moby Dick" an der Straße "am See" und neben dem Festwiesenhaus und den Tennisplätzen bei dem Streichelzoo Rülzheim. Nördlich des Baufeldes befindet sich eine ehemalige Straußenfarm.

Das Grundstück kann von der K30 , die an die L493 anschließt, angefahren werden.

Es wird eine eingeschossige Kindertagesstätte errichtet, die Kita "Villa Zauberwald".

Flächen für die Baustelleneinrichtung gemäß Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der Bauleitung.

2. BAULICHE ANLAGE

Funktion:

Der Neubau wird als 6-gruppiger Bewegungskindergarten errichtet.

Die Erschließung des rechteckigen Gebäudes erfolgt über eine Stichstraße, die neu ausgebaut wird.

Jedem Gruppenraum ist ein Kleingruppenraum zugeordnet. Richtung Norden sind die Personal- und Technikräume sowie der Bewegungsraum und die Verteilerküche angeordnet. Über eine separate Zufahrt kann die Küche direkt angeliefert werden.

Tragkonstruktion:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Bei dem Neubau handelt es sich um ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude auf einer Grundfläche von ca. 47 x 36 m.

Beschreibung der Bauteile:
Das Gebäude wird in Hybridbauweise errichtet.

Bodenplatte und tragende Wände:
Die Bodenplatte wird als WU-Bodenplatte ausgebildet, das Gebäude ist nicht unterkellert.
An den Außenkanten der Bodenplatte werden umlaufend Sockel betoniert, auf die die Holzwände montiert werden.

Wände:
Die Außen- und auch Innenwände werden als Stahlbeton- bzw. Massivholzwände hergestellt.
Die Stahlbetonwände werden innenseitig verputzt.

Das gesamte Gebäude wird mit Fußbodenheizung beheizt.

3. BENUTZUNG DES ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUMES UND ÖFFENTLICHER FREIFLÄCHEN

Das Baugebiet befindet sich im Erholungsgebiet Rülzheim, beim Campingplatz und Freizeitzentrum.
Die Lagerflächen sind entsprechend eingeschränkt und ggf. mit anderen Gewerken zu teilen.
Die Anfahrtbarkeit auf dem Grundstück ist gemäß BE-Plan vorhanden.

4. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Baustelleneinrichtung:
Der Bauzaun ist bauseits errichtet. Der Bauzaun ist ständig geschlossen zu halten. Änderungen am Bauzaun dürfen nur nach Absprache mit der Bauleitung vorgenommen werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Eine mögliche Mitbenutzung des öffentlichen Straßenraumes oder Flächen außerhalb des Bauzauns sind vom Bieter rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Baustellen-WC und das Bauleiterbüro befinden sich im Nachbargebäude (Gebäude der Straußenfarm) im Norden. Sonstige Personalräume und Pausenräume sind zu errichten. Es ist eine Videoüberwachung der Baustelle angebracht. Die Baustellenüberwachung findet außerhalb der Arbeitszeit statt.

Der Bauwasser- und Baustromanschluss werden zur Verfügung gestellt (die Verbräuche werden umgelegt). Die allgemeine Baustellenbeleuchtung wird bauseits eingerichtet; die Arbeitsbeleuchtung wird nicht gestellt. Zudem wird eine Bauleistungsversicherung bauseits abgeschlossen (Umlage wird vorgenommen).

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der Bauleitung abzustimmen und unmittelbar nach Abschluss einzelner Leistungen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Ort über die Gegebenheiten zu informieren.

Sicherungsmaßnahmen
Wege für den Personen- bzw. Fahrzeugverkehr auf der Baustelle dürfen nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt werden. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

5. ERGÄNZENDE HINWEISE

Bauschutt
Eigener Bauschutt und Abfall ist arbeitstäglich,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

fachgerecht zu entsorgen. Wird der Schutt und Müll nicht entsorgt, so wird dieser auf Kosten des AN beseitigt. Ein entsprechender Teil (bis 5%) der Brutto-Abrechnungssumme wird als Umlage in den Abschlagzahlungen einbehalten.

B BESONDERE VORBEMERKUNGEN

Bau- und Leistungsbeschreibung

1.0 Hinweise

Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand der Ausschreibung sind Tischler-/Schreinerarbeiten.
Die Leistung umfasst das Liefern, Herstellen und Montieren von Möbeln, sowie den Abtransport von Verpackungsmaterial.

Leistungsbeschreibung und Pläne
Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung in den Vorbemerkungen und Positionen sowie die beigefügten Pläne.
Die Pläne dienen zur Übersicht und als Kalkulationsgrundlage.

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und den zu erwartenden Beanspruchungen.

2.0 Normen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Es gilt die VOB, die Herstellerempfehlungen sowie alle geltenden DIN-Normen, über die beschriebenen Materialien und in einer Kindertagesstätte zu erwartenden üblichen Beanspruchungen.
Bei den Produkten wird im Besonderen Wert auf die EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit gelegt. Darüber hinaus sind die Richtlinien der GUV zu beachten.

3.0 Aufmass und Rechnungsstellung

Grundsätzlich werden nur Rechnungen und Abschlagszahlungen akzeptiert, wenn ein Aufmass beigelegt ist. Das Aufmass ist vom AN herzustellen und wird gemeinsam mit der Bauleitung vor Ort geprüft. Der Aufmassstermin ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Kosten für Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung beschrieben sind aber ausgeführt werden, sind vorher der Bauleitung und dem Bauherr anzuzeigen und schriftlich genehmigen zu lassen. Nur genehmigte Nachträge können vergütet werden.

4.0 Schadstofffreiheit

Der Bieter sichert die allgemeine Schadstofffreiheit zu .

Dies bedeutet insbesondere folgendes:
Die Räume müssen frei von

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Formaldehydausgasungen sein.
(ein Wert von kleiner 50 my -gramm / m³ wird noch akzeptiert)
Die Gesamtsumme an flüchtigen organischen Stoffen (TVOC) in der Raumluft darf den Wert von 700 my -gramm / m³ nicht überschreiten.
Grundlage hierfür ist der VOC - Vorsorgewert des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 42, 1999: 270-278) von 300 my- gramm / m³ sowie der für die Stoffgruppe bicyclische Terpene (Bundesgesundheitsblatt 46, 2003: 346-352) und aromatenarmen Kohlenwasserstoffe (Alkane) C9 bis C 14 (Bundesgesundheitsblatt 48, 2005: 803-813) jeweils zulässige Maximalwert von 200 my-gramm / m³.

Die Bestimmungsgrenze der Einzelsubstanzen soll 1 my-gramm / m³ betragen.
Der Styrol-Richtwert von 0,03 mg / m³ gemäß Richtwertvorgabe des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 41, 1998: 392 398) ist einzuhalten.
Diisocyanate (momomer oder polymer; HDI,TDI, MDI,IPDI) sollen durch geeignete Auswahl der Baustoffe sowie insbesondere durch die Einhaltung der verarbeitungstechnischen Vorgaben im Vorfeld vermieden werden.

Nur Textinformation - LV 00

Vorbemerkungen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 LV Möbel lasiert

1. BAU- UND LEISTUNGSVESHREIBUNG: MÖBEL DREISCHICHTPLATTE LASIERT

Alle Einbaumöbel sind, wenn nicht anders beschrieben,
wie folgt zu fertigen:

Der Anbieter hat entsprechend der folgenden
Materialbeschreibung und den Ordnungszahlen
seinem Angebot seine Materialbeschreibung beizulegen.

1.1 Material

Dreischichtplatte Fichte:

mehrschichtige Massivholzplatten, bei denen zwei
parallel laufende Deckschichten mit einer um 90°
versetzten Mittellage verleimt sind.

Die Stab- und Brettmittellagen sind in der Länge stumpf
gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten,
durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Alle Lagen
grundsätzlich in gleicher Holzart. Entsprechend DIN EN
13 353.

- Verwendete Holzart: Nadelholz, Fichte
- Stärke: 19mm,
soweit statisch nicht anders erforderlich
- Güteklasse: A (bzw. 0 gemäß EN 13017-1)
- fugendichte Oberfläche, geradfaseriges Holz, astfrei,
gleichmäßige Farbe,
insgesamt ausgeglichene Struktur und
Möbelfrontenqualität.
- Verleimung:
lösungsmittel- und formaldehydfrei;
gesundheitgefährdende Ausgasungen sind nicht

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

erlaubt.

Dies ist mit Prüfzeugnis zu belegen.

Hersteller: '.....'

Verleimung: '.....'

(Bitte Datenblatt des Lieferanten beilegen)

Hinweis: Decklage muss dem Erscheinungsbild der bauseits vorhanden Holzständerwände entsprechen. Vorh. Holzwand mit Innenwandbekleidung aus 3-Schichtplatten aus Fichte. Die Maserung verläuft senkrecht. Oberfläche: Beschichtung aus wasserbasiertem Acrylharzlasur.

1.2 Kanten

alle sichtbaren Kanten geschliffen, Fehlstellen im Plattenkern sind auszubessern
Kanten so bearbeitet dass keine Verletzungsgefahr besteht. Die Empfehlung der GUV sind einzuhalten.

1.3 Oberflächen

Oberflächensystem wie bei bauseits vorhandenen Wänden
Fabrikat: Adler Lignovit Interieur,
Farbton: UV 100 Tanne oder farblos
in 5 Arbeitsgängen aufzutragen:

- Grundieranstrich
- Zwischenschliff
- Zwischenanstrich
- Schliff falls notwendig
- Schlußanstrich

Zielvorgabe: Der Farbton der Holzwände und der Einbaumöbel sollen gleich / sehr ähnlich sein.

Alle Möbelbestandteile, die den Fußboden berühren, sollen ebenfalls lasiert werden als Schutz vor Nässe (Wischwasser).

Für eine einheitliche Oberfläche muss die Farbe der

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Beschichtung der bauseits vorhandenen Holzwände bzw. dem gleichen Produkt wie beim Gewerk Malerarbeiten entsprechen (Brillux Lignodur TopGuard 280).

1.4 Bänder

Für den Objektbereich nach DIN EN 15570 und LGA-Richtlinie geprüft und 3-dimensional einstellbar.
Der Öffnungswinkel soll mind. 107° sein.

1.5 Griffe

Edelstahl in rechtwinkliger U-Form, Länge ca. 128mm, mit abgerundeten Ecken, für Objektbereich und Kitanutzung geeignet.
Die Griffe sind im Original zu bemustern.

1.6 Sonstige Vorgaben

Fachböden:

Fachböden in Griffweite von Kindern werden fest verschraubt.

In den Schränken sind neben den notwendigen Fachreihenbohrungen zusätzliche Bohrungen anzubringen zur Höhenverstellbarkeit der Einlegeböden nach Angabe Bauleitung. Der Bohrabstand beträgt 50-70 mm.

Abschließbare Schranktüren:

Alle Eigentumsfächer der Garderoben (Schließfächer) in den Gruppenräumen sowie die Postfächer werden bauseits mit elektronischen Schlössern ausgestattet. Hierzu sind die Vorbohrungen, ähnlich wie bei den PZ-Schlössern, vorzusehen und einzukalkulieren.

Alle sonstige abschließbaren Schranktüren sind als gleichschließende Möbelschlösser auszuführen (Schlüssel passt überall).

1.7 Ausführung

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, der Staub zu beseitigen, und/oder Absauggeräte zu verwenden

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Anleimer sind zum Feuchtigkeitsausgleich gemeinsam mit dem Grundmaterial einzulagern. Das Bündigfräsen darf erst- in Abhängigkeit vom verwendeten Leim - nach 1 bis 2 Tagen erfolgen.

Vor dem Furnieren sind Toleranzen zwischen Rohling und An- bzw. Umleimern auszugleichen, um Fehlverleimungen auszuschließen.

.

2. BAU- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG: FARBIGE NISCHEN HPL

Die farbigen Nischen der Einbauschränke sind wie folgt zu fertigen:

Der Anbieter hat entsprechend der folgenden Materialbeschreibung und den Ordnungszahlen seinem Angebot seine Materialbeschreibung beizulegen.

2.1 Material

Feinspanplatten mit HPL-Schichtstoff

- Farbe, insgesamt ausgeglichene Struktur und Möbelfrontenqualität
 - Verleimung: lösungsmittel- und formaldehydfrei; gesundheitgefährdende Ausgasungen sind nicht erlaubt.
- Dies ist mit Prüfzeugnis zu belegen.

Hersteller: '.....'

Verleimung: '.....'

(Bitte Datenblatt des Lieferanten beilegen)

2.2 Kanten

Kantenausbildung: ABS-Kante

Alle Kanten sind prinzipiell 2mm abgerundet herzustellen, so dass keine Verletzungsgefahr besteht.(Kindersicherheit)

Die Vorgaben der GUV sind einzuhalten.

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

2.3 Oberflächen

Alle sichtbaren Oberflächen außen mit HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438 belegt,

Farbtöne:

- ähnlich Pfleiderer U19508 SD "Chartreuse"
- ähnlich Pfleiderer U19506 SD "Lilie"
- ähnlich Pfleiderer U19014 SD "Salbei"
- ähnlich Pfleiderer U19006 SD "Mint"
- ähnlich Pfleiderer U19002 SD "Ivy"
- ähnlich Pfleiderer U18003 SD "Kristallblau"

bzw. Wahl AG/Architekt

Kantenausbildung der HPL-beschichteten Bauteile mit ABS-Kante, Farbton siehe HPL-Dekore oben, Dicke 1mm.

2.4 Bänder

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert

2.5 Griffe

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert

2.6 Sonstige Vorgaben

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert

2.7 Ausführung

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert

01.01 Titel Einbauschränke

01.01.1 Einbauschränk Empfang / Flur

Herstellen, Liefern und Montieren eines freistehenden Schrankes gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert. Die einzelnen Schrankeinheiten werden seitlich bzw. an den Rückwänden aneinander befestigt.
Alle Schrankelemente sind zu verbinden an mindestens 4 Punkten und an allen Stößen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 7,22 m x 0,80 m x 2,00 m (1,00m)
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 56 cm, H= 200cm
ein großes offenes Fach mit Garderobenstange
- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 22cm, H= 200 cm
mit 4 abschließbaren Türen, 2 Zwischenwänden H= 100cm,
und 4 Fachböden B= 58cm
- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 40 cm, H= 200cm
mit 4 abschließbaren Türen, 2 Zwischenwänden H= 100cm,
und 4 Fachböden B= 58cm
- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 40 cm, H= 200cm
mit 2 Türen, 1 Zwischenwand H= 100cm,
2 Fachböden B= 58cm und
6 offenen Regalfächern
- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 40 cm, H= 200 cm
mit 4 offenen Fächern ca. 30x30cm,
48 Schließfächern mit abschließbaren Türen,
(Türen 2 cm kürzer als Fach, damit Briefeinwurf
möglich),
Blende H= ca. 18cm
- 1 Schrankeinheit B= 120cm, T= 40cm, H= 200 cm
mit 4 abschließbaren Türen und 8 Fachböden
- 1 Schrankeinheit B=120cm, T= 80 cm, H= 200 cm
(BxTxH= ca. 118cm x 78cm x 170cm),
1 offenes Regalfach.
Im Bereich dieser Schrankeinheit muss der Sockel und
der Unterboden ausgespart werden, da hier der Drucker
auf dem Boden steht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 40 cm, H= 100 cm
mit 2 abschließbaren Türen und 2 Fachböden
- 1 Schrankeinheit B= 120 cm, T= 40 cm, H= 100 cm
mit 2 abschließbaren Türen und 4 Fachböden
- 2 Schrankeinheiten B= 120 cm, T= 40 cm, H= 100 cm
mit 4 offenen Regalfächern
- 2x Sockel H= ca. 8cm, L= 722cm
- Unterkonstruktion od. Möbelfüße und
Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Flur 2

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan "272-05-DT-019 Detail Empfang"

1 St EP..... GP

01.01.2 Einbauschrank Infotafel

Herstellen, Liefern und Montieren eines freistehenden
Schranks gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert. Die einzelnen
Schrankeinheiten werden seitlich bzw. an den Rückwänden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

aneinander befestigt.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 1,82 m x 0,80 m x 1,00 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.!!

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit B= 182 cm, T=40 cm, H= 100cm
mit 3 abschließbaren Türen und 3 Fachböden
- 1 Schrankeinheit B= 182 cm, T=40 cm, H= 100cm
mit 3 abschließbaren Türen und 5 Fachböden
- zweiseitige Magnet-Pinnwand in Holzrahmen, ca. 160cm
x 95cm, mittig montiert auf den anderen beiden
Schrankeinheiten
- 2x Sockel H= ca. 8cm, L= 182cm
- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Flur 2

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan "272-05-DT-019 Detail Empfang"

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.3 Empfangstheke höhenverstellbar

Herstellen, Liefern und Montieren einer freistehenden und höhenverstellbaren Theke gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 0,80 m x 0,60 m x 1,00 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- Tischplatte 60cm x 80cm, an einer der kurzen Seiten halbrund abgefräst
- Seitenwand H= 100cm, B= 60cm
- Frontwand H= 100cm, B= 68cm
- runde Stütze, H= 70cm, Durchmesser nach statischem Erfordernis
- höhenverstellbar
- Bohrung für Kabeldurchlass
- Einbauteil Kabeldurchlass Edelstahl für Tischplatten

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Flur 2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan "272-05-DT-019 Detail Empfang"

1 St EP..... GP

01.01.4 Einbauschränk Gruppenraum Typ.1

Herstellen, Liefern und Montieren eines Einbauschranks
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.

Die Schrankelemente können bauseits an der
vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an
Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Der Einbauschränk wird in eine Nische eingebaut.
Anpassarbeiten hierfür sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 5,37 m x 0,60 m x 2,75 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 2 Schrankeinheiten
B= ca. 120cm, T= ca. 60cm, H=ca. 275cm
mit je 3 offenen Fächern sowie 2 Türen und 2 Fachböden
(verstellbar, nicht fest verschraubt)

- 1 Schrankeinheit
B= 179cm, T= 60cm, H= 275cm
mit 6 Türen H=ca. 58cm und B= ca. 60cm,
2 Zwischenwänden H=ca. 54 cm,
große Öffnung 178cm x 148cm für farbige Nische,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken

- Farbige Nische
B= ca. 178cm, T= ca. 60cm, H= ca. 148cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

mit Seitenwänden, Oberboden und Arbeitsplatte,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken,
mit farbigem Regalbrett L= ca. 174cm, T= ca. 30cm

- 1 Schrankeinheit

B= ca. 108cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm,

mit 1 Tür B= ca. 45cm und H= 59cm,

mit 3 Tür B= ca. 45cm und H= 50cm (abschließbar) mit
Einwurfschlitze,

1 offenen Fach B= ca. 45cm und H= ca. 52cm,

mit 1 Tür B= ca. 60cm und H= ca. 59cm,

2 offenen Fächern B= ca. 60cm, H= ca. 30cm,

1 offenen Fach B= ca. 60cm, H= ca. 138cm und 3

Garderobenhacken

- Sockel H= ca. 7cm

- Blende links und rechts B= ca. 5cm

- Blende oben H= ca. 5cm

- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:

Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und

Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"

Dekore:

ähnlich Pfeleiderer Chromatische Unitöne

Atelier: U17501 SD "Rose"

Bauzimmer: U18502 SD "Bristol"

Rollenspiel: U18003 SD "Kristallblau"

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Wortwerkstatt: U18505 SD "Lagune"
o. glw.
bzw. nach Bemusterung und Angabe AG/Objektüberwachung

Arbeitsplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben HPL Dekor

Einbauort:
Atelier 1
Bauzimmer 2
Rollenspiel 5
Wortwerkstatt 6

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
272-05-DT-010 Detail Gruppenraum Atelier 1
272-05-DT-014 Detail Gruppenraum Bauzimmer 2
272-05-DT-017 Detail Gruppenraum Rollenspiel 5
272-05-DT-018 Detail Gruppenraum Wortwerkstatt 6

4 St EP..... GP

01.01.5 Zulage Revisionsklappe - Sanitär

in zuvor beschriebenen Einbauschränk eine
Revisionsklappe für Hygienespülung in der
Schränkrückwand vorsehen

Ausführung als flächenbündige Tür mit
Push-to-open-Beschlag

B x H = ca. 50cm x 50cm

Einbauort: Rollenspiel

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.6 Waschbeckenunterschrank Atelier 1

Herstellen, Liefern und Montieren eines halbhohen
Einbauschranks gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung
Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Die Schrankelemente können bauseits an der
vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an
Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:

ca. 1,00 m x 0,60 m x 0,65 m

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheiten

B= ca. 100cm, T= ca. 62cm, H=ca. 65cm

mit 2 Türen,

mit Spülbecken und Abtropffläche aus Edelstahl,

- Sockel H= ca. 7cm

- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Atelier 1

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
272-05-DT-010 Detail Gruppenraum Atelier 1

1 St EP..... GP

01.01.7 Einbauschränk Typ.2 / Klettern 3

Herstellen, Liefern und Montieren eines Einbauschranks
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.

Die Schrankelemente können bauseits an der
vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an
Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Der Einbauschränk wird in eine Nische eingebaut.
Anpassarbeiten hierfür sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 3,02 m x 0,60 m x 2,75 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit
B= 179cm, T= 60cm, H= 275cm
mit 6 Türen H=ca. 58cm und B= ca. 60cm,
2 Zwischenwänden H=ca. 54 cm,
große Öffnung 178cm x 148cm für farbige Nische,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken

- Farbige Nische
B= ca. 178cm, T= ca. 60cm, H= ca. 148cm
mit Seitenwänden, Oberboden und Arbeitsplatte,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken,
mit farbigem Regalbrett L= ca. 174cm, T= ca. 30cm
(herausnehmbar),
mit flächenbündiger Tür H= ca. 140cm und B= ca. 80cm in

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Nischenrückwand mit Push-to-open-Beschlag (für
Revisionszwecke)

- 1 Schrankeinheit

B= ca. 108cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm,

mit 1 Tür B= ca. 45cm und H= 59cm,

mit 1 Tür B= ca. 45cm und H= 50cm (abschließbar) mit
Einwurfschlitze,

1 offenen Fach B= ca. 45cm und H= ca. 52cm,

mit 1 Tür B= ca. 60cm und H= ca. 59cm,

2 offenen Fächern B= ca. 60cm, H= ca. 30cm,

1 offenen Fach B= ca. 60cm, H= ca. 138cm 3

Garderobenhaken

- Sockel H= ca. 7cm

- Blende links B= ca. 5cm

- Blende oben H= ca. 5cm

- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,

Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und

Verblendungen:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:

Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und

Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"

Dekor: ähnlich Pfeiderer Chromatische Unitöne

U18002 SD "Wasserblau" o. glw.

Arbeitsplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,

HPL beschichtet in dem selben HPL Dekor

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Klettern 3

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-011 Detail Gruppenraum
Klettern 3

1 St EP..... GP

01.01.8 Einbauschränk Typ.3 / Wichtel 4

Herstellen, Liefern und Montieren eines Einbauschranks
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.
Die Schrankelemente können bauseits an der
vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an
Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Der Einbauschränk wird in eine Nische eingebaut.
Anpassarbeiten hierfür sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 4,52 m x 0,60 m x 2,75 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit
B= ca. 90cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm
mit 1 Tür H= ca. 58cm und B= ca. 40cm,
3 Türen H= ca. 50cm und B= ca. 40cm,
1 Tür H= ca. 54cm und B= ca. 40cm,
1 Tür H= ca. 58cm und B= ca. 50cm,
1 Tür H= ca. 54cm und B= ca. 50cm,
3 offenen Regalfächern B=ca. 50cm und H= ca. 50cm
- 1 Schrankeinheit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B= 189cm, T= 60cm, H= 275cm
mit 2 Türen H=ca. 58cm und B= ca. 60cm,
1 Türe H=ca. 58cm und B= ca. 69cm,
2 Türen H=ca. 54cm und B= ca. 60cm,
1 Türe H=ca. 54cm und B= ca. 60cm,
1 Zwischenwand H=ca. 56 cm,
1 Zwischenwand H=ca. 52 cm,
große Öffnung 187cm x 148cm für farbige Nische,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken

- Farbige Nische
B= ca. 187cm, T= ca. 60cm, H= ca. 148cm
mit Seitenwänden, Oberboden und Arbeitsplatte,
mit Ausschnitt für Handwaschbecken,
mit farbigem Regalbrett L= ca. 183cm, T= ca. 30cm
(herausnehmbar),

- 1 Schrankeinheit
B= ca. 60cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm
mit 1 Tür H=ca. 58cm und B= 60cm,
3 Türen H=ca. 50cm und B= 60cm,
1 Tür H=ca. 54cm und B= 60cm

- 1 Schrankeinheit
B= ca. 108cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm,
mit 1 Tür B= ca. 45cm und H= 58cm,
mit 3 Türen B= ca. 45cm und H= 50cm (abschließbar) mit
Einwurfschlitz,
1 offenen Fach B= ca. 45cm und H= ca. 52cm,
mit 1 Tür B= ca. 60cm und H= ca. 58cm,
2 offenen Fächern B= ca. 60cm, H= ca. 30cm,
1 offenen Fach B= ca. 60cm, H= ca. 138cm, 3
Garderobenhacken

- Sockel H= ca. 7cm
- Blende links B= ca. 5cm
- Blende oben H= ca. 5cm
- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor:
ähnlich Pfeiderer Chromatische Unitöne
U17019 SD "Cranberry" o. glw.

Arbeitsplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben HPL Dekor

Einbauort: Wichtel 4

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-012 Detail Gruppenraum
Wichtel 4

1 St EP..... GP

01.01.9 Zulage Revisionsklappe - Elektro

in zuvor beschriebenen Einbauschränk eine
Revisionsklappe für Revisionszwecke der Elektrokasten
in der Schrankrückwand vorsehen

Ausführung als flächenbündige Tür mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Push-to-open-Beschlag

B x H = ca. 80cm x 140cm

Einbauort: Wichtel, Klettern

1 St EP..... GP

01.01.10 Einbauschränk Funktion 4

Herstellen, Liefern und Montieren eines Einbauschranks
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.
Die Schrankelemente können bauseits an der
vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an
Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Der Einbauschränk wird in eine Nische eingebaut.
Anpassarbeiten hierfür sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 1,65 m x 0,60 m x 2,75 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit
B= ca. 165cm, T= ca. 60cm, H= ca. 275cm
mit 2 Türen B=ca. 60cm und H= 80cm (abschließbar),
1 Türen B=ca. 60cm und H= 120cm (abschließbar),
2 Türen B=ca. 60cm und H= 60cm (abschließbar),
1 Fachboden B= ca. 60cm und T= ca. 60cm,
1 Schublade B= ca. 60cm und H= ca. 16cm (abschließbar),
1 offenen Fach B=ca. 38cm und H= ca. 76cm,
1 offenen Fach B=ca. 38cm und H= ca. 16cm,
1 offenen Fach B=ca. 38cm und H= ca. 56cm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

große Öffnung für farbige Nische B= ca. 98cm und H= ca. 102cm

- Farbige Nische
B= ca. 98cm und H= ca. 102cm
mit Seitenwänden, Ober- und Unterboden,
mit 3 offenen Regalfächern B=ca. 56cm und H=32cm,
3 offenen Regalfächern B=ca. 36cm und H=32cm
- Sockel H= ca. 7cm
- Blende links B= ca. 5cm
- Blende oben H= ca. 5cm
- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: ähnlich Pfeiderer Chromatische Unitöne
U18502 SD "Bristol" o. glw.

Einbauort: Funktion 4

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-016 Detail Funktion 4

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.11 Matratzenschrank Flur / freistehend

Herstellen, Liefern und Montieren eines freistehenden Schrankes gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Der Schrank ist gegen Umkippen zu sichern und mit geeigneten Befestigungsmitteln am Boden - unter Berücksichtigung der bauseits vorhandenen Fussbodenheizung - zu verankern.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 4,22 m x 0,70 m x 1,90 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

- seitlich mit 15 offenen Fächern BxH= ca. 45cm x 34cm für die Eigentumsboxen (Bestand)
- oben 5 offenen Regalfächern BxH= ca. 54cm x 36cm
- unten 20 offenen Fächern BxH= 12 cm x 120cm mit 5 Türen für die Lagerung von Kindermatratzen (Bestand),
- Sockel H= ca. 7cm,
- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel
- 2 Stück Magnet-Pinnwand in Holzrahmen, ca. 160cm x 95cm, auf der Rückseite des Schrankes montiert

Materialien

Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden und Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Flur

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

insbesondere Plan 272-05-DT-029 Detail Matratzenschrank
Flur

1 St EP..... GP

Summe Titel 01.01

Einbauschränke, Netto:

01.02 Titel Garderoben

01.02.1 Garderobe A / 25 Plätze

Herstellen, Liefern und Montieren eines
Garderobenelements gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung
Möbel Dreischichtplatte lasiert.

für 25 Kinder
bestehend aus
- 25 Garderobenfächer, jeweils mit Tür
(Griffausschnitt) und Stiefelablage,
B= ca. 30cm
- 25 Blenden für Erkennungsbildchen
- 3 Reihen mit je 25 offenen Fächern, B= ca. 30cm

einschließlich aller benötigter Befestigung inkl.
Lattung, Schrauben etc.

Die Haken und Erkennungsbildchen sind in separater
Position im Titel Sonstiges zu kalkulieren.

Das Element ist an der Stahlbeton-Wand gegen Umkippen
zu befestigen.

Abmessungen

gesamt:
Breite x Tiefe x Höhe ca. 7,52 m x 0,30 m x 1,90 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Maße sind am Bau zu prüfen.

Rückwand:

Breite = ca. 752cm, kann in mehrere Elemente unterteilt werden, so lange die Stöße durch die Zwischenwände überdeckt sind,
Höhe = ca. 190cm

Seitenwände:

2 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Zwischenwände:

24 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Stiefelablage:

25 Stiefelablagen,
zwischen den Zwischenwänden je 2x 3 Stahlrohre
Länge: ca. 28 cm

Türen:

25 Stück, Höhe= ca. 100 cm, Breite= ca. 28 cm
mit halbrundem Griffausschnitt seitlich

Blenden:

25 Stück, Höhe= ca. 8 cm, Breite= ca. 28 cm

Materialien:

- Rückwand, Unterstützungen, Zwischenwände,
Seitenwände:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

- Stiefelablage:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Stahlrohre d=30mm, Edelstahl bzw. nach Angabe
Bauleitung

- Türen:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: ähnlich RAL 9010 Reinweiß

- Beschlag:
mit Dämpfung und Federband. Die Öffnungswinkel soll
mind. 165° sein.

Einbauort: Garderobe 3

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
"272-05-DT-027 Detail Garderobe 3"

1 St EP..... GP

01.02.2 Garderobe B.1 / 20 Plätze, freistehend

Herstellen, Liefern und Montieren eines
Garderobenelements gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung
Möbel Dreischichtplatte lasiert.

für 20 Kinder
bestehend aus
- 20 Garderobenfächer, jeweils mit Tür (mit
Griffausschnitt) und Stiefelablage,
B= ca. 30cm
- 20 Blenden für Erkennungsbildchen
- 3 Reihen mit je 20 offenen Fächern, B= ca. 30cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

einschließlich aller benötigter Befestigung inkl.
Lattung, Schrauben etc.

Die Haken und Erkennungsbildchen sind in separater
Position im Titel Sonstiges zu kalkulieren.

Es stehen 2 Elemente mit der Rückwand zueinander. Das
3. Element steht mit der Rückwand an nachfolgend
beschriebener Stiefelwand.
Die Elemente sind dabei jeweils aneinander zu
befestigen, um ein Umkippen zu vermeiden.

Abmessungen

gesamt:
Breite x Tiefe x Höhe ca. 6,02 m x 0,30 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen.

Rückwand:
Breite = ca. 602 cm, kann in mehrere Elemente
unterteilt werden, so lange die Stöße durch die
Zwischenwände überdeckt sind,
Höhe = ca. 190cm

Seitenwände:
2 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Zwischenwände:
19 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Stiefelablage:
20 Stiefelablagen,
zwischen den Zwischenwänden je 2x 3 Stahlrohre
Länge: ca. 28 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Türen:
20 Stück, Höhe= ca. 1,00m, Breite= ca. 28cm
mit halbrundem Griffausschnitt seitlich

Blenden:
20 Stück, Höhe= ca. 8 cm, Breite= ca. 28 cm

Materialien:
siehe Garderobe A

Einbauort: Garderobe 3

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
"272-05-DT-027 Detail Garderobe 3"

3 St EP..... GP

01.02.3 Garderobe B.2 / 12 Plätze, freistehend

wie zuvor beschrieben, jedoch:

für 12 Kinder

Abmessungen

gesamt:
Breite x Tiefe x Höhe ca. 3,6 m x 0,30 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen.

Einbauort: Garderobe 3

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:


Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
"272-05-DT-027 Detail Garderobe 3"

1 St EP..... GP

01.02.4 Muster Garderobe

Herstellen eines Garderobenstücks als Muster zu
zuvorbeschriebene Garderoben.
Zu kalkulieren ist das Anbringen des Musters als
Prototyp bzw. ohne Oberflächenbehandlung. Das Muster
kann aus minderwertigen Material hergestellt werden, da
es ausschließlich zum Testen des Platzbedarfs der
Nutzung dient.

Größe ca. 0,3 m x 0,3 m x 1,9 m

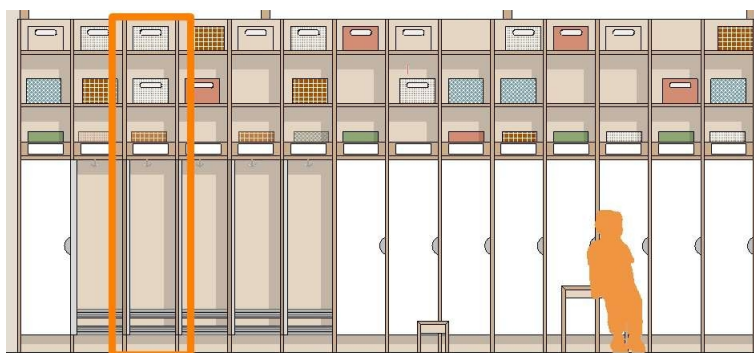

1 psch GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.5 Stiefelwand / freistehend

Herstellen, Liefern und Montieren eines
Garderobenelements gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung
Möbel Dreischichtplatte lasiert.

für die Gummistiefel
ca. 50 Kindern
bestehend aus
- 2 Stiefelregalen B= ca. 1,20m mit je 5 Gitterböden
- 2 Oberschränken mit Türen, B= ca. 60cm

einschließlich aller benötigter Befestigung inkl.
Lattung, Schrauben etc.

Die Stiefelwand steht mit der Rückwand an zuvor
beschriebenem freistehenden Garderobenelement.
Die Elemente sind dabei jeweils aneinander zu
befestigen, um ein Umkippen zu vermeiden.

Abmessungen

gesamt:
Breite x Tiefe x Höhe ca. 2,42 m x 0,30 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen.

Rückwand:
Breite = ca. 240 cm, kann in mehrere Elemente
unterteilt werden, so lange die Stöße durch die
Zwischenwände überdeckt sind,
Höhe = ca. 190cm

Seitenwände:
2 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Zwischenwände:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stück ,Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 190 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Stiefelablage:
10 Stück (2x5 Stiefelablagen),
zwischen den Zwischenwänden,
als leicht schräg gestellte Gitterböden mit vorderer
Aufkantung,
Länge: ca. 118 cm

Zwischboden:
2 Stück, Breite= ca. 118 cm, Tiefe= ca. 28 cm

Oberböden:
2 Stück, Breite= ca. 118 cm. Tiefe= ca. 28 cm

Zwischenwände Oberschränke:
2 Stück, Tiefe = ca. 28 cm, Höhe = ca. 48 cm
So montieren, dass Befestigungen nicht sichtbar

Türen:
4 Stück, Höhe= ca. 50cm, Breite= ca. 60cm
mit Bügelgriff

Materialien:

- Rückwand, Unterstützungen, Zwischenwände,
Seitenwände:
siehe Garderobe A

- Türen:
siehe Garderobe A

- Stiefelablage:
Stahlgitter, pulverbeschichtet nach RAL
RAL 7001 silbergrau, bzw. nach Angabe Bauleitung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Garderobe 3

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
"272-05-DT-027 Detail Garderobe 3"

1 St EP..... GP

01.02.6 Stapelhocker, groß, 38cm

Herstellen, Liefern von Stapelhockern,
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.

BxTxH= ca. 38cm x 38cm x 38cm

bestehend jeweils aus
2 Seitenwänden, ca. 38cm x 38cm,
1 Sitzplatte, ca. 38cm x 38cm
2 Verstärkungen, ca. 5cm x 38cm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

inkl. Filzgleiter zum Schutz des Bodenbelags.

10 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.7 Stapelhocker, mittel, 28cm

Herstellen, Liefern von Stapelhockern,
wie vorherige Position, jedoch
BxTxH= ca. 28cm x 28cm x 28cm

10 St EP..... GP

01.02.8 Stapelhocker, klein, 18cm

Herstellen, Liefern von Stapelhockern,
wie vorherige Position, jedoch
BxTxH= ca. 18cm x 18cm x 18cm

10 St EP..... GP

01.02.9 Garderobe C / 25 Plätze mit Regal und Stiefelwand

Herstellen, Liefern und Montieren eines
Garderobenelements gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung
Möbel Dreischichtplatte lasiert.

für 25 Kinder
bestehend aus

Teil 1: Garderobe
Breite x Tiefe x Höhe ca. 7,52 m x 0,30 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen.
- 25 Garderobenfächer mit Türen und Stiefelablage,
B= ca. 30cm
- 25 Blenden für Erkennungsbildchen
- 3 Reihen mit je 25 offenen Fächern, B= ca. 30cm
(siehe Beschreibung Garderobe A)

Teil 2: Regal
Breite x Tiefe x Höhe ca. 1,22 m x 0,30 m x 1,90 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Maße sind am Bau zu prüfen
Regal ist angebaut an Garderobe.
bestehend aus:
- 1 Seitenwand H=190cm
- 1 Rückwand H=190cm
- 3 Fachböden B=122cm
- 6 Boxen, BxTxH= ca. 37 cm x 26 cm x 14 cm

Teil 3: Regal mit Stiefelwand
Breite x Tiefe x Höhe ca. 1,22 m x 0,37 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen
Regal mit Stiefelwand ist angebaut an Regal (Teil 2).
bestehend aus:
- 1 Seitenwand H=190cm
- 1 Rückwand H=190cm
- 2 Fachböden B= 118cm
- 5 Stiefelablagen B=118cm
zwischen Seiten- und Zwischenwand,
als leicht schräg gestellte Gitterböden mit vorderer
Aufkantung

einschließlich aller benötigter Befestigung inkl.
Lattung, Schrauben etc.

Die Haken und Erkennungsbildchen sind in separater
Position im Titel Sonstiges zu kalkulieren.

Das Element ist an der Stahlbeton-Wand gegen Umkippen
zu befestigen.

Materialien:
siehe Garderobe A

- Stiefelablage Stiefelwand:
Stahlgitter, pulverbeschichtet nach RAL
RAL 7001 silbergrau, bzw. nach Angabe Bauleitung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Flur 1 / Wichtel 4

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan
"272-05-DT-022 Detail Garderobe Wichtel"

1 St EP..... GP

01.02.10 Garderobe D, für Gruppenraum / 14 Plätze, freistehend /zweiseitig

Herstellen, Liefern und Montieren eines
Garderobenelements für 14 Kinder und Schrankelement
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert.

Die beiden Elemente stehen mit der Rückwand zueinander
und sind gegen Umkippen zu sichern. Sie müssen
geeigneten Befestigungsmitteln am Boden verankert
werden - unter Berücksichtigung der bauseits
vorhandenen Fussbodenheizung.

Teil 1: Garderobe

wie Garderobe B jedoch; 14 statt 20 Garderobenplätze
Breite x Tiefe x Höhe ca. 4,22 m x 0,30 m x 1,90 m
Maße sind am Bau zu prüfen.

Teil 2: Schrankelement mit Sitznische

Breite x Tiefe x Höhe ca. 4,22 m x 0,30 m x 1,90m
Maße sind am Bau zu prüfen.
Schrank ist angebaut an Garderobe.
bestehend aus:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Schrankeinheit

B= ca. 1,20cm, T= ca. 40cm, H= ca. 190cm
mit 4 Türen H=ca. 40cm und B= 60cm,
2 Türen H=ca. 110cm und B= 60cm,
2 Schubladen H=ca. 40cm und B= 60cm,

- 1 Schrankeinheit

B= 240cm, T= 60cm, H= 190cm
mit 4 Türen H=ca. 40cm und B= ca. 60cm,
3 Zwischenwänden H=ca. 40 cm,
4 Schubladen H=ca. 40cm und B= 60cm,
große Öffnung 240cm x 110cm für farbige Nische

- Farbige Nische

B= ca. 240cm, T= ca. 60cm, H= ca. 110cm
mit Seitenwänden, Ober- und Unterboden,
1 offenen Fach B= ca. 180cm, H= ca. 110cm,
4 offenen Fächern L= ca. 60cm, T= ca. 40cm, H= ca. 25cm

- 1 Schrankeinheit

B= ca. 60cm, T= ca. 60cm, H= ca. 190cm,
mit 1 Tür B= ca. 60cm und H= 40cm,
mit 1 Tür B= ca. 60cm und H= 110cm mit,
1 Schublade H=ca. 40cm und B= 60cm,

- Sockel H= ca. 7cm

- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:

Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"

Dekor: ähnlich Pfleiderer Chromatische Unitöne U18502 SD "Bristol" o. glw.

Einbauort: Flur 1 / Flur 2

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen insbesondere Plan 272-05-DT-028 Detail Garderobe 4

3 St

EP.....

GP

Summe Titel 01.02

Garderoben, Netto:

01.03 Titel Teeküche Personal

TEEKÜCHE LINKS:

01.03.1 Geräteschrank m. 1 Flügeltüre, 1 Zwischenboden, ca. 600 mm

Geräteschrank für Einbau-Kühlschrank und Einbau-Mikrowelle herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 1800 mm

Schrankkorpus als Schrankraum mit Boden, Deckplatte und Seitenwänden, ohne Rückwand, mit einer Flügeltüre und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

einem Zwischenboden.

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St

EP.....

GP

01.03.2

Einbau-Kühlschrank, steckerfertig

Haushalts-Kühlschrank ohne Gefrierfach für
Normalkühlung zum Einbau geeignet in Geräteschrank,
Flachscharnier zur gleitenden Verbindung mit
Frontverkleidung,
Schließdämpfung

liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

Gerät steckerfertig, Kühlschranktemperatur stufenlos
mittels elektronischem Thermostat regelbar.
Ein-/ Aus-Schalter gut zugänglich eingebaut.
Warnsignal bei lange geöffneter Tür.

Gerät passend zu vor beschriebenen Geräteschrank
Nischengröße: ca. BxTxH = 570 x 600 x 1350 mm

Zubehör:

- Flaschenregal/ Flaschenkamm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 560 x 550 x 1220 mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : D oder besser
Art der Installation : Vollintegrierbar
Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: ca. 204 l
Elektro-Anschluss: 230 V
Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr oder besser
Geräuschpegel: ca. 28 dB (max. 35 dB)
Türanschlag: DIN rechts/links gemäß Festlegung

z.B. Siemens KI41RADD1 iQ500 Einbau-Kühlschrank oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

Breite x Tiefe x Höhe:
' ' x
' ' x
' ' mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : ' '
Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: ' ' l
Elektro-Anschluss: ' ' W /
' ' V
Energieverbrauch: ' ' kWh/Jahr
Geräuschpegel: ' ' dB

(vom Bieter auszufüllen)

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.3 Einbaumikrowelle

Einbaumikrowelle, ca. 66l, zum Einbau
geeignet in Geräteschrank, mit Einbaurahmen und
Frontverkleidung Edelstahl.

liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

Gerät steckerfertig, mit Bedienung über Drehknöpfe,
LED-Display, Elektronikuhr, Vollglas-Klapptür,
Edelstahlfront,

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 595 x 595 x 548 mm
Art der Installation : vollintegrierbar
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Elektro-Anschluss: ca. 3,3 kW / 230 V / 16A
Garraumvolumen: ca. 66 Liter
Temperraturregelung: von 50 - 275 °C
Halogen-Innenbeleuchtung

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

Breite x Tiefe x Höhe:
ca. ' ' x
' ' x
' ' mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : ' '
Elektro-Anschluss: ca. ' ' W / 230 V
Garraumvolumen: ca. ' ' Liter
Temperraturregelung: ' '
- ' ' °C

(vom Bieter auszufüllen)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.4 Unterschrank m. Flügeltüre für Spülbecken, ca. 600mm

Installationsschrank als Unterbau für Spülbecken
Herstellen, Liefern und Montieren gemäß Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Beckengröße 550 x 440 x 250 mm, Unterbau als
Schrankraum mit bis an bauseitige Wand durchlaufenden
Boden, ohne Rückwand, frontseitig ca. 18cm hohe Blende,
eine Flügeltür mit innen befestigtem und nach aussen
schwenkbarem Abfallbehälter.
Flügeltür abschließbar.

In diesem Bereich werden bauseits sanitärseitige
Medienanschlüsse (Trinkwasser, Abwasser, Elektro) als
Übergabepunkt zur Verfügung gestellt.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 800 mm
Becken:
Breite x Tiefe x Höhe: 550 x 440 x 250 mm
Arbeitshöhe: 890 mm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.5 Unterschrank m. Flügeltüre und Frontauszug, ca. 600mm

Unterschrank mit 1 Frontauszug (H= ca. 180mm) und 1 Flügeltüre herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.
Flügeltüre und Frontauszug abschließbar.
Frontauszug als Teleskopauszug mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 600 mm
Arbeitshöhe: 890 mm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.6 Unterschränk m. Flügeltüre und 1 Fachboden, ca. 550mm

Unterschränk mit 1 Flügeltüre und 1 Fachboden (fest verschraubt) herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 600 mm
Arbeitshöhe: 890 mm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.7 Hängeschränk m. Flügeltür, 1 Fachboden, ca. 600 mm,

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 1 Fachboden (eingelegt, nicht fest verschraubt) und einer Flügeltür herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 800 mm

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen

insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

3 St.

EP.....

GP

01.03.8

Hängeschränk m. Flügeltür, 1 Fachboden, ca. 550 mm,

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 1 Fachboden (eingelegt, nicht fest verschraubt) und einer Flügeltür herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 550 x 600 x 800 mm

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St. EP..... GP

01.03.9 Arbeitsplatte, HPL, Spülbecken, ca. 1730 x 600 x 40 mm

Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1730 x 600 x 40 mm

Becken: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 550 x 440 x 250 mm

Abtropffläche: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 540 x 440 mm

Arbeitshöhe: 890 mm

Material:

Arbeitsplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,

HPL beschichtet,

Dekor:

ähnlich Pfeleiderer Chromatische Unitöne

U18502 SD "Bristol" o. glw.

Spülbecken:

1 Edelstahl-Spülbecken, tiefgezogen, mit Auslauf. Die

Unterseite der Becken sind verstärkt und mit einer

Antidröhnbeschichtung auszustatten. Im Bereich der

Becken ist ein Schwallrand auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bietereintrag)

Abtropffläche:

Rillenfläche ca. 540 mm x 440 mm

für Wasserspender

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(Bietereintrag)

Die Armaturen werden bauseits vom Sanitärinstallateur
geliefert und montiert.

Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Syphon als Geruchsverschluss,
Ablaufarmatur mit Anpassung auf DN 50
inkl. Ab- und Überlaufventil

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(Bietereintrag)

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.10 Rückwand HPL

Rückwand passend zur Arbeitsplatte herstellen, liefern
und montieren.

Material:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: siehe vorherige Position

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Höhe: ca. 100 cm

Angebotenes Fabrikat:

'

(Bietereintrag)

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

2 m

EP.....

GP

01.03.11

Einfassung Nische HPL

Seitenwände und Oberboden für Nische als farbig
abgesetzte Einfassung, passend zur Vorposition,
herstellen, liefern und montieren.

Material:

Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"

Dekor: siehe vorherige Position

Breite: ca. 60 cm

Angebotenes Fabrikat:

'

(Bietereintrag)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

4 m EP..... GP

01.03.12 Beleuchtung

Beleuchtung für Arbeitsbereich unter Hängeschränken
liefern und montieren.

LED-Leuchte(n) mit Edelstahlgehäuse,
spritzwassergeschützt,
anschlussfertig, leicht bedienbar.

Freigabe nach Bemusterung und Freigabe/ Festlegung
Bauherr.

geplant:
Breite: ca. 500 mm

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(Bietereintrag)

Einbauort: Personalraum

2 St EP..... GP

01.03.13 Passblende seitlich

seitliche Passblende herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 5cm
H= ca. 272cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.14 Seitenwand

seitliche Verkleidung herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 60cm
H= ca. 272cm

Material:
siehe vorherige Position

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.15 Passblende oben

seitliche Passblende herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 240cm
H= ca. 8cm

Material:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

siehe vorherige Position

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.16 Sockel

Sockel unter Unterschränken herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 240cm

H= ca. 7cm

Material:

siehe vorherige Position

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

01.03.17 Besteckeinsatz

Besteckeinsätze für Frontauszüge aller Korpusbreiten und Auszugstiefen aus Aluminium oder temperaturbeständigem Kunststoff, spülmaschinengeeignet, gem. Bemusterung/ Festlegung durch Bauherr.

Variable Einteilung möglich.

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

SCHRANK RECHTS:

01.03.18 Einbauschränk Teeküche Personal

Schränk passend zu zuvor beschriebener Teeküche links herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Die Schrankelemente können bauseits an der vorhandenen Holzbaukonstruktion, bzw. an Sichtbetonwand oder Trockenbauwand befestigt werden.

Das Anarbeiten an die bauseits vorhandene Abhangdecke ist in diese Position einzukalkulieren. Der Einbauschränk wird in eine Nische eingebaut. Anpassarbeiten hierfür sind mit einzukalkulieren.

Abmessungen ges.: Frontlänge LxTxH:
ca. 1,26 m x 0,60 m x 2,75 m
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.

bestehend aus

- 1 Schrankeinheit
B= 120cm, T= 60cm, H= 272cm
mit 2 Türen H=ca. 82cm und B= ca. 60cm,
1 Tür H=ca. 120cm und B= ca. 60cm,
2 Türen H=ca. 60cm und B= ca. 60cm,
1 Frontauszug H= ca. 18cm und B= 60cm,
1 Zwischenwand H=ca. 265 cm,
1 Fachboden B= ca. 60cm (eingelegt, nicht fest verschraubt),
Öffnung ca. 60cm x 101cm für farbige Nische
- Farbige Nische
B= ca. 60cm, T= ca. 60cm, H= ca. 101cm
mit Seitenwänden, Ober- und Unterboden,
mit 2 farbigen Regalbrettern B= ca. 56cm, T= ca. 60cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Sockel H= ca. 7cm
- Blende rechts B= ca. 10cm
- Blende oben H= ca. 8cm
- Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Materialien

Türen, Seiten-, Zwischen- und Rückwände,
Ober- und Gefachböden, Unterböden, Schubladen und
Verblendungen:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

Farbige Nische:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: ähnlich Pfleiderer Chromatische Unitöne
U18502 SD "Bristol" o. glw.

Frontauszug als Teleskopauszug mit Selbsteinzug und
Anschlagsdämpfung.

Einbauort: Personalraum

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-021 Detail Personalraum

1 St EP..... GP

Summe Titel 01.03

Teeküche Personal, Netto:

01.04 Titel Teeküche Funktion 3

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.1 Geräteschrank m. 1 Flügeltüre, ca. 600 mm

Schrankkorpus als Schrankraum mit Boden, Deckplatte und Seitenwänden, ohne Rückwand, mit einer Flügeltüre herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 800 mm

Arbeitshöhe: 890 mm

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

Einbauort: Funktion 3

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-015 Detail Funktion 3

1 St EP..... GP

01.04.2 Einbau-Kühlschrank ohne Gefrierfach, steckerfertig

Haushalts-Kühlschrank für Normalkühlung zum Einbau
geeignet in Geräteschrank,
Flachscharnier zur gleitenden Verbindung mit
Frontverkleidung,
Schließdämpfung

liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

Gerät steckerfertig, Kühlschranktemperatur stufenlos
mittels elektronischem Thermostat regelbar.

Ein-/ Aus-Schalter

gut zugänglich eingebaut.

Warnsignal bei lange geöffneter Tür.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Gerät passend zu vor beschriebenen Geräteschrank

Zubehör:

- Flaschenregal/ Flaschenkamm

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 560 x 550 x 870 mm

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : D oder besser

Art der Installation : Vollintegrierbar

Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: ca. 136 l

Elektro-Anschluss: 230 V

Energieverbrauch: 74 kWh/Jahr oder besser

Geräuschpegel: 28 dB (max. 35 dB)

Türanschlag: DIN rechts/links gemäß Festlegung

z.B. Siemens KI21RADD1 iQ500 Einbau-Kühlschrank oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bietereintrag)

Breite x Tiefe x Höhe:

'.....' x

'.....' x

'.....' mm

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : '.....'

Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: '.....' l

Elektro-Anschluss: '.....' W /

'.....' V

Energieverbrauch: '.....' kWh/Jahr

Geräuschpegel: '.....' dB

(vom Bieter auszufüllen)

1 St

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.3 Unterschränk m. 1 Frontauszug, 1 Blende und 2 Flügeltüren für Spülbecken, ca. 100mm

Installationsschrank als Unterbau für Spülbecken herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Beckengröße 550 x 440 x 250 mm, Unterbau als Schrankraum mit bis an bauseitige Wand durchlaufenden Boden, ohne Rückwand, frontseitig zwei Flügeltüren (asymmetrisch), mit Frontauszug und Blende. Frontauszug und Flügeltüren abschließbar. Frontauszug auf Teleskopvollauszug. Teleskopauszug mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.

In diesem Bereich werden bauseits sanitärseitige Medienanschlüsse (Trinkwasser, Abwasser, Elektro) als Übergabepunkt zur Verfügung gestellt.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1000 x 600 x 800 mm
Becken:
Breite x Tiefe x Höhe: 550 x 440 x 250 mm
Arbeitshöhe: 890 mm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert"

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.4 Hängeschränk m. 2 Flügeltüren, 2 Fachböden, ca. 1200

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand,
2 Seitenwänden und zwei Flügeltüren.
Mit 2 Fachböden (eingelegt, nicht fest verschraubt).
Flügeltüren abschließbar
herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1200 x 600 x 800 mm

Material:
Dreischichtplatte Fichte
gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert"

1 St. EP..... GP

01.04.5 Hängeschränk m. Flügeltür, 1 Fachboden, ca. 400

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand,
2 Seitenwänden und einer Flügeltür.
Flügeltür abschließbar.
Mit 1 Fachboden (eingelegt, nicht fest verschraubt).
Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel Dreischichtplatte lasiert.

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 400 x 600 x 800 mm

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

1 St.

EP.....

GP

01.04.6

Arbeitsplatte, HPL, Spülbecken, ca. 1800 x 600 mm

Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1650 x 600 x 40 mm

Becken: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 550 x 440 x 250 mm

Arbeitshöhe: 890 mm

Material:

Arbeitsplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,

HPL beschichtet,

Dekor: ähnlich Pfeiderer Chromatische Unitöne

U18502 SD "Bristol" o. glw.

Spülbecken:

1 Edelstahl-Spülbecken, tiefgezogen, mit Auslauf. Die

Unterseite der Becken sind verstärkt und mit einer

Antidröhnbeschichtung auszustatten. Im Bereich der

Becken ist ein Schwallrand auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bieterseintrag)

Die Armaturen werden bauseits vom Sanitärinstallateur

geliefert und montiert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Syphon als Geruchsverschluss,
Ablaufarmatur mit Anpassung auf DN 50
inkl. Ab- und Überlaufventil

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bieterseintrag)

1 St EP..... GP

01.04.7 Rückwand HPL

Rückwand passend zur Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren.

Material:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: siehe vorherige Position

Höhe: ca. 100 cm

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bieterseintrag)

1,65 m EP..... GP

01.04.8 Einfassung Nische HPL

Seitenwände und Oberboden HPL für Nische als farbig abgesetzte Einfassung, passend zur Vorposition, herstellen, liefern und montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Material:
Feinspanplatte HPL beschichtet, gemäß "Bau- und
Leistungsbeschreibung Farbige Nischen HPL"
Dekor: siehe vorherige Position

Breite: ca. 60 cm

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

3,65 m EP..... GP

01.04.9 Beleuchtung

Beleuchtung für Arbeitsbereich unter Hängeschränken
liefern und montieren.

LED-Leuchte(n) mit Edelstahlgehäuse,
spritzwassergeschützt,
anschlussfertig, leicht bedienbar.

Freigabe nach Bemusterung und Freigabe/ Festlegung
Bauherr.

geplant:
Breite: ca. 500 mm

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

2 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.10 Passblende seitlich

seitliche Passblende herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 5cm

H= ca. 275cm

Material:

Dreischichtplatte Fichte

gemäß "Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert"

1 St

EP.....

GP

01.04.11 Seitenwand

seitliche Verkleidung herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 60cm

H= ca. 275cm

Material:

siehe vorherige Position

1 St

EP.....

GP

01.04.12 Passblende oben

seitliche Passblende herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 165cm

H= ca. 8cm

Material:

siehe vorherige Position

1 St

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

01 Möbel lasiert

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.13 Sockel

Sockel unter Unterschränken herstellen, liefern und montieren.

B= ca. 165cm

H= ca. 7cm

Material:
siehe vorherige Position

1 St EP..... GP

01.04.14 Besteckeinsatz

Besteckeinsätze für Frontauszüge aller Korpusbreiten und Auszugstiefen aus Aluminium oder temperaturbeständigem Kunststoff, spülmaschinene geeignet, gem. Bemusterung/ Festlegung durch Bauherr.

Variable Einteilung möglich.

1 St EP..... GP

Summe Titel 01.04

Teeküche Funktion 3, Netto:

Summe LV 01

Möbel lasiert, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 LV Möbel HPL beschichtet

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Bau- und Leistungsbeschreibung: Möbel HPL

Der Anbieter hat entsprechend der folgenden Materialbeschreibung und den Ordnungszahlen seinem Angebot seine Materialbeschreibung beizulegen.

1.0 Material

Sämtliche Möbelteile sind aus Feinspanplatten mit HPL-Schichtstoff zu fertigen.

- Farbe, insgesamt ausgeglichene Struktur und Möbelfrontenqualität
 - Stärke: ca. 19mm
 - Verleimung: lösungsmittel- und formaldehydfrei; gesundheitgefährdende Ausgasungen sind nicht erlaubt.
- Dies ist mit Prüfzeugnis zu belegen.

Hersteller: '.....'

Verleimung: '.....'

(Bitte Datenblatt des Lieferanten beilegen)

2.0 Kanten

Kantenausbildung: ABS-Kante

Alle Kanten sind prinzipiell 2mm abgerundet herzustellen, so dass keine Verletzungsgefahr besteht.(Kindersicherheit)

Die Vorgaben der GUV sind einzuhalten.

3.0 Oberflächen

Alle sichtbaren Oberflächen außen

als Verbund-Trägerspan mit HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438 belegt, mit Oberfläche matt

Dekor:

- ähnlich Pfleiderer Neutrale Unitöne U11500 Weißgrau o. glw.

Alle sichtbaren Innenflächen

ebenfalls mit HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438 belegt.
Farbton: siehe Oberflächen außen

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Nicht sichtbare Bauteile der Schränke

(einschl. Rückwand) und Fachböden:

Dekorspan K 101 PE Frontweiß Perl o. glw.

bzw. nach Wahl AG/ Architekt

Alle Möbelbestandteile, die den Fußboden berühren, sollen ebenfalls mit HPL-Schichtstoff belegt werden als Schutz vor Nässe (Wischwasser).

4.0 Bänder

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert

5.0 Griffe

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert

6.0 Sonstige Vorgaben

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert

7.0 Ausführung

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel

Dreischichtplatte lasiert

02.01 Titel Wickeltische

02.01.1 Wickeltisch Typ A / mit Pflegebecken und Treppe

Wickeltisch mit Pflegebecken und Treppe
herstellen, liefern und montieren
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Abmessung:

Länge: ca. 221cm

Tiefe: ca. 100cm

Höhe: ca. 90cm

bestehend aus:

- Unterbau 1: B= ca. 55,5cm, ein großes Fach für Treppe
- 1 Treppe mit 6 Stufen, ausziehbar, inkl. Rollen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

inkl. Arretierung.

Arretierung von vorne einfach zu bedienen.

B/H/T: ca. 50 x 87 x 62 cm,

Auftritt = 12 cm, Steigung = 15 cm

mit 5 ovalen Ausschnitten als Griff

- Unterbau 2: B= ca. 82cm mit 2 Schubladen und 3 offenen Regalfächern

- Unterbau 3: B= ca. 82cm, mit Blende B= ca. 28cm

- Regal B= 53cm mit 3 offenen Regalfächern zum Herausziehen (im Falle Revision Installationen),

befindet sich in Unterbau 3

- Sockelblende

- Auflage/ Ablageplatte B= 219cm

- oberseitiger, ovaler Öffnungsausschnitt für Duschwanne

- Lieferung und bauseitiger Einbau eines Pflegebeckens ca. 47cm x 76,5cm: asymmetrische Badewanne zum Einbau von oben, ca. 40l, mit Abgang am Fußende, Antibakteriell, Kratzfest, Schlagfest, einfache Reinigung, Farbe weiß, inkl. Ablaufgarnitur, Ventilstopfen und Standrohr



- Ausschnitt für Hahnsitz d= ca. 25mm

- Ausschnitt für Durchlauferhitzer

- Dreikanteleisten zur Überdeckung Spalt zwischen Ablageplatte und gefliester Wand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 6 Boxen BxTxH = ca. 37cm x 48cm x 14cm,
mit ovalem Ausschnitt als Griff

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder
hervorstehenden Kanten,
inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile
Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:

Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben Holzdekor

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 1 und WC Kind

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan:

- 272-05-DT-023 Detail Sanitär 1 Wickelraum
- 272-05-DT-026 Detail WC Kind Wickelraum

2 St

EP.....

GP

02.01.2

Wickeltisch Typ B / mit Pflegebecken und Treppe

wie vorherige Position, jedoch gespiegelt

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 1

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-023 Detail Sanitär 1
Wickelraum

1 St EP..... GP

02.01.3 Wickeltisch Typ C / mit Pflegebecken und Treppe

Wickeltisch mit Pflegebecken, Treppe
herstellen, liefern und montieren
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Abmessung:

Länge: ca. 195,5cm
Tiefe: ca. 100cm
Höhe: ca. 90cm

bestehend aus:

- Unterbau 1: B= ca. 63,5cm, ein großes Fach für Treppe
- 1 Treppe mit 6 Stufen, ausziehbar, inkl. Rollen,
inkl. Arretierung.
Arretierung von vorne einfach zu bedienen.
B/H/T: ca. 58 x 87 x 62 cm,
Auftritt = 12 cm, Steigung = 15 cm
mit 5 ovalen Ausschnitten als Griff
- Unterbau 2: B= ca. 63cm mit 1 Schublade und 3 offenen
Regalfächern
- Unterbau 3: B= ca. 68cm, mit Blende B= ca. 15,5cm
- Regal B= 53cm mit 3 offenen Regalfächern zum
Herausziehen (im Falle Revision Installationen),
befindet sich in Unterbau 3
- Sockelblende
- Auflage/ Ablageplatte B= 195,5cm
- oberseitiger, ovaler Öffnungsausschnitt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

für Duschwanne

- Lieferung und bauseitiger Einbau eines Pflegebeckens ca. 47cm x 76,5cm (siehe Wickeltisch A)
- Ausschnitt für Hahnsitz d= ca. 25mm
- Ausschnitt für Durchlauferhitzer
- Dreikantleisten zur Überdeckung Spalt zwischen Ablageplatte und gefliester Wand

- 6 Boxen BxTxH = ca. 20cm x 48cm x 14cm, mit ovalem Ausschnitt als Griff

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder hervorstehenden Kanten, inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist hier zu kalkulieren

Material:

Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte, HPL beschichtet in dem selben Holzdekor

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 2 (links)

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen insbesondere Plan 272-05-DT-024 Detail Sanitär 2 Wickelraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.4 Wickeltisch Typ D / mit Pflegebecken und Treppe

Wickeltisch mit Pflegebecken, Treppe
herstellen, liefern und montieren
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Abmessung:

Länge: ca. 2,23cm
Tiefe: ca. 100cm
Höhe: ca. 90cm

bestehend aus:

- Unterbau 1: B= ca. 63,5cm, ein großes Fach für Treppe
- 1 Treppe mit 6 Stufen, ausziehbar, inkl. Rollen,
inkl. Arretierung.
Arretierung von vorne einfach zu bedienen.
B/H/T: ca. 58 x 87 x 62 cm,
Auftritt = 12 cm, Steigung = 15 cm
mit 5 ovalen Ausschnitten als Griff
- Unterbau 2: B= ca. 91cm mit 2 Schubladen und 3
offenen Regalfächern
- Unterbau 3: B= ca. 68cm, mit Blende B= ca. 15,5cm
- Regal B= 53cm mit 3 offenen Regalfächern zum
Herausziehen (im Falle Revision Installationen),
befindet sich in Unterbau 3
- Sockelblende
- Auflage/ Ablageplatte B= 195,5cm
- oberseitiger, ovaler Öffnungsausschnitt
für Duschwanne
- Lieferung und bauseitiger Einbau eines Pflegebeckens
ca. 47cm x 76,5cm (siehe Wickeltisch A)
- Ausschnitt für Hahnsitz d= ca. 25mm
- Ausschnitt für Durchlauferhitzer
- 1x Einfassung Wickeltisch seitlich H=30cm, UK= OK

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ablageplatte, L= ca. 100cm
- Dreikantleisten zur Überdeckung Spalt zwischen
Ablageplatte und gefliester Wand

- 6 Boxen BxTxH = ca. 37cm x 48cm x 14cm,
mit ovalem Ausschnitt als Griff

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder
hervorstehenden Kanten,
inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile
Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigelegten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:

Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in de3m selben Holzdekor

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 2 (rechts)

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-024 Detail Sanitär 2
Wickelraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.5 Wickeltisch WC Kind mit Pflegebecken

Wickeltisch mit Pflegebecken, Treppe
herstellen, liefern und montieren
gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Abmessung:

Länge: ca. 188cm
Tiefe: ca. 100cm
Höhe: ca. 90cm

bestehend aus:

- Unterbau 1: B= ca. 95cm,
mit offenem Fach für nachfolgend beschriebene
ausziehbare Treppe (LxH = ca. 62 x 88cm)
und mit 3 Schubladen
- 1 Treppe mit 6 Stufen inkl. Rollen, freistehend
B/H/T: ca. 58 x 87 x 62 cm,
Auftritt = 12 cm, Steigung = 15 cm
mit 5 ovalen Ausschnitten als Griff
- Unterbau 2: B= ca. 82cm mit Blende H= 28cm und
Ausschnitt für nachfolgend beschriebenes
herausziehbares Regal
- Regal B= 93cm mit 3 offenen Regalfächern zum
Herausziehen (im Falle Revision Installationen),
befindet sich in Unterbau 2
- Sockelblende
- Auflage/ Ablageplatte B= 190cm
- oberseitiger, ovaler Öffnungsausschnitt
für Duschwanne
- Lieferung und bauseitiger Einbau eines Pflegebeckens
ca. 47cm x 76,5cm (siehe Wickeltisch A)
- Ausschnitt für Hahnsitz d= ca. 25mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Ausschnitt für Durchlauferhitzer
- 1x Einfassung Wickeltisch seitlich H=60cm, UK= OK
- Ablageplatte, L= ca. 100cm
- Dreikantleisten zur Überdeckung Spalt zwischen
- Ablageplatte und gefliester Wand
- 6 Boxen BxTxH = ca. 37cm x 48cm x 14cm,
- mit ovalem Ausschnitt als Griff

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder
hervorstehenden Kanten,
inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile
Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigelegten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:

Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben Holzdekor

Einbauort: WC Kind

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-026 Detail WC Kind
Wickelraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.6 Regalelement als Raumteiler H= 2,20m

Regalelement als Raumteiler herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL. Das Regal steht zwischen den beiden Wickeltischen Typ A und es wird von beiden Seiten darauf zugegriffen (d.h. es gibt Öffnungen zu beiden Seiten).

Abmessung:

Länge: ca. 195cm
Tiefe: ca. 39cm
Höhe: ca. 220cm

bestehend aus:

- Regal BxTxH = ca. 195cm x 39cm x 220cm, mit Unterboden, 2x Sockelblende, Oberboden, Seitenwänden, 1x Rückwand H= ca. 70cm (rechte Seite ist geschlossen), 1x Rückwand H= ca. 60cm (mittig montiert), 1x Rückwand H= ca. 90cm (linke Seite ist geschlossen), 1 Zwischenwand H= ca. 38cm und 1 Zwischenwand H= ca. 88cm, mit 2 Fachböden B= ca. 195cm und 4 Fachböden B=ca. 93cm

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder hervorstehenden Kanten, inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

hier zu kalkulieren

Material:

Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 1

1 St

EP.....

GP

02.01.7 Regalelement als Raumteiler H=1,20m

Regalelement als Raumteiler herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL.

Abmessung:

Länge: ca. 140cm

Tiefe: ca. 31cm

Höhe: ca. 120cm

bestehend aus:

- Regal BxTxH = ca. 140cm x 31cm x 120cm, mit Unterboden, 2x Sockelblende, Oberboden, Seitenwänden, Rückwand, mit 2 Fachböden B= ca. 140cm

- 1 Trennwand Wickeltisch H= ca. 20cm, B= ca.100cm

Befestigung:

von Außen unsichtbar, keine scharfen oder hervorstehenden Kanten, inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:
Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben Holzdekor

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 2

1 St EP..... GP

02.01.8 Regalelement H= 2,20m

Regalelement herstellen, liefern und montieren gemäß
Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL.

Abmessung:

Länge: ca. 130cm
Tiefe: ca. 39cm
Höhe: ca. 212cm

bestehend aus:

- Regal BxTxH = ca. 130cm x 39cm x 220cm, mit
Unterboden und Sockelblende, Oberboden, Seitenwänden,
Rückwand, mit 5 Fachböden L= ca. 127cm

Befestigung:
von Außen unsichtbar, keine scharfen oder
hervorstehenden Kanten,
inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile
Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:
Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

Einbauort: Wickelraum Sanitär Kind 2

1 St EP..... GP

02.01.9 Regalelement H=1,20m

Regalelement herstellen, liefern und montieren gemäß
Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel HPL.

Abmessung:

Länge: ca. 538cm
Tiefe: ca. 39cm
Höhe: ca. 110cm

bestehend aus:

- Regal BxTxH = ca. 538cm x 39cm x 110cm,
mit Unterboden und Sockelblende, Oberboden,
Seitenwänden, Rückwand, mit 3 Zwischenwänden und
8 Fachböden L= ca. 132cm

Befestigung:
von Außen unsichtbar, keine scharfen oder
hervorstehenden Kanten,
inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinteile

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Sichtbare Schrauben sind in Edelstahl auszuführen

Ausführung gemäß beigefügten Plänen

Der Einbau erfolgt in eine vorhandene Nische.
Das passgenaue Anarbeiten an die vorhandenen Wände ist
hier zu kalkulieren

Material:
Feinspanplatten, HPL-beschichtet, siehe Bau- und
Leistungsbeschreibung Möbel HPL

mit Auflage/ Ablageplatte aus ca. 40mm Vollkernplatte,
HPL beschichtet in dem selben Holzdekor

Einbauort: Wickelraum WC Kind

1 St EP..... GP

02.01.10 Zulage sichtbare Oberflächen mit Holzdekor

Mehrkosten für die Ausführung der sichtbaren
Oberflächen der zuvor beschriebenen Wickeltische und
Regalelemente als Holzdekor

Dekor:
Pfleiderer Nordische Hölzer
R27044 "Spitzahorn" o. glw.

Angebotenes Produkt:

' '
(Bieterangabe)

1 psch GP

Summe Titel 02.01

Wickeltische, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

02 Möbel HPL beschichtet

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe LV 02

Möbel HPL beschichtet, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 LV Kinderküche Bistro

Bau- und Leistungsbeschreibung: Kinderküche

Vorbemerkung zur Haushaltsküche

Ausführungsvorschriften bei Einzelspezifikation
von Leistungspositionen in Holzwerkstoff.

ARBEITSPLATTE:

Arbeitsplatte aus Holzspanplatte typ P2 nach EN 312,
Stärke ca. 40mm, HPL beschichtet.

Die Arbeitsplatte aus einem Stück, fugenlos fertigen.

SCHRANKKORPUSSE:

Schrankschrankkorpusse in stabiler, selbsttragender
Konstruktion, bestehend aus Rückwand, Seitenwänden,
Boden, Schrankteiler sowie Deckel und Zwischenboden.
Elemente werkstatmmäßig verleimt ohne Verschraubungen,
Nagelungen oder Verwendung von Eurowinkeln oder dgl.,
sowie offenliegende Verbindungselemente sind nicht
zugelassen.

Alle Befestigungselemente (z.B. Dübel) müssen für den
jeweiligen Verwendungszweck bauaufsichtlich zugelassen
sein. Die Korpusseitenwände bzw. senkrechten
Schrankschrankteiler/ Mittelseiten sind mit
Lochreihenbohrungen auszuführen soweit ein
Zwischenboden in der Einzelbeschreibung separat erwähnt
ist.

Rückwand, Boden, Schrankteiler sowie Deckel und
Zwischenboden, D= 19 mm, aus hochwertigen
Drei-Schichten-Gütespanplatten mit beidseitiger

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765, Oberflächen kratz-, stoß- und abriebfest. Emissionsklasse E1. Alle sichtbaren Kanten mit ABS-Sicherheitskante, D= 2 mm, sonstige Kanten erhalten mindestens eine Melaminkante, D= 0,4 mm. Boden- und Zwischenbodenvorderkante bündig mit Korpusvorderkante. Alle wandanliegenden bzw. nicht sichtbaren Flächen erhalten einen Gegenzug mit gleicher Farbe.

SCHUBLADENKORPUS:

Ausführung wie vor beschrieben, jedoch Boden und Seiten D= 16 mm. Schubkastenzarge aus Metall, gleichzeitig Seitenteil und Führung. Wartungsfreie Führungsrollen, Schubladen selbstschließend als Teleskopauszug ausgeführt, Auszugsicherung bei ca. 4/5 der Gesamtlänge des Auszuges. Schubladen sind entsprechend Einzelbeschreibung mit Besteckeinsätzen auszustatten. Besteckeinsätze aus ABS-Kunststoff. Die Besteckeinsätze in den Abmessungen passend zu den Schubladen.

FRONTVERKLEIDUNG:

(auch Tür- u. Schubladenfronten), Abdeckseiten:

aus hochwertigen Drei-Schichten-Gütespanplatte nach DIN EN 312-3 als Trägerplatte und Deckschicht aus Hochdruckschichtstoff (HPL) nach DIN EN 438, Trägerplatte D= 19 mm; Trägerplatte wasserfest verleimt V100; Alle sichtbaren Kanten mit ABS-Sicherheitskante, D= 2 mm, sonstige Kanten gefast, D= 1 mm. Alle Fronten sind aufliegend auszuführen. Ausführung der Blenden wie Fronten; Eckblenden auf Gehrung gestoßen. Bei allen auf den Korpus aufgesetzten Blenden sind eventuell notwendige korpusbündige Stege als Anschlag oder Fugenhinterdeckung einzurechnen. Inneneck-, Seitenanschluss- und Deckenanschlussblenden oder Blenden zwischen Korpuselementen erhalten einen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

umlaufenden Rahmen, der in allen Ansichten einem Korpus entspricht. Einschließlich eventuell notwendiger Unterkonstruktionen. Ausführung als glatte Front/ Abdeckseite, Alle wandanliegenden bzw. nicht sichtbaren Flächen erhalten einen Gegenzug mit gleicher Farbe.

SOCKEL:

Aufstellung auf Füßen aus ABS-Kunststoff, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten höhenverstellbar, vorgesehen zum Anbringen einer umlaufenden Sockelblende.

Fußhöhe: 125mm.

Vor den Füßen eine Sockelblende, Ausführung wie Frontverkleidung.

Materialstärke 2,0 mm, demontierbar, Längen entsprechend Aufmaß.

Höhe angepasst an die Fußhöhe der Ausrüstung, ca. 100 mm, Sockelblende mit ca. 20-50mm Rücksprung gegenüber der Korpusvorderkante.

Alle Möbelbestandteile, die den Fußboden berühren, sollen ebenfalls mit HPL-Schichtstoff belegt werden als Schutz vor Nässe (Wischwasser).

OBERFLÄCHEN:

Alle sichtbaren Oberflächen außen

Dekor:

ähnlich Pfeiderer Neutrale Unitöne

U11500 Weißgrau o. glw.

bzw. nach Bemusterung und Angabe AG/ Objektüberwachung

Alle sichtbaren Innenflächen

ebenfalls mit HPL-Schichtstoff nach DIN EN 438 belegt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Farbton: siehe Oberflächen außen

Nicht sichtbare Bauteile der Schränke
(einschl. Rückwand) und Fachböden:
Dekorspan K 101 PE Frontweiß Perl o. glw.
bzw. nach Wahl AG/ Architekt

BESCHLÄGE ALLGEMEIN:

siehe Bau- und Leistungsbeschreibung Möbel
Dreischichtplatte lasiert

HINWEISE:

Alle eingesetzten Materialien, sind zu bemustern und
vom Planer freigeben zu lassen.

Die Fertigung der Anlage muss zwingend nach Aufmaß
sowie, falls erforderlich, in Abstimmung mit anderen
Gewerken erfolgen. Die Leistung schließt die Lieferung
und betriebsfertige Montage der Einbauelemente, soweit
in den Einzelpositionen nicht anders vermerkt, das
passgenaue Anfertigen von Ausschnitten und
Gehrungsschnitten sowie das passgenaue Verblenden von
Toleranzmaßen, sowohl horizontal als auch vertikal,
ein.

Etwa 4 Wochen nach Inbetriebnahme sind alle
Befestigungen vorort zu prüfen und Türen etc.
nachzustellen.

Für evtl. notwendige Verkabelungen innerhalb der
Tresenmöbel dürfen nur halogenfreie Kabel/
Installationsleitungen verwendet werden.

angebotenes Fabrikat: '.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Typ/ Preisklasse: '.....'

03.1 Unterschrank m. Flügeltüre, 1 Zwischenboden, ca. 600mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Unterschrank mit 1 Zwischenboden (fest verschraubt) und 1 Flügeltüre.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 610 mm

Arbeitshöhe: 650 mm

Einbauort: Kinderküche Bistro

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen insbesondere Plan 272-05-DT-013 Detail Kinderküche

2 St EP..... GP

03.2 Geräteschrank m. 1 Frontauszug, ca. 600 mm

Geräteschrank für nachfolgend beschriebenen Herd herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schrankkorpus als Schrankraum mit Boden, Deckplatte und Seitenwänden, ohne Rückwand, mit einem Frontauszug

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 630 mm

1 St EP..... GP

03.3 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Haushalts-Induktionskochfeld
mit vollintegriertem und bündigen Dunstabzug
liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

Gerät steckerfertig,
Gerät passend zu Arbeitsplatte

Anzahl Kochzonen: 4
Kochfeldmaterial: Glaskeramik
Farbe: schwarz
Einbaudesign: rahmenlos
Bedienung über Bedienfeld (Berühren/ Wischen)

mit Kindersicherung (Verhinderung unbeabsichtigte
Aktivierung Kochfeld),
mit automatischer Sicherheitsabschaltung nach
festgelegter Zeit ohne Interaktion,
mit Hauptschalter zur Abschaltung aller Kochzonen,
mit Restwärmeanzeige

Zubehör:
- Filter für Dunstabzug, spülmaschinengeeignet
- Teleskopschieberelement für Umluft

geplant:

Breite x Tiefe: ca. 700 x 520 mm
Einbautiefe: 220 mm
Gerätehöhe über Arbeitsplatte: ca. 6 mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : B oder besser

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Elektro-Anschluss: 7400 W / ca. 230 V

Energieverbrauch: ca. 185.0 Wh/kg

Lüfterleistung maximal: ca. 600 m³/h

Geräuschpegel: max. 75 dB

z.B. Siemens ED711HQ26E Induktionskochfeld mit

Dunstabzug

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bieterintrag)

Breite x Tiefe:

'.....' x

'.....' mm

Einbautiefe:

'.....' mm

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : '.....'

benötigter Elektro-Anschluss: '.....' W /

'.....' V

Energieverbrauch: '.....'

Lüfterleistung maximal: '.....' m³/h

Geräuschpegel: '.....' dB

(vom Bieter auszufüllen)

1 St

EP.....

GP

03.4

Herdschutzgitter

Herdschutzgitter aus Edelstahl liefern und montieren

für Kochfeld mit ca. 70cm Breite

Klemmbefestigung mit rutschfestem Gummifuß, geeignet

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel


272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

für nachfolgend beschriebene Arbeitsplatte
spülmaschinengeeignet

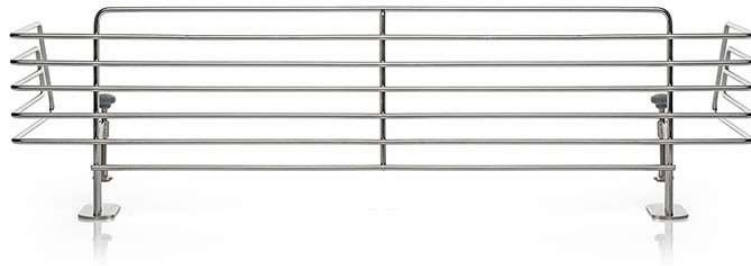

1 St EP..... GP

03.5 Unterschrank m. 3 Frontauszügen, ca. 600 mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schrankkorpus als Schrankraum mit Boden und Rückwand,
mit drei Frontauszügen übereinander auf
Teleskopvollauszügen.
Teleskopauszug mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 610 mm
Arbeitshöhe: 650 mm

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.6 Unterschränk m. 2 Flügeltüren für Spülbecken, ca. 1025 mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Installationsschränk als Unterbau für Spülbecken, Beckengröße 400 x 450 x 250 mm, mit Abtropffläche Unterbau als Schrankraum mit bis an bauseitige Wand durchlaufenden Boden, ohne Rückwand, frontseitig 2 Flügeltüren mit innen befestigtem und nach aussen schwenkbarem Abfallbehälter.

In diesem Bereich werden bauseits sanitärseitige Medienanschlüsse (Trinkwasser, Abwasser, Elektro) als Übergabepunkt zur Verfügung gestellt.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1025 x 600 x 610 mm
Becken:
Breite x Tiefe x Höhe: 400 x 450 x 250 mm
Arbeitshöhe: 650 mm

1 St EP..... GP

03.7 Unterschränk Eckschränk

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Unterschränk mit 1 Zwischenboden (fest verschraubt) und 1 Flügeltüre B= ca. 60cm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1200 x 600 x 610 mm
Arbeitshöhe: 650 mm

1 St EP..... GP

03.8 Geräteschrank, ca. 600 mm

Geräteschrank für nachfolgenden Einbau-Ofen
herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und
Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schrankkorpus als Schrankraum mit Boden, Deckplatte und
Seitenwänden, ohne Rückwand

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 670 mm

1 St EP..... GP

03.9 Einbau-Backofen

Haushalts-Backofen zum Einbau geeignet
liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

ohne Kochfeld

Gerät steckerfertig.

Gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür
(Klapptür), mit Kindersicherung (Türsperre),
Bedienung über Display und Drehknopf,
5 Einschubebenen,
Beheizungsarten: Grill, Heißluft, Ober-/Unterhitze,
Unterhitze müssen vorhanden sein, plus ggf. weitere,
Temperaturbereich: ca. 30-275°C,
mit integriertem Reinigungssystem (pyrolytisch)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Gerät passend zu vor beschriebenen Geräteschrank
Nischengröße: ca. BxTxH = 600 x 600 x 650 mm

Zubehör:
- Backblech
- Rost

Frontfarbe: schwarz

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 550 x 600 mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Art der Installation : Vollintegrierbar
Volumen: ca. 71 l
Elektro-Anschluss: 3600 W / ca. 230 V / 16 A

z.B. Siemens HB578GBS3 iQ500 Einbaubackofen
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(Bietereintrag)

Breite x Tiefe x Höhe:
'.....' x
'.....' x
'.....' mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : '.....'
Volumen '.....' l
benötigter Elektro-Anschluss: '.....' W /
'.....' V

(vom Bieter auszufüllen)

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.10 Geräteschrank m. 1 Flügeltüre, ca. 1370 mm

Geräteschrank für nachfolgenden Einbau-Kühlschrank herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schrankschrank als Schrankraum mit Boden, Deckplatte und Seitenwänden, ohne Rückwand, mit einer Flügeltüre.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 1370 mm

1 St

EP.....

GP

03.11 Einbau-Kühlschrank, steckerfertig

Haushalts-Kühlschrank ohne Gefrierfach für Normalkühlung zum Einbau geeignet in Geräteschrank, Flachscharnier zur gleitenden Verbindung mit Frontverkleidung, Schließdämpfung

liefern, montieren, anschließen, in Betrieb nehmen.

Gerät steckerfertig, Kühlschranktemperatur stufenlos mittels elektronischem Thermostat regelbar. Ein-/ Aus-Schalter gut zugänglich eingebaut. Warnsignal bei lange geöffneter Tür.

Gerät passend zu vor beschriebenen Geräteschrank Nischengröße: ca. BxTxH = 570 x 600 x 1350 mm

Zubehör:

- Flaschenregal/ Flaschenkamm

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 560 x 550 x 1220 mm

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : D oder besser

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Art der Installation : Vollintegrierbar
 Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: ca. 204 l
 Elektro-Anschluss: 230 V
 Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr oder besser
 Geräuschpegel: ca. 28 dB (max. 35 dB)
 Türanschlag: DIN rechts/links gemäß Festlegung

z.B. Siemens KI41RADD1 iQ500 Einbau-Kühlschrank oder
 gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
 (Bieterseintrag)

Breite x Tiefe x Höhe:

'.....' x
 '.....' x
 '.....' mm

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : '.....'
 Volumen Kaltlagerfächer/ Kühlfächer: '.....' l
 Elektro-Anschluss: '.....' W /
 '.....' V
 Energieverbrauch: '.....' kWh/Jahr
 Geräuschpegel: '.....' dB

(vom Bieter auszufüllen)

Einbauort: Personalraum

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.12 Hängeschränk m. Flügeltür, 1 Zwischenboden, ca. 600 mm,

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 1 Zwischenboden (eingelegt, nicht fest verschraubt) und einer Flügeltür

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 600 x 600 x 700 mm

1 St. EP..... GP

03.13 Hängeschränk m. 2 Flügeltüren, 1 Zwischenboden, ca. 1200 mm,

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 1 Zwischenboden (eingelegt, nicht fest verschraubt) und 2 Flügeltüren

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1200 x 350 x 700 mm

1 St. EP..... GP

03.14 Hängeschränk m. Flügeltür, 1 Zwischenboden, ca. 555 mm,

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schränkkorpus als Hängeschränk mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 1 Zwischenboden (eingelegt, nicht fest verschraubt) und einer Flügeltür

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 555 x 350 x 700 mm

1 St. EP..... GP

03.15 Hängeregal mit offenen Regalfächern, ca. 185 mm,

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Hängeregal mit 3 offenen Fächern mit Boden, Rückwand, 2 Seitenwänden, 2 Regalböden

Inkl. unterer Blende zur Überdeckung der Aufbauleuchte

Aufbauleuchte in separater Position.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 185 x 250 x 700 mm

1 St. EP..... GP

03.16 Unterschrank m. 2 Flügeltüren für Handwaschbecken, ca. 1000 mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Installationsschrank als Unterbau für Spülbecken, Beckengröße 400 x 400 x 250 mm, mit Abtropffläche für Wasserspender 440 x 540 mm.
Unterbau als Schrankraum mit bis an bauseitige Wand durchlaufenden Boden, ohne Rückwand, frontseitig 2 Flügeltüren.

In diesem Bereich werden bauseits sanitärseitige Medienanschlüsse (Trinkwasser, Abwasser, Elektro) als Übergabepunkt zur Verfügung gestellt.

geplant:

Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1000 x 650 x 580mm
Becken:
Breite x Tiefe x Höhe: 400 x 400 x 250 mm
Arbeitshöhe: 600 mm

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.17 offenes Regalbrett, ca. 1000 mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

geplant:

Breite x Tiefe: ca. 1000 x 600

2 St

EP.....

GP

03.18 Arbeitsplatte, Spülbecken, ca. 4265 x 600 x 40 mm

Arbeitsplatte herstellen, liefern und einbauen.

geplant:

Breite x Tiefe: ca. 4265 x 600 mm

(Teilstück von ca. 190 mm mit 690 mm Tiefe)

Becken: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 400 x 450 x 250 mm

Arbeitshöhe: 650 mm

Material: siehe Bau- und Leistungsbeschreibung
Kinderküche

Spülbecken:

1 Edelstahl-Spülbecken mit Rillenfläche, tiefgezogen,
mit Auslauf. Die Unterseite der Becken sind verstärkt
und mit einer

Antidröhnbeschichtung auszustatten. Im Bereich der
Becken ist ein Schwallrand auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bietereintrag)

Die Armaturen werden bauseits vom Sanitärinstallateur
geliefert und montiert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Syphon als Geruchsverschluss,
Ablaufarmatur mit Anpassung auf DN 50
inkl. Ab- und Überlaufventil

Angebotenes Fabrikat:

'.....'
(Bieterseintrag)

mit Ausschnitt für Kochfeld

1 St EP..... GP

03.19 Arbeitsplatte, ca. 1740 x 600 x 40 mm

Arbeitsplatte herstellen, liefern und einbauen.

geplant:
Breite x Tiefe: ca. 1740 x 600 mm
Arbeitshöhe: 650mm

Material: siehe Bau- und Leistungsbeschreibung
Kinderküche

1 St EP..... GP

03.20 Arbeitsplatte, Handwaschbecken, Abtropfwanne, ca. 1000 x 650 mm

Arbeitsplatte herstellen, liefern und einbauen.

Arbeitsplatte mit beidseitiger seitlicher Sichtkante.

geplant:
Breite x Tiefe: ca. 1000 x 650 x 40 mm
Becken: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 400 x 400 x 250 mm
Abtropffläche: Breite x Tiefe x Höhe: ca. 440 x 540 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Arbeitshöhe: 600 mm

Material: siehe Bau- und Leistungsbeschreibung
Kinderküche

Handwaschbecken:
1 Edelstahl-Handwaschbecken, tiefgezogen, mit Auslauf.
Die Unterseite der Becken sind verstärkt und mit einer
Antidröhnbeschichtung auszustatten. Im Bereich der
Becken ist ein Schwallrand auszuführen.

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

Die Armaturen werden bauseits vom Sanitärinstallateur
geliefert und montiert.

Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Syphon als Geruchsverschluss,
Ablaufarmatur mit Anpassung auf DN 50
inkl. Ab- und Überlaufventil

Abtropfwanne:
für Wasserspender:
mit Rillenfläche, Syphon und Ablaufgarnitur

Angebotenes Fabrikat:

' '
(Bietereintrag)

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.21 Unterkonstruktion für Ablage

Unterkonstruktion für nachfolgend beschriebene Ablage herstellen

3 m² EP..... GP

03.22 Abdeckung als Ablage, ca. 4600 x 200 mm

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

geplant:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 4600 x 200 x 20 mm
Arbeitshöhe: 1300 mm

1 St EP..... GP

03.23 Rückwand, H=620mm

Rückwand, passend zu Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

inkl. Ausschnitte für Steckdosen, gemäß beigefügtem Plan

Höhe: ca. 62 cm

6 lfm EP..... GP

03.24 Rückwand HPL, H=650mm

Rückwand passend zu Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

inkl. Ausschnitte für Steckdosen, gemäß beigefügtem Plan

Höhe: ca. 650 mm

2 lfm

EP.....

GP

03.25 Rückwand HPL, H=1400mm

Rückwand HPL, passend zu Arbeitsplatte herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

inkl. Ausschnitte für Steckdosen, gemäß beigefügtem Plan

Höhe: ca. 1400 mm

1 lfm

EP.....

GP

03.26 Beleuchtung

Beleuchtung für Arbeitsbereich unter Hängeschränken liefern und montieren.

LED-Leuchte(n) mit Edelstahlgehäuse, spritzwassergeschützt, anschlussfertig, leicht bedienbar.

Freigabe nach Bemusterung und Freigabe/ Festlegung Bauherr.

geplant:

Breite: ca. 500 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

(Bietereintrag)

2 St

EP.....

GP

03.27

Besteckeinsatz

Besteckeinsätze für Frontauszüge aller Korpusbreiten und Auszugstiefen aus Aluminium oder temperaturbeständigem Kunststoff, spülmaschinengeeignet, gem. Bemusterung/ Festlegung durch Bauherr.

Variable Einteilung möglich.

1 St

EP.....

GP

03.28

Arbeitstisch Kochinsel, rollbar

Herstellen, liefern und montieren gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung Kinderküche.

Schränkeinheit als rollbarer Arbeitstisch mit 4 lenkbaren und arretierbaren Rollen, inkl. Unterbau und Arbeitsplatte.

Unterbau als Schrankraum mit durchlaufenden Boden, Seitenwänden, Arbeitsplatte, Vorderseite von der Rückseite durch Zwischenwand getrennt, vorderseitig mit 6 offenen Fächern, rückseitig sechs Frontauszügen, je 3 übereinander, auf Teleskopvollauszügen. Teleskopauszug mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.

geplant:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

03 Kinderküche Bistro

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Unterbau:
Breite x Tiefe x Höhe: ca. 1500 x 900 x 510mm

Arbeitsplatte
Breite x Tiefe: ca. 1500 x 900 mm
Arbeitshöhe: 650 mm

Einbauort: Kinderküche Bistro

Kalkulation und Ausführung gemäß beigelegten Plänen
insbesondere Plan 272-05-DT-013 Detail Kinderküche

1 St EP..... GP

03.29 Zulage sichtbare Oberflächen mit Holzdekor

Mehrkosten für die Ausführung der sichtbaren
Oberflächen der zuvor beschriebenen Kinderküche als
Holzdekor

Dekor:
Pfleiderer Nordische Hölzer
R27044 "Spitzahorn" o. glw.

Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 psch GP

Summe LV 03

Kinderküche Bistro, Netto:

06 LV Sonstiges

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

06 Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

06.1 Haken

Liefern und Montieren von Garderobenhaken
aus Aluminium,
Ausführung mit 3 Haken je Stück,
Befestigung unterseitig des Regalbodens der Garderoben.

nach Bemusterung.

170 St EP..... GP

06.2 Rahmen für Erkennungsbildchen

Rahmen aus Acrylglas liefern und anbringen, in den
Fotos der Kinder eingelegt werden können

befestigt jeweils mittig an den Blenden der Garderoben,
Befestigung ist in diese Position mit einzukalkulieren

Größe ca. LxH= ca. 20cm x 6cm

bestehend aus 2 Plexiglasscheiben, die über Magnete
oder Schrauben zusammengehalten werden

Rahmen soll von Erwachsenen geöffnet werden können, von
Kindern jedoch nicht.

170 St EP..... GP

06.3 Bohrung für Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im
Einbaumöbel.

10 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

06 Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

06.4 Zulage Schrank abschließbar

Zulage für die Ausführung als abschließbaren Schrank soweit nicht bereits in den Positionen beschrieben.

(im Regalfall ist diese Leistung in den Positionen bereits abgedeckt)

1 St EP..... GP

06.5 Auszugsicherung Wickeltische

Lieferung und Montage einer Auszugsicherung, damit die Treppe nicht vollständig herausgezogen werden kann.

5 St EP..... GP

06.6 Wickelauflage

Wickelauflage ca. 98cm x 80cm, Stärke ca. 2cm, dreiseitig mit keilförmigem Rand, Höhe ca. 15cm mit Schaumstoffkern

Bezug strapazierfähig, abwaschbar, desinfizierbar, aus Kunstleder, einfarbig, Farbe nach Wahl AG aus Farbkarte Hersteller

5 St EP..... GP

06.7 Schuhabtropfschale

Schuhabtropfschale mit erhöhtem Rand aus stabilem Kunststoff mit integrierten Noppen
L x B x H ca. 27cm x 27cm x 3 cm, passend zu den Garderoben im Titel 01.02.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

06 Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Material Kunststoff einfarbig, Farbe nach Wahl AG aus
Produktkatalog Hersteller

100 St EP..... GP

06.8 Mustervorlagen

Bemusterung von

- 1x Dreischichtplatte mit Lasur gemäß Vorbemerkungen
- 1x Leimholzplatte mit Lasur gemäß Vorbemerkungen
- 6x Feinspanplatte HPL beschichtet
ähnlich Pfeleiderer Chromatische Unitöne
 - U18505 SD "Lagune"
 - U18502 SD "Bristol"
 - U18003 SD "Kristallblau"
 - U18002 SD "Wasserblau"
 - U17501 SD "Rose"
 - U17019 SD "Cranberry"
- o. glw.
bzw. nach Angabe Bauleitung
- 1x Dekor-Muster Fronten Teeküchen
- 1x Muster Arbeitsplatte Teeküchen

10 St EP..... GP

06.9 Rollgerüst

Aufstellen, Vorhalten und Demontage eines Rollgerüsts,
einschl. aller erforderlichen Absicherungen.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,5 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

06 Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorhalten während der gesamten Bauzeit, mit mehrmaligem
Auf- und Abbau einschließlich dem Umsetzen, je nach
Bedarf und Baufortschritt

1 psch

GP

Summe LV 06

Sonstiges, Netto:

07 LV Innenwandbekleidung

07.1 Innenwandbekl. 3-Schichtplatte D ca. 20mm Fichte

Innenwandbekleidung aus 3-Schichtplatten

Dicke: ca. 20 mm

Holzart: Fichte

Decklagen: aus sortierten Fichtenlamellen S 10

Gebrauchsklasse: 0 DIN 68800-1

Verleimung:

überwiegend PUR Klebstoff, bei Verleimung der
Schmalseiten auch

Leim der Klassifizierung E1 zulässig

lösungsmittel- und formaldehydfrei;

gesundheitgefährdende Ausgasungen sind nicht erlaubt.

Dies ist mit Prüfzeugnis zu belegen.

Sichtqualität:

Alle Sichtflächen sind gemäß Klassifizierung DIN EN

13017-1 in der

Erscheinungsklasse A/B herzustellen.

In Erweiterung dieser DIN sind jedoch:

- Risse und Fugen: vereinzelt zulässig; kleiner 1,5 mm

- Farbe und Textur: großteils ausgeglichen

- Naturastdübel: nur vereinzelt zugelassen

(Erscheinungsklasse 0)

- Äste fest verwachsen: zulässig

- Äste schwarz: kleiner 25 mm im Durchmesser

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

07 Innenwandbekleidung

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Astausbrüche: zulässig kleiner 12 mm im Durchmesser
 - Harzgallen: vereinzelt zulässig; kleiner 3 mm * 50 mm
 - Oberflächenrisse nur vereinzelt zugelassen
 - Markröhre / Kernröhre: vereinzelt bis 400 mm zulässig
 - Rindeneinwuchs: nicht zulässig
 - Waldkante: nicht zulässig
 - Splint nicht zugelassen
 - Qualität der Oberflächenbehandlung ohne Fehlstellen
 - Dicke der Klebefuge 0,2 mm; keine offenen Klebefugen
 - Holzartenmischung: nicht zugelassen
 - ohne Keilverzinkung oder ähnliche Endverbindungen.
- ohne chemischen Holzschutz
Holzfeuchte max. 12 %

Befestigungsbild gleichmäßig mit Holzbauschraube,
Edelstahl mit Zierkopf

nachfolgende Leistung: Malerarbeiten

Hersteller:

' '
(Bieterseintrag)

Verleimung:

' '
(Bieterseintrag)

(Bitte Datenblatt des Lieferanten beilegen)

Unterkonstruktion in gesonderter Position

Oberfläche: in gesonderter Position

10 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

07 Innenwandbekleidung

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

07.2 Sockelleiste B/H 20/60mm rechteckig Fichte

Sockelleiste Querschnitt B/H 20/60 mm, rechteckig
(min. 2mm Abrundung Kantenabrundung),
aus Fichte, wie in Pos. Innenwandverkleidung
beschrieben,
passend zur vorbeschriebenen Wandverkleidung,
Wandbündig mit oberseitiger Schattenfuge montieren

Oberfläche geschliffen

mit Schrauben befestigen, mit Schallschutzstreifen
hinterlegen, Schraub-/Nagellöcher verkitten.

3 m EP..... GP

07.3 Sockelleiste B/H 20/60mm rechteckig Fichte, Kleinflächen

wie vorherige Position, jedoch l<1m

1 St EP..... GP

07.4 Zulage für das Anpassen an Einbaumöbel

Zulage für das Anpassen der Dreischichtplatten an
Einbaumöbel und bauseits bereits montierte
Wandverkleidungen

9 m EP..... GP

07.5 Herstellung Unterkonstruktion Holzlatten sägerauh

Holzunterkonstruktion für Innenwandverkleidung

Liefern und montieren einer Holzunterkonstruktion für
die Montage von einer geschlossenen
Innenwandverkleidung aus 3-Schichtplatten.

Holzunterkonstruktion für hinterlüftete

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

07 Innenwandbekleidung

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Innenwandverkleidung auf Brettspertholzwänden mit vertikaler Lattung, lotrecht.
Die gesamte Konstruktion muss gefluchtet sein.
Die Lattung ist auf die Massivholzaußenwände zu montieren.

In der Wandebene sind eventuell einige Kabel vorzufinden,
die UK ist an diesen Stellen zu unterbrechen.
Prinzipiell verläuft aber an den Außenwänden keine Verkabelung.

Lattung, vertikal:
ca. 30 x 50mm
Sortierklasse: S10 mit bauaufsichtlich zugelassenen verzinkten Befestigungsmitteln auf Metallständerwand befestigen.
Abstand untereinander vertikal e=62,5cm, auf das Ständermaß der Metallständerwand abgestimmt.
Gebrauchsklasse GK0

nicht impregniert, ohne chemischen Holzschutz sägerau

10 m2 EP..... GP

07.6 Ausschnitte herstellen

Ausschnitte in Innenwandbekleidung aus vorheriger Position herstellen

LxH = ca. 120 cm x 10 cm

2 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

07 Innenwandbekleidung

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

07.7 Bohrungen herstellen

Bohrungen herstellen in Innenwandbekleidung für Steckdosen, Lichtschalter etc.

2 St EP..... GP

07.8 Untergrund reinigen Holz Schleifen

Reinigen des Untergrundes aus Holz, von grober Verschmutzung, durch Schleifen, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

Vorleistung für Beschichtung Innenwandbekleidung

10 m2 EP..... GP

07.9 Abdichten von Rissen nach erfolgtem Zwischenschliff,

Abdichten von Rissen nach erfolgtem Zwischenschliff, passend zu dem beschriebenen Beschichtungssystem

Elastische Versiegelungsmasse,
wasserbasiert,
Farbton: semitransparent,
Bindemittelart: In Wasser dispergierte Hochpolymere,

angebotenes Fabrikat:

' '
(Bieterangabe)

Vorleistung für Beschichtung Innenwandbekleidung

10 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

07 Innenwandbekleidung

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

07.10 Beschichtung Wand Holz Acrylharzlasur

Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Holz,
Grundbeschichtung aus Acrylharzlasur, als Dünnschicht,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlasur, als
Dünnschicht,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlasur, als
Dünnschicht, wasserbasiert.

Für eine einheitliche Oberfläche muss die Farbe der
Beschichtung der bauseits vorhandenen Holzwände bzw.
dem gleichen Produkt wie beim Gewerk Malerarbeiten
entsprechen (Brillux Lignodur TopGuard 280).

10 m2 EP..... GP

07.11 Musterflächen Lasur Innenbereich

Musterfläche nach Angabe der Bauleitung.
Zu kalkulieren ist das Anbringen des Musters und das
anschließende Abschleifen/Aufbringen auf
mitzuliefernder Fichtenholzplatte.

Größe je ca. 1,0 m x 1,0 m

1 St EP..... GP

Summe LV 07

Innenwandbekleidung, Netto:

08 LV Revisionsunterlagen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

08 Revisionsunterlagen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

08.1 Revisionsunterlagen

Zum Schlussabnahmetermine sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,
4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
5. Fertigungszeichnungen.

1 psch

GP

Summe LV 08

Revisionsunterlagen, Netto:

09 LV Stundenlohnarbeiten

Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten

Die Ausführung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach § 15 VOB/B.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen.

Die Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit der Bauleitung.

09.1 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

10 Std

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

09 Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

09.2 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

10 Std EP..... GP

09.3 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

10 Std EP..... GP

Summe LV 09

Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Schreinerarbeiten Möbel

272 Kita Rülzheim

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	LV	Vorbemerkungen	3	nur Textinformation
01	LV	Möbel lasiert	9	
01.01	Titel	Einbauschränke	13	
01.02	Titel	Garderoben	30	
01.03	Titel	Teeküche Personal	43	
01.04	Titel	Teeküche Funktion 3	59	
02	LV	Möbel HPL beschichtet	68	
02.01	Titel	Wickeltische	69	
03	LV	Kinderküche Bistro	83	
06	LV	Sonstiges	106	
07	LV	Innenwandbekleidung	109	
08	LV	Revisionsunterlagen	115	
09	LV	Stundenlohnarbeiten	115	

Summe LV 30 Schreinerarbeiten Möbel

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR