

Inhaltsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung und Orientierungsdaten	2
		Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:	5
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6
01.01	Bereich	Abbruch	6
01.02	Bereich	Instandsetzung	7
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	14
02	Titel	Verlegearbeiten	21
02.01	Bereich	Linoleumboden	21
02.02	Bereich	Sockelleisten, Fugenprofile	25
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	28
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	28
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	29

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
Es gilt DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten		
1. BAUBESCHREIBUNG Das ehemalige Kinogebäude im Rückgebäude der Bismarckstraße 44-48 in 67059 Ludwigshafen wird zu einer Kinderbibliothek umgebaut. Bauherr, Baubeschreibung, Lage siehe LV-Vorbemerkungen. 2. LEISTUNGEN Die in dieser Ausschreibung aufgeführten Leistungen handeln von: - Abbruch und Entsorgung alter Estriche - Ausgleich von Unebenheiten - Verlegung Trockenestrich - Verlegung Bodenbelägen, auch Kleinflächen mit Elektrischen Fußbodenheizmatten - Montage von Sockelleisten 3. UNTERLAGEN UND NACHWEISE Folgende Unterlagen müssen vollständig bis zur Abnahme der Leistungen dem AG zur Verfügung gestellt werden: -Schriftliche Unterlagen: 1. Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten, Produktdatenblätter 2. Fachunternehmererklärungen 3. Pflegeanleitung 4.1 ANFORDERUNGEN AN MATERIALIEN Die Anforderungen an Materialien sind gemäß „Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen am Rhein - Bau- und Ausstattungsbeschreibung mit Raumbuch“ Stand: 07.11.2023; auszuführen. ...Bei der Materialauswahl ist auf die erhöhte Anforderung des Kita-Betriebs Rücksicht zu nehmen. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich der Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Nutzung und Entsorgung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen. Alle Materialien müssen güteüberwacht sein. [...] Die Nachweise der Güteüberwachung sind auf Nachfrage dem AG vorzulegen. Es sind ausschließlich umweltfreundliche Materialien, asbestfreie Stoffe, keine Formaldehyde, PCPfreie Stoffe, lösungsmittelfreie Kleber usw. und keine entzündlichen oder brandfördernden Gefahrenstoffe einzusetzen. In den Innenräumen dürfen nach Inbetriebnahme keine physikalischen, chemischen oder mikrobiologischen Luftmaterialoberflächenzustände auftreten, die gesundheitsschädlich sind. Die gesundheitliche Beurteilung erfolgt nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Von den verwendeten Baustoffen werden weder von ihrer Grundsubstanz noch		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
von irgendwelchen Beimengungen Emissionen ausgehen, die nach Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen Konzentrationen führen. 3.2 Bauchemikalien Farben, Lacke, Lasuren, Holzversiegelungen: Bei der Verwendung von Bauchemikalien sind Schadstoffe wie organische Lösemittel, Weichmacher, Formaldehyd, etc. aus Gründen der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit grundsätzlich für alle Anwendungsbereiche nicht anzuwenden sofern es dafür geeignete Ersatzstoffe gibt. Der Einsatz nachweislich gesundheitsgefährdender oder krebserregender Substanzen ist nicht zulässig. Bei der Auswahl von Oberflächenbeschichtungen, Klebern und Anstrichen sind lösemittelfreie oder lösemittelarme, wasserverdünnbare Produkte zu verwenden. [...] Innenwand- und Deckenfarben, sowie Innenputze haben den ökologischen Kriterien an Wandfarben für Innenräume bzw. für Putze und Spachtelmassen zu entsprechen. Ein entsprechender Nachweis ist vom Auftragnehmer beizubringen. 3.3 Innenausbau Im Innenausbau und bei der Ausstattung ist auf eine zweckgerechte, ökonomisch sinnvolle Verwendung von Baustoffen und Konstruktionen zu achten und Wert auf emissionsarme Baustoffe und Materialien zu legen. Als kritische Bereiche sind vor allem größere Flächen wie Fußbodenbeläge, Oberflächenbeschichtungen, Umfassungswände, Decken und Möbel zu nennen.[...] Es sind grundsätzlich Bauprodukte und Bauarten auszuwählen, die den allgemein anerkannten technischen Regeln entsprechen und damit in den Bauregellisten A oder B genannt sind oder für die bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vorliegen.[...] 5. ANLIEFERUNG UND BAUSTELLENEINRICHTUNG Anlieferung und Zugang Baustelle siehe beigefügter Baustelleneinrichtungsplan. Das Rückgebäude und alle Flächen um das Gebäude sind nur über angegebenen Durchfahrten mit beschränkter Höhe und Breite zu erreichen. Lagerung Material nach Angabe Bauleitung, Materialanlieferung muss entsprechend des Baufortschrittes organisiert werden. 6. ROHBAU / BEFESTIGUNGSGRUND Bodenflächen: Kinosaal: Zementverbundestrich im Mittel ca 6cm (im Bereich des Gefälles) auf STB Bodenplatte (nicht unterkellert); zu der horizontalen Fläche gibt es		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
derzeit noch einen Höhenversprung von ca. 4 cm; die Estrichstärke ist hier im Mittel 4,5 cm. Im Kinosaal liegen Bodenbündig mit dem Estrich an manchen Stellen Elektrobodenkanäle. Die Deckel sind aus Stahl. Der Bereich zwischen Bühne und vorderem Podest sowie das hintere Podest bis zur Rückwand ist davon tangiert. Rotunde: nach Abbruch des bestehenden Steinholzestrichs ist die Rohdecke eine Stahlbetonrippendecke Foyer: Steinholzestrich auf Stahlbetonrippendecke Wände: Das Gebäude aus den 50er Jahren ist ein Stahlbetonskelettbau mit ausgemauerten Feldern. Zum Ausmauern wurden dämmende Leichtbausteine verwendet (dämmender Bimsstein) 7. ALLGEMEINE ANGABEN / HINWEISE Alle Maße von Räumen, Höhen und Abmessungen von Bestandsbauteilen sind ca. Angaben. Die Zeichnungen geben das Schema wieder, die Maße am Bau können davon abweichen. 8. HINWEIS ZUM BAUABLAUF Die Ausführung ist in 3 Abschnitte getrennt, dies ist entsprechend miteinzukalkulieren.		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten
----	----	--------------------

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

"Einschließlich Lieferung und gebrauchsfertiger Montage."

"Fördern und Laden für alle nachfolgend zum Ausbau vorgesehenen Baustoffe, horizontal innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis 100m, vertikal bis zu einer Höhe von ca.10m."

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Vorbereitende Arbeiten				
01.01 Bereich Abbruch				
A0001	Ausführungsbeschreibung Abbruch Holzestrich			
Ausführungsbeschr.	Die Leistung beschreibt den Abbruch des bestehenden Holzestrichboden in dem Bestandsgebäude.			
01.01.0001	Fußboden Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet D 5 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch des Fußbodens aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Abbruchdicke '5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
		49,4 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.01				
		Abbruch, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.02	Bereich	Instandsetzung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Bereich Instandsetzung					
A0002	Ausführungsbeschreibung Tragschicht schneiden				
Ausführungsbeschr.	Die Kanten an den Fehlstellen des bestehenden Steinholzestrich (EG+OG) und der bestehenden Betonplatte im UG sind ausgefrantzt. Diese Kanten sind durch Trennschnitte so zu begradigen, dass der neue Trockenestrich dort sauber angeschlossen werden kann.				
 					
01.02.0001	TS schneiden D bis 10cm T bis 10cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Tragschicht schneiden, Tragschichtdicke bis 10 cm, Tiefe der zu bearbeitenden Fläche bis 10 cm, Entsorgung wird gesondert vergütet. Aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.				
			10 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.02	Bereich	Instandsetzung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
A0003	Ausführungsbeschreibung Instandsetzung Fußplatte Stützen Rotunde				
Ausführungsbeschr.	Die Fußplatte an den bestehenden Stützen (F30) in der Rotunde ist gem. den Angaben der Brandschutzplanung auszubetonieren.				
01.02.0002	Untergrund ausgleichen Estrich Beton D 10-15mm				
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003					
STLB-Bau 10/2025 036					
Ausgleichen des Untergrundes aus Estrich, mit Beton, Dicke über 10 bis 15 mm, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagrecht.					
					
			2 m2	EP	GP
A0004	Ausführungsbeschreibung Perlite				
Ausführungsbeschr.	Der Estrich an den Stützen in der Rotunde im EG und der Steinholzestrich im Raum 104 (Foyer) sind unterhalb des Trockenestrichs teilweise mit Perlite auszufüllen um Unebenheiten auszugleichen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.02	Bereich	Instandsetzung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass die jeweilige Höhe der Schüttung so umgesetzt wird, dass der Trockenestrich (h=30 oder 40mm) Bodengleich angeschlossen werden kann.				
01.02.0003	Ausgleichsschicht Schüttung Perlit D 20 mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 STLB-Bau 10/2025 039 TA Ausgleichsschicht als Schüttung, aus Perlit, unter Trockenunterboden, einbauen und verdichten, mittlere Dicke '20' mm.				
					
		5 m2	EP	GP	
	Trockenestrichelemente Rotunde Trockenestrichelemente Rotunde				
A0005	Ausführungsbeschreibung Trockenestrichelemente Rotunde				
Ausführungsbeschr.	Einbau von Trockenestrichelementen mit einem Gesamtaufbau von 40mm bestehen aus zwei miteinander verbundenen Gipsfaserplatten mit einem umlaufenden Stufenfalz und einer Polystyrol-Kaschierung. Die angrenzenden Bauteile sind schräg, gerade und rund. Der Trockenunterboden ist entsprechend anzupassen.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Bereich	Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Der Trockenunterboden ist an die bestehenden Stützen (hier Beschrieben als Einbauteil) anzupassen.			
	Vor Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.			
01.02.0004	Trockenunterboden Verbundel. Gipsfaserpl. D 10mm+10mm Dämmung PS-Hartschaum EPS D 20mm DEO dh D 40mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 STLB-Bau 10/2025 039 Trockenunterboden als Verbundelement aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm + 10 mm, mit aufkaschierter Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 20 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, Gesamtdicke 40 mm, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, stuhlrollenfest, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m2).			
		49,4 m2	EP	GP
01.02.0005	Wie vor, jedoch Estrich nachträglich anpassen; an angrenzende Bauteile;			
	STLB-Bau 10/2025 025 Wie Position 01.02.0004 , jedoch: Estrich nachträglich anpassen an angrenzende Bauteile			
		22 m	EP	GP
01.02.0006	Trockenbau anpassen Durchm 100 mm Trockenunterboden Verbundel. D 40mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 STLB-Bau 10/2025 039 TA Trockenbau anpassen an Einbauteil, rund, Durchmesser '100' mm, Ausführung an Trockenunterboden, aus Verbundelementen, aus Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Dämmschicht, Dicke 10 + 10 mm, Gesamtdicke 40 mm, Anschluss umlaufend.			
		4 St	EP	GP
	Übertrag:			

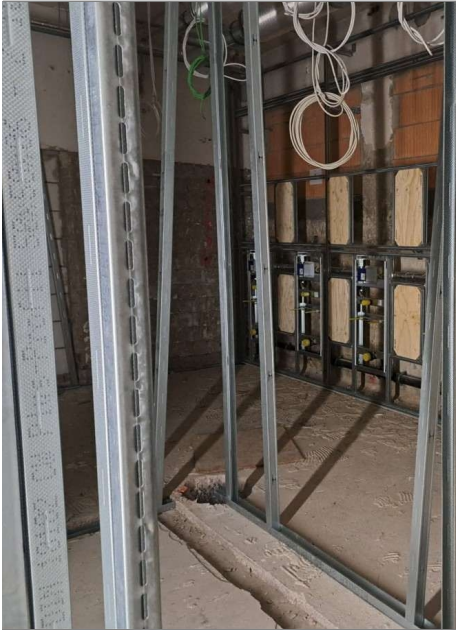
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Bereich	Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.0007	Trockenbau anpassen Durchm 20 mm Trockenunterboden Verbundel. D 40mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 STLB-Bau 10/2025 039 TA Trockenbau anpassen an Rohrleitung, rund, Durchmesser '20' mm, Ausführung an Trockenunterboden, aus Verbundelementen, aus Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Dämmschicht, Dicke 10 + 10 mm, Gesamtdicke 40 mm, Anschluss umlaufend.			
		2 St	EP	GP
01.02.0008	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 30mm			
	STLB-Bau 10/2025 025 Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 30 mm.			
		22 m	EP	GP
	Trockenestrichelemente UG			
	Trockenestrichelemente UG			
A0006	Ausführungsbeschreibung Trockenestrichelemente UG			
Ausführungsbeschr.	Einbau von Trockenestrichelementen mit einem Gesamtaufbau von 50mm bestehen aus zwei miteinander verbundenen Gipsfaserplatten mit einem umlaufenden Stufenfalz und einer Polystyrol-Kaschierung. Der Trockenunterboden ist in die Fehlstellen des Rohbodens im UG einzulegen und seitlich anzuarbeiten um einen ebenen Untergrund herzustellen. Der Randdämmstreifen ist an aufgehenden Bauteilen vorzusehen. Vor Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.			
01.02.0009	Trockenunterboden Verbundel. Gipsfaserpl. D 10mm+10mm Dämmung PS-Hartschaum EPS D 30mm DEO dh D 50mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 STLB-Bau 10/2025 039 Trockenunterboden als Verbundelement aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Dicke 10 mm + 10 mm,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.02	Bereich	Instandsetzung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	mit aufkaschierter Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Dicke 30 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, Gesamtdicke 50 mm, auf Dämmschicht, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, stuhlrollenfest, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flächenlasten bis 5 kN/m ²).	5 m²	EP	GP	
	Übertrag:				
01.02.0010	Wie vor, jedoch Estrich nachträglich anpassen; an angrenzende Bauteile; STLB-Bau 10/2025 025 Wie Position 01.02.0009 , jedoch: Estrich nachträglich anpassen an angrenzende Bauteile				
					
		21 m	EP	GP	
01.02.0011	Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 50mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 STLB-Bau 10/2025 025 Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 50 mm.				
		5 m	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Bereich	Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.0012	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle STLB-Bau 10/2025 036 Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Mineralwolle, für Bodenbelagarbeiten.	27 m	EP	GP
A0007	Ausführungsbeschreibung Risse schließen Ausführungsbeschr. Der Untergrund besteht aus Steinholzestrich.			
01.02.0013	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 STLB-Bau 10/2025 036 Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.			
				
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Instandsetzung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten					
	Reinigungsarbeiten Boden				
	Reinigungsarbeiten Boden				
01.03.0001	Untergrund reinigen Estrich schleifen absaugen, Estrich laden LKW AN nicht schadstoffbelastet, Vergüt. Entsorg. AN				
	Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, durch Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden und auf Deponie nach Wahl des AN abfahren, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.				
		144,916 m2	EP	GP	
	Voranstrich Boden				
	Voranstrich Boden				
01.03.0002	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion				
	STLB-Bau 10/2025 025 Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Calciumsulfatestrich, mit Kunstharz-Dispersion.				
		217,37 m2	EP	GP	
01.03.0003	Wie vor, jedoch Untergrund Metall;				
	STLB-Bau 10/2025 025 Wie Position 01.03.0002 , jedoch: Untergrund Metall				
		1 m2	EP	GP	
01.03.0004	Wie vor, jedoch mit Zweikomponenten-Kunstharz; mit Quarzsand abstreuen; in 2 Arbeitsgängen; Untergrund Mag				
	STLB-Bau 10/2025 025 Wie Position 01.03.0002 , jedoch: mit Zweikomponenten-Kunstharz mit Quarzsand abstreuen in 2 Arbeitsgängen Untergrund Magnesiaestrich				
		144,92 m2	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Spachtelarbeiten Boden			
	Spachtelarbeiten Boden			
A0008	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten			
Ausführungsbeschr.	Innerhalb der Geschossebenen sind in Teilbereichen unterschiedliche Höhen vorzufinden. Diese müssen durch Anspachtelarbeiten ausgeglichen werden. Das sind insbesondere die Bereiche an den Türdurchgängen oder dort wo Wände entfernt wurden. Der Linoleumbelag in den jeweiligen Räumen hat unterschiedliche Aufbauhöhen. Dies ist durch ein vollflächiges Spachteln des Untergrunds auszugleichen, so dass die OK Bodenbelag flächenbündig verlegt werden kann. Der Untergrund für die Spachtelarbeiten besteht aus Beton, Estrich, Trockenestrich oder Steinholzestrich. Die Spachtelmasse auf dem Steinholzestrich muss für diesen Untergrund geeignet sein. Vor Ausführung der Spachtelarbeiten sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.			
01.03.0005	Anspachteln Höhendifferenzen Estrich Höhendiff. 2 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 STLB-Bau 10/2025 036 TA Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Estrich, auszugleichende Höhendifferenz '2' mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.			
		20 St	EP	GP
01.03.0006	Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '3' mm			
	STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.03.0005 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '3' mm			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.0007	Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '4' mm STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.03.0005 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '4' mm	10 St	EP	GP
01.03.0008	Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '5' mm STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.03.0005 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '5' mm	10 St	EP	GP
01.03.0009	Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '6' mm STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.03.0005 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '6' mm	10 St	EP	GP
01.03.0010	Untergrund spachteln Estrich Rakeltechnik D 2mm Schleifen in Teilflächen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 STLB-Bau 10/2025 036 Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m ²), in Rakeltechnik, mittlere Dicke 2 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagerecht, Ausführung in Teilflächen.	130 m²	EP	GP
01.03.0011	Wie vor, jedoch Ausgleichen; mit gewebeverstärkter Ausgleichsmasse; mit Rakelgerät und Stachelwalze; Dicke über 2 bis 4 mm; des Untergrundes aus Metall; Wie Position 01.03.0010 jedoch: Ausgleichen mit gewebeverstärkter Ausgleichsmasse mit Rakelgerät und Stachelwalze Dicke über 2 bis 4 mm des Untergrundes aus Metall			
				Übertrag:

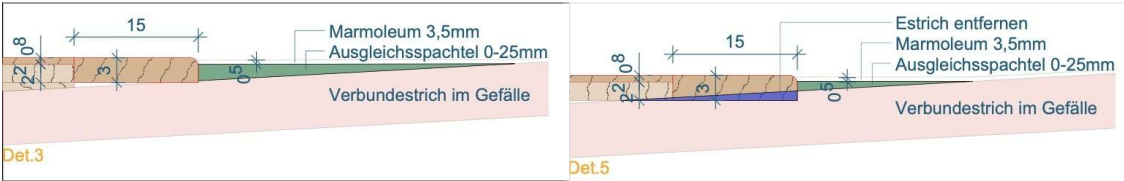
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 m2	EP	GP
01.03.0012	Wie vor, jedoch mittlere Dicke 3 mm; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 01.03.0010 , jedoch: mittlere Dicke 3 mm			
		87,37 m2	EP	GP
01.03.0013	Wie vor, jedoch mittlere Dicke 3 mm; des Untergrundes aus Magnesiaestrich; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 01.03.0010 , jedoch: mittlere Dicke 3 mm des Untergrundes aus Magnesiaestrich			
		144,92 m2	EP	GP
A0009	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten (keilförmig) Podeste Kinderbibliothek			
Ausführungsbeschr.	Der Estrich in der Kinderbibliothek (R 011) verläuft im Bestand im Gefälle. Der Bereich an den Podesten ist bis zu einer Höhe von 25mm keilförmig zu spachteln, so dass die Fläche waagrecht ist. Vor Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden. Der Untergrund für die Spachtelarbeiten besteht aus Estrich.			
01.03.0014	Anspachteln Höhendifferenzen Estrich Höhendiff. 20 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 STLB-Bau 10/2025 036 TA Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Estrich, auszugleichende Höhendifferenz '20' mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		37 St	EP	GP
A0010	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten (keilförmig) Versprung Kinderbibliothek			
Ausführungsbeschr.	Der Estrich in der Kinderbibliothek (R 011) verläuft im im Gefälle. Im Bereich der Achse 7 im Abschnitt E-L befindet sich ein Versprung im Estrich von ca. 4cm. Hier ist das Gefälle des Estrichs keilförmig bis auf die untere Bodenfläche anzuspachteln/fortzuführen und für den Bodenbelag vorzubereiten. Der Bereich unter der Bühne ist hiervon ausgenommen. Vor Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden. Der Untergrund für die Spachtelarbeiten besteht aus Estrich.			
01.03.0015	Anspachteln Höhendifferenzen Estrich Höhendiff. 20 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 STLB-Bau 10/2025 036 TA Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Estrich, auszugleichende Höhendifferenz '20' mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
					
			30 St	EP	GP
A0011	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten Heizmatte				
Ausführungsbeschr.	Die Bereiche um die Heizmatte vor dem Turm sind durch Spachtelarbeiten (+3mm) aus- und anzugleichen. Vor Ausführung der Spachtelarbeiten sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden. Der Untergrund für die Spachtelarbeiten besteht aus Estrich.				
01.03.0016	Untergrund spachteln an Heizmatte Rakeltechnik D 3mm Schleifen in Teilflächen				
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011 Spachteln des Untergrundes aus Estrich an Heizmatte, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m2), in Rakeltechnik, mittlere Dicke 3 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagrecht, Ausführung in Teilflächen.					
			2 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0012	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten Aufzug, Hublift			
Ausführungsbeschr.	Die Stahlblechwannen von Aufzug und Hublift (h=20mm) sind mit 17 mm Spachtelmasse auszugleichen und für den Linoleumbelag vorzubereiten. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, die Höhe der Spachtelung so umzusetzen, dass der Linoleumbelag Bodengleich angeschlossen werden kann.			
01.03.0017	Anspachteln Höhendifferenzen Estrich Höhendiff. 17 mm Schleifen in Teilflächen 1-2m2			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0012 STLB-Bau 10/2025 036 TA Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Estrich, auszugleichende Höhendifferenz '17' mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße über 1 bis 2 m2.			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 01.03			Vorbereitende Arbeiten, Netto:	
Summe Titel 01			Vorbereitende Arbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
02	Titel	Verlegearbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Verlegearbeiten			
02.01	Bereich Linoleumboden			
	Bodenbelag Linoleum			
	Bodenbelag Linoleum			
A0013	Ausführungsbeschreibung Linoleumboden			
Ausführungsbeschr.	Zu den Leistungen gehören das farbgleiche Verfugen der Bahnen, der Zuschnitt an aufgehende Bauteile und Einbaumöbeln sowie das Anpassen und Anarbeiten an Türzargen, Schwellen, Profilen, Stützen und Heizungsrohren. Der Linoleum in den Tunneln soll als Sonderfarbton in Messingoptik ausgeführt werden und ist entsprechend zu bemustern. Für die unterschiedlichen Linoleumbeläge sind jeweils drei vorgefertigter Oberflächen- und Farbmuster vorzulegen. Die Bestellung der Beläge (Farbe/Oberfläche) erfolgt gem. Bemusterung und Angabe AG. Der Untergrund für den Bodenbelag besteht aus Beton, Estrich, Trockenestrich oder Holzestrich.			
02.01.0001	Bodenbelag Verbundlinoleum Schaum KI.33 CFL-s1 D 4mm D 2,5mm marmoriert			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 STLB-Bau 10/2025 036 Bodenbelag aus Verbundlinoleum mit Träger aus Schaum DIN EN 686, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Trittschallverbesserungsmaß 18 dB, DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Gesamtdicke 4 mm, Nutzschichtdicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergütet, vollflächig kleben.			
		112,6 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
02	Titel	Verlegearbeiten			
02.01	Bereich	Linoleumboden			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.0002	Wie vor, jedoch Belegen von Abdeckungen mit; Bodenbelag aus Verbundlinoleum; auf Bodenkanälen; Kanalbreite 20 cm; Wie Position 02.01.0001 jedoch: Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Verbundlinoleum, auf Bodenkanälen Kanalbreite 20 cm	3,5 m	EP	GP	
02.01.0003	Wie vor, jedoch Sonderfarbton; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 02.01.0001 , jedoch: Sonderfarbton	17 m2	EP	GP	
02.01.0004	Bodenbelag Linoleum KI.34 CFL-s1 D 2,5mm marmoriert Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 STLB-Bau 10/2025 036 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), Trittschallverbesserungsmaß über 4 bis 6 dB, DIN EN ISO 10140-3, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 ASR A1.5, Dicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, marmoriert, Farbton nach Standardkollektion, auf vollflächig gespachtelten Untergrund, Spachtelung wird gesondert vergütet, vollflächig kleben.	230,46 m2	EP	GP	
02.01.0005	Anpassen Bodenbelag Linoleum aufgehende Bauteile Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 STLB-Bau 10/2025 036 Anpassen ohne Leistenabdeckung, gerade, Bodenbelag aus Linoleum, an angrenzende/aufgehende Bauteile.	76 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
02	Titel	Verlegearbeiten			
02.01	Bereich	Linoleumboden			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.0006	Wie vor, jedoch schiefwinklig; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 02.01.0005 , jedoch: schiefwinklig				
		15 m	EP	GP	
02.01.0007	Wie vor, jedoch bogenförmig; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 02.01.0005 , jedoch: bogenförmig				
		163 m	EP	GP	
02.01.0008	Wie vor, jedoch Anpassen von; an Einbauteile; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 02.01.0005 , jedoch: Anpassen von an Einbauteile				
		7 m	EP	GP	
	Verfugung Bodenbelag Linoleum Verfugung Bodenbelag Linoleum				
02.01.0009	Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht STLB-Bau 10/2025 036 Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Fläche des Belages.				
		362,56 m2	EP	GP	
	Anschlussfugen Bodenbelag Linoleum Anschlussfugen Bodenbelag Linoleum				
A0014	Ausführungsbeschreibung Anschlussfugen Ausführungsbeschr. Zu den Leistungen gehört das farbgleiche Verfugen des Bodenbelag im Anschluss an aufgehende Bauteile, Profile, Türzargen und Einbaumöbel.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
02	Titel	Verlegearbeiten			
02.01	Bereich	Linoleumboden			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
Vor Ausführung sind die Bereiche dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.					
02.01.0010	Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff B 5-10mm STLB-Bau 10/2025 034 Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Beton, und Bodenbelag aus Gummi/Kautschuk, innen, mit elastischem Dichtstoff, farbig, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen.		253 m	EP	GP
02.01.0011	Ersteinpflege Bodenbelag STLB-Bau 10/2022 036 Ersteinpflege des Bodenbelags aus Linoleum, nach Angaben der aktuellen Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers.		362,56 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Linoleumboden, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten			
02	Titel	Verlegearbeiten			
02.02	Bereich	Sockelleisten, Fugenprofile			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Sockelleisten, Fugenprofile					
Sockelleisten Holz					
Sockelleisten Holz					
A0015	Ausführungsbeschreibung Sockelleisten				
Ausführungsbeschr.	An den Wandabschnitten, an denen keine Einbaumöbel geplant sind, die bis zum Boden gehen, sind Sockelleisten aus Eichenholz vorzusehen.				
	An den Stützen im Bestand sind gebogene Sockelleisten aus Eichenholz vorzusehen.				
	An den Podesten und Bühnen sind Sockelleisten aus Eichenholz vorzusehen.				
	Vor Ausführung sind die Bereiche dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.				
02.02.0001	Sockelleiste B/H 20/60mm L 200-250cm Rechteckprofil Eiche				
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015				
	STLB-Bau 10/2025 028				
	Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, Länge über 200 bis 250 cm, als Rechteckprofil aus Eiche QCXE, farblos matt lackiert, mit Schrauben befestigen, Schraub-/Nagellöcher verkitten.				
		52 m	EP	GP	
02.02.0002	Wie vor, jedoch im Grundriss schräg;				
	STLB-Bau 10/2025 028				
	Wie Position 02.02.0001 , jedoch: im Grundriss schräg				
		15 m	EP	GP	
02.02.0003	Wie vor, jedoch im Grundriss gekrümmt; Ausführung durch Segmentierung;				
	STLB-Bau 10/2025 028				
	Wie Position 02.02.0001 , jedoch: im Grundriss gekrümmt				
	Ausführung durch Segmentierung				
		58 m	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
02	Titel	Verlegearbeiten		
02.02	Bereich	Sockelleisten, Fugenprofile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0016	Ausführungsbeschreibung Sockelleisten Machinery			
Ausführungsbeschr.	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 jedoch Oberfläche deckend, lackiert gem. Bemusterung und Angabe AG.			
02.02.0004	Sockelleiste B/H 20/60mm L 200-250cm Rechteckprofil			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 STLB-Bau 10/2025 028 Sockelleiste, Querschnitt B/H 20/60 mm, Länge über 200 bis 250 cm, als Rechteckprofil Oberfläche deckend lackiert, mit Schrauben befestigen, Schraub-/Nagellöcher verkitten.			
		50 m	EP	GP
02.02.0005	Gehrungsschnitt Ecke Sockelleiste Holz 1tlg H 55-60mm			
	STLB-Bau 10/2025 036 Durch Gehrungsschnitt hergestellte Ecke für Sockelleiste, Sockelleiste aus Holz, einteilig, Höhe über 55 bis 60 mm.			
		150 St	EP	GP
	Fugen- und Übergangsprofile			
	Fugen- und Übergangsprofile			
A0017	Ausführungsbeschreibung Winkel- und Dehnfugenprofile			
Ausführungsbeschr.	Die Höhen der Profile entsprechen der Höhe des Linoleumbelags. Die Oberfläche der Aluprofile gem. Bemusterung und Ang. AG.			
02.02.0006	Winkelprofil Alu Schenkel-H 3mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 STLB-Bau 10/2025 036 Winkelprofil, aus Aluminium, Schenkelhöhe 3 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Bodenbelag einseitig anpassen.			
		16 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
02	Titel	Verlegearbeiten		
02.02	Bereich	Sockelleisten, Fugenprofile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.0007	Wie vor, jedoch Schenkelhöhe 4 mm; STLB-Bau 10/2025 036 Wie Position 02.02.0006 , jedoch: Schenkelhöhe 4 mm	18 m	EP	GP
02.02.0008	Dehnfugenprofil Alu B 25-30mm Schenkel-H 3mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 STLB-Bau 10/2025 036 Dehnfugenprofil, zweiseitenig mit Aufkantung, aus Aluminium, sichtbare Breite über 25 bis 30 mm, Schenkelhöhe 3 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Bodenbelag 2-seitig anpassen.	3 m	EP	GP
02.02.0009	Treppenkantenprofil Aluminium B 40-45mm H 10-15mm L 1,2m Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 STLB-Bau 10/2025 036 Treppenkantenprofil, aus Aluminium, für Belagdicke über 2 bis 3 mm, sichtbare Breite über 40 bis 45 mm, sichtbare Höhe über 10 bis 15 mm, an Treppenbelag anpassen, befestigen durch Kleben, Untergrund Estrich, Einzellänge 1,2 m.	1,2 m	EP	GP
02.02.0010	Übergangsprofil Alu B 25-30mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 STLB-Bau 10/2025 036 Übergangsprofil aus Aluminium, sichtbare Breite über 25 bis 30 mm, befestigen durch Kleben, Bodenbelag 2-seitig anpassen.	1 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Sockelleisten, Fugenprofile, Netto:		
Summe Titel 02		Verlegearbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Stundenlohnarbeiten				
03.01 Bereich Stundenlohnarbeiten				
A0018	Ausführungsbeschreibung Stundenlohnarbeiten			
Ausführungsbeschr.	"Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle"			
03.01.0001	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018			
	STLB-Bau 10/2025 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP	GP
03.01.0002	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in;			
	STLB-Bau 10/2025 091			
	Wie Position 03.01.0001 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in			
		20 h	EP	GP
03.01.0003	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in;			
	STLB-Bau 10/2025 091			
	Wie Position 03.01.0001 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in			
		20 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 03				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

15	LV	Bodenlegerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6	
01.01	Bereich	Abbruch	6	
01.02	Bereich	Instandsetzung	7	
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	14	
02	Titel	Verlegearbeiten	21	
02.01	Bereich	Linoleumboden	21	
02.02	Bereich	Sockelleisten, Fugenprofile	25	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	28	
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	28	
Summe LV 15 Bodenlegerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>