

## Inhaltsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung und Orientierungsdaten	2
		Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:	5
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>6</b>
01.01	Bereich	Schutzabdeckung	6
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	7
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>	<b>14</b>
02.01	Bereich	Bodenfliesen	14
02.02	Bereich	Wandfliesen	19
02.03	Bereich	Einbaumöbel	23
02.04	Bereich	Verfugung	25
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>27</b>
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	27
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>28</b>

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
<p><b>1. BAUBESCHREIBUNG</b></p> <p>Das ehemalige Kinogebäude im Rückgebäude der Bismarckstraße 44-48 in 67059 Ludwigshafen wird zu einer Kinderbibliothek umgebaut. Bauherr, Baubeschreibung, Lage siehe LV-Vorbemerkungen.</p> <p><b>2. LEISTUNGEN</b></p> <p>Die in dieser Ausschreibung aufgeführten Leistungen handeln von: Fliesen- und Plattenarbeiten nach DIN 18352</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenvorbereitungen</li> <li>- Abdichtungen</li> <li>- Bodenfliesen</li> <li>- Wandfliesen</li> <li>- Möbelfliesen</li> </ul> <p><b>3. UNTERLAGEN UND NACHWEISE</b></p> <p>Folgende Unterlagen müssen vollständig bis zur Abnahme der Leistungen dem AG zur Verfügung gestellt werden:</p> <p>-Schriftliche Unterlagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten, Produktdatenblätter</li> <li>2. Fachunternehmererklärungen</li> <li>3. Pflegeanleitung</li> </ol> <p><b>4.1 ANFORDERUNGEN AN MATERIALIEN</b></p> <p>Die Anforderungen an Materialien sind gemäß „Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen am Rhein - Bau- und Ausstattungsbeschreibung mit Raumbuch“ Stand: 07.11.2023; auszuführen.</p> <p>...Bei der Materialauswahl ist auf die erhöhte Anforderung des Kita-Betriebs Rücksicht zu nehmen. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich der Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Nutzung und Entsorgung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen.</p> <p>Alle Materialien müssen güteüberwacht sein. [...] Die Nachweise der Güteüberwachung sind auf Nachfrage dem AG vorzulegen.</p> <p>Es sind ausschließlich umweltfreundliche Materialien, asbestfreie Stoffe, keine Formaldehyde, PCPfreie Stoffe, lösungsmittelfreie Kleber usw. und keine entzündlichen oder brandfördernden Gefahrenstoffe einzusetzen.</p> <p>In den Innenräumen dürfen nach Inbetriebnahme keine physikalischen, chemischen oder mikrobiologischen Luftmaterialoberflächenzustände auftreten, die gesundheitsschädlich sind. Die gesundheitliche Beurteilung erfolgt nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Von den verwendeten Baustoffen werden weder von ihrer Grundsubstanz noch von irgendwelchen Beimengungen Emissionen ausgehen, die nach Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen</p>		

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
<p>Konzentrationen führen.</p> <p><b>4.2 Bauchemikalien</b>  <b>Farben, Lacke, Lasuren, Holzversiegelungen:</b>  Bei der Verwendung von Bauchemikalien sind Schadstoffe wie organische Lösemittel, Weichmacher, Formaldehyd, etc. aus Gründen der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit grundsätzlich für alle Anwendungsbereiche nicht anzuwenden sofern es dafür geeignete Ersatzstoffe gibt. Der Einsatz nachweislich gesundheitsgefährdender oder krebserregender Substanzen ist nicht zulässig.  Bei der Auswahl von Oberflächenbeschichtungen, Klebern und Anstrichen sind lösemittelfreie oder lösemittelarme, wasserverdünnbare Produkte zu verwenden. [...]  Innenwand- und Deckenfarben, sowie Innenputze haben den ökologischen Kriterien an Wandfarben für Innenräume bzw. für Putze und Spachtelmassen zu entsprechen. Ein entsprechender Nachweis ist vom Auftragnehmer beizubringen.</p> <p><b>4.3 Innenausbau</b>  Im Innenausbau und bei der Ausstattung ist auf eine zweckgerechte, ökonomisch sinnvolle Verwendung von Baustoffen und Konstruktionen zu achten und Wert auf emissionsarme Baustoffe und Materialien zu legen. Als kritische Bereiche sind vor allem größere Flächen wie Fußbodenbeläge, Oberflächenbeschichtungen, Umfassungswände, Decken und Möbel zu nennen.[...]  Es sind grundsätzlich Bauprodukte und Bauarten auszuwählen, die den allgemein anerkannten technischen Regeln entsprechen und damit in den Bauregellisten A oder B genannt sind oder für die bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vorliegen.[...]</p> <p><b>5. ANLIEFERUNG UND BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>  Anlieferung und Zugang Baustelle siehe beigefügter Baustelleneinrichtungsplan.  Das Rückgebäude und alle Flächen um das Gebäude sind nur über angegebenen Durchfahrten mit beschränkter Höhe und Breite zu erreichen.  Lagerung Material nach Angabe Bauleitung, Materialanlieferung muss entsprechend des Baufortschrittes organisiert werden.</p> <p><b>6. ROHBAU / BEFESTIGUNGSUNTERGRUND</b>  Gipskartonplatten, Spachtelung  verputztes Mauerwerk, gefilzt + geglättet  verputzte STB-Stützen, gefilzt + geglättet  Bodenplatte Beton im UG  Zementestrich auf Dämmschicht im EG (Bereich unterkellert)</p>		

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten
----	----	----------------------

Baubeschreibung und Orientierungsdaten
--

### 7. ALLGEMEINE ANGABEN / HINWEISE

Alle Maße von Räumen, Höhen und Abmessungen von Bestandsbauteilen sind ca. Angaben.

### 8. HINWEIS ZUM BAUABLAUF

Das Belegen des Küchenkorpus ist in einem 2 Arbeitseinsatz zu erbringen; das Anarbeiten an Türen sowie die Silikonarbeiten sind in einem 3. Arbeitseinsatz zu erbringen. Dies ist miteinzukalkulieren.

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten
----	----	----------------------

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

**Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:**

"Einschließlich Lieferung und gebrauchsfertiger Montage."

"Fördern und Laden für alle nachfolgend zum Ausbau vorgesehenen Baustoffe, horizontal innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis 100m, vertikal bis zu einer Höhe von ca.10m."

# Leistungsverzeichnis

**Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)**

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01 Titel Vorbereitende Maßnahmen</b>				
<b>01.01 Bereich Schutzabdeckung</b>				
<b>01.01.0001</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Folie herstellen beseitigen</b> STLB-Bau 10/2025 034 Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.01.0002</b>	<b>Wie vor, jedoch der Bodenfläche; aus Keramik;</b> STLB-Bau 10/2025 034 Wie Position 01.01.0001 , jedoch: der Bodenfläche aus Keramik	<b>149,7 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 01.01</b>		<b>Schutzabdeckung, Netto: .....</b>		

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen			
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01.02 Bereich Vorbereitende Maßnahmen</b>					
	<b>Reinigungsarbeiten Boden</b>				
	Reinigungsarbeiten Boden				
<b>01.02.0001</b>	<b>Untergrund reinigen Beton schleifen absaugen auf Baustelle bereitstellen</b>				
	STLB-Bau 10/2025 033 Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, durch Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der Haftung, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.				
			<b>49,44 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.0002</b>	<b>Wie vor, jedoch durch Kugelstrahlen;</b>				
	STLB-Bau 10/2025 033 Wie Position 01.02.0001 , jedoch: durch Kugelstrahlen				
			<b>10 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.0003</b>	<b>Wie vor, jedoch aus Estrich;</b>				
	STLB-Bau 10/2025 033 Wie Position 01.02.0001 , jedoch: aus Estrich				
			<b>10,44 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>Voranstrich Boden und Sockel</b>				
	Voranstrich Boden und Sockel				
<b>01.02.0004</b>	<b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b>				
	STLB-Bau 10/2025 025 Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund Beton, mit Kunstharz-Dispersion.				
			<b>123,6 m2</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen			
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag: .....					
01.02.0005	Wie vor, jedoch Untergrund Calciumsulfatestrich; STLB-Bau 10/2025 025 Wie Position 01.02.0004 , jedoch: Untergrund Calciumsulfatestrich	26,1 m2	EP .....	GP .....	
01.02.0006	Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Sockel H 7,5 cm STLB-Bau 10/2025 024 TA Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Sockel, Höhe '7,5' cm, Untergrund Putz.	144,3 m	EP .....	GP .....	
Spachtelarbeiten und Ausgleichschicht Boden					
Spachtelarbeiten und Ausgleichschicht Boden					
A0001	Ausführungsbeschreibung Spachtelarbeiten:				
Ausführungsbeschr.	In Teilbereichen des bestehenden Rohbodens und Estrichs sind unterschiedliche Höhen und Einstände von ehemaligen Wänden vorzufinden. Diese müssen durch Spachtelarbeiten ausgeglichen werden.				
Der Untergrund für die Spachtelarbeiten besteht aus Beton, Estrich oder Trockenestrich.					
Vor Ausführung der Ausgleichsarbeiten sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.					
01.02.0007	Anspachteln Höhendifferenzen Estrich Höhendiff. 2 mm Schleifen in Teilflächen bis 1m2 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 STLB-Bau 10/2025 036 TA Anspachteln von Höhendifferenzen des Untergrundes aus Estrich, auszugleichende Höhendifferenz '2' mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, Ausführung in Teilflächen, Einzelgröße bis 1 m2.	10 St	EP .....	GP .....	
Übertrag: .....					



## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>			
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen			
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
<b>01.02.0008</b>	<b>Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '3' mm</b>				
	STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.02.0007 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '3' mm				
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.02.0009</b>	<b>Wie vor, jedoch auszugleichende Höhendifferenz: '4' mm</b>				
	STLB-Bau 10/2025 036 TA Wie Position 01.02.0007 , jedoch: auszugleichende Höhendifferenz: '4' mm				
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>01.02.0010</b>	<b>Untergrund spachteln Estrich Raketchnik D 2mm Schleifen</b>				
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 STLB-Bau 10/2025 036 Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, in Raketchnik, mittlere Dicke 2 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten.				
		<b>26,1 m2</b>	EP .....	GP .....	
<b>A0002</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Ausgleichsschicht:</b>				
Ausführungsbeschr.	Der Untergrund für die Ausgleichsschicht besteht aus Beton oder Trockenestrich.				
	Vor Ausführung der Ausgleichsarbeiten sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.				
<b>01.02.0011</b>	<b>Untergrund ausgleichen Beton Ausgleichsmasse D bis 3mm</b>				
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 STLB-Bau 10/2025 036 Ausgleichen des Untergrundes aus Beton, mit Ausgleichsmasse, mit Raketgerät und Stachelwalze, Dicke bis 3 mm, für Bodenbelagarbeiten.				
		<b>123,6 m2</b>	EP .....	GP .....	
	<b>Abdichtungsarbeiten Bodenflächen</b>				
	Abdichtungsarbeiten Bodenflächen				
				Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Flächenabdichtung</b>			
	Flächenabdichtung			
<b>01.02.0012</b>	<b>AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</b>			
	STLB-Bau 10/2025 018			
	Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm.			
		<b>149,7 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.0013</b>	<b>Anschluss Abdichtung Aussparungen L bis 0,5m B bis 0,5m</b>			
	STLB-Bau 10/2025 018			
	Anschluss der Abdichtung von Aussparungen, rechteckig, Länge bis 0,5 m, Breite bis 0,5 m, passend zur Flächenabdichtung mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), rissüberbrückend, in Boden.			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.0014</b>	<b>AIV-F Wandsockel innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm B 30 cm</b>			
	STLB-Bau 10/2025 018 TA			
	Abdichtung der Wandsockel von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Trockenschichtdicke mind. 2 mm, Breite Abdichtung '30' cm.			
		<b>163,5 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Fugendichtbänder (Anschluss- und Bewegungsfugen)</b>			
	Fugendichtbänder (Anschluss- und Bewegungsfugen)			
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.02.0015</b>	<b>Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 120mm W2-I</b> STLB-Bau 10/2025 018 Anschluss an aufgehende Bauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>163,5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.02.0016</b>	<b>Anschluss Einbauteile AIV-F Boden innen Dichtband B 120mm W2-I</b>  STLB-Bau 10/2025 018 Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtband, Breite Dichtband 120 mm, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm).	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>Grundierung Wand</b> Grundierung Wand und Einbaumöbel			
<b>A0003</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Grundierung</b> Ausführungsbeschr. Der Untergrund besteht aus Putz oder Gipsplatten.  Vor der Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.			
<b>01.02.0017</b>	<b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 STLB-Bau 10/2025 024 Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Putz.	<b>103,49 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>Abdichtung Wand</b>  Abdichtung Wand			
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.02.0018</b>	<b>AIV-F Innenwand innen W2-I Polymerdispersion D 0,5mm</b> STLB-Bau 10/2025 018 Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm.	<b>18,4 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>Grundierung Korpus Einbaumöbel</b> Grundierung Korpus Einbaumöbel			
<b>A0004</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Korpus Einbaumöbel</b> Ausführungsbeschr. In der Kinderbibliothek 011 ist ein Küchenmöbel geplant, das auf der Oberfläche und an den Seiten gefliest werden soll. Die Flächen sind eintsprechend der Planung zu grundieren und abzudichten. Der Untergrund besteht aus Holzwerkstoff (Tischlerplatte).  Vor der Ausführung sind die Flächen dringend mit der Bauleitung festzustellen und aufzunehmen. Diese Aufnahmen bilden dann die Grundlagen für die spätere Abrechnung. Ein Termin für die Aufnahme ist rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.			
<b>01.02.0019</b>	<b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Korpus Einbaumöbel</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Korpus Einbaumöbel, Untergrund Holzwerkstoff (Tischlerplatte).	<b>8,9 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>Abdichtung Korpus Einbaumöbel</b>  Abdichtung Korpus Einbaumöbel			
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
01.02.0020	<b>AIV-F Korpus Küchenmöbel innen W2-I Polymerdispersion D 0,5mm</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 Abdichtung des Korpus Küchenmöbel aus Holzwerkstoff innen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit Polymerdispersion DM DIN EN 14891, Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm.			
		8,9 m2	EP .....	GP .....
Summe Bereich 01.02		Vorbereitende Maßnahmen, Netto: .....		
Summe Titel 01		Vorbereitende Maßnahmen, Netto: .....		

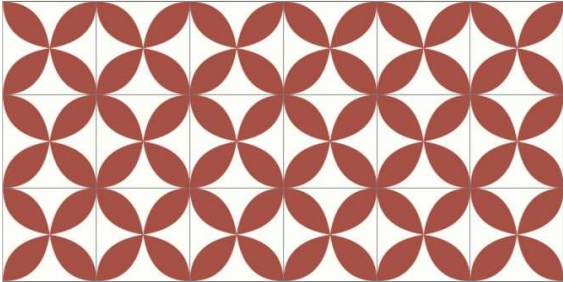
**Leistungsverzeichnis**

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02</b>	<b>Titel Fliesenarbeiten</b>			
<b>02.01</b>	<b>Bereich Bodenfliesen</b>			
<b>A0005</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Boden- und Sockelfliesen</b>			
Ausführungsbeschr.	<p>Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Auftraggeber (AG) wählt den Farbton sowie die Oberfläche der Bodenfliesen aus einer Kollektion des Auftragnehmers (AN). Die Kollektion umfasst mindestens 4 Farbvarianten.</li> <li>• Der Auftraggeber (AG) behält sich vor, aus der Uni Kollektion auch zwei Farbtöne auswählen zu können.</li> <li>• Der Auftraggeber (AG) wählt Farbton, Oberfläche sowie das Muster der gemusterten Bodenfliesen (Dekor) in den Sanitärbereichen im EG (siehe Grafik) aus einer Kollektion des Auftragnehmers (AN). Es sind mindestens 5 Musterfliesen nach Vorbild der Grafik vorzulegen.</li> <li>• Untergeschoss: Boden- und Sockelfliesen müssen von dem selben Hersteller und aus derselben Serie stammen.</li> <li>• Erdgeschoss: Wand- und Sockelfliesen müssen von dem selben Hersteller und aus derselben Serie stammen.</li> <li>• Feinsteinzeugfliesen sind durchgefärbt.</li> <li>• Die Sockelfliesen haben werkseitig eine glasierte Kante, um an die Bereiche ohne Fliesen sauber abzuschließen.</li> <li>• Sockelfliesen sind an Innen- und Außenecken sauber auf Gehrung zu schneiden.</li> <li>• Der Untergrund für die Sockelfliesen besteht aus Putz oder Gipskartonplatten.</li> <li>• Vor der Materialbestellung sind 5 Musterfliesen vorzulegen und vom Auftraggeber freizugeben.</li> <li>• Der Farbton der Fugenmasse wird vom Auftraggeber (AG) festgelegt und ist vor Ausführung mit diesem abzustimmen.</li> <li>• Wand und Bodenfliesen sind längs wie auch querverlaufend durchgängig anzuordnen.</li> <li>• Die in den Positionen angegebenen Nennmaße verstehen sich einschließlich Fuge.</li> <li>• Die Bezugspunkte werden gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt. Bei Wandfliesen sind dies in der Regel die Mittelpunkte der Sanitärgegenstände.</li> <li>• Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.</li> </ul>			
		Übertrag: .....		

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Boden- und Sockelfliesen Sanitärbereiche</b>			
	Boden- und Sockelfliesen Sanitärbereiche			
<b>02.01.0001</b>	<b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Rutschgr.ArbeitR10 30/30cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig KI.2WA</b>  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 STLB-Bau 10/2025 024 Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5, Nennmaß (cm) 30/30, Oberfläche eben, Sandsteinoptik, auf Boden, innen, aus Estrich, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	<b>74,63 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0002</b>	<b>Wie vor, jedoch uni;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.01.0001 , jedoch: uni	<b>41 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0003</b>	<b>Wie vor, jedoch mit Dekor;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.01.0001 , jedoch: mit Dekor			
				
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
		<b>26 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0004</b>	<b>Sockel H 7,5 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2WA</b>  Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 STLB-Bau 10/2025 024 TA Sockel, Höhe '7,5' cm, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Oberfläche eben, Sandsteinoptik, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm.			
		<b>102,6 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0005</b>	<b>Wie vor, jedoch uni;</b>  STLB-Bau 10/2025 024 TA Wie Position 02.01.0004 , jedoch: uni			
		<b>44,9 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0006</b>	<b>Wie vor, jedoch DIN EN 14411 Gruppe BIII; nicht frostbeständig; glasiert, matt;</b>  STLB-Bau 10/2025 024 TA Wie Position 02.01.0004 , jedoch: DIN EN 14411 Gruppe BIII nicht frostbeständig glasiert, matt			
		<b>27 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0007</b>	<b>Wie vor, jedoch an im Grundriss gekrümmten Flächen;</b>  STLB-Bau 10/2025 024 TA Wie Position 02.01.0004 , jedoch: an im Grundriss gekrümmten Flächen			
		<b>1 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	



**Leistungsverzeichnis**

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Bodenfliesen - Aussparungen und Anpassungen</b>			
	Bodenfliesen - Aussparungen und Anpassungen			
<b>02.01.0008</b>	<b>Anpassen Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Öffnung</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Anpassen des Bodenbelages aus trockengepressten Fliesen/Platten, an Öffnungen.			
		<b>12 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0009</b>	<b>Wie vor, jedoch an Rohrdurchführungen;</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Wie Position 02.01.0008 , jedoch:			
	an Rohrdurchführungen			
		<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0010</b>	<b>Wie vor, jedoch an Bodenentwässerungen;</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Wie Position 02.01.0008 , jedoch:			
	an Bodenentwässerungen			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0011</b>	<b>Anschneiden Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Sichtbar scharfes Anschneiden von Bodenbelägen aus trockengepressten Fliesen/Platten, an gekrümmte Begrenzungen.			
		<b>1 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0012</b>	<b>Gehrungspaar Außenecke</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Gehrungspaar für Außenecke für Wandbekleidung.			
		<b>6 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0013</b>	<b>Gehrungspaar Innenecke</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024			
	Gehrungspaar für Innenecke für Wandbekleidung.			
		<b>54 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.01	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>Bodenfliesen - Profile und Einbauteile</b>			
	Bodenfliesen - Profile und Einbauteile			
<b>A0006</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Winkel- und Dehnfugenprofile</b>			
Ausführungsbeschr.	Die Oberkanten der Profile entsprechen der Oberkante des Fliesenbelags.			
	Die Oberfläche der Aluprofile gem. Bemusterung und Ang. AG.			
<b>02.01.0014</b>	<b>Winkelprofil Alu Schenkel-H 8mm</b>			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006			
	STLB-Bau 10/2025 036			
	Winkelprofil, aus Aluminium, Schenkelhöhe 8 mm, befestigen durch Kleben, Bodenbelag einseitig anpassen.			
		<b>11 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.0015</b>	<b>Dehnfugenprofil Alu B 25-30mm Schenkel-H 8mm</b>			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006			
	STLB-Bau 10/2025 036			
	Dehnfugenprofil, zweiseitenig mit Aufkantung, aus Aluminium, sichtbare Breite über 25 bis 30 mm, Schenkelhöhe 8 mm, befestigen durch Kleben, Bodenbelag 2-seitig anpassen.			
		<b>1 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.01</b>				
		<b>Bodenfliesen, Netto:</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.02	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<b>02.02</b>	<b>Bereich Wandfliesen</b>				
<b>A0007</b>	<b>Ausführungsbeschreibung Wandfliesen</b>				
Ausführungsbeschr.	<p>Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Auftraggeber (AG) wählt den Farbton sowie die Oberfläche der Fliesen aus einer Kollektion des Auftragnehmers (AN). Die Kollektion umfasst mindestens 16 Farbvarianten. Vor der Materialbestellung sind 5 Musterfliesen (Oberflächen- und Farbmustern) vorzulegen und vom Auftraggeber freizugeben.</li> <li>• Der Auftraggeber (AG) behält sich vor, aus der Uni Kollektion auch zwei Farbtöne auswählen zu können.</li> <li>• Die Wandfliesen haben werkseitig eine glasierte Kante, um den Fliesenspiegel sauber abzuschließen.</li> <li>• Der Farbton der Fugenmasse wird vom Auftraggeber (AG) festgelegt und ist vor der Materialbestellung und Ausführung mit diesem abzustimmen.</li> <li>• Wand und Bodenfliesen sind längs wie auch querverlaufend durchgängig anzuordnen.</li> <li>• Die in den Positionen angegebenen Nennmaße verstehen sich einschließlich Fuge.</li> <li>• Die Bezugspunkte werden gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt. Bei Wandfliesen sind dies in der Regel die Mittelpunkte der Sanitärgegenstände.</li> <li>• Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.</li> <li>• Der Untergrund der Wandfliesen besteht aus Putz oder Gipsplatten.</li> <li>• Die Duschwanne ist seitlich an den sichtbaren Kanten mit Fliesen (h = 16 cm) zu belegen. Die Fliesen sind entsprechend anzupassen.</li> </ul> <p><b>Wandfliesen Sanitärbereiche</b> Wandfliesen Sanitärbereiche</p>				
<b>02.02.0001</b>	<p><b>Bekl. Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII 15/15cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig Kl.2WA</b></p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 STLB-Bau 10/2025 024 Bekleidung an Wänden, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Nennmaß (cm) 15/15, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.02	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		<b>103,49 m2</b>	EP .....	GP .....
	<b>Wandfliesen - Aussparungen und Anpassungen</b>			
	Wandfliesen - Aussparungen und Anpassungen			
<b>02.02.0002</b>	<b>Aussparung herstellen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Durchm. bis 10cm</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024 Aussparung herstellen in der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, Aussparung rund, Durchmesser bis 10 cm.			
		<b>96 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.0003</b>	<b>Wie vor, jedoch Durchmesser über 10 bis 15 cm;</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0002 , jedoch: Durchmesser über 10 bis 15 cm			
		<b>28 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.0004</b>	<b>Wie vor, jedoch Aussparung rechteckig; Länge über 20 bis 25 cm; Breite über 15 bis 20 cm;</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0002 , jedoch: Aussparung rechteckig Länge über 20 bis 25 cm Breite über 15 bis 20 cm			
		<b>112 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.0005</b>	<b>Anpassen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Öffnung</b>			
	STLB-Bau 10/2025 024 Anpassen der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, an Öffnungen.			
		<b>112 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.02	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag: .....	
<b>02.02.0006</b>	<b>Wie vor, jedoch an Rohrdurchführungen;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0005 , jedoch: an Rohrdurchführungen	<b>28 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>02.02.0007</b>	<b>Wie vor, jedoch an Fliesenrahmen;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0005 , jedoch: an Fliesenrahmen	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>02.02.0008</b>	<b>Wie vor, jedoch an Duschwannen;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0005 , jedoch: an Duschwannen	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....	
	<b>Wandfliesen - Profile und Einbauteile</b>				
<b>02.02.0009</b>	<b>Kantenschutzschiene Stahl niro L 1,8m B bis 5mm</b> STLB-Bau 10/2025 024 Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl, Länge 1,8 m, sichtbare Breite bis 5 mm, an Wand.	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>02.02.0010</b>	<b>Wie vor, jedoch Länge 2 m;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0009 , jedoch: Länge 2 m	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....	
<b>02.02.0011</b>	<b>Wie vor, jedoch Länge 2,5 m;</b> STLB-Bau 10/2025 024 Wie Position 02.02.0009 , jedoch: Länge 2,5 m	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....	
				Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.02	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.02.0012</b>	<b>Fliesenrahmen Alu 30/30cm</b> STLB-Bau 10/2025 024 Fliesenrahmen, aus Aluminium, eloxiert, Farbton silber, für 4 Fliesen, Rahmen-Außenmaß 30/30 cm.	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.0013</b>	<b>Abdeck. trockengepresste Fliesen/Platten Gr.B1la 15/15cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 T 5 cm Fugenmörtel zementhaltig Kl.2WA</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0007 STLB-Bau 10/2025 024 TA Abdeckung, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe B1la, unglasiert, Nennmaß (cm) 15/15, Oberfläche gekörnt, uni, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), Tiefe '5' cm, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringertes Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm.	<b>0,9 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.02</b>			<b>Wandfliesen, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.03	Bereich	Einbaumöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03 Bereich Einbaumöbel					
A0008	Ausführungsbeschreibung Einbaumöbel				
Ausführungsbeschr.	<p>In der Kinderbibliothek 011 ist ein Küchenmöbel geplant, das auf der Oberfläche und an den Seiten gefliest werden soll. Die Kanten der oberen Fläche des Küchenmöbels sind rund. Die Fliesen sind entsprechend zu schneiden. Seitlich ist das Möbel mit Fliesen belegt. An den runden Korpen sind die Fliesen entsprechend der Planung des Architekten in Streifen zu schneiden und an die Rundungen des Korpus anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Auftraggeber (AG) wählt den Farbton sowie die Oberfläche der Fliesen aus einer Kollektion des Auftragnehmers (AN). Die Kollektion umfasst mindestens 16 Farbvarianten. Vor der Materialbestellung sind 5 Musterfliesen (Oberflächen- und Farbmustern) vorzulegen und vom Auftraggeber freizugeben.</li><li>• Die Fliesen haben werkseitig eine glasierte Kante, um den Fliesenspiegel sauber abzuschließen.</li><li>• Der Farbton der Fugenmasse wird vom Auftraggeber (AG) festgelegt und ist vor der Materialbestellung und Ausführung mit diesem abzustimmen.</li><li>• Die Fliesen sind längs wie auch querverlaufend durchgängig anzuordnen.</li><li>• Die in den Positionen angegebenen Nennmaße verstehen sich einschließlich Fuge.</li><li>• Die Bezugspunkte werden gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt.</li><li>• Die Ausführung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.</li><li>• Der Untergrund der Fliesen besteht aus Tischlerplatte.</li></ul>				
02.03.0001	<p><b>Bekl. Korpus Küchenmöbel trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 20/20cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC 2TES1 Fugenmörtel zementhaltig KI.2WA</b></p> <p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 Bekleidung an Korpus Küchenmöbel, auf Holzwerkstoff, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, glasiert, matt, frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/20, Oberfläche eben, Granitoptik, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 T E S 1 (erhöhte Anforderungen, verringertes Abrutschen, verlängerte offene Zeit, verformbar), ansetzen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Korpusbekleidung und Arbeitsplattenbelag, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.03	Bereich	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1, Mörtelklasse 2 W A (verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme), Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		<b>10 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.0002</b>	<b>Anschneiden Arbeitsplattenbelag trockengepresste Fliesen/Platten</b> Sichtbar scharfes Anschneiden von Arbeitsplattenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, an gekrümmte Begrenzungen.			
		<b>2 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Wandfliesen - Aussparungen und Anpassungen</b> Wandfliesen - Aussparungen und Anpassungen			
<b>02.03.0003</b>	<b>Anpassen Wandbekl. trockengepresste Fliesen/Platten Spülbecken</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 STLB-Bau 10/2025 024 Anpassen der Wandbekleidung aus trockengepressten Fliesen/Platten, an Spülbecken.			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.0004</b>	<b>Wie vor, jedoch an abgerundete Kante Korpus Küchenmöbel;</b> Wie Position 02.03.0003 jedoch: an abgerundete Kante Korpus Küchenmöbel.			
		<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.03</b>				
		<b>Einbaumöbel, Netto:</b>		.....



## Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel	Fliesenarbeiten			
02.04	Bereich	Verfugung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04 Bereich Verfugung					
A0009	Ausführungsbeschreibung Verfugung				
Ausführungsbeschr.		Die Wände sind Putz oder Gipsplatten.			
		Der Farbton der Fugenmasse wird vom Auftraggeber (AG) festgelegt und ist vor der Materialbestellung und Ausführung mit diesem abzustimmen.			
02.04.0001	Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff Silikon PE geschlossenzellig				
		Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 STLB-Bau 10/2025 034 Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Putz, und Fliesen/Platten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, farbig, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.			
		149,7 m	EP .....	GP .....	
02.04.0002	Anschlussfuge abdichten Zarge elast.Dichtstoff Silikon L 25 cm PE geschlossenzellig				
		Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 STLB-Bau 10/2025 034 TA Anschlussfuge abdichten zwischen Zarge aus beschichtetem Metall, und Fliesen/Platten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Silikon, farbig, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Einzellänge '25' cm, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.			
		5 St	EP .....	GP .....	
02.04.0003	Wie vor, jedoch aus beschichtetem Holz; Einzellänge: '12' cm				
		STLB-Bau 10/2025 034 TA Wie Position 02.04.0002 , jedoch: aus beschichtetem Holz Einzellänge: '12' cm			
		8 St	EP .....	GP .....	
Übertrag: .....					

# Leistungsverzeichnis

**Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)**

<b>13</b>	<b>LV</b>	<b>Fliesenlegerarbeiten</b>		
02	Titel	Fliesenarbeiten		
02.04	Bereich	Verfugung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
<b>02.04.0004</b>	<b>Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silikon B 3mm Hinterfüllmaterial</b>			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 STLB-Bau 10/2025 045 Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Klasse XS 3, Volumenschwund kleiner gleich 20 %, Fugenbreite 3 mm, Fugenausbildung dreieckig, einschl. Hinterfüllmaterial.			
		<b>11 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.0005</b>	<b>Wie vor, jedoch zwischen Sanitärausstattungsgegenstand, Rückwand- und Bodenbelag;</b>			
	STLB-Bau 10/2025 045 Wie Position 02.04.0004 , jedoch: zwischen Sanitärausstattungsgegenstand, Rückwand- und Bodenbelag			
		<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Bereich 02.04</b>		<b>Verfugung, Netto: .....</b>		
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Fliesenarbeiten, Netto: .....</b>		

**Leistungsverzeichnis**

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Stundenlohnarbeiten				
03.01 Bereich Stundenlohnarbeiten				
A0010	Ausführungsbeschreibung Stundenlohnarbeiten			
Ausführungsbeschr.	"Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle"			
03.01.0001 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge				
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010				
STLB-Bau 10/2025 091				
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in				
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft				
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und				
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,				
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige				
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		20 h	EP .....	GP .....
03.01.0002 Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in;				
STLB-Bau 10/2025 091				
Wie Position 03.01.0001 , jedoch:				
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in				
		20 h	EP .....	GP .....
03.01.0003 Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in;				
STLB-Bau 10/2024 091				
Wie Position 03.01.0001 , jedoch:				
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in				
		20 h	EP .....	GP .....
Summe Bereich 03.01				
		Stundenlohnarbeiten, Netto: .....		
Summe Titel 03				
		Stundenlohnarbeiten, Netto: .....		

## LV-Zusammenfassung

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20\_351\_LEK)

13	LV	Fliesenlegerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	6	.....
01.01	Bereich	Schutzabdeckung	6	.....
01.02	Bereich	Vorbereitende Maßnahmen	7	.....
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>	14	.....
02.01	Bereich	Bodenfliesen	14	.....
02.02	Bereich	Wandfliesen	19	.....
02.03	Bereich	Einbaumöbel	23	.....
02.04	Bereich	Verfugung	25	.....
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	27	.....
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	27	.....
<b>Summe LV 13 Fliesenlegerarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				