


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

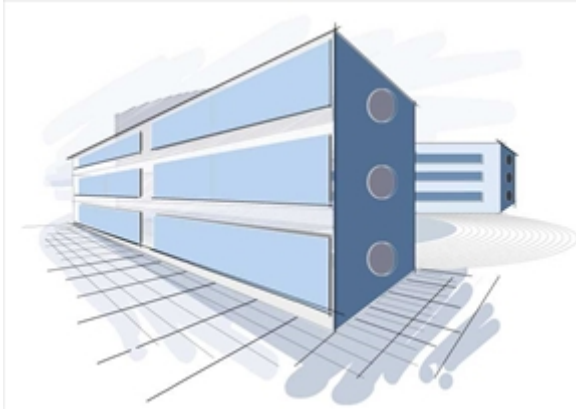

Projekt

26200

Dachsanierung FW Oppau

Bauvorhaben

Feuerwache 2 - Oppau

Friesenheimer Str. 52

67069 Ludwigshafen am Rhein

-

Leistung (LV)

01

Dacharbeiten

Ausführungsbeginn

Mai 2026

Ausführungsende

November 2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

28.04.2026

Abgabezeit

10:00 Uhr

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 9

Leistungsverzeichnis (ohne MwSt. bei Gliederungspunkten)

Leistungsverzeichnis

Projekt (26200)

Dachsanierung FW Oppau

Leistung (LV)

01 Dacharbeiten

Bauvorhaben

**Feuerwache 2 - Oppau
Friesenheimer Str. 52
67069 Ludwigshafen am Rhein**

Bauherr

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein Telefon
Bereich 1-22 Feuerwehr Fax
Kaiserwörthdamm 1
67065 Ludwigshafen

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (28.04.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01	LV	Dacharbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		9

Leistungsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01 LV Dacharbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Baustelleneinrichtung-Gerüst Fassadengerüste für die Durchführung der Arbeiten, entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaften als Alurohrgerüst aufstellen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung der Montage unverzüglich abbauen.	1 psch		GP
2	Vorhandene Kiesschüttung absaugen Vorhandene Kiesschüttung absaugen, heruntertransportieren, abfahren und verwerten. Die fest in Bitumen verklebten Restkiesteile entfernen (abstoßen).	765 m²	EP	GP
3	Bestehende Dachfläche abbauen Dachfläche, bestehend aus: - mehreren Lagen Bitumenschweißbahnen - alte Dämmung - Dampfsperre abnehmen, heruntertransportieren und entsorgen.	765 m²	EP	GP
4	Dachrandblechen demontieren Demontieren von vorhandenen Dachrandblechen und bestimmungsgemäß entsorgen.	165 m	EP	GP
5	Dachfläche reinigen Dachfläche einschl. aller Anschlüsse an Aufbauten sowie Abläufe und Dachrand komplett reinigen.	765 m²	EP	GP
6	Kaltbitumenvoranstrich Kaltbitumenvoranstrich auf die Besenreine und trockene Dachfläche gut deckend aufbringen. Verbrauch ca. 0.3 kg/qm. Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.	765 m²	EP	GP
7	Bitumenschweißbahn verlegen Bitumenschweißbahn mit Alueinlage als Dampfsperrbahn liefern und fachgerecht verlegen.	765 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01	LV	Dacharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
8	Dampfsperranschluss herstellen Dampfsperranschluss an aufgehende Bauteile fachgerecht bis zur Höhe der Dämmung herstellen.	191 m	EP	GP
9	Gefälledämmung Gefälledämmung aus Polystyrol nach vorgegebener Gefälledarstellung lt. Gefälledämmplan aus keilig geschnittenen Gefälle-, Grat- und Kehlplatten mit Polyurethankleber fachgerecht aufkleben. (Gefälle - ca. 2 %) / im Mittel 180 mm WLG 035.	765 m²	EP	GP
10	Anschlüsse der Flachdachdämmung Anschlüsse der Flachdachdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken mittels PU-Schaum fachgerecht herstellen.	191 m	EP	GP
11	Elastomerselbstklebebahn Bauder Tec KSA Elastomerselbstklebebahn Bauder Tec KSA mit hochwertiger reißfester Einlage liefern und aufkleben, Nähte und Stöße werden verschweißt.	765 m²	EP	GP
12	TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn Bauder Karat graphitschwarz DO/E1 PYE/PYP-KTP 300 S5) liefern und lt. Flachdachrichtlinien fachgerecht verlegen.	765 m²	EP	GP
13	Flachdachlüfter Flachdachlüfter 100mm mit Wetterkappe liefern, Öffnungen im Flachdach herstellen, Lüfter einbauen sowie fachgerecht eindichten	5 St	EP	GP
14	Ablauf- Element anschließen Ablauf- Element mit Elastomerklebeflansch und Rückstausicherung 100 mm +.Laubfang liefern, einbauen und an die Dachabdichtung anschließen.	12 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01 LV Dacharbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
15	Anschlüsse abdichten Anschlüsse der außen liegenden Betonabläufe mittels Flüssigkunststoff fachgerecht abdichten.	12 St	EP	GP
16	Wärmegeämmte Dachrandausbildung Wärmegeämmte Dachrandausbildung: -liefern und montieren von 60 mm PU-Dämmplatten auf und an zuvor hergestellter Randbohle - liefern und montieren einer Seekiefertafel 22 mm (oberseitig) zur weiteren Montage der Dachrandprofile.	165 m	EP	GP
17	Dachrandaufkantung zum Attikapprofil Dachrandaufkantung zum Attikapprofil 2-lagig mit versetzten Stoßüberdeckungen sowie mit einem zusätzlichen ca.25 cm breiten Randstreifen aus Elastomerbitumenschweißbahn liefern und eindichten.	165 m	EP	GP
18	Herstellen einer Kernbohrung Herstellen einer Kernbohrung im Dachrandbereich. Inkl. liefern und eindichten eines Notüberlaufs aus Edelstahl.	6 St	EP	GP
19	Lieferung und Montage eines Polyurethankeiles Lieferung und Montage eines Polyurethankeiles mit einer 2-lagigen Elastomerbitumeneindichtung. Lieferung und Montage einer Wandanpressleiste mit einer dauerelastischen Abdichtung zum aufgehenden Mauerwerk.	26 m	EP	GP
20	Mauerabdeckung aus Titanzink Mauerabdeckung aus Titanzink, Zuschnitt bis 50 cm, bis 5 Abk., liefern und fachgerecht einbauen, (einschl. Befestigung und Holzkonstruktion). evtl. anfallende zusätzliche Arbeiten auf Zeit, -Materialnachweis:	165 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01	LV	Dacharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
***Bedarfspos.				
21	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden			
		10 h	EP	- Nur EP -

LV-Zusammenfassung

Dachsanierung FW Oppau (26200)

01	LV	Dacharbeiten
Nr.	Bezeichnung	Seite Gesamt in EUR
Summe LV 01 Dacharbeiten		
		Angebotssumme, Netto: EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift		