

Inhaltsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung	2
		Vorbemerkungen Tischlerarbeiten	5
		TECHNISCHE MINDESTANFORDERUNGEN	5
		Allgemeine Vorbemerkungen Lehrküche	6
01	Titel	Lehrküche	10
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer	18
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

1. Angaben zum Bauvorhaben

Neubau Mensa, Umbau WC-Kern und HLS-Ertüchtigung an der Grundschule in Leimersheim

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Ortsgemeinde Leimersheim
Am Deutschordensplatz 1
76761 Rülzheim

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die Grundschule in Leimersheim soll im Rahmen der Ganztagesbetreuung eine Mensa erhalten. Die Räume der Lehrküche werden umgebaut und erweitert. Weiterhin werden die angrenzenden Räume und der WC-Kern im Erdgeschoss im Bereich HLS vollständig saniert.

Bauherr ist die Ortsgemeinde Leimersheim

Geplante Sanierungsmaßnahme im Einzelnen:

Entkernung und Sanierung Bestands-Mensa, Erdgeschoss

Neubau Mensa-Anbau mit Terrasse, Erdgeschoss

HLS-Sanierung in diesem Bereich für die neuen Funktionen "Mensa und Mensa-Anbau" im KG, EG und Außenbereich.

Umbau und Sanierung WC-Kern, Erdgeschoss

HLS-Sanierung für WC-Kern, EG und Außenbereich

Rückbau und Neuausstattung Waschtische in den Klassenräumen

2. Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift Baustelle:

Grundschule Leimersheim "Kardinal-Wendel-Schule"
Abraham-Weil-Str. 2a
76774 Leimersheim

3. Besondere Umstände

Die Baumaßnahme wird teils im laufenden Betrieb der Schule ausgeführt. Während der gesamten Bauzeit ist besonders auf die sichere Absperrung der Baustelle zu achten und dies täglich zu überprüfen.

Uneingeschränkt sind Arbeiten in den Schulferien 2026 möglich.

Hausrecht auf dem gesamten Gelände hat die Grundschule und der Bauherr.

Die Schule mit Außenbereich ist rauchfrei. Geraucht werden kann nur außerhalb des Schulgeländes.

Die WC-Anlagen im Gebäude dürfen nicht benutzt werden. Ein Baustellen-WC, Sanitärcontainer ist bauseits vorhanden.

4. Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahmen:

Ausführungsbeginn: siehe Verdingungsunterlagen, Terminplan und Vorbemerkungen

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

Ausführungsende: siehe Verdingungsunterlagen, und Vorbemerkungen zum LV

Angaben zur Baustelle

5. Lage und Transportwege

Die Baustelle ist von der Abraham-Weil-Straße zu erreichen. Bei der Zufahrt auf das Schulgelände ist der Bereich abzusperren, um die Kinder nicht zu gefährden. Der Außenbereich / Grasfläche vor der Mensa wird abgesperrt und Lagerflächen ausgewiesen.
Der Baustellenbereich mit Lagerflächen ist mit Bauzaun bauseits abgesichert.

6. Sonstige Baustelleneinrichtung

Strom und Wasser:

Baustromkasten ist bauseits vorhanden.

Stromanschluss zur Nutzung durch Auftragnehmer (AN) ist auf der Baustelle bis max. 400 V, 16 A vorhanden.

Wasser- und Abwasseranschlüsse zur Nutzung durch AN sind auf der Baustelle vorhanden.

Arbeits- und Lagerflächen:

Die ausgewiesenen Flächen sind einzuhalten.

Freizuhaltende Flächen:

Die Feuerwehrezufahrt und Feuerwehraufstellfläche muss jederzeit frei bleiben und darf nicht zum Parken oder Lagern benutzt werden. Verkehrs- und Gewichtsbeschränkung sind zu beachten. An das Baugrundstück angrenzende Straßen, Wege und Parkplätze sind für Fußgänger -, Rad- und Kfz-Verkehr freizuhalten.

Zugang:

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die Abraham-Weil-Straße. Die arbeitenden Personen auf der Baustelle haben sich, zur Kontrolle der Anwesenheit in der Schule anzumelden.

Arbeitsbekleidung mit Angaben zu der ausführenden Firma ist wünschenswert.

Angaben zur Ausführung:

7. Allgemeines

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen AN selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Die Abfalltrennung und Entsorgung hat auf geeignete Deponien (im Kreis Germersheim, RLP), bzw. nach den Richtlinien der SAM Sonderabfall-Management -Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34, 55130 Mainz

Tel: 06131 98 298-0 Fax: 06131 98 298-22, info@sam-rlp.de, www.sam-rlp.de

zu erfolgen.

Bei den Arbeiten muss das Tageswerk äußerst sauber verlassen werden, um am darauffolgenden Tag einen störungsfreien Schulbetrieb zu ermöglichen. Besenreinheit genügt. Werden Abfälle nicht fristgerecht entfernt, behält sich der Auftraggeber vor, die Abfälle auf Kosten des Verursachers entfernen zu lassen.

Für vermeidbare Schäden behält sich der AG Schadenersatz vor. Gefahrenbereiche sind abzusperren und zu

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung

kennzeichnen. Vorhandene Verkehrsflächen, Bauteile und Pflanzbestände sind mit geeigneten Maßnahmen zu schützen. Der AN hat sich eigenverantwortlich über das Vorhandensein und die Lage von Anlagen und Leitungen im Gelände zu informieren und gegebenenfalls zu schützen.

8. Normen und Regeln

Die Brandschutzanordnung "Baustelle" von der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung Germersheim ist verbindlich einzuhalten.

Ansprechpartner:

BAR Thomas Maier, Kreisverwaltung Germersheim
Brandschutzdienststelle- Vorbeugender Brandschutz
Tel: 07274-53-356, Fax: 07274-53-15356
t.maier@kreis-germersheim.de

Grundlage für den Vertrag, Ausführung und Abrechnung ist die VOB, Teil B u. C, in der derzeit gültigen Fassung.

Inbesondere sind folgende DIN-Normen und Vorschriften zu beachten:

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Unfallverhütungsvorschrift "Schulen" (DGUV Vorschrift 81)
mit Hinweis Bau und Ausrüstung (DGUV Regel 102-002, bisher BG/GUV-SR S2)

-VOB-C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeglicher Art

Arbeiten auf Stundennachweis und Arbeiten für nicht vorgesehene Leistungen dürfen erst nach Genehmigung durch den Bauherrn und die Bauleitung ausgeführt werden; siehe hier insb. VOB B § 15. Die Tagelohnarbeiten sind werktäglich einzureichen. Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung müssen **vor** Vertragsunterzeichnung und Arbeitsbeginn geltend gemacht werden.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen umfassen die Lieferung der erforderlichen Materialien und Hilfsmittel, sowie den kompletten Einbau; gegebenenfalls mit Vorhaltung und Abbau nach Fertigstellung.

Angaben zur Ausführung

9. Allgemeines

Bei funkenerezeugenden Arbeiten in der Nähe zu erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendete Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen am Bau beteiligter Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben, möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßen vorliegen.

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche
Projektbezogene Vorbemerkungen Baubeschreibung		
Späne vom Bohren und Fräsen, sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeitenden Teilen zu entfernen. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch-sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Eine Besichtigung der Örtlichkeiten wird empfohlen. Vorbemerkungen Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und die Technischen Richtlinien für Tischlerarbeiten DIN 18355 zugrunde. Sie gilt für das Herstellen und Einbauen von Bauteilen aus Holz und Kunststoff, z.B. Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, (Klapp-)Läden, Trennwände, Wand- u. Deckenbekleidungen, Schrankwände, Innenausbauten, Einbaumöbel. Außerdem gilt : DIN EN 942 Holz in Tischlerarbeiten- Allgemeine Anforderungen DIN EN 14322 Holzwerkstoffe- Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich-Definition, Anforderung und Klassifizierung DIN EN 622 - Holzfaserplatten DIN 68740-2 Paneele- Teil 2: Furnier-Decklagen auf Holzwerkstoffen DIN 4079 Furniere DIN EN 204 Klebstoffe und Leime DIN 95-97 Verbindungs- u. Befestigungselemente sowie DIN 68150-1-(Holzdübel und DIN EN 10230-1 Nägel aus Stahldraht Für Holzschutzmittel und Grundanstriche gilt DIN 68800-3 DIN 18101 und DIN 68706-1 für Innentüren/ Türen aus Holz u. Holzwerkstoff, für den Wohnungsbau TECHNISCHE MINDESTANFORDERUNGEN TECHNISCHE BEMERKUNGEN UND ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN GEWERK KÜCHENTECHNISCHE ANLAGEN 1. Werkstoffspezifikation <u>1.1 Werkstoff HPL</u> HPL- (High Pressure Laminate), Schichtstoff für Arbeitsplatte (mind. d= 1 mm), Spritzschutz und Fensterbank		

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

TECHNISCHE MINDESTANFORDERUNGEN

in unterschiedlichen Stärken, siehe LV Positionen

1.2 Sonstige Werkstoffe

Nicht besonders spezifizierte Werkstoffe und konstruktive Merkmale sind so auszuwählen, dass sie den hygienischen Erfordernissen und den lebensmitteltechnologischen Anforderungen einer Lehrküche entsprechen.

2. Grundsätzliche Ausführungsvorgaben

2.1 Arbeitshöhe

Die Arbeitshöhe für Arbeitsplatte, Unterschränke etc. beträgt (ggf. incl. Sockel / Füße) einheitlich 750 mm ab Oberkante Fertigfußboden, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes festgelegt ist.

2.2 Tischplatte

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders gefordert, sind Tischplatten in 38-40 mm auszuführen. Alle Abkantungen, Ecken und Schnittkanten sind so zu bearbeiten, dass Verletzungen ausgeschlossen sind.

2.3 Sockel / Geräteaufstellung

Die Geräte und Einrichtungen werden teilweise mit höhenverstellbaren Füßen und Sockelblenden von ca. 50 mm ausgestattet aufgestellt.

2.4 Installationshinweise (Sanitär)

(Siehe auch Allgemeine Vorbemerkungen Punkt IV.3)

Zu allen Wasch-, Ausguss- und Spülbecken sind die erforderlichen Bohrungen für Armaturen für Warm- und Kaltwasserzulauf, Ablaufventil, Überlauf, Syphon sowie Zu- und Abwasserverrohrung zum bauseitigen Anschlußpunkt und Eckventile für Kalt- und Warmwasser mit in die Einzelpreise einzuschließen.

KÜCHENTECHNIK

Allgemeine Vorbemerkungen Küchentechnische Anlagen

I. Vorgaben zur Ausarbeitung des Angebotes durch den Bieter

Grundsätzlich wird für alle Leistungen die VOB Teil C in allen zur Zeit der Ausführung gültigen Teilen vereinbart. Darüber hinaus werden alle zur Zeit der Ausführung gültigen technischen Regeln und Richtlinien der jeweiligen Gewerke vereinbart, insofern sie der VOB nicht widersprechen.

I.1 Prüfung der Ausschreibungsunterlagen

Der Bieter hat aufgrund der Ausschreibungsunterlagen zu prüfen, dass die von ihm angebotenen Fabrikate die fachgerechte Realisierbarkeit der Anlagen und deren spätere Wartung einwandfrei gewährleistet werden können.

I.2 Prospektunterlagen

Für jede LV-Position die Einbaugeräte beinhalten (Kühlschrank / Backofen/ Elektroherd sind Prospekte mit Beschreibung aller Ausrüstungseinzelheiten, einschl. der technischen Daten und Gestaltungsmerkmale beizufügen.

I.3 Gesundheitsgefährdende Materialien

Bei der Lieferung, Errichtung und dem Betrieb der in diesem LV beschriebenen Geräte bzw. Einrichtungsgegenstände und Anlagen dürfen keinerlei gesundheitsgefährdende Materialien und Stoffe die verboten sind, Verwendung finden.

I.4 Prüfung und Abgleich der Planung Lehrküche

Die im Auftragsfall vom Bieter zu liefernden Montage- und Werkpläne müssen die, in der Werkplanung enthaltenen Festlegungen und Angaben berücksichtigen. Zeigt das Bauaufmaß des Auftragnehmers Abweichungen zur Werkplanung Gewerk Lehrküche, ist mit der Bauleitung bzw. dem Planungsbüro eine

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Allgemeine Vorbemerkungen Lehrküche

sachgerechte Entscheidung herbeizuführen.

II. Preisbildung / Kalkulationsgrundlagen / Lieferumfang

II.1 Vertragsbestandteile

Außer der Lieferung und Montage (Lieferleistungen und Aufbauleistungen) einer kompletten betriebsfertigen Lehrküchen-Anlage werden die nachfolgend aufgeführten Leistungen Vertragsbestandteil; die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und sind mit ihnen abgegolten.

II.2 Maße, Massen, Stückzahlen

Alle tatsächlichen Maße, Massen und Stückzahlen sind verantwortlich vom Auftragnehmer vor Bestellung bzw. vor Aufnahme der Fertigung am Bau zu prüfen. Notwendige Abweichungen vom vorgegebenen Leistungsverzeichnis, von den Bauplänen und sonstigen technischen Unterlagen sind der örtlichen Bauleitung vor der Ausführung anzuzeigen.

II.3 Schallschutz

Maßnahmen zur Verhinderung von Schallübertragungen von Geräten und Rohrleitungen auf den Baukörper sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

II.4 Bauliche Gegebenheiten

Die in der Detailbeschreibung genannten Abmessungen sind Richtwerte für die Kalkulation. Änderungen bzw. Verschiebungen, die die Gesamtleistung nicht wesentlich ändern, die sich jedoch aus baulichen oder konstruktiven Gründen ergeben, berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

II.5 Preisstellung

Die Lieferung der ausgeschriebenen Anlagen, Einrichtungsgegenstände und Geräte erfolgt in der Preisstellung "Fertig aufgestellt beim Empfänger", d.h. incl. aller erforderlichen Transport Zwischenlagerungs-, Aufbau und Montageleistungen etc. Die Preise müssen für jede Position, im LV angegeben werden.

II.6 Kabel- und Mediendurchführungen

Alle Kabel und Medieneinführungen an Geräten, Anlagen, etc. sind in fachgerechter Ausführung im Lieferumfang des Auftragnehmers enthalten und müssen mind. der Schutzart des Gerätes entsprechen.

II.7 Schalt- und Steuerschütze

Abgesetzt zu montierende Schalt- und Steuerschütze sind ausgeschlossen. Alle derartigen Bauelemente sind betriebs- und anschlussfertig im jeweiligen Gerät bzw. Einrichtungsgegenstand zu integrieren.

II.8 Ausrüstungsstandard

Die folgenden Vorgaben definieren den Mindeststandard der anzubietenden Geräte- und Einrichtungsgegenstände, welcher nicht unterschritten werden darf, sofern in den Standardbeschreibungen, oder bei den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders gefordert.

II.9 Geräteanschlüsse und Potentialausgleich

Bei allen Geräten und Einrichtungsgegenständen mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen ist je Gewerk (Elektro, Sanitär, Heizung etc.) die interne Installation auf jeweils einen Anschlusspunkt zu führen. Es sind alle festeingebauten Geräte mit einer Klemmschraube für den Anschluss einer Potentialausgleichsleitung auszustatten.

II.10 Leitbeschreibung:

Oberflächen:

Geräte und Einrichtungen müssen mit einheitlichem Design nach Wahl des Auftraggebers (AG) ausgeführt sein. Die Chromnickel- bzw. Chromstahloberflächen aller Geräte sind in einer einheitlichen Optik herzustellen.

Alle Teile sind mit fertigen Oberflächen zu liefern, welche den Hygiene- und Betriebsbedingungen des

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Allgemeine Vorbemerkungen Lehrküche

jeweiligen Aufstellungsraumes entsprechen.

Evtl. Beschädigungen während der Bauzeit sind vor der Abnahme zu beseitigen.

Vor Ausführung ist eine Abstimmung über den zur Anwendung kommenden Glanzgrad, bzw. der Oberflächenbeschaffenheit mit der Bauleitung und dem Architekten herbeizuführen.

Ober-u. Unterschränke, Einbauschränke:

Schränkkorpusse (samt Innenausstattung) und Schrankfronten sind aus hochverdichteten, mindestens dreischichtigen, formaldehydfreien Feinspanplatten mit einer Mindestrohichte von 650 kg/m^3 und einer Mindeststärke von 19 mm hergestellt. Die Oberflächen sind melaminharzbeschichtet. Zur Verbindung der Schrankteile werden eingeleimte Hartholz-Quelldübel verwendet. Kanten aus elastischem und schlagzähem Kunststoff. Kantenstärke 2 mm.

Beschläge:

an allen Schrank-/Schubladengriffe an Türen/Schubladen: Edelstahl-gebürstet, Profil 10x10 mm, Griffstange ca. L= 320 mm - in separate Position im LV ausgewiesen.

Drehtüren und Klappen mit je einem Metallbügelgriff, sperrbare Drehtüren mit Metallbügelgriff und Bündigzylinder.

Schiebetüren mit je einem Metallbügelgriff, sperrbare Schiebetüren mit Metallbügelgriff und Druckzylinderschloss.

Alle Drehtüren und Klappen sind mit Anschlagdämpfern aus Kunststoff ausgestattet.

Fachböden sind in Reihenbohrungen (Abstand 32 mm) auf stabilen Fachbodenträgern verstellbar angeordnet. Fachbodensicherung durch Fachbodenträger mit Fixierzapfen. Für erhöhte Beanspruchung können Fachböden 25 mm stark ausgeführt werden. Schranksockel (Scheinsockel) sind in diesem Fall an den Drehtüren befestigt.

Sockel:

Unterschrank- und Hochschrank-Korpusse sind mit Sockelverstellfüßen aus Kunststoff zur Höhenjustierung ausgestattet. Die Verankerung der Sockelfüße erfolgt in Kunststoffaufnahmen die im Korpusboden verdübelt oder verschraubt sind. Sockelblenden sind aus Kunststoff ausgeführt inkl. elastischer Bodenanschlusslippe. Sockelhöhe 5 cm.

Arbeitsplatten APLW:

Arbeitsplatten aus Holzwerkstoff beidseitig mit 1 mm starkem Schichtstoffbelag, Gesamtplattenstärke 38 mm. Kanten gerundet, 5 mm stark, aus elastischem und schlagzähem Kunststoff

Spritzschutz an der Wand, Lehrküche:

Spritzschutz-Wandplatten aus Holzwerkstoff beidseitig mit 1 mm starkem Schichtstoffbelag, Gesamtplattenstärke 19 mm.

III. Vorschriften / Prüfzeichen

III.1

Küchengeräten sowie Spülmaschinen muss das GS-VDE und DVGW-Zeichen erteilt sein.

III.2 Vorschriften, Richtlinien und Normen

Dem Angebot und dem später auszuführenden Auftrag sind die gültigen anerkannten Regeln und Richtlinien der Technik zugrunde zu legen.

Im Besonderen sind zu beachten:

- Die TAB des zuständigen EVU
- Einschlägige Arbeitsblätter und Regeln des DVGW

0655 LV Tischlerarbeiten- Lehrküche

Allgemeine Vorbemerkungen Lehrküche

- DIN 18299
- VOB 2019
GUV-SI 8042-Sicherheit im Unterricht- Lehrküchen

IV. Auftragsabwicklung

IV.1 Schutz der Vertragsgegenstände

Der Auftragnehmer hat die Vertragsgegenstände und die von ihm ausgeführte Leistung bis zum Übergang der Gefahr durch geeignete Maßnahmen (Abdeckungen, Abklebungen, Sicherung) vor Wertminderung zu schützen.

IV.2 Befestigungen

Für sämtliche Befestigungen an Decken und Wänden sind nur Bohr-Dübel zulässig. Schußapparate dürfen nicht verwendet werden.

IV.3 Anschlußarbeiten (Energie, Ver- und Entsorgungsmedien)

Alle Anschlußarbeiten für die vom AN zu liefernden Geräte und Anlagen werden vom AN durchgeführt.

IV.4 Funktion

Es ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass sich alle Schränke, Kühlschränke, Automaten etc. in eingebautem Zustand zwecks Beschickung, Service und Reinigung vollständig öffnen lassen und Roste, Zwischenböden, Körbe, Teilaggregate etc. herausnehmbar sind.

V. Plan- und Bestandsunterlagen

V.1 Koordinationspflichten

Die Montage und Werkpläne sind mit allen tangierten Gewerken der Gebäudetechnik sowie der Architektenplanung unter Mitwirkung der Fachbauleitung vom AN zu koordinieren.

V.2 Bauaufmaß

Bestandteil der Werkplanung des AN ist ein Bauaufmaß, als Grundlage für die maßgerechte Fertigung der Einrichtungsgegenstände. Der AN hat die Anschlußpunkte, sowie die Schlitz- und Durchbruchangaben aus den Werkplänen des Architekten bzw. Fachingenieurs im Rahmen der Montage- und Werkplanerstellung zu berücksichtigen, und soweit bereits auf der Baustelle vorhanden, aufzumessen.

V.3 Verbindlichkeit der Montagezeichnungen

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben in den Montagezeichnungen. Die Arbeiten dürfen jedoch grundsätzlich nur nach den von der örtlichen Bauleitung bzw. Bauüberwachung freigegebenen Montagezeichnungen durchgeführt werden.

V.4 Elektroanschlusspläne und Einzelanschlusspläne

Für die Verkabelung aller elektrisch betriebenen Anlagenteile sind dem Auftragnehmer der Elektroinstallation folgende Pläne zu übergeben:

- a) Grundrissplan mit eingetragenem geometrischem Ort der Elektroanschlüsse
- b) Pläne mit Angaben über Art der Leitung, Querschnitt, Zielbezeichnung.
- c) Architektenplan Nr. K01

01 Titel Lehrküche

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.1	Arbeitsplatte, Holzwerkstoff, d=38 mm, b=630 mm Liefern und montieren einer durchgängigen Arbeitsplatte, Ausführung gemäß Plan K01 "Planung Lehrküche" Material: Holzwerkstoff, Materialstärke: 38 mm, B= 630 mm inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Kleinteile zur Montage, Kantenleimer, Ausbildung der Übergänge zu Spritzschutz mit passenden Fugenmaterial/ L-Winkel- Aluleisten Decor: nach Wahl des AG Oberfläche: feuchtigkeitsresistenter Schichtstoff (Decorschicht),matt lebensmittelecht, belastbar u. pflegeleicht Einzellängen: Länge 01: ca. 2850 mm Länge 02 (Mitte): ca. 3200 mm Länge 03: ca. 2200 mm Arbeitshöhe: 75 cm	10 m	EP	GP
01.2	Zulage Ausschnitte in Arbeitsplatte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in der Arbeitsplatte für Spülen und Kochfelder.	4 St	EP	GP
01.3	Spritzschutz an Wand, 3-seitig,Holzwerkstoff, d=19 mm, H=550 mm Liefern und montieren einer durchgängigen Spritzschutzplatte an der Wand, 3-Seitig, Ausführung gemäß Plan K01 "Planung Lehrküche" Material: Holzwerkstoff, Materialstärke: 19 mm, H= 550 mm inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Kleinteile zur Montage, Kantenleimer, Ausbildung der Übergänge zu Arbeitsplatte mit passenden Fugenmaterial/ L-Winkel- Aluleisten Decor: nach Wahl des AG Oberfläche: feuchtigkeitsresistenter Schichtstoff (Decorschicht),matt lebensmittelecht, belastbar u. pflegeleicht Einzellängen: Länge 01: ca. 4400 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

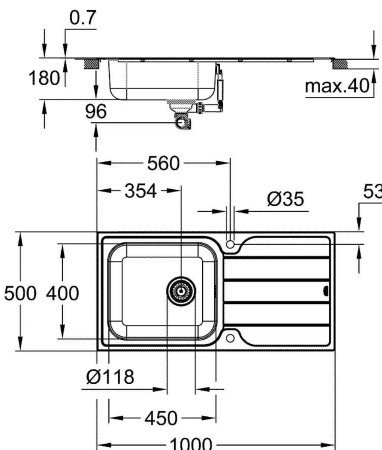
Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Länge 02: ca. 2100 mm Länge 03: ca. 650 mm Arbeitshöhe: 75 cm			Übertrag:
		8 m	EP	GP
01.4	Spritzschutz- Ausschnitte f. Steckdosen herstellen Zulage für das Erstellen von Ausschnitten für Elektroinstallation (Steckdosen) am vertikal angebrachten Spritzschutz aus Pos. 01.02 Ausschnitt ca. 200 x 100 mm, Höhe nach Angaben des Elektrofachplaners.			
		6 St	EP	GP
01.5	Spritzschutz Fensterfront, 7-teilig, Holzwerkstoff, d=19 mm, H=550 mm Liefern und montieren einer 7-teiligen Spritzschutzverkleidung entlang der Fensterfront, Ausbildung als horizontale Fensterbank (b=ca. 280 mm) und vertikaler Spritzschutz (h= ca. 200 mm und h= ca.350 mm), inkl. anarbeiten an vorh. Betonstütze. Ausführung gemäß Plan K01 "Planung Lehrküche" Material: Holzwerkstoff, Materialstärke: 19 mm inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Kleinteile zur Montage, Kantenleimer, Ausbildung der Übergänge zur Arbeitsplatte mit passenden Fugenmaterial/ L-Winkel- Aluleisten Decor: nach Wahl des AG Oberfläche: feuchtigkeitsresistenter Schichtstoff (HPL) (Decorschicht),matt lebensmittelecht, belastbar u. pflegeleicht Einzellängen: Länge 01: ca. 1650 mm- horizontal, b=ca. 280 mm Länge 02: ca. 900 mm- horizontal, b=ca. 280 mm Länge 03: ca. 2850 mm- vertikal, Rückwand, h= ca. 200 mm Länge 04: ca. 280 mm- vertikal, Fenster-nische, h= ca. 350 mm Länge 05: ca. 280 mm- vertikal, Fenster-nische, h= ca. 350 mm Länge 06: ca. 280 mm- vertikal, Fenster-nische,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	an Betonstütze h= ca. 350 mm Länge 07: ca. 280 mm- vertikal, Fenster-nische, an Betonstütze, h= ca. 350 mm Arbeitshöhe: 75 cm			Übertrag:
		7 m	EP	GP
01.6	Edelstahl-Spüle, 1 Becken, Abtropfl.; L/B/H 1000/500/180 mm Liefern und montieren einer Spüle mit Abtropffläche bestehend aus: Material: Edelstahl AISI 3304 (V2A) mit Abtropffläche Oberfläche :Edelstahl Bürstfinish, Montageart: aufliegend oder flächenbündig 1 Becken: 45 x 40 x 18 cm Außenradius R6 (aufliegend), Innenradius: R75 Schnellbefestigungssystem Spüle links oder rechts einbaubar Ausschnittmaß (aufliegend) 98,2 x 48,2 cm Lochbohrung: 2 x 3,5 cm Ablauf: d=3,5"/9 cm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung Einbau auf 1 Stk. Unterschrank, Unterschrank B= 120 cm siehe Folgeposition inkl. notwendigen Zubehör wie Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset und Befestigungsklammern			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		2 St	EP	GP
01.7	Spüle-Unterschrank: zweitürig, 1 verstellb. Fachboden L/B/H 1200/590/710mm Liefern und Montage eines Spülen-Unterschanks laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen, LxBxH 1200x590x710 mm zweitürig mit einem verstellbaren Fachboden, d =25 mm L x T=1200 x 300 mm Spülbeckentiefe: ca. 185 mm Arbeitshöhe: 75 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		2 St	EP	GP
01.8	Aussparungen in US-Rückwand herstellen d=50 mm Zulage für das Erstellen von Ausschnitten in der Rückwand des Unterschanks für Elektro- u. Sanitärinstallation, d= ca. 50 mm Ausschnitte, Höhe nach Angaben des Elektro- u. Sanitärfachplaners.			
		10 St	EP	GP
01.9	Laden-Unterschrank; 3 Schubladen; L/B/H 600/590/710 mm Liefern und Montage eines Laden-Unterschanks, laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen Lx Bx H 600x590x710 mm unten zwei Schubladen HE2 mit Reling, darüber eine Schublade HE1 mit niedrigem Schubkasten Arbeitshöhe: 75 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		3 St	EP	GP
01.10	Eckschrank, Drehkarusell; eintürig, 2 Schwenktablare, L/B/H 1000x590x710 mm Liefern und Montage eines Eck-Unterschrankes mit LeMans-Beschlag, "Drehkarusell", laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen Lx Bx H 1000x590x710 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Platzbedarf 113 x 63 cm eintürig Einbau: 1 x-rechtseinbau 1 x linkseinbau eine Eckblende, zwei Schwenktablar mit Antirutsch-Beschichtung, komplett herausdreh- u. höhenverstellbar Beladung 25 kg/ Tablar, inkl. Einzugsdämpfung Arbeitshöhe: 75 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		2 St	EP	GP
01.11	Einbauschränk für Kühlschrank, eintürig, L/B/H 600x 600x 1900 mm Liefern und Montage eines Kühlschranks-Einbauschranks, laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen L/B/H 600x 600x 1900 mm für Kühlschrank h x b = 1775 x 545 mm eintürig Türdecor passend zu Oberflächen der Unter-u. Oberschränken Einbau: Tür DIN-rechts inkl. einer Wandanschlußblende, b x h ca. 50 x 1900 mm inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinteile Sockelhöhe: 5 cm inkl. Lüftungsgitter u. Möbelfront für Einbaugeräte			
		1 St	EP	GP
01.12	Oberschränk; zweitürig; zwei verstellb. Fachböden L/B/H 600/350/600 mm Liefern und Montage eines Oberschranks, laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen L/B/H 600/350/600 mm mit zwei verstellbaren Fachböden L x T 560/310 mm Decor: nach Wahl des AG Schränkhöhe: ca. 600 mm			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Zierblenden/Ausgleichsblenden, Unterschrankbereich Zulage für das Anfertigen und montieren von notwendigen Zier-/ Blendleisten im Bereich der Unterschränke als vertikale Anschlüsse an Bestandswände und zwischen Eck-Unterschrank und angrenzende Unterschränke Blendenbreite ca. 50 mm Arbeitshöhe: 75 cm Sockelhöhe: 5 cm	6 m	EP	GP
01.14	Ausgleichsblende mit Frontdekor; für Unterbaugeräte Liefern und montieren einer Ausgleichsblende, Frontblende mit Unterkonstruktion zur Verblendung des Freiraumes zwischen Unterbaugerät (Herd/Backofen) und Arbeitsplatte Abmessungen: (geplant) Länge: 600 mm Breite: ca. 319 mm Höhe: ca. 50 mm Arbeitshöhe: 750 mm	2 St	EP	GP
01.15	Besteckeinsatz für Küchenladen Liefern von Besteckeinsatz für Küchenlade L x B x H = 600 x 600 x 130 mm Besteckeinsatz : 50,5/ 47,3/ 5,2 mm	2 St	EP	GP
01.16	Möbelgriffe, Edelstahl gebürstet, L= 320 mm Liefern und Montieren von Möbel-/Schranksgriffe, Edelstahl gebürstet, rund Profil d 10 mm, L= 320 mm	20 St	EP	GP
01.17	Elektroherd, Einbaugerät, Induktion, Backofen mit 2 Stk. Teleskopauszügen; L/B/H 600/600/600 mm Einbaugerät, Elektroherd mit Induktionsglaskeramikkochfeld, 4 Kochzonen und Backofen mit Klapptür, Temperaturbereich 50°C bis 275°C Backofen mit 5 Beheizungsarten			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

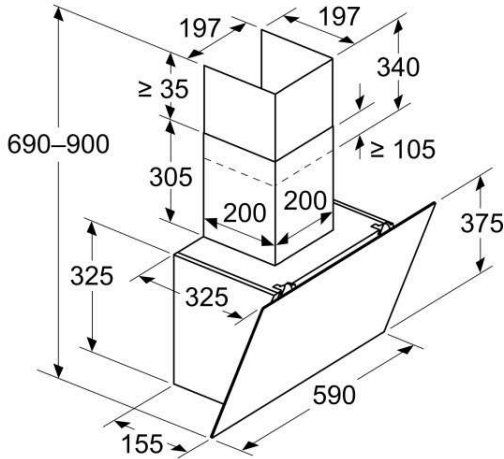
Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2-fach Teleskopauszug mit Stoppfunktion Energieeffizienzklasse B mit Füßen (Gesamthöhe passend zu Arbeitsfläche) als Standgerät Farbe: Klarglas schwarz Abmessungen: (geplant) Länge: 600 mm Breite: ca. 600 mm Höhe: 600 mm, Einbaugerät in Unterschrank Einbauort: Lehrküche Ang. Fabrikat: '.....' Ang. Typ: '.....'			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.18	Ablufthaube Kochen, 590 x 155 x 325 mm Kopffreihaube, Dunstabzugshaube, Abluft Energieeffizienzklasse: A LED-Beleuchtung, Beleuchtungseffizienzklasse: A Fettabscheidegrad 55% liefern und einbauen. Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 220 m³/h / 430 m³/h Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 550 m³/h A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 46 dB / 60 dB A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 65 dB Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,49 W Energieeffizienzindex : 50,4 Maximaler Luftstrom : 550 m³/h Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,6 W Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 198 lux Schallleistungspegel : 60 dB Jährlicher Energieverbrauch : 43,8 kWh/a Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
01	Titel	Lehrküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	61591, EN 60704-2-13, EN 50564 Farbe: Klarglas schwarz Maße: ca. 590 x 155 x 325 mm Einbauort: Lehrküche Ang. Fabrikat. '.....' Ang. Typ: '.....' Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb 		Übertrag:	
		2 St	EP	GP
01.19	Kühlschrank; ca. 300 ltr; B/H/Tca. 540/1770/550 mm Einbaukühlschrank, Masse B/H/Tca. 540/1770/550 mm Bruttoinhalt: Kühlung ca. 310 ltr, Verwendungszweck: Kühl-Lagerung von unverpackten Lebensmitteln. Ausführung: Innenbeleuchtung: LED, Energieeffizienzklasse: E Türanschlag: rechts/links variabel Einbauort: Lehrküche			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche
01	Titel	Lehrküche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Ang. Fabrikat. '.....'				
Ang. Typ: '.....'				
		1 St	EP	GP
01.20	Feinreinigung der Geräte vor Abnahme Feinreinigung als Voraussetzung zur Durchführung der Abnahme. Vom AN ist eine umfassende Reinigung der gelieferten Geräte und Einrichtungsgegenstände vorzunehmen.			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 01 Lehrküche, Netto:				
02 Titel Teeküche, Lehrerzimmer				
02.1	Arbeitsplatte, Holzwerkstoff, l 1130mm, b=600 mm Lieferung und montieren einer durchgängigen Arbeitsplatte, in vorhandene Wandnische mit LxBxH = 1,13 x 0,59 x 1,98 m einpassen. Material: Holzwerkstoff, Materialstärke: 38 mm, B= 600 mm inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Kleinteile zur Montage, Kantenleimer, Ausbildung der Übergänge zu Spritzschutz mit passenden Fugenmaterial/ L-Winkel- Aluleisten Decor: nach Wahl des AG Oberfläche: feuchtigkeitsresistenter Schichtstoff (Decorschicht),matt lebensmittelecht, belastbar u. pflegeleicht Einzellängen: Länge 01: ca. 1130 mm Arbeitshöhe: 90 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

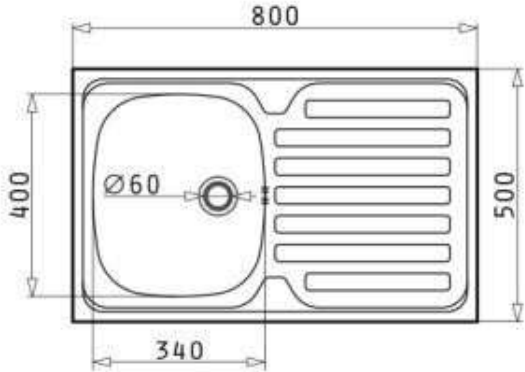
Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.2	Zulage Ausschnitte in Arbeitsplatte Zulage für das Herstellen von Ausschnitten in der Arbeitsplatte für Spülen und Kochfelder.	1 St	EP	GP
02.3	Spritzschutz an Wand, 3-seitig, Holzwerkstoff, d=19 mm, H=550 mm Liefern und montieren einer durchgängigen Spritzschutzplatte an der Wand, 3-seitig, h= 600 mm Material: Holzwerkstoff, Materialstärke: 19 mm, inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten und Kleinteile zur Montage, Kantenleimer, Ausbildung der Übergänge zu Arbeitsplatte mit passenden Fugenmaterial/ L-Winkel- Aluleisten Decor: nach Wahl des AG Oberfläche: feuchtigkeitsresistenter Schichtstoff (Decorschicht), matt lebensmittelecht, belastbar u. pflegeleicht Einzellängen: Länge 01: ca. 1130 mm Arbeitshöhe: 90 cm	2,35 m	EP	GP
02.4	Spritzschutz- Ausschnitte f. Steckdosen herstellen Zulage für das Erstellen von Ausschnitten für Elektroinstallation (Steckdosen) am vertikal angebrachten Spritzschutz aus Pos. 02.02 Ausschnitt ca. 200 x 100 mm, Höhe nach Angaben des Elektrofachplaners.	2 St	EP	GP
02.5	Edelstahl-Spüle, 1 Becken, Abtropffl.; L/B/H 800/500/150 mm Liefern und montieren einer Spüle mit Abtropffläche für vorhandene Wandnische mit LxBxH = 1,13 x 0,59 x 1,98 m Spüle->bestehend aus: Material: Edelstahl AISI 304 mit Abtropffläche Oberfläche: Edelstahl Bürstfinish, Montageart: aufliegend oder flächenbündig 1 Becken : 34 x 40 x 15 cm Gesamtabmessung: 800 x 500 mm Spüle links oder rechts einbaubar			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ohne vorgebohrte Löcher f. Armaturen 60 mm Stopfen, Ab- und Überlaufgarnitur inklusive, integrierte Abtropflfläche, geriffeltes Ablageteil auf der rechten Seite, Schnellbefestigungssystem Einbau auf 1 Stk. Unterschrank, Unterschrank B= 100 cm inkl. notwendigen Zubehör wie Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset und Befestigungsklammern Einbauort: Lehrerzimmer Arbeitshöhe: 90 cm			Übertrag:
	 			
		1 St	EP	GP
02.6	Spüle-Unterschrank: zweitürig, 1 verstellb. Fachboden L/B/H 1000/590/870mm Liefern und Montage eines Spülen-Unterschrank laut Leitbeschreibung siehe Vorbemerkungen, LxBxH 1000 x590 x710 mm zweitürig mit einem verstellbaren Fachboden, d=25 mm L x T=1000 x 300 mm inkl. 1 x Trennwand Spülbeckentiefe: ca. 150 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Arbeitshöhe: 90 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		1 St	EP	GP
02.7	Aussparungen in US-Rückwand herstellen d=50 mm Zulage für das Erstellen von Ausschnitten in der Rückwand des Unterschranks für Elektro- u. Sanitärinstallation, d= ca. 50 mm Ausschnitte, Höhe nach Angaben des Elektro- u. Sanitärfachplaners.			
		3 St	EP	GP
02.8	Abfallsammler, Bodenmontage Liefern und Montage eines Abfallsammlers zur Bodenmontage hinter Drehtür, für händische Bedienung, Müllbehälter aus Kunsstoff in anthrazit mit aufklappbaren Tragegriffen, Vollauszugsführungen, Müllbehälter nach oben entnehmbar, zum Einbau in Spülenunterschrank geeignet. Abmessung: ABS 60 52,5/40/35 cm 3 x 13 Liter Müllbehälter, für Unterschrank ab 60 cm Breite Arbeitshöhe APL: 90 cm Sockelhöhe: 5 cm			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.9	Zierblenden/Ausgleichsblenden, Unterschrankbereich Zulage für das Anfertigen und montieren von notwendigen Zier-/ Blendleisten im Bereich der Unterschränke als vertikale Anschlüsse an Bestandswände (Wandnische) Blendenbreite ca. 65 mm Arbeitshöhe, APL: 90 cm Sockelhöhe: 5 cm	2 m	EP	GP
Summe Titel 02		Teeküche, Lehrerzimmer, Netto:		
03 Titel Stundenlohnarbeiten				
03.1	Obermonteur; Montageleiter Stundenlohnarbeiten Obermonteur, Montageleiter für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.	1 h	EP	GP
03.2	Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.	1 h	EP	GP
03.3	Helfer Stundenlohnarbeiten Helfer für nicht vorhersehbare Leistungen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG. Stundenlohnzettel sind der Bauleitung innerhalb von drei Werktagen unaufgefordert zur Unterschrift vorzulegen.	1 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Mensa der GSL (2023-032)

0655	LV	Tischlerarbeiten- Lehrküche		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Lehrküche	10	
02	Titel	Teeküche, Lehrerzimmer	18	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	22	
Summe LV 0655 Tischlerarbeiten- Lehrküche				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				