




Linoleum mit Kleber	5mm
Heizestrich als Zementestrich	90mm
Trennlage	
Trittschalldämmung integriert in Fußbodenheizungssystem (Gewerk Heizung)	30mm
Dämmung WLГ 040	30mm
Dämmung WLГ 040	20mm
dyn. Steifigkeit von $\leq 6 \text{ MN/m}^2$ für Trittschalldämmung gesamt	
Schüttung	60mm
Brettsperrholzdecke	280mm
Installationshöhe	500mm
Abhangdecke	90mm


- Linoleum, mit Fußbodenheizung (Heizestrich 90mm)
- Linoleum, ohne Fußbodenheizung (Estrich 90mm)

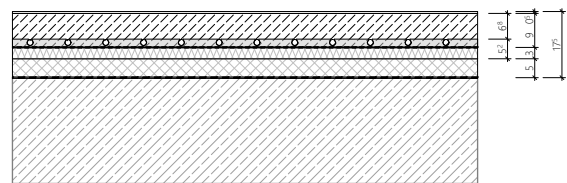

Fußbodenaufbau Erdgeschoss Belag Lino

Linoleum mit Kleber	5mm
Heizestrich als Zementestrich	90mm
Trennlage	
Trittschalldämmung integriert in Fußbodenheizungssystem (Gewerk Heizung)	30mm
Dämmung WLГ 040	30mm
Dämmung WLГ 040	20mm
dyn. Steifigkeit von $\leq 6 \text{ MN/m}^2$ für Trittschalldämmung gesamt	
Bodenplatte	350mm
Perimeterdämmung	120mm
XPS WLГ 040	
Sauberkeitsschicht	50mm


- Linoleum, mit Fußbodenheizung (Heizestrich 90mm)
- Linoleum, ohne Fußbodenheizung (Estrich 90mm)

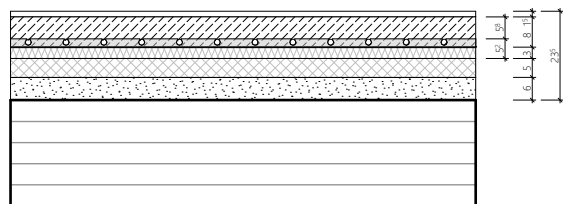

Fußbodenaufbau Obergeschoss Belag Fliesen

Fliesenbelag im Dunnbettmörtel mit Verbundabdichtung	15mm
Heizestrich als Zementestrich	80mm
Trennlage	
Trittschalldämmung integriert in Fußbodenheizungssystem (Gewerk Heizung)	30mm
Dämmung WLГ 040	30mm
Dämmung WLГ 040	20mm
dyn. Steifigkeit von $\leq 6 \text{ MN/m}^2$ für Trittschalldämmung gesamt	
Schüttung	60mm
Brettsperrholzdecke	280mm
Installationshöhe	500mm
Abhangdecke	90mm


- Fliesen, mit Fußbodenheizung (Heizestrich 80mm)
- Fliesen, ohne Fußbodenheizung (Estrich 80mm)

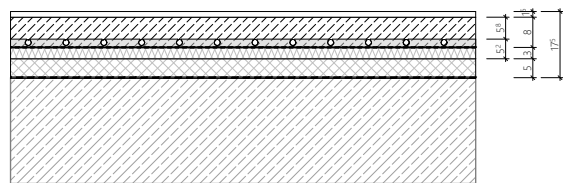

Fußbodenaufbau Erdgeschoss Belag Fliesen

Fliesenbelag im Dünnbettmörtel mit Verbundabdichtung	15mm
Heizestrich als Zementestrich	80mm
Trennlage	
Trittschalldämmung integriert in Fußbodenheizsystem (Gewerk Heizung)	30mm
Dämmung WL0 040	30mm
Dämmung WL0 040	20mm
dyn. Steifigkeit von $\leq 6 \text{ MN/m}^2$ für Trittschalldämmung gesamt	
Bodenplatte	350mm
Perimeterdämmung	120mm
XPS WL0 040	
Sauberkeitsschicht	50mm

- Fliesen, mit Fußbodenheizung (Heizestrich 80mm)
- Fliesen, ohne Fußbodenheizung (Estrich 80mm)

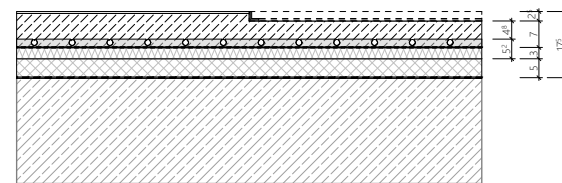

Fußbodenaufbau Erdgeschoss Sauberlaufzone

Einbauahmen Sauberlaufmatte	25mm
Heizestrich als Zementestrich	70mm
Trennlage	
Trittschalldämmung integriert in Fußbodenheizungssystem (Gewerk Heizung)	30mm
Dämmung WLG 040	30mm
Dämmung WLG 040	20mm
dyn. Steifigkeit von $\leq 6 \text{ MN/m}^2$ für Trittschalldämmung gesamt	
Abdichtung	
Bodenplatte	350mm
Perimeterdämmung	120mm
XPS WLG 040	
Sauberkeitsschicht	50mm

- Linoleum, mit Fußbodenheizung
(Heizestrich 90mm)

Legende

	Fragestellung Generalunternehmer GU / Bauherr
	Fragestellung Statik
	Fragestellung Fachplaner
	Fragestellung PIA

	UK	Unterkante		Höherverengung Rohboden
	OK	Oberkante		Bodenbelagwechsel
	VK	Vorderkante		Decken-/Bodenverengung
	FRB	Fertigfußboden		
	RFB	Rohfußboden		Fensteröffnung
	RD	Rohdecke		Öffnungsfügel
	FD	Fertigdecke		Ständfügel
	LRH	leichte Raumhöhe		Ankerstelle Feuerwehr
	BRH	Brusthöhe		Veränderung
	T30 - T180	Feuerschutzzeit/-zone		Stieglark
	F30 - F180	Feuerschutzdämmende Bauteile		
		Angaben bezüglich Brandschutz		OK FRB OK FRB
		Angaben bezüglich HSE-Planung		
		Wand / Bodendurchbrüche, Wandschlitze		
		Deckendurchbrüche		
				
				

Achtung: erhöhte Anforderungen an Toleranzen beachten!

Alle Höhenmaße sind nach dem Meterziss zu nehmen.
Alle Höhenmaße beziehen sich auf OK RFB, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben!
BRH beziehen sich auf OK RFB.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu nehmen und zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit den Architekten und der Bauleitung zu klären.
Die aktuellen Pläne der Fachgenieussure sind mit den Plänen der Architekten und des
Tragwerkplaners auf Übereinstimmung zu klären. Die dargestellte Planung gilt nur in Verbindung
mit den Aussparungs- und Ausführungsplänen der Fachgenieussure!
Sämtliche Einbauteile und Aussparungen im Aufzug nach Angabe des Herstellers.

$$\pm 0,00 = 105.10 \text{ ü.NN}$$
[illegible]

WERKPLANUNG

Neubau einer Kindertagesstätte mit 6
Kindergartengruppen und 2
Krippengruppen
Carl-Villinger Straße
67549 Worms

Auftraggeber Stadtverwaltung Worms Bereich 8.3 Marktplatz 2 67547 Worms		
Projekt-Nr.	331	
Planformat	DIN A2	
Planerstellung	20.03.2026	
Gez.	eh	
Massstab	1:20	
Plan-Nr.	331\ARCLPS_BTXX_XX_XX_XX_XX	Karlstraße 21a 76113 Karlsruhe T 0721 967 17-00 F 0721 967 17-99
Planstand	25.03.2026 AL_vo	Kirchenstraße 10 68159 Mannheim T 0621 4373 98-50 F 0621 4373 55-16
		Henrich-Hohe-Platz 2 76829 Ländau T 06341 28 39-20 F 06341 28 39-22

Fußbodenaufbauten