

Inhaltsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung und Orientierungsdaten	2
		Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:	5
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6
01.01	Bereich	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile	6
01.02	Bereich	Instandsetzung	7
02	Titel	Einbaumöbel	9
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011	9
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007	20
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08	31
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06	37
02.05	Bereich	Dusche - UG 05	43
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016	45
02.07	Bereich	Schließfächer - TR.EG.03	51
02.08	Bereich	Fensterbänke - EG F.006	53
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	56
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	56
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	57

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
Es gilt DIN 18355 Tischlerarbeiten, 1. BAUBESCHREIBUNG Das ehemalige Kinogebäude im Rückgebäude der Bismarckstraße 44-48 in 67059 Ludwigshafen wird zu einer Kinderbibliothek umgebaut. Bauherr, Baubeschreibung, Lage siehe LV-Vorbemerkungen. 2. LEISTUNGEN Die in dieser Ausschreibung aufgeführten Leistungen handeln von: - Küchenmöbel mit Einbaugeräten - Waschtischschränke - Spiegelschränke - Regalanlage - Schließfachanlage - Sonstiges 3. UNTERLAGEN UND NACHWEISE Folgende Unterlagen müssen vollständig bis zur Abnahme der Leistungen dem AG zur Verfügung gestellt werden: -Schriftliche Unterlagen: 1. Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten, Produktdatenblätter 2. Fachunternehmererklärungen 3. Pflegeanleitung 4.1 ANFORDERUNGEN AN MATERIALIEN Die Anforderungen an Materialien sind gemäß „Kindertagesstätten der Stadt Ludwigshafen am Rhein - Bau- und Ausstattungsbeschreibung mit Raumbuch“ Stand: 07.11.2023; auszuführen. ...Bei der Materialauswahl ist auf die erhöhte Anforderung des Kita-Betriebs Rücksicht zu nehmen. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die hinsichtlich der Gewinnung, Transport, Verarbeitung, Nutzung und Entsorgung eine hohe Gesundheits- und Umweltverträglichkeit aufweisen. Alle Materialien müssen güteüberwacht sein. [...] Die Nachweise der Güteüberwachung sind auf Nachfrage dem AG vorzulegen. Es sind ausschließlich umweltfreundliche Materialien, asbestfreie Stoffe, keine Formaldehyde, PCPfreie Stoffe, lösungsmittelfreie Kleber usw. und keine entzündlichen oder brandfördernden Gefahrenstoffe einzusetzen. In den Innenräumen dürfen nach Inbetriebnahme keine physikalischen, chemischen oder mikrobiologischen Luftmaterialoberflächenzustände auftreten, die gesundheitsschädlich sind. Die gesundheitliche Beurteilung erfolgt nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Von den verwendeten		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
Baustoffen werden weder von ihrer Grundsubstanz noch von irgendwelchen Beimengungen Emissionen ausgehen, die nach Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen Konzentrationen führen. 3.2 Bauchemikalien Farben, Lacke, Lasuren, Holzversiegelungen: Bei der Verwendung von Bauchemikalien sind Schadstoffe wie organische Lösemittel, Weichmacher, Formaldehyd, etc. aus Gründen der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit grundsätzlich für alle Anwendungsbereiche nicht anzuwenden sofern es dafür geeignete Ersatzstoffe gibt. Der Einsatz nachweislich gesundheitsgefährdender oder krebserregender Substanzen ist nicht zulässig. Bei der Auswahl von Oberflächenbeschichtungen, Klebern und Anstrichen sind lösemittelfreie oder lösemittelarme, wasserverdünnbare Produkte zu verwenden. [...] Innenwand- und Deckenfarben, sowie Innenputze haben den ökologischen Kriterien an Wandfarben für Innenräume bzw. für Putze und Spachtelmassen zu entsprechen. Ein entsprechender Nachweis ist vom Auftragnehmer beizubringen. 3.3 Innenausbau Im Innenausbau und bei der Ausstattung ist auf eine zweckgerechte, ökonomisch sinnvolle Verwendung von Baustoffen und Konstruktionen zu achten und Wert auf emissionsarme Baustoffe und Materialien zu legen. Als kritische Bereiche sind vor allem größere Flächen wie Fußbodenbeläge, Oberflächenbeschichtungen, Umfassungswände, Decken und Möbel zu nennen.[...] Es sind grundsätzlich Bauprodukte und Bauarten auszuwählen, die den allgemein anerkannten technischen Regeln entsprechen und damit in den Bauregellisten A oder B genannt sind oder für die bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vorliegen.[...] 5. ANLIEFERUNG UND BAUSTELLENEINRICHTUNG Anlieferung und Zugang Baustelle siehe beigefügter Baustelleneinrichtungsplan. Das Rückgebäude und alle Flächen um das Gebäude sind nur über angegebenen Durchfahrten mit beschränkter Höhe und Breite zu erreichen. Lagerung Material nach Angabe Bauleitung, Materialanlieferung muss entsprechend des Baufortschrittes organisiert werden. 6. ROHBAU / BEFESTIGUNGSGRUND Bodenflächen Küche: Podeste (8mm Parkett und 22mm OSB); Fußboden (Lino auf Verbundesrich) WC Anlagen: Wände Leichtbausteine mit Putz; dazwischen		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel
Baubeschreibung und Orientierungsdaten		
STB Stützen mit Putz; Trockenbauwände doppeltbeplankt mit Holz Verstärkung Boden: Fliesen (im UG direkt auf Bodenplatte) 7. ALLGEMEINE ANGABEN / HINWEISE Alle Maße von Räumen, Höhen und Abmessungen von Bestandsbauteilen sind ca. Angaben. Die Zeichnungen geben das Schema wieder, die Maße am Bau können davon abweichen. Die Maße sind eigenverantwortlich aufzunehmen 8. HINWEIS ZUM BAUABLAUF wo gefordert, ist die Werk- und Montageplanung zu erstellen für die restlichen Positionen ist es ausreichend die Prinzipzeichnungen vorzulegen und abzustimmen. Die Planung ist sofort nach Auftragsvergabe aufzunehmen Gerade bei den WC Möbeln ist miteinzukalkulieren, dass es noch Abstimmungen mit Sanitär geben muss; die Abstimmungen sind eigenständig vorzunehmen Beim Aufbau des Küchenmöbels muss mit 2 Einsätzen kalkuliert werden. Nach Aufstellen des Kubus muss der Fliesenleger den Kubus verkleiden, erst danach können die Fronten sowie die Einbaumöbel montiert werden		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel
----	----	-------------------

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

Soweit in den nachfolgenden Positionen nicht anders benannt gilt:

"Einschließlich Lieferung und gebrauchsfertiger Montage."

"Fördern und Laden für alle nachfolgend zum Einbau vorgesehenen Baustoffe, horizontal innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis 100m, vertikal bis zu einer Höhe von ca.10m."

"Alle erforderlichen Maße sind vor Ort eigenverantwortlich aufzunehmen und vor Ausführung zu prüfen."

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.01	Bereich	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile		
01.01.0001	Staubdichter Schutz Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2026 034 Staubdichter Schutz der Bodenfläche, Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen.			
		25 m2	EP.....	GP
01.01.0002	Wie vor, jedoch der Möbel; STLB-Bau 04/2026 034 Wie Position 01.01.0001 , jedoch: der Möbel			
		25 m2	EP.....	GP
Summe Bereich 01.01		Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Bereich	Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02 Bereich Instandsetzung				
Ausgleich Rohbodenversprung Kunstverein - EG 016				
Ausgleich Rohbodenversprung Kunstverein - EG 016				
A0001	Ausführungsbeschreibung Podest Kunstverein			
Ausführungsbeschr.	Im Kunstverein ist im Bereich der ehemaligen Treppenanlage vor dem Einbau des neuen Regals eine ebene, horizontale Podestfläche herzustellen, die bodengleich an die angrenzenden Bodenflächen anschließt. Die Konstruktion ist hierfür an den vorhandenen abgetreppten Rohboden mit zwei Stufen anzupassen und entsprechend der vorhandenen Boden- und Wandgeometrie auszuführen. Die horizontale Podestplatte ist an die freien geschwungenen Geometrien der seitlichen Wände anzupassen. Nutzlast: 5,0 kN/m² Dimensionierung der Holzquerschnitte entsprechend der Belastung nach Wahl des Auftragnehmers. Unterkonstruktion: Holzart Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 0 gemäß DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C24 gemäß DIN EN 338, Sortierklasse S10 gemäß DIN 4074-1, Keilzinkung zulässig, herzetrennt gemäß DIN 68365, Baumkante kleiner 10 % der Schmalseite, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), egalisiert und gefast, zulässige Querschnittsabweichung +/- 1 mm. 2 Lagen OSB-Platten DIN EN 300, Plattentyp OSB/3, Dicke je Lage 22 mm,miteinander sowie mit UK Verschraubt Das Loch der ehemaligen Treppenanlage ist am tiefsten Punkt h= ca. 35cm tief. Achsabstand der Unterkonstruktion und Querspannten gegen Kippen nach statischer Erfordernis inkl. aller Verbindungsmittel Verbindungsmittel nach Wahl des AN			
Übertrag:				

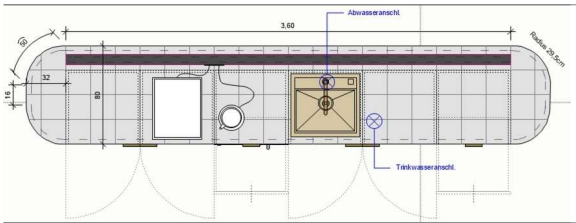
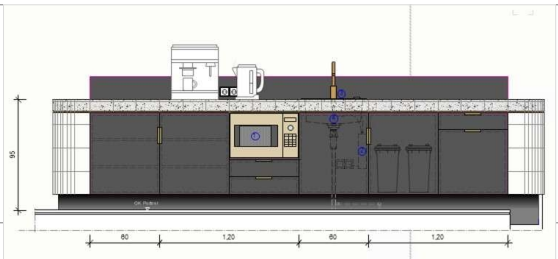
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Bereich	Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
01.02.0001	Podest Kunstverein Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 Gesamtfläche: ca. 1,1 m² Radien an Bestandswand R= ca. 2,5m			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 01.02			Instandsetzung, Netto:	
Summe Titel 01			Vorbereitende Arbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Einbaumöbel				
02.01 Bereich Küchenzeile Kinderbibliothek 011				
A0002	Ausführungsbeschreibung Küchenzeile			
Ausführungsbeschr.	HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel in Edelstahl. Einschließlich aller Beschläge in Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar. Fronten sind mit Griffleiste, C Profil, Farbe gebürstetes Messing ausgestattet. Richtmaß 200x160x41mm. Griff liegt auf den Fronten auf und wird an der Rückseiten der Fronten befestigt. Produkt und Farbton nach Vorgabe des Architekten und Bemusterung. Die Werk- und Montageunterlagen sind dem AN zur Genehmigung in 2facher Ausführung zur Freigabe vorzulegen.			
				
02.01.0001	Küchenarbeitsplatte mit Aufkantung als Korpus			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Küchenarbeitsplatte als Korpus mit abgerundeten Ecken in Plattenbauweise, Einbau auf Einbauschrankwand Küchenzeile mit Abstandshaltern, einseitig nutzbar, Herstellen einer horizontalen Schattenfuge zwischen den Korpen Arbeitsplatte (oben) und Küchenzeile (unten) von 1,5cm. Position beinhaltet alle erforderlichen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

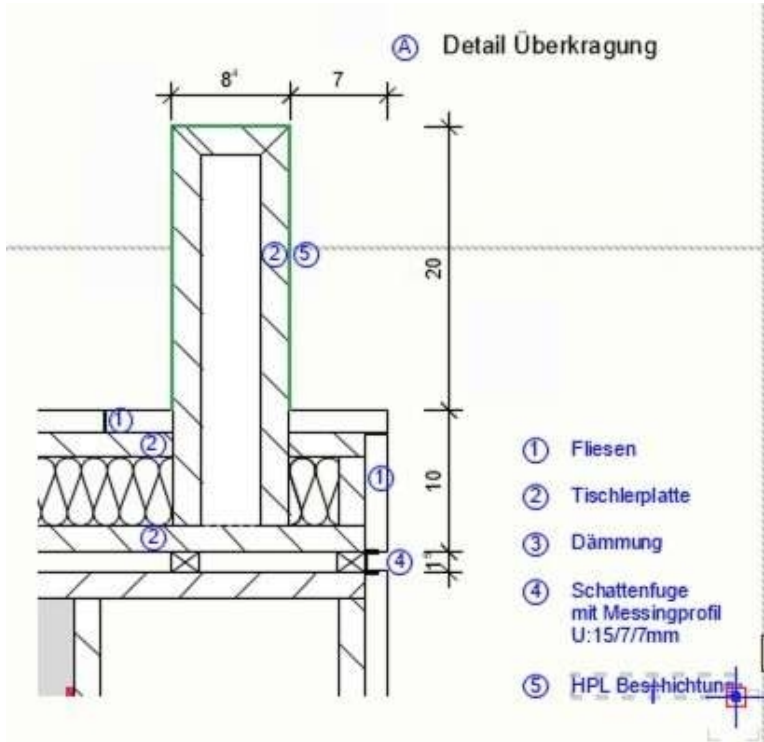
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
	Küchenarbeitsplatte als Korpus: Bestehend aus 1 Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, Plattendicken und innenliegende Quer- und Längsstreben zur Verstärkung entsprechend den statischen Erfordernissen, ausdämmen des Hohlraums mit geeignetem Dämmmaterial nach Wahl AN, Herstellung gerundete Ecken an horizontalen Platten mit Radius $r = \text{ca. } 0,305\text{m}$ (abhängig Materialstärke Fliesen), Herstellung gebogene Möbelfronten an den Korpusaußenkanten, gerundete Ecken und gebogene Möbelfronten werden gesondert vergütet, herstellen einer Aussparung für den Spritzschutz, Ausführung gem. Zeichnung. Die sichtbaren Oberflächen der Küchenarbeitsplatte werden oberseitig und seitlich mit Fliesen belegt (Leistung Fliesenleger). Die Maße für eine flächenbündige Ausführung des Fliesenbelags zu den Flächen mit HPL-Beschichtung ist durch den AN in der Planung unbedingt zu berücksichtigen. Ausführung gemäß Zeichnung. -> Abmessung Gesamt (inkl. Fliesen) 420 x 80 x 10 cm (b*t*h) Aufkantung/ Überkragung: Bestehend aus 1 Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, Plattendicke und innenliegende Quer- und Längsstreben zur Verstärkung entsprechend den statischen Erfordernissen, , ausdämmen des Hohlraums mit geeignetem Dämmmaterial nach Wahl AN, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, glatt, Ausführung gemäß Zeichnung. -> Abmessung Gesamt ca. 360 x 8,4 x 28,4 cm (b*t*h) -> Abmessung OK Fliesenbelag zu OK Spritzschutz: 20 cm Schattenfuge: Herstellen einer umlaufenden Schattenfuge $h = 1,5\text{cm}$, Einbau Küchenarbeitsplatte auf Einbauschrankwand Küchenzeile mit Abstandshaltern, mit eingesetztem U-Profil aus Messingblech, matt, 1mm, Außenmaß 15/7/7 mm, U-Profil gebogen an runden Ecken im Radius 0,305cm, Messingblech wird gesondert vergütet, Farbigekeit gem. Ang. Architekt, Befestigung verdeckt, Ausführung gemäß Zeichnung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
		1 Stk	EP.....	GP
02.01.0002	Zulage gerundete Ecken im Radius Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Zulage zu 02.01.0001 für Herstellung gerundete Ecken am Hauptkorpus im Radius $r = \text{ca. } 0,305\text{m}$. Ausführung gem. Zeichnung.			
		4 Stk	EP.....	GP
02.01.0003	U-Profil aus Messingblech, matt Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 U-Profil aus Messingblech in Schattenfuge einsetzen, Befestigung verdeckt, z.B. mit Fliesenkleber, Stärke 1mm Außenmaß 15/7/7 mm Ausführung gem. Zeichnung.			
		9,55 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0004	Verweis auf Position: 02.01.0003 Zulage gebogenes U-Profil aus Messingblech, matt Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Zulage zu 02.01.0003 für gebogenes U-Profil aus Messingblech im Radius r = ca. 0,305m in Schattenfuge einsetzen, Befestigung verdeckt, z.B. mit Fliesenkleber, Stärke 1mm Außenmaß 15/7/7 mm Ausführung gem. Zeichnung.			
		4 Stk	EP.....	GP
02.01.0005	Einbauschränk wand Küchenzeile Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Einbauschränk wand in Plattenbauweise als Küchenzeile, Einbau als Raumteiler, einseitig nutzbar. Konstruktion mit eingeleimter Rückwand. Befestigung am Boden sowie auf dem bauseitigen Podest einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Schränkanlage: Bestehend aus 6 Korpen aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Front aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Anschlag aufschlagend, mit 4 Drehflügeltüren, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Lochreihe an den Korpen mit Fachböden, Ø 5 mm im 32-mm-Raster, einschließlich Lieferung und Montage der verstellbaren Bodenträger, Ausführung gemäß Zeichnung. -> Abmessung Gesamt ca. 360 x 60 x 70 cm (b*t*h) Korpus Rückseite: Bestehend aus 1 Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, sichtbare Oberfläche mit Fliesen belegt (Leistung Fliesenleger), Plattendicke entsprechend den statischen Erfordernissen, die Maße für einen flächenbündigen Einbau der Oberflächenbeläge (Fliesen/HPL) ist durch den AN in der Planung unbedingt zu berücksichtigen. Ausführung gemäß Zeichnung. -> Abmessung Gesamt ca. 360 x 20 x 70 cm (b*t*h) Gebogene Endkorpusse: in gesonderter Position Aufstellung: mit höhenverstellbaren Sockelfüßen (Anzahl nach Erfordernis) auf Fertigboden und in Teilbereichen auf Holzpodest aus V100 Spanplatten, Ausführung gem.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zeichnung.			Übertrag:
	Alle Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen.			
		1 St	EP.....	GP
02.01.0006	gebogener Endkorpus Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Gebogener Endkorpus: Korpus mit 2 Rundungen aus Sperrholz DIN 68705-2, Herstellen gebogener Fronten zum Belegen mit Fliesen gem. Zeichnung, Plattendicke entsprechend den statischen Erfordernissen. Die Maße für einen flächenbündigen Einbau der Oberflächenbeläge (Fliesen/HPL) ist durch den AN in der Planung unbedingt zu berücksichtigen, Ausführung gemäß Zeichnung. -> Abmessung Element ca. 32 x 80 x 70 cm (b*t*h) Radius r = ca. 0,305m.			
		2 Stk	EP.....	GP
02.01.0007	Fachboden Küchenzeile Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Fachboden aus Sperrholz DIN 68705-2, t=0,6m, HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, in der Höhe verstellbar an Lochreihe 32, Anzahl und Ausführung gemäß Zeichnung.			
		4 St	EP.....	GP
02.01.0008	Schubkasten Küchenzeile mit Front h=18cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Schubkasten aus Sperrholz DIN 68705-2, Fronthöhe 18cm, t = 55cm, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung. Einschließlich Vollauszug aus Edelstahl, sanft schließend und aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
		3 St	EP.....	GP
				Übertrag:

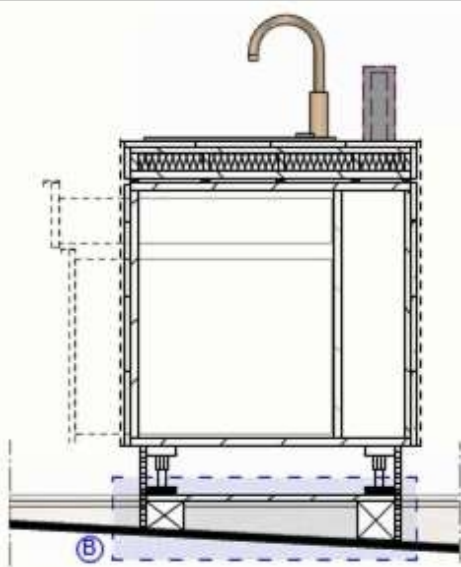
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0009	Schubkasten Küchenzeile mit Front h=51,5cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Schubkasten aus Sperrholz DIN 68705-2, Fronthöhe 51,5cm, t = 55cm, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung. Einschließlich Vollauszug aus Edelstahl, sanft schließend und aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.	1 St	EP.....	GP
02.01.0010	Sockelblende Küchenzeile, h=13cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Sockelblende, umlaufend h=13cm: Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, Herstellen gebogener Sockelfronten gem. Zeichnung, Radius ca. r= 25cm, HPL-beschichtet, verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff passend zum HPL-Dekor, Ausführung gemäß Zeichnung.	7,8 m	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 02.01.0010			
02.01.0011	Zulage gerundete Ecken Sockelblende Küchenzeile, h=13cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Zulage zu 02.01.0010 herstellen von gerundeten Ecken Radius 0,25m	2 Stk	EP.....	GP
02.01.0012	Höhenausgleich Podest Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Holzpodest als Höhenausgleich an Versprung Fertigboden unter Küchenzeile: Herstellung einer horizontalen Standfläche für die Küchenzeile, aus 2 Lagen OSB-Platten DIN EN 300, Plattentyp OSB/3, Dicke 22 mm (1Lage), miteinander sowie mit UK Verschraubt, Fläche ca 0,55m², an Rändern des Podestkörpers exakt angepasst, auf Holzbohlen ca 10x15cm (Längen ca 80cm und ca 60cm), genaues anarbeiten an Rundung Podest inkl. runder Schnitt an horizontaler Platte und Holzbohlen,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbau auf schräger Ebene (Gefälle ca. 5,8%), Holzbohlen inkl. Schrägschnitt zur Ausbildung einer planen Standfläche. verbinden der Bauteile verdeckt mittels Winkelverbinder, Stahl verzinkt Podestkörper Unterkonstruktion an gerundeten Ecken: bestehend aus mehreren Lagen: Traglattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, aus 10 Lagen (Dicke analog Holzbohlen) gebogener und verleimter Latten, Stärke je 10mm, dem Verlauf der Schräge des RFB angepasst. Ausführung gem. Zeichnung. Befestigung am Boden und am seitlichen Podest, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Das Podest ist so zu planen, dass die Außenfläche der Sockelleiste umlaufend flächenbündig durchlaufen kann.			Übertrag:
	 Schnitt F - F			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0013	Sockelblende Küchenzeile, h=22-26cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 h=22-26cm, angepasst an Gefälle der schrägen Bodenplatte. Ausführung gemäß Zeichnung.			
		1,7 m	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 02.01.0013			
02.01.0014	Zulage gerundete Ecken Sockelblende Küchenzeile, h=22-26cm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 Zulage zu 02.01.0013 herstellen von gerundeten Ecken Radius r= ca 0,25m, angepasst an Gefälle der schrägen Bodenplatte. Ausführung gemäß Zeichnung.			
		2 Stk	EP.....	GP
02.01.0015	Aussparung Steckdosen Ausschnitt für Steckdosen herstellen in vertikale Holzkörper aus Pos 02.01.0001 + 02.01.0005 +02.01.0010 Schnittkanten schleifen und leicht abphasen 6 Bohrungen 2 davon als Doppelsteckdose			
		6 Stk	EP.....	GP
02.01.0016	Aussparung Lüftungsgitter Aussparung für Lüftungsgitter in Rückwand und Sockel nach Produktdatenblatt Mikrowelle			
		3 Stk	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 02.01.0019			
02.01.0017	Ausschnitt Einbaubecken Ausschnitt passend zum Einbaubecken aus Pos 02.01.0019			
		1 Stk	EP.....	GP
	Verweis auf Position: 02.01.0019			
02.01.0018	Aussparung Wasser- und Abwasser Aussparung passend zur Ablaufgarnitur aus Pos 02.01.0019 Durchmesser ca 60cm			
		6 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0003	Ausführungsbeschreibung Ausstattungselemente Küchenzeile			
Ausführungsbeschr.	Einbauteile und Einbaugeräte der Küchenzeile sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern, einzubauen und anzuschließen. Wasseranschluss erfolgt bauseits. Die erforderlichen Bohrungen und Aussparungen sind Teil der Leistung und im Preis enthalten. Sichtbare Durchführungen mit Messingring gebürstet. Ausführung gem. Zeichnung. - Einbaubecken - Einbau-Mikrowelle - Mülltrennsystem - Warmwasserspeicher Die Amartur und der Warmwasserspeicher bauseits Armatur: Fa. Dornbracht Meta mit Infrarot Warmwasserspeicher: Fa. CLAGE - Aussparungen für Trinkwasserleitung ca. 3 Stk - Aussparungen für Abwasserleitungen ca. 1 Stk Steckdosen, Schalter, Reviöffnung und Lüftungsgitter sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern, einzubauen und anzuschließen. Die hierfür erforderlichen Bohrungen und Aussparungen sind in separaten Positionen - Aussparungen für Steckdosen ca. 1 Stk - Aussparungen für Lüftungsgitter in Rückwand und Sockelleisten nach Produktdatenblatt und i. Abst. Architekt. Alle Ausstattungselemente einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
Einbauteile und Einbaugeräte				
Einbauteile und Einbaugeräte				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0019	Einbaubecken mit Ablaufgarnitur und Stopfen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 Einbaubecken integriert in Küchenzeile, Material Granit, Farbton sandfarben bzw. beige, Abmessung (b*t) 58,0 x 50,0 cm, inkl. Ablaufgarnitur und Stopfen der gleichen Produktfamilie. Ausführung gemäß Zeichnung.	1 Stk	EP.....	GP
02.01.0020	Einbau-Mikrowelle Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 Einbau-Mikrowelle integriert in Küchenzeile, Farbton schwarz, Abmessungen des Gerätes (h*b*t) 38,2x59,4x31,7 cm, Fassungsvermögen ca. 20L, Ausführung gemäß Zeichnung.	1 Stk	EP.....	GP
02.01.0021	Mülltrennsystem Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 Integriertes Mülltrennsystem für Schublade Küchenzeile, 3-fach-Trennung, 1 x 26 Liter und 2 x 11 Liter, Farbton schwarz, Ausführung gemäß Zeichnung.	1 Stk	EP.....	GP
02.01.0022	Steckdosen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 Steckdosen inkl. Abdeckrahmen zur Integration in Küchenzeile, Farbton schwarz, Ausführung gem. Zeichnung. 2 davon als Doppelsteckdose	6 Stk	EP.....	GP
02.01.0023	Lüftungsgitter Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 Lüftungsgitter für Mikrowelle integriert in Sockel Küchenzeile, Stahl, pulverbeschichtet, Farbton passend zu HPL, Größe nach Produktvorgabe Einbaumikrowelle	2 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

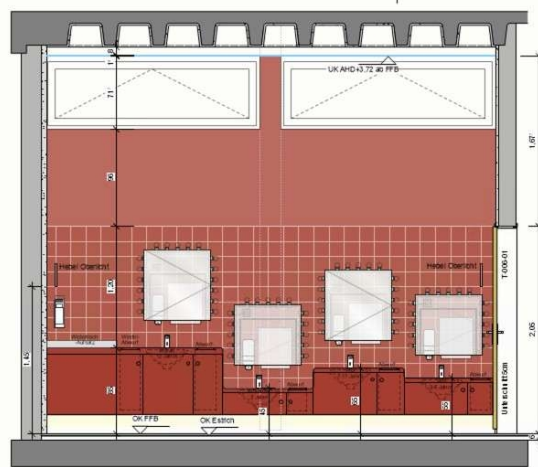
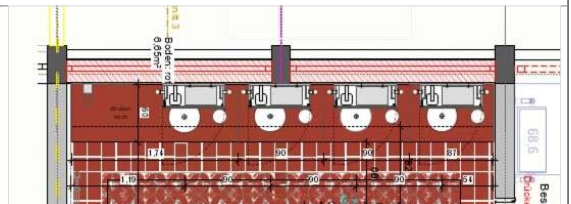
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.0024	Griffleisten Griffleiste, C Profil, Farbe gebürstetes Messing ausgestattet. Richtmaß 200x160x41mm. Griff liegt auf den Fronten auf und wird an der Rückseiten der Fronten befestigt Vorgabe: Optik und Formgebung ist unbedingt einzuhalten			
		8 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 02.01		Küchenzeile Kinderbibliothek 011, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007				
A0004	Ausführungsbeschreibung Waschtischschrank			
Ausführungsbeschr.	Waschtischschrank bestehend aus 4 Einzelwaschtischschränken in unterschiedlicher Höhe mit horizontaler Abdeckplatte aus Fugenlos verarbeitbarem Mineralwerkstoff; zB Varicor; RAL Farbton Bemusterung; aus Dekorpalette "rot" Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Leitfarbe RAL 3016, nach Bemusterung Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar, einschließlich Bohrungen für Griffe sowie offener Griffmuschel. Griffmuschel pulverbeschichtet, Farbton passend zur HPL-Oberfläche. Die Werk- und Montageunterlagen sind dem AN zur Genehmigung in 2facher Ausführung und zur Freigabe vorzulegen.			
				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0001	Waschtischschrank, b/h= ca. 90/30 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 Badmöbel, Waschtischschrank für bauseitigen Einbau eines Einbauwaschtischs inkl aller Ausschnitte zum Einbau des Unterbauwaschtisches <u>Korpus</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke 16 mm, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, Verbindungen verdübelt und verleimt, asymmetrisch geteilt, Teilung ca. 30/60 cm, Oberfläche seidenmatt, bodenstehend auf Möbelfüßen, als Unterschrank <u>Fronten</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Nenndicke 19 mm, Emissionsklasse E1, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, asymmetrisch geteilt, Teilung ca. 30/60 cm, Oberfläche seidenmatt, Scharnier dreidimensional justierbar, mit 2 Türen, inkl Griffmuscheln <u>Abdeckplatte</u> aus Mineralwerkstoff auf Spanplatte DIN EN 13986 als Trägerplatte, Aufbauhöhe Gesamt 40mm, Abdeckplatte aus Mineralwerkstoff vorderseitig gekantet h=40mm, abgerundete Kante an Einbauwaschbecken (rund), feuchtraumgeeignet, RAL Farbton -> Abmessung Gesamt ca. 90 x 60 x 30 cm (b*t*h) -> OK Abdeckplatte = +45 cm Aufstellung mit höhenverstellbaren Sockelfüßen (Anzahl nach Erfordernis) auf Fertigboden. Angabe zum Waschtisch Hersteller: Geberit Modell: VariForm Unterbauwaschtisch rund 500.744.01.1			
				Übertrag:

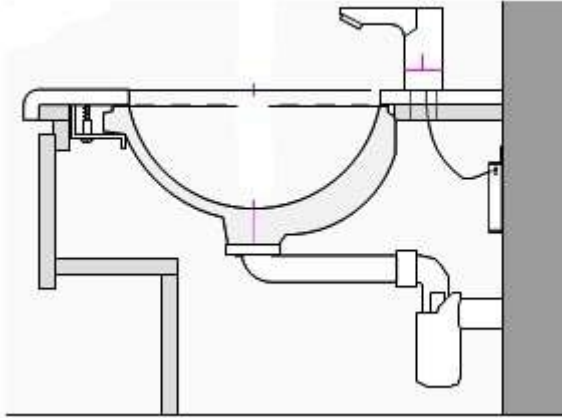


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Schema:			
				
		1 St	EP.....	GP
02.02.0002	Wie vor, jedoch b/h= ca. 90/50 Wie Position 02.02.0001 jedoch: -> Abmessung Gesamt ca. 90 x 60 x 50 cm (b*t*h) -> OK Abdeckplatte = +65 cm			
		1 St	EP.....	GP
02.02.0003	Wie vor, jedoch b/h= ca. 90/40 Wie Position 02.02.0001 jedoch: -> Abmessung Gesamt ca. 90 x 60 x 40 cm (b*t*h) -> OK Abdeckplatte = +55,0 cm			
		1 St	EP.....	GP
02.02.0004	Wie vor, jedoch b/h= ca. 171/70 Wie Position 02.02.0001 jedoch: Korpus dreimal geteilt, Teilung ca. 81/60/30 cm, Fronten aus Spanplatte DIN EN 13986, Nenndicke 19 mm, Emissionsklasse E1, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, dreimal geteilt, Teilung ca. 81/60/30 cm cm, -> Abmessung Gesamt ca. 171 x 60 x 70 cm (b*t*h) -> OK Abdeckplatte = +85 cm Ausführung gem. Zeichnung.			
		1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.0005	Verweis auf Position: 02.02.0001 Zulage Mineralwerkstoff mit Granulatstruktur Zulage zu 02.02.0001 und folgenden Positionen Mineralwerkstoff mit Granulatstruktur Struktur nach Bemusterung	1 Psch		GP
02.02.0006	Sockelblende h= ca 15 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 Sockelblende, h=15cm: Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, HPL-beschichtet, verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff passend zum HPL-Dekor,	4,5 m	EP.....	GP
02.02.0007	Einwurfloch für Papierhandtuch: ca. Ø 120mm herstellen Einwurfloch für Papierhandtuch: ca. Ø 120mm in Abdeckplatte sowie Trägerplatte Kanten abgerundet	4 Stk	EP.....	GP
02.02.0008	Nut für LED Band herstellen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 Abstand zu Hinterkante Sockelleiste: 70mm Tiefe und Breite der Nut in Abhängigkeit zu verwendetem Produkt, Breite ca 13mm Tiefe ca 7mm Bündiger Abschluss mit Plattenbelag	4,5 m	EP.....	GP
02.02.0009	LED Band Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 LED Lichtband im Sockelbereich am Überstand montieren, flexibler COB Lichtstreifen mit homogener Lichtlinie, geeignet zum Einlegen in Nut aus Pos 02.03.0005 Farbtemperatur: 3500 K, Farbtemperaturtoleranz: 100 K Dekorleuchtmittel, zugelassen für den Objektbereich,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dauerhaft in Verwendung, CE-Zulassung, sach- und fachgerecht anschließen inkl. aller benötigten Komponenten (wie z.B. Kabel, Netzteil, Ein- und Ausschalter etc.) Anschluss an bauseitigen Stromanschluss 230 V inkl Kabledurchführung und evtl notwendige Bohrungen zur Steckdose			Übertrag:
		4,5 m	EP.....	GP
02.02.0010	Bohrung Wasseranschluss Bohrung Wasseranschluss in Rückwand Korpus Durchmesser ca 30mm			
		4 Stk	EP.....	GP
02.02.0011	Bohrung Abwasser Bohrung Abwasser in Rückwand Korpus Durchmesser ca 70cm			
		4 Stk	EP.....	GP
A0005	Ausführungsbeschreibung Spiegelschrank			
Ausführungsbeschr.	Die Spiegelschränke sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern, einzubauen und anzuschließen. Die Beleuchtung ist sach- und fachgerecht an 230V Anschluss im Wandbereich anzuschließen . Steckdosen, Schalter, sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern, einzubauen und anzuschließen. Die hierfür erforderlichen Bohrungen und Aussparungen sind Teil der Leistung und im Preis zu berücksichtigen. Ausführung gem. Zeichnung. HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge in Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

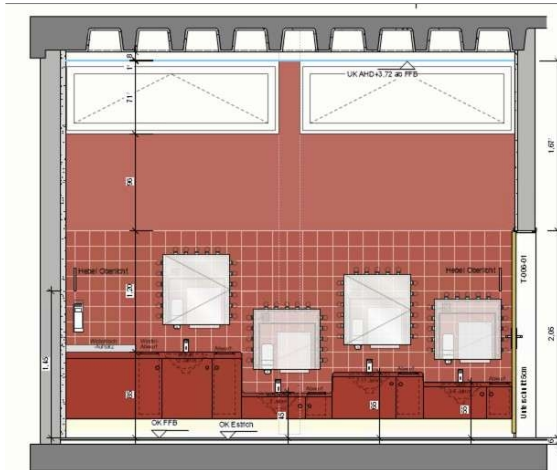
Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel
02	Titel	Einbaumöbel
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Werk- und Montageunterlagen sind dem AN zur Genehmigung in 2facher Ausführung und zur Freigabe vorzulegen.



02.02.0012 Spiegelschrank, b/h= 66/70

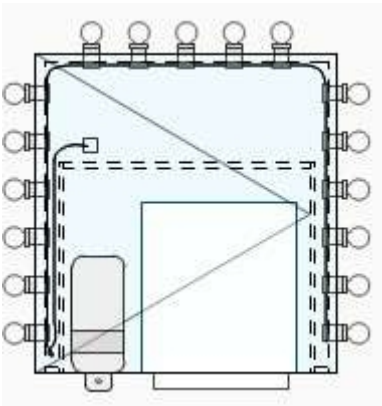
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005
Badmöbel, Spiegelschrank,
Korpus aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke min 16 mm
nach statischer Erfordernis,
HPL (high pressure laminate) beschichtet, Oberfläche
seidenmatt, feuchtraumgeeignet, Verbindungen verdübelt
und verleimt, unten offen zur Bedienung von Seifen- und
Handtuchspendern (bauseits: Produktangaben sind zu
beachten), wandbefestigt, als Hängeschrank, mit einem
einlegeboden und vertikaler Abdeckplatten zur
Verdeckung der Kabelführung
1 Spiegeltür aus Spanplatte DIN EN 13986, rahmenlos,
Dicke min 19 mm nach statischer Erfordernis, HPL (high
pressure laminate) beschichtet, Oberfläche seidenmatt,
feuchtraumgeeignet, jedoch außenseitig mit Spiegel aus
Sicherheitsglas beklebt, Kanten geschliffen und
poliert, Scharnier dreidimensional justierbar,
Beschläge mit integrierter Dämpfung für aufliegende
Türen, am unteren Rand ca 2 cm über den Korpus
überstehend.
Lightbulbs
LED-Leuchtmittel E14 klar
7.8x4.5 cm (LxØ); warmweiß ca. 2700K, ca. 4W, inkl.
aufgesetzte Fassung in Deckenoberbekleidung montieren
Dekorleuchtmittel, zugelassen für den Objektbereich,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	dauerhaft in Verwendung, sach- und fachgerecht angeschlossen und verkabelt, CE-Zulassung inkl. aller benötigten Komponenten (wie z.B. E14-Fassung und Verkabelung etc.) und Befestigung. Beispiel:  Anschluss an bauseitigen Stromanschluss ca 17 Stück, inkl Bohrungen in den Korpus -> Abmessung: 25x70x66 cm (t*h*b) -> Abstand OK Waschtisch zu UK Spiegelschrank 27 cm -> Schrank hängt mittig zur vertikalen Fuge der Fliesen 			Übertrag:
		2 Stk	EP.....	GP
02.02.0013	Wie vor, jedoch b/h= 66/60 Wie Position 02.02.0012 jedoch: -> Abmessung: 25x60x66 cm (t*h*b) -> Abstand OK Waschtisch zu UK Spiegelschrank 22,5 cm 1 Schrank davon für Fam WC			
		3 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
A0006	Ausführungsbeschreibung Ausstattungselemente			
Ausführungsbeschr.	Die folgenden Einbauteile sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern und einzubauen.			
	- Müllsammelbehälter für Papiertücher			
	Die folgenden Einbauteile, Armaturen und Einbaugeräte werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, eingebaut und angeschlossen.			
	- Armatur mit Steuerungskasten			
	- Einbauwaschbecken: Ø 390 mm, rund			
	Die folgenden Einbauteile werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, und vom AN eingebaut			
	- Seifenspender			
	- Papierspender			
	- Desinfektionsspender			
02.02.0014	Müllsammelbehälter Papiertücher			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006			
	Müllsammelbehälter Papiertücher, unterschiedliche Höhen zur integration unter Waschtisch, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		4 Stk	EP.....	GP
02.02.0015	Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen			
	Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen: in den Spiegelschrank			
	- Seifenspender: Tork Spender Flüssigseife S1+KU			
	4STK im Kinder WC			
	1STK im Fam WC			
				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Papierspender: Tork Matic Spender für Rollenhandtücher 4STK im Kinder WC 1STK im Fam WC  an die Wand: -Desinfektionsspender			
		11 Stk	EP.....	GP
A0007	Ausführungsbeschreibung Hängeschrank Fam. WC			
Ausführungsbeschr.	Hängeschrank bestehend aus 2 Korpen, Befestigung rückseitig an Holzwand. Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton RAL 3004 Einschließlich Bohrungen für PZ, Ausführung abschließbar mit Profilzylinderschloss (PZ) inkl. 2 Schlüssel je Fach. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar. Einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Sämtliche Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Fronten aus Spanplatte DIN EN 13986, Nennstärke 19 mm, Emissionsklasse E1, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, asymmetrisch geteilt, Teilung ca. 66/45 cm, Oberfläche seidenmatt, Scharnier dreidimensional justierbar, mit je 2 Türen abschließbar mit Profilzylinder -> Abmessung Gesamt ca. 111 x 30 x 60 cm (b*t*h) Ausführung gem. Zeichnung.			
		2 St	EP.....	GP
Summe Bereich 02.02				
	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007, Netto:			

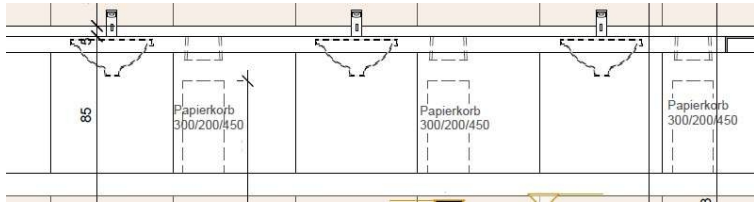
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
A0008	Ausführungsbeschreibung Waschtischschrank			
Ausführungsbeschr.	Waschtischschrank bestehend aus 7 Korpen und 1 Abdeckplatte aus fugenlos verarbeitbarem Mineralwerkstoff; z.B. Varicor; NCS Decorpaplette "Blau/grün" Bemusterung Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. -> Abdeckplatte ca. 390 x 60 x 8 cm (b*t*h) -> Spritzschutz ca. 390 x 5 cm (b*h) -> OK Abdeckplatte = + 85 cm -> Waschtisch Gesamt ca. 390 x 60 x 70 cm (b*t*h) HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Leitfarbe: u18505 lagune Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar, einschließlich Bohrungen für Griffe sowie offener Griffmuschel. Griffmuschel pulverbeschichtet, Farbton passend zur HPL-Oberfläche. Produkt und Farbton gemäß Architektenvorgabe und Bemusterung.			
02.03.0001	Waschtischschrank Korpus, b/h= 60/70			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 Badmöbel, Waschtischschrank für bauseitigen Einbau von 3 Einbauwaschtischen inkl aller dazugehörigen Ausschnitte , <u>Korpus</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke 16 mm, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, Verbindungen verdübelt und verleimt, Oberfläche seidenmatt, bodenstehend auf Möbelfüßen, als Unterschrank <u>Fronten</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Nenndicke 19 mm, Emissionsklasse E1, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, Oberfläche seidenmatt, Scharnier dreidimensional justierbar, jede Front ist			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	eine Schranktür <u>Abdeckplatte</u> aus Mineralwerkstoff auf Spanplatte DIN EN 13986 als Trägerplatte, Aufbauhöhe Gesamt 40mm, Abdeckplatte vorderseitig gekantet h=40mm, abgerundete Kante an Einbauwaschbecken (rund), feuchtraumgeeignet, mit rückseitigem und seitlichen Spritzschutz an Wand h=40mm, feuchtraumgeeignet, Farbton NCS Palette -> Korpus 60 x 60 x 70 cm (b*t*h) Aufstellung mit höhenverstellbaren Sockelfüßen (Anzahl nach Erfordernis) auf Fertigboden. Angabe zum Waschtisch Geberit Variform 		Übertrag:	
		5 Stk	EP.....	GP
02.03.0002	Wie vor, jedoch b/h= 40/70 Wie Position 02.03.0001 jedoch: -> Korpus 40 x 60 x 70 cm (b*t*h)	2 St	EP.....	GP
02.03.0003	Verweis auf Position: 02.03.0001 Zulage Mineralwerkstoff mit Granulatstruktur Zulage zu Pos 02.03.0001 und folgende Position Mineralwerkstoff mit Granulatstruktur Struktur nach Bemusterung	1 Psch		GP
02.03.0004	Sockelblende h=ca. 15 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0008 Sockelblende, durchlaufend h=ca. 15cm: Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, HPL-beschichtet,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff passend zum HPL-Dekor, Ausführung gemäß Zeichnung.			Übertrag:
		3,92 m	EP.....	GP
02.03.0005	Einwurfloch für Papierhandtuch: ca. Ø 120mm herstellen Einwurfloch für Papierhandtuch: ca. Ø 120mm in Abdeckplatte sowie Trägerplatte Kanten abgerundet			
		3 Stk	EP.....	GP
02.03.0006	Bohrung Wasseranschluss Bohrung Wasseranschluss in Rückwand Korpus Durchmesser ca 30mm			
		3 Stk	EP.....	GP
02.03.0007	Bohrung Abwasser Bohrung Abwasser in Rückwand Korpus Durchmesser ca 70cm			
		3 Stk	EP.....	GP
A0009	Ausführungsbeschreibung Ausstattungselemente			
Ausführungsbeschr.	Die folgenden Einbauteile sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern und einzubauen.			
	- Müllsammelbehälter für Papiertücher			
	Die folgenden Einbauteile, Armaturen und Einbaugeräte werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, eingebaut und angeschlossen.			
	- Armatur mit Steuerungskasten			
	- Einbauwaschbecken: Ø 390 mm, rund			
	Die folgenden Einbauteile werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, und vom AN eingebaut			
	- Seifenspender			
	- Papierspender			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.0008	Müllsammelbehälter Papiertücher Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0009 Müllsammelbehälter Papiertücher, 300x200x450 (t/hb/h), Ausführung gemäß Zeichnung.			
		3 Stk	EP.....	GP
02.03.0009	Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen in den Spiegelschrank - Seifenspender: Tork Spender Flüssigseife S1+KU 3 STK  - Papierspender: Tork Matic Spender für Rollenhandtücher 3 STK 			
		6 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

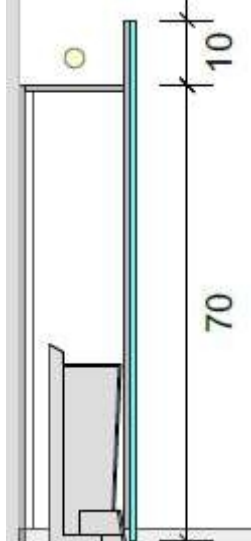
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0010	Ausführungsbeschreibung Spiegelschrank			
Ausführungsbeschr.	HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / exterieur, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge in Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar.			
02.03.0010	Spiegelschrank, b/h= 390/80			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0010 Badmöbel, Spiegelschrankschrank mit 3 Schranktüren und 4 feststehenden Elementen, Korpus aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke min 16 mm nach statischer Erfordernis, HPL (high pressure laminate) beschichtet, Oberfläche seidenmatt, feuchtraumgeeignet, asymmetrisch geteilt, Teilung ca. 80/40 cm, Höhe ca 70 cm, Verbindungen verdübelt und verleimt, unten offen zur Aufnahme von Seifen- und Handtuchspendern, wandbefestigt, als Hängeschrank, Rückwand geeignet zur Befestigung von Seifen- und Handtuchspendern Spiegeltür b= 80 cm und Festfeld b= 40cm Höhe jeweils 80 (10cm Überstand über Korpus) aus Spanplatte DIN EN 13986, rahmenlos, Dicke min 19 mm nach statischer Erfordernis, HPL (high pressure laminate) beschichtet, Oberfläche seidenmatt, feuchtraumgeeignet, jedoch außenseitig mit Spiegel aus Sicherheitsglas beklebt, Kanten geschliffen und poliert, Scharnier dreidimensional justierbar, Beschläge mit integrierter Dämpfung für aufliegende Türen, am unteren Rand ca 2 cm über den Korpus überstehend. 3 Regaleinlegebretter -> Abmessung ca: 25x80x390 cm (t*h*b) -> Abstand OK Waschtisch zu UK Spiegelschrank 30 cm			
		1 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.0011	LED Lichtband auf Korpus LED Lichtband auf Korpus, oberseitig montieren, flexibler COB Lichtstreifen mit homogener Lichtlinie, geeignet zum Einlegen in Nut aus Pos 02.03.0005 Farbtemperatur: 3500 K, Farbtemperaturtoleranz: 100 K Dekorleuchtmittel, zugelassen für den Objektbereich, dauerhaft in Verwendung, CE-Zulassung, sach- und fachgerecht anschließen inkl. aller benötigten Komponenten (wie z.B. Kabel, Netzteil, Ein- und Ausschalter etc.) Anschluss an bauseitigen Stromanschluss 230 V inkl Kabledurchführung und evtl notwendige Bohrungen zur Steckdose Systemskizze: 			
		3,8 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.03				
Vorraum WC Damen - UG 08, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.04 Bereich Vorraum WC Herren - UG 06				
A0011	Ausführungsbeschreibung Waschtischschrank			
Ausführungsbeschr.	Waschtisch bestehend aus 5 Korpen und 1 Abdeckplatte aus fugenlos verarbeitbarem Mineralwerkstoff; z.B. Varicor; NCS Decorpaplette "Blau/grün" Bemusterung Korpen untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. -> Abdeckplatte ca. 251 x 60 x 8 cm (b*t*h) -> Spritzschutz ca. 390 x 5 cm (b*h) -> OK Abdeckplatte = + 85 cm -> Waschtisch Gesamt ca. 251 x 60 x 70 cm (b*t*h) HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Leitfarbe: u18029 horizont Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar, einschließlich Bohrungen für Griffe sowie offener Griffmuschel. Griffmuschel pulverbeschichtet, Farbton passend zur HPL-Oberfläche. Produkt und Farbton gemäß Architektenvorgabe und Bemusterung.			
02.04.0001	Waschtischschrank Korpus, b/h= 60/70			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011 Badmöbel, Waschtischschrank für bauseitigen Einbau von 3 Einbauwaschtischen inkl aller dazugehörigen Ausschnitte <u>Korpus</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke 16 mm, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, Verbindungen verdübelt und verleimt, Oberfläche seidenmatt, bodenstehend auf Möbelfüßen, als Unterschrank <u>Fronten</u> aus Spanplatte DIN EN 13986, Nenndicke 19 mm, Emissionsklasse E1, HPL (high pressure laminate) beschichtet, feuchtraumgeeignet, Oberfläche seidenmatt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Scharnier dreidimensional justierbar, jede Front ist eine Schranktür			
	<u>Abdeckplatte</u> aus Mineralwerkstoff auf Spanplatte DIN EN 13986 als Trägerplatte, Aufbauhöhe Gesamt 40mm, Vorderseitig gekantet h=40mm, mit abgerundeter Kante an Einbauwaschbecken rund, mit rückseitigem und seitlichem Spritzschutz an Wand h= 40mm, feuchtraumgeeignet; Farbton NCS Palette			
	-> Korpus 60 x 60 x 70 cm (b*t*h)			
	Aufstellung mit höhenverstellbaren Sockelfüßen (Anzahl nach Erfordernis) auf Fertigboden.			
		3 St	EP.....	GP
02.04.0002	Wie vor, jedoch b/h= 30/70			
	Wie Position 02.04.0001 jedoch:			
	-> Korpus 30 x 60 x 70 cm (b*t*h)			
		2 St	EP.....	GP
02.04.0003	Sockelblende h=15			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0011			
	Sockelblende, durchlaufend h=15cm:			
	Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, HPL-beschichtet, verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff passend zum HPL-Dekor, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		2,49 m	EP.....	GP
02.04.0004	Bohrung Wasseranschluss			
	Bohrung Wasseranschluss in Rückwand Korpus			
	Durchmesser ca 30mm			
		3 Stk	EP.....	GP
02.04.0005	Bohrung Abwasser			
	Bohrung Abwasser in Rückwand Korpus			
	Durchmesser ca 70cm			
		3 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
A0012	Ausführungsbeschreibung Ausstattungselemente			
Ausführungsbeschr.	Die folgenden Einbauteile sind vom Auftragnehmer (AN) zu liefern und einzubauen. - Müllsammelbehälter für Papiertücher Die folgenden Einbauteile, Armaturen und Einbaugeräte werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, eingebaut und angeschlossen. - Armatur mit Steuerungskasten - Einbauwaschbecken: Ø 390 mm, rund Die folgenden Einbauteile werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, und vom AN eingebaut - Seifenspender - Papierspender			
02.04.0006	Müllsammelbehälter Papiertücher			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0012 Müllsammelbehälter Papiertücher, 300x200x450 (t/hb/h), Ausführung gemäß Zeichnung.			
		2	EP.....	GP
02.04.0007	Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen			
	Montage von bauseits gelieferten Sanitärgegenständen in den Spiegelschrank - Seifenspender: Tork Spender Flüssigseife S1+KU 3 STK			
				
	- Papierspender: Tork Matic Spender für Rollenhandtücher			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	3 STK			
				
		6 Stk	EP.....	GP
A0013	Ausführungsbeschreibung Spiegelschrank			
Ausführungsbeschr.	HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge in Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar. Die Werk- und Montageunterlagen sind dem AN zur Genehmigung in 2facher Ausführung zur Freigabe vorzulegen. Ausführung gem. Zeichnung.			
02.04.0008	Spiegelschrank, b/h= 250/80			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0013 Badmöbel, Spiegelschrank, mit 3 Schranktüren Korpus aus Spanplatte DIN EN 13986, Dicke min 16 mm nach statischer Erfordernis, HPL (high pressure laminate) beschichtet, Oberfläche seidenmatt, feuchtraumgeeignet, gleichmäßig unterteilt in 3 Elemente, Höhe ca 70cm, Verbindungen verdübelt und verleimt, unten offen zur Aufnahme von Seifen- und Handtuchspendern, wandbefestigt, als Hängeschrank,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

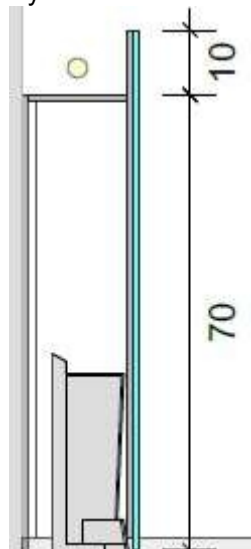
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rückwand geeignet zur Befestigung von Seifen- + Handtuchspender Spiegeltür b= ca. 83,5 cm Höhe ca 80 (10cm Überstand über Korpus) aus Spanplatte DIN EN 13986, rahmenlos, Dicke min 19 mm nach statischer Erfordernis, HPL (high pressure laminate) beschichtet, Oberfläche seidenmatt, feuchtraumgeeignet, jedoch außenseitig mit Spiegel aus Sicherheitsglas beklebt, Kanten geschliffen und poliert, Scharnier dreidimensional justierbar, Beschläge mit integrierter Dämpfung für aufliegende Türen, am unteren Rand ca 2 cm über den Korpus überstehend. -> Abmessung (Einzelelement): 25*80*250 cm (t*h*b) -> Abstand OK Waschtisch zu UK Spiegelschrank 30 cm 3 Regaleinlegebretter			
		1 Stk	EP.....	GP
02.04.0009	LED Lichtband auf Korpus LED Lichtband auf Korpus, oberseitig montieren, flexibler COB Lichtstreifen mit homogener Lichtlinie, geeignet zum Einlegen in Nut aus Pos 02.03.0005 Farbtemperatur: 3500 K, Farbtemperaturtoleranz: 100 K Dekorleuchtmittel, zugelassen für den Objektbereich, dauerhaft in Verwendung, CE-Zulassung, sach- und fachgerecht anschließen inkl. aller benötigten Komponenten (wie z.B. Kabel, Netzteil, Ein- und Ausschalter etc.) Anschluss an bauseitigen Stromanschluss 230 V inkl Kabledurchführung und evtl notwendige Bohrungen zur Steckdose			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Systemskizze: 				
		2,5 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.04		Vorraum WC Herren - UG 06, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.05	Bereich	Dusche - UG 05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.05 Bereich Dusche - UG 05				
A0014	Ausführungsbeschreibung Regal Dusche			
Ausführungsbeschr.	Regal bestehend aus 3 Regalbrettern mit eingeleimter Sichtrückwand, verdeckte Befestigung an Rückwand. Sichtrückwand verläuft von OK Sitzbank bis OK Wandfliesen. 3x Regalbretter mit seitlicher Aufkantung 50mm, jeweils ca. 40 x 30 x 4 cm (b*t*h), Regalbretter gleichmäßig zwischen OK Sitzbank und OK Wandfliesen aufgeteilt. HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.			
02.05.0001	Einbauregal Sichtrückwand eingeleimt Korpus Sperrholz			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0014 STLB-Bau 04/2026 027 Einbauregal, Einbau vor Wand, nicht hinterlüftet, Plattenbauweise, mit eingeleimter Sichtrückwand, befestigen an Wand, Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Fachboden aus Sperrholz DIN 68705-2, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet.			
		1 St	EP.....	GP
02.05.0002	Wandhängende Sitzbank, bestehend aus einer tragfähigen			
	Wandhängende Sitzbank, bestehend aus einer tragfähigen Holzwerkstoffplatte 40mm mit beidseitiger Hochdrucklaminat-Beschichtung (HPL), feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz in Nassraumbereichen geeignet. Sichtkanten passend zur Oberfläche angrenzendes Regal Oberfläche widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, gerundete Ecke im Radius r = ca. 0,2m. Ausführung mit verdeckter, korrosionsbeständiger Tragkonstruktion und Befestigung an der Trockenbauwand mit Holzverstärkung. Konstruktion für Sitznutzung ausgelegt. Abmessungen: ca. 120 x 40 cm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.05	Bereich	Dusche - UG 05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dekor und Farbe: nach Wahl des AG			
	Befestigungsmittel aus Edelstahl			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 02.05		Dusche - UG 05, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
A0015	Ausführungsbeschreibung Regal Kunstverein			
Ausführungsbeschr.	Regal bestehend aus 5 Kopen, untereinander verbinden, einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen. Lochreihe an den Korpen mit Ø 5 mm im 32-mm-Raster, einschließlich Lieferung und Montage der verstellbaren Bodenträger, -> Regal ca. 520 x 60 x 340 cm (b*t*h) (3 von 5 Elementen); 2 Elemente im Mittel 1,1m tief an gebogene Wand angepasst -> Horizontale Platte auf + 90 cm, zur Aufnahme Waschbecken HPL-Beschichtung und ABS-Kanten in 2mm mit durchgefärbtem Kern, Emissionsklasse E1, Beanspruchungsgruppe D4 / <u>exterieur</u>, Plattendicke nach statischer Erfordernis min. 16 mm, feuchtraumgeeignet, Oberfläche und Farbton gem. Ang. Architekt. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar, einschließlich Bohrungen für Griffe sowie offener Griffmuschel. Griffmuschel pulverbeschichtet, Farbton passend zur HPL-Oberfläche. Produkt und Farbton gemäß Architektenvorgabe und Bemusterung.			
02.06.0001	Einbauregal Korpus Sperrholz			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 STLB-Bau 04/2026 027 Einbauregal, Einbau vor Wand, nicht hinterlüftet, Anschluss mit Schattennut, Plattenbauweise, befestigen an Boden und Decke, Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Kante HPL-beschichtet, Fachboden aus Sperrholz DIN 68705-2, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.0002	Verweis auf Position: 02.06.0001 Zulage Anpassung an gekrümmte Bauteile Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 Zulage zu 02.06.0001 für Anpassung an gekrümmte Bauteile; Krümmung unregelmäßig, unbedingt Aufmaß vor Ort	1 Stk	EP.....	GP
02.06.0003	Türfronten Sperrholz Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 Front aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Anschlag aufschlagend, mit Drehflügeltür, glatt, Scharnier dreidimensional justierbar, Beschläge mit integrierter Dämpfung für aufliegende Türen Farbton gem. Ang. Architekt.	10 St	EP.....	GP
02.06.0004	Verweis auf Position: 02.06.0005 Hängeleitorschiene Hängeleitorschiene für Hängeleiter aus Pos 02.06.0005 L= ca 5,2m inkl aller Befestigungsmittel	1 Stk	EP.....	GP
02.06.0005	Hängegleiter STLB-Bau 04/2026 029 Hängegleiter, mit Rollführung, für Teilauszug.	1 St	EP.....	GP
02.06.0006	Sockelblende h=15 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 Sockelblende, durchlaufend h=15cm: Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, HPL-beschichtet, verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff passend zum HPL-Dekor, Ausführung gemäß Zeichnung.	5,2 m	EP.....	GP
				Übertrag:

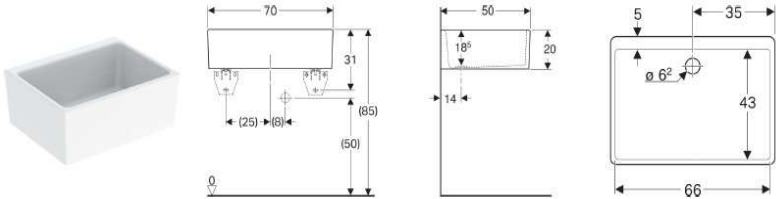
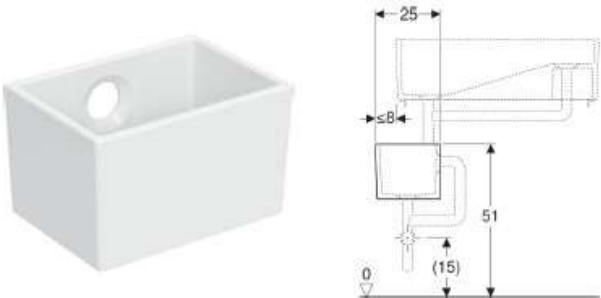
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.06.0007	Verweis auf Position: 02.06.0008 Aussparung Sockelleiste Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 Aussparung in Sockelleiste für Podest zum Einschieben der Podest aus Pos 02.06.0008	1 Stk	EP.....	GP
02.06.0008	ausfahrbares Podest Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0015 Holzpodest Regal Kunstverein: Herstellung einer horizontalen Standfläche vor dem Regal im Bereich des Waschbeckens Regal, OSB-Platte DIN EN 300, Plattentyp OSB/3, Dicke 22 mm, mit UK aus Konstruktionsvollholz, Holzart Fichte/Tanne verschraubt, Fläche ca 0,55m², (LxB= ca 1,0x0,55), mit absenkbaaren Laufrollen und Griff Podest soll sich im eingefahrenen Zustand, unter dem Regal im Bereich der Sockelblende befinden. Oberfläche HPL-beschichtet, mit Anleimer, Kante HPL-beschichtet, Kante HPL-beschichte, Farbton analog Sockelleiste.	1 Stk	EP.....	GP
A0016	Ausführungsbeschreibung Ausstattungselemente Regal Kunstverein Die folgenden Einbauteile sind vom (AN) zu liefern und einzubauen. - Mülltrennsystem Die folgenden Einbauteile, Armaturen und Einbaugeräte werden vom Auftraggeber (AG) geliefert, eingebaut und angeschlossen. Das Regal und die Schränke sind so auszuführen dass alle Elemente Platz finden und bedienbar sind - Armatur			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

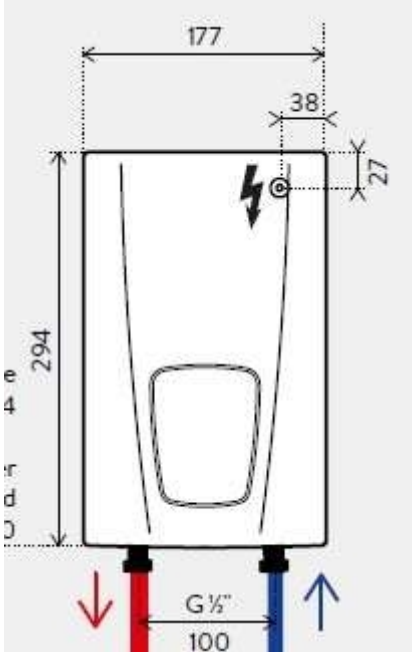
Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
 - Mehrzweckbecken Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf, Höhe 20 cm  - Gipsfangbecken Geberit Publica Gipsfangbecken Unterteil  - Boiler - Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
				
02.06.0009	Aussparungen Wasserleitungen Aussparungen Wasserleitungen, durchmesser ca ca 30mm - Anschlüsse armatur in Rückwand 2 STK - Durchdringungen horizontaler Korpusteile ca 4STK	6 Stk	EP.....	GP
02.06.0010	Aussparungen Abwasserleitungen Aussparungen Abwasserleitungen Bohrung Durchmesser ca 65mm	2 Stk	EP.....	GP
02.06.0011	Aussparung Steckdose Aussparung Steckdose; quadratisch ca 8x8 cm	1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.06.0012	Mülltrennsystem Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0016 Integriertes Mülltrennsystem für Küchenzeile, 3-fach-Trennung, 1 × 26 Liter und 2 × 11 Liter, Farbton schwarz, Ausführung gemäß Zeichnung.	1	EP.....	GP
Summe Bereich 02.06		Regal Kunstverein - EG 016, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.07	Bereich	Schließfächer - TR.EG.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.07	Bereich Schließfächer - TR.EG.03			
A0017	Ausführungsbeschreibung Schließschrank			
Ausführungsbeschr.	Schließschrank bestehend aus 28 Fächern, angeordnet in 7 Fächern nebeneinander und 4 Fächern übereinander, befestigt an Wand. Aufstellung mit höhenverstellbaren Sockelfüßen (Anzahl nach Erfordernis) auf Fertigboden. -> Abmessungen Schrankanlage gesamt: ca. 215x200x50 cm (h*b*t) -> Abmessungen der einzelnen Fächer: ca. 50x30x50 cm (h*b*t) Ausführung in Echtholzfurnier mit 2 mm starken Echtholzfurnierkanten, Räuchereiche, Holzwerkstoffplatten mit Emissionsklasse E1, Verleimung Beanspruchungsgruppe D4 (Exterieur), Plattendicke nach statischer Erfordernis, mindestens 16 mm. Schrank einbruchssicher ausführen. Furnierart und Oberfläche gemäß Vorgabe des Architekten und Bemusterung. Einschließlich 28 Fronten als Drehflügeltür, einschließlich Bohrungen für PZ, Ausführung abschließbar mit Profilzylinderschloss (PZ) inkl. 2 Schlüssel je Fach. Einschließlich aller Beschläge aus Edelstahl, sanft schließend, Scharniere dreidimensional justierbar. Einschließlich aller erforderlichen Verbindungsmittel. Sämtliche Verbindungen verdeckt und von außen nicht sichtbar ausführen.			
02.07.0001	Einbauschrankschrank Schließschrank Rückwand eingeleimt Korpus Sperrholz Front Sperrholz			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 Einbauschrankschrank, als Schließschrank, Einbau vor Wand, nicht hinterlüftet, Anschluss mit Schattennut, Plattenbauweise, mit eingeleimter Rückwand, befestigen an der Rückwand, bzw seitlich an den STB-Stützen möglich, Korpus aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche furniert, mit Anleimer, Kante furniert, Front aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche furniert, mit Anleimer, Kante furniert, Anschlag aufschlagend, mit Drehflügeltür, glatt, Fachboden aus Sperrholz DIN 68705-2, mit Anleimer, Kante furniert.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.07	Bereich	Schließfächer - TR.EG.03		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.0002	Sockelblende h=15 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0017 Sockelblende, durchlaufend h=15cm: Bestehend aus Sperrholz DIN 68705-2, Oberfläche furniert, mit Anleimer, Kante furniert, verdeckte Befestigung mit Sockelhaltern aus Alu, Anzahl nach Erfordernis, mit Dichtungslippe gegen Eindringen von Staub und Wasser, Farbe Dichtstoff transparent, Ausführung gemäß Zeichnung.			
		2,15 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.07			Schließfächer - TR.EG.03, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.08	Bereich	Fensterbänke - EG F.006		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.08	Bereich Fensterbänke - EG F.006			
A0018	Ausführungsbeschreibung Fensterbank			
Ausführungsbeschr.	Nebfenster - EG F006 Ausführungsbeschreibung Fensterbank Nebfenster - EG F006			
	Fensterbank aus Holz, Eiche, Qualitätsstufe A, Verleimung IF20 für den Innenbereich. Befestigung mit Senkbohrungen; die Bohrlöcher sind mit zum Holz passenden Holzstopfen zu verschließen und bündig zu verschleifen. Die Tiefe der Fensterbank richtet sich nach dem Aufmaß vor Ort. Raumseitig ist ein Überstand von 20 mm ab Innenkante Wand herzustellen. Zum Bestandsfenster hin ist die Fensterbank stumpf an den bestehenden Fensterrahmen anzuschließen. Befestigungsuntergrund Brüstung: Mauerwerk Oberfläche und Farbe gem. Angabe Architekt und Bemusterung. Fenster Machinery farblich angepasst an Bestand.			
02.08.0001	Innenfensterbank Holz Eiche B 10cm D 30mm L 88 cm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 STLB-Bau 04/2026 027 TA Innenfensterbank aus Holz, Eiche, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten furniert, auf Beton befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 10 cm, Dicke der Fensterbank 30 mm, Länge '88' cm.			
		2 St	EP.....	GP
02.08.0002	Wie vor, jedoch Länge: '288' cm; Fenster Machinery			
	Wie Position 02.08.0001 jedoch: Wie Position [02.08.0001] , jedoch: Länge: '288' cm Oberfläche Grau lackiert, Farbton nach Bestand			
		3 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.08	Bereich	Fensterbänke - EG F.006		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.08.0003	Füllen Fugen zw. Fensterbank Fenster Hinterfüllung allseitig Schaumkunststoffband B bis 10mm T 20-30mm			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0018 Füllen der Fugen, zwischen Fensterbank und Fenster, Hinterfüllung allseitig mit imprägniertem Schaumkunststoffband, Fugenbreite bis 10 mm, Gesamtfugentiefe über 20 bis 30 mm.			
		10,5 m	EP.....	GP
A0019	Ausführungsbeschreibung Fensterbank und umlaufende Fensterleibung, Hauptfenster - EG F006			
Ausführungsbeschr.	Ausführungsbeschreibung Fensterbank und umlaufende Fensterleibung, Hauptfenster - EG F006			
	Fensterbank und umlaufende Fensterleibung aus Holz, Eiche, Qualitätsstufe A, Verleimung IF20 für den Innenbereich. Befestigung mit Senkbohrungen; die Bohrlöcher sind mit zum Holz passenden Holzstopfen zu verschließen und bündig zu verschleifen.			
	Die Fensterbank und umlaufende Fensterleibung sind sofern die erforderliche Länge die lieferbare Brettlänge überschreitet, aus gleichmäßig aufgeteilten Einzelstücken zusammenzusetzen. Die Einzelstücke sind so anzuordnen, dass die Anzahl der Stoßfugen auf ein Minimum reduziert wird.			
	Die Tiefe der Fensterbank und umlaufende Fensterleibung richtet sich nach dem Aufmaß vor Ort. Raumseitig ist ein Überstand von 20 mm ab Innenkante Wand herzustellen. Zum Fenster hin ist die Fensterbank stumpf an den bestehenden Fensterrahmen anzuschließen.			
	Die Vorderkante ist abgerundet, parallel der bestehenden Wand, Die Hinterkante ist abgerundet, parallel zum Fenster, raumseitige Abschlusskanten furniert, dies gilt für das Brüstungs- und für das Sturzbrett.			
	Die Innen- und Außenkante des Rahmens ist umlaufend flächenbündig und ohne Versatz herzustellen.			
	Befestigungsuntergrund der umlaufenden Bestandswände: Mauerwerk, Beton.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.08	Bereich	Fensterbänke - EG F.006		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.08.0004	Innenfensterbank und umlaufende Fensterleibung Holz Eiche B 20cm D 30mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 Innenfensterbank und umlaufende Fensterleibung, aus Holz, Eiche, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten furniert, auf Beton oder Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbank- und Leibungsbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank und Leibung 30 mm, Radius außen Fensterbank und Sturz ca. 147cm Radius innen Fensterbank und Sturz ca. 138cm Länge ca. '150' cm. Seitliche Fensterleibungen h = ca. 200cm, Höhe nach Aufmaß AN.			
		1 St	EP.....	GP
02.08.0005	Füllen Fugen zw. Fensterbank Fenster Hinterfüllung allseitig Schaumkunststoffband B bis 10mm T 20-30mm Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0019 Füllen der Fugen, zwischen Fensterbank und Fenster, Hinterfüllung allseitig mit imprägniertem Schaumkunststoffband, Fugenbreite bis 10 mm, Gesamtfugentiefe über 20 bis 30 mm.			
		8 m	EP.....	GP
Summe Bereich 02.08				
		Fensterbänke - EG F.006, Netto:		
Summe Titel 02				
		Einbaumöbel, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Stundenlohnarbeiten			
03.01	Bereich Stundenlohnarbeiten			
A0020	Ausführungsbeschreibung Stundenlohnarbeiten			
Ausführungsbeschr.	"Beginn und Ende der Arbeiten ist auf der Baustelle"			
03.01.0010	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0020			
	STLB-Bau 04/2026 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		10 h	EP.....	GP
03.01.0020	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in;			
	STLB-Bau 04/2026 091			
	Wie Position 03.01.0010 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in			
		10 h	EP.....	GP
03.01.0030	Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in;			
	STLB-Bau 04/2026 091			
	Wie Position 03.01.0010 , jedoch:			
	Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in			
		10 h	EP.....	GP
Summe Bereich 03.01				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Titel 03				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Ludwigshafen Sanierung Bürgermeister Reichert-Haus (20_351_LEK)

23	LV	Schreiner 3 Möbel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	6	
01.01	Bereich	Schutzmaßnahmen für bestehende Bauteile	6	
01.02	Bereich	Instandsetzung	7	
02	Titel	Einbaumöbel	9	
02.01	Bereich	Küchenzeile Kinderbibliothek 011	9	
02.02	Bereich	Einbaumöbel Kinder WC + Familien WC- EG 006+007	20	
02.03	Bereich	Vorraum WC Damen - UG 08	31	
02.04	Bereich	Vorraum WC Herren - UG 06	37	
02.05	Bereich	Dusche - UG 05	43	
02.06	Bereich	Regal Kunstverein - EG 016	45	
02.07	Bereich	Schließfächer - TR.EG.03	51	
02.08	Bereich	Fensterbänke - EG F.006	53	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	56	
03.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	56	
Summe LV 23 Schreiner 3 Möbel				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				