2.OG

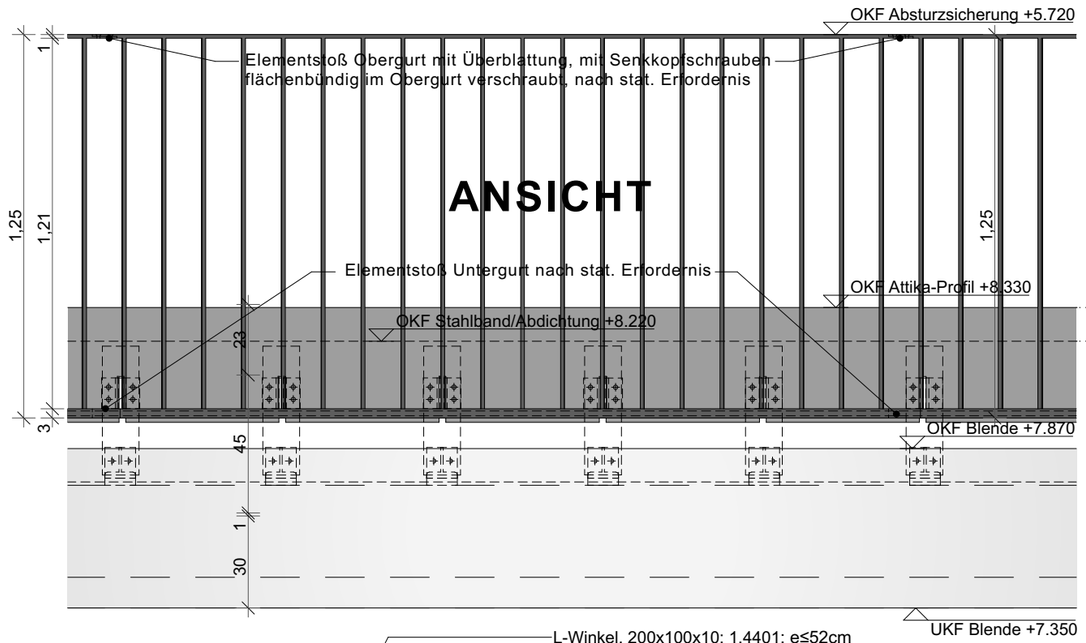

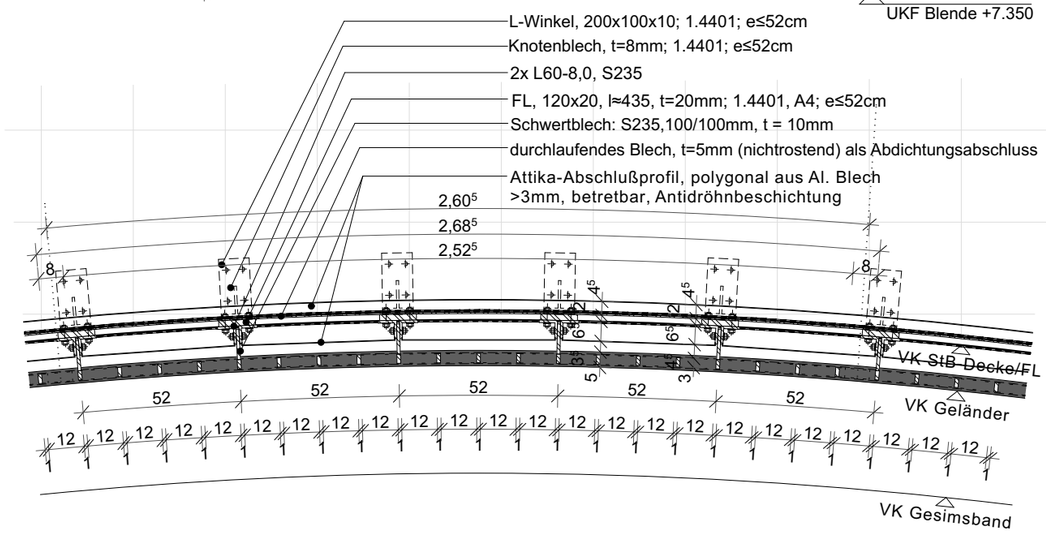

H-SCHNITT DURCH ATTIKA-AUFKANTUNG

Absturzsicherndes Geländer, H=1120mm ü.OK Attika-Abschlußprofil, im Radius konvex/konkav s. Architektengr., Standard-Elementlänge (Achsmaß) = 2,605m, Elemente an den Endpunkten der Geländer sind in der Länge entsprechend anzupassen

Anprallast:	1,0kN/m bzw. gem. Ang. Statik
Material:	Stahl S235, feuerverzinkt, beschichtet im RAL-Farbton nach Farbkonzept Architekt
Obergurt:	FL30/12mm
Füllstab:	FL30/12mm, e =130mm bzw. Lichte ≤120mm
Untergurt:	RRO50/30/7,1mm
Schwertblech:	S235,100/100mm, t = 12mm, Langlöcher, feuerverzinkt, beschichtet im RAL-Farbton nach Farbkonzept Architekt

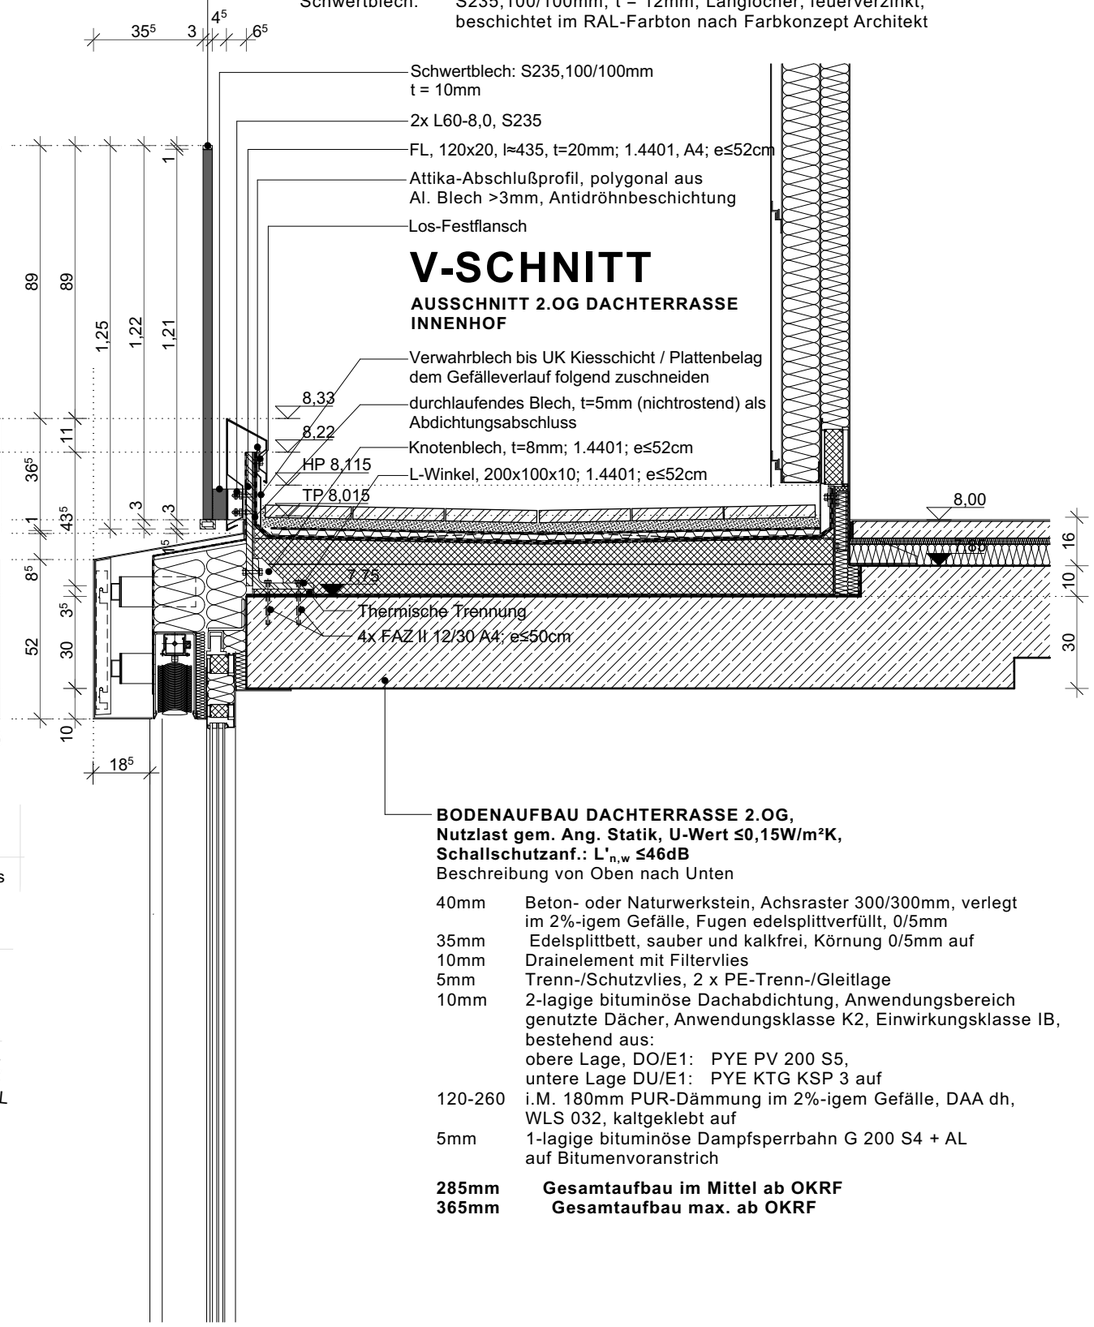

BODENAUFBAU DACHTERRASSE 2.OG,
Nutzlast gem. Ang. Statik, U-Wert ≤0,15W/m²K,
Schallschutzanf.: $L'_{n,w}$ ≤46dB
Beschreibung von Oben nach Unten

40mm	Beton- oder Naturwerkstein, Achsraster 300/300mm, verlegt im 2%-igem Gefälle, Fugen edelsplittverfüllt, 0/5mm
35mm	Edelsplittbett, sauber und kalkfrei, Körnung 0/5mm auf
10mm	Drainelement mit Filtervlies
5mm	Trenn-/Schutzvlies, 2 x PE-Trenn-/Gleitlage
10mm	2-lagige bituminöse Dachabdichtung, Anwendungsbereich genutzte Dächer, Anwendungsklasse K2, Einwirkungsklasse IB, bestehend aus: obere Lage, DO/E1: PYE PV 200 S5, untere Lage DU/E1: PYE KTG KSP 3 auf
120-260	i.M. 180mm PUR-Dämmung im 2%-igem Gefälle, DAA dh, WLS 032, kaltgeklebt auf
5mm	1-lagige bituminöse Dampfsperrbahn G 200 S4 + AL auf Bitumenvoranstrich

285mm Gesamtaufbau im Mittel ab OKRF
365mm Gesamtaufbau max. ab OKRF

Projekt:	Gez.	Gepr.	Planformat	Maßstab:	Bauherr	Stadt Münster Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster	Projektsteuerung Ausschreibung Baumanagement	assmann münster GmbH Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com
12-21001 Neubau Stadthaus 4 Münster	ASS		42,0x29,7cm			**Vertreten durch:** Bauwerke Münster GmbH Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de	Planverfasser	assmann architekten GmbH Baroper Straße 237, 44227 Dortmund Fon 0231.75445.0
Plannr.:	Planstand							
706_5_DE_--_221_	**Index**	Datum	LPH 5 - Ausführungsplanung					
	04	24.10.2025	Architektur					

Planinhalt: **Dach Terrassengeländer_1:20_Regeldetail_Stahl-Attika_2.OG**

Planverfasser:

Art der Änderung: Planfortschreibung

Vorabzug

assmann gruppe