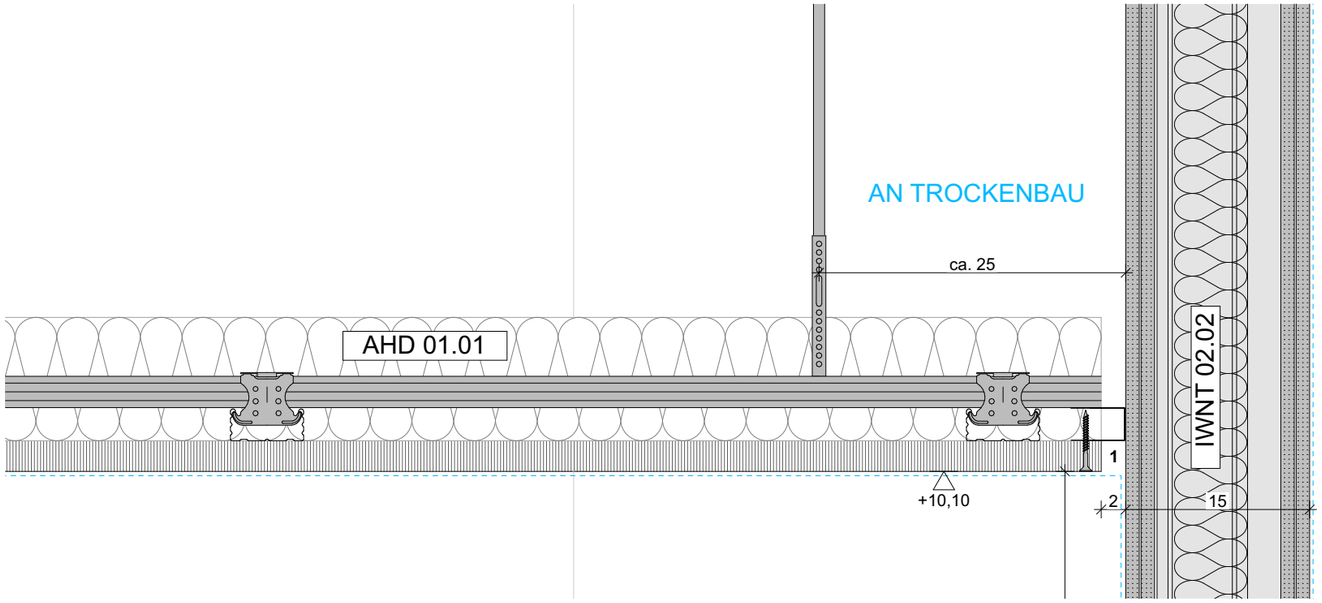

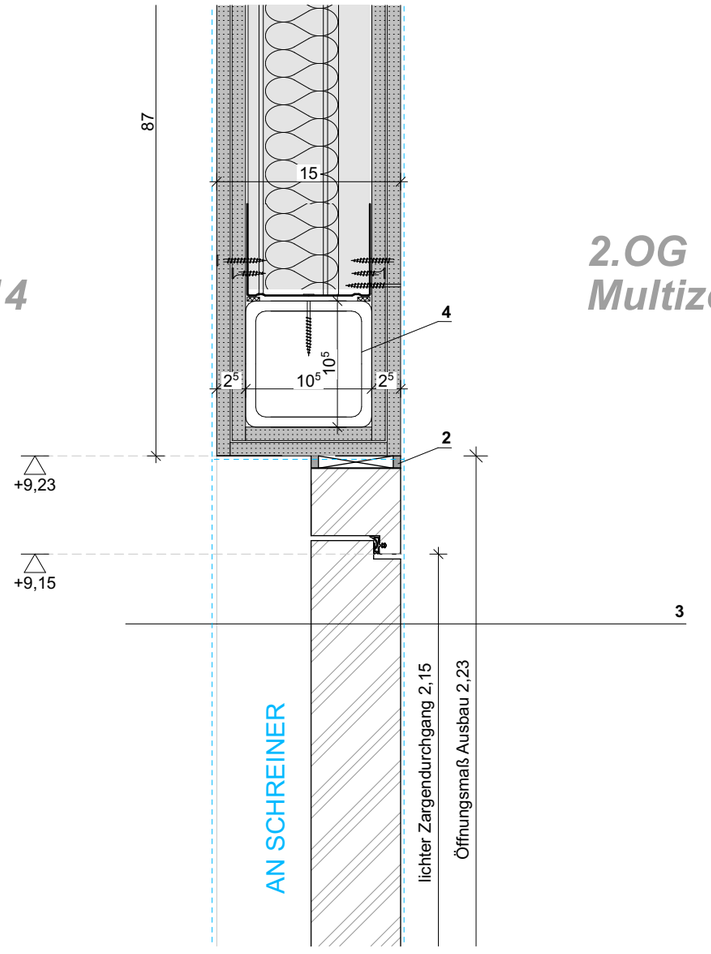

2.OG
Klassenraum 14

2.OG
Multizone 2

1 Schattenfuge
20 mm

2 Elastische Verfugung

3 Massivholzrahmen Tür
Eiche, Funier Eiche schlicht beplankt,
Massivholzstockzarge Eiche,
mit seitlichen Glaselement, Festverglasung VSG ca. 11 mm,
Isolierverbundverglasung ca. 37 mm,
n. statischer Erfordernis und Schallschutz

4 Stahlprofil
Profilstärke: 5mm





Bauherr:

Landkreis Oberallgäu
Oberallgäuer Platz 2
87527 Sonthofen
Tel.: +49 8321 612-0

Planung:

Index	Datum	Gez.	Änderung

Projekt:

Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf
Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle

Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf
Flur Nr. 990

Planinhalt:
2.OG Klassenraum14, Holztür mit seitlichen Glaselement, Tür Anschluss oben
Plancode:
6-ARC-TU-XX-XX-6071-00-F

Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index
	LP6				**00**
± 0,00 =	Datum	Maßstab	Format	Gezeichnet	Projektleiter
+792,40 üNHN	**11.05.26**	**1:5**	**A3**		