

KG 530 - Befestigte Flächen

01 Pflaster Verkehrsfläche

Hersteller:

Berding

Beton

o. glw.

Typ:

- Betonrechteckpflaster, 20x10x8cm
- ohne Fase / Mikrofase, Verschiebeschutz
- Farbe: naturgrau
- Reihenverband
- Herstellung der Überfahrten und Anschlüsse an öffentliche Gehwegbereiche gem. Bestand und Vorgaben des ASV



02 Haltebuchten

Hersteller:

KBH

o. glw.

Typ:

- Beton Ökopflaster
- 12 mm Splitfuge
- Maße: 20x20x8cm
- Römer-Maxi-Öko verschiebesicher
- Farbe: naturgrau
- Reihenverband



03 Gestaltungspflaster Hauptwege

Hersteller:


Berding

Beton

o. glw.

Typ:

- Gestaltungspflaster Beton,
- Ambiete natur o. glw.,
- 24/16/8 cm,
- schiefer / beige nuanciert,
- Reihenverband

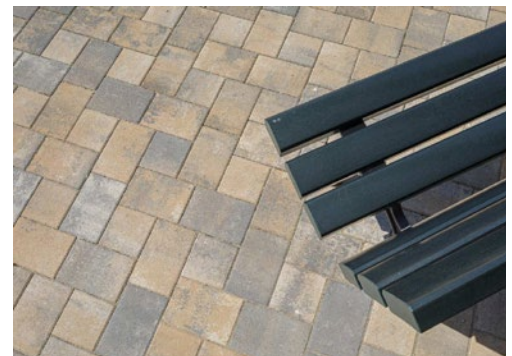

04 Gestaltungspflaster Nebenwege

Hersteller:

Berding

Beton

o. glw.

Typ:

- Gestaltungspflaster Beton „Arena“, o.glw.
- ø ca. 8,5 - 17 cm, 8 cm stark,
- sand / beige nuanciert,
- 7-Stein-System, mit Vorsatz, Steine mit unregelmäßig gerundeter Form, mit gebrochenen Kanten, mit maschinell gealterter Oberfläche, ohne Abstandhalter



KG 530 - Befestigte Flächen

05 Traufplatten

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| Berding | • Betonplatte |
| Beton | • 20/30 cm in Reihe verlegt, |
| o. glw. | • naturgrau |



06 Wassergebundene Decke

- | | |
|--------------------|--|
| Hersteller: | Typ: |
| DISPO plus | • Wassergebundene Decke, Sabalith / Sabadyn o. glw. |
| o. glw. | • Deckschicht: Sabalith, 0/5-0/8, Schichtdicke: 4cm, Farbe: gelb, o. glw. |
| | • Dynamische Schicht: Sabadyn, 0/16, Schichtdicke: 6cm, Farbe: hell, o. glw. |
| | • Tragschicht: Natursteinmineralgemisch bzw. Schotter der Körnung 0/32 |



07 Kunststoffspielfeld

- | | |
|--------------------|---|
| Hersteller: | Typ: |
| Polytan GmbH | • PolyPlay S o. glw., Himmelblau RAL 5015 |
| o. glw. | • Zweilagiger, wasserdurchlässiger, EPDM-gebundener Kunststoffbelag, Belagstyp B gemäß DIN EN 14877, rutschhemmend, trittfest, UV- und witterungsbeständig, mechanisch belastbar, inkl. farblich abgesetzter Spielfeldmarkierungen für Kleinfußball |



08 Sandspielflächen

- | | |
|--------------------|---|
| Hersteller: | Typ: |
| | • Fallschutzsand Ø 0,2-2mm |
| | • nach DIN EN 1176/1177 für Spielplätze, um Stoßdämpfung bei Fallhöhen bis zu 3m zu gewährleisten |
| | • Einbau inkl. Geotextil |



KG 530 - Befestigte Flächen

09 Schachteinfassung

- Hersteller:** **Typ:**
- Natursteinpflaster 9/11 cm,
 - Grauwacke,
 - beige-grau



10 Rasenbord

- Hersteller:** **Typ:**
- Berding
Beton
o. glw
- Rasenbord 100/30/5 cm,
 - naturgrau



11 Hochbord

- Hersteller:** **Typ:**
- Berding
Beton
o. glw
- Hochbord 100/30/15 cm,
 - inkl. Absenker und Kurvenelemente
 - naturgrau



12 Tiefbord Sportfläche

- Hersteller:** **Typ:**
- Aco
o. glw.
- Tiefbord 100/25/8
 - mit Krallnut,
 - naturgrau




KG 540 - Baukonstruktionen in Außenanlagen

13 Stabgitterzaun

Hersteller: **Typ:**

Legi o. glw.

- Doppelstabgitterzaun,
- Höhe 1,40 m,
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)

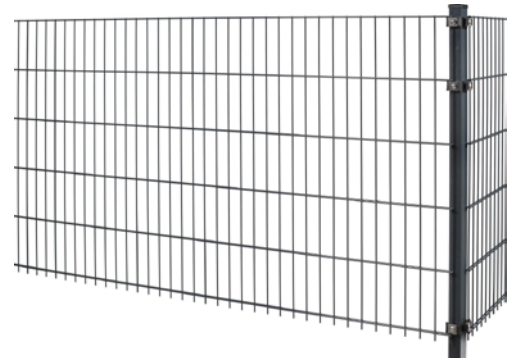

14 Toranlagen Haupteingang

Hersteller: **Typ:**

Legi o. glw.

- Drehflügeltoranlage 2-flügelig
- Personentor-Öffnungsflügel B = 2,00m und Öffnungsflügel für die FW- und Pflegezufahrt B = 3m
- Breite gesamt = 5m, Höhe 1,40 m,
- Doppelschließung inkl. FW-Schließung
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)



15 Toranlage Pflegezufahrt

Hersteller: **Typ:**

Legi o. glw.

- Drehflügeltoranlage 2-flügelig
- B= 2x 1,50, Gesamtbreite = 3m
- Höhe 1,40 m,
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)



16 Toranlagen Nebeneingänge

Hersteller: **Typ:**

Legi o. glw.

- Drehflügeltoranlage 1-flügelig
- B = 1,5m
- Höhe 1,40 m,
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)



KG 540 - Baukonstruktionen in Außenanlagen

17 Ballfangzaun

Hersteller:

Legi o. glw.

Typ:

- Ballfangzaun
- Höhe 4,10m
- Geräuscharm
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)



18 Mülleinhausung

Hersteller:

Ziegler,
Projekt W,
o. glw.

Typ:

- Mülleinhausung Flexibox
- 630/480/225 (L/B/H)
- Tragkonstruktion Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)
- Extensives Gründach inkl. Entwässerung
- Holzbelattung Lärche, Abstand < 8mm
- mit abschließbarem Tor, inkl. Beleuchtung und Steckdosen



19 Fahrradüberdachung

Hersteller:

Ziegler,
Projekt W,
o. glw.

Typ:

- Fahrradüberdachung Flexibox
- 630/630/225 (L/B/H)
- Tragkonstruktion Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)
- Extensives Gründach inkl. Entwässerung
- Holzbelattung Lärche, Abstand < 8mm, vorne offen, inkl. Beleuchtung
- ein Teilbereich abschließbar (12 StPl.)



KG 550 - Technische Anlagen in Außenanlagen

20 Straßenablauf

- | | |
|--------------------|--|
| Hersteller: | Typ: |
| Aco o. glw. | <ul style="list-style-type: none">• Straßenablauf 50x50 cm• inkl. Abdeckung nach Erfordernis• Pultform |



21 Hofablauf Pultform

- | | |
|--------------------|--|
| Hersteller: | Typ: |
| Aco o. glw. | <ul style="list-style-type: none">• Hofablauf 30x50 cm• inkl. Abdeckung nach Erfordernis• Pultform |




22 Hofablauf Rinnenform

- | | |
|--------------------|--|
| Hersteller: | Typ: |
| Aco o. glw. | <ul style="list-style-type: none">• Hofablauf 30x50 cm• inkl. Abdeckung nach Erfordernis• Rinnenform |



23 Laubsammelbehälter

- | | |
|--------------------|---|
| Hersteller: | Typ: |
| Legi o. glw. | <ul style="list-style-type: none">• Stabgitter, Stahl, feuerverzinkt• 4,0 × 4,0 m, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Anthrazit (RAL 7016)• Einbau in Zaun, eine Längsseite als öffnendes Tor, verriegelbar, maschinelle Entleerung• Unterbau: Pflaster, Rückseite mit Winkelstützen befestigt |

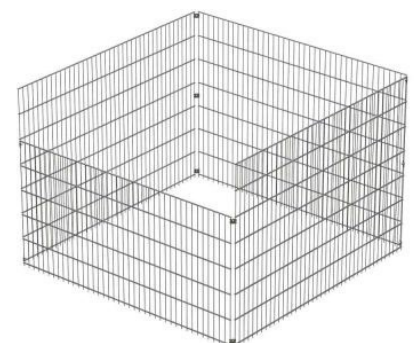

KG 550 - Technische Anlagen in Außenanlagen

24 Pflasterrinne Beton (Wege, Spielfeld)

Hersteller:	Typ:
Berding	• Rinnenstein
Beton	• 24/16/12
o. glw.	• dreizeilig



25 Pflasterrinne Naturstein (zentraler Platz)

Hersteller:	Typ:
	• Naturstein / Grauwacke
	• 9/11/10
	• dreizeilig



26 Schuhabstreifer

Hersteller:	Typ:
Aco o. glw.	• Schuhabstreifer Hybrid-Bodenwanne
	• inkl. verzinktem Gitterrost
	• rutschhemmend
	• Maße: 70/ 50 und 100/50



27 Mastleuchten

Hersteller:	Typ:
Leipziger Leuchten	• LED-Mastaufsatzleuchte „ALFONS I DA“
o. glw.	• gerichtetes Licht
	• Höhe 5,00m,
	• Alu-Druckguss, pulverbeschichtet,
	• Farbe: Anthrazit (RAL 7016)



KG 560 - Einbauten in Außenanlagen

28 Fahrradanhlehnbügel

Hersteller:

Ziegler
o. glw.

Typ:

- Anlehnbügel Tampa o.gwl.,
- Flachstahl mit abgerundeten Ecken
- mit Querholm
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)
- zum einbetonieren



29 Scooter-Parker

Hersteller:

Ziegler
o. glw.

Typ:

- Scooter-Parker Manila o. glw.
- Stahl, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet, Anthrazit (RAL 7016)
- Lenkerhalterung in Form einer U-Stahlplatte, Diebstahlsicherung durch 2 bewegliche halbrunde Stahlplatten
- zum Aufdübeln
- einseitige Ausführung



30 Abfallbehälter

Hersteller:

Runge
o. glw.

Typ:

- Abfallbehälter „Frog“ o. glw.
- Stahlblech
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
- Farbe: Anthrazit (RAL 7016)
- zum einbetonieren




31 Picknicktische

Hersteller:

Kompan
o. glw.

Typ:

- Tisch-Bank-Kombination „Anita Picknick - HPL“ o.glw.
- Stahlrahmen feuerverzinkt
- Sitzflächen und Tischplatten aus Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschfester Oberflächenstruktur in ultramarinblau
- Maße: ca. 1,50 x 1,50m
- Oberflächenmontage Ankerbefestigung

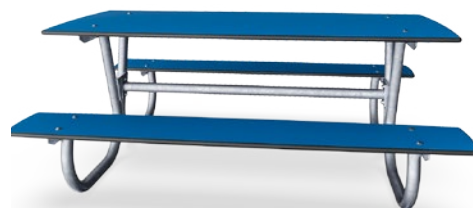

KG 560 - Einbauten in Außenanlagen

32 Sitzblöcke

Hersteller:

Gödde

o. glw.

Typ:

- Sitzblöcke aus Beton 100/50/50 cm L/B/H
- Ecken abgerundet, mind. 3mm, keine scharfen Kanten



33 Holzauflagen

Hersteller:

Runge

o. glw.

Typ:

- Bankauflage Hartholz lasiert
- 60-130 cm lang
- „Binga“ o. glw.



34 Fußballtore

Hersteller:

Schäper

Sport-

gerätebau

o. glw.

Typ:

- Bolzplatztor als Minitor
- 180x120cm
- aus stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, TÜV geprüft nach DIN/EN 749
- Torrahmen aus Alurundrohr 60x3 mm.
- Aufrechte Fangkorbprofile (42x3,5mm)



KG 560 - Einbauten in Außenanlagen

35 Balancierstrecke

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- Balancieranlage aus vier Balken, Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Aufgeständert aufverzinkten Rohrstützen
- Einzelne Farbelemente in Blautönen
- Fallhöhe max. 0,8m



36 Großspielgerät

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- Kombinationsspielgerät aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei („L-02“ o. glw.)
- Einzelne Farbelemente blautöne
- Maße inkl. Fallraum: ca. 14,10 m × 13,80 m; Höhe ca. 2,50 m, Fallhöhe 1,50 m
- zwei Sechseckpodeste, Stufenreck, Hängebrücke, Netzbrücke, Rutsche, Hängematte



37 Drehscheibe

Hersteller:

Kompan
o. glw.

Typ:

- Karussell mit 2 Sitzen, Ø 1,55m
- Fallhöhr = max. 1m
- Holzbelag aus Robinienholz
- Stahlrahmen, feuerverzinkt
- geschlossene Lagerkonstruktion



38 Reckanlage

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- 3-Felder-Stufenreck
- Pfosten Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Einzelne Farbelemente in Blautönen
- Reckstangen aus Edelstahl L 1,2m
- Höhe der Stangen: 1,00m, 1,25m, 1,50m
- Fallhöhe max. 1,5m



KG 560 - Einbauten in Außenanlagen

39 Balancierstrecke

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- Balancierband 3m
- Pfosten aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei, ca. 045m hoch
- Balancierband bestehend aus drei parallel laufenden, miteinander verbundenen Seilen aus blauem Herkulesmaterial
- Fallhöhe ca. 0,4m



40 Doppelschaukel

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- Schaukel aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Einzelne Farbelemente in Blautönen
- Maße ca. 380x180x280(360)cm (L,B,H)
- 2 Schaukelsitze mit verzinkter Kettenaufhängung
- Es ist ein konstruktiver Holzschutz vorzusehen



41 Nestschaukel

Hersteller:

Emsland
Spielgeräte
o. glw.

Typ:

- Schaukel aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Einzelne Farbelemente in Blautönen
- Maße ca. 330 x 180 x 280 (360)cm (L,B,H)
- 1 Schaukelnest D100cm mit Aufhängung aus Herkulestau/feingliedriger Kette
- Es ist ein konstruktiver Holzschutz vorzusehen



42 Calisthenics-Anlage

Hersteller:

Kompan
o. glw.

Typ:

- Kompakte Street-Workout-Kombination aus Edelstahl und Robinienholzpfosten,
- Combi 5 Robinia o. glw.
- Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Schrägbank, Liegestützstange, Liegestützpresse, horizontale Leiter, Klimmzugstation (Stahl)



KG 560 - Einbauten in Außenanlagen

43 Findlinge

Hersteller:

Typ:

- Naturnahe Kletter- und Sitzelemente, unterschiedliche Größen
- klein (Ø 15–25 cm) und
- mittelgroß (Ø 75–85 cm)
- variabel positionierbar



44 Baumstämme

Hersteller:

Typ:

SIK-Holz
o. glw.

- Baumstämme als naturnahe Kletter- und Sitzelemente
- aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Ø 15–25 cm, 1–2 m lang



45 Spielhaus „Holz-Zelt“

Hersteller:

Typ:

Seibel
Spielgeräte
o. glw.

- Spielzelt aus Robinienholz, natur, geschält, geschliffen, splintfrei
- Einzelne Farbelemente in Blautönen
- Maße: ca. 2,20 x 2,20 x H 2,18m
- Fallhöhe: 0,50m
- mit Bodenverankerung aus Stahl



KG 570 - Vegetation

46 Baumneupflanzung Rasenmulden

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- Standortgerechter großkroniger Laubbaum, heimisch
- Quercus robur o. glw.
- Hochstamm mB, 3xv, StU 16-18
- inkl. Baumbindung & Mulchung
- Es ist die kompensationsnotwendige Anzahl von 5 großkronigen und 4 mittelkronigen Laubbäumen einzuhalten



47 Baumneupflanzung vor Gebäudeteil C

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- Standortgerechter großkroniger Laubbaum, heimisch
- Tilia cordata o. glw.
- Hochstamm mB, 3xv, StU 16-18
- inkl. Baumbindung & Mulchung
- Es ist die kompensationsnotwendige Anzahl von 5 großkronigen und 4 mittelkronigen Laubbäumen einzuhalten



48 Baumneupflanzung Entrée

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- Standortgerechter mittelkroniger Laubbaum, heimisch
- Acer campestre o. glw.
- Hochstamm mB, 3xv, StU 16-18
- inkl. Baumbindung & Mulchung
- Es ist die kompensationsnotwendige Anzahl von 5 großkronigen und 4 mittelkronigen Laubbäumen einzuhalten



49 Baumneupflanzung Sportplatz

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- Standortgerechter mittelkroniger Laubbaum, heimisch
- Carpinus betulus o. glw.
- Hochstamm mB, 3xv, StU 16-18
- inkl. Baumbindung & Mulchung
- Es ist die kompensationsnotwendige Anzahl von 5 großkronigen und 4 mittelkronigen Laubbäumen einzuhalten



KG 570 - Vegetation

50 Staudenbeet Entrée

Hersteller:

Gärtnerei

Typ:

- standortgerechte, niedrigwachsende Staudenmischung mit Schmuckwirkung
- Blütenfarben weiß, gelb, lila, violett
- hohes Angebot an Insektennährpflanzen, heimische Arten mind. 30%, keine giftigen Arten
- „Veitshöchheimer Blütersaum“ o. glw.
- sonnig - halbschattig, trocken - frisch




51 Gräserpflanzung mit Solitärsträuchern

Hersteller:

Gärtnerei

Typ:

- standortgerechte, robuste Gräserpflanzung mit punktuellen Ziersträuchern mit Blühaspekt
- Stipa tenuissima, Pennisetum alopecuroides, Buddleja davidii, Amelanchier lamarckii o. glw.
- sonnig - halbschattig, trocken - frisch
- keine giftigen Arten

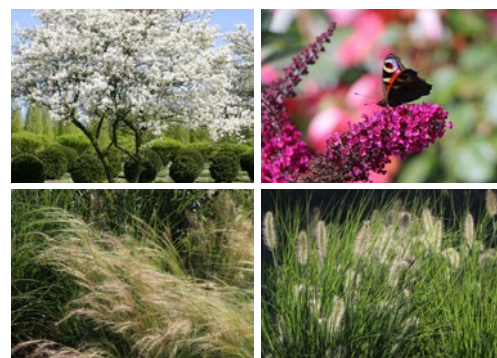

52 Blühwiese mit Sträuchern

Hersteller:

Gärtnerei

Typ:

- Standortgerechte, klimatolerante, niedrige, trittfeste Blühwiese (RSM)
- Blumen-Kräuter-Klimarasen o. glw.
- sonnig - halbschattig, eher trocken + kurzer Wassereinstau
- standortgerechte, robuste Strauchpflanzungen, Salix purpurea, ‚Nana‘, Cornus mas, o. glw., nicht giftig



53 Strauchpflanzung Eingangsbereiche

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- standortgerechte, robuste Strauchpflanzung mit Farbakzenten
- niedrige, flächendeckende Arten: Potentilla fruticosa, Spiraea japonica, o. glw. + punktuell höhere Arten: Cornus mas, Philadelphus coronarius, Viburnum opulus, o. glw.
- keine giftigen Arten



KG 570 - Vegetation

54 Extensive Strauchpflanzungen

Hersteller:

Baum-
schule

Typ:

- standortgerechte, extensive, sehr robuste Strauchpflanzung
- niedrige, flächendeckende Arten: *Lonicera pileata*, 'Moss Green' o. glw.
- punktuelle höhere, heimische Arten: *Cornus mas*, *Cornus sanguinea* o. glw.
- keine giftigen Arten



55 Rasenansaat

Hersteller:

Gärtnerei

Typ:

- Standortgerechte, klimatolerante Rasenansaat (RSM)
- strapazierfähig
- Landschaftsrasen Halbschatten RSM 7.4 o. glw.
- halbschattig - schattig, eher trocken

