



Anschluss Carport im Bereich Traufe

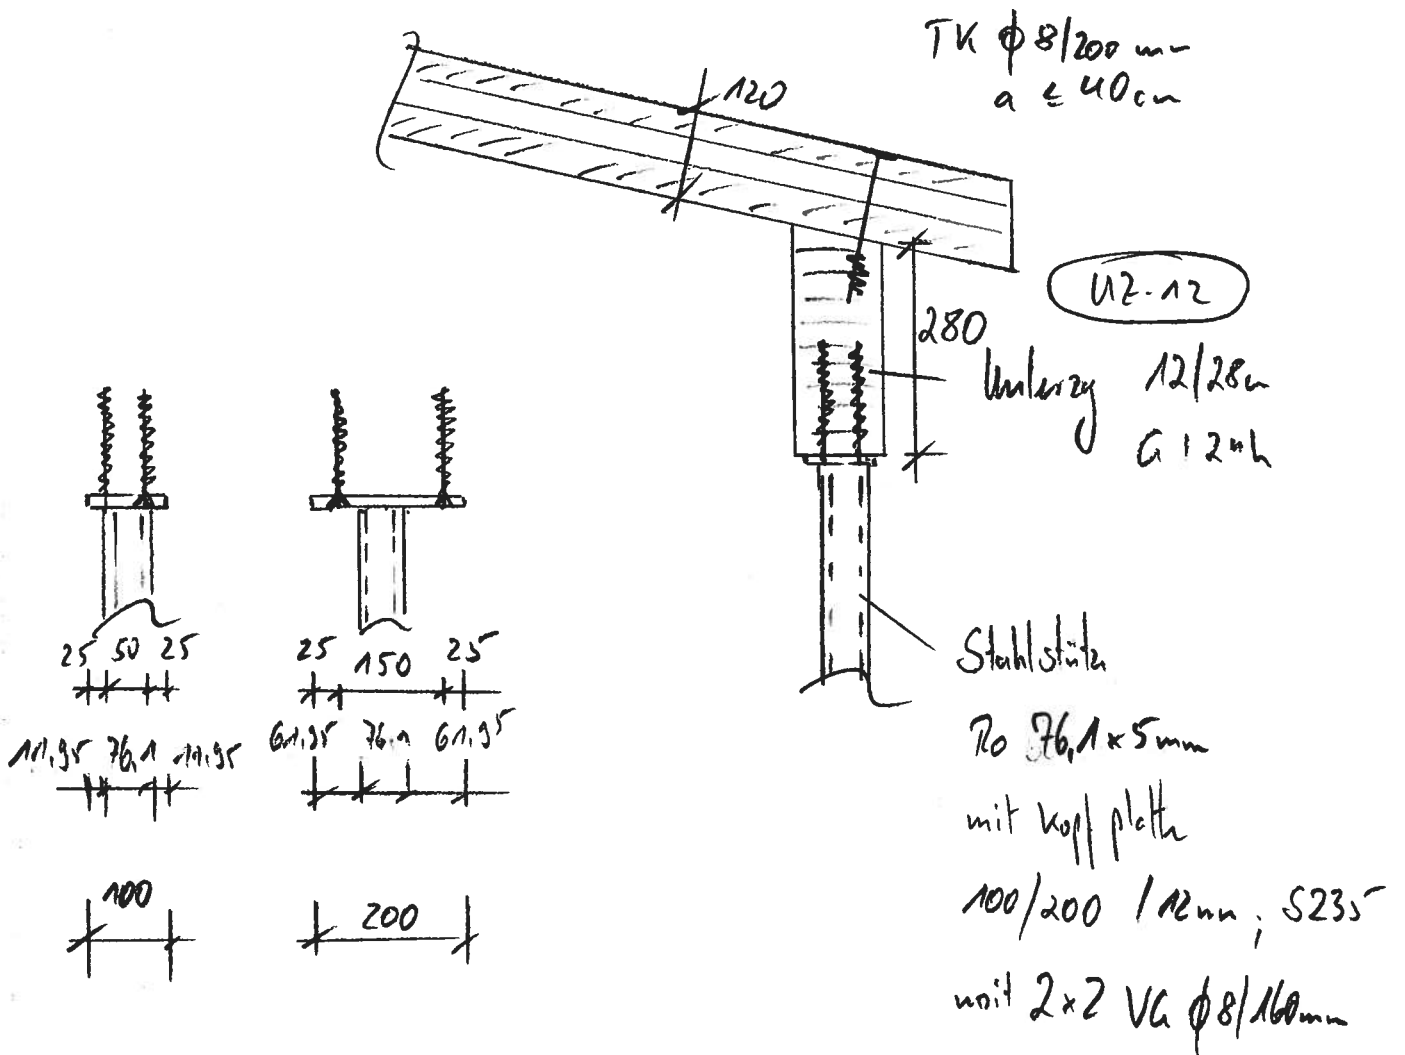

Ausdehnt Carport am Gebäude

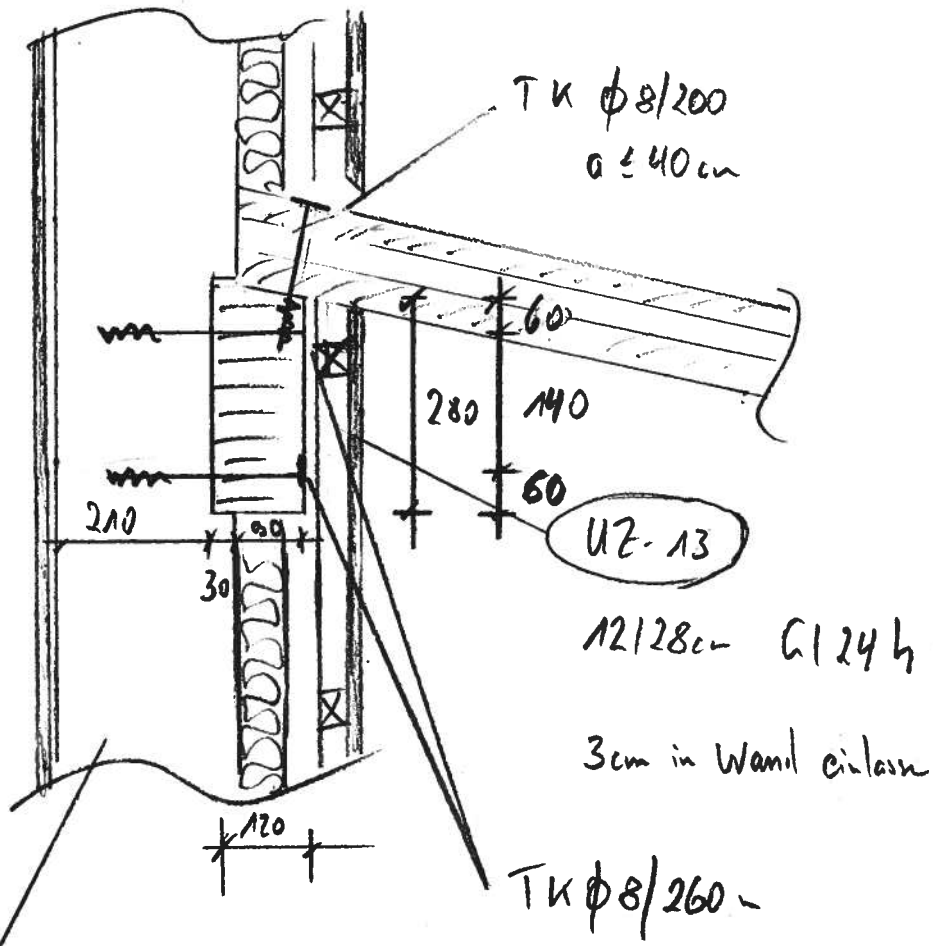

Außenwand

Posten = 6/24 C24

$$a \leq 62,5 \text{ cm}$$



TK 8/260-

$$a \leq 62,5 \text{ cm}$$


Ein jedes Fossil

Anschluß Carport an Gebäude edge

Grundriss

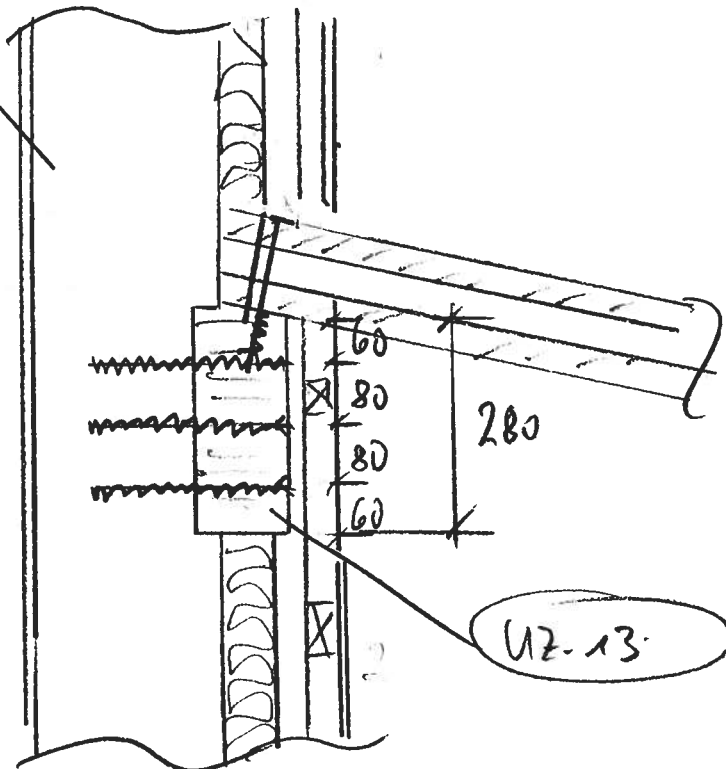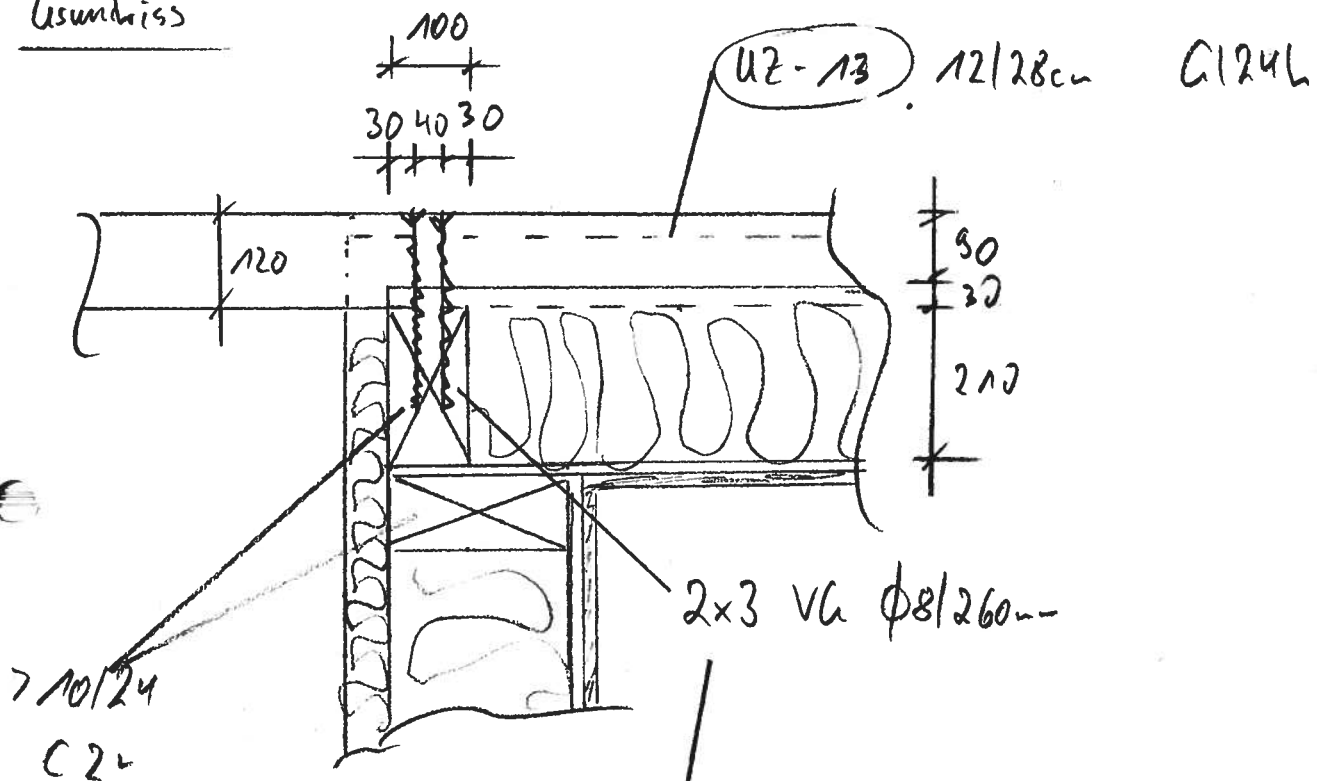

Anschluss Stützen Carport am Fuß

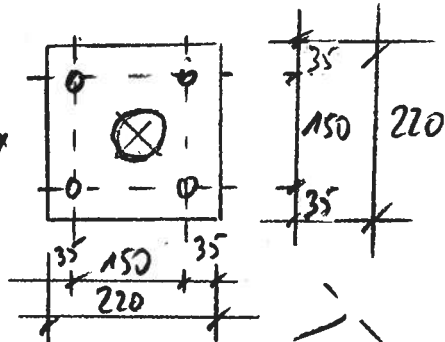

Wandverband
Rundstab $\phi 12\text{mm}$ - S235

$\varnothing 76,1 \times 5\text{mm}$, S235
verzinkt

Fahrradblech $\pm 6\text{mm}$
S235

GOK

Fußplatte 220/220/15mm S235


30mm
Angleichs mörtel > 30

mit 4 Ankerbolzen

FAZ II plus M16

M6/25 R

Verankerungstiefe 65mm

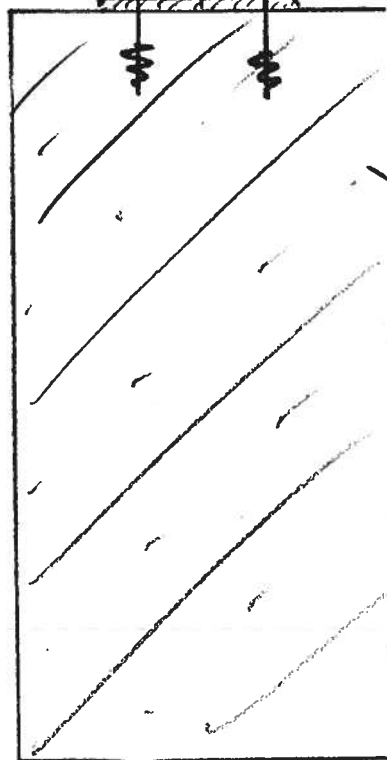

1.0

Einzelfundament
 $> 50/50/100\text{cm}$

C25/30

Empfehlung: Stützenfuß und
Fußplatte im Bereich
Erdbereich
bituminös abdichten

50