


Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123
 Siebung und Sedimentation

Ausgeführt von: Seitz	am: 11.01.2010	Gepr.:	U/T,fs*		TL		
Ausgewertet von: Fröhwrth	am: 20.01.2010		Entn. am: 06.11.2009		von: Fa. Soil GmbH		
Kennziffer [%]	Krümmungszahl C _c C _c = (d30) ² / (d10*d60)	Ungleichförmigkeitszahl U U = d60 / d10	d60 [mm]	d50 [mm]	d20 [mm]	d10 [mm]	
9 / 55 / 36 / 0	1,2	25,8	0,0542	0,0390	0,0051	0,0021	

Berechnung k_f Wert:
 nach Bialas: 1,922E-08 m/s

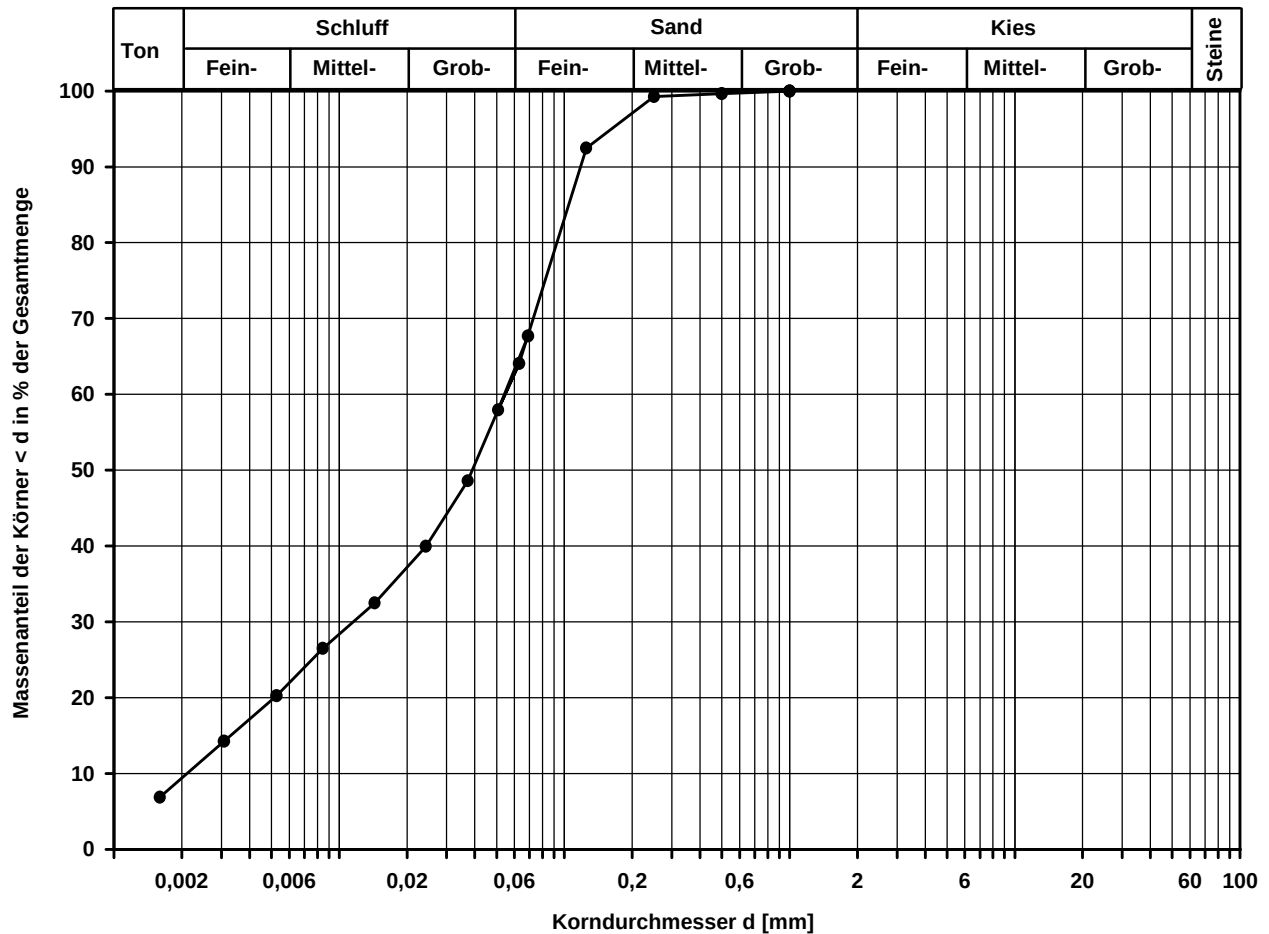

Bemerkungen: