


Korngrößenverteilung

nach DIN 18 123
 Siebung und Sedimentation

Ausgeführt von: Schneider	am: 09.12.2009	Gepr.:	U/T,s*		TL		
Ausgewertet von: Fröhwrth	am: 20.01.2010		Entn. am: 06.11.2009		von: Fa. Soil GmbH		
Kennziffer [%]	Krümmungszahl C _c C _c = (d30) ² / (d10*d60)	Ungleichförmigkeitszahl U U = d60 / d10		d60 [mm]	d50 [mm]	d20 [mm]	d10 [mm]
12 / 46 / 42 / 0				0,0677	0,0452	0,0066	

Berechnung k_f Wert:
 nach Bialas: 3,477E-08 m/s

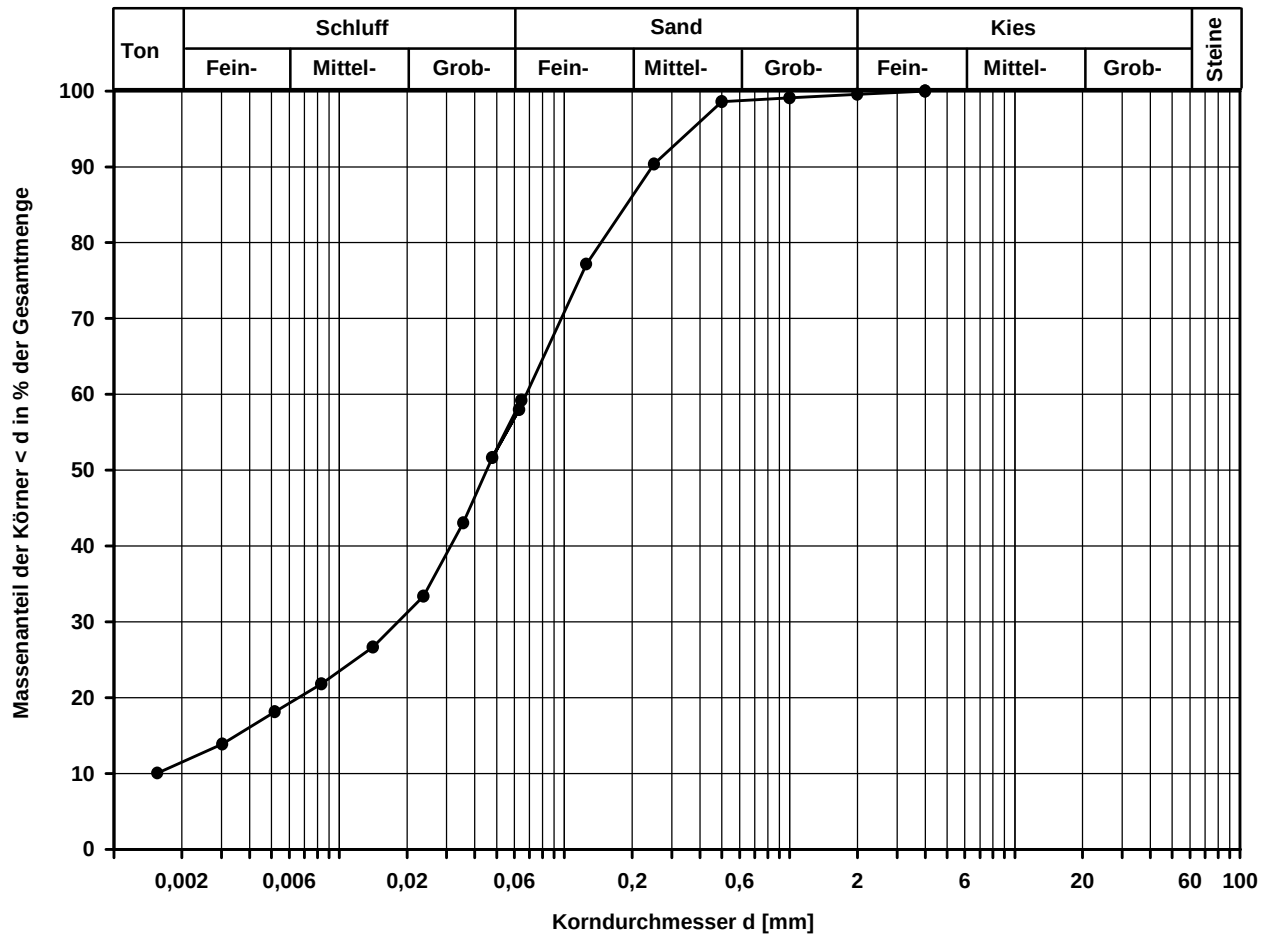

Bemerkungen: