





Typ I

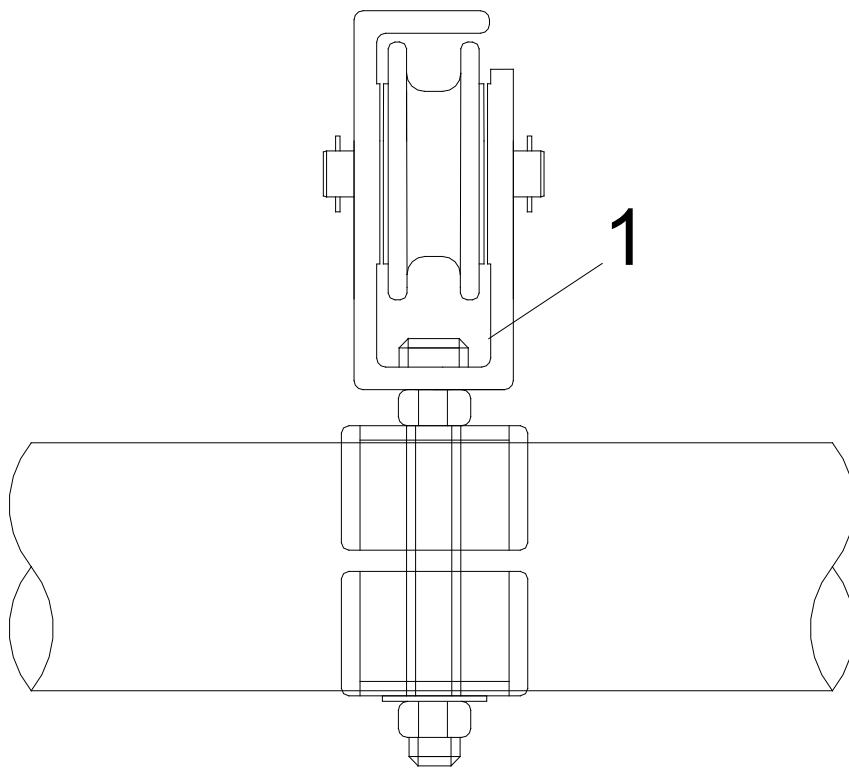

Typ II



Seilgleiterführung

am Ausleger

[illegible]

Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen.

Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe

Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

System-Nr.711602