


GK - Decke freitragend

Deckenaufbau DE.GK03

Schulen: Sanitärbereiche
MZW-Halle:
Mensa:

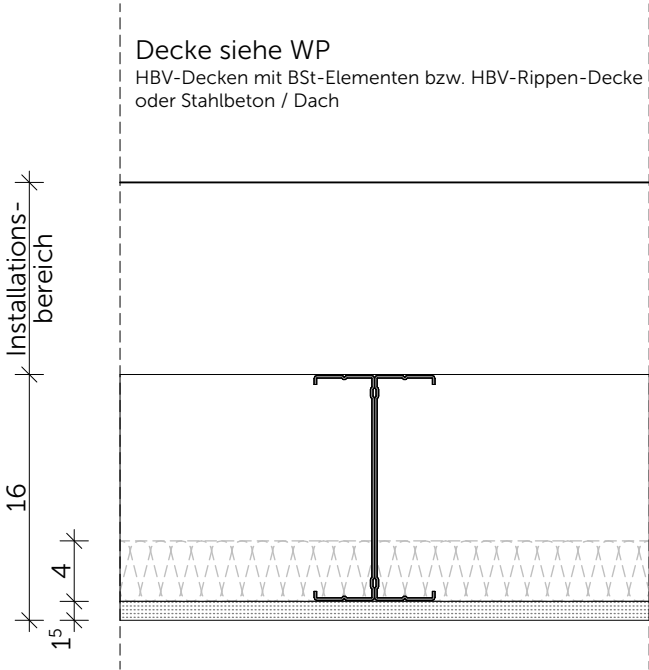


Installationsbereich		
Tragprofil CW/UA Profil		75 - 150 mm
teilw. Dämmung Mineralwolle in Sanitärräumen		40 mm
Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 in Nassräumen GKBI-Platte oder Zementplatte faserverstärkt, wasserbeständig		12,5 mm
Anstrich		

GK - Decke freitragend F30

Deckenaufbau DE.GK04

Schulen: Sanitärbereiche
MZW-Halle:
Mensa:

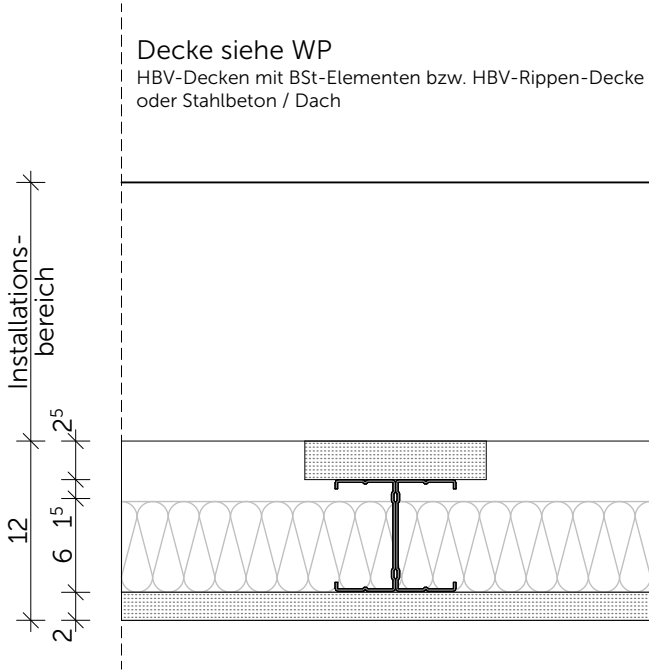


Installationsbereich		
Abdeckstreifen GKF Dichte $\geq 800 \text{ kg/m}^3$		25 mm
Tragprofil CW Doppelprofil a=625mm		75 - 150 mm
Dämmung Mineralwolle		60 mm
Diamantplatte		18 mm
Anstrich		

GK - Abhangdecke F90

Deckenaufbau DE.GK05

Schulen:
MZW-Halle:
Mensa: Schachtdecke

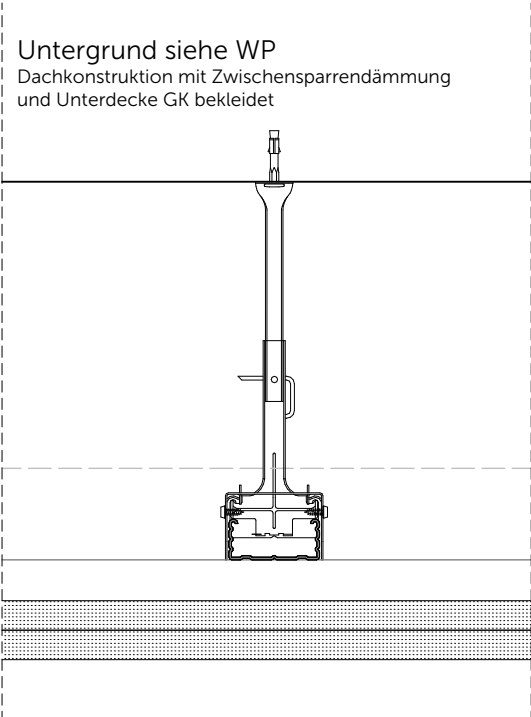

Abhänger		
Trag- und Grundlattung CD-Profil 60/27		60 mm
Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180 2-lagig		2x 20 mm