


Wandleser/Türtester Barrierefreiheit
Achse 1,05/0,85m ü.OKFB

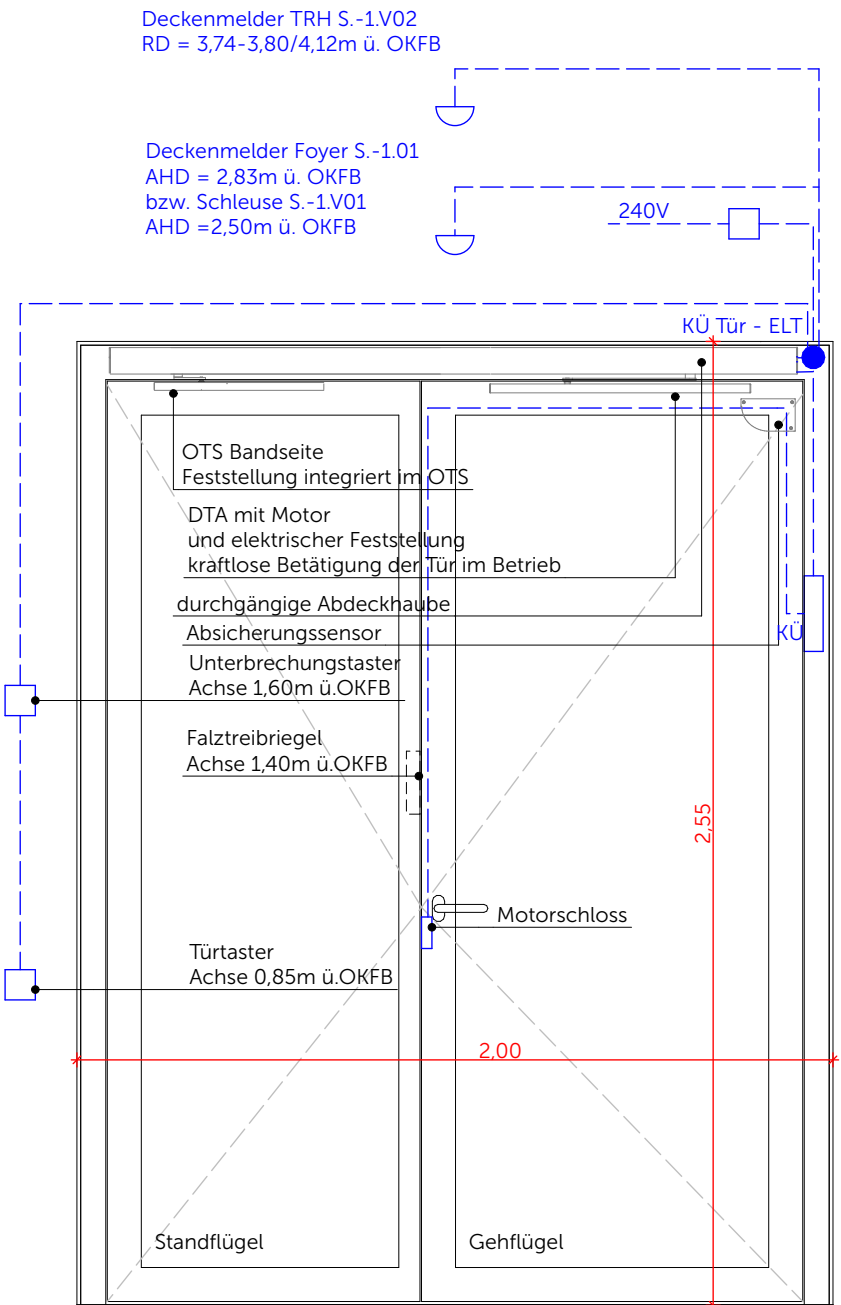

Ansicht Bandgegenseite M1:20

Rohrrahmen Tür aus Stahl
2-flügelig
Oberflächenfertige Oberfläche, Farbton nach Angabe ARCH

Brandschutz: T30-RS
Schallschutz: -

LD >90 cm (Fluchtweg)
Barrierefrei nach DIN 18040

Eigenschaften, Ausstattung und Zubehör siehe Türliste Rohrrahmen Türen

Aufmaß vor Ort ausführen!

Neubau Schulcampus Deisenhofen 11.02.26
Bauherr: ZV staatl. Schulen im 1:5, 1:20
Süden des LK
SCD_XXXXX_ARC_H&R_5_DT_IT_53205_0_V_00_
Rohrrahmen Tür T-S.-1.V02-1