


Ansicht Bandseite M1:20

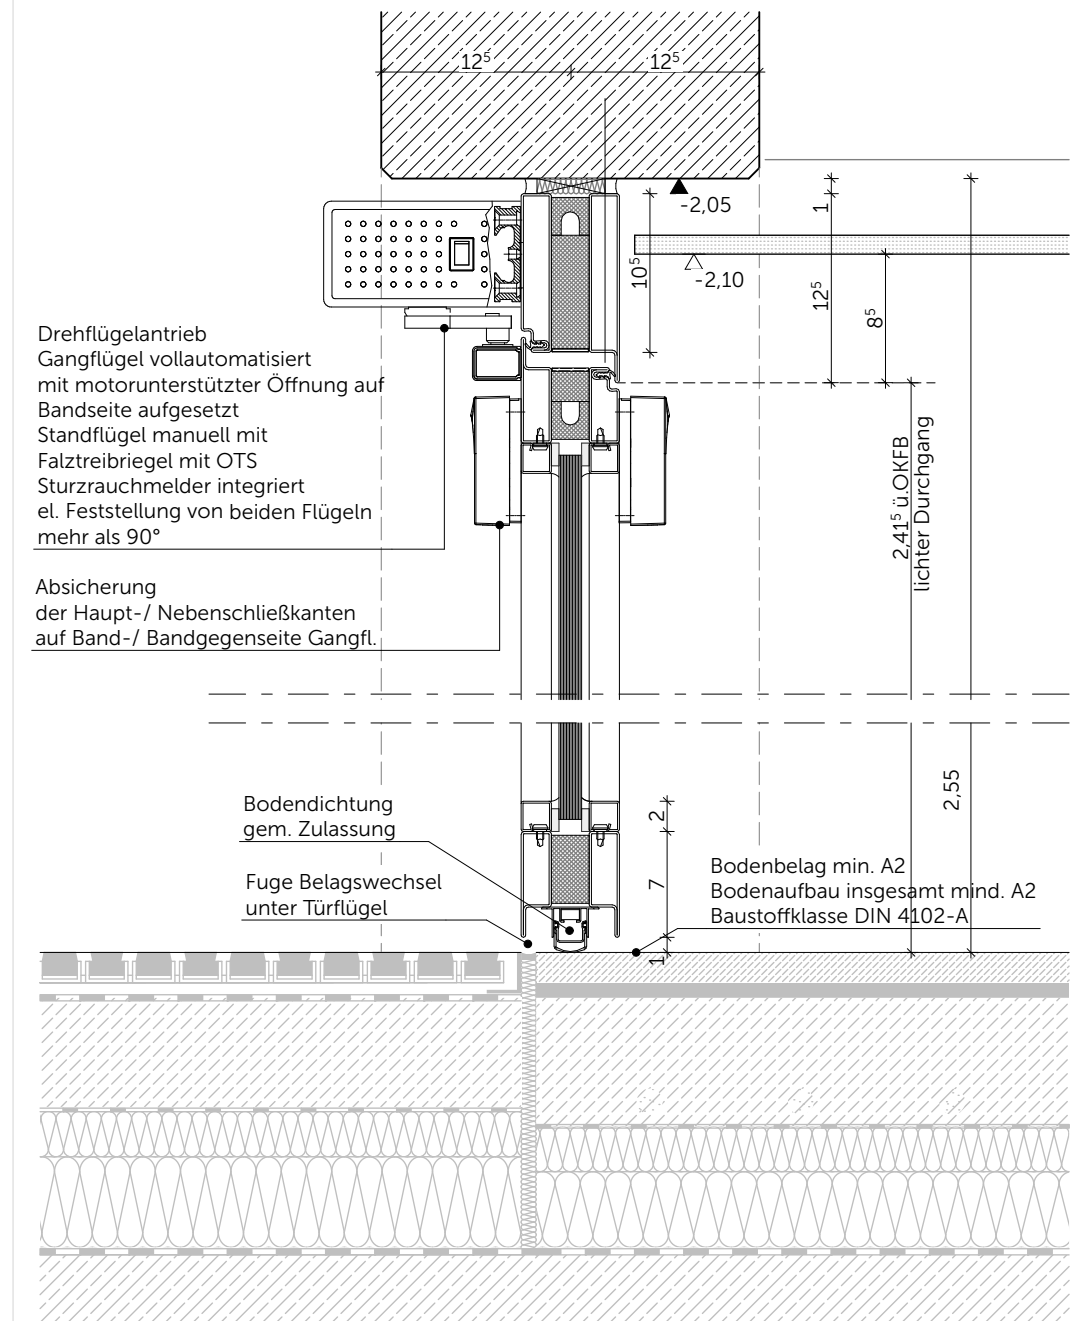

Rohrrahmentür aus Stahl
1,5-flügelig
Oberflächenfertige Oberfläche, Farbton nach Angabe ARCH

Brandschutz: T30-RS
Schallschutz: -

LD >90 cm (Fluchtweg)
Barrierefrei nach DIN 18040

Eigenschaften, Ausstattung und Zubehör siehe Türliste Rohrrahmentüren

Aufmaß vor Ort ausführen!

Neubau Schulcampus Deisenhofen 11.02.26
Bauherr: ZV staatl. Schulen im 1:5, 1:20
Süden des LK
SCD_XXXMM_ARC_H&R_5_DT_IT_53101_0_V_00_
Rohrrahmentür T-M.-1.V02-1 Schleuse