


**TB  
04**

## Anschluss F30 Verkleidung Fachwerkträger an Trapezblechdach

Dachaufbau siehe Detail DA01

Schallschutz gem. DIN 4109-1  
Tabelle 6  
Wände zwischen Unterrichtsräumen  
 $R'_w = 47$  db

beiseitig des Fachwerkträgers  
Metall-Einfachständerwand als Schachtwand  
CW 50, a = 62.5, d = 75 mm  
2-lagig beplankt mit 40 mm Mineralwolle  
Typ DF, F 30-A  
Oberfläche Q1

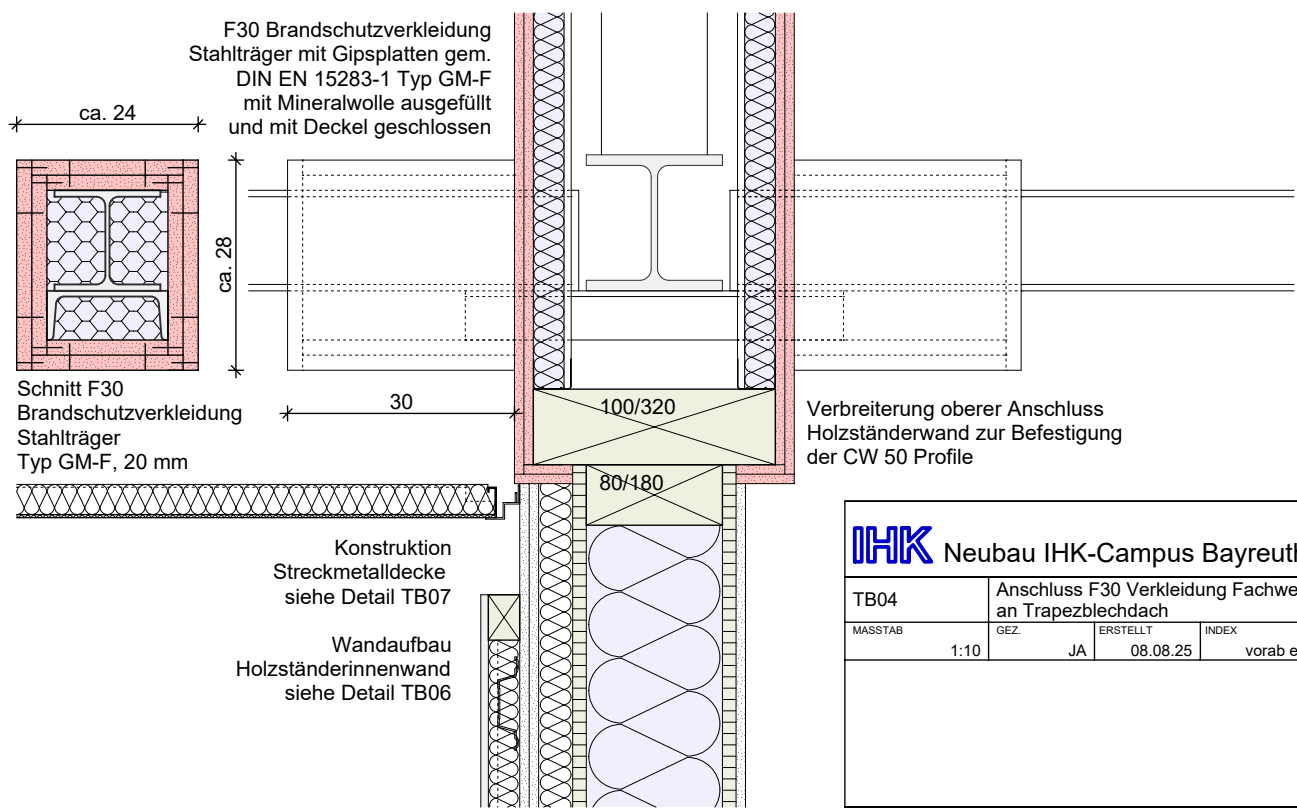

<b>IHK</b> Neubau IHK-Campus Bayreuth					
TB04		Anschluss F30 Verkleidung Fachwerkträger an Trapezblechdach			
MASSTAB	GEZ	ERSTELLT	INDEX	STAND	
1:10	JA	08.08.25	vorab e	08.09.25	