



Entwurfsplan Anschlagpunkt

M 1:100

Grundriss

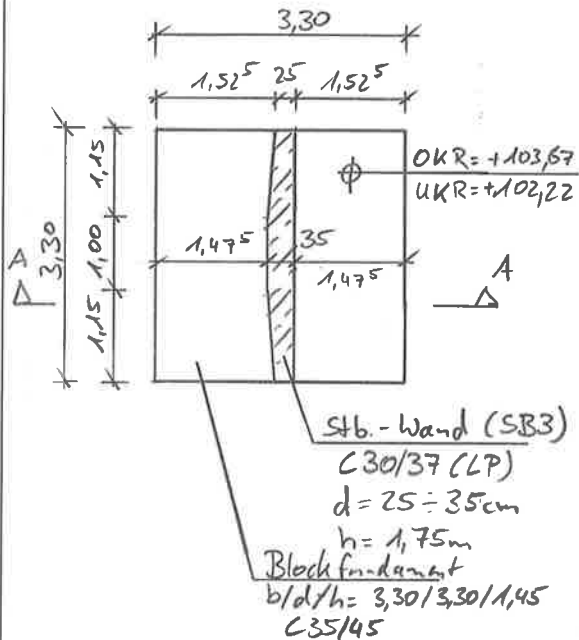

Schnitt A-A

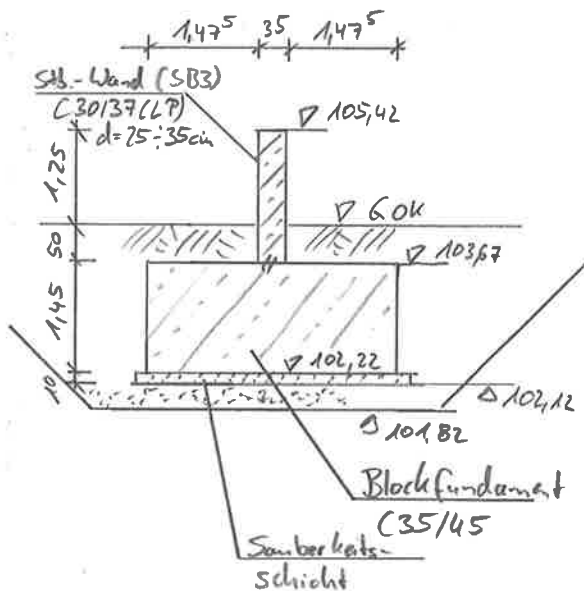

Bemessungswert Sohldruck

$$p_{Rd} \geq 250 \text{ kN/m}^2$$

bauseits herstellen.

Herstellung Planum n.A.

Baugrundgutachter

Anschlagpunkt:

- Anordnung am Wandkopf, mittig in Wandlänge
- Zugkraft $Z_k = 100 \text{ kN}$
- Zugrichtung: $\pm 45^\circ$ zur Horizontalen
- Verankerung des Anschlagpunktes erfolgt durch Hersteller des Ankers.

Expositionsklassen

Wand: XC4, XD3, XF4, WA

Fundament: XC2, XD1, XF2, WA

Plan-Nr.: E12 Index: -

Projekt: 2023-0626

Fv Altrweiter

Inhalt: LP3-Entwurfsplan Tragwerk
Anschlagpunkt Waschplatz

Gezeichnet: AR

Datum: 09.09.2025