



- Erneuerung/Neubau
- Instandsetzung

Vorabzug

Einheit	Rechnungswert	Datum

143 ISO_BA8
Schloss Oranienbaum BÄB – Nördlicher Wirtschaftsbau
und-Kopfbau
Werkplanung

Grundriss
Erdgeschoss_Kopfbau_Planung

PLANNUMMER	ERSTELLT VON	PLANSTADT
ISO_BA8_A5_G101	KO/OK	17.12.24
MASSSTAB	PLANNUMMER	DATUM - DOKUMENT
M 1:50	0,84 / 0,42	28.01.25
PROJEKTANT	PROJEKTADRESSE	PROJEKTFIRMENNAME
ALEXANDER POETZSCH ARCHITEKTUR Königsbrücker Straße 37 01099 Dresden	Schloss Oranienbaum Schlossstraße 06785 Oranienbaum-Worbis	Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Schloss Großkühnau 06846 Dessau – Roßlau
KO/OK Architektur BDA Bernauer Straße 53a 04277 Leipzig		
T +49 (0) 341 42 34 83 15 E iso@alexanderpoetzsch.de		

LEGENDE / BEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG
Beton bewehrt	VK Vorderkante
Beton unbewehrt	OK Oberkante
Beton Fertigteil	UK Unterkante
Estrich	FFB Fertigfußboden
Dämmung weich	RTB Rohfußboden
Dämmung hart	BRH Roh-Brüstungshöhe
innenwand Trockenbau	BRH Brüstungshöhe
Wand Holzständer	WD Wänddurchbruch
	OD Deckendurchbruch
	AW Außenwand
	Türhaken
	OK Roh-Fenster, bis UK Roh-Sturz
	OK Fertigmaß
	OK Rohmaß
	UK Rohmaß
	UK Fertigmaß

HÖHENANGABE: +0,00 = M.Ü.V.
64,82

Aufschlußplan 2.1.3
Ber. Nr. 80/25
9. Kien


G. J. J.

LRS 1

64,8 m ü. NHN

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m]	N ₁₀	Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	8	1.60	11
0.20	7	1.70	9
0.30	6	1.80	7
0.40	9	1.90	10
0.50	10	2.00	12
0.60	6	2.10	13
0.70	7	2.20	17
0.80	4	2.30	15
0.90	6	2.40	18
1.00	6	2.50	13
1.10	4	2.60	20
1.20	8	2.70	32
1.30	9	2.80	38
1.40	10	2.90	40
1.50	12	3.00	42

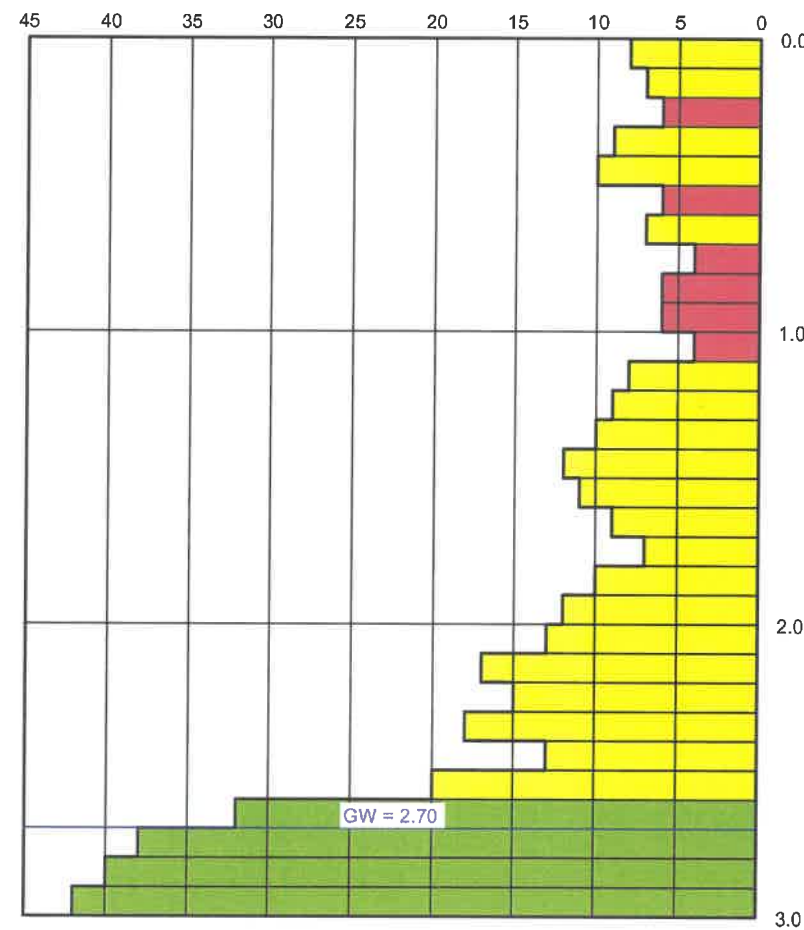


Legende LRS

	sehr locker
	locker
	mitteldicht
	mitteldicht bis dicht
	dicht

RKS 1

64,8 m ü. NHN

m ü. NHN

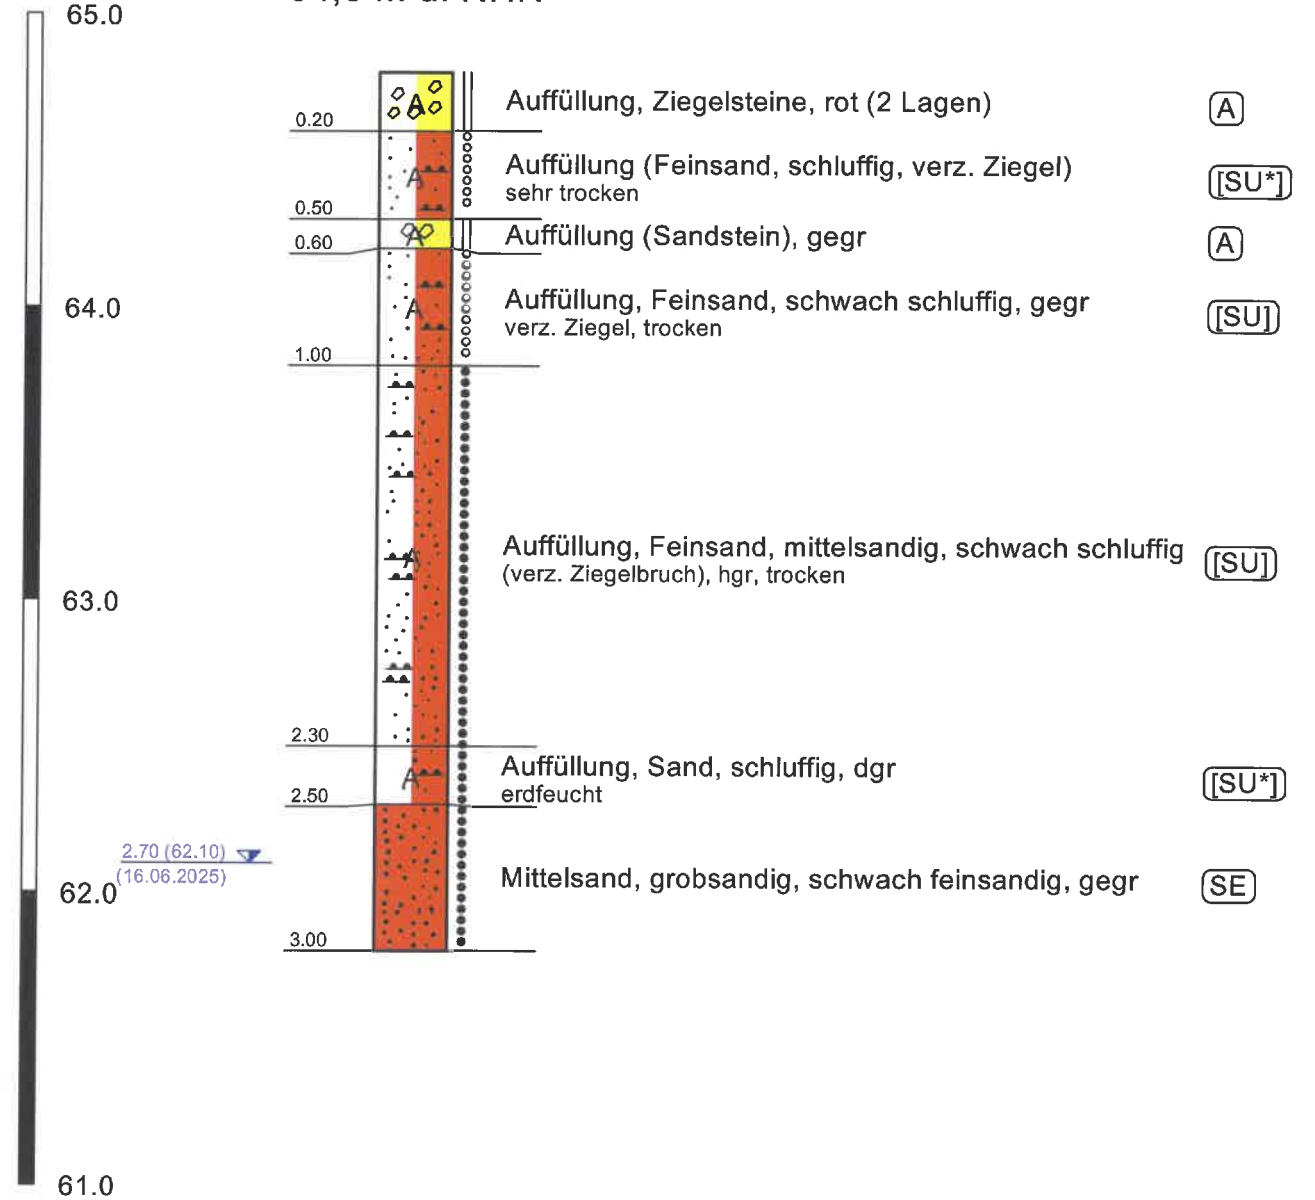

Bodenarten


	fest		Auffüllung		Mittelsand		feinsandig
	locker		Steine		mittelsandig		Sand
	mitteldicht		grobsandig		Feinsand		schluffig

[Signature]

LRS 2

64,6 m ü. NHN

Tiefe [m]	N ₁₀	Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	0	2.10	3
0.20	1	2.20	2
0.30	3	2.30	2
0.40	2	2.40	3
0.50	2	2.50	1
0.60	1	2.60	2
0.70	1	2.70	4
0.80	1	2.80	7
0.90	2	2.90	7
1.00	4	3.00	9
1.10	2	3.10	16
1.20	2	3.20	23
1.30	2	3.30	25
1.40	3	3.40	28
1.50	1	3.50	33
1.60	2	3.60	35
1.70	3	3.70	34
1.80	3	3.80	33
1.90	2	3.90	33
2.00	2	4.00	36

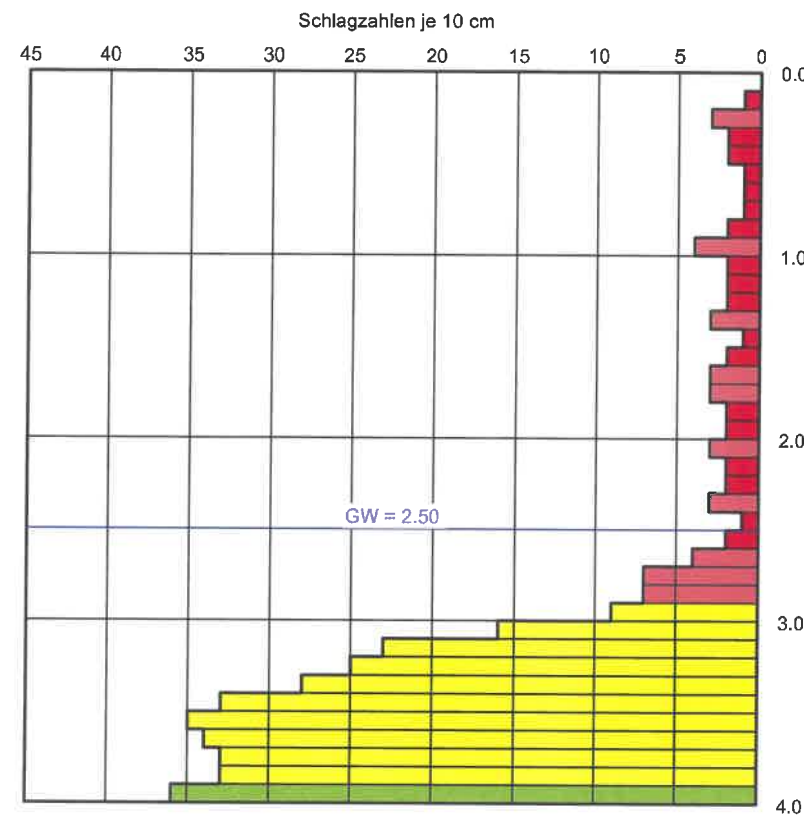



Legende LRS

	sehr locker
	locker
	mitteldicht
	mitteldicht bis dicht
	dicht

RKS 2

64,6 m ü. NHN

m ü. NHN
 65.0

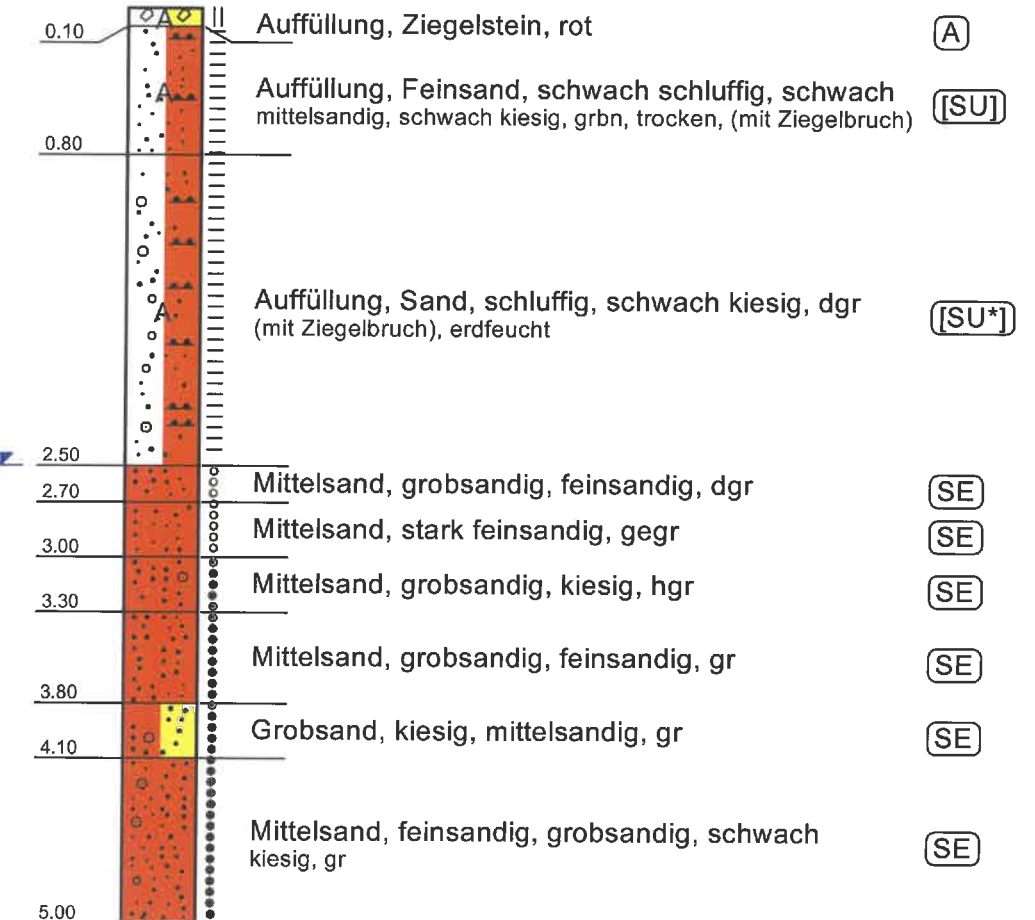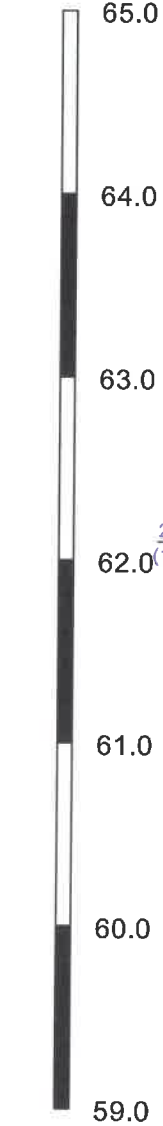


Bodenarten

	fest		Auffüllung		grobsandig		Sand
	sehr locker		Steine		Mittelsand		schluffig
	locker		kiesig		mittelsandig		
	mitteldicht		Grobsand		feinsandig		

LRS 3

64,7 m ü. NHN

Tiefe [m]	N ₁₀	Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	1	2.10	4
0.20	3	2.20	5
0.30	2	2.30	6
0.40	3	2.40	11
0.50	4	2.50	9
0.60	3	2.60	5
0.70	2	2.70	3
0.80	5	2.80	4
0.90	2	2.90	9
1.00	1	3.00	17
1.10	6	3.10	24
1.20	2	3.20	26
1.30	14	3.30	28
1.40	4	3.40	33
1.50	8	3.50	34
1.60	6	3.60	33
1.70	5	3.70	36
1.80	7	3.80	35
1.90	5	3.90	37
2.00	4	4.00	38

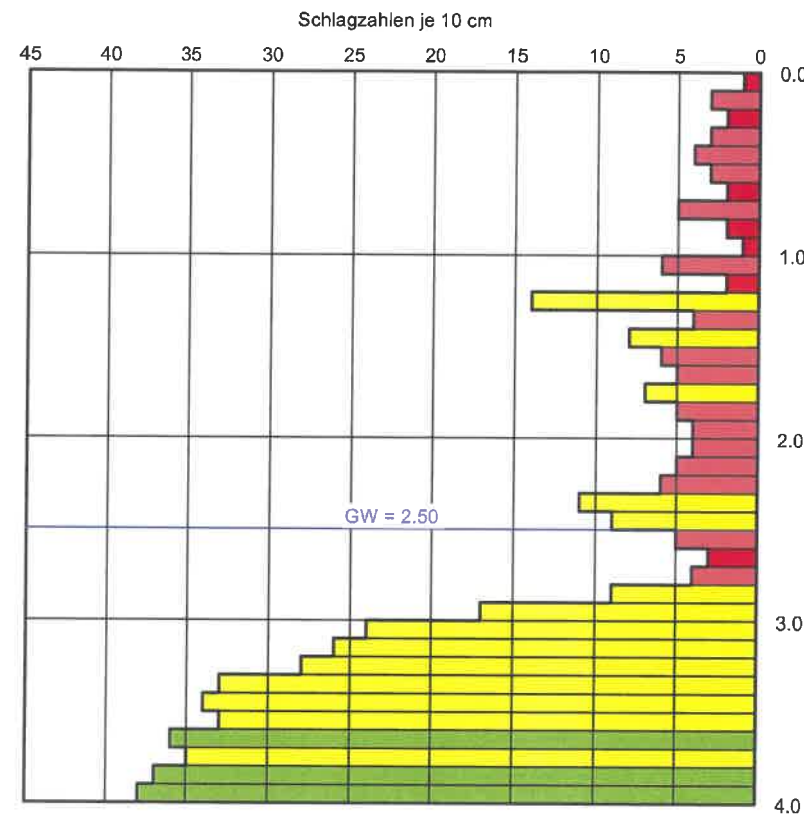



Legende LRS

	sehr locker
	locker
	mitteldicht
	mitteldicht bis dicht
	dicht

RKS 3

64,7 m ü. NHN

m ü. NHN

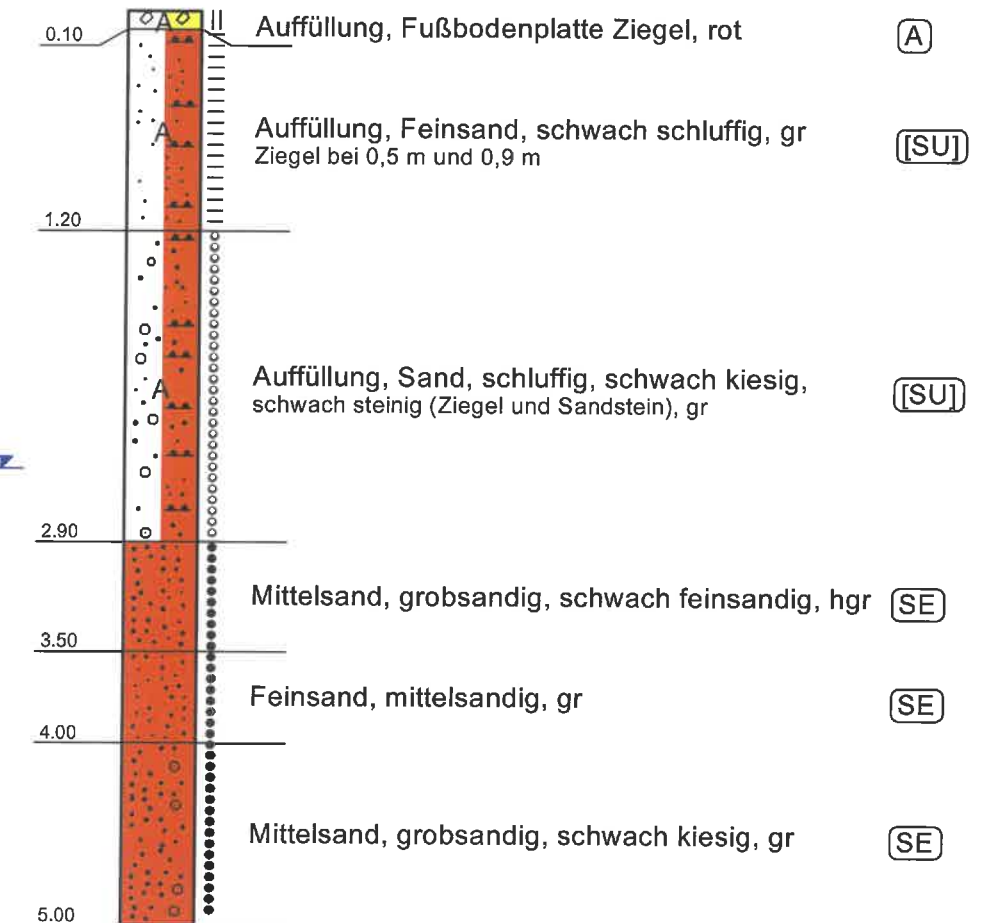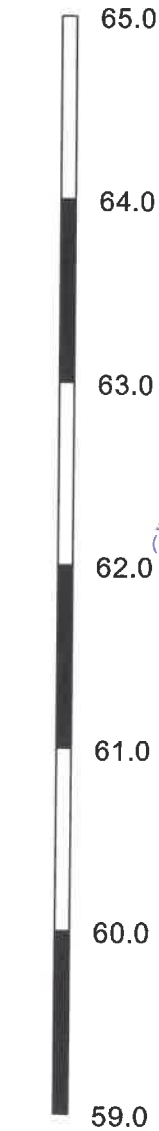


Bodenarten

	fest		Auffüllung		Mittelsand		Sand
	sehr locker		Steine		mittelsandig		schluffig
	locker		kiesig		Feinsand		
	mitteldicht		grobsandig		feinsandig		

Tiefe [m]	N ₁₀	Tiefe [m]	N ₁₀
0.10	2	2.10	30
0.20	2	2.20	33
0.30	0	2.30	35
0.40	0	2.40	35
0.50	0	2.50	36
0.60	0	2.60	35
0.70	1	2.70	36
0.80	0	2.80	36
0.90	1	2.90	38
1.00	4	3.00	38
1.10	6		
1.20	10		
1.30	33		
1.40	18		
1.50	20		
1.60	26		
1.70	23		
1.80	29		
1.90	25		
2.00	29		

LRS 4

62,6 m ü. NHN

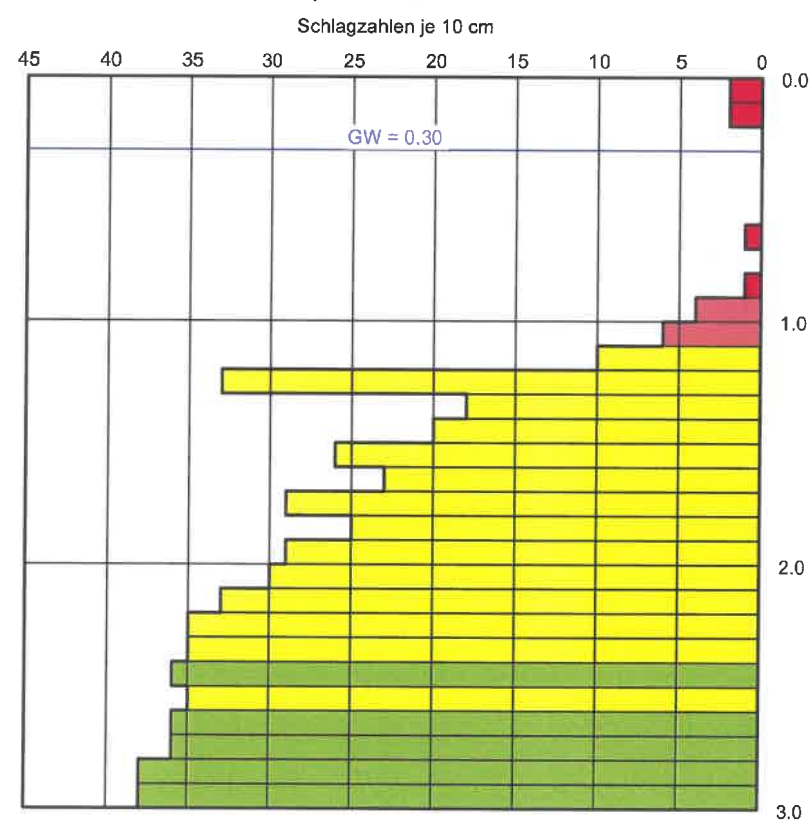


Legende LRS

	sehr locker
	locker
	mitteldicht
	mitteldicht bis dicht
	dicht

RKS 4

62,6 m ü. NHN

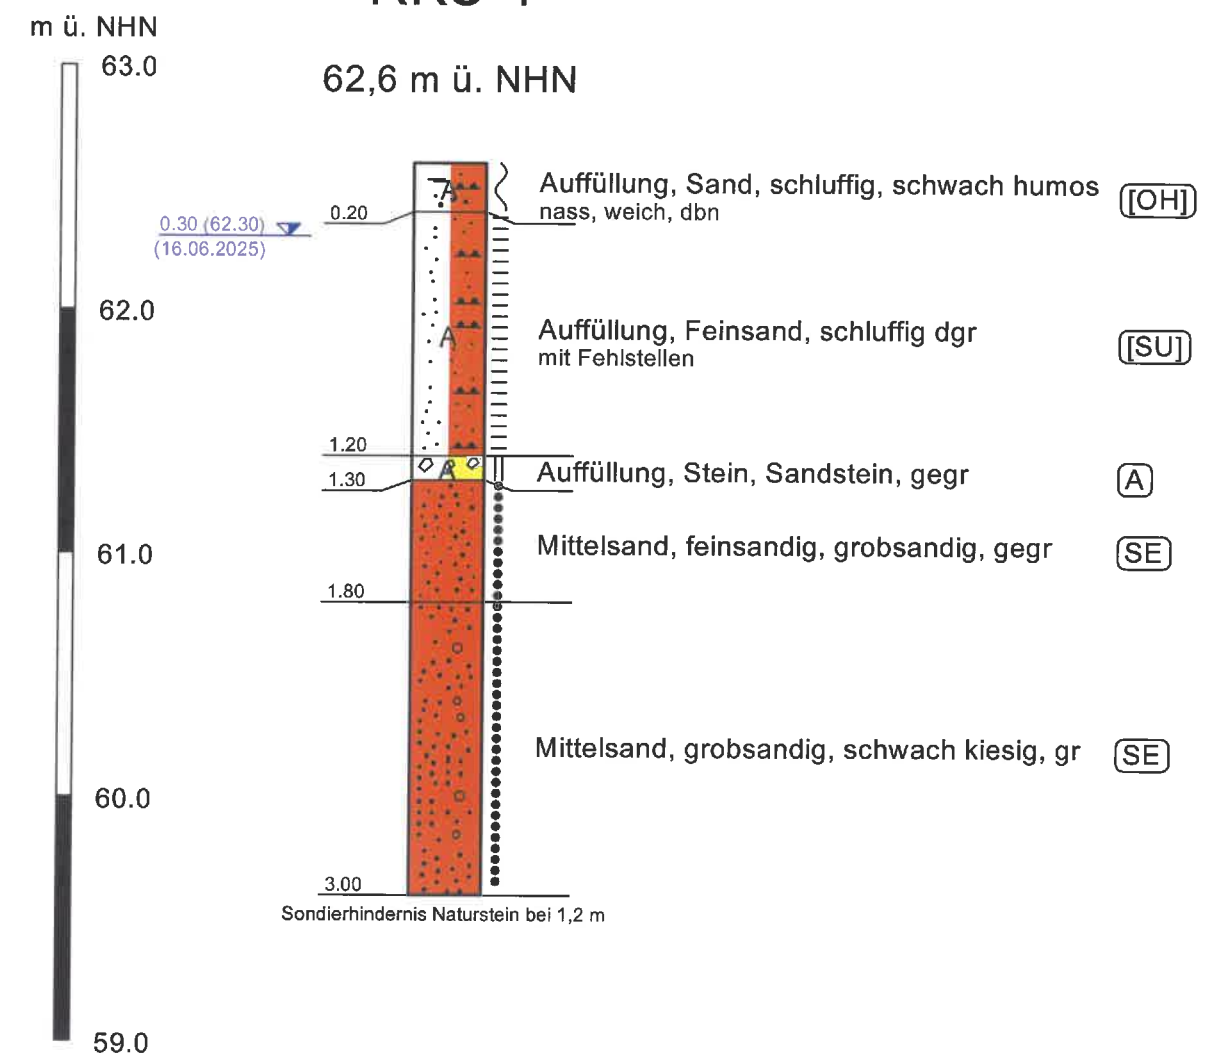

Bodenarten

	fest		Auffüllung		grobsandig		Sand
	weich		humos		Mittelsand		schluffig
	sehr locker		Steine		Feinsand		
	mitteldicht		kiesig		feinsandig		