




Befestigung Holzlamellen in OG1 und OG2 und Anschluß Abhangdecke

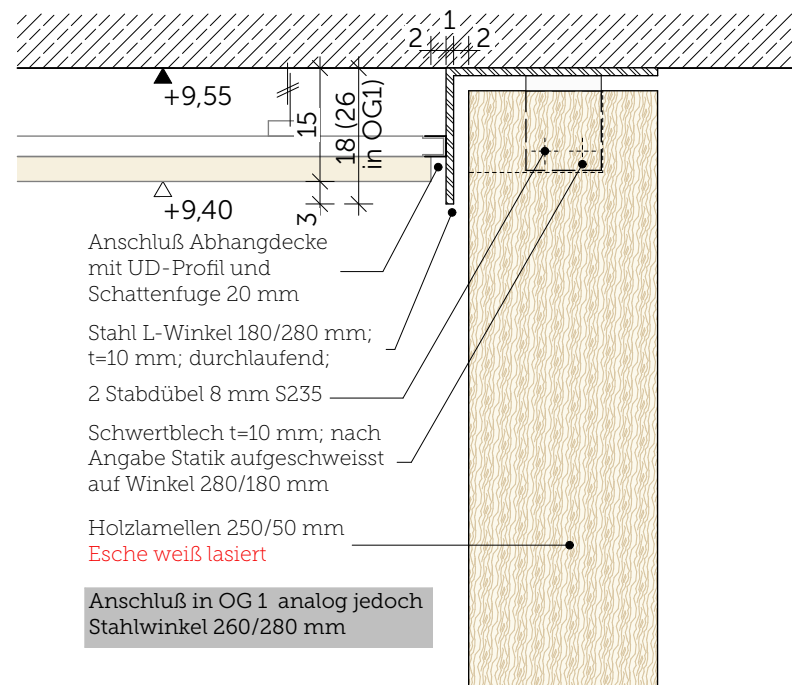


Ansicht Holzlamellen in OG2
vom Treppenraum aus

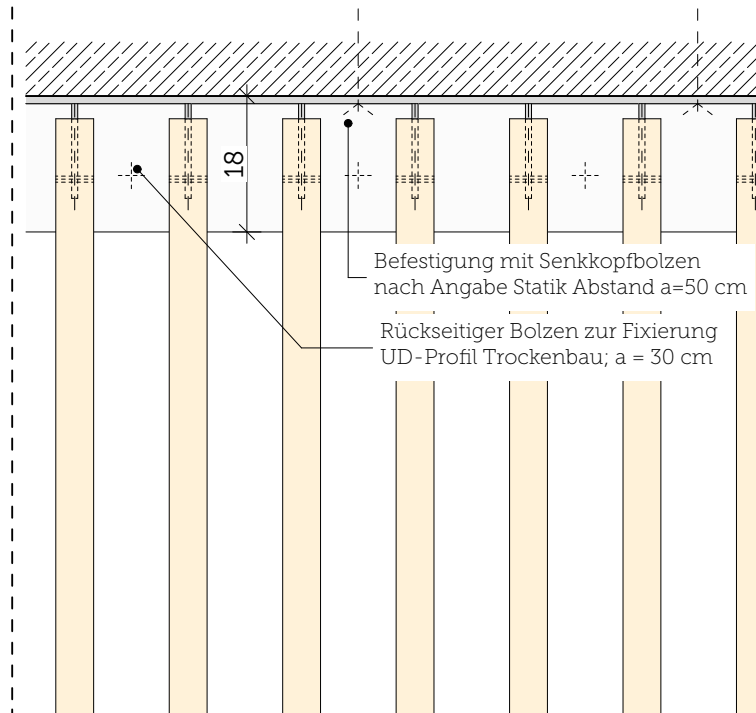


Anschluß Abhangdecke im Bereich
Treppe am Übergang zur Decke
Sichtbeton

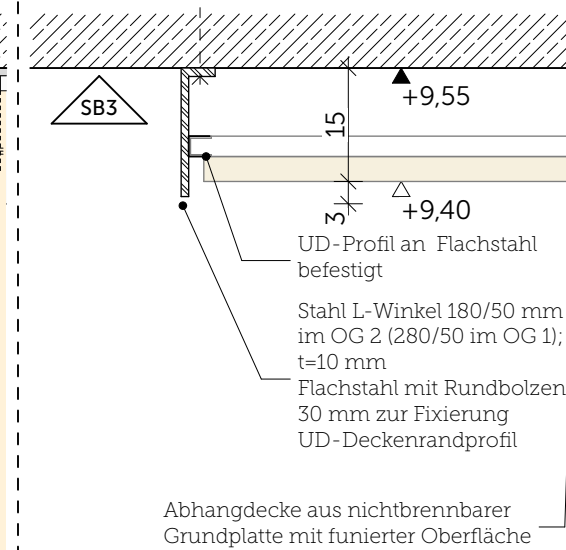


Anschluß Abhangdecke im Bereich
Treppe an aufgehende Wandscheibe

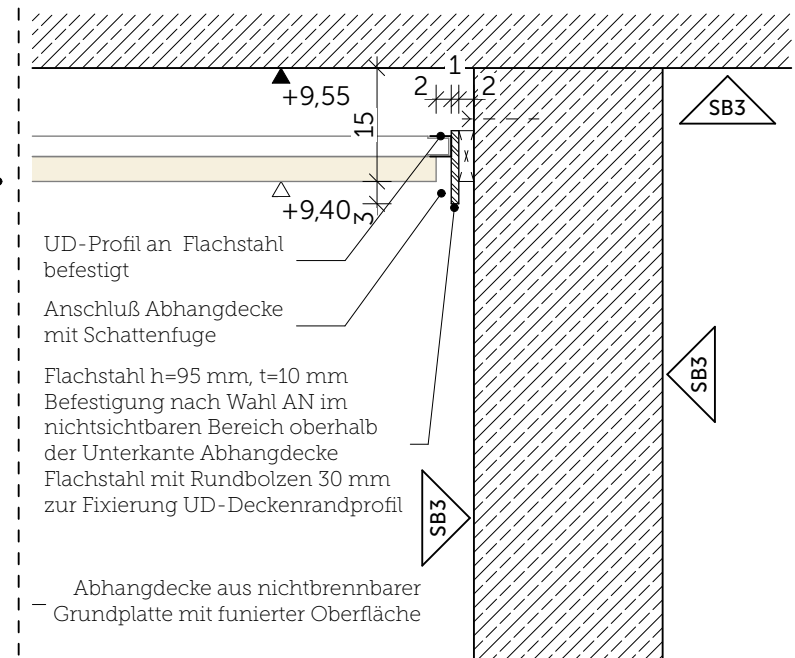

Befestigung Holzamellen im EG und Anschluß Abhangdecke

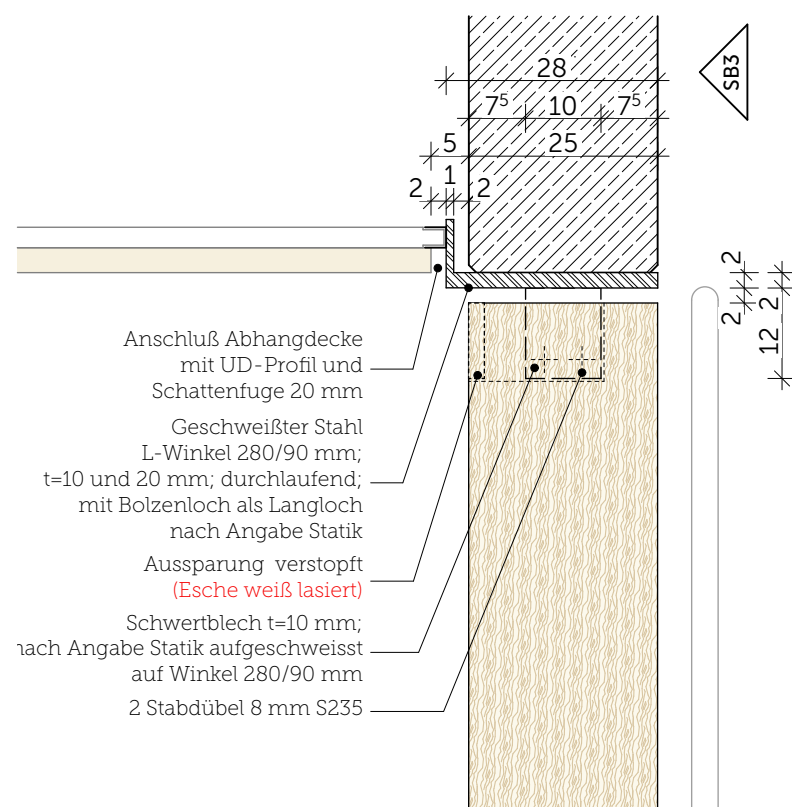

Detailskizze durchlaufender L-Winkel

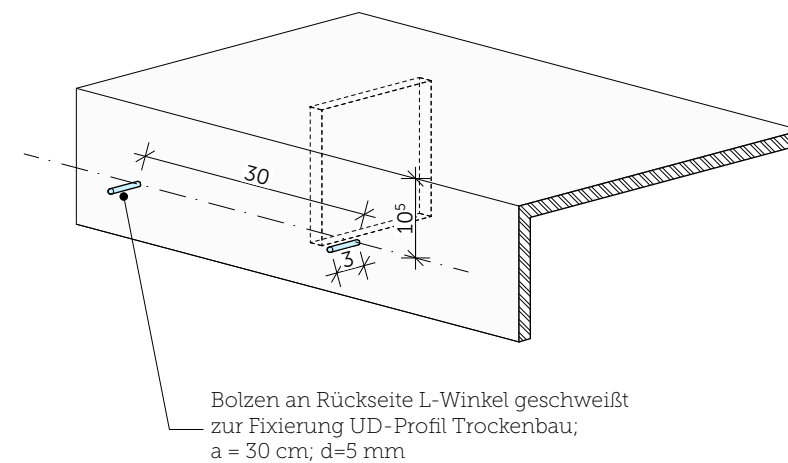

Sichtbare Bereich der L-Winkel sowie
der Flachstahlkonstruktionen die als
Anschluß der Abhangdecke verwendet werden
sind vor Einbau zu lackieren
RAL 9010 Reinweiß
Farbe ist mit Architekt abzustimmen
Konstruktive Treppenbegleitwange zum
Bereich Foyer hin
RAL 7035 Lichtgrau matt

[illegible]

Vorabzug

2019_LFD Dinkelsbühl	05.12.2025
Bauherr: Staatliches Bauamt Ansbach	
Treppe Haus 2 TH2.1 Anschlüsse Winkel und Befestigung Holzlamellen	1:10
D.60.02	