

BA.30 - FEINSTEINZEUG  
1.OG/2.OG, beheizt, unterbaut  
Nutzlast ≤ 5 kN/m²

**Fliesenbelag**  
8 mm Feinsteinzeug unglasiert (BI<sub>a</sub>)  
Fliesengröße 600 x 300 mm, nach DIN EN 176,  
Oberfläche matt, R10, A/B, Abriebgruppe IV,  
inkl. Oberflächenversiegelung,

**Dünnbett**  
nach DIN 18157


**Heizestrich als schwimmender Estrich**  
85 mm Zementestrich F5 (Mindeststärke 80 mm)  
Estrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S85 - H65  
Bauart A: Überdeckung der Rohre ≥ 60 mm

**Heizrohre**  
20 mm geeign. f. Klettvlies;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Trennlage**  
Trägerfolie Klettvlies, einlagig,  
als Trenn-/Gleitschicht;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Randstreifen**  
aus nicht brennbarem Material (A1)

**Trittschalldämmung**  
40 mm MW WLS 040 DES sg CP2 SD10  
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;  
feuchtigkeitsunempfindlich

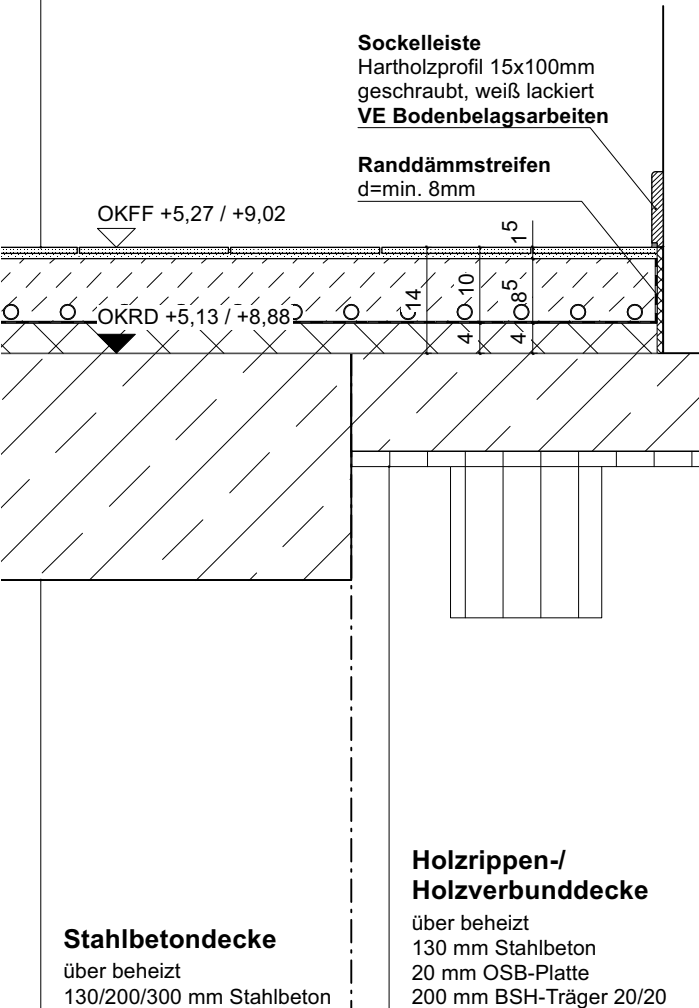

BA.31 - FEINSTEINZEUG - Sanitärbereich  
1.OG/2.OG, beheizt, unterbaut  
Nutzlast ≤ 3 kN/m²

**Fliesenbelag**  
8 mm Feinsteinzeug unglasiert (BI<sub>a</sub>)  
Fliesengröße 600 x 300 mm, nach DIN EN 176,  
Oberfläche matt, R10, A/B, Abriebgruppe IV,  
inkl. Oberflächenversiegelung, Verfugung mit Reaktionsharz

**Wasserdichter, flexibler  
Dünnbettklebel/-fugenmörtel**  
Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe  
eines geeigneten Fliesenklebers nach DIN EN 12004 Klasse C2TE


**Verbundabdichtung**  
Wasserdichte, flexible Beschichtung nach DIN 18534-3,  
Beanspruchungsklasse A, seitlich bis OK Sockelfliese führen

**Heizestrich als schwimmender Estrich**  
85 mm Zementestrich F5 (Mindeststärke 70 mm)  
Estrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S85 - H65  
Bauart A: Überdeckung der Rohre ≥ 50 mm

**Heizrohre**  
20 mm geeign. f. Klettvlies;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Trennlage**  
Trägerfolie Klettvlies, einlagig,  
als Trenn-/Gleitschicht;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Trittschalldämmung**  
40 mm MW WLS 040 DES sg CP4 SD10  
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;  
feuchtigkeitsunempfindlich

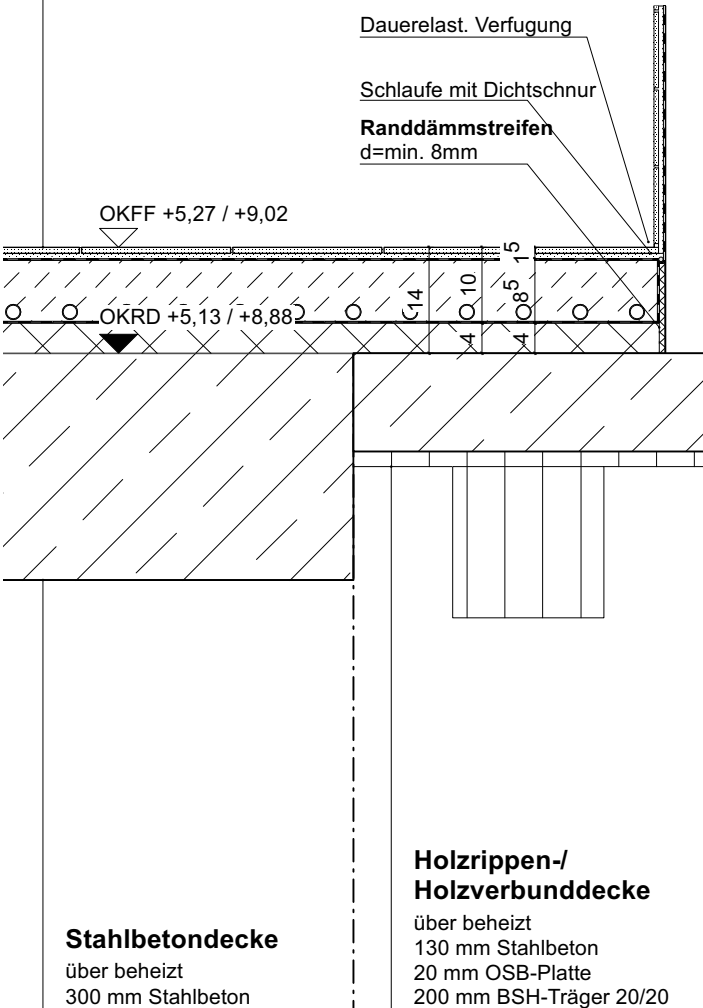

BA.32 - LINOLEUM  
1.OG/2.OG, beheizt, unterbaut  
Nutzlast ≤ 5 kN/m²


**Linoleum**  
Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548  
Einstufung DIN EN 685 Klasse 34, antistatisch;  
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W;  
Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1;  
Dicke 2,5 mm, in Bahnen.  
Verklebung auf vollflächig gespachteltem Untergrund.

**Heizestrich als schwimmender Estrich**  
95 mm Zementestrich F5 (Mindeststärke 80 mm)  
Estrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S95 - H75  
Bauart A: Überdeckung der Rohre ≥ 60 mm

**Heizrohre**  
20 mm geeign. f. Klettvlies;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Trennlage**  
Trägerfolie Klettvlies, einlagig,  
als Trenn-/Gleitschicht;  
**bauseits - Gewerk TGA**

**Trittschalldämmung**  
40 mm MW WLS 040 DES sg CP2 SD10  
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;  
feuchtigkeitsunempfindlich

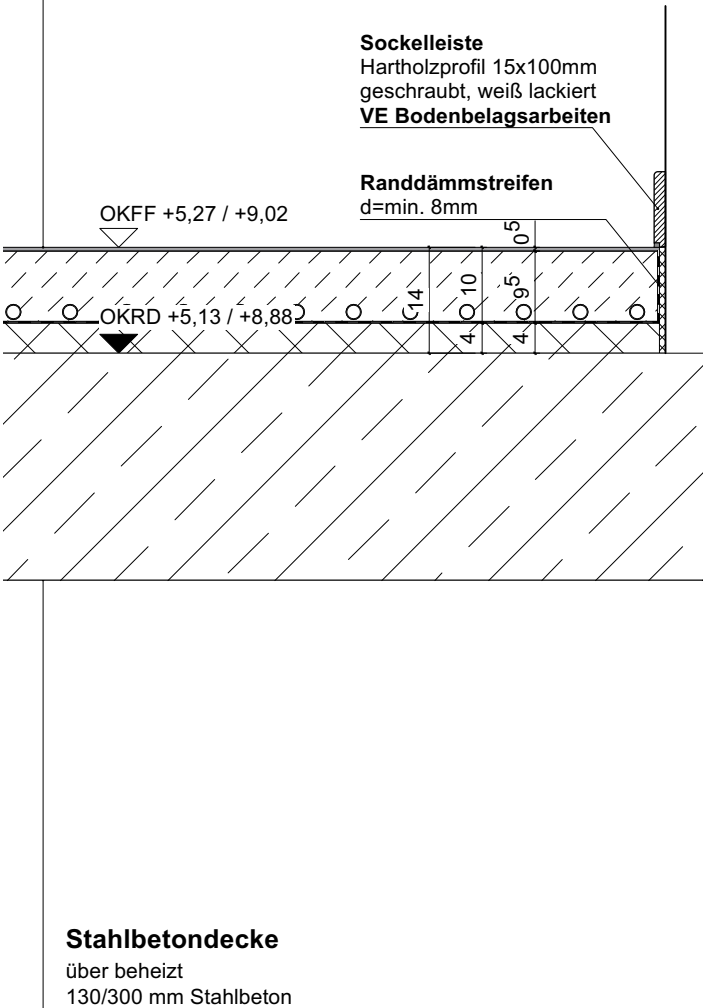

|       |                                |        |                 |
|-------|--------------------------------|--------|-----------------|
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
|       |                                |        |                 |
| 01    | Planstand Vergabe überarbeitet | ED     | 241112          |
| 00    | Planstand Vergabe              | ED     | 240305          |
| INDEX | ÄNDERUNG                       | BEARB. | DATUM<br>JJMMTT |

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PLAN ID                                                                                                                           |                  |
| WSC-ARC-5-GRS-DE-BA-09 -F-01 -241112                                                                                              |                  |
| NORMALNULL                                                                                                                        | PROJEKT-NR. POM  |
| GRS: ±0.00 = 540.00 NN                                                                                                            | 10458            |
| PROJEKLEITUNG                                                                                                                     | PROJEKTSTEUERUNG |
| Landeshauptstadt München<br>Baureferat Hochbau 3<br>Berg-am-Laim Str. 47<br>81660 München<br>fon 089 233-00                       |                  |
| LIEGENSCHAFT                                                                                                                      |                  |
| Traunsteinerstra. 2-8, 81549 München<br>Stadtbezirk 17, Obergiesing - Fasangarten<br>Flurstück 16014 & 16014/6, Gemarkung München |                  |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| PROJEKT / BAUWERK                                                          |
| Neubau einer 7-zügigen Grundschule<br>mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage |
| LEISTUNGSBEREICH                                                           |
| Objektplanung                                                              |
| LEISTUNGSPHASE                                                             |
| Ausführungsplanung                                                         |
| PLANINHALT                                                                 |
| GRS_Bodenaufbauten_1.OG/2.OG_01                                            |
| MASSSTAB                                                                   |
| 1:10                                                                       |
| PLANVERFASSER / PLANFERTIGER DER OBJEKTPLANUNG                             |

|                                                                                       |                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERSTELLER                                                                             |                             | NN                                                                                          |
| INT. PLAN-NR.                                                                         |                             | 1904                                                                                        |
| BAUHERR                                                                               |                             |                                                                                             |
|  | Landeshauptstadt<br>München | <b>Referat für<br/>Bildung und Sport</b><br>Zentrales Immobilienmanagement<br>RBS-ZIM-SÜD-3 |
| FILE                                                                                  | FORMAT                      | DATUM                                                                                       |
| 1904_5_Bauteilkatalog_GRS.vwx                                                         | ISO A3                      | 25.01.23                                                                                    |