



Übersichtsskizze Abrollschutz Drahtzaun

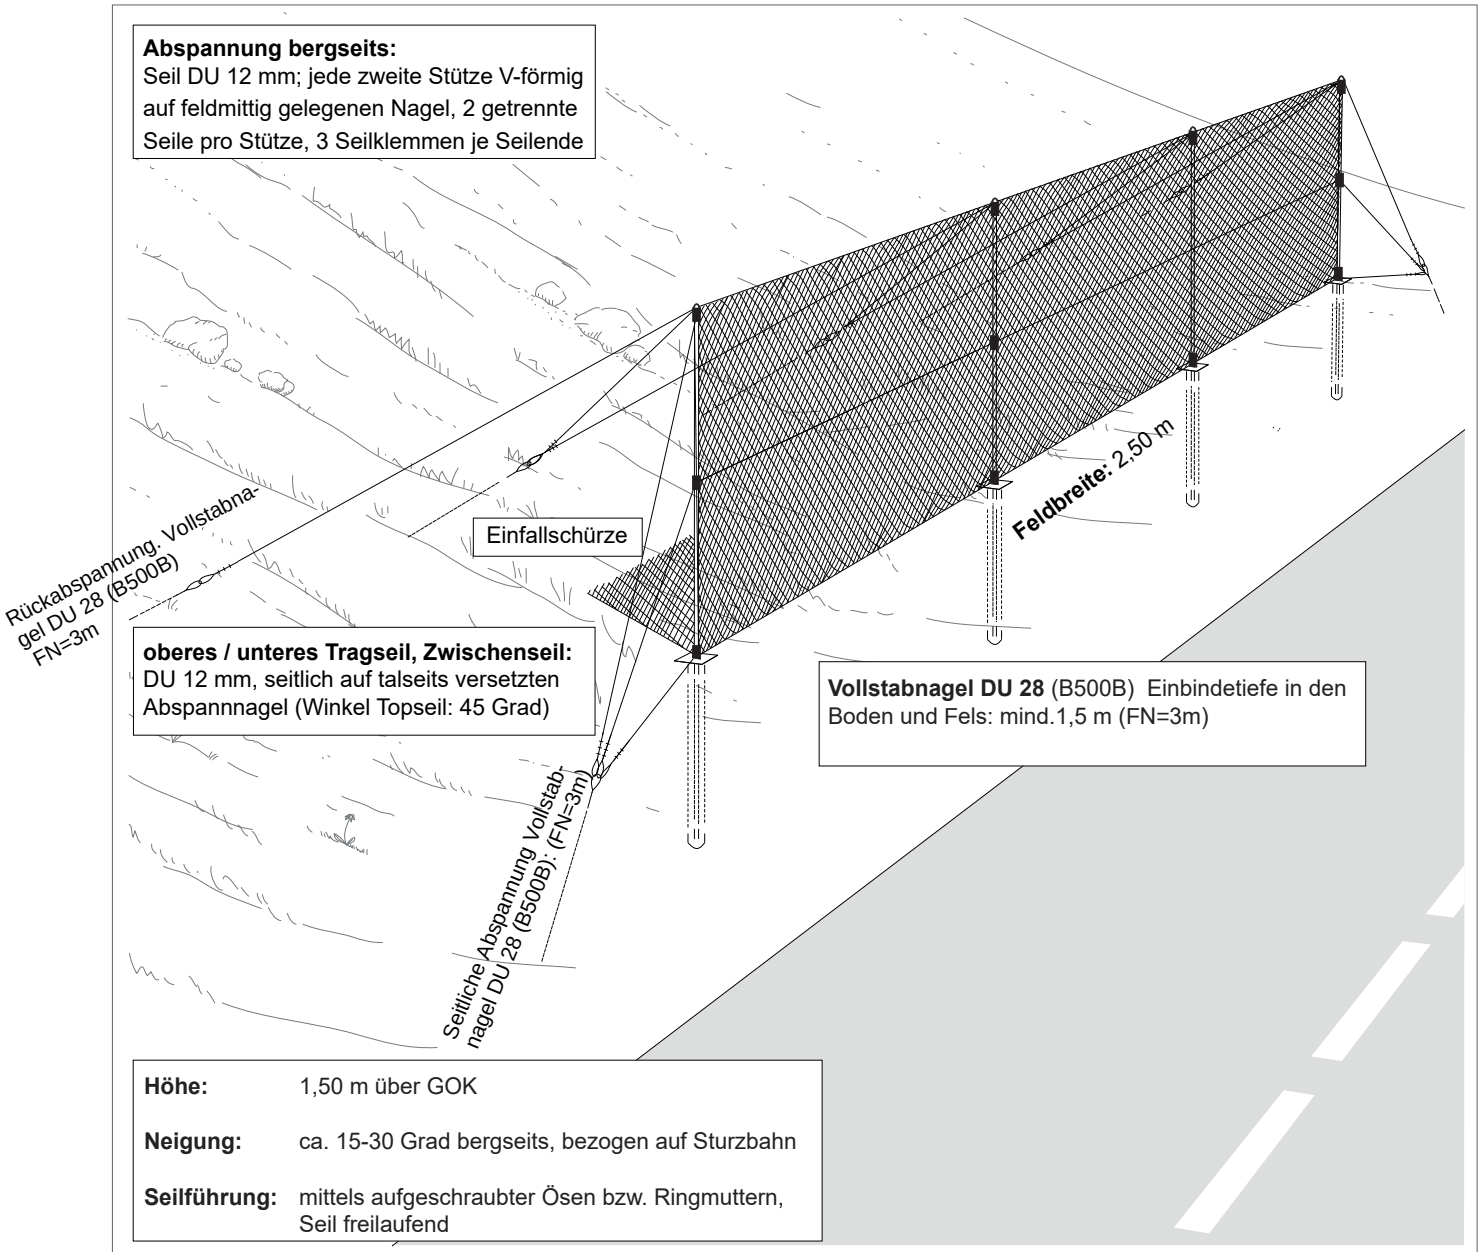


Detailansicht




oben: bergseitig angebrachte Geflecht über das obere Tragseil einschlagen und talseits befestigen

Mitte: Seil freilaufend durch Ösen am Steher ohne Verbindungsmittel

Anbringung Geflecht unten:
Das Geflecht mittels systemkonformen Nahseil direkt an dem unteren Tragseil ohne Einschlag talseits verbinden.

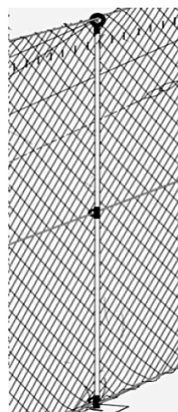

Seitenansicht

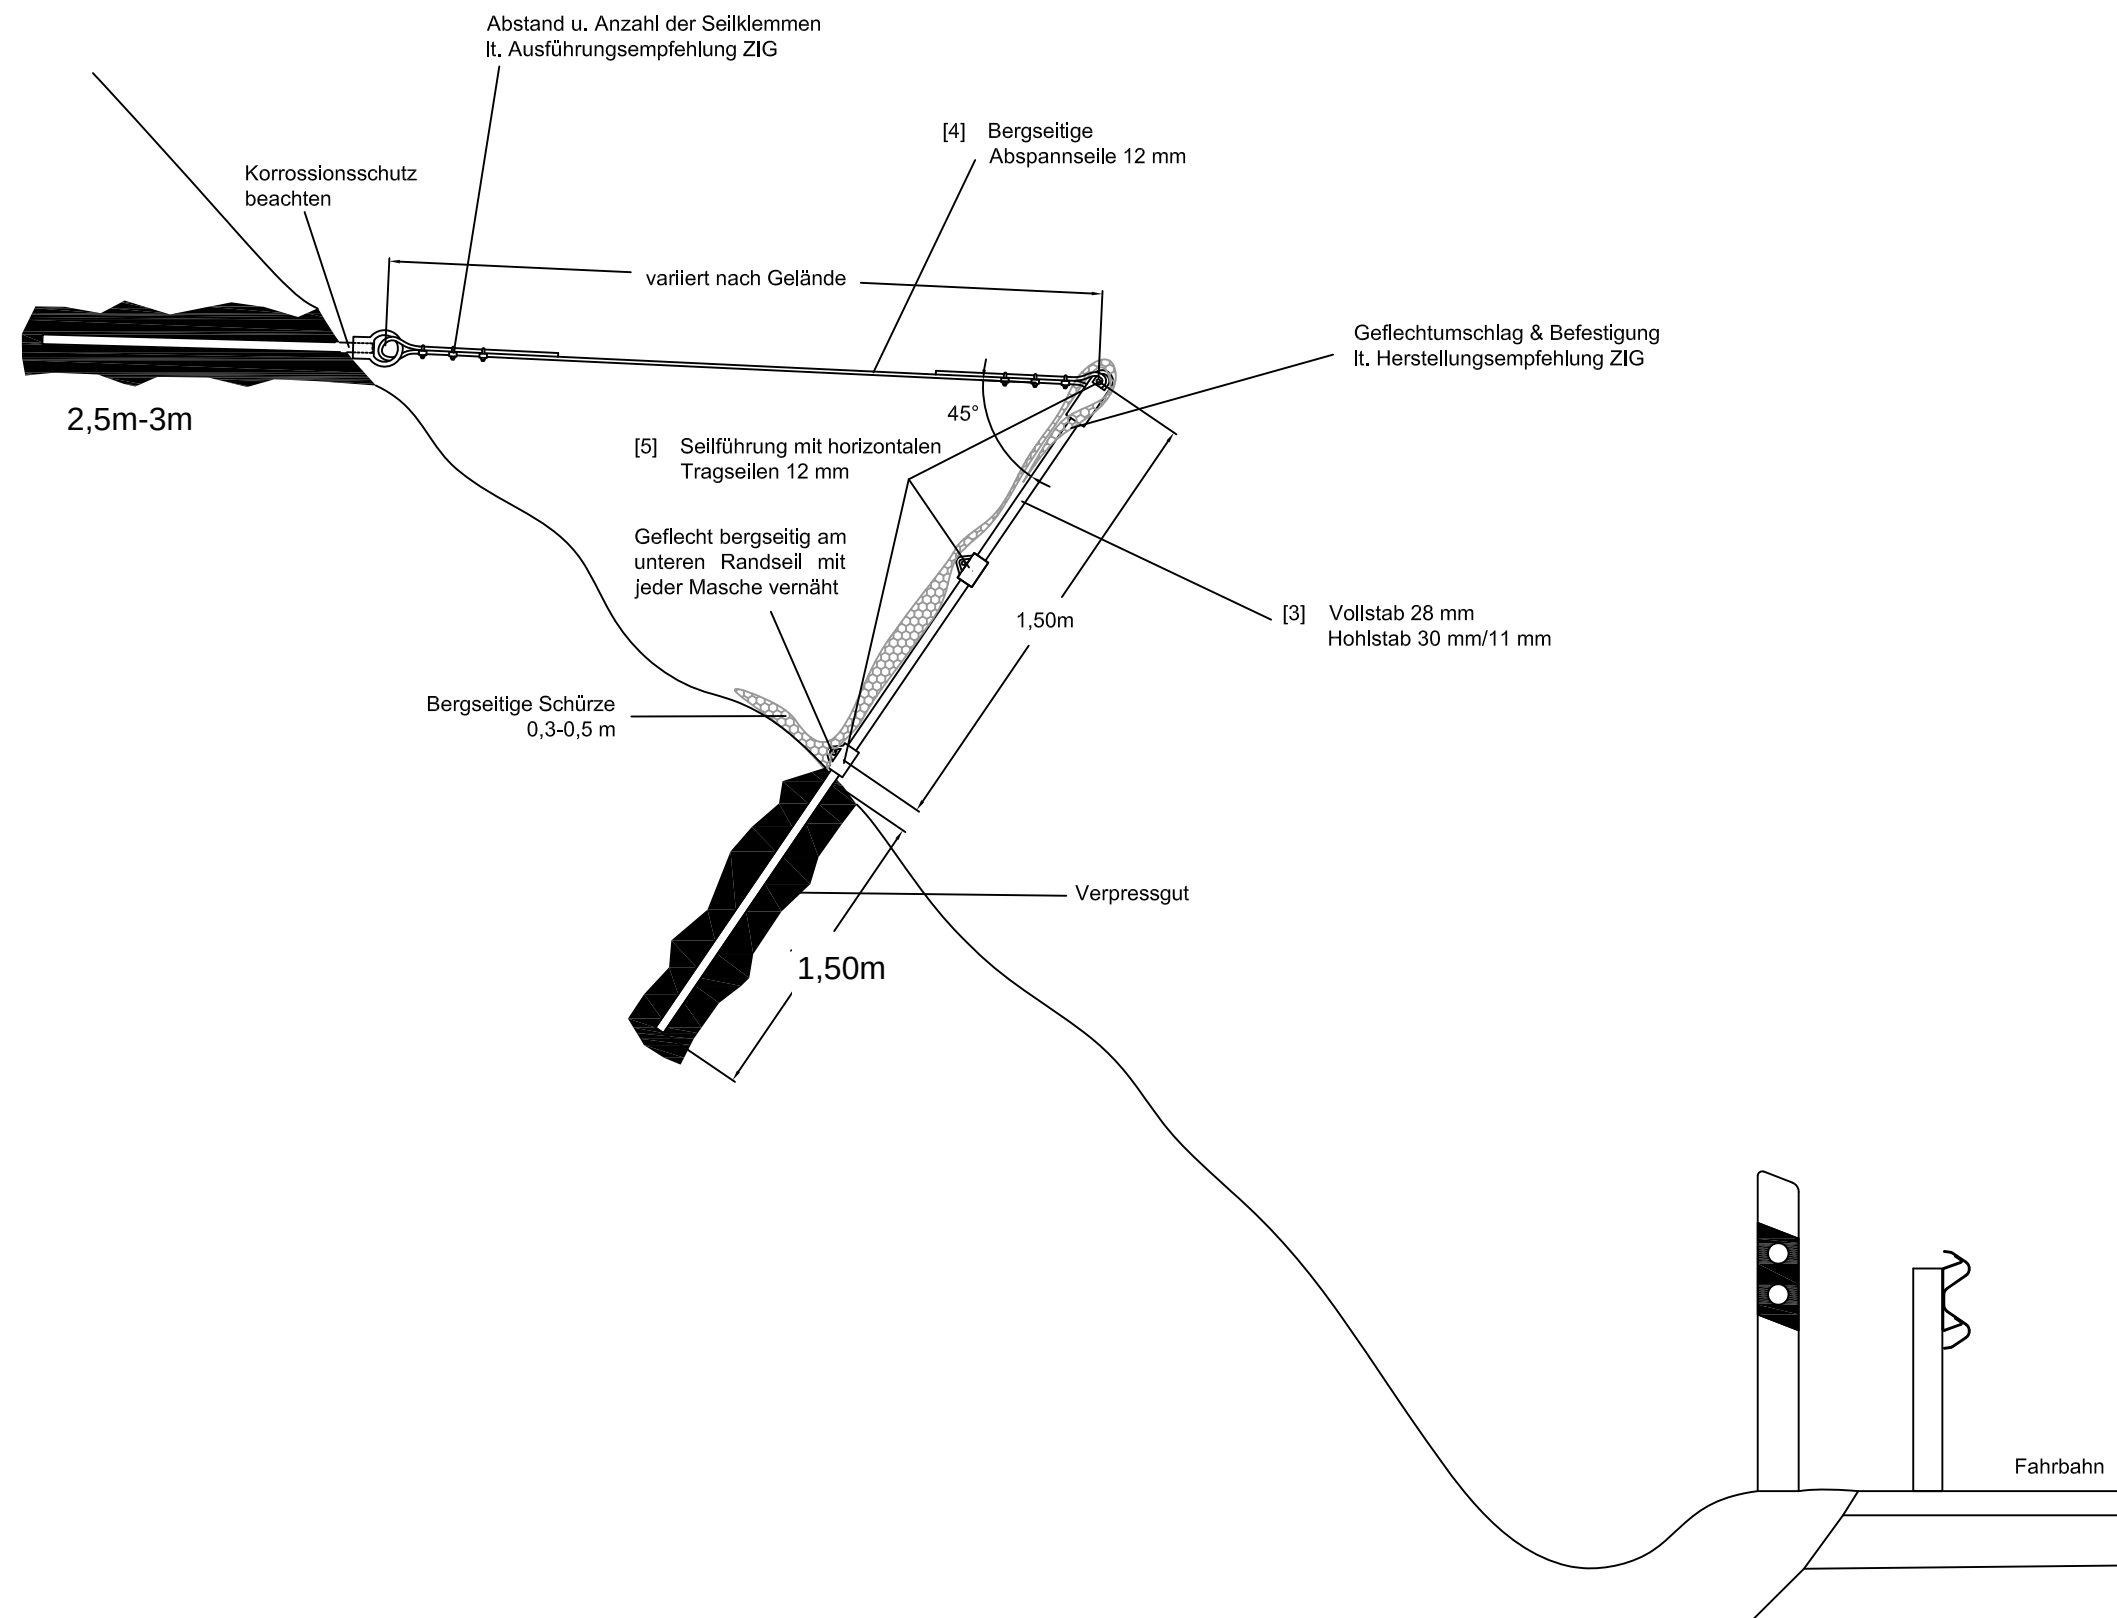

Anhang 1B

Planersteller



Auftraggeber

Landesbaudirektion Bayern
Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken



Richtzeichnung zum Aufbau von
Ösenankerzäunen orientiert an den
Versuchen von Juli 2022.

Seitenansicht

M 1:25

14.02.2024