



ÜBERGANGSSTEINE VON HOCHBORD AUF RUNDBORD

Übergangssteine ermöglichen einen Wechsel vom Hochbordstein zum Rundbordstein, z. B. im Bereich von Einfahrten. Jeweils in den Ausführungen »rechts« und »links« erhältlich.




ÜBERGANGSSTEIN links



ÜBERGANGSSTEIN rechts

Breite [cm]	Typ	Höhe [cm]	Länge [cm]	Gewicht [kg/lfm]
12 – 15	Passend zu Hochbord 12 – 15 25 und Rundbord 15 22	25 – 22	100	87
12 – 15	Passend zu Hochbord 12 – 15 30 und Rundbord 15 22	30 – 22	100	90
15 – 18	Passend zu Hochbord 12 – 15 30 und Rundbord 18 22	30 – 22	100	95



EINBAUBEISPIEL

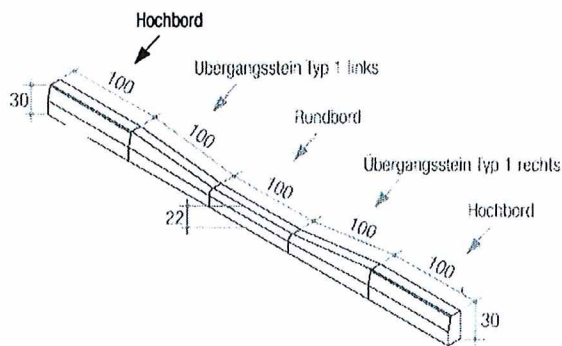

ROLLSTUHL-ÜBERFAHRSTEIN


Der **Rollstuhl-Überfahrstein** ermöglicht eine behindertengerechte Ausführung von Fußgängerüberwegen. Das Überqueren und Überfahren wird deutlich erleichtert. Außenradien auf Anfrage.

Breite [cm]	Höhe [cm]	Länge [cm]	Gewicht [kg/lfm]
15	18	100	



ROLLSTUHL-ÜBERFAHRSTEIN


EINBAUSITUATION: WECHSEL VON HOCHBORD AUF ROLLSTUHL-ÜBERFAHRSTEIN

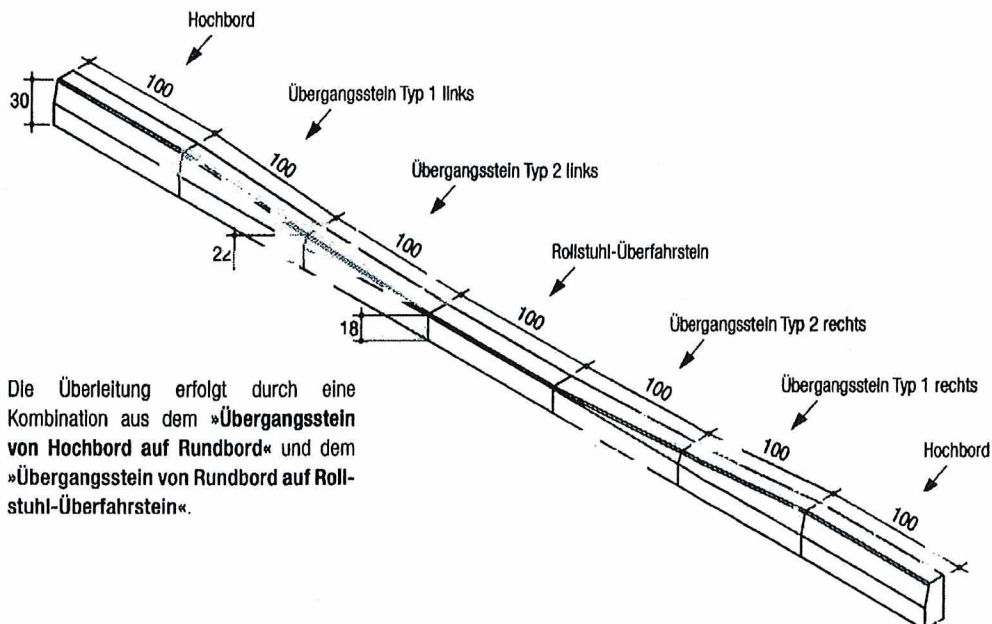


Die Überleitung erfolgt durch eine Kombination aus dem »Übergangsstein von Hochbord auf Rundbord« und dem »Übergangsstein von Rundbord auf Rollstuhl-Überfahrstein«.

Zum nahtlosen Überleiten auf den **Rollstuhl-Überfahrstein** werden spezielle Übergangssteine von Rundbord auf **Rollstuhl-Überfahrstein** verwendet. Sie stehen jeweils in den Ausführungen »links« und »rechts« zur Verfügung.

Breite [cm]	Höhe [cm]	Länge [cm]	Gewicht [kg/lfm]
15	22-18	100	67




ÜBERGANGSSTEIN links



ÜBERGANGSSTEIN rechts

EINBAUSITUATION: WECHSEL VON RUNDBORD AUF ROLLSTUHL-ÜBERFAHRSTEIN

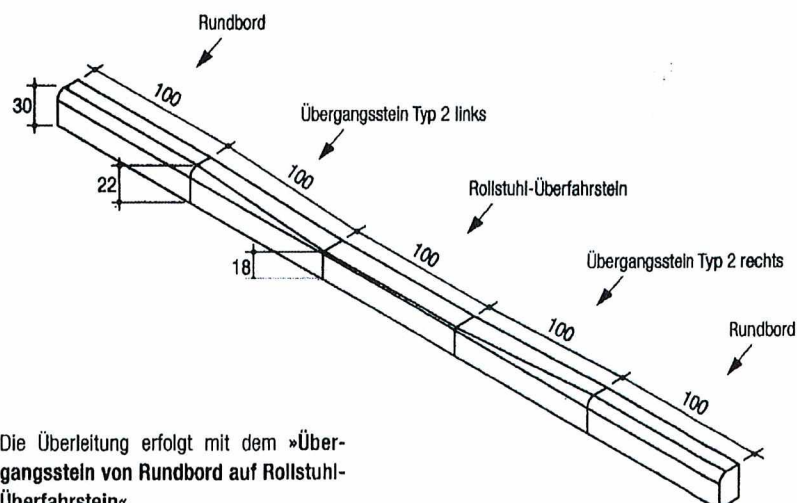

Die Überleitung erfolgt mit dem »Übergangsstein von Rundbord auf Rollstuhl-Überfahrstein«.

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.2.4.3.	Borde/ Randeinfassungen [Fußgängerfurten (Fahrbahn) Betonpflaster			
2.3.2.4.3.1.	Lieferung + Einbau RB 15x22, grau (r=5cm) --> Fußgängerfurten (Fahrbahn) * Betonpflaster --> Lieferung von Bordsteine und Einbau mit Betonrückenstützen C12/15 (Tausalzbeständig), einschl. aller erforderlichen Leistungen. Zuschnitt Einbaulänge und Abdichtung Stoßfugen in gesonderter Position. Material: DIN/EN 1340 Typ DUI - RB 15x22, Rundbord, Anlaufradius=5cm, Standard, grau Bereich: Fußgängerfurten (Fahrbahn) * Betonpflaster Objekt:	10,510 m		
2.3.2.4.3.2.	Lieferung + Einbau Rollstuhl-Überfahrtstein * L=1m, grau --> Fußgängerfurten (Fahrbahn) * Betonpflaster --> Lieferung von Bordsteine und Einbau mit Betonrückenstützen C12/15 (Tausalzbeständig), einschl. aller erforderlichen Leistungen. Zuschnitt Einbaulänge und Abdichtung Stoßfugen in gesonderter Position. Material: Rollstuhl- Überfahrtstein DIN/EN 1340 Typ DIU Standard, grau Länge: 1 m Fabrikat:	3,240 m		
2.3.2.4.3.3.	Zuschnitt Einbaulänge/ auf Gehung * Übergangs-Hoch- Rundbord, [Beton] --> Fußgängerfurten (Fahrbahn) * Betonpflaster --> Herstellung von Schnittkanten (gerade oder auf Gehung); Anpassungsarbeiten der Einbaulänge, einschließlich aller erforderlichen Materialien, Maschinen und Leistungen, das unbrauchbare Material ist zu entsorgen, incl. Deponiegebühr. Material: Übergangsstein, Hochbord, Rundbordstein [Beton] Breite: bis 15 cm Höhe: bis 30 cm			

...Fortsetzung