


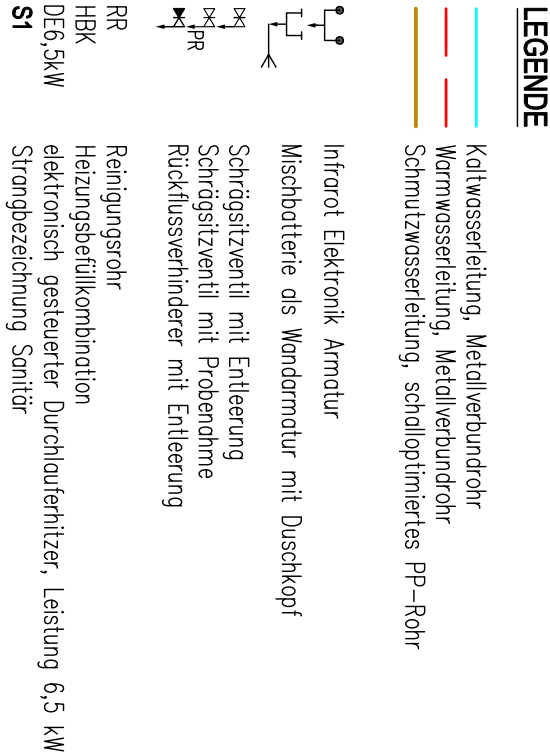

Metallverbundrohr:	
DN12	16x2,25 mm
DN15	20x2,50 mm
DN20	26x3,00 mm
DN25	32x3,00 mm
DN32	40x3,50 mm
Dämmungen:	
WDS	Dämmung mit Schläuchten
WDB	Dämmung aus Mineralwollschalen dukaschert, mit Blechmantel
WDP	Dämmung aus Mineralwollschalen dukaschert, mit Plastmantel

Sämtliche Deckendurchführungen sind feuer- und rauchgasdicht auszuführen

Diese(r) Untenage/Plan darf ohne vorherige Genehmigung des Erstellers nicht veröffentlicht, vervielfältigt oder geändert, noch für ein anderes Bauvorhaben genutzt werden, als für das, das auf dem Plankopf/Betreff ausgewiesen ist.

Vorabzug		Änderung	
		Index	Datum
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!		Name	
Schema			