

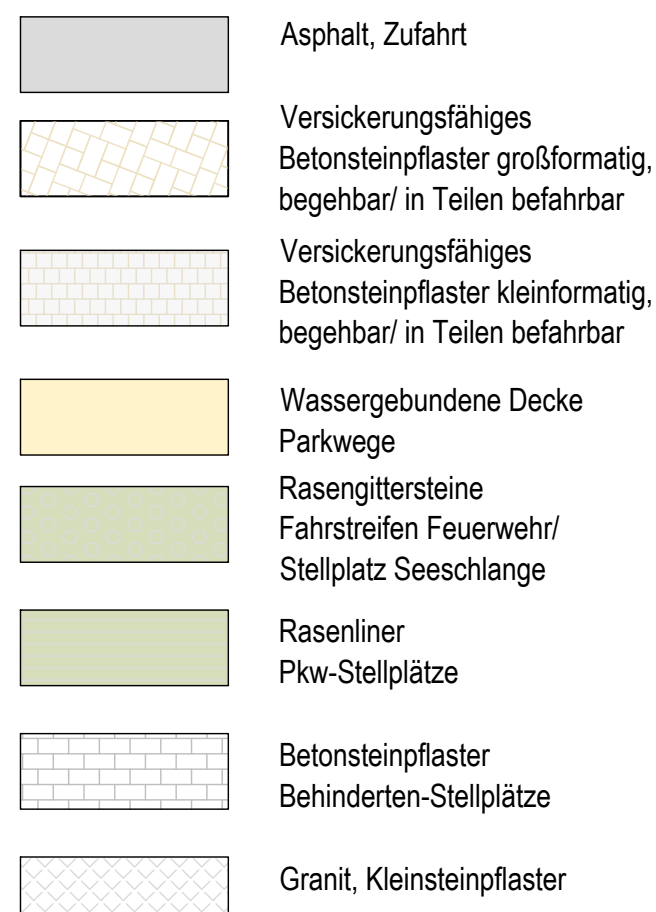


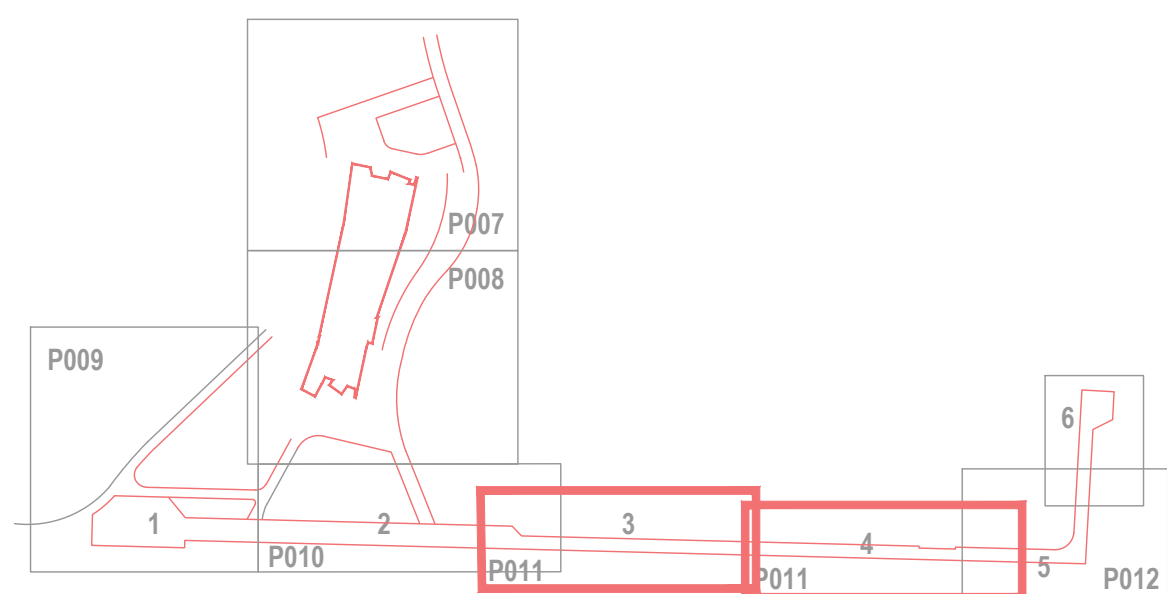

RANDEINFASSUNGEN,



alle in Beton C20/ 25, Fundament und Rückenstütze
Anschlag siehe Angabe Lageplan

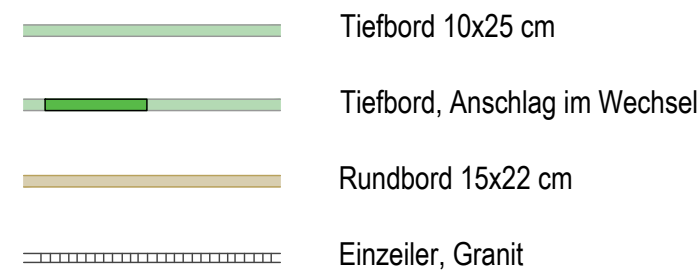

Fachplaner:
Hochbau Energiewerkstatt JAS jasinski architektur.studio
Hochbau Besucherstolln G.U.B. Ingenieur AG Zwickau
Grundleitungen/ Erschließung AHS Ingenieure

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Bei Abweichungen/ offenen Fragen ist umgehend eine Abstimmung mit dem Freianlagenplaner bzw. der Bauleitung vorzunehmen.

Für Treppen und Stützwände gilt: Erstellung einer Werkszeichnung und statischer Nachweis durch die Baufirma und Freigabe durch Bauleitung.

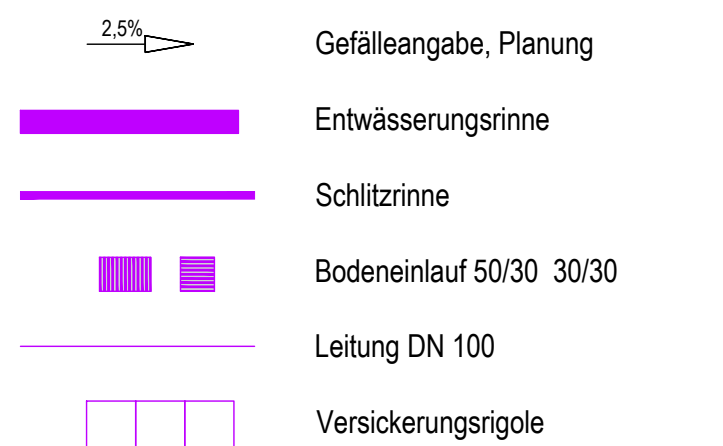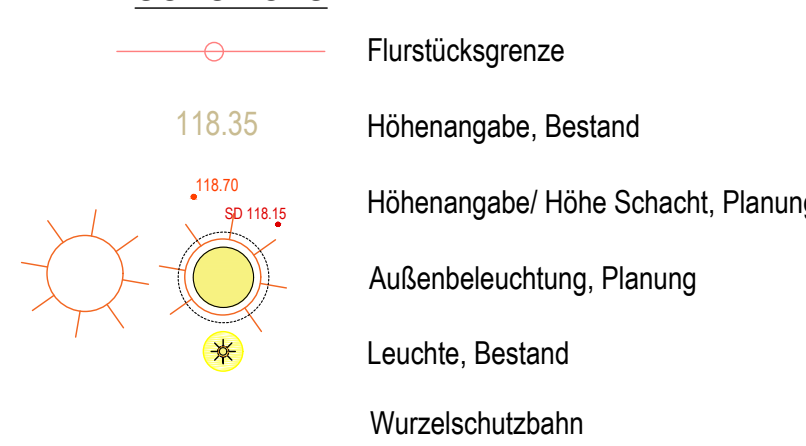**SONSTIGES**

LEGENDE MEDIEN. Planung AHS-Ingenieure

(kein Leistungsbestandteil Freianlagen, nachrichtliche Übernahme)

[illegible]