
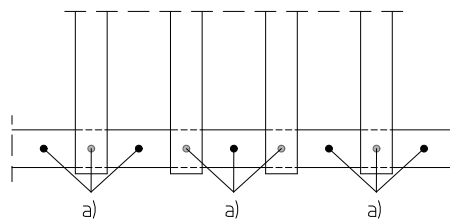
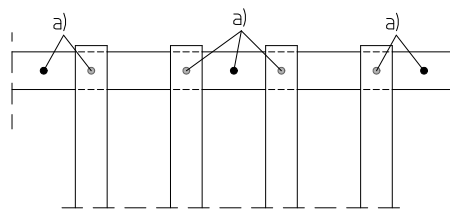


Pos. W-2.1-N1**Anschluss Wandpaneel**



Der Anschluss der Holzpaneele erfolgt über eine Grundlattung, welche am Rähm der Holzständerwände befestigt wird.

Draufsicht oben

Befestigung Grundlatte
jeder zweite Zwischenraum

AnsichtSchnitt

alle Verbindungen vorgebohrt ausführen!

Draufsicht unten

Befestigung Grundlatte
jeder Zwischenraum

a) HECO-TOPIX-plus Ø5x100 (Edelstahl A2)

Belastung: $\max F_{y,d} = 0,5 \text{ kN}$ (Zug) aus Pos. W-2-N1

Die Vertikalkräfte werden aufgrund der geringen Lasten (Paneel trägt nur sich selbst) vernachlässigt

gewählt: a) - HECO-TOPIX-plus Ø5x100 (Edelstahl A2)
Teilgewindeschraube (vorgebohrt), Senkkopf

Nachweis siehe nachfolgende Seite

Verschraubung gilt für beide Anschlüsse, der Anschluss der Grundlattung an das Rähm erfolgt unten in jedem Zwischenraum und oben in jedem zweiten Zwischenraum