


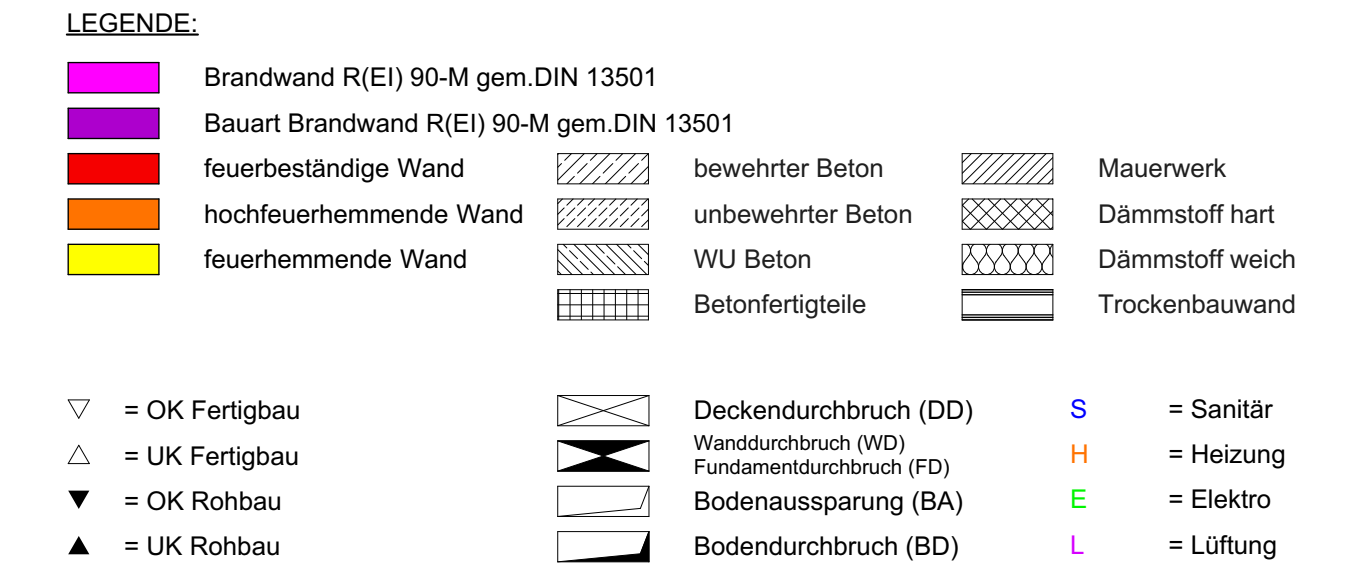

Architectural Cross-Section B-B

Room Details:

- 1.14 Treppenhaus:** 32,50 m²
- E. 28 Treppenhaus:** 32,50 m²
- 1.22 Flur EA:** 44,50 m²
- E. 50 Flur Lager:** 44,00 m²
- 1.35 Jugend- / Bespr.:** 57,90 m²
- E. 42 Trockenraum:** 25,20 m²
- E. 44 Schlauchwerkstatt:** 61,99 m²

Structural and Material Details:

- Dachaufbau:** 0,08 m Sedum / UK PV-Anlage, 0,005 m Filtervlies, 0,025 m Dränelement, 0,00 m Schutzvlies, 0,01 m Abdichtungsbahn Kunststoff, 0,35 m Dämmung, EPS (0,20 m i.M.), 0,01 m Dampfsperre, 0,25 m Beton, Stahlbeton.
- Attikaaufbau:** 0,02 m Verputz, Kalkzement, 0,14 m Dämmung, Mineralwolle, 0,20 m Beton, Stahlbeton, 0,10 m Dämmung, EPS, Außenputz, glatt, heller Grauton gem. Farbkonzept.
- Wandaufbau OG:** 0,02 m Verputz, Kalkzement, 0,14 m Dämmung, Mineralwolle, 0,30 m Beton, Stahlbeton, Außenputz, glatt, heller Grauton gem. Farbkonzept.
- Wandaufbau Fensterbänder:** 0,02 m Verputz, Kalkzement, 0,20 m Dämmung, Mineralwolle, 0,24 m Beton, Stahlbeton, Außenputz, glatt, heller Grauton gem. Farbkonzept.
- Dachaufbau (Detail):** 0,08 m Sedum, 0,005 m Filtervlies, 0,025 m Dränelement, 0,00 m Schutzvlies, 0,01 m Abdichtungsbahn Kunststoff, 0,30 m Dämmung, hart EPS, 0,01 m Dampfsperre, 0,25 m Beton, Stahlbeton.
- Wandaufbau EG:** 0,02 m Verputz, Kalkzement, 0,14 m Dämmung, Mineralwolle, 0,30 m Beton, Stahlbeton, Beton, Sichtbeton 2.

Other Annotations:

- F90 Brandüberschlag:** Indicated by a red line and arrow.
- Detail 4000:** Two circular callouts pointing to specific structural details.
- Dimensions:** Various vertical and horizontal dimensions are provided throughout the section.
- Elevations:** Key elevations are marked, such as +8,00 = +177,10 m ü.NHN and +169,10 m ü.NHN.

[illegible]

SNH_5_AR_HG_0700_V_d_SN_AA/BB



Maßstab	Datum	Planersteller	Blattgröße	Projektnummer
1:50	26.03.2025		851x604	